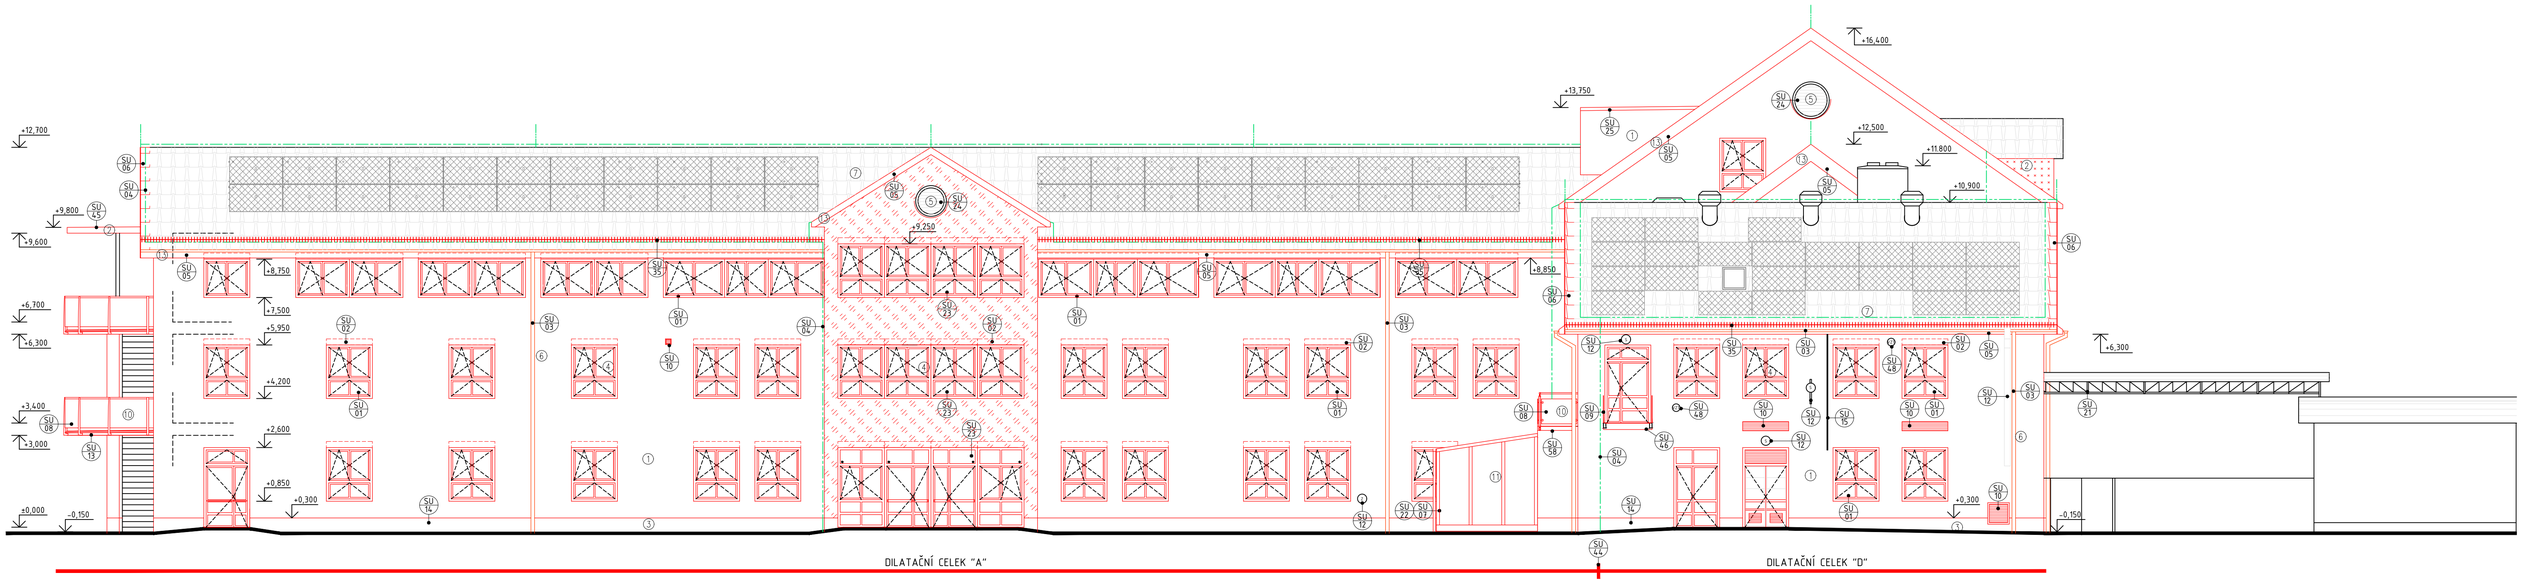

LEGENDA PLOCH, KONSTRUKCÍ

1 – ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (MIN. VLNA), SILIKONOVÁ TENKOV. OM. | BARVA DLE STÁV.
2 – SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA | BARVA DLE STÁV.
3 – ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (XPS), DEKORATIVNÍ OMÍTKA – MARMOLIT | ŠEDÁ
4 – NOVÁ PLASTOVÁ/HLINÍKOVÁ OKNA/DVEŘE S IZOL. ZASKLENÍM | DEKOR DŘEVA
– VNĚJŠÍ PARAPET Z LAK. POZINK. PLECHU | BÍLÁ
5 – DŘEVĚNÝ VĚTRACÍ OTVOR | HNĚDÁ
6 – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU | TiZn
7 – STŘEŠNÍ KRYTINA Z BETONOVÝCH SKLÁDANÝCH TAŠEK| ČERVENÁ
8 – STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU | TiZn
9 – STŘEŠNÍ KRYTINA Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK | POLYKARBONÁT
10 – ZÁBRADLÍ S PLECHOVOU VÝPLNÍ S OCELOVÝMI SLOUPKY | BÍLÁ
11 – HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM | BÍLÁ
12 – OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE LÁVKY | POZINK
13 – NOVÁ KCE ŘÍMSY (CEMENTOTŘ. DESKA, MIN. VLNA, TENK. SILIK. OM) | BÍLÁ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ, POPŘ. UPRAVENÁ KONSTRUKCE
- PLOCHA BEZ ZATEPLENÍ, TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- HROMOSVOD
- SNĚHOVÉ ZÁBRANY
- PLOCHY ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU S KOLMÝM VLÁKNEM tl. 180 mm
- NOVÝ FVE PANEL

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

SU 01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA/DVEŘÍ VČETNĚ PARAPETŮ
NOVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ, POSUN OKNA NA LÍC ZDIVA (VYJMA OKEN 4.NP), NOVÝ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPET

SU 02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE V HORNÍ ÚROVNI OKNA
NOVÉ VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, SKRYTÁ MONTÁŽ V ÚROVNI NADPRAŽÍ

SU 03 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SYSTÉMU Z TITANZINKU, PRVKY ZNOVU POUŽITY
VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍ PRVKŮ, SVODY BUDOU UPRAVENY
OSAZENA NOVÁ KOLENA SVODŮ, POSUN LSP

SU 04 DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA FASÁDĚ OBJEKTU
DEMONTÁŽ NA STŘEŠE POUZE V ČÁSTECH ÚPRAV, ZBYLOU PONECHAT
NOVÉ PRVKY HROMOSVODU, PŘIZPŮSOBIT ZATEPLENÍ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ČÁSTI

SU 05 DEMONTÁŽ KONSTRUKCE ŘÍMSY, PODKONSTRUKCI PONECHAT/OPRAVIT
NOVÁ ŘÍMSA – (CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, MIN. VLNA, TENK. SILIK. OM)

SU 06 DEMONTÁŽ KRAJOVÝCH BETONOVÝCH TAŠEK
OSAZENÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, POLOŽENÍ NOVÉ SKLÁDANÉ BETONOVÉ KRYTINY NA OKRAJ

SU 07 DEMONTÁŽ PROSKLENÉ KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY
NOVÁ KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ

SU 08 DEMONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ, PONECHÁNÍ PRVKŮ PRO NAVÁŘENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ
NOVÉ ZÁBRADLÍ OBDOBNÉ KONSTRUKCE, PLECHOVÁ VÝPLŇ, VÝŠKA 1200 mm – VIZ VÝPIS

SU 09 ZKRÁCENÍ/PRODLOUŽENÍ ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ VŮČI ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU
NOVÝ NÁTĚR (2x), A NOVĚ ZÁROVĚ ZINKOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ÚPRAV OSADIT NOVÝ DÍL

SU 10 DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU A NAHRAZENÍ NOVÝM,
POSUN NA LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

SU 11 PONECHANÁ VÝPLŇ ZÁTVORU, U ZATEPLOVANÉ STĚNY BUDE ZATEPLENO OSTĚNÍ OKNA, U OKEN NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINK. LAKOVANÉHO PLECHU

SU 12 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKU PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, KOTVENÍ PŘES ZATEPL. SYSTÉM. PŘÍPADNÁ ÚPRAVA PRVKU (PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ)

SU 13 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ A SROVNÁNÍ POVRCHU VAPENCEMENTOVOU OMÍTKOU, PENETRACE, STĚRKOVÁ A VÝZTUŽNÁ VRSTVA, NOVÁ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

SU 14 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE, POPŘ. NATAVENÍ NOVÉ 2 ASF. PÁSU, ZATEPLENÍ SOKLU (XPS), DEKORATIVNÍ OMÍTKA – MARMOLIT

SU 15 PONECHÁNÍ PRVKU, KONSTRUKCE STŘECHY PŘÍSTŘEŠKU U FASÁDY SE ZACHOVÁ, PROVEDE SE PŘÍPRAVA PRO ZATEPLENÍ, ZATEPLENÍ BUDE UKONČENO TĚSNĚ POD PRVKEM, POPŘ. VYTVOŘEN MINIMÁLNÍ ODSTUP

SU 16 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PODKLADU, NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
MRAZUVZDORNÁ KER. DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SOKL v.=300 mm Z KER. DLAŽBY

SU 17 ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÉ DLAŽBY, V ŠÍŘCE cca 750 mm
VÝKOP DO HLOUBKY ZATEPLENÍ XPS (cca 400 mm)
ZATEPLENÍ SOKLU POMOCÍ XPS (min. 300 mm NAD UT)
ZÁSYP VÝKOPU, ZHUTNĚNÍ, NOVÁ KLADECÍ VRSTVA, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ZÁMK. DLAŽBY

SU 18 ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU – BETONOVÉ DLAŽBY
VÝKOP š. cca 750 mm, DO HLOUBKY ZATEPLENÍ XPS (cca 400 mm)
ZATEPLENÍ SOKLU POLYSTYRENEM XPS (min. 300 mm NAD UT), ZÁSYP VÝKOPU, ZHUTNĚNÍ, NOVÁ KLADECÍ VRSTVA, ZPĚTNÁ POKLÁDKA BETON. DLAŽBY (VÝMĚNA PO5KOZENÝCH cca 20%)

SU 19 DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU
NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z mPVC FOLIE A NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z WPC DESEK

SU 20 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU, VYROVNÁNÍ STĚNY STĚRKOU
ZATEPLENÍ SOKLU POMOCÍ POLYSTYRENU XPS (min. 300 mm NAD PODLAHU)

SU 21 OČIŠTĚNÍ, OŠKRÁBÁNÍ OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE,
2x NOVÝ BÍLÝ NÁTĚR, OČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÉ STŘECHY

SU 22 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PODEZDÍVKY POD ZIMNÍ ZAHRADOU, OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ DESKY A ZÁKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY

SU 23 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SESTAVY DŘEVĚNÉHO OKNA/DVEŘÍ V OBLOUKOVÉ STĚNĚ,
NOVÁ HLINÍKOVÁ SESTAVA OKEN / DVEŘÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ POSUN OKNA NA LÍC ZDIVA, NOVÝ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPET

SU 24 PONECHANÝ DŘEVĚNÝ, VĚTRACÍ OTVOR
OČIŠTĚNÍ, REPASE POŠKOZENÝCH PRVKŮ, 2x NOVÝ NÁTĚR PRVKU
NOVÝ OBLOUKOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

SU 25 ZATEPLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MINERÁLNÍ VLNOU tl. 100 mm,
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A ÚPRAVA STŘEŠNÍCH TAŠEK PŘILÉHAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘECHY
DEMONTÁŽ TiZn KRYTINY, VYROVNÁNÍ CEMEN. MALTOU, SEP. TEXTILIE, HI FÓLIE Z mPVC

SU 26 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (TERACO A LEPÍCÍ VRSTVA)

SU 27 V SOKLOVÉ ČÁSTI min. 300 mm, NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ LODŽIE OMÍTKA PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ OMÍTKY – MARMOLIT

SU 28 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A ZÁBRADLÍ, ZAZDĚNÍ ČÁSTI OTVORU PŘÍOBETONOVÝMI TVÁRNICEMI tl. 450 mm PO ÚROVEŇ PARAPETU OKOLNÍCH OKEN (800 mm NAD PODLAHU)

SU 29 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ S POŽ. ODOLNOSTÍ EW30 DP3, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

SU 30 NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ, VÝŠKA CCA 100 mm, DLE SOUSEDNÍHO SOKLU, BEZPRAŠNÝ NÁTĚR OBOU SOKLŮ

SU 31 DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ ROHOVÝCH OKEN, POSUN DO LÍCE, V ROHU NEPRŮHLEDNÁ OKENNÍ VLOŽKA

SU 32 STÁVAJÍCÍ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE – PONECHÁNO BEZ ÚPRAV

SU 33 NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA PONECHÁNA BEZ ZATEPLENÍ

SU 34 ZASTŘEŠENÍ Z POLYKARBONÁTU – BUDE PONECHÁNO BEZ ÚPRAV

SU 35 NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

SU 36 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY
NAHRAZENÍ ZA NOVÉ VIZ SU35

SU 37 DOPLNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POŽADAVKŮ PBŘ (PANIKOVÁ KLIKA (HRAZDA))
SPECIFIKACE DLE ČÁSTI D.1.3 PBŘ

SU 38 OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ VÝPLNĚ ZIMNÍ ZAHRADY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R15 PŘÍPADNĚ S POŽÁRNÍM OBKLADEM, DLE ČÁSTI D.1.3 PBŘ

SU 39 KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ S NÁVAZNOSTÍ NA NOVÉ VÝPLNĚ ZIMNÍ ZAHRADY

SU 40 DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KONZOLY NA NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZIMNÍ ZAHRADY

SU 41 ÚPRAVA OCELOVÉ BRÁNY VŮČI ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU. ZKRÁCENÍ, ÚPRAVA, NÁTĚR PRVKU, ZINKOVÁNÍ – VIZ ZÁMEČ. PRVKY. V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ÚPRAV OSADIT NOVÝ DÍL.

SU 42 OPRAVA SKLADBY PODLAHY PO OSAZENÍ DVEŘÍ, SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA.
V CELÉ TLOUŠŤCE OSTĚNÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY STEJNÉHO FORMÁTU A PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU

SU 43 OPRAVA SKLADBY PODLAHY PO OSAZENÍ DVEŘÍ. SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA.
V CELÉ TLOUŠŤCE OSTĚNÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC PODLAHY PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU, SPOJIT SVAŘOVÁNÍM

SU 44 DILATACE OBJEKTU. ODDILATOVAT JEDNOTLIVÉ DILATAČNÍ CELKY – V ZATEPLENÍ OSADIT DILATAČNÍ PROFIL ETICS, UMÍSTĚNÍ DLE VÝKRESU PŮDORYSU

SU 45 DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉ KRYTINY. SROVNÁNÍ PODKLADU CEMENTOVOU MALTOU. NOVÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z mPVC FOLIE SEPAROVANÉ GEOTEXTILIÍ. NOVÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ. U STYKU SE STĚNOU VYTAŽENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA STĚNU MIN. 300 mm.

SU 46 UKONČENÍ ZATEPLENÍ TĚSNĚ POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ. ÚPRAVA POROROŠTU SOPONÍ VODOROVNÁ ČÁST ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNA, VYTVOŘENÍ "PARAPETU" Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU.

SU 47 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY. ZATEPLENÍM FASÁDY DOJET K ZÁMEČNICKÉMU PRVKU, PONECHAT OTVOR. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO VZDÁLENOSTI 500 mm. SPODNÍ ČÁST OPLECHOVAT "PARAPETEM" Z POZINK. LAK. PLECHU.

SU 48 DEMONTÁŽ PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKU PO PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY

SU 49 PONECHÁZÍ PRVKU NA FASÁDĚ, PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY KOLEM PRVKU

SU 50 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY. ZATEPLENÍM FASÁDY DOJET K ZÁMEČNICKÉMU PRVKU, PONECHAT OTVOR. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO VZDÁLENOSTI 500 mm.

SU 51 NA STYKU STŘECHY/TERASY A STĚNY POUŽÍT PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI POLYSTYREN XPS tl. 140 mm, DO VÝŠKY 300 mm NAD STŘECHU, VYTÁHNOUT mPVC FOLII NA STĚNU, VIZ DETAIL

SU 52 UKONČENÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY POD HRANOU PŘILÉHAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘECHY, UKONČENÍ OPLECHOVÁNÍM POD STŘEŠNÍM ŽLABEM. OPLECHOVÁNÍM PROVÉST NA PRINCIPU DETAILU PARAPETU OKNA.

SU 53 V UKONČENÍ OBLOUKOVÉ STĚNY POSTUPNĚ SNIŽOVAT TLOUŠŤKU TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S KOLMÝM VLÁKNEM (180–40 mm)

SU 54 NOVÝ DEŠŤOVÝ TITANZINKOVÝ ŽLAB A SVOD

SU 55 VSAKOVACÍ JÍMKA PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY Z NOVÉHO SVODU. JÁMA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM fr. 32/64 OBALENÁ GEOTEXTILIÍ. ROZMĚR 1,5x1,5x1,5m, min 0,5 m POD UT

SU 56 SOKLOVÁ ČÁST ZATEPLENA XPS tl. 140 mm, min. 300 NAD ÚROVEŇ PODLAHY. V PŘÍPADĚ, ŽE NA ZÁKLADNÍ LIŠTĚ S DKAP. NOSEM, OMÍTKU SOKLU TVOŘÍ DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA MARMOLIT

SU 57 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE V OHRÁNČCE NA FASÁDĚ BUDE ODSTRANĚNO, ELEKTROINSTALACE BUDE VEDENA V OHRÁNČCE V DRÁŽCE VE ZDI

SU 58 UKONČENÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY POD HRANOU SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ, OPLECHOVÁNÍ VYTÁHNOUT NA STĚNU, MECHANICKY KOTVIT, SPÁRU UKONČIT TĚSNÍCÍM PU TMELEM

SU 59 U ZIMNÍ ZAHRADY V NÁVAZNOSTI NA OBVODOVOU STĚNU SE PROVEDE ZATEPLENÍ OSTĚNÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z MW min. TL 40mm.

-VEŠKERÉ PRVKY NA FASÁDĚ (TABULKY, ZNAČKY, SVĚTLA..) BUDOU DEMONTOVÁNY A PO ZATEPLENÍ ZPĚTNĚ NAMONOTOVÁNY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V., MÍSTNÍ SS

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

NÁZEV PROJEKTU
Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

MÍSTO STAVBY
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]

INVESTOR
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

OBJEKT
SO 01 - Ústav sociální péče

ČÁST PROJEKTU
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | **D.1.1**

NÁZEV | ČÍSLO
POHLED JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV | **N20**

GARANT projekt s.r.o.
Stařikova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: **ING. STANISLAV SMOLÍK** č. autorizace 1006132
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: **ING. STANISLAV SMOLÍK**
VYPRACOVAL: **ING. PAVEL VONDÁL**

ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202212	**07/2023**

MĚŘÍTKO	STUPEŇ
1:100	**DPS**