

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4199 OTNICE - MILEŠOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MI Roads a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady, a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099
sp.zn. B 27461

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- po provedení čištění stávajících příkopů a krajnic a následné pochůzce po stavbě byly vytipovány úseky komunikace v km 0,840 – 1,000 a 2,960 – 3,220, kde bylo vhodné zvětšit šířku provedení recyklace za studena, infiltračního a spojovacího postřiku a asfaltových vrstev tak, aby rekonstruovaná konstrukce vozovky měla zachování co největší šířku, bezpečné klopení, zajištění odvodnění a plynulé napojení na stávající stav,
- na základě skutečného zaměření realizovaného VDZ, nepotřebnosti provedení geotextilie (vyhovující zkoušky na pláni) a upřesnění ploch a výměr silničních panelů a žlabů je nutné zmenšit výměry provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

20 754 219,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

1.


V Jihlavě, dne viz podpis



Ing. Zdeněk Ludvík

předseda správní rady

MI Roads a.s.




Ing. Marek Steiner

člen správní rady

MI Roads a.s.

V Brně, dne

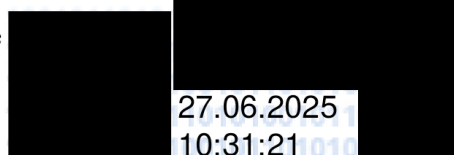

27.06.2025
10:31:21

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Viz samostatná příloha

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/4199 Otnice - Milešovice

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Rekonstrukce silnice III/4199 Otnice - Milešovice	19 240 350,37	1 601 527,15	-368 896,95	20 472 980,57
Stavba celkem - stavební náklady celkem		19 240 350,37	1 601 527,15	-368 896,95	20 472 980,57
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		82 307,10			198 932,07
Vedlejší náklady		198 932,07			82 307,10
Ostatní a vedlejší náklady celkem		281 239,17	0,00	0,00	281 239,17
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		19 521 589,54	1 601 527,15	-368 896,95	20 754 219,74



Soupis prací objektu

Stavba: III/4199 Otnice - Milešovice
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/4199 Otnice - Milešovice - Změna 1 - vícepráce
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/4199 Otnice - Milešovice

Ostatní	1 601 527,15
---------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				1 601 527,15
22	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 296,360	375,81	862 995,05
			Recyklace za studena na místě s pojivý cement a asfaltová emulze RS 0/32 CA (na místě) podle TP 208 tl. 250 mm (dle DGN var. 3). Včetně rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a reprofilace. Přesné množství přidávaných materiálů předepsaných pro recyklaci se stanoví silniční laboratoří na základě průkazní zkoušky. doplňované kamenivo -10-20% hmotnosti, asfaltová emulze silniční: 2,0-3,5% hmotnosti, cement 2,5-5,0% hmotnosti				
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	237,360	24,55	5 827,19
			0,6-1,0 kg/m2 dle DGN var. 3				
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	663,380	20,85	13 831,47
			0,3-0,6 kg/m2 dle DGN var. 3				
27	57434		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 172,000	254,09	297 793,48
			ACO 11+ 50/70				
28	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	929,680	452,93	421 079,96
			ACP 16+ 50/70				



Soupis prací objektu

Stavba: III/4199 Otnice - Milešovice
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice III/4199 Otnice - Milešovice - Změna 2 - méněpráce
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice III/4199 Otnice - Milešovice

Ostatní	-368 896,95
---------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-368 896,95
5	11346		ODSTARNĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL bet. panel na sjezdu, včetně odvozu a uložení na skládku	M3	-7,200	751,67	-5 412,02
17	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE POD AKTIVNÍ ZÓNOU BUDE V PŘÍPADE NESPLNĚNÍ FILTRAČNÍHO KRITÉRIA POLOŽENA FILTRAČNÍ/SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DÁLE DLE TP97 (FILTRAČNÍ KRITÉRIUM NA ROZHRANÍ AZ/PODLOŽÍ DLE ČL. 6.1.5 A 4.1.4 ČSN 73 6133)	M2	-4 646,880	50,09	-232 762,22
29	58301		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM sjezdy	M2	-48,000	2 186,30	-104 942,40
32	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodící proužek V4	M2	-56,750	320,86	-18 208,81
34	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	-2,400	3 154,79	-7 571,50