

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

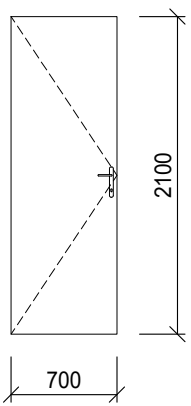
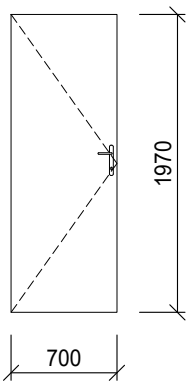
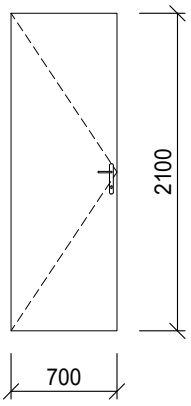
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz	
Profese: ASŘ	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	ING. ONDŘEJ ČÁŇ	ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		
	ING. MICHAL SMUTNÝ			
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: 46 - 2021		Paré:
		Datum: 07 - 2022		
		Stupeň: DPS		
Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM	SO 01	Formát:		
Obsah: VÝPISTRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko: -	Číslo výkresu: D.1.01.1-502	

OZN.	POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	<p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech
	<p>Prvky:</p> <p><u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek</p> <p><u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek</p> <p><u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky</p> <p><u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem</p>
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtání - klíče podléhají centrální evidenci
	<ul style="list-style-type: none"> - dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování: - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p>			
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	- 1	- 1
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování: - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p>			
		Rozměr dveří: 700 x 1970 mm	L P	6 1	- 1
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Kování: - oboustranně - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p> <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>			
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	2 -	- -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

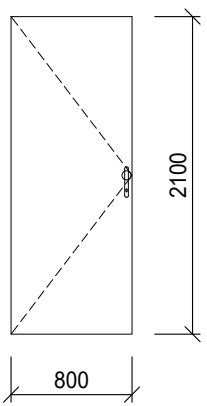
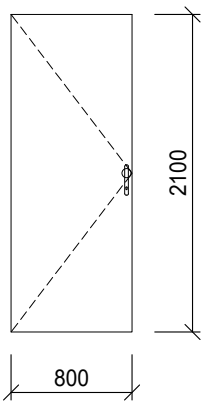
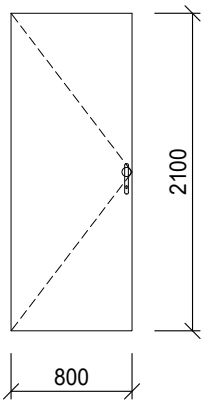
Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 4		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z broušené nerez oceli z místnosti A5-0.22 - zadlabávací oválná miska z vnitřní strany A5-0.17 - pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez oceli s WC štítky, možno z venčí otevřít - zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	- 1	- 1
T 5		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Ve spodní části osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 400x100 mm (dodávka včetně mřížky).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	1 1	- - 1 1
T 6		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>			
		Rozměr dveří: 800 x 2100 mm	L P	1 2	- - 1 2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

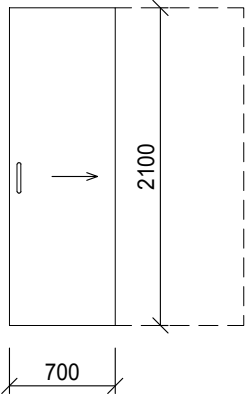
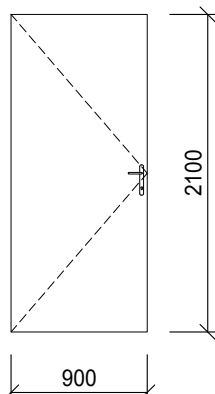
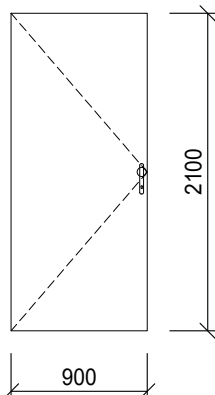
Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 7		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
			L P	1 1	2 1
T 8		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek rezervní elektromagnetický včetně kabeláže a trubkování <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
			L P	- 1	- 1
T 9		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
			L P	1 -	- -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

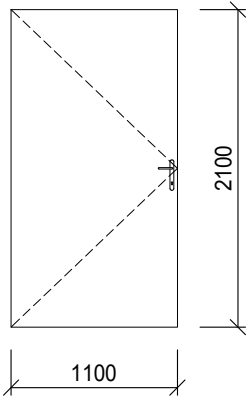
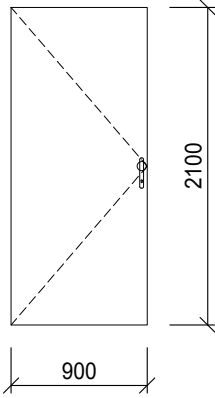
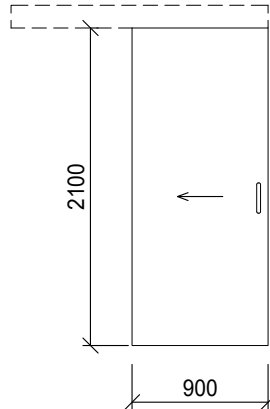
Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 10		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné do pouzdra - výrobek (osazen v SDK příčce tl. 100 mm), včetně obložení otvoru. Vnitřní výplň deskou DTD.</p> <p>Kování: - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p>			
		Rozměr dveří: 700 x 2100 mm	L P	- 1	- 1
T 11		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování: oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p>			
		Rozměr dveří: 900 x 2100 mm	L P	3 1	- - 3 1
T 12		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD, . Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování: - jednostranně koule - klika (koule ze strany vstupu do místnosti) se štíty dveřními z broušené nerez oceli zámek vložkový včetně vložky a klíčů</p> <p>Povrchová úprava: - lakované, odstín dle barevného řešení</p>			
		Rozměr dveří: 900 x 2100 mm	L P	- 1	- - - 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 6

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 13		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>			
		Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm	L P	- 1	- 1
T 14		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>			
		Rozměr dveří: 900 x 2100 mm	L P	3 2	- - 3 2
T 15		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z broušené nerez oceli z místnosti A5-0.40 zadlabávací oválná miska z vnitřní strany A5-0.39 - pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 900 x 2100 mm	L P	1 -	- -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 7

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 16		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>	L P	1 -	- -
		Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm			1 -
T 17		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z broušené nerez oceli z místnosti A5-0.18 - zadlabávací oválná miska z vnitřní strany A5-0.22 - pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 	L P	- 1	- -
		Rozměr dveří: 1100 x 2100 mm			- 1
T 18		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 	L P	4 -	- -
		Rozměr dveří: 1200 x 2100 mm			4 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1 PP	1 NP	Σ
T 19		<p>Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové, plné, hladké, manuálně posuvné na stěnu. Vnitřní výplň deskou DTD. Obložení otvoru a kryt pojezdu je součástí zárubně - viz výpis zárubní.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - madlo z broušené nerez oceli z místnosti A5-0.13 - zadlabávací oválná miska z vnitřní strany A5-0.12 - pod madlem rozeta s vložkou, z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr dveří: 1200 x 2100 mm	L P	1 -	- 1
T 20		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Ve spodní části osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 400x100 mm (dodávka včetně mřížky).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200</p>			
		Rozměr dveří: 1200 x 2100 mm	L P	1 -	- 1
T 21		<p>Vnitřní dřevěná sestava sanitární příčky se dveřmi, plná, hladká. Osazena pomocí kotevních prvků do stěny a opěné přes nerezové stojky. Dveřní křídlo otočné. Materiál HPL tl. 12 mm</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany - samozavízací panty - nohy o výšce 150 mm <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení 			
		Rozměr sestavy: 1325 x 2100 mm	L P	1 1	- 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

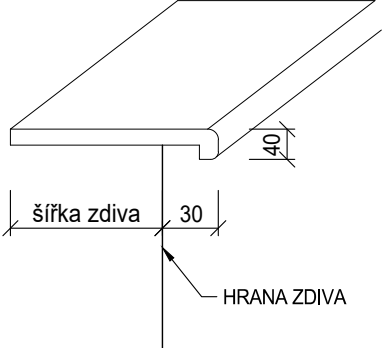
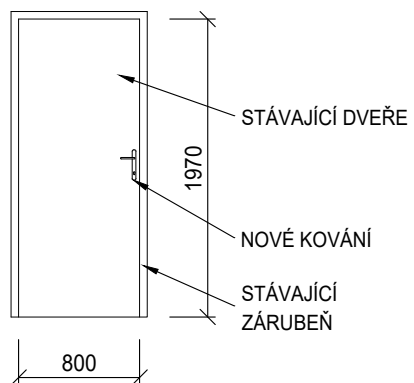
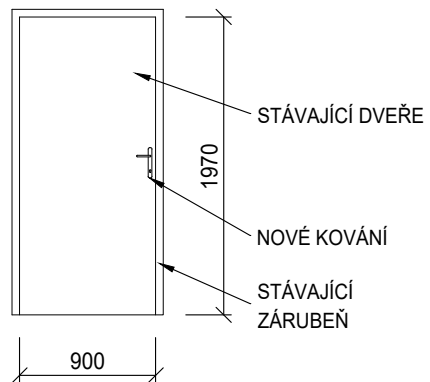
Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 9

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
T 22		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - samozavírač se zpožděním s vačkovou technologií pro požární dveře, s kluzným ramínkem <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení - Požární odolnost dveřní výplně EW30 DP3-C <p>Rozměr dveří: 900 x 1970 mm</p>	L P	- -	1 -	1 -	2 -
T 23		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, v protipožárním a kouřotěsném provedení. Částečné zasklené sklem bezpečnostním s požární odolností na hlavním křídle u kliky v ploše min. 0,06 m².</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ve směru úniku paniková klika - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení - Požární odolnost dveřní výplně EI30 DP3-C, S200 	L P	- 1	- -	- -	- 1
T 24		<p>Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB. Ve spodní části osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 400x100 mm (dodávka včetně mřížky).</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranně klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lakované, odstín dle barevného řešení <p>Rozměr dveří: 700 x 2100 mm</p>	L P	1 1	- -	- -	1 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 46 - 2021
STR. Č.: 10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
<div> <div>T</div> <div>X</div> </div>						
		a - šířka zdiva ≈ 220 mm, délka 1000 mm	KS	8	-	8
		b - šířka zdiva ≈ 220 mm, délka 2800 mm	KS	1	-	1
		c - šířka zdiva ≈ 300 mm, délka 4500 mm	KS	2	-	2
		d - šířka zdiva ≈ 300 mm, délka 6000 mm	KS	1	-	1
<div> <div>TS</div> <div>1</div> </div>		<p>Stávající dveře dřevěné plné, hladké, otočné. Dveře přebrousit, přetmelit (odstranit stávající nátěr), natřít včetně ocelové zárubně. Výměna stávajícího těsnění.</p> <p>Demontovat stávající kování, osadit nové kování z broušené nerez oceli. Výměna přechodové dveřní lišty.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polyuretanový nástřik v barvě dle barevného řešení 				
		Rozměr dveří: 800 x 1970 mm	L P	- 1	- -	- 1
<div> <div>TS</div> <div>2</div> </div>		<p>Stávající dveře dřevěné plné, hladké, otočné. Dveře přebrousit, přetmelit (odstranit stávající nátěr), natřít včetně ocelové zárubně. Výměna stávajícího těsnění.</p> <p>Demontovat stávající kování, osadit nové kování z broušené nerez oceli. Výměna přechodové dveřní lišty.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostranně koule - klika se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - polyuretanový nástřik v barvě dle barevného řešení 				
		Rozměr dveří: 900 x 1970 mm	L P	1 -	- -	1 -

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !