





## POZNÁMKA

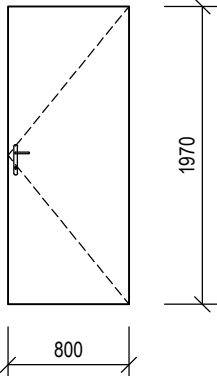
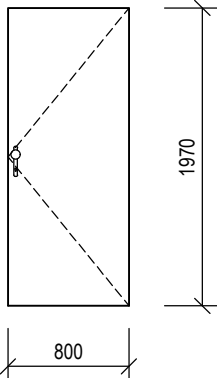
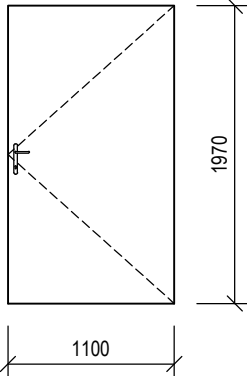
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  <b>Nemocnice Vyškov</b>
Název stavby: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE</b>			Zakázkové číslo: DPS 02-2024	Paré:
			Datum: 05-2024	
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Masná burza / Masná 34, 602 00 Brno Gsm: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@a-tomic.cz		Oddíl: <b>ASŘ</b>		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ 	Vypracoval: TOMÁŠ ŠKARPA	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ 		
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A				
Název přílohy: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				Označení přílohy: <b>D.1.01.1-502</b>

	POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	<p>Popis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob</li><li>- systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech</li></ul>
	<p>Prvky:</p> <p><u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek</p> <p><u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek</p> <p><u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky</p> <p><u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem</p>
	<p>Vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4</li><li>- vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem</li><li>- 6-ti stavítkový uzamykací systém</li><li>- zvýšená ochrana proti odvrtání</li><li>- klíče podléhají centrální evidenci</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou</li><li>- rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě</li></ul>

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 02 - 2024  
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
T 1		<p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oboustranně klika s dveřními štíty z broušené nerez oceli</li><li>- zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li><li>- zámek v systému generálního klíče</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + barevné lakování, odstín určí investor při provedení stavby</li></ul> <p>Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1
T 2		<p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň s požární odolností, kouřotěsné.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- jednostranně klika-koule (koule ze strany chodby) s dveřními štíty z broušené nerez oceli</li><li>- zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li><li>- zámek v systému generálního klíče</li><li>- samozavírač se zpožděním</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + barevné lakování, odstín určí investor při provedení stavby</li></ul> <p>Požární odolnost: EI 30 DP3-C,S Rozměr dveří: 800 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1
T 3		<p>Dveřní křídlo vnitřní, dřevěné, plné, hladké, otočné s polodrážkou, vnitřní výplň odlehčenou deskou DTD. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 27 dB.</p> <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- oboustranně klika s dveřními štíty z broušené nerez oceli</li><li>- zámek vložkový včetně vložky a klíčů</li><li>- zámek v systému generálního klíče</li></ul> <p>Povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- základní nátěr + barevné lakování, odstín dle dveří původních</li></ul> <p>Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm</p>	L P	- -	- 1	- -	- 1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !