

CHK 251/2025

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo: Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Mgr. Dagmar Holou, ředitelkou

Autorský dozor:

Ing.arch. Radek Pasterný

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

IČ: 49438875

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických: Luboš Sobotka

bankovní spojení: Moneta Money Bank

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Ks v Brně, C3612

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla na základě změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2025. (Finální terasová vrstva bočního schodiště.)

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla, stanovená podle položkového rozpočtu změnového listu, který je přílohou dodatku.
Cena díla vč. změnového listu č. 1 činí:

cena bez DPH:	711 633,74 Kč
DPH:	149 443,09 Kč
cena včetně DPH:	861 076,83 Kč


Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Přílohy:


č. 1 – Změnový list č. 1

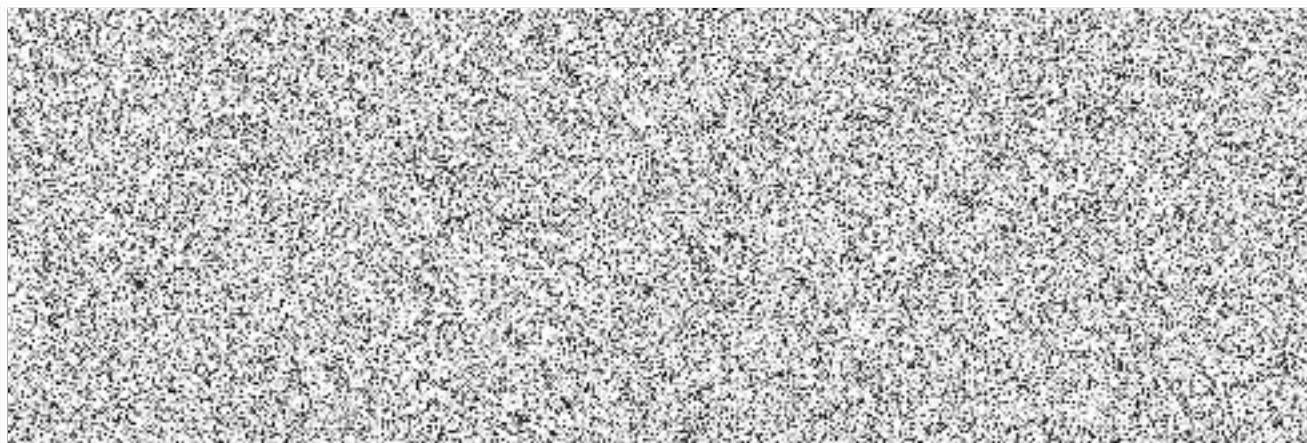

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Sanace prostor pod schodištěm, oprava schodiště – havarijní stav

Změna č.: 1	SoD ze dne: 2.6.2025
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
Popis změny:	
I. Předmět změny	
Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla. Na základě zhodnocení stavu skladu učebnic bylo dohodnuto, že bude provedeno nucené odvětrání místnosti z důvodu vysoké vlhkosti. Dále bylo dohodnuto, že stávající zárubně budou vybourány a nahrazeny novými. Vstupní schodiště do budovy bylo nutné opravit ve větším rozsahu. U bočního schodiště je nutné odbourat teracovou vrstvu, vyspravit a provést novou.	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 0,00 Kč bez DPH Vícepráce +41 649,21 Kč bez DPH Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je 41 649,21 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
<i>Z důvodu navýšení rozsahu opravy bočního schodiště, budou veškeré práce kromě finální vrstvy terasy dokončeny do 25. 8.2025. Finální terasová vrstva bude dokončena dle kapacit kameníka nejpozději do 31. 10. 2025 a poté vyfakturována.</i>	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 22. 8. 2025	datum: 22. 8. 2025

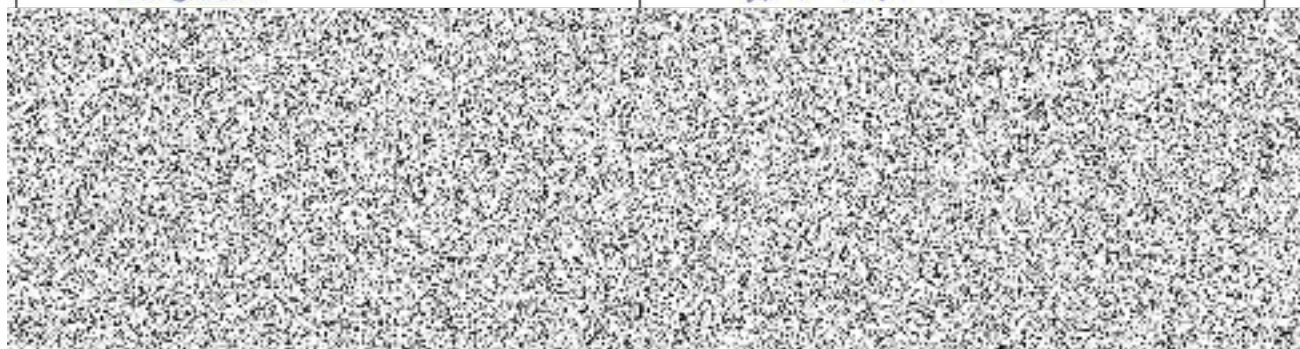

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N250344** **Moravský Krumlov - gymnázium - havarijní stav schodiště**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____


Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 927,31
PSV			17 721,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 649,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 649,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **41 649,21 CZK**

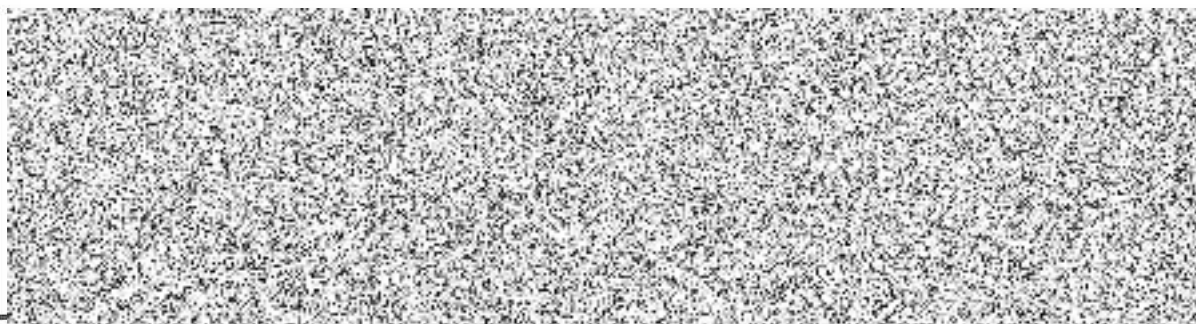

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
DOD01	Dodatek č. 1 - Práce nad rámeč SOD	0,00	41 649,21		41 649,21	100
DOD01_ZL01A	Schodiště - vstup	0,00	1 649,20		1 649,20	4
DOD01_ZL01B	Boční schodiště	0,00	13 487,87		13 487,87	32
DOD01_ZL01C	Práce nad rámeč SOD	0,00	26 512,14		26 512,14	64
Celkem za stavbu					41 649,21	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodišťové konstrukce a rampy	HSV			9 921,60	23,8
64	Výplně otvorů	HSV			5 002,00	12,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 127,14	19,5
997	Přesun sutě	HSV			806,34	1,9
998	Přesun hmot	HSV			70,23	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 353,50	12,9
728	Vzduchotechnika	PSV			8 000,00	19,2
735	Otopná tělesa	PSV			4 368,40	10,5
Cena celkem					41 649,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	N250344	Moravský Krumlov - gymnázium - havarijní stav schodiště
O:	DOD01	Dodatek č. 1 - Práce nad rámec SOD
R:	DOD01_ZL01A Schodiště - vstup	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodišťové konstrukce a rampy				1 649,20
1	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,17800	1 250,00	1 472,50
		Vytvoření nového nástupního betonového stupně - bednění (pl) : 1,00 :				
		V rozpočtu SOD 1 m3 : -1		-1,00000		
		Skutečně bedněno : $0,15 \cdot (2,35 + 2,35 + 2,22 + 3,8 + 3,8)$		2,17800		
2	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,17800	150,00	176,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,17800		1,17800		

Celkem	1 649,20
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	N250344	Moravský Krumlov - gymnázium - havarijní stav schodiště
O:	DOD01	Dodatek č. 1 - Práce nad rámec SOD
R:	DOD01_ZL01B Boční schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43		Schodišťové konstrukce a rampy				8 272,40
1	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,00000	5 450,00	5 450,00
		Odhadovaná spotřeba na vyspravení podkladu pod teraco				
		:				
		1,00 :				
		1		1,00000		
2	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	2,01600	1 250,00	2 520,00
		Vytvoření nového nástupního betonového stupně - bednění (pl) :				
		1,00 :				
		0,15*(2,5+2,8+2,8+1,68+1,68+1,98)		2,01600		
3	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	2,01600	150,00	302,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,01600		2,01600		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 725,04
4	978057321	Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic	m	8,80000	260,50	2 292,40
		1,68+1,98+2,42+2,72		8,80000		
5	978057331	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	13,44000	181,00	2 432,64
		1,68+1,68+1,98+2,5+2,8+2,8		13,44000		
Díl: 997		Přesun sutě				490,43
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,31040	740,00	229,70
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,31040	280,00	86,91
8	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,34560	15,00	65,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,31040*14		4,34560		
9	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,31040	350,00	108,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,31040		0,31040		
Celkem						13 487,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	N250344	Moravský Krumlov - gymnázium - havarijní stav schodiště
O:	DOD01	Dodatek č. 1 - Práce nad rámec SOD
R:	DOD01_ZL01C Práce nad rámec SOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				5 002,00
1	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	1 567,00	1 567,00
2	553310743	Zárubeň ocelová HSE "U" 120 rozměr 900 x 1970 mm L/P	kus	1,00000	3 435,00	3 435,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 402,10
3	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	572,00	1 029,60
		0,9*2		1,80000		
4	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,65000	3 650,00	2 372,50
		0,65		0,65000		
Díl: 997		Přesun sutě				315,91
5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,19994	740,00	147,96
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,19994	280,00	55,98
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,79916	15,00	41,99
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,19994*14		2,79916		
8	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,19994	350,00	69,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,19994		0,19994		
Díl: 998		Přesun hmot				70,23
9	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,07718	910,00	70,23
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 353,50
10	728_02VL	Potrubí HT_zavěšené pod stropem, vč. objímek, táhla, kolen, mřížky	m	8,30000	645,00	5 353,50
		6,3+2		8,30000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				8 000,00
11	728_01VL	Ventilátor axiální pro odvětrání vlhkých prostor - vč. spínače (třípolohový spínač 1-0-2)	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 735		Otopná tělesa				4 368,40
12	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	ks	2,00000	550,00	1 100,00
13	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	2,00000	350,00	700,00
		2		2,00000		
14	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	ks	2,00000	34,20	68,40
15	735_001	Zamrazení potrubí pro umožnění demontáže otopného tělesa	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
Celkem						26 512,14

Poznámky uchazeče k zadání