

Žádost ze dne: 07.03.2025
Číslo jednací: VASZN-10087/2025-Ču
Vyřizuje: Ing. Martina Čurdová
Tel.: +420 515 282 576
Email: martina.curdova@vodarenska.cz
Datum: 18.03.2025

Žadatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Ing. Karel Čtveráček
Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo

Vyjádření pro stavební povolení

Stavba(projekt): **III/41315 Kyjovice, oprava propustku km 1,800 DOS**
Územní lokalizace: k.ú. Kyjovice, parc. č. 219/1
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo
Projektant: ROAD-TRAFFIC s.r.o., Husova 220, 742 83 Klimkovice

Popis stavby: rekonstrukce stávajícího propustku pod silnicí III/41315 včetně pokládky nových vozovkových vrstev v předpokládané délce 8,0m.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. **Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kanalizace a kanalizačních přípojek (p. Kišš 734 283 792).**
2. **Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz kanalizace a přípojek kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli Ing. Zezula 607 948 415. Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čisticí techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.**
3. **Dešťové vody nesmí být zaústěny do splaškové kanalizace.**
4. Požadujeme dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytyčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození kanalizace.
6. Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.
7. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy standardy VAS, a.s.
9. Ostatní podmínky provozu kanalizací:
 - V případě špatného technického stavu bude provedena výměna nevyhovujících kanalizačních poklopů na stávající splaškové kanalizaci. To znamená vejít v jednání s provozovatelem splaškové kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo (Ing. Zezula 607 948 415) a dohodnout místní šetření za účelem jejich výměny. Montáž všech poklopů kanalizačních šachet bude odpovídat standardům provozovatele VAS, a.s., divize Znojmo a požadavkům výrobce pro montáž. Všechny pak budou jednotlivě kontrolovány zástupcem provozu kanalizací před pokládkou a po pokládce finální vrstvy komunikace. Z kontroly o zpětném předání bude sepsán protokol.

- Pracovníci provozu kanalizací (Ing. Zezula 607 948 415) budou v případě obnaženého či poškozeného potrubí a po provedení stavby přizváni ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
- Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čisticí technikou.
- V případě, že během stavby dojde ke snížení krytí kanalizace pod 1,0 m, bude na náklady investora stavby provedena revize kanalizace kamerou v celé délce.
- V případě poškozených kanalizačních poklopů na stávající splaškové kanalizaci požadujeme provést výměnu za nové. Všechny pak budou jednotlivě zkontrolovány zástupcem provozu kanalizací před pokládkou a po pokládce finální vrstvy komunikace. Z kontroly o zpětném předání bude sepsán protokol se zástupcem provozovatele (Ing. Zezula 607 948 415).
- V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu, bude úprava kanalizačních šachet provedena dle podmínek provozovatele. Úprava uložení poklopů je možná pouze pomocí podkladních prstenců TWB-Q. Pokud by vstupní část šachty pod poklopem (průměr 60 cm) byla vyšší než 30 cm, pak bude nutné upravit výšku poklopu šachty vložením skruže TBS-Q.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok od data jeho vydání.

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - DSO skupinový vodovod Žerotice a Svazku kanalizace obcí v povodí Jevišovky.

VAS, a. s., divize Znojmo




Ing. Jiří Žižka
vedoucí technického útvaru

DSO skupinový vodovod Žerotice



Libor Eksler
předseda svazku

SWAZEK KANALIZACE OBCÍ V POVODÍ JEVIŠOVKY - Kyjovice, Žerotice, Tvoříhráz, Výrovce

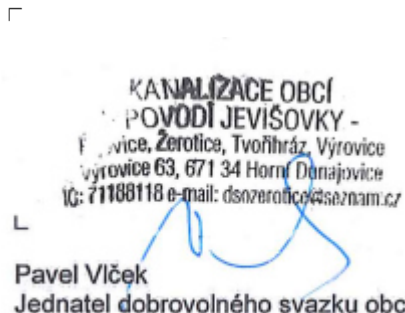

Pavel Vlček
Jednatel dobrovolného svazku obcí