SLOUP 9 KS

POHLED

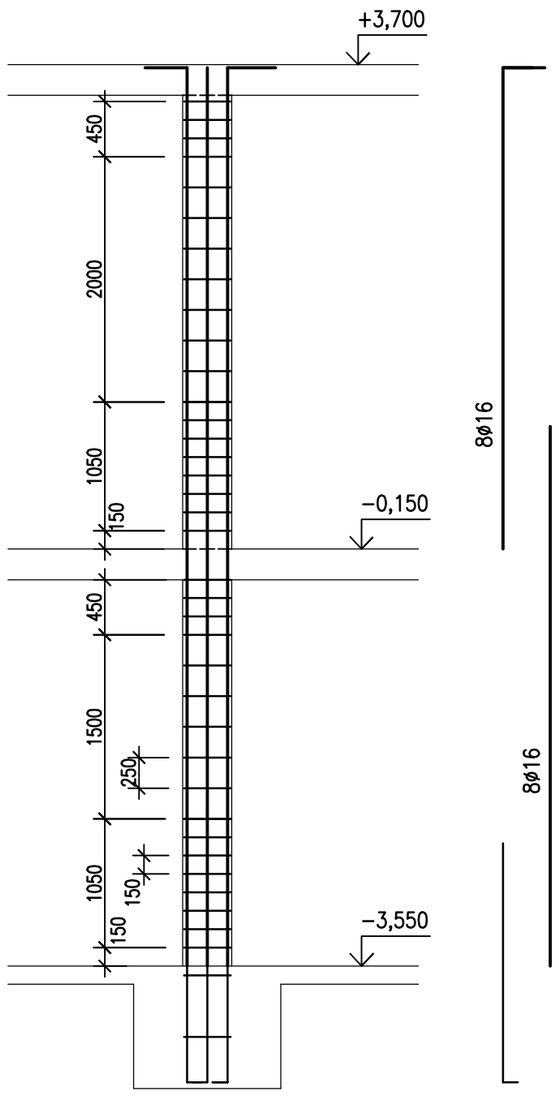

KOTEVNÍ VÝZTUŽ SLOUPŮ
VIZ VÝZTUŽ ZÁKLADŮ

PŮDORYS



TŘMÍNKY
ø6 á250(150)

ø6 á250(150)

STĚNA 36,25 bM

ŘEZ

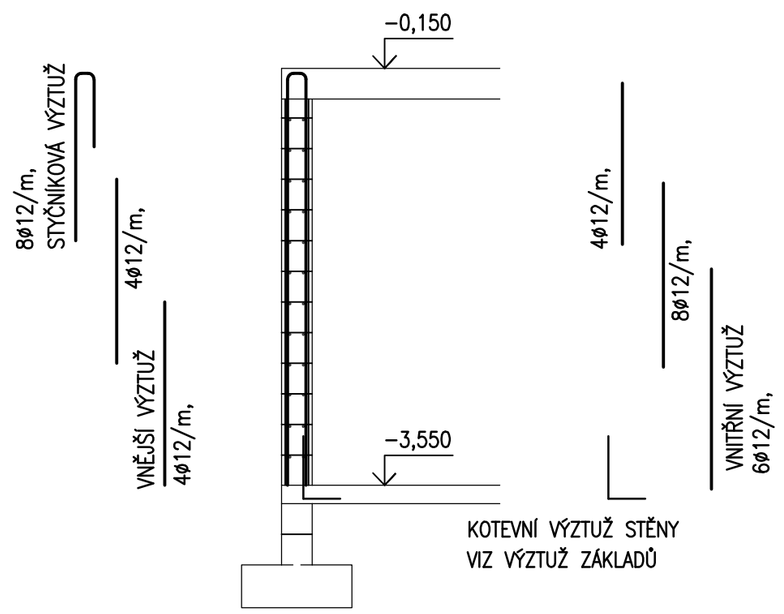

KOTEVNÍ VÝZTUŽ STĚNY
VIZ VÝZTUŽ ZÁKLADŮ

VODOROVNÁ VÝZTUŽ

4ø8/m
STYKOVAT STŘÍDAVĚ PŘESAHY 700 MM, MAX. 50% STYKŮ V JEDNOM PRŮŘEZU
OSOVÁ VZDÁLENOST STYKŮ MIN. 1,5 M
NA KONCI STĚNY ZATÁHNOUT DO PROTILEHLÉHO LÍCE KOLMÉ STĚNY
V ROHU ZATÁHNOUT DO PROTILEHLÉHO LÍCE KOLMÉ STĚNY
A ZAHNOUT NA DÉLKU 1500 MM

SPECIFIKACE VÝZTUŽE

				délka profilu - ocel B 500					
				ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	ø20
celková hmotnost dle profilu (kg)				150.00	450.00	0.00	2000.00	1050.00	0.00
CELKOVÁ HMOTNOST v kg				3650.0					

BETON C25/30 XC1
OCEL B500
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 MM

POLOHA VÝZTUŽE BUDE ZAJIŠTĚNA DISTANČNÍMI TĚLÍSKY
TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝKRESU VÝZTUŽE – DOKUMENTACE DODAVATELE STAVBY

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK KUBÁNEK	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU

STUPEŇ	DPS
DATUM	11/2023
FORMÁT/POČET STR.	A4/3
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP
ČÁST : D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Č. ZAK. 22013 | SOUBOR DWG | ČÍSLO SOUPRAVY

NÁZEV PŘÍLOHY : SCHÉMA VÝZTUŽE - SLOUPY, STĚNY
Č. PŘÍLOHY : 22013-DPS-D.1.2-SO 01-11