2.NP A STROP NAD 2.NP

PŮDORYS
M 1:50

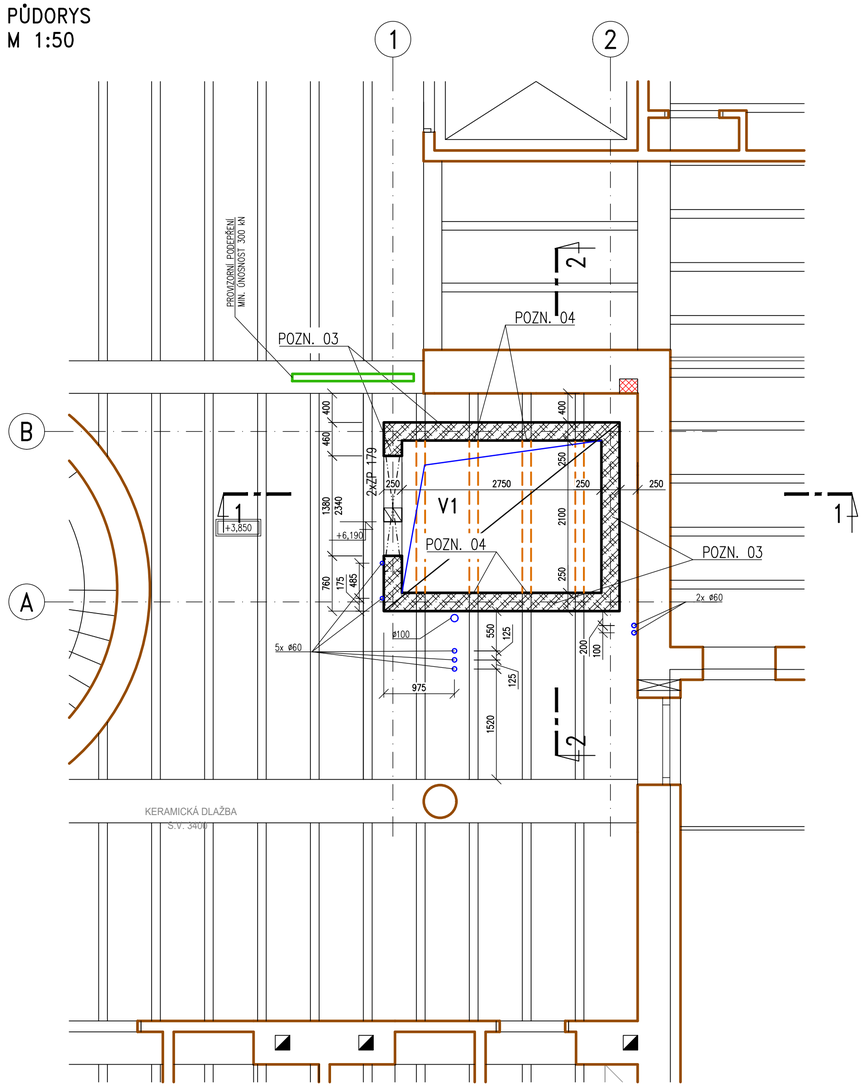

CELKOVÝ POSTUP PRACÍ

1. OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU A PŘÍPADNÉ PROVEDENÍ SOND
2. PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ VE VŠECH PATRECH – UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ
3. VYBOURÁNÍ STROPU NAD 1.PP
4. VYBOURÁNÍ STĚNY V 1.PP
5. VYBOURÁNÍ PODLAHY V 1.PP A PROVEDENÍ VÝKOPŮ
6. PROVEDENÍ DESKY VÝTAHOVÉ JÍMKY A PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
7. NAVRTÁNÍ A VLEPENÍ TRNŮ DO STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
8. PROVEDENÍ STĚN VÝTAHOVÉ JÍMKY
9. PROVEDENÍ HI A PŘIZDÍVKY DLE ASŘ
10. PROVEDENÍ HUTNĚNÉHO ZÁSYPU KOLEM VÝTAHOVÉ JÍMKY
11. PROVEDENÍ NOVÉ BETONOVÉ MAZANINY PODLAHY V 1.PP
12. PROVEDENÍ ŽB STĚN ŠACHTY V 1.PP Z ŠALOVACÍCH TVAROVEK VČETNĚ BETONÁŽE
13. PROVEDENÍ ŽB VĚNCE V 1.PP A SPŘÁHNUTÍ SE STÁVAJÍCÍM STROPEM NAD 1.PP
14. PO 14 DNECH OD BETONÁŽE DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO PODEPŘENÍ VE VŠECH PATRECH.
15. POSTUP V TYPICKÝCH PATRECH:
    a. PROVEDENÍ ŽB STĚN ŠACHTY Z ŠALOVACÍCH TVAROVEK VČETNĚ BETONÁŽE
    b. VYŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ ŽB DESEK MEZI ŽEBRY V MÍSTĚ NOVÉ ŠACHTY. VÝZTUŽ PONECHAT.
    c. PROVEDENÍ ŽB VĚNCE, PODBETONOVÁNÍ A SPŘÁHNUTÍ SE STÁVAJÍCÍM STROPEM
    d. ODŘÍZNUTÍ ŽEBER V PROSTORU ŠACHTY
16. PROVEDENÍ ŽB STROPNÍ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	PROFIL	ROZMĚRY (MM)			KS
		L	B	H	
ZP 179	žb překlad vylehčený 115x190x1790	1790	115	190	2

V TÉTO TABULCE JSOU VYKÁZÁNY POUZE PŘEKLADY V NOSNÝCH STĚNÁCH

OBECNÉ POZNÁMKY

– PŘI BOURÁNÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
- PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY. VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU.
- BOURÁNÍ BUDE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁBERECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE.
- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA BOURANÉ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT – PODEPŘÍT.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ODSHORA DOLŮ, T.J. POSTUPNĚ OD HORNÍCH PODLAŽÍ PO DOLNÍ.
- BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH.

– PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. GEOMETRICKÉ TOLERANCE JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO V PLATNÝCH NORMÁCH NEBO V PODKLADECH DODAVATELŮ TECHNOLOGIE.

– ZHOTOVITEL STAVBY ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE TAK, JAK JE POŽADOVÁN PROJEKTANTEM, JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. DETAILNÍ ROZSAH VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ MEZI ZHOTOVITELEM STAVBY A OBJEDNATELEM.

– VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY VŠECHNY NOSNÉ PRVKY. OSTATNÍ KONSTRUKCE NEJSOU Z POHLEDU STATIKY NOSNÉ PRVKY A BUDOU PROVEDENY AŽ PO KOMPLETNÍM PROVEDENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE. VE VÝPOČTU BYLO PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE PŘÍČKY A NENOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY NEJDŘÍVE 7 DNÍ PO OBBEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. VE VÝPOČTU BYLO PŘEDPOKLÁDÁNO, ŽE OMÍTKY STROPŮ, PODHLEDY A OMÍTKY PŘÍČEK BUDOU PROVEDENY NEJDŘÍVE 28 DNÍ PO PROVEDENÍ PŘÍČEK – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PŘI PROVÁDĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT V KAŽDÉM OKAMŽIKU ZAJIŠTĚNA STABILITA PROVÁDĚNÉ KONSTRUKCE AŽ DO DOBY PLNÉ PEVNOSTI BETONU (T.J. 28 DNÍ OD PROVEDENÍ BETONÁŽE) A PLNÉHO STATICKÉHO SPOLUPŮSOBENÍ S NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI TAK, JAK PŘEDPOKLÁDAL PROJEKT. BEDNĚNÍ A MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ JE TŘEBA PROVÉST A NAVRHNOUT TAK, ABY NEDOŠLO K NEDOVOLENÉMU ZATÍŽENÍ JIŽ PROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ. BEDNĚNÍ A MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ VČETNĚ ČASOVÉHO A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206+A2. BETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13670:20101 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NENÍ UVEDENO JINAK. POSTUP A PROVÁDĚNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

– PŘED PROVÁDĚNÍM BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ DODAVATEL ODSOUHLASÍ S PROJEKTANTEM PODROBNÉ SLOŽENÍ BETONU, ZPŮSOB HUTNĚNÍ, ZPŮSOB A ČETNOST ZKOUŠEK BETONU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE KVALITY PBO. PRVKY NEBO ČÁSTI, KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ NÁROK NA POHLEDOVOST (POHLEDOVÝ BETON) NEŽ PBO JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH. KVALITA, BARVA A ÚPRAVA POHLEDOVÝCH BETONŮ JE DETAILNĚ DEFINOVÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

– PROSTUPY V NOVÝCH BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.
PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150/150 MM NEJSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI, PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 150/150 MM BUDOU PROVEDENY VRTÁNÍM PO PROVEDENÍ ŽB KONSTRUKCE DLE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI NEBO DLE PROJEKTŮ A SPECIFIKACÍ OSTATNÍCH SPECIALISTŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PROSTUPY DO VELIKOSTI ø100 MM VE STÁVAJÍCÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH DESKÁCH BUDOU PROVÁDĚNÉ JÁDROVÝM VRTÁNÍM POUZE MIMO ŽB ŽEBŘÍKA A PRŮVLAKY.

– V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH PRŮVLACÍCH, SLOUPECH A STĚNÁCH NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. V ŽB MONOLITICKÝCH SLOUPECH, ŽB PRŮVLACÍCH A STROPNÍCH HLAVICÍCH NENÍ DOVOLENÉ PROVÁDĚT PROSTUPY NEBO JINAK TYTO PRVKY OSLABOVAT.

– VÝZTUŽ V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE UMÍSTĚNA TAK, ABY NEDOŠLO K ROZMÍSENÍ (SEGREGACI) BETONOVÉ SMĚSI A BYLO MOŽNO PROVÉST ŘÁDNÉ HUTNĚNÍ. VÝZTUŽ BUDE UMÍSTĚNA DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY TAK, ABY VZNIKLY OTVORY PRO BETONÁŽ A HUTNĚNÍ.

– PROJEKTANT KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO TDI PŘED ZABETONOVÁNÍM PŘEVEZME KOMPLETNĚ PROVEDENOU VÝZTUŽ VŠECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– HORIZONTÁLNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PATRNY Z VÝŠKOVÉHO A TVAROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR JE VYZNAČENO VE VÝKRESECH. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ BETONÁŽ PO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH TAK, JAK JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH.

– STĚNY ŠACHTY BUDOU PROVEDENY Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVAROVEK, KTERÉ BUDOU ZALITY BETONOVOU SMĚSÍ. PŘI ZALÉVÁNÍ BEDNÍCÍCH TVAROVEK JE NUTNÉ DOKONALÉ VYPLNĚNÍ VŠECH ZALÉVACÍCH OTVORŮ. ZALITÍ TVAROVEK BUDE PROVEDENO BETONOVOU SMĚSÍ VHODNÉ KONZISTENCE. ZALÉVÁNÍ BUDE PROVEDENO OPATRNĚ A PLYNULE BETONOVOU SMĚSÍ VHODNÉ KONZISTENCE PO VRSTVÁCH, MAXIMÁLNĚ DO VÝŠKY 4 VRSTEV BEDNÍCÍCH DÍLCŮ NAJEDNOU TJ. 1,0 M VÝŠKY ZDI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

– ZDIVO BUDE PROVEDENO DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÉ ZPRÁVY. TEPLOTA VZDUCHU A MATERIÁLU NESMÍ PŘI ZDĚNÍ KLESNOUT POD 5°C. TVÁRNICE MUSÍ BÝT V KAŽDÉ VRSTVĚ PŘEVÁZÁNY MIN. O 100 MM. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1996–2, VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ODCHYLEK SE ŘÍDÍ DLE ČSN 730205 VE SMYSLU DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PROSTUPY VE ZDIVU BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI. PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY NA VÝKRESECH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, JE MOŽNÉ PROVÁDĚT DO MAXIMÁLNÍ VELIKOSTI 300/300 MM DLE VÝKRESŮ ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁSTI NEBO DLE PROJEKTŮ A SPECIFIKACÍ OSTATNÍCH SPECIALISTŮ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– SVISLÉ DRÁŽKY A VÝKLENKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, LZE PROVÉST DLE ČSN EN 1996–1–1.

– V PILÍŘÍCH A OSTĚNÍ OTVORŮ SE NESMÍ PROVÁDĚT PROSTUPY A DRÁŽKY MIMO PROSTUPŮ A DRÁŽEK VYZNAČENÝCH V DOKUMENTACI KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.

– PROSTUPY A SVISLÉ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU VYVRTÁNY JÁDROVÝMI VRTY NEBO BUDOU ŠETRNĚ VYBOURÁNY. ZDIVO BUDE PO OBVODĚ NEJDŘÍVE NAŘÍZNUTO DIAMANTOVOU PILOU A POTÉ BUDE OTVOR OPATRNĚ VYBOURÁN.

– VE STÁVAJÍCÍM I V NOVÉM NOSNÉM ZDIVU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT VODORovné DRÁŽKY, MIMO DRÁŽEK UVEDENÝCH NA VÝKRESE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.

– STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO VZÁJEMNĚ SPOJIT POMOCÍ KAPES NEBO OCELOVÝCH TRNŮ, KTERÉ BUDOU VLEPENY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA.

– PŘI DOZDÍVÁNÍ OTVORŮ A U JINÝCH DOZDÍVEK DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ SPÁROVÁNÍ. NOVÉ ZDIVO V LOŽNÝCH SPÁRÁCH PROKOTWIT PO VÝŠCE 6 450 MM OCELOVÝMI TRNY 2x ø10 MM SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM. ZDIVO NUTNO DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU (EVENTUÁLNĚ ZATLUČENOU JEMNOU BETONOVOU SMĚSÍ).

– VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ DODAVATELE VÝTAHU. DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SE OSADÍ MONTÁŽNÍ PRVKY A PROVEDOU SE OTVORY DLE DODAVATELE VÝTAHU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU VYSPECIFIKOVÁNA OKA NEBO NOSNÍKY PRO MONTÁŽ VÝTAHŮ. DIMENZE A POLOHA MONTÁŽNÍCH PRVKŮ BUDE NAVRŽENA DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TECHNOLOGIE VÝTAHŮ.

– VŠECHNY NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ JE SAMOSTATNOU PŘÍLOHOU PROJEKTU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

– PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

– ZEMNĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO V JINÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

POZNÁMKA

POZN. 01:
ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ JSOU NA ÚROVNI CCA −4,950 A −4,600. STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY JSOU PROVEDENY JAKO BETONOVÁ KONSTRUKCE. NOVOU ZÁKLADOVOU DESKU VÝTAHOVÉ ŠACHTY PROVÉST MIN. 300 MM POD STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PASY. ZÁKLADOVOU DESKU A PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PROVÉST V JEDNOM PRACOVNÍM ZÁBĚRU. MUSÍ DOJÍT K BEZCHYBNÉMU ZATEČENÍ BETONOVÉ SMĚSI POD STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD V CELÉ PLOŠE PODEPŘENÍ.
NOVOU VÝTAHOVOU JÍMKU SPŘÁHNOUT SE STÁVAJÍCÍMI ZÁKLADY POMOCÍ TRNŮ ø R14 á 300 MM VLEPENÝCH DO VYVRTANÝCH OTVORŮ POMOCÍ VHODNÉHO LEPIDLA PRO MATERIÁL STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – VIZ VÝKRES VÝZTUŽE.

POZN. 02:
100 MM OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚN VÝTAHU ŠETRNĚ NAŘÍZNOUT A ODBOURAT ŽELEZOBETONOVOU DESKU. VÝZTUŽ DESKY ZACHOVAT A OČISTIT. STÁVAJÍCÍ DESKU PODBETONOVAT A ZAVÁZAT DO NOVÉ ŽB STĚNY. STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA MUSÍ BÝT ULOŽENA MIN. 100 MM NA NOVOU ŽB STĚNU. PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU PROVÉST NA JEDEN PRACOVNÍ ZÁBĚR. MUSÍ DOJÍT K BEZCHYBNÉMU ZATEČENÍ BETONOVÉ SMĚSI POD STÁVAJÍCÍ STROP V CELÉ PLOŠE PODEPŘENÍ.

POZN. 03:
NA VNĚJŠÍM LÍCI STĚN VÝTAHU ŠETRNĚ NAŘÍZNOUT A ODBOURAT ŽELEZOBETONOVOU DESKU. VÝZTUŽ DESKY ZACHOVAT, OČISTIT A ZAVÁZAT DO NOVÉ ŽB STĚNY.

POZN. 04:
STÁVAJÍCÍ ŽB PRŮVLAKY A ŽEBRA PODBETONOVAT A ZAVÁZAT DO NOVÉ ŽB STĚNY. NEJDŘÍVE PO 7 DNECH OD BETONÁŽE PRŮVLAKY A ŽEBRA ODŘEZAT NA VNITŘNÍM LÍCI STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY. STÁVAJÍCÍ ŽEBRA MUSÍ BÝT ULOŽENA NA NOVOU ŽB STĚNU 250 MM. PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU PROVÉST NA JEDEN PRACOVNÍ ZÁBĚR. MUSÍ DOJÍT K BEZCHYBNÉMU ZATEČENÍ BETONOVÉ SMĚSI POD STÁVAJÍCÍ STROP V CELÉ PLOŠE PODEPŘENÍ.

POZN. 05:
STÁVAJÍCÍ BETONOVOU MAZANINU SPŘÁHNOUT S DOPLŇOVANOU BETONOVOU MAZANINOU. DO VYVRTANÝCH OTVORŮ HLOUBKY 100 MM VLEPIT VHODNÝM LEPIDLEM TRNY ø R5 á 300 MM.

LEGENDA

VX	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VJX	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VÝTAHOVÁ JÍMKA
	NOVÉ OTVORY SVISLÉ
	NOVÉ OTVORY VODOROVNÉ
−X,XXX	HORNÍ LÍC HORNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE
−X,XXX	HORNÍ LÍC KONSTRUKCE
−X,XXX	SPODNÍ LÍC KONSTRUKCE
−X,XXX	HORNÍ LÍC ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PLNÝCH A DVOUDĚROVÝCH PÁLENÝCH CIHEL, Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH TVAROVEK, BETONOVÉ ZÁKLADY
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON
- DOZDÍVKA Z CIHEL PÁLENÝCH (SKUPINA PRVKŮ HD DLE ČSN EN 771–1) PEVNOSTI P15 VYZDĚNÉ CELOPLOŠNĚ NA OBYČEJNOU ZDICÍ MALTU M5
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC PROLITÝCH BETONOVOU SMĚSÍ

CELKOVÝ POSTUP PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VÝŠKY OTVORŮ JSOU VZTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE PŘÍSLUŠNÉHO PATRA.

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

- BETON:
  - ZÁKLADOVÉ KCE: C25/30–XC2 DLE ČSN EN 206+A2
  - KONSTRUKCE V 1.PP: C25/30–XC2 DLE ČSN EN 206+A2
  - OSTATNÍ KCE: C25/30–XC1 DLE ČSN EN 206+A2
- VÝZTUŽ: B500B (R)

PROSTUPY – VIZ POZNÁMKY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Investor:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Tel: +420 518 601 111
www.nemkyj.cz

Profese:	Zpracovatel dílu:	
STATIKA	A + Z PROJEKT TEAM, spol. s r.o. Ulrychova 931/33, 624 00 Brno tel.: +420 549 210 922, mob.: +420 731 117 447 E-mail: info@apluszprojekt.cz, IČO 28274725	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PETR HANUŠ	ING. HELENA NEČKOVÁ	ING. UTÍKAL ALEŠ

Autorizace:

Akce:	REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU - VÝTAH V BUDOVĚ E	Zakázkové číslo:	DPS 20 - 2025
		Datum:	09 - 2025
		Stupeň:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt:	PAVILON E - VÝTAH SO 01	Formát:	Paré:
Obsah:	2.NP A STROP NAD 2.NP	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.01.2- 104