

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

III/0478 DRAŽOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL**Obec Dražovice**

Dražovice 7, 683 01 Rousínov u Vyškova
Zastoupena Miloslavou Svobodovou, starostkou obce

IČO: 002 91 722

a

ZHOTOVITEL**QUANTUM, a.s.**

sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Vilémem Gottwaldem, prokuristou

IČO: 25307762
sp. zn. B 2074

spolu uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), kterým se upravuje čl. VII. CENA DÍLA odst.1 z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu prací

takto:

VII. CENA DÍLA**I. Cena díla:**

CENA DÍLA BEZ DPH	44 860 963,75 Kč
SO 01 STOKOVÁ SÍŤ - DOPLNĚNÍ PODBETONOVÁNÍ STOKY A, POTRUBÍ TZB DN1200	187 680,00 Kč
PŘELOŽKA A OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NÁVES A OKOLÍ HŘBITOVA, SO 451.02 - MLATOVÝ CHODNÍK U HŘBITOVA (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)	364 372,10 Kč
SO 451.03 - VO ZÁHUMENICE (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)	430 599,45 Kč
SO 451.04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ POD KOSTELEM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)	214 281,01 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČ. DODATKU Č.1 BEZ DPH	46 057 896,31 Kč

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován v elektronické podobě.

Tento dodatek č.1 SoD byl schválen Radou obce Dražovice na 67. schůzi konané dne 19.11.2025, usnesením č. 7/25/R67.


Ve Vyškově, dne: (dle elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Vilém Gottwald
Datum: 2025.12.02
07:20:18 +01'00'

Vilém Gottwald
prokurista
QUANTUM, a.s.

V Dražovicích, dne: (dle elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Miloslava Svobodová
Datum: 2025.12.02
07:41:47 +01'00'

Miloslava Svobodová
starostka obce

PŘÍLOHA Č. 1: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ DLE DODATKU Č.1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2: VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA K PODBETONOVÁNÍ POTRUBÍ DN1200

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: SO 01 Stoková síť - doplnění podbetonování stoky A, potrubí TZB DN1200

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							187 680,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 680,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				187 680,00	
	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	69,000	2 720,00	187 680,00	
	VV		Stoka A-1					
	VV		"potrubí DN1200" 69		69,000			

**Přeložka a obnova veřejného osvětlení návěs a okolí hřbitova
SO 451.02 - Mlatový chodník u hřbitova (neuznatelné náklady)**

Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Kontrolní měření hladiny osvětlenosti 5 000,00 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření) 3 000,00 Kč

Celkem 8 000,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dodávky celkem 142 649,80 Kč

Montážní práce a služby celkem 58 691,70 Kč

Výkopová práce 139 571,36 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 5 135,39 Kč

Rozpočtová rezerva 10 323,84 Kč

Celkem 356 372,10 Kč

Náklady hrazené z provozních prostředků

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem montážních prací do 100 tis Kč

Celkem bez DPH 364 372,10 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH	21	% z	364 372,10	76 518,14 Kč
-----------	----	-----	-------------------	--------------

DPH celkem 76 518,14 Kč

Celkem s DPH 440 890,24 Kč

Pozn. Podrobný popis požadavků na dodávané součásti je uveden v technické zprávě. Konečné úpravy povrchů budou dokončeny v rámci stavby průtahu. Rozpočet předpokládá opětovné použití stožárů a svítidel, která se překládají.

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.		Genová hladina	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
				INSTALACE						
				Nové veřejné osvětlení:						
1		URS/1/2025	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	88,00			58,83	5 177,04
2		URS/1/2025	34571352	Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE	m	88,00	26,05	2 292,40		
3		URS/1/2025	210812011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště	m	34,00			29,41	999,94
4		URS/1/2025	34111030	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,00	15,32	520,88		
5		URS/1/2025	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	118,00			36,76	4 337,68
6		URS/1/2025	34111080	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	118,00	210,66	24 857,88		
7		URS/1/2025	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	18,00			36,76	661,68
8		URS/1/2025	210100101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	28,00			44,12	1 235,36
9		URS/1/2025	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	ks	12,00			72,06	864,72
10		URS/1/2025	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	3,00			794,12	2 382,36
11		vlastní	VR101	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 20W, 3000 K, 3400 lm, IP66, IK09, barva RAL 7024, přepětová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks	3,00	9 273,54	27 820,62		
12		URS/1/2025	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (vč. 2 ks přeložka)	ks	3,00			3 098,52	9 295,56
13		vlastní	VR102	Stožár ocelový (133/108/89), výšky 8,0 m nad terén, celková délka 9,5m, pro výložník délky až 2,0m, 2x osazený ž.ž. s ochrannou manžetou	ks	3,00	12 378,91	37 136,73		
14		vlastní	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	3,00			955,88	2 867,64
15		vlastní	VR103	Výložník jednoramenný d. 0,75m, přímý, náklon 0°, ž.ž., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace viz. technická zpráva	ks	3,00	1 199,26	3 597,78		
16		URS/1/2025	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	3,00			661,76	1 985,28
17		vlastní	VR104	Stožárová svorkovnice IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace	ks	3,00	720,37	2 161,11		
18		URS/1/2025	210120001	Montáž pojistek	ks	3,00			147,06	441,18
19		URS/1/2025	34523415	Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG	ks	3,00	37,38	112,14		
20		URS/1/2025	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	85,00			58,83	5 000,55
21		URS/1/2025	35442062	Zemní páska FeZn 30x4	kg	80,75	50,60	4 085,95		
22		URS/1/2025	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	6,00			58,83	352,98
23		URS/1/2025	35441073	Zemní drát FeZn d = 10 mm	kg	3,72	50,60	188,23		
24		URS/1/2025	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	8,00	33,54	268,32		
25		URS/1/2025	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO) (PS4+ER)	ks	1,00		0,00	1 266,18	1 266,18
26		vlastní	VR105	Přípojkový rozváděč, kompaktní pilíř, připojení hodin kostela, možnost vypínání svítidel na hřbitově, více viz. TZ	ks	1,00	22 232,00	22 232,00		
27		vlastní	VR106	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00	651,95	651,95		0,00
28		vlastní	VR107	Drobný materiál	%	1,00	125925,99	1 259,26		
29		vlastní	VR108	Stavební mechanizace a pomocné práce	ks	1,00			18 000,00	18 000,00
30		URS/1/2025	HZS2221	Koordinace	hod	5,00			764,71	3 823,55
				Mezisoučet:				127 185,25		58 691,70
				Celkem:				185 876,95		

Ozn.	Cenová hladina	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			VÝKOPOVÉ PRÁCE						
			Nové veřejné osvětlení:						
1	URS/1/2025	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,088		0,00	11 764,71	1 035,29
2	vlastní	VR211	Geodet. práce - vytyčení stožárů při zahájení stavby	ks	3,000		0,00	955,88	2 867,64
3	URS/1/2025	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	22,66			1 808,83	40 988,09
4	URS/1/2025	460452112	Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3	m3	22,66			191,18	4 332,14
5	URS/1/2025	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	ks	1			2 000,00	2 000,00
6	URS/1/2025	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	ks	1			2 000,00	2 000,00
7	URS/1/2025	460631114	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 75 do 90 mm	m	12,5		0,00	2 730,00	34 125,00
8	URS/1/2025	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	75,50		0,00	132,35	9 992,43
9	URS/1/2025	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	75,50		0,00	19,12	1 443,56
10	URS/1/2025	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3	m3	3,1			661,76	2 051,46
11	vlastní	VR212	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 100mm , šterkopisek 4/8	ks	3,00			176,47	529,41
12	URS/1/2025	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,1	1 058,94	105,89		
13	vlastní	VR213	PVC pouzdro DN300, pro stožár, vč. zapiskování, délky 1,5m	ks	3,00		0,00	1 382,35	4 147,05
14	vlastní	VR214	PVC trubka DN30, odtok kondenzátu do 1m	ks	3,00		0,00	70,59	211,77
15	URS/1/2025	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	2,88	5 176,47	14 908,23		0,00
16	vlastní	VR215	Doprava betonu	m3	2,88			558,82	1 609,40
17	URS/1/2025	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	t	4,77			279,41	1 332,79
18	URS/1/2025	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	t	47,7			22,06	1 052,26
19	URS/1/2025	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	t	47,7			294,12	14 029,52
20	vlastní	VR216	Drobný materiál	%	3,00	15014,13	450,42		
21	vlastní	VR217	Stavební mechanizace a pomocné práce	kpl.	1,00			12 000,00	12 000,00
22	URS/1/2025	HZS2221	Koordinace	hod	5,00			764,71	3 823,55
			Mezisoučet:				15 464,55		139 571,36
			Celkem:				155 035,91		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO 451.03 - VO Záhumenice (neuznatelné náklady)								
Rekapitulace							430 599,45	
			Zemní práce				192 540,37	
			Instalace				238 059,08	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 238 059,08

D		D1	Demontáž stávajících SB vč. rozvodů:			6 470,58		
1	K	218100101	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2	KS	8,000	44,12	352,96	URS/1/2024
PP		Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2						
2	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu	KS	2,000	264,70	529,40	URS/1/2024
PP		Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu						
4	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KS	2,000	1 838,23	3 676,46	URS/1/2024
PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m						
6	K	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	KS	2,000	955,88	1 911,76	URS/1/2024
PP		Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg						
D		D2	Nové veřejné osvětlení:			231 588,50		
7	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	M	200,000	58,83	11 766,00	URS/1/2024
PP		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm						
8	K	34571352	Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE	M	200,000	26,05	5 210,00	URS/1/2024
PP		Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE						
11	K	210812011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště	M	37,000	29,41	1 088,17	URS/1/2024
PP		Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště						
12	K	34111030	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	M	37,000	15,32	566,84	URS/1/2024
PP		Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
13	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	M	210,000	36,76	7 719,60	URS/1/2024
PP		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště						
14	K	34111080	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	M	210,000	210,66	44 238,60	URS/1/2024
PP		Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2						
15	K	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	24,000	36,76	882,24	URS/1/2024
PP		Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici						
16	K	210100101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	KS	21,000	44,12	926,52	URS/1/2024
PP		Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici						
17	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	KS	4,000	72,06	288,24	URS/1/2024
PP		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2						
18	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	KS	4,000	794,12	3 176,48	URS/1/2024
20	K	VR102	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 20W, 3000 K, 2275lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepětová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. T	KS	4,000	11 554,08	46 216,32	vlastní
23	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KS	3,000	3 098,52	9 295,56	URS/1/2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	VR106	Stožár ocelový (133/108/89), výšky 6,0 m nad terén, JBUD6 P 2x osazený	KS	3,000	14 160,49	42 481,47	vlastní
28	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KS	2,000	955,88	1 911,76	vlastní
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg					
29	K	VR108	Výložník jednoramenný d. 2,0m, přímý, náklon 5°, ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén	KS	1,000	2 838,00	2 838,00	vlastní
30	K	VR109	Stožárová redukce SR 89 - 60	KS	1,000	976,00	976,00	vlastní
38	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	KS	1,000	1 102,94	1 102,94	vlastní
PP			Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg					
39	K	VR117	Výložník dvouramenný d. ramene 1,0m, , úhel ramen 90° přímý, náklon 0°, ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén	KS	1,000	4 021,00	4 021,00	vlastní
40	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KS	2,000	661,76	1 323,52	URS/1/2024
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
41	K	VR118	Stožárová svorkovnice IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace	KS	2,000	720,37	1 440,74	vlastní
PP			Stožárová svorkovnice IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace					
42	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	KS	1,000	794,12	794,12	URS/1/2024
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
43	K	VR119	Stožárová svorkovnice IP 20 pro 2 pojistky dle specifikace	KS	1,000	853,17	853,17	vlastní
PP			Stožárová svorkovnice IP 20 pro 2 pojistky dle specifikace					
44	K	210120001	Montáž pojistek	KS	3,000	147,06	441,18	URS/1/2024
PP			Montáž pojistek					
45	K	34523415	Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG	KS	3,000	37,38	112,14	URS/1/2024
PP			Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG					
46	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	M	150,000	58,83	8 824,50	URS/1/2024
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě					
47	K	35442062	Zemnicí páska FeZn 30x4	KG	142,500	50,60	7 210,50	URS/1/2024
PP			Zemnicí páska FeZn 30x4					
48	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	M	6,000	58,83	352,98	URS/1/2024
PP			Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm					
49	K	35441073	Zemnicí drát FeZn d = 10 mm	KG	3,720	50,60	188,23	URS/1/2024
PP			Zemnicí drát FeZn d = 10 mm					
50	K	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	KS	6,000	33,54	201,24	URS/1/2024
PP			Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn					
51	K	460905121	Držák pásky TREMIS DP V570	KS	35,000	60,81	2 128,35	URS/1/2024
PP			Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)					
53	K	VR121	Gumoasfaltová suspenze SA IV	KG	1,000	651,95	651,95	vlastní
PP			Gumoasfaltová suspenze SA IV					
54	K	VR122	Drobný materiál	%	0,050	120 731,71	6 036,59	vlastní
PP			Drobný materiál					
55	K	VR123	Stavební mechanizace a pomocné práce	KS	1,000	12 500,00	12 500,00	vlastní
PP			Stavební mechanizace a pomocné práce					
56	K	HZS2221	Koordinace	HOD	5,000	764,71	3 823,55	URS/1/2024
PP			Koordinace					

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Soupis:
Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 192 540,37

D	D2	Nové veřejné osvětlení:						192 540,37
10	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	KM	0,200	11 764,71	2 352,94	URS/1/2024
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
11	K	VR201	Geodet. práce - vytyčení stožárů při zahájení stavby	KS	3,000	955,88	2 867,64	vlastní
PP			Geodet. práce - vytyčení stožárů při zahájení stavby					
12	K	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	M3	5,000	1 808,83	9 044,15	URS/1/2024
PP			Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3					
P			Poznámka k položce: 0,5*0,5*20					
13	K	460182112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	M3	55,500	661,76	36 727,68	URS/1/2024
PP			Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru					
P			Poznámka k položce: 0,5*1,2*30+0,5*0,5*150					
14	K	460452112	Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3	M3	40,000	191,18	7 647,20	URS/1/2024
PP			Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3					
P			Poznámka k položce: 0,5*0,4*200					
16	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože do 35 cm	M	200,000	108,82	21 764,00	URS/1/2024
PP			Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože do 35 cm					
18	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	M	200,000	19,12	3 824,00	URS/1/2024
PP			Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm					
19	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3	M3	2,880	661,76	1 905,87	URS/1/2024
PP			Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3					
P			Poznámka k položce: 0,8*0,8*1,5*3					
20	K	VR202	Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8	KS	3,000	176,47	529,41	vlastní
PP			Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8					
21	K	58343810.1	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	T	0,384	1 058,94	406,63	URS/1/2024
PP			Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8					
P			Poznámka k položce: 0,8*0,8*0,10*3*2,0					
22	K	VR206	Řízený protlak d160	m	12,000	1 075,00	12 900,00	vlastní
			Kotevní rošt ZR400 JBUD P	ks	3,000	8 216,00	24 648,00	URS/1/2024
24	K	VR207	PVC trubka DN30, odtok kondenzátu do 1m	KS	3,000	70,59	211,77	vlastní
PP			PVC trubka DN30, odtok kondenzátu do 1m					
25	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	M3	5,634	5 176,47	29 164,23	URS/1/2024
PP			Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí					
P			Poznámka k položce: 0,8*0,8*1,45*3 + 0,8*0,2*5					
26	K	VR208	Doprava betonu	M3	5,634	558,82	3 148,39	vlastní
PP			Doprava betonu					
28	K	469972111.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	T	32,000	279,41	8 941,12	URS/1/2024
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)					
P			20*1,6					
30	K	460361121.1	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	T	32,000	294,12	9 411,84	URS/1/2024
PP			Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	VR209	Drobný materiál	%	0,030	120 731,71	3 621,95	vlastní
	PP		Drobný materiál					
32	K	V210	Stavební mechanizace a pomocné práce	KPL.	1,000	9 600,00	9 600,00	vlastní
	PP		Stavební mechanizace a pomocné práce					
33	K	HZS2221	Koordinace	HOD	5,000	764,71	3 823,55	URS/1/2024
	PP		Koordinace					

SO 451.04 - Veřejné osvětlení schodiště pod kostelem (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Kontrolní měření hladiny osvětlenosti

5 000,00 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření)

5 000,00 Kč

Celkem

10 000,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dodávky celkem

100 040,97 Kč

Montážní práce a služby celkem

37 461,89 Kč

Výkopová práce

54 621,46 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky

3 601,47 Kč

Rozpočtová rezerva

7 055,22 Kč

Celkem

202 781,01 Kč

Náklady hrazené z provozních prostředků

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem montážních prací do 100 tis Kč

1 500,00 Kč

Celkem bez DPH

214 281,01 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH

21 % z

214 281,01

44 999,01 Kč

DPH celkem

44 999,01 Kč

Celkem s DPH

259 280,02 Kč

Pozn. Podrobný popis požadavků na dodávané součásti je uveden v technické zprávě. Konečné úpravy povrchů budou dokončeny v rámci stavby průtahu.

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.		Cenová hladina	Kód položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
				INSTALACE						
				Nové veřejné osvětlení:						
1		URS/2/2025	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	63,00			58,83	3 706,29
2		URS/2/2025	34571352	Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE	m	63,00	26,05	1 641,15		
3		URS/2/2025	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	2,00			66,02	132,04
4		URS/2/2025	34571355	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	2,00	31,32	62,64		
5		URS/2/2025	210812011	Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v listě	m	20,00			29,41	588,20
6		URS/2/2025	34111030	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,00	15,32	306,40		
7		URS/2/2025	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	100,00			36,76	3 676,00
8		URS/2/2025	34111080	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	100,00	210,66	21 066,00		
9		URS/2/2025	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	18,00			36,76	661,68
10		URS/2/2025	210100101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	36,00			44,12	1 588,32
11		URS/2/2025	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	ks	3,00			794,12	2 382,36
12		vlastní	VR101	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 15W, 3000 K, 1815 lm, IP66, IK09, barva RAL 7024, přepětová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks	2,00	9 082,00	18 164,00		
13		vlastní	VR102	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 15W, 3000 K, 2491 lm, IP66, IK09, barva RAL 7024, přepětová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. technická zpráva	ks	1,00	9 082,00	9 082,00		
14		URS/2/2025	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	2,00			1 064,00	2 128,00
15		URS/2/2025	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	1,00			3 098,52	3 098,52
16		vlastní	VR103	Stožár ocelový (114/76/60), výšky 6,0 m nad terén, celková délka 6,8m, 2x osazený ž.z. s ochrannou manžetou	ks	1,00	6 956,00	6 956,00		
17		vlastní	VR104	Stožár ocelový přírubový (114/76/60), výšky 3,5 m nad terén, celková délka 6,8m, 2x osazený ž.z. s ochrannou manžetou	ks	2,00	7 313,00	14 626,00		
18		vlastní	VR105	Základový rám pro přírubový stožár 300x300 prodloužený pro zabíjecí d. 800mm	ks	2,00	5 883,00	11 766,00		
19		URS/2/2025	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	3,00			661,76	1 985,28
20		vlastní	VR104	Stožárová svorkovnice IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace	ks	3,00	720,37	2 161,11		
21		URS/2/2025	210120001	Montáž pojistek	ks	3,00			147,06	441,18
22		URS/2/2025	34523415	Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG	ks	3,00	37,38	112,14		
23		URS/2/2025	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	5,25			58,83	308,86
24		URS/2/2025	35442062	Zemní pásky FeZn 30x4	kg	3,30	50,60	166,98		
25		URS/2/2025	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	67,00			58,83	3 941,61
26		URS/2/2025	35441073	Zemní drát FeZn d = 10 mm	kg	63,70	50,60	3 223,22		
27		URS/2/2025	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	8,00	33,54	268,32		
28		vlastní	VR106	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00	651,95	651,95		0,00
29		vlastní	VR107	Drobný materiál	%	1,00	90253,91	902,54		
30		vlastní	VR108	Stavební mechanizace a pomocné práce	ks	1,00			9 000,00	9 000,00
31		URS/2/2025	HZS2221	Koordinace	hod	5,00			764,71	3 823,55
				Mezisoučet:				91 156,45		37 461,89
				Celkem:				128 618,34		

Ozn.	Cenová hladina	Kód položky	Název položky		MJ	Množství celkem	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			VÝKOPOVÉ PRÁCE							
			Nové veřejné osvětlení:							
1	URS/2/2025	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru		km	0,063		0,00	11 764,71	741,18
2	URS/2/2025	VR201	Geodet. práce - vytyčení stožárů při zahájení stavby		ks	3,000		0,00	955,80	2 867,40
3	URS/2/2025	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	(0,35*0,5*35)+(0,35*0,8*28)	m3	13,695			1 808,83	24 771,93
4	URS/2/2025	460452112	Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3	(0,35*0,5*35)+(0,35*0,8*28)	m3	13,695			191,18	2 618,21
5	URS/2/2025	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	35+28	m	63,00		0,00	132,35	8 338,05
6	URS/2/2025	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm		m	63,00		0,00	19,12	1 204,56
7	URS/2/2025	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3	(0,6*0,6*1,25)+ (0,3*0,5*1,506*2 - rozšíření monolit. pásu - výztuž dle momonolitu)	m3	0,9018			661,76	596,78
8	vlastní	VR202	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8		ks	1,00			176,47	176,47
9	URS/2/2025	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8	0,6*0,6*1,25*1,6	t	0,72	1 058,94	762,44		
10	vlastní	VR203	PVC chránička ohebná korugovaná dvouvrstvá D50/41 pro základ stožáru, vč. zapískování, délky 1,3m		ks	2,00	169,20	338,40		0,00
11	vlastní	VR204	PVC pouzdro DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 0,8m		ks	1,00	973,53	973,53		0,00
12	vlastní	VR205	PVC trubka DN30, odtok kondenzátu do 1m		ks	1,00	70,59	70,59		0,00
13	URS/2/2025	460641131	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí	(0,6*0,6*1,2)+(0,5*1,5*0,25*2)	m3	0,807	5 176,47	4 177,41		0,00
14	vlastní	VR206	Doprava betonu		m3	0,807			558,82	450,97
15	URS/2/2025	460641212	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505		t	0,01	70 588,23	705,88		0,00
16	URS/2/2025	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	((0,5*1,5)+(0,25*1,5*2))2	m2	3	434,00	1 302,00		0,00
17	URS/2/2025	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích		m2	3	98,50	295,50		0,00
18	URS/2/2025	469972112	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	((0,6*0,6*1,2)+(0,5*1,5*0,25*2))*1,6	t	1,3			279,41	363,23
19	URS/2/2025	469972122	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)	1,3*10	t	13			22,06	286,78
20	URS/2/2025	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (bude účtováno dle skutečně doloženého množství)		t	1,3			294,12	382,36
21	vlastní	VR207	Drobný materiál		%	3,00	8625,75	258,77		
22	vlastní	VR208	Stavební mechanizace a pomocné práce		kpl.	1,00			8 000,00	8 000,00
23	URS/2/2025	HZS2221	Koordinace		hod	5,00			764,71	3 823,55
			Mezisoučet:					8 884,52		54 621,46
			Celkem:					63 505,98		

[REDACTED]

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

[REDACTED]
pondělí 3. listopadu 2025 10:58

drazovice@drazovice.cz; František Kunc; Vilém Gottwald

Dražovice kanalizace

Dobrý den,

v rámci provádění prací na stoce A-1 bylo zjištěno, že chybí v rozpočtu podbetonování potrubí DN1200. Pro délku 60,8m potrubí se jedná o 69m³ betonu, které je nutné docenit.


S pozdravem

VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 1200

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO BETONOVÉHO SEDLA $\alpha = 90^\circ$

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ : ŽELEZOBETON

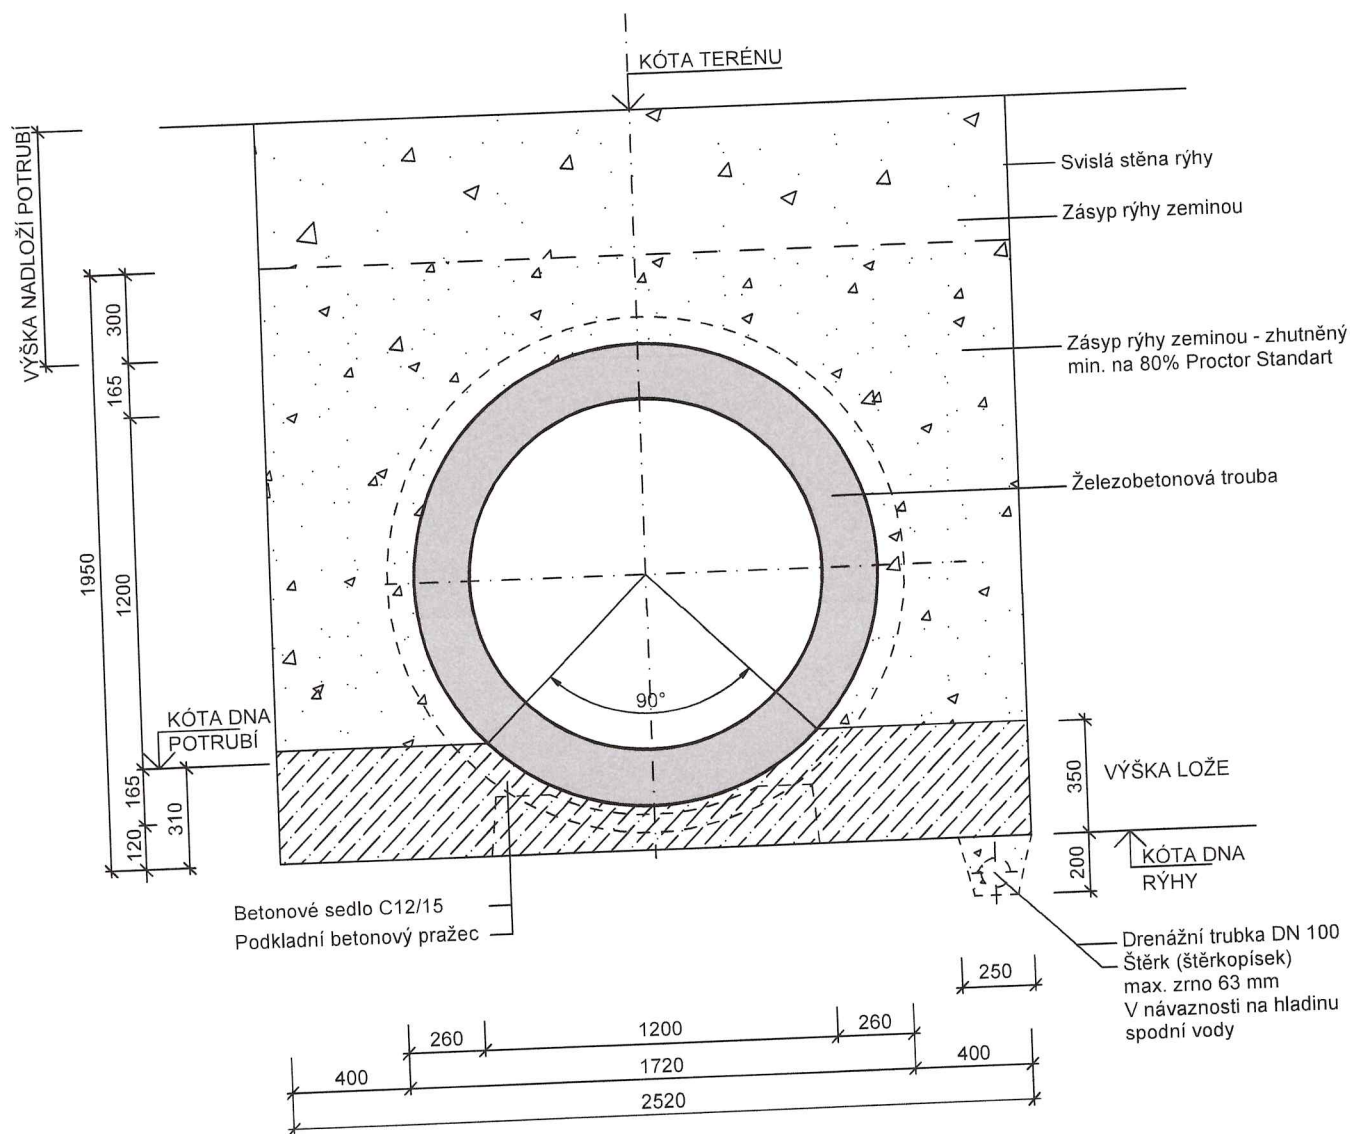

Klasifikace zatížení

Třída A (dle EN 1991-2)

Dálnice, silnice I a II třídy

Třída B (dle EN 1991-2)

Silnice III třídy, obslužné a místní komunikace

Kategorie G (dle EN 1991-1-1)

Dopravní a parkovací plochy pro vozidla o hmotnosti do 16 t

POTRUBÍ : ŽELEZOBETON (TZH)

Druh povrchu	Maximální výška nadloží při proměnné zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	Kateg. G
Vozovka	5,00	5,25	6,00
Bez vozovky	5,00	5,25	6,00

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ BETONOVÉHO POTRUBÍ
D.1.1-5.3