

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Jihomoravská zdravotní, a.s., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27714608, v rámci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 a souvisejících zákona s názvem „**Sanatorium Pálava - Interiérové vybavení – laminovaný nábytek**“ obdržel dne 20. ledna 2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele a dále své odpovědi na dotazy obsažené v žádosti.

Žádost ze dne 20. ledna 2026 (dotazy dodavatele jsou zvýrazněny kurzívou, odpovědi zadavatele jsou uvedeny za tučně zvýrazněným textem):

„Dobrý den,

Prosím o zodpovězení následujících dotazů k zakázce **Sanatorium Pálava – Interiérové vybavení-laminovaný nábytek**

Dotaz č. 1)

V zadávací dokumentaci v definici základních technických parametrů pro položku LAMINO je uvedeno, že nábytek z lamina má být olepen ABS hranami tloušťky minimálně 2 mm.

V definici základních technických parametrů pro položku KONSTRUKCE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ / KORPUS SKŘÍŇÍ je uvedeno že boky, půda a dno jsou olepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou.

V konstrukci korpusu skříňky ve spoji půda-bočnice (dno-bočnice) může docházet ke 2 variantám- viz přiložený pdf soubor.

Varianta 1)

Pokud půda (dno) nemá přesahovat bočnici - a ABS hrana má rádius 2 mm - je v tomto spoji vidět surová DTD - viz náčrt označený varianta 1.


Varianta 2)

Pokud bychom chtěli zajistit, aby byl tento nevzhledný detail odstraněn - musel by být spoj realizován dle náčrtu označeném varianta 2 - s přesahem 2 mm.

Protože jsou ale některé skříňové prvky umístěny vedle sebe nebo na sobě - viz. např. sestava nábytku NL 0001 - došlo by k tomu, že by mezi bočnicemi sousedících skříňek (nebo půdou a dnem skříňek umístěných na sobě) vznikala mezera 4 mm.

Prosím tedy o jednoznačné stanovisko jak daný spoj řešit případně o úpravu technické specifikace olepení.“

Obsah přiloženého PDF souboru:

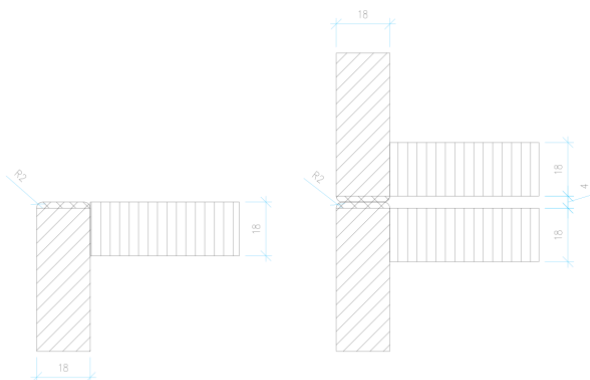

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že u nábytkových sestav složených z více modulů [např. p. č. 1 v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění (dále jen „Technická specifikace“), s označením NL 0001 - TYPOVÁ SESTAVA V POKOJI PACIENTA, 2.NP, 3.NP – LRP] **nepožaduje ABS hrany v místech styku navazujících modulů**, tj. tam, kde moduly do/na sebe nasedají a společně tvoří konstrukční celek sestavy. Zadavatel požaduje ABS hrany o tloušťce 2 mm v příslušném dekoru pouze tam, kde hrana není součástí konstrukčního spoje. Místa, kde na sebe jednotlivé kusy nábytkové sestavy nasedají jsou konstrukčními spoji nábytkové sestavy a nebudou tedy opatřeny ABS hranami. V tomto smyslu zadavatel mění zadávací podmínky.

Vzorek pro hodnocení však může být v místech, kde na sebe jednotlivé díly sestavy nasedají dodán s ABS hranou – při hodnocení vzorku na tuto skutečnost nebude brán zřetel a zadavatel bude na vzorek hledět, jako by ABS hrany v těchto místech neobsahoval. Pro řešení nabízené dodavateli, tj. pro plnění smlouvy, však platí uvedené výše, tj. zadavatel v místech, kde na sebe tyto moduly navazují, resp. nasedají a tvoří konstrukční prvky celku – sestavy, ABS hrany nepožaduje.

Zadavatel v této souvislosti mění Technickou specifikaci tak, že:

v PŘ. 1 Základní tech.parametr **doplňuje** v části KONSTRUKCE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ/ KORPUS SKŘÍŇÍ: požadavek „-záda skříně z laminované dřevotřískové desky min.tl. 18 mm vlepeny do drážky půdy, dna boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem ABS hranou tl. 2 mm.“ textem „v příslušném dekoru, a to všude tam, kde hrana není součástí konstrukčního spoje.“

Nově upravený požadavek v PŘ. 1 Základní tech.parametr v části KONSTRUKCE NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ/ KORPUS SKŘÍŇÍ: zní:

„-záda skříně z laminované dřevotřískové desky min.tl. 18 mm vlepeny do drážky půdy, dna boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci. Boky, půda, dno oplepeny ze všech stran polyuretanovým lepidlem **a opatřeny ABS hranou o tloušťce 2 mm v příslušném dekoru, a to všude tam, kde hrana není součástí konstrukčního spoje.**“

Nová, ve smyslu výše uvedených změn aktualizovaná verze Technické specifikace je dostupná na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_43263.html.

„Dotaz č. 2)

V zadávací dokumentaci v definici základních technických parametrů pro položku LAMINO je uvedeno, že nosnost zásuvky je minimálně 20 kg.

V definici základních technických parametrů pro položku KOVÁNÍ je uvedeno že jsou požadovány

zásuvky plnovýsuvy/výsuv 100 %, tlumený dojezd, plné bočnice. V požadavcích vyplývajících z normy je též stanoveno, že musí být splněny podmínky na 60 000 cyklů.

Požadujete tedy, aby zásuvka byla provedena jako zásuvka s pevnými kovovými boky a vnitřním skrytým výsuvem (např. BLUM ANTARO, MERIVOBX, ...) - ilustrativní obrázek č. 1,



Ilustrativní obrázek č.1

nebo je možno použít zásuvku vyrobenou z lamina ke které je připevněn kuličkový výsuv (např. STRONGBALL S3 - kuličkový celovýsuv s tlumením, ..) - ilustrativní obrázek č. 2



Ilustrativní obrázek č.2

Prosím tedy o odpovědi na oba dotazy“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že z tazatelem navrhovaných řešení zásuvek vyobrazených na ilustrativním obrázku č. 1 a ilustrativním obrázku č. 2 jsou možná a přípustná obě tato řešení. Je čistě na dodavateli, jaké řešení zvolí, je však nezbytné, aby vybrané řešení splnilo požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, zejména v Technické specifikaci.

Zadavatel na základě provedených změn a doplnění zadávací dokumentace tímto vysvětlením zadávací dokumentace (jednotlivé konkrétní doplněné informace a změny jsou uvedeny výše v textu) nahrazuje stávající Přílohu č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění (dokument s označením „P1_JMZ_SP_lamino_nabytek_Technicka specifikace_2026-01-20.xlsx“) novým, resp. konsolidovaným zněním Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění označeným názvem „P1_JMZ_SP_lamino_nabytek_Technicka specifikace_2026-01-22.xlsx“. **Dodavatelé užijí pro účely podání nabídek aktualizované verze zadávací dokumentace.**

Vzhledem k charakteru vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek **do pondělí, 9. 2. 2026, 12:00 hodin.**

V Brně dne 22. ledna 2026