

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATEN A TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA JANA BLAHOSLAVA V IVANČICÍCH (GJB) – II. ETAPA

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 16.1.2015

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Sídlo : Lány 2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Křemeček, technický dozor investora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 1060350277/0100

IČ: 66596769 DIČ: objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem : Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

zastoupený: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marian Pala, ředitel - prokurista

bankovní spojení: ČSOB Brno a.s., č.ú.: 372571103/0300

IČ: 48529303 DIČ: CZ48529303

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71929

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II.

Tímto dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla tak, že jej upravují o dodatečné vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohami předmětného dodatku ke Smlouvě o dílo.

Článek III.

Cena méněprací podle přílohy č.1 tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo činí:

cena méněprací bez DPH	117 066,00 Kč
DPH méněprací (21%)	24 583,86 Kč
cena méněprací včetně DPH	141 649,86 Kč

Cena dodatečných prací podle přílohy č.2 tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo činí:

cena dodatečných prací bez DPH	437 774,01 Kč
DPH dodatečných prací (21%)	91 932,54 Kč
Cena dodatečných prací včetně DPH	529 706,55 Kč

Cenový rozdíl mezi méněpracemi a dodatečnými pracemi činí :

Cena bez DPH	320 708,01 Kč
DPH (21%)	67 348,68 Kč
Cena včetně DPH	388 056,69 Kč

Článek 4.1.2 Smlouvy o dílo se na základě výše uvedeného mění tak, že nově zní :


Smluvní cena ve znění dodatku č.1 bez DPH	5 666 414,13 Kč
DPH (21%)	1 189 946,97 Kč
Smluvní cena ve znění dodatku č.1 včetně DPH	6 856 361,10 Kč


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo má celkem 2 strany a 1 přílohu. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

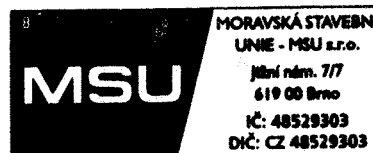
V Ivančicích dne 3.6.2015

V Brně dne 3.6.2015


Gymnázium Jana Blahoslavy, Ivančice, Lány 2
Mgr. Radek Musil, ředitel
Objednatel
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769 ①


Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Ing. Tibor Vališ, jednatel
zhotovitel

Příloha : 1 – položkový rozpočet méněprací
2 – položkový rozpočet víceprací



Položkový rozpočet

Stavba: **1505** **Gymnázium Ivančice**
 Objekt: **02** **Tělocvična**
 Rozpočet: **01** **Vícepráce**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		69 751,43
PSV		309 565,58
MON		50 957,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		7 500,00
Celkem:		437 774,01

Rekapitulace daní:


Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	437 774,01 CZK
DPH	21 %	91 933,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem:

529 707,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 10.6. 2015

Podpis: 

Za zhotovitele:

Datum: 10. 6. 2015

Podpis: 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
44	Zastřešení	HSV	6 650,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	20 035,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 925,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	22 710,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	6 700,24
97	Prorážení otvorů	HSV	4 570,00
728	Vzduchotechnika	PSV	53 848,10
767	Konstrukce zámečnické	PSV	216 031,66
784	Malby	PSV	39 685,82
M21	Elektromontáže	MON	50 957,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	161,19
ON	Ostatní náklady	ON	7 500,00
			437 774,01

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 44		Zastřešení				
1	44000001	zapravení prostupu - zastínění světlíku	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	44000002	Opracování detailu prostupu střechou - VZT	soubor	1,00000	4 650,00	4 650,00
Celkem za: 44		Zastřešení				6 650,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	6100001	zapravení otvorů, vč. malby - zastínění světlíku	soubor	1,00000	2 055,00	2 055,00
4	61000012	zapravení po elektromontážích - zastínění světlíku	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00
5	6100002	zapravení otvorů, vč. malby - VZT	soubor	6,00000	1 055,00	6 330,00
6	61000021	zapravení po elektromontážích - VZT	soubor	1,00000	4 760,00	4 760,00
7	610991111	Ochrana podlah koberci - VZT	soubor	1,00000	1 430,00	1 430,00
8	610991111	Ochrana podlah koberci - tělocvična	soubor	1,00000	2 860,00	2 860,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				20 035,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	6200001	Nápis - fasáda	soubor	1,00000	6 405,00	6 405,00
10	6200002	Doprava	soubor	1,00000	1 395,00	1 395,00
11	24661527R1	Sílikon nátěrová barva	l	5,00000	225,00	1 125,00
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				8 925,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - zastínění světlíku	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
13	941955002	Plošinka, manipulace s lešením	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00
14	941955004	Lešení lehké pomocné, pojízdné - VZT	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00
15	941955004	Lešení lehké pomocné, pojízdné - tělocvična	ks	1,00000	11 260,00	11 260,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				22 710,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
16	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - zastínění světlíku	m2	10,00000	74,10	741,00
17	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m - tělocvična	m2	277,88700	10,00	2 778,87
	Výkaz výměr:	21,1*13,17		277,89		
18	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m - VZT sprchy	m2	42,92000	74,10	3 180,37
	Výkaz výměr:	18,92+(6*3)+6		42,92		
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				6 700,24
Díl: 97		Prorážení otvorů				
19	971038431	Vybourání otvorů do pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	5,00000	485,00	2 425,00
20	972054241	Vybourání otvor. stropy pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				4 570,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				
21	72800001	ventilátor TD 800/200 silent	ks	1,00000	11 896,00	11 896,00
22	72800002	prostorový hygromstat	ks	1,00000	2 971,20	2 971,20
23	72800003	potrubí DN 200 vč. tvarovek	bm	10,00000	328,00	3 280,00
24	72800004	výfukový oblouk se sítí DN 200	ks	1,00000	920,00	920,00
25	72800005	střešní průchod DN 280	ks	1,00000	1 558,40	1 558,40
26	72800006	taliřový ventil 160	ks	5,00000	464,00	2 320,00
27	72800007	stěnová mřížka 600x250	ks	4,00000	792,00	3 168,00
28	72800008	tepelná izolace mirelon 15mm	m2	2,00000	504,00	1 008,00
29	72800009	montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
30	72800010	dopravné	kpl	1,00000	4 640,00	4 640,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	72800011	montáž	kpl	1,00000	17 600,00	17 600,00
32	72800012	potrubí DN 150, protažení stávajícího potrubí přes okno	bm	1,50000	246,00	369,00
33	72800013	Větrací protidešťová žaluzie d150 mm, vč sítky proti hmyzu, D+M, protažení stávajícího potrubí přes okno	bm	1,50000	1 145,00	1 717,50
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				53 848,10

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
34	001	Ventilační otvor cca 1,0 x 1,6 m, servopohon 300mm 230V	ks	1,00000	58 500,00	58 500,00
35	002	Automatika ústředna čidlo vítr/děšť	ks	1,00000	20 150,00	20 150,00
36	767000001	Dodávka a montáž stínící techniky Hella - Tenda, vč. elektromoturu, senzoru, dešť. čidla , dle nabídky č. 1455270 - Hella, částečné zastínění	ks	1,00000	124 234,97	124 234,97
	Výkaz výměr:	rozměr1 - 4072x2200, rozměr 2 - 4073*2200: 1		1,00		
37	767000002	upevňovací kotvy pro stínící techniku Hella	soubor	1,00000	8 450,00	8 450,00
38	767000003	Překotvení, zkrácení ocel. kci z důvodu zateplení	ks	1,00000	4 696,69	4 696,69
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				216 031,66

Díl: 784		Malby				
39	784402803	Odstranění malby oškrábáním	m2	45,00000	52,50	2 362,50
	Výkaz výměr:	v místech poškození, s plisněmi atd: 45		45,00		
40	784422911	Oprava malby místn. do 3,8m	soubor	1,00000	1 120,00	1 120,00
	Výkaz výměr:	oprava omítek: 1		1,00		
41	784191101	Penetrace podkladu 1x	m2	642,57000	18,40	11 823,29
42	784191301	Protiplisňový nástřik v místech po odstranění plisně	m2	15,00000	74,60	1 119,00
43	784442003	Malba disperzní dvojnásobná, oteruvzdorná, bílý odstín , výška nad 5 m	m2	642,57000	36,20	23 261,03
Celkem za: 784		Malby				39 685,82

Díl: M21		Elektromontáže				
44	M21 00011	zvonky-infopanel, zápusné krabice, montáž + naprogramování	soubor	1,00000	15 480,00	15 480,00
45	M21000001	Připojení, montáž - VZT	soubor	1,00000	8 540,00	8 540,00
	Výkaz výměr:	1		1,00		
46	M21000002	revize - VZT	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
	Výkaz výměr:	1		1,00		
47	M210000	Zhotovení otvoru v kci pro elektromontáže - zastínění světlíku	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
48	M21000003	Připojení, montáž vč. spínačů a zališťování - zastínění světlíku	soubor	1,00000	7 880,00	7 880,00
49	M210000	Připojení elektroinstalace vč. zednického zapravení - křídlo světlíku	kpl	1,00000	11 700,00	11 700,00
50	M2100013	Ventilátory - spínací hodiny, jistič, relé, ovladač + montáž	soubor	1,00000	5 237,00	5 237,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				50 957,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24700	250,00	61,75
52	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,24700	1,33	0,33
53	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24700	100,00	24,70
54	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24700	1,25	0,31
55	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,24700	300,00	74,10
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				161,19

Díl: ON		Ostatní náklady				
56	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: ON	Ostatní náklady				7 500,00

Položkový rozpočet

Stavba: **1505** **Gymnázium Ivančice**

Objekt: **02** **Tělocvična**

Rozpočet: **02** **Méněpráce**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	-103 509,00
PSV	-4 900,00
MON	-8 657,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-117 066,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-117 066,00 CZK
DPH	21 %	-24 584,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem:

-141 650,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 10. 6. 2015

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 1. 6. 2015

Podpis:



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-27 789,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	-5 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	-70 720,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-600,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-4 300,00
M21	Elektromontáže	MON	-8 657,00
			-117 066,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622471328	Nátěr stěn vnějších Antigrافiti, slož. 1 - 2	m2	-235,50000	118,00	-27 789,00
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				-27 789,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	9-08	Billboard, D+M	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-5 000,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	953921115	Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm	kus	-1 088,00000	65,00	-70 720,00
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				-70 720,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4	721-01	Plastové kominky odvětrání kanalizace DN 100, D+M	ks	-1,00000	600,00	-600,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				-600,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	Z01	Dvířka přípojkové skříně 400x400 mm, ocel, plná vč rámu, D+M	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
6	Z02	Dvířka přípojkové skříně 1100x650 mm, ocel, plná vč rámu, D+M	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
7	Z03	Dvířka přípojkové skříně 1400x650 mm, ocel, plná vč rámu, D+M	ks	-1,00000	1 800,00	-1 800,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				-4 300,00
Díl: M21		Elektromontáže				
8	R 01/M21	Fasádní osvětlení s pohybovým čidlem, D+M, SO01	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00
9	R 01/M2	Fasádní osvětlení s pohybovým čidlem, D+M, SO02	ks	-2,00000	1 578,50	-3 157,00
10	R 02/M21	Přepojení stávajícího zvonkového tabla, D+M	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				-8 657,00