
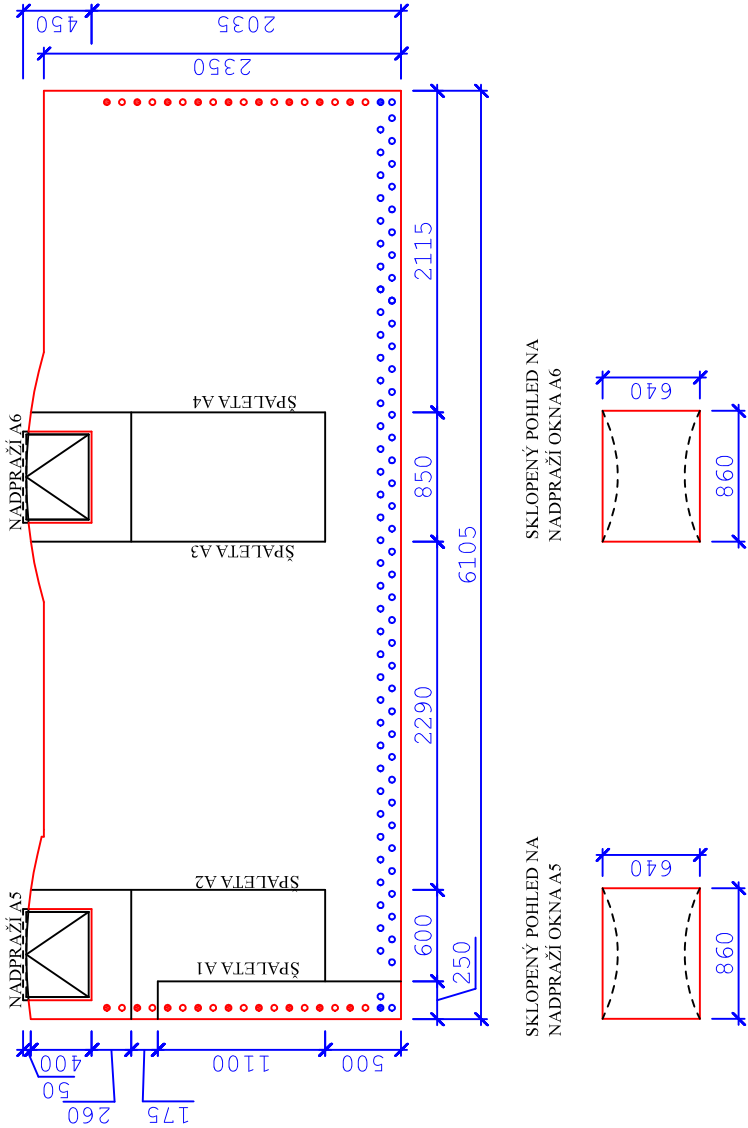
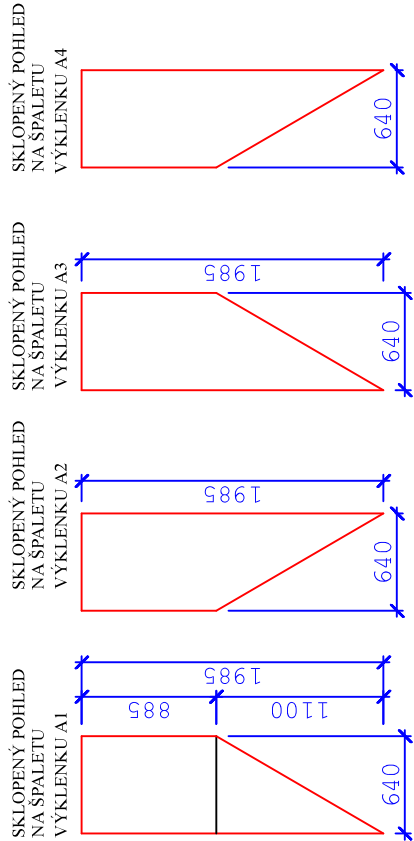
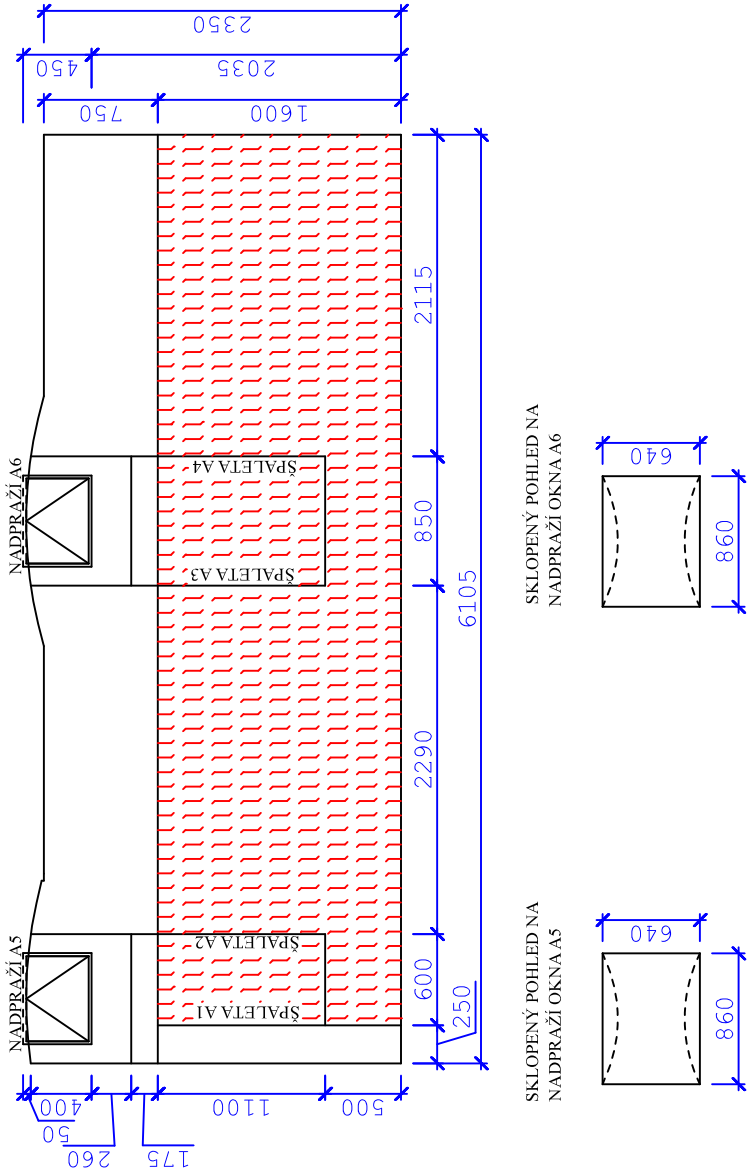


0.05 - A

A DEMONTÁŽ

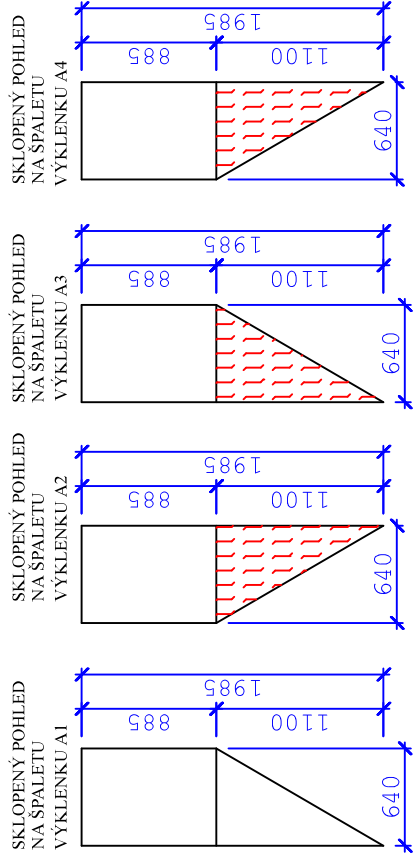

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

TABULKA HODNOT - 0.05 -A

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	10,40 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	18,91 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	18,91 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	12,4 mb


TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	900	96	20

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JIŘÍ KNOTNER

PROJEKTANT
ING. IVETA MUSILOVÁ

INVESTOR
GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV
SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV

**MUSIL**

PROJEKCE STAVEB
www.projekty-musil.cz
tel: 722 300 950

FORMÁT
A2

ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA
k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1

DATUM
ZÁŘÍ 2024

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STUPĚŇ
DPS

POHLED STĚN 0.05 - A

Č. ZAKÁZKY
03/2024

Č. VÝKRESU
D01.13

MÉRÍTKO
1:50