





0.13 - A,B,C,D

DEMONTÁŽ







OMÍTKY A INJEKTÁŽ

DEMONTÁŽ


OMÍTKY A INJEKTÁZ

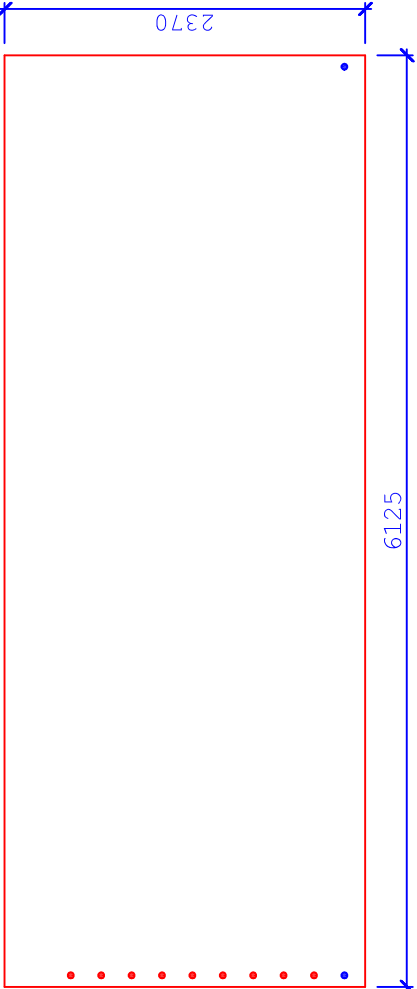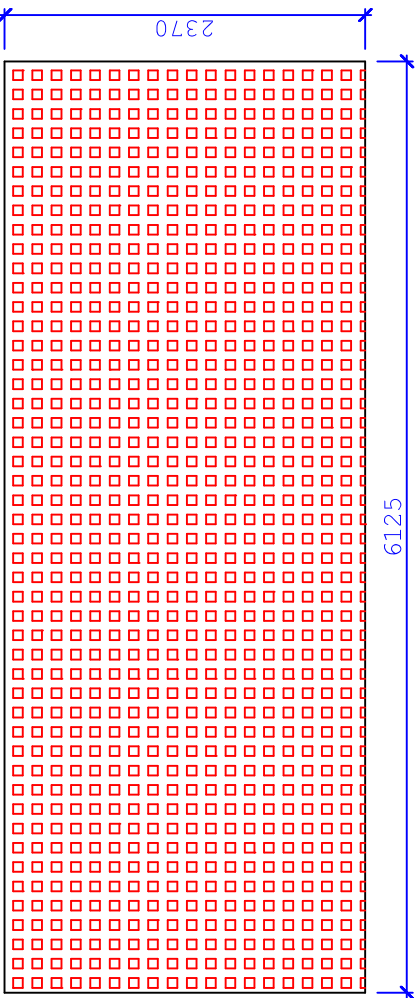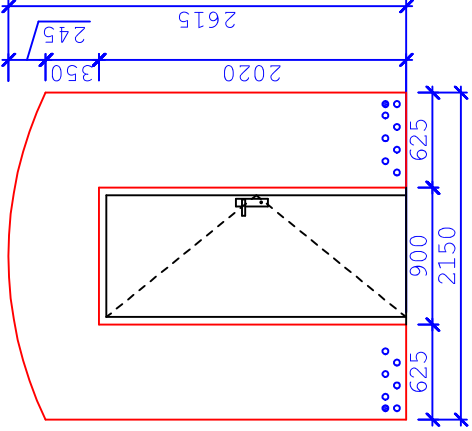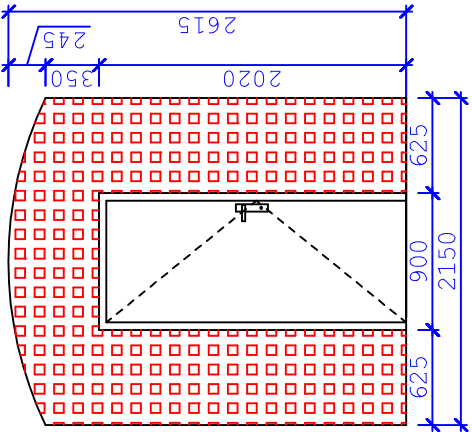


DEMONTÁŽ

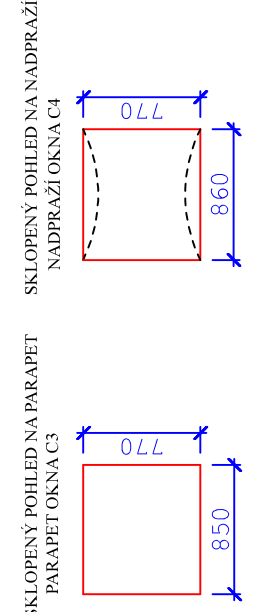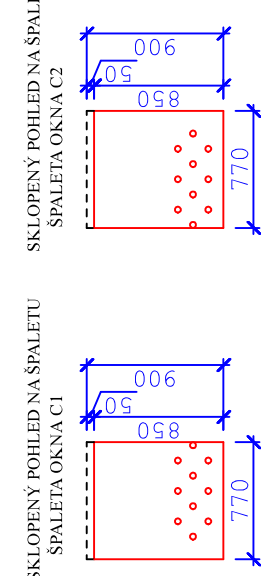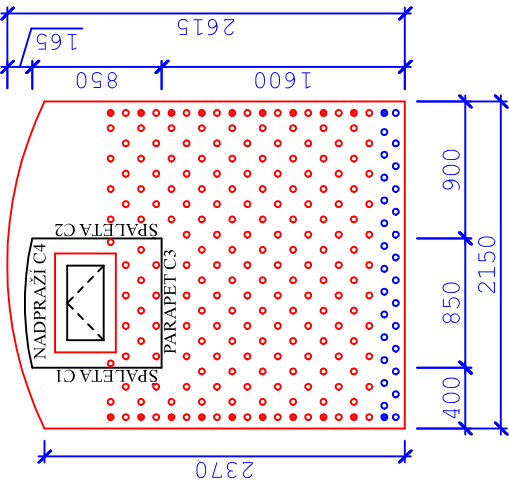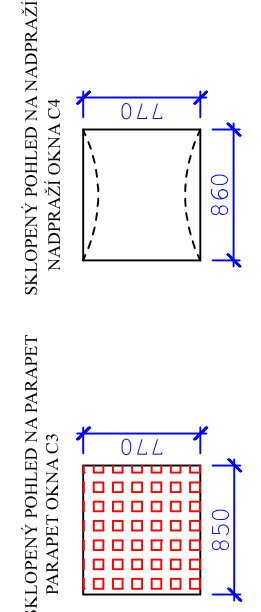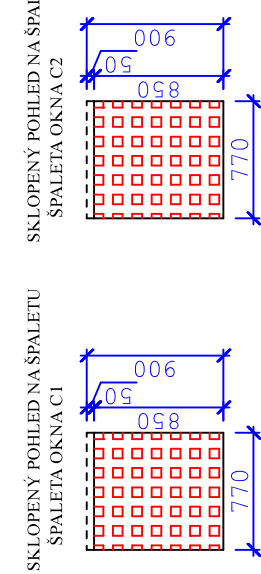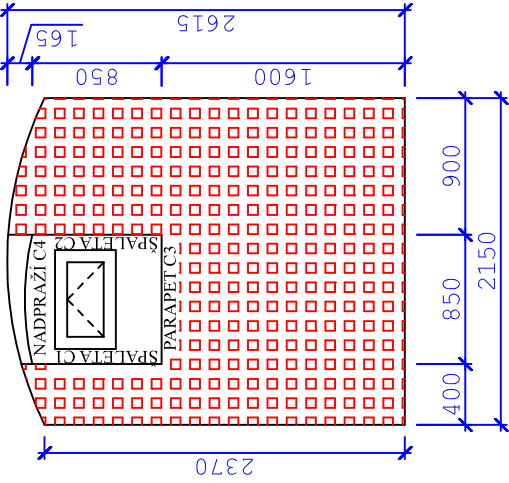

DEMONTÁŽ

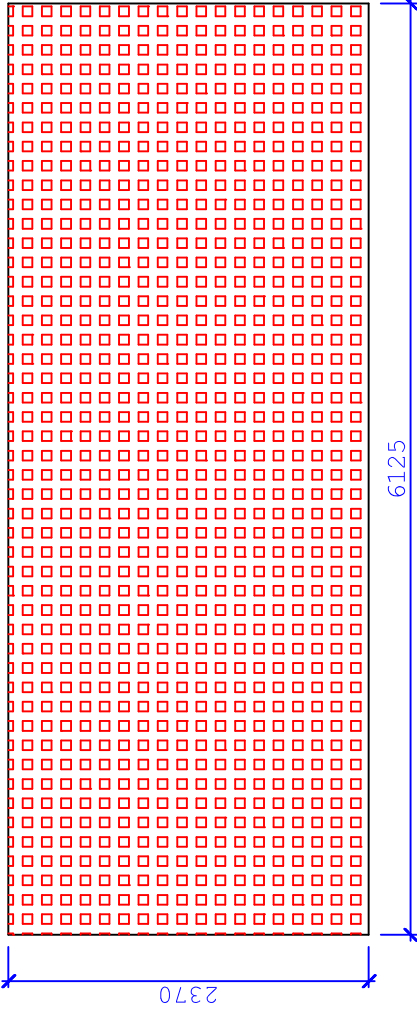



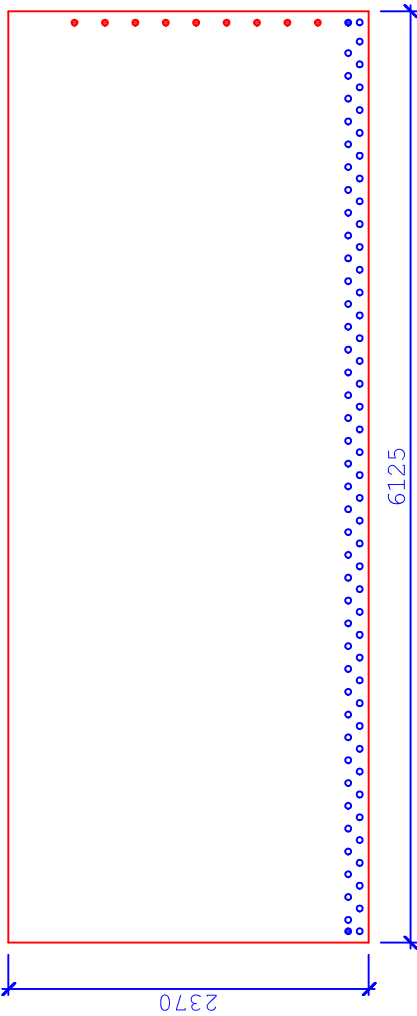





OMÍTKY A INJEKTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

LEGENDA:



- | | |
|---|---|
|  | Odstanění obkladového plechu |
|  | Odstanění předstěny z CETRIS desek |
|  | Odstanění předstěny z polystyrenových desek |
|  | Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm) |
|  | Nově navržená injektáž - rohová |
|  | Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm) |
|  | Nově navržená injektáž - rohová |
|  | Odstanění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba) |

TABULKA KOTEV-INJEKTÁZ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	750	13	2
B	450	0	11
C	900	225	20
D	450	81	11

TABULKA HODNOT - 0.13 - A,B,C,D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	39,20 m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	40,46 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	40,46 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	2,7 mb

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER		PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	 <div>PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950</div> 
INVESTOR		GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 6741, 690 21 BŘECLAV	
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1			
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
POHLED STĚN 0.13 - A,B,C,D			