
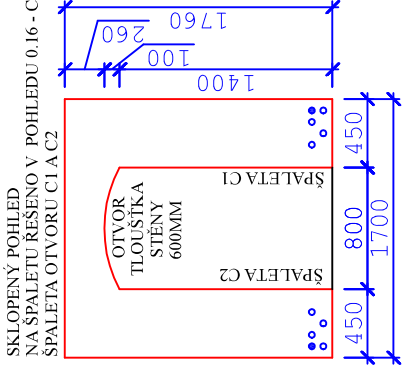


# 0.16 - E,F,G,H

E

DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

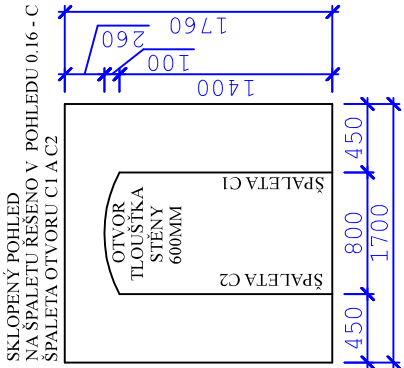

F

DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

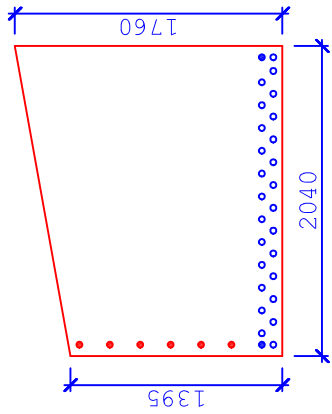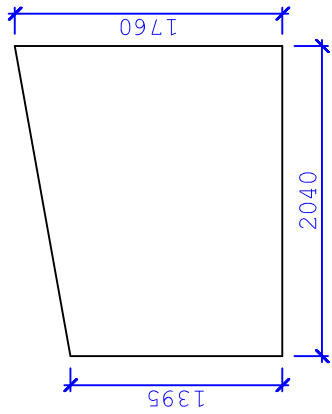

G

DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ

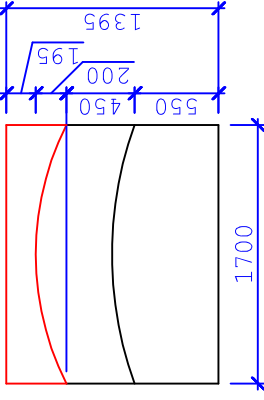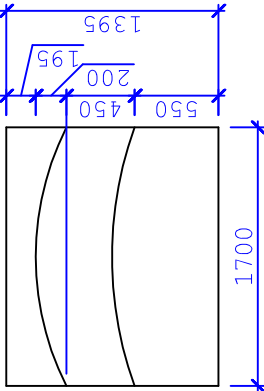

H

DEMONTÁŽ

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

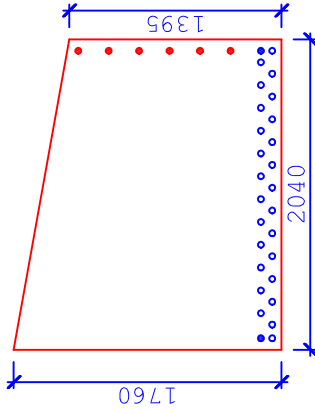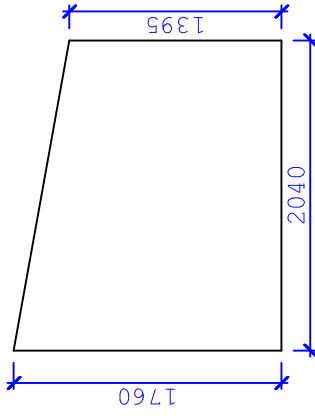

TABULKA HODNOT - 0.16 - E,F,G,H

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	8,71 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANACNÍ OMÍTKY	8,71 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	3 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
E	600	8	2
F	600	26	8
G	900	0	0
H	600	26	8

## LEGENDA :




Odstranění obkladového plechu



Odstranění předstěny z CETRIS desek




Odstranění předstěny z polystyrenových desek




Nově navržená injektáž - horizontální ( osová vzdálenost 150 mm )



Nově navržená injektáž - rohová




Nově navržená injektáž - plošná ( osová vzdálenost 200 mm )



Nově navržená injektáž - rohová

Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky ( omítka, malba )



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		FORMÁT A2
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM ZÁŘÍ 2024
POHLED STĚN 0.16 - E,F,G,H		STUPĚŇ DPS
		Č. ZAKÁZKY 032024
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č. VÝKRESU D01.39