



0.40 - A,B,C,D,E


A DEMONTÁŽ

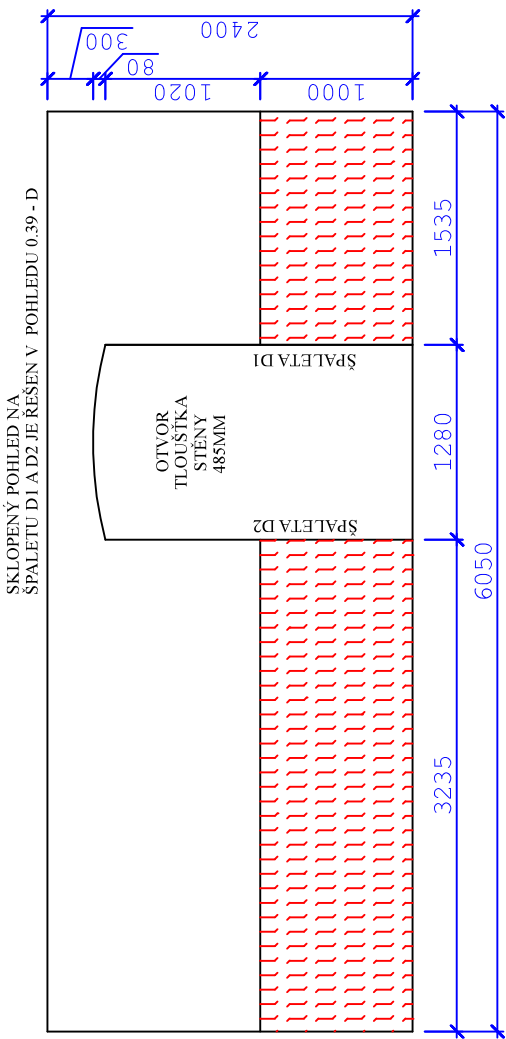


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

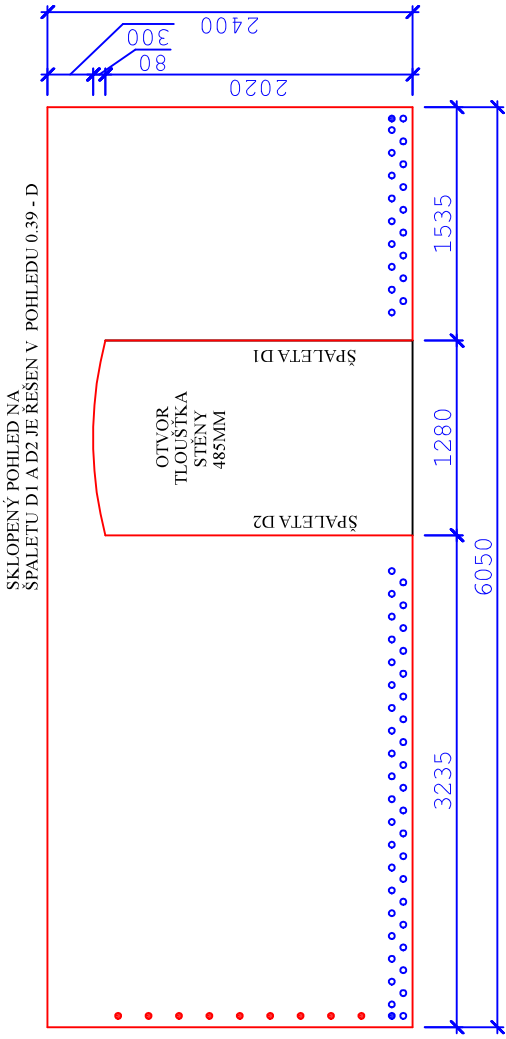


DEMONTÁŽ

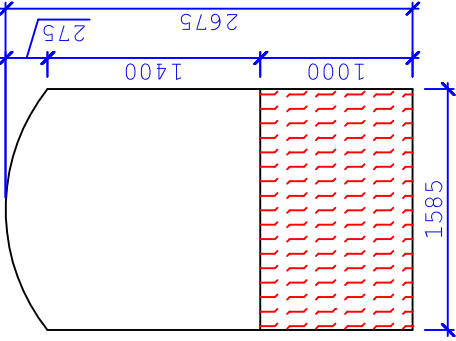


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

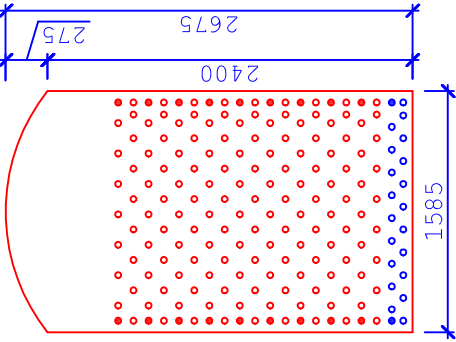


C DEMONTÁŽ

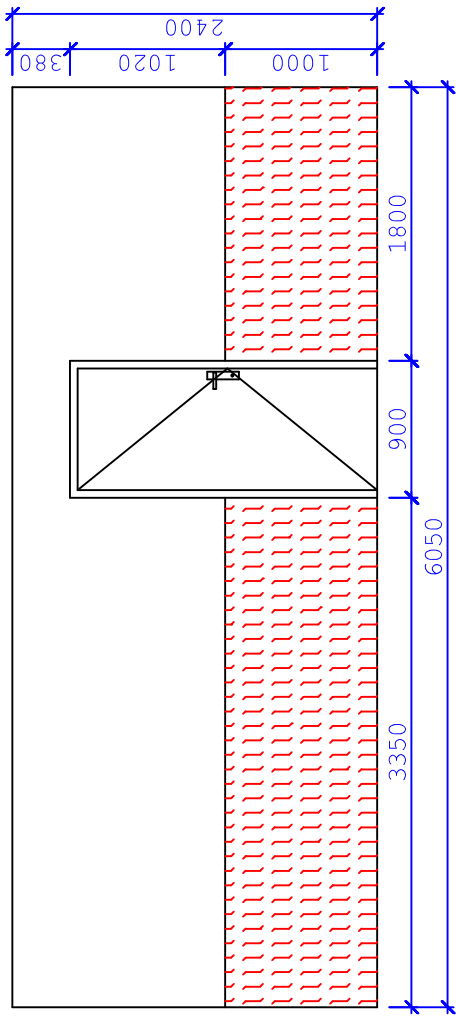


OMÍTKY A INJEKTÁŽ

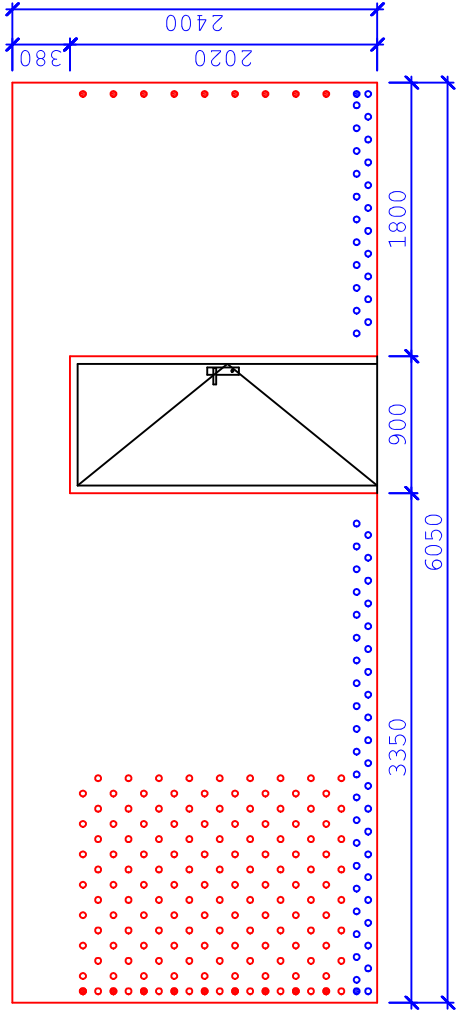


DEMONTÁŽ

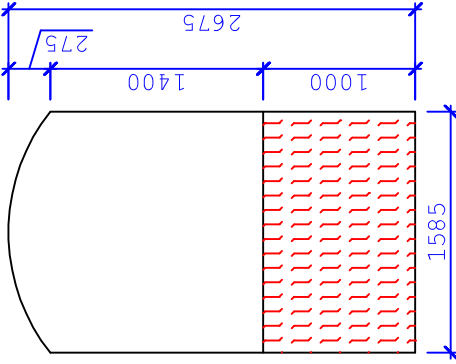






OMÍTKY A INJEKTÁŽ

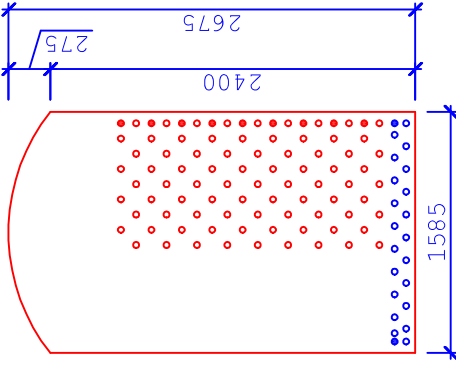

E DEMONTÁŽ

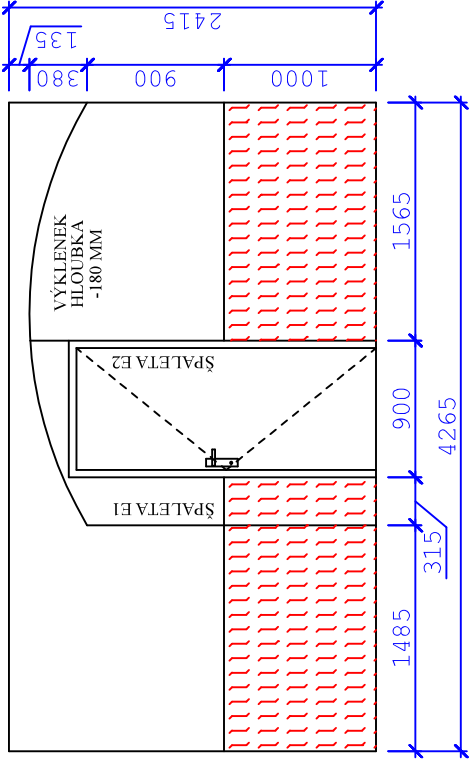

OMÍTKY A INJEKTÁŽ

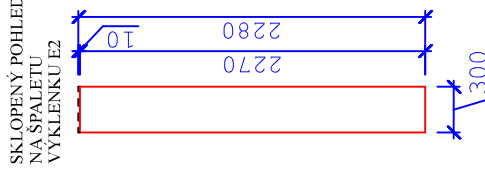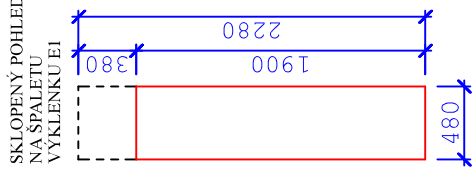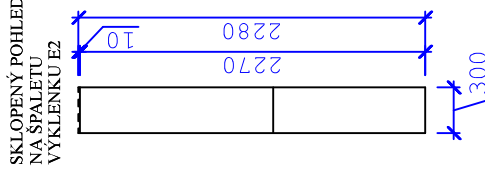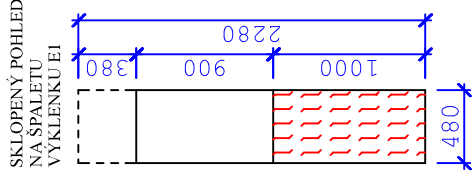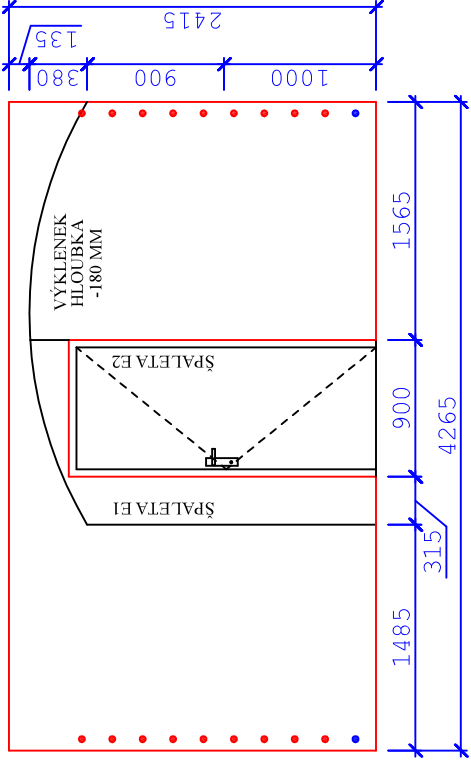

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítko, malba)

TABULKA HODNOT - 0.40 - A,B,C,D,E

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	17,40 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	43,03 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	43,03 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	6,6 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	450	58	11
B	900	126	20
C	450	190	20
D	750	102	11
E	450	0	20

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER	PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	PROJEKCE STAVEB www.projekty-musil.cz tel: 722 300 950
INVESTOR GYMNAZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	FORMÁT A2	
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
POHLED STĚN 0.40 - A,B,C,D,E		
DATUM ZÁŘÍ 2024		Č. ZAKÁZKY 03/2024
MÉRÍTKO 1:50		Č. VÝKRESU D01.61