


Kniha svítidel

VIDA

Svítidla v rekonstruované části dětské herny v zábavném vědeckém parku VIDA budou zapojena do čtyř světelných okruhů, svítidla 1 budou tvořit jeden společný okruh (max 85ks na jistič C 16A). S ostatními svítidly není počítáno ve světelně technickém výpočtu, mohou být rozdělena do tří okruhů. Dle požadavků PBŘ budou v řešeném prostoru umístěna svítidla označující únikové cesty, tato budou použita stávající.



Popis svítidla

vestavné svítidlo z litého hliníku s hliníkovým reflektorem a se skleněným difusorem v šedé barvě, rozměry A=225mm, B=65mm, zdroj LED 40W, teplota chromatičnosti 4000K, světelný tok svítidla 4030lm, světelná účinnost 101lm/W, index podání barev 80+, vyzařovací úhel 90°, IP40
svítidlo lze osadit nouzovým zdrojem 1hod alt.3hod

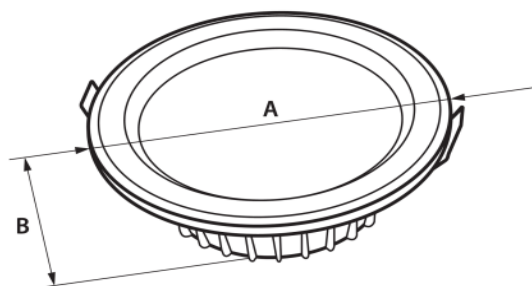


Popis svítidla

závěsné svítidlo z hliníkového profilu a s půlkulatými opálovými difusory a napájecí koncovkou, délka 1000mm a 2000mm, průměr 30mm, závěs na ocelovém lanku, zdroj LED 14,4W/m, 4000K, 24V, počet diod na metr 504, světelný tok 1200lm/m, IP20, externí zdroj

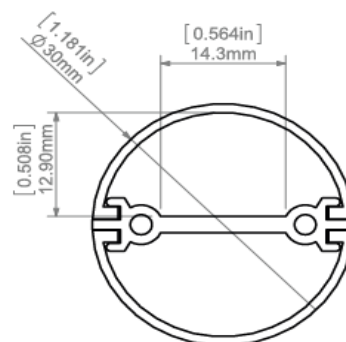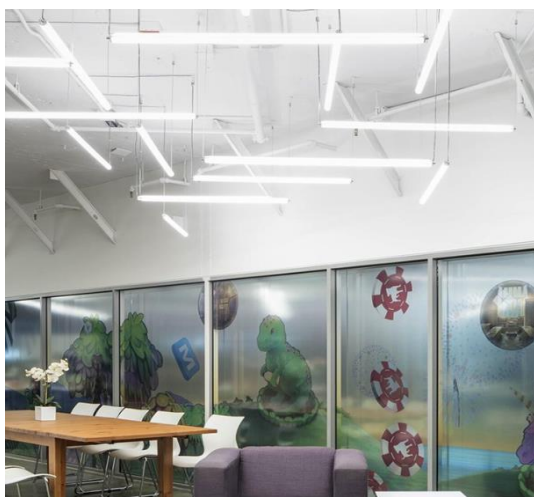

Popis svítidel

vestavné svítidlo z hliníkového profilu a s opálovým dufusorem, délka dle projektu interiéru, průřez 10/10mm, zdroj LED 14,4W/m, 4000K, 24V, počet diod na metr 504, světelný tok 1200lm/m, IP20, externí zdroj

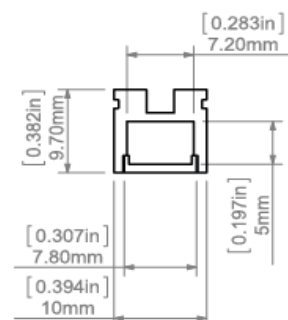

Popis svítidel

vestavné stropní svítidlo vyrobené z tlakově litého hliníku s bílou povrchovou úpravou, vestavné rozměry: otvor o průměru 132mm, vestavná výška 144mm, fazetovaný hliníkový reflektor, vyzařovací úhel 40°, 355° otočné a 60° naklápěcí, zdroj LED 17W, 4000K, 1700lm, IP20, externí zdroj

