

Akce: **MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova Brno – přístavba pro MŠ**

Místo stavby: **Ibsenova 114/1, Brno – Lesná, poz. p.č. 234/1, 234/2, 236/1, k.ú.z. Lesná**

Stupeň: **Dokumentace pro provádění stavby**

Stavební objekt: **SO 03 Přístavba MŠ**

Část: **D.1.5 Zdravotechnika**

D.SO 03-1.5.15 TECHNICKÉ STANDARDY A SPECIFIKACE ZTI

Projektant: **Ing.arch. Karel Spáčil**

Investor: **Jihomoravský kraj**

Datum: **7/2024**



KAREL SPÁČIL
ARCHITEKT

Závěsný modul pro WC do nízkých předstěn


Předstěnový montážní systém s nádržkou pro závěsné WC, nízký. Pro tloušťku podlahy 0-20 cm. Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou výšku 900 mm. Splachování tlačítkem zepředu, tlačítko je součástí dodávky. Plný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru.

Stavební výška 82 cm

Šířka 50 cm, hloubka 17 cm

Objem malého spláchnutí 3- 4 l

Objem velkého spláchnutí 4,5-6 l

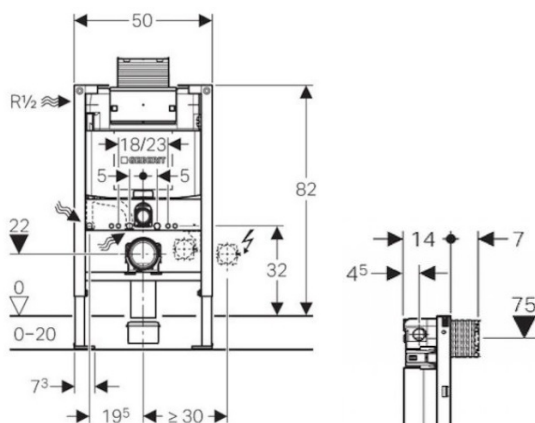

U předstěn na celou výšku místnosti je možno použít modul s běžnou stavební výškou 112 cm.

Závěsný modul pro splachovací výlevku

Předstěnový montážní systém s nádržkou pro závěsnou výlevku. Pro tloušťku podlahy 0-20 cm. Pro zabudování do předstěnové instalace na celou výšku místnosti. Splachování tlačítkem zepředu, tlačítko je součástí dodávky. Plný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru.

Výška 175 cm, šířka 50 cm

Velké splachovací množství, rozsah nastavení 4,5 / 6 l

Malé splachovací množství, rozsah nastavení 3- 4 l



Závěsný modul pro umyvadla do lehkých předstěn

Předstěnový montážní systém pro umyvadla, resp. pisoár. Pro tloušťku podlahy 0-20 cm. Pro zabudování do předstěnové instalace na celou výšku místnosti.


Stavební výška 112 cm

Šířka 50 cm



Umyvadlo

Závěsné keramické bílé umyvadlo o šířce 60 cm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 34 cm, baterie jednootvorová montáž, materiál mosaz s chromovou povrchovou úpravou, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém, 2x RV DN15, zápachová uzávěrka DN32 plastový. Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová, upevňovací materiál, uzavíratelná vpust click- clack.

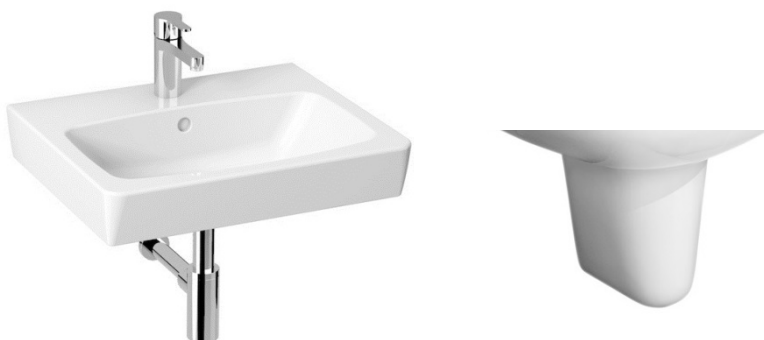

Umyvadlo dětské

Závěsné keramické bílé umyvadlo o šířce 50 cm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 34 cm, baterie jednootvorová montáž, materiál mosaz s chromovou povrchovou úpravou, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém, 2x RV DN15, zápachová uzávěrka DN32 plastový. Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová, upevňovací materiál, uzavíratelná vpust click- clack.

Osazení - horní hrana v. 55 cm od podlahy.



Klozet

Závěsný keramický bílý klozet s horizontálním odpadem, včetně sedátka a víka Softclose z duroplastu, rozměry 53 x 36 cm. Instalace s podomítkovým modulem do sádrokartonové příčky. Odtok vodorovný. Instalace – 2 šrouby M6x70mm, kloub k sedátku nerez, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15.



Klozet dětský

Závěsný keramický bílý dětský klozet s horizontálním odpadem, včetně sedátka a víka Softclose z duroplastu, rozměry 53 x 33 x 34 cm. Instalace s podomítkovým modulem do sádrokartonové příčky. Odtok vodorovný. Instalace – 2 šrouby M6x70mm, kloub k sedátku nerez, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15.

Osazení - hrana sedáku bez prkénka v. 35 cm od podlahy.



Výlevka

Závěsná bílá keramická výlevka, rozměru 43x51 cm s plastovou mřížkou. Instalace s podomítkovým modulem do sádkartonové příčky. Včetně montážní sady, upevňovací prvky, plastová mříž, nástěnná páková baterie s ramínkem, rozteč 150 mm, délka ramínka min. 22 cm, materiál mosaz s chromovou povrchovou úpravou, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, perlátor 5,7l/min, rychlomontážní systém.



Pisoár

Závěsný keramický bílý pisoár s automatickým splachováním. Zadní přívod vody a zadní odpad. s integrovaným zdrojem který zahrnuje montážní lištu s radarovým splachovačem, elektromagnetickým ventilem, propojovací hadici, rohový ventil, speciální vtoková armaturu s těsněním, sifon, upevňovací sadu a montážní šablonu. Doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s. Spotřeba vody maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Výška 54 cm

napájecí napětí: 230V AC/50Hz



Sprcha

Nízká akrylátová bílá sprchová vanička 90 x 90 cm, (resp. 100 x 100 cm, 130 x 90 cm), výška max. 5 cm, s vpustí a zápachovou uzávěrkou. Nástěnná páková sprchová baterie, pro předmíchanou vodu, rozteč 150 mm, materiál mosaz s chromovou povrchovou úpravou, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, držák sprchy, sprchová hadice 1,5 m se sprchovou růžicí.



Sprchové dveře posuvné

Sprchové dveře š. 100 cm, resp. 130 cm, posuvné, výška: 195 cm, 6 mm čiré sklo s povrchovou úpravou AntiCalc barva profilu lesk (světlý alu nebo chrom). Montáž na sprchovou vaničku.



Sprchová zástěna s dveřmi

Sprchová zástěna dveře š. 90 cm s otočnými dveřmi, boční zástěna š. 90 cm, výška: 195 cm, 6 mm čiré sklo s povrchovou úpravou AntiCalc barva profilu lesk (světlý alu nebo chrom). Montáž na sprchovou vaničku.



Vodovodní baterie

Páková směšovací baterie (umyvadlová, sprchová, výlevková). Materiál mosaz s chromovou povrchovou úpravou, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min. Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min. Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min.

Vodovodní baterie, sifon, připojovací hadice a potrubí, uzavíratelná výpusť jsou součástí dodávky zařizovacích předmětů.

