PŮDORYS 1.S - navržený stav

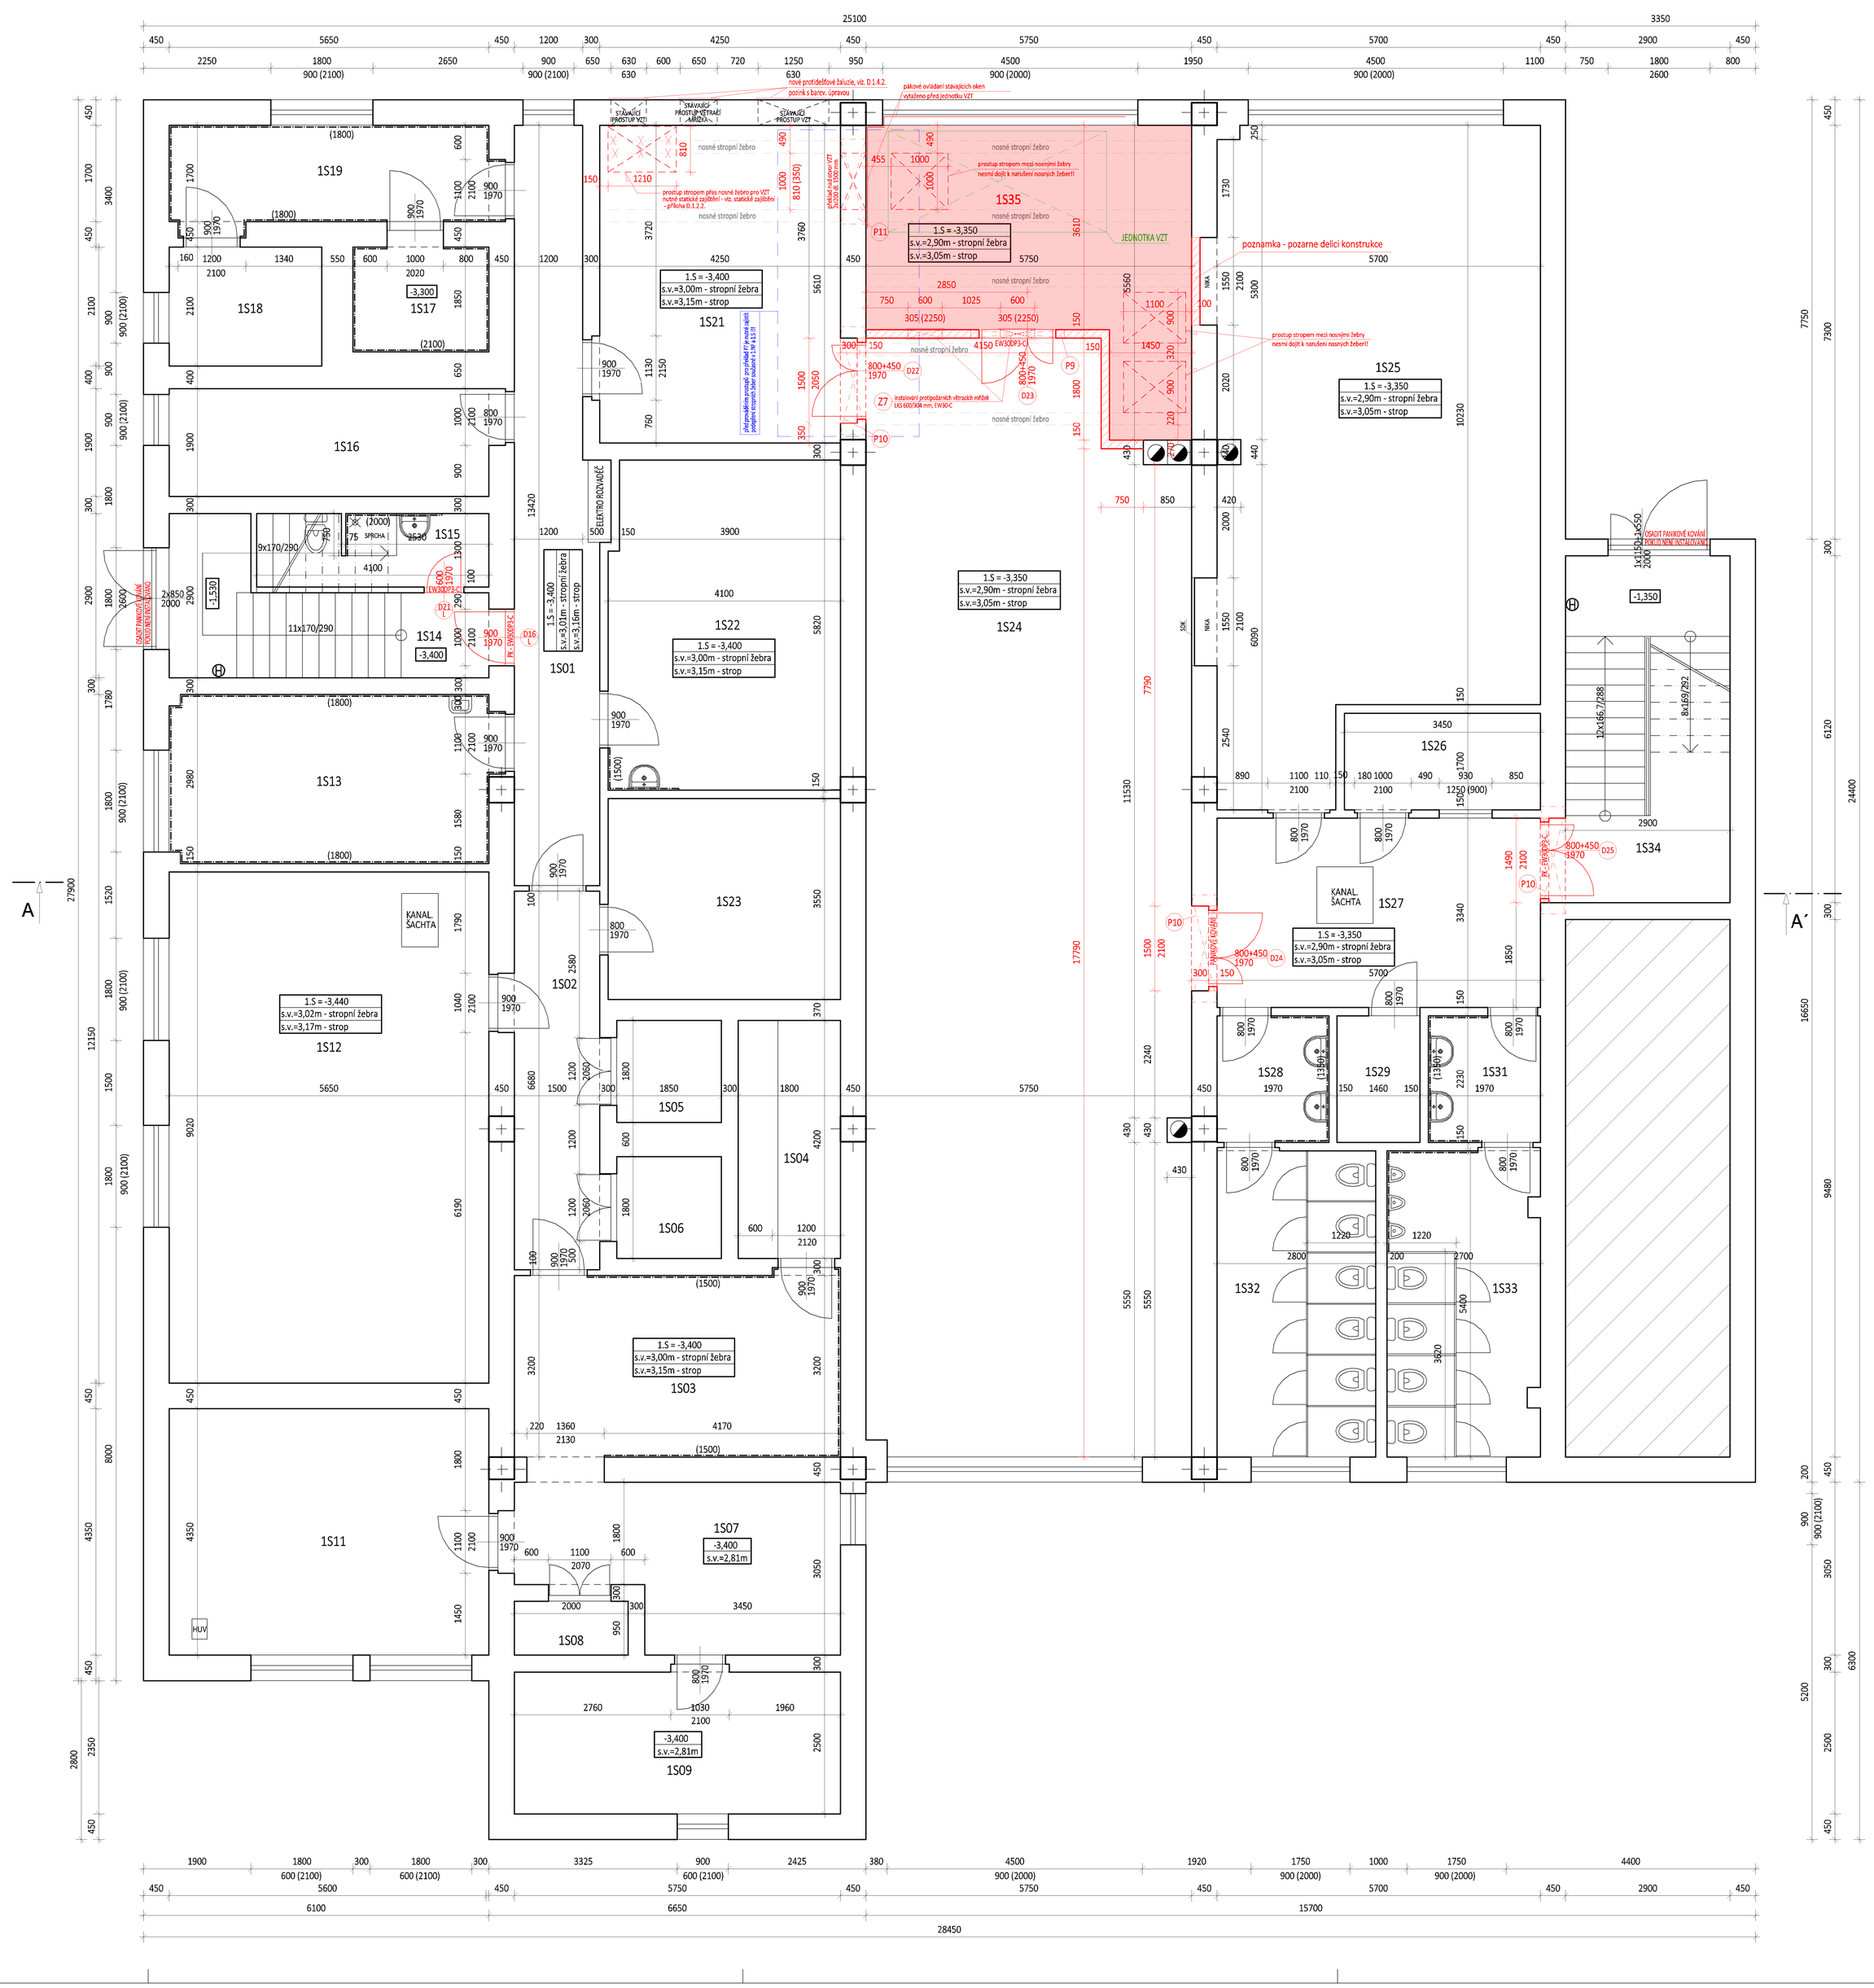

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY - SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	OBKLADY	POZNÁMKA
1501	CHODBA	18,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1502	CHODBA	10,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1503	HRUBÁ PŘÍPRAVNA (MARMOR	18,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL + OBKLAD	
1504	STROJOVNA VÝTAHŮ	7,56	BETON. MAZANINA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1505	NÁLADNÍ VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ	3,33	PVC				
1506	NÁLADNÍ VÝTAH - ŠPINAVÝ PROVOZ	3,33	PVC				
1507	SKLAD MRAŽENÝCH VÝROBKŮ	14,66	BETONOVÁ MAZANINA A NÁTĚR	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1508	NÁKLADNÍ VÝTAH - BRAMBORY	1,90					
1509	SKLAD BRAMBOR	14,37	BETON. MAZANINA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1511	SKLAD	24,58	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1512	TECHNICKÁ MÍSTNOST	50,96	BETONOVÁ MAZANINA A NÁTĚR	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1513	PRÁDELNA	16,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1514	SCHODIŠTĚ	10,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1515	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PERSONÁL	5,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL + OBKLAD	
1516	KANCELÁŘ	10,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1517	SKLAD PRACOVNÍ POTŘEBY	4,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
1518	ŠATNA PERSONÁL	5,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1519	ZÁZEMÍ PERSONÁL	9,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
1521	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	23,84	PVC	MALBA	MALBA		
1522	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	23,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1523	SKLAD OBALŮ	14,56	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1524	SUŠÁRNA PRÁDLA	109,85	BETON. MAZANINA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1525	SKLAD	61,91	BETON. MAZANINA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA		
1526	SKLAD	5,87	TĚRACO DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1527	CHODBA	19,04	TĚRACO DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1528	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL + OBKLAD	
1529	SKLAD	3,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1531	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL + OBKLAD	
1532	ZÁCHODY ŽENY	15,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1533	ZÁCHODY MUŽI	14,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1534	SCHODIŠTĚ	17,75	TĚRACO A KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKL	
1535	STROJOVNA VZT	23,59	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	93 OMÍTKA + MALBA	MALBA		

LEGENDA

Legenda navržených podlahových konstrukcí:

Nové podlahové konstrukce viz. legenda místností
Před realizací bude proveden návrh barevného řešení - dle požadavků investor, pokud není řešeno

Legenda navržených svislých konstrukcí:

Nové nenosné zdivo z porobetonových tvárnic pro tloušťku stěny 150 mm na tenkovrstvou MVC

Legenda navržených překladů:

- P1 Překlad z ocel. válc. profilů 2 x I140 dl. 1500 mm, obetonováno - 2 ks
- P2 Překlad nenosný NEP 150-1250, 150/249/1250 - 2 ks
- P3 Překlad nenosný NEP 100-1250, 100/249/1250 - 1 ks
- P4 Překlad z ocel. válc. profilů 2 x I160 dl. 1800 mm, obetonováno - 4 ks
- P5 Překlad z ocel. válc. profilů 2 x I160 dl. 1500 mm, obetonováno - 1 ks
- P6 Železobetonový překlad 1 x RZP 1500/140/140 mm - 3 ks
- P7 Překlad nad otvory VZT ze svařence z válcovaných nosníků viz. příloha D.1.2.6. stavebně konstrukční řešení
- P8 Překlad z ocelových válcovaných profilů 2 x L40/40/5 mm, dl. 2000 mm - 1 ks
- P9 Překlad z ocelových válcovaných profilů 2 x L40/40/5 mm, dl. 1650 mm - 2 ks
- P10 Překlad z ocel. válcovaných profilů 3 x I140 dl. 1900 mm, obetonováno - 3 ks
- P11 Překlad z ocel. válcovaných profilů 2 x I200 dl. 1500 mm, obetonováno - 1 ks
- P12 Překlad z ocel. válc. profilů 3 x I140 dl. 1500 mm, obetonováno - 1 ks

Výkresová poznámka:

- prostupy stěnami a stropní konstrukcí potřebné pro vedení vzduchotechniky aj. instalací je nutné provádět dle výkresové dokumentace! Prostupy nesmí snižovat stabilitu (unosnost) konstrukce přerušením žádného nosného prvku (sloupu, pilíře, průvlaku, trámu, žebra, věnce apod...)!! V problematických případech je nutné toto konzultovat se statikem!!!
- mezi stropní žebra v prostoru jídelny budou instalovány akustické panely ze skelné vlny
- keramické dlažby a obklady budou před objednáním odsouhlaseny investorem stavby!!
- hydroizolační stěrka bude vytažena i na svislé zdi v místech pod obklady sprchových koutů do výšky 2,0 m
- nesoudržné a zvětralé omítky budou nahrazeny za nové!
- u všech použitých materiálů a systémů je nutné se řídit daným technologickým postupem výrobce!!
- keramické obklady ve výdejné jídel budou v rozích ukončeny nerezovými lištami na výšku obkladu!
- veškeré stěny po odstraněných obkladech budou nově vyrovnány jádrovou omítkou
- veškeré nové rozvody ZTI a VZT včetně ukončovacích armatur a elektroinstalací pro kuchyň a výdejnu budou provedeny dle požadavků gastroprojektu, který je nedílnou součástí této projektové dokumentace!
- stávající povrchy které se budou zachovávat budou ODBORNĚ vyčištěny (zejména stávající povrchy dlažeb apod.)!
- veškeré ocel. dveřní zárubně budou odmaštěny, přebroušeny případně budou odstraněny nesoudržné stávající nátěry a bude proveden nový syntetický nátěr - 1 x základní a 2 x vrchní nátěr - odstín dle investora!
- veškeré prostory v tomto podlaží budou opatřeny novými nátěry stěn a stropů - 1 x penetrace + 2 x vnitřní silikátový nátěr, barevné řešení těchto prostor bude řešeno s investorem během realizace stavby, nebo řeší projekt interiérů!
- podlahové konstrukce budou dilatovány od svislých konstrukcí (stěn, sloupu apod.) dilatačním páskem z PE tl. 10 mm!
- reprofilace stávajících dilatačních spar - prořezání a přetmelení - vložení PE provazce, penetrace a nové přetmelení PU tmelem řešeno systémově dle technologického postupu výrobce našlapné vrstvy

Obecná poznámka:

- podkladem této dokumentaci bylo vlastní zaměření stavby a dochovaná projektová dokumentace z roku 1991 od PVÚ VUT Brno.
- skutečné rozměry všech konstrukcí a výrobků ověří dodavatel na stavbě přeměřením a v případě rozporu s projektem bude kontaktovat projektanta
- před samotnými bouracími pracemi budou do konstrukcí provedeny sondy pro zjištění skutečného stavu!
- projekt v některých případech pracuje s předpoklady, které je nutné korigovat po rozkrytí konstrukcí
- jakékoliv nejasnosti v projektové dokumentaci musí být nahlášeny a konzultovány se zodpovědným projektantem
- jakékoliv změny v projektové dokumentaci musí být neprodleně nahlášeny zodpovědnému projektantovi
- projektant si vyhrazuje právo na změnu návrhu řešení stavebního detailu v průběhu provádění stavby
- veškeré technické a technologické postupy provedení musí být v souladu s technickými a techno. postupy výrobce a dodav. materiálu
- před prováděním nových povrchů a konstrukcí na stávající povrchy a konstrukce, je nutné ověřit jejich unosnost a soudržnost!

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, ANI JEJÍ ČÁST NESLOUŽÍ JAKO DODAVATELSKÁ ANI DÍLENSKÁ DOKUMETNACE!

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ:04223721, DIČ: CZ04223721

Razítko:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Hlavní inženýr projektu:	Jakub Luňák	Zakázkové číslo:	312/19
Zodpovědný projektant:	Josef Zůl	Formát:	15 x A4
Vypracoval:	Ing. Lukáš Tuček	Datum:	květen 2023
Stavebník:	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav	Místo stavby:	k.ú. Břeclav
		Stupeň dokumentace:	DPS
STAVBA:	SPŠ EB Břeclav - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení	Paré	
OBJEKT:	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Měřítko	1:50
PŘÍLOHA:	Půdorys 1.S - navržený stav	Číslo výkresu	D.1.1.9.
		Revize	-

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.