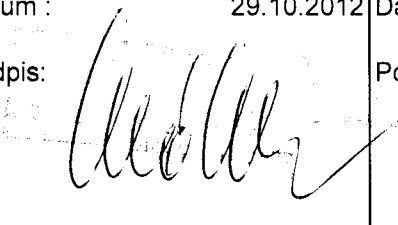



ROZPOČET

Rozpočet	Rekonstrukce hydroizolace střech vč.zateplení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rekonstrukce hydroizolace střech vč.zateplení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
055	OBCHODNÍ AKADEMIE,KOTLÁŘSKÁ 9,BRNO	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	STAVIMAL s.r.o.,Viničné Šumice 63,664 06	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	167 491	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	507 658	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	16 824	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		691 973	Zařízení staveniště	6 920
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		691 973	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		698 893	Ostatní náklady celkem	6 920

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Štourač	Jméno :	Ing. Pavel Málek	Jméno :	RNDr. Jaroslav Honza, CSc.
Datum :	29.10.2012	Datum :	29.10.2012	Datum :	29.10.2012
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb Kotlářská 9, 611 53 Brno -1-
Základ pro DPH	20,0 %				698 893 Kč
DPH	20,0 %				139 779 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					838 672 Kč

Poznámka :

Stavba :	055 OBCHODNÍ AKADEMIE, KOTLÁŘSKÁ 9, BRNO	Rozpočet :
Objekt :	01 Rekonstrukce hydroizolace střech vč.zateplení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	12 557	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	1 632	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	61 649	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 763	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9 185	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 583	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 241	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	28 572	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	143 192	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	194 050	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	29 355	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	38 114	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	756	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	100 178	0	0	0
781 Obklady keramické	0	886	0	0	0
784 Malby	0	1 128	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 824	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 810	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	167 491	507 658	0	16 824	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			675 149	0
Oborová přírážka			675 149	0
Přesun stavebních kapacit			675 149	0
Mimostaveništní doprava			675 149	0
Zařízení staveniště		1,0	691 973	6 920
Provoz investora			691 973	0
Kompletační činnost (IČD)			691 973	0
Rezerva rozpočtu			691 973	0
CELKEM VRN				6 920

Slepý rozpočet

Stavba :	055 OBCHODNÍ AKADEMIE, KOTLÁŘSKÁ 9, BRNO	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce hydroizolace střech vč. zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	5,76	2 180,00	12 556,80
		12*1,2*0,4		5,76		
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				12 556,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	5,76	212,00	1 221,12
		12*1,2*0,4		5,76		
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	12,45	33,00	410,78
		(19,5+14,4+5)*0,32		12,45		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 631,90
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	29,52	17,60	519,55
		12*1,2*1,95+3*0,6*0,8		29,52		
5	622904112R00	Očištění fasád	m2	59,73	16,00	955,68
6	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m	59,73	13,00	776,49
7	622143003U00	Mtž omítkový rohový profil	m	32,50	18,00	585,00
		25,5+3,5+3,5		32,50		
8	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	32,50	68,00	2 210,00
		25,5+3,5+3,5		32,50		
9	622314133RT1	Zateplovací systém Alsecco, fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou akrylátovou 3,1 kg/m2	m2	59,73	910,00	54 354,30
		(25,5*3,5)		89,25		
		odpočet otvory: -(12*1,95*1,2)		-28,08		
		-(3*0,6*0,8)		-1,44		
10	622143002U00	Mtž omítkový dilatační profil	m	38,90	16,00	622,40
		(1,95*10)+(1,2*12)		33,90		
		(0,8*4)+(0,6*3)		5,00		
11	28350210	Lišta okenní APU s tkaninou Capatect l=1,4 m	m	42,79	38,00	1 626,02
		38,9*1,1		42,79		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				61 649,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	65,78	118,00	7 762,51
		parapety: (14,4+1,8)*0,12		1,94		
		atika pavilon: (31,2+14,4)*2*0,7		63,84		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 762,51
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 400 mm	m	16,20	567,00	9 185,40
		12*1,2		14,40		
		3*0,6		1,80		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				9 185,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vnitřní prostory povýměně oken a opravě ostění	m2	100,00	35,00	3 500,00
		25*4		100,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	89,25	33,00	2 945,25
		25,5*3,5		89,25		
16	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	89,25	29,00	2 588,25
		25,5*3,5		89,25		
17	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	89,25	28,00	2 499,00

Slepý rozpočet

Stavba :	055 OBCHODNÍ AKADEMIE, KOTLAŘSKÁ 9, BRNO	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce hydroizolace střech vč. zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		25,5*3,5		89,25		
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (25*2)+(10*2)	m2	70,00 70,00	65,00	4 550,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 582,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
19	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 3*0,6*0,8	m2	1,44 1,44	154,00	221,76
20	961044111R00	Bourání fabionu z betonu prostého (29,84+29,84+13,04+13,04)*0,5*0,3/2	m3	6,43 6,43	1 246,00	8 014,27
21	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 12*1,2*2,4	m2	34,56 34,56	58,00	2 004,48
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 240,51
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	86,58	330,00	28 571,86
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 571,86
Díl:	712	Živičné krytiny				
23	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé (29,84*13,04)	m2	389,11 389,11	15,00	5 836,70
24	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením (31,3+14,5)*2	m2	91,60 91,60	28,50	2 610,60
25	62832131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30 91,6*1,1	m2	100,76 100,76	53,00	5 340,28
26	712361703RT1	Montáž PVC folie na plochu pavilon:31,24*14,44	m2	451,11 451,11	78,00	35 186,24
27	71230-0933	Montáž PVC folie svislá (31,24+31,24+13,04+13,04)*0,2	m2	17,71 17,71	88,00	1 558,66
28	71200-0019	Opracování komínků odvětrání	kus	13,00	304,00	3 952,00
29	71200-0018	Montáž geotextilie 451,1056+17,712	m2	468,82 468,82	4,00	1 875,27
30	69366202	Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 š. 200 cm PES 468,8176*1,1	m2	515,70 515,70	16,40	8 457,47
31	28322137	Fólie hydroizolační střešní PVC Sikaplan SGMA 1,5 468,8176*1,1	m2	515,70 515,70	146,00	75 292,11
32	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 401,09	2,20	3 082,40
	Celkem za	712 Živičné krytiny				143 191,73
Díl:	713	Izolace tepelné				
33	71300-0021	Montáž polystyrenu na plochu střechy 2 vrstvy:(29,84*13,04)*2	m2	778,23 778,23	25,00	19 455,68
34	71300-0022	Montáž polystyrenu svislá (29,84+29,84+13,04+13,04)*0,2	m2	17,15 17,15	34,00	583,17
35	71300-0020	Montáž extrudovaného polystyrenu na atiky (29,84+13,04)*2*0,7	m2	60,03 60,03	28,00	1 680,90
36	71300-0023	Kotvy na atiky R-FF-1-N-1OL140 (31,24+31,24+14,4+14,4)*4	ks	365,12 365,12	8,40	3 067,01
37	71300-0024	Kotvy na plochu GOK 135 WBT 61100 (29,84+29,84+13,04+13,04)*6	ks	514,56 514,56	8,80	4 528,13
38	71300-0034	Montáž spádových klínů z polystyrenu (29,84+13,04)*2	m	85,76 85,76	28,00	2 401,28
39	28375871	Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 100 mm 778,2272*1,1 17,152*1,1	m2	874,92 856,05 18,87	164,00	143 486,40
40	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	3,43	1 922,00	6 593,23

Slepý rozpočet

Stavba :	055 OBCHODNÍ AKADEMIE,KOTLÁŘSKÁ 9,BRNO	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce hydroizolace střech vč.zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		85,76*0,4*0,2/2		3,43		
41	28375464	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm	m2	66,04	145,00	9 575,10
		60,032*1,1		66,04		
42	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 913,70	1,40	2 679,18
	Celkem za	713 Izolace tepelné				194 050,08
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
43	76200-0030	Montáž OSB desek	m2	83,98	112,00	9 405,49
		(31,24+31,24+14,4+14,4)*0,92		83,98		
44	60725012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	92,38	182,00	16 812,32
		83,9776*1,1		92,38		
45	762361114R00	Montáž latí zabudovaných do cihel. zdiva atiky vč. dodávky latí 6/4 cm	m	91,28	22,00	2 008,16
		31,24+31,24+14,4+14,4		91,28		
46	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	282,25	4,00	1 129,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				29 354,97
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm včetně likvidace	m	16,20	12,00	194,40
		13*1,2+0,6		16,20		
48	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm včetně likvidace	m	91,36	14,00	1 279,04
		31,24+31,24+14,44+14,44		91,36		
49	764530460R00	Oplechování zdí z poplast.plechu, rš 760 mm	m	91,36	372,00	33 985,92
		(31,24+14,44)*2		91,36		
50	76400-0031	D+M střešní vtok	kus	2,00	386,00	772,00
51	764291410R00	Závětná lišta z poplast. plechu, rš 250 mm	m	7,60	198,00	1 504,80
		3,6+4		7,60		
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	377,36	1,00	377,36
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				38 113,52
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
53	766441822U00	Dmtž parapet deska š 40cm- dl 1,2m	kus	13,00	54,00	702,00
54	766441821U00	Dmtž parapet deska š -40cm dl 0,8m	kus	1,00	54,00	54,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				756,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
55	76900-0034	D+M okno plastové 1200/1950 mm,O+S,min.U=1,1	kus	12,00	7 442,00	89 304,00
56	76900-0036	Ztužující ocel. sloupek pro soustavu oken	kus	7,00	360,00	2 520,00
57	76900-0035	D+M okno plastové 600/800 mm,O+S,min.U=1,1	kus	3,00	2 130,00	6 390,00
58	76900-0042	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu	%	982,14	2,00	1 964,28
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				100 178,28
Díl:	781	Obklady keramické				
59	781411013R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 15x15 cm	m2	1,44	296,00	426,24
		2,4*0,6		1,44		
60	59781346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá lesk	m2	1,58	290,00	459,36
		1,44*1,1		1,58		
	Celkem za	781 Obklady keramické				885,60
Díl:	784	Malby				
61	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	46,98	24,00	1 127,52
		25,5*3		76,50		
		odpočty otvorů:-(2,34*12)-(0,48*3)		-29,52		
	Celkem za	784 Malby				1 127,52
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	055 OBCHODNÍ AKADEMIE, KOTLAŘSKÁ 9, BRNO	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce hydroizolace střech vč.zateplení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	210,22	Hromosvod - demontáž, oprava a doplnění částí, montáž a revize hromosvodné soustavy nadzemní	soubor	1,00	16 824,00	16 824,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 824,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,60	122,00	2 513,30
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,60	124,00	2 554,50
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	412,02	7,00	2 884,12
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,60	108,20	2 229,01
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	82,40	9,60	791,07
68	97999-0001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,86	260,00	3 344,64
69	97999-0121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	5,45	820,00	4 467,03
70	97999-0162	Poplatek za skládku suti - dřevo + sklo	t	1,97	520,00	1 026,64
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 810,31