

SMLOUVA O DÍLO

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT CESTMISTROVSTVÍ HODONÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

sídlem **Polní 4057/27, 695 01 Hodonín**
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně
zastoupena **Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti**

IČO 46992707
oddíl C, vložka 8635

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. Stavby Ruční myčka nákladních aut cestmistrovství Hodonín (dále jen „stavba“).
 - ii. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“).
 - iii. Geodetického zaměření stavby.
 - iv. Geometrického plánu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

II. STAVBA

1. Předmětem zakázky je stavba ruční myčky nákladních aut, o půdorysném rozměru 6,50 x 9,20 m, s podélnou stranou přiřazenou k západní obvodové zdi stávajících nevytápěných garáží. Objekt bude ocelové konstrukce, opláštěn a zastřešen sendvičovými panely s povrchovou úpravou. Objekt bude průjezdný, oboustranně uzavřen vraty. Čistící zařízení vody bude umístěno v technické místnosti, která bude provedena jako vestavek do prostoru stávajících garáží. Před vjezdem do myčky bude vybudována zpevněná plocha s živičným povrchem. Za výjezdem z myčky bude vybudována komunikace široká 4,5 m.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace PP zpracovaná 04/2015 společností Trendis spol. s r.o., Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen „projektová dokumentace“).

Ruční myčka nákladních aut cestmistrovství Hodonín

- iii. písemné pokyny objednatele.
 - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 7 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | 31.5.2016 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 7 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště /není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. Práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu.
 - ii. Vyčištěného prostoru staveniště.
 - iii. Geometrický plán.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení stavebních prací, dokončení stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavba bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 690 944,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:

- i. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
 - ii. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
 - iii. Jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
- i. Vystavovány alespoň jednou měsíčně.
 - ii. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích.
 - iii. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem.
 - iv. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
5. Přílohou závěrečné faktury je protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení objednateli.
7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že stavebník část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty.

Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

- i. Stavební deník.
- ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
- iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- iv. Doklady o likvidaci odpadu.
- v. Fotodokumentace provádění stavby.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Šebesta, spol. s r.o.	43242030	Technologie ČOV, Technologie vysokotlakého mytí
GEPROSTAV geodézie s.r.o.	29221129	Geodetické práce, geometrický plán

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Objednatel bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, památkové péče apod.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při pracích prováděných v areálu objednatele bude dodržován provozní řád tohoto areálu. Dále, že předem sdělí objednateli počet a jména zaměstnanců zhotovitele, kteří budou provádět práce v areálu objednatelě. Jiným osobám nebude přístup do areálu objednatele umožněn.
6. Do areálu mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatel. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Milan Macháček, vedoucí provozního úseku oblasti Hodonín, SÚS JMK, e-mail: Milan.machacek@susjmk.cz, tel.: 604 225 361.

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucím je Ing. Zdeněk Marek

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	60 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtám plnění	6.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	500,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	6.000,- Kč za subdodavatele
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.
- v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- vi. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla.
- vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce.
- ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

8. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.


V Hodoníně, dne 16.10.2015

V Brně, dne 27-10-2015

Ing. Bohumír Janeček, CSc.

Jednatel společnosti

RENOVA stavební a obchodní spol. s r.o.

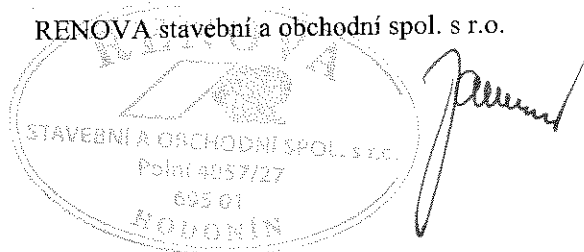

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet stavby č. 1215006 ze dne 16.10.2015

Položkový rozpočet stavby

Datum: 16.10.2015

Stavba : 1215006 SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční
myčka nákladních aut

Objednatel : SÚS JMK
Žerotínovo náměstí 3/5
682 01 Brno

IČO : 70932581
DIČ : CZ70932581

Zhotovitel : Trendis spol. s r.o.
Masarykova 1059
698 01 Veselí nad Moravou

IČO : 42293456
DIČ : CZ42293456

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 690 944,00
DPH	21 %	565 098,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		3 256 042,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1215006 SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka n	0,00	2 690 944,00	565 098,24	3 256 042,24	100,00
Celkem za stavbu	0,00	2 690 944,00	565 098,24	3 256 042,24	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební část	0,00	1 709 929,00	359 085,09	2 069 014,09	63,54
SO02	ZTI, ÚT, technologie	0,00	892 285,00	187 379,85	1 079 664,85	33,16
D.1.4.	Elektroinstalace, hromosvod	0,00	88 730,00	18 633,30	107 363,30	3,30
Celkem za stavbu		0,00	2 690 944,00	565 098,24	3 256 042,24	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Ruční myčka nákladních aut		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1215006	SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Minařík, paní Ježová		Typ rozpočtu	
Objednatel	SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, 682 01 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			890 966,00
PSV			755 768,00
MON			17 195,00
Vedlejší náklady			46 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 709 929,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		1 709 929,00 CZK
DPH 21 %		359 085,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 069 014,00 CZK

Popis :

- Výkresy pro tento objekt naleznete v projektovaných částech:
D.1.1 Architektonicky stavební řešení; Archivní číslo: TS 1349
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; Archivní číslo: TS 1350

Stavba :	1215006 SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut	Rozpočet : 01
Objekt :	SO01 Ruční myčka nákladních aut	Stavební část

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			87 435,20
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			46 974,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			187 484,06
4	Vodorovné konstrukce	HSV			83 914,50
5	Komunikace	HSV			107 770,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 440,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 858,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105 236,13
64	Výplně otvorů	HSV			85 700,00
8	Trubní vedení	HSV			43 505,75
91	Dopíňující práce na komunikaci	HSV			17 316,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 359,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 009,80
97	Prorážení otvorů	HSV			4 141,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 821,26
711	Izolace proti vodě	PSV			21 929,22
713	Izolace tepelné	PSV			6 004,80
763	Dřevostavby	PSV			20 844,63
764	Konstrukce klempířské	PSV			23 497,18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			576 708,48
781	Obklady keramické	PSV			64 413,00
783	Nátěry	PSV			20 033,63
784	Malby	PSV			4 337,10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			17 195,00
VN	Vedlejší náklady	VN			46 000,00
	CELKEM OBJEKT				1 709 928,67

Položkový rozpočet

S:	1215006	SUS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut
O:	SO01	Ruční myčka nákladních aut
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				87 435,20
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	19,00000	45,00	855,00
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21,00000	385,00	8 085,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro patky	m3	1,80000	849,00	1 528,20
4	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m, sedimentační jímka	m2	40,00000	145,00	5 800,00
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m, sedimentační jímka	m2	40,00000	80,00	3 200,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	128,00000	144,00	18 432,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, včetně rozprostření stržené ornice	m2	121,00000	14,00	1 694,00
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	256,00000	70,00	17 920,00
9	121101101R01	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m - asfaltová komunikace	m3	23,00000	41,00	943,00
10	131201110R01	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, asfaltová komunikace	m3	30,00000	385,00	11 550,00
11	131201110R02	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, sedimentační jímka	m3	35,00000	385,00	13 475,00
12	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - obrubníků	m3	28,00000	89,00	2 492,00
13	181101102R01	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, asfaltová komunikace	m2	82,50000	10,00	825,00
14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	6,00000	106,00	636,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				46 974,75
15	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	3,80000	2 300,00	8 740,00
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,20000	26 500,00	5 300,00
17	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	3,20000	2 300,00	7 360,00
18	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI	t	0,06500	26 500,00	1 722,50
19	275361214R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 505	t	0,01650	26 500,00	437,25
20	MO01	Betonový žlab vč. porořostu	kpl	1,00000	23 415,00	23 415,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				187 484,06
21	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	2,70000	3 492,00	9 428,40
22	311112125RT1	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem	m2	13,72000	878,00	12 046,16
23	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	3,00000	292,00	876,00
24	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	3,00000	357,00	1 071,00
25	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 10 cm	m2	28,00000	1 006,00	28 168,00
26	342172040R00	Montáž panelů Kingspan, stěna, tl. nad 8cm	m2	72,00000	324,00	23 328,00
27	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,00000	519,00	6 228,00
28	310217851R01	Zpravení kapes ve zdi po osazení sloupů	kpl	3,00000	473,00	1 419,00
29	311361821R01	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,10700	26 500,00	2 835,50
30	MO21	Spojovací materiál pro montáž panelů Kingspan	kpl	1,00000	7 920,00	7 920,00

31	MO22	Systémové doplňky Kingspan	kpl	1,00000	21 300,00	21 300,00
32	61210131R	Panel stěnový Kingspan KS 1000 AWP tl.jádra 100 mm	m2	72,00000	1 012,00	72 864,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				83 914,50
33	444172020R00	Montáž panelů Kingspan, střecha, tl.nad 8 cm	m2	64,50000	282,00	18 189,00
34	61210142.AR	Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 100 mm	m2	64,50000	1 019,00	65 725,50
Díl:	5	Komunikace				107 770,00
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, asfaltová komunikace	m2	82,90000	144,00	11 937,60
36	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	82,90000	588,00	48 745,20
37	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm, asfaltová komunikace	m2	82,90000	302,00	25 035,80
38	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	82,90000	13,00	1 077,70
39	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	82,90000	253,00	20 973,70
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				5 440,00
40	601011176R00	Omítka břizolitová Cemix 508 ručně tl. 10 mm	m2	16,00000	340,00	5 440,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				17 858,00
41	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	22,70000	540,00	12 258,00
42	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková po zazdění vrat a větracích mřížkách	m2	16,00000	350,00	5 600,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				105 236,13
43	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	61,20000	72,00	4 406,40
44	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní	m3	6,12000	2 200,00	13 464,00
45	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 30cm	m3	13,73000	206,00	2 828,38
46	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 30 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3	m3	13,73000	3 445,00	47 299,85
47	632451236R00	Potěr piskocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm - technická místnost	m2	11,00000	275,00	3 025,00
48	777551470RT2	Tenkovrstvý samonivelační nátěr a pečetičí vrstva - epoxid, pro střední až těžké zatížení	m2	59,50000	575,00	34 212,50
Díl:	64	Výplně otvorů				85 700,00
49	MO02	Polykarbonátové prosvětlovací pásy 3x1,5m	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00
50	MO03	D+M Plastových dveří T1 - 1050/1970	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
51	MO15	D+M Plastových dveří T2, 800/1970	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
52	MO18	D+M oken plastových 1,2x1,2m, pevných	ks	12,00000	3 100,00	37 200,00
Díl:	8	Trubní vedení				43 505,75
53	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 - pod plastovou jímku	m3	3,50000	2 300,00	8 050,00
54	279362021R00	Výztuž ze svařovaných sítí KARI	t	0,35000	26 500,00	9 275,00
55	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,38800	26 500,00	10 282,00
56	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 - zastropení jímky	m3	3,50000	2 300,00	8 050,00
57	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 - plastové jímky	m3	3,41250	2 300,00	7 848,75
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				17 316,00
58	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	37,00000	83,00	3 071,00

59	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	37,00000	295,00	10 915,00
60	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	74,00000	45,00	3 330,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 359,00
61	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	19,20000	70,00	1 344,00
62	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	59,00000	85,00	5 015,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 009,80
63	961055111R00	Bourání betonových konstrukcí u rampy, odhad	m3	12,00000	2 500,00	30 000,00
64	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	20,20000	149,00	3 009,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 141,20
65	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 45 cm, MVC	m3	1,10000	762,00	838,20
66	971038451R00	Vybourání otvorů cihly pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	5,00000	170,00	850,00
67	974031666R00	Vysekání rýh pro osazení překladů RZP	m	3,00000	171,00	513,00
68	975043121R00	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	5,00000	388,00	1 940,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58 821,26
69	998014111R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. vyzdžené	t	235,28502	250,00	58 821,26
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 929,22
70	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	61,10000	70,00	4 277,00
71	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	26,70000	85,00	2 269,50
72	28322091.AR	Fólie Ekoplast 806 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní šedá	m2	97,00000	152,00	14 744,00
73	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	212,90500	3,00	638,72
Díl: 713		Izolace tepelné				6 004,80
74	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	12,00000	15,00	180,00
75	713131143R00	Montáž izolace tepelné	m2	13,72000	120,00	1 646,40
76	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	12,00000	18,00	216,00
77	713191100R01	Položení fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	12,00000	18,00	216,00
78	28376311R	Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 40 mm zelená	m2	15,10000	165,00	2 491,50
79	631508593R	Izolace z minerální vaty tl. 100 mm	m2	12,00000	90,00	1 080,00
80	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	58,29900	3,00	174,90
Díl: 763		Dřevostavby				20 844,63
81	763613112R00	Záklop stropů z desek do tl. 18 mm, P+D, přibíjením	m2	11,25000	90,00	1 012,50
82	MO09	nosná konstrukce nad místností 1.02	kpl	1,00000	17 500,00	17 500,00
83	60726014.AR	Deska dřevostěpková OSB tl. 18 mm	m2	12,50000	138,00	1 725,00
84	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	202,37500	3,00	607,13
Díl: 764		Konstrukce klempířské				23 497,18
85	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	3,00000	761,00	2 283,00
86	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm	m	10,00000	658,00	6 580,00
87	764259613R00	Kotlík TiZn RHEINZINK přechodový 120mm	kus	2,00000	327,00	654,00
88	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 330 mm	m	9,60000	528,00	5 068,80
89	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	5,00000	395,00	1 975,00
90	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, rš 400 mm	m	20,00000	79,00	1 580,00
91	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	14,00000	115,00	1 610,00
92	MO19	okapnice ukončující PUR panel, Ti Zn, rš 330mm	m	2,00000	215,00	430,00
93	MO20	Okapnice při přechodu panelů na soklové zdivo - Ti Zn, rš 330 mm	m	14,00000	188,00	2 632,00
94	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	228,12800	3,00	684,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 000,00
95	766694114R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. nad 260 cm	kus	24,00000	300,00	7 200,00
96	60775353R	Parapet interiér PVC Argona šíře 300 mm dl. 6 m	m	24,00000	450,00	10 800,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				576 708,48
97	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 500 mm, M24, malta POXY	kus	26,00000	505,00	13 130,00
98	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	9,53400	24,00	228,82
99	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	253,94250	24,00	6 094,62
100	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	105,73500	24,00	2 537,64
101	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 202,21750	24,00	52 853,22
102	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	570,30750	24,00	13 687,38

103	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	907,14750	24,00	21 771,54
104	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr., rampa + vrata	kg	680,00000	19,00	12 920,00
105	767	Podliti kotevní maltou	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
106	7671	Zinkování ocelové konstrukce	kg	4 314,00000	18,00	77 652,00
107	7672	Spojovací materiál pro ocelovou konstrukci	kpl	1,00000	6 050,00	6 050,00
108	MO11	D+M větrací mřížky 300x300	ks	8,00000	550,00	4 400,00
109	13384320R	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,10776	23 100,00	2 489,26
110	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	T	0,07346	23 100,00	1 696,93
111	13384340R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	T	1,19514	23 100,00	27 607,73
112	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	1,47644	23 100,00	34 105,76
113	13388140R	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli 11375	T	1,71375	23 100,00	39 587,63
114	13611228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01080	23 100,00	249,48
115	13611248R	Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm	T	0,15271	23 100,00	3 527,60
116	31171340.AR	Kotva pro chem.kotvení CH M24x300/65 A4	kus	26,00000	298,00	7 748,00
117	31179132R	Tyč závitová M24, DIN 975, poz.	m	16,83000	838,00	14 103,54
118	55344629R	Vrata roletová 420x380 cm, předsazená před fasádu, zakapotovaný navijecí buben	kus	2,00000	107 910,00	215 820,00
119	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 599,11142	3,00	16 797,33
Díl: 781		Obklady keramické				64 413,00
120	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	81,00000	450,00	36 450,00
121	59781345R	Dod. keramického obkladu	m2	89,00000	300,00	26 700,00
122	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	631,50000	2,00	1 263,00
Díl: 783		Nátěry				20 033,63
123	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	110,68302	130,00	14 388,79
124	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	110,68302	51,00	5 644,83
Díl: 784		Malby				4 337,10
125	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	68,00000	45,00	3 060,00
126	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	38,70000	33,00	1 277,10
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				17 195,00
127	MO14	D+M VZT zařízení	kpl	1,00000	17 195,00	17 195,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				46 000,00
128	MO16	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
129	MO17	Zaměření a výkresová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
130	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	ZTI, UT, technologie	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Přípojky a technologie		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1215006	SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Minařík, paní Ježová		Typ rozpočtu	
Objednatel	SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, 682 01 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV		237 212,00		
PSV		653 533,00		
MON		1 540,00		
Vedlejší náklady		0,00		
Ostatní náklady		0,00		
Celkem		892 285,00		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK		
DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro DPH	21 %	892 285,00 CZK		
DPH	21 %	187 380,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 079 665,00 CZK		

Popis :

Výkresy pro tento objekt naleznete v projektovaných částech:
D.1.1.02 Dokumentace pro provedení stavby; Archivní číslo: TS 1351
D.2. Dokumentace pro provedení stavby; Archivní číslo: TS 1352

Stavba :	1215006 SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut	Rozpočet : 02
Objekt :	SO02 Přípojky a technologie	ZTI, ÚT, technologie

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			59 371,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 160,00
5	Komunikace	HSV			166 063,00
8	Trubní vedení	HSV			5 618,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 516,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 566,00
732	Strojovny	PSV			477 136,00
733	Rozvod potrubí	PSV			99 969,50
734	Armatury	PSV			1 093,00
735	Otopná tělesa	PSV			26 252,00
799	Práce přidružené	PSV			3 000,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 540,00
	CELKEM OBJEKT				892 284,50

Položkový rozpočet

S:	1215006	SUS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka nákladních aut
O:	SO02	Přípojky a technologie
R:	02	ZTI, UT, technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				59 371,00
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	71,00000	144,00	10 224,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,00000	89,00	2 047,00
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,00000	770,00	9 240,00
4	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, původní zeminou, kanalizace	m3	8,00000	481,00	3 848,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	142,00000	70,00	9 940,00
6	132201111R01	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ, topení	m3	31,00000	236,00	7 316,00
7	132201111R02	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ, kanalizace	m3	45,00000	236,00	10 620,00
8	132201111R03	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ, vodovod	m3	26,00000	236,00	6 136,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				6 160,00
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,00000	770,00	6 160,00
Díl:	5	Komunikace				166 063,00
10	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopec štěrkopískem	m3	44,40000	720,00	31 968,00
11	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit. asfaltem, do 4 cm	m2	130,00000	257,00	33 410,00
12	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 7 cm	m2	130,00000	317,00	41 210,00
13	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	325,00000	89,00	28 925,00
14	188820T10	Vybourání asfaltové vozovky v místech pro nové vedení potrubí	m2	130,00000	235,00	30 550,00
Díl:	8	Trubní vedení				5 618,00
15	894432112R00	Osazení plastové šachty	kus	1,00000	184,00	184,00
16	28695801R	Šachta Vario DN 400/150mm dno přímé, B 125, Standard, PP, s poklopem bez větrání, L300	kus	1,00000	5 434,00	5 434,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				31 516,00
17	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	483,00	4 830,00
18	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	48,00000	463,00	22 224,00
19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	190,00	380,00
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	58,00000	15,00	870,00
21	ZTI1	Napojení na stávající revizní šachtu splaškové kanalizace	sada	1,00000	1 562,00	1 562,00
22	ZTI2	práce sekací a bourací pro vnitřní kanalizaci	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				14 566,00
23	722230103R00	Armatura se 2závitý, ventil kulový G 1" včetně montáže	kus	1,00000	329,00	329,00
24	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	40,00000	189,00	7 560,00
25	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	40,00000	33,00	1 320,00
26	ZTI3	Napojení na stávající rozvod vody v provozní budově	sada	1,00000	1 672,00	1 672,00
27	ZTI4	Ochranná trubka typu d100 mm pro uložení vodovodní přípojky + chránička přes základy	sada	1,00000	2 035,00	2 035,00
28	ZTI5	práce sekací a bourací pro vnitřní vodovod	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl:	732	Strojovny				477 136,00
29	ZTI21	Vysokotlaký mýcí agregát dle specifikace v TZ	sada	1,00000	177 790,00	177 790,00
30	ZTI22	Doprava + montáž zařízení myčky, základní dávka chemikálií + zaškolení obsluhy	sada	1,00000	27 313,00	27 313,00
31	ZTI6	ČOV - automatický provoz	sada	1,00000	180 263,00	180 263,00
32	ZTI7	Otočné rameno - pozink, kyvné rameno 180°, nerezové otočné rameno 360°	sada	1,00000	34 960,00	34 960,00
33	ZTI8	Sedimentační jímka - plastové provedení určeno k obetonování, bez přestropení	sada	1,00000	56 810,00	56 810,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				99 969,50
34	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00000	74,00	148,00
35	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	0,50000	305,00	152,50
36	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	0,50000	348,00	174,00
37	733161107R00	Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	2,00000	392,00	784,00
38	733161108R00	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	2,00000	582,00	1 164,00
39	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	5,00000	8,00	40,00

40	ZTI10	Kotvení Cu potrubí do přichytů na hmoždinu	m	1,00000	25,00	25,00
41	ZTI11	Předizolované potrubí ocelové DN20/DN90 vč. kolen a montáže	sada	1,00000	89 782,00	89 782,00
42	ZTI12	Napojení na stávající potrubí teplovodu	sada	1,00000	4 400,00	4 400,00
43	ZTI13	Práce sekací a bourací pro rozvod UT potrubí	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00
44	ZTI9	Izolace Cu potrubí v prostorách podlah, izolace o síle stěny 6-15 mm	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: 734		Armatury				1 093,00
45	ZTI14	Termostatický ventil G 1/2" vč. montáže	ks	1,00000	405,00	405,00
46	ZTI15	Termostatická hlavice K 6000 vosková náplň M30x1,5	ks	1,00000	376,00	376,00
47	ZTI16	Připojovací šroubení uzavíratelné G 1/2"	ks	1,00000	174,00	174,00
48	ZTI17	Svěrná tvarovka z potrubí CU d 15 mm na EUROKONUS	ks	2,00000	69,00	138,00
Díl: 735		Otopná tělesa				26 252,00
49	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	3,00000	450,00	1 350,00
50	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému včetně odvzdušnění	sada	1,00000	627,00	627,00
51	ZTI23	Otopné těleso panelové 22-600-1600	ks	2,00000	10 205,00	20 410,00
52	ZTI18	Otopné těleso panelové 20-400-1000	ks	1,00000	3 865,00	3 865,00
Díl: 799		Práce přidružené				3 000,00
53	ZTI19	Náklady na přesun hmot	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
54	ZTI20	Práce jinde nezařazené + práce THP	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 540,00
55	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	140,00000	11,00	1 540,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Elektroinstalace, hromosvod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4.	Ruční myčka nákladních aut		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1215006	SÚS JMK, provoz Hodonín, Ruční myčka		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Minařík, paní Ježová		Typ rozpočtu	
Objednatel	SÚS JMK, Žerotínovo náměstí 3/5, 682 01 Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
Elektroinstalace				74 149,00
Hromosvod				14 581,00
Celkem				88 730,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :	Podpis :		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK		
DPH	15 %	0,00 CZK		
Základ pro DPH	21 %	88 730,00 CZK		
DPH	21 %	18 633,00 CZK		
Zaokrouhlení		0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 363,00 CZK		

Popis :

Výkresy pro tento objekt naleznete v projektovaných částech:
D.1.4. Elektroinstalace; Archivní číslo TS 1355

Rekapitulace - elektroinstalace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže	23691,00	23691,00	
2 Výchozí revize elektro	3982,00	3982,00	
3 Materiály	33866,00	33866,00	
CELKEM URN	61539,00	61539,00	
B. HZS			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	10450,00	10450,00	
CELKEM DODÁVKA	10450,00	10450,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
10 Inženýrská činnost 3%	2160,00	2160,00	
CELKEM VRN	2160,00	2160,00	
REKAPITULACE CELKEM	74149,00	74149,00	0,00

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

Základ 21%

74149,00

15571,00

89720,00

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210190003	mont. oceloplech. rozvod nic do 100kg	275,00	1,00 ks	275,00	21%
2 210810052	CYKY-CYKYm 4Dx6 mm2 750V (POS)	20,00	15,00 m	300,00	21%
3 210800136	CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (POS)	15,00	35,00 m	525,00	21%
4 210800126	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (POS)	15,00	12,00 m	180,00	21%
5 210800125	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (POS)	15,00	115,00 m	1725,00	21%
6 210800125	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (POS)	15,00	15,00 m	225,00	21%
7 210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý (VU)	11,00	10,00 m	110,00	21%
8 210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	11,00	6,00 m	66,00	21%
9 210220561	uzemňovací propojka 6mm2	147,00	1,00 ks	147,00	21%
10 210010023	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1529 R=29mm (PU)	26,00	6,00 m	156,00	21%
11 210010022	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1523 R=23mm (PU)	23,00	16,00 m	368,00	21%
12 210010021	trubka tuhá el. inst. z PVC typ 1516 R=16mm (PU)	22,00	200,00 m	4400,00	21%
13 210010351	krab. rozvodka typ 6455- 11 do 4mm2 vč. zapoj.	152,00	8,00 ks	1216,00	21%
14 210110001	spín. nást. prost. vlhké 1- pólový řazení 1	68,00	2,00 ks	136,00	21%
15 210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost. vlhké	74,00	2,00 ks	148,00	21%
16 210111021	zás. v krabici prost. obyč. 10/16A 250V 2P+Z	95,00	1,00 ks	95,00	21%
17 210111062	zás. nástěnná vč. zap. 16A 380V 3P+N+Z	114,00	3,00 ks	342,00	21%
18 210201067	331 07 40 - 2x40W svít. zářiv. prům. stropní	231,00	15,00 ks	3465,00	21%
19 210201067	331 07 40 - 2x40W svít. zářiv. prům. stropní	231,00	2,00 ks	462,00	21%
20 210220321	svorka na potrubí "Bernard" - ZS4..... vč. pásku (bez vodič.)	64,00	10,00 ks	640,00	21%
21 210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2.5mm2	18,00	20,00 ks	360,00	21%
22 210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 4mm2	21,00	20,00 ks	420,00	21%
23 210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm2	23,00	10,00 ks	230,00	21%
24 210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 10mm2	28,00	5,00 ks	140,00	21%
25 210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2	30,00	10,00 ks	300,00	21%

26 210204101	výložník ocel. 1-rám. na zeď bez zednických prací	576,00	2,00 ks	1152,00	21%
27 210110301	termostat programovatelný - (den-týden)	174,00	1,00 ks	174,00	21%
28 210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	29,00	15,00 m	435,00	21%
29 210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	29,00	1,00 m	29,00	21%
30 210020553	nosný řetěz do R=8mm	23,00	10,00 m	230,00	21%
31 210020501	žlab MERKUR otevřený 50/50 vč.podpěr	116,00	6,00 m	696,00	21%
32 210120022	pojistka SPH 1 - SPC 63	52,00	3,00 ks	156,00	21%
33 000000	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	3244,00	1,00 kpl	3244,00	21%
DEMONTÁŽ			Montáž celkem:	22 547,00 Kč	
34 210204011	stožár ocelový do délky 12m	824,00	1,00 ks	824,00	21%
35 210203501	VS 1253 - 125W svít.výboj.na výložník	160,00	2,00 ks	320,00	21%
			Demontáž celkem:	1 144,00 Kč	

Celkem za ceník:

23691,00

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Za ceník celkem: 23691,00 23691,00 0,00 0,00

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320400098	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 100.tis.mont.	3982,00	1,00 objem	3982,00	21%
Celkem:				3982,00	

Celkem za ceník:

3982,00

Základ DPH základ 21% základ 15% základ 0%

Za ceník celkem: 3982,00 3982,00 0,00 0,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 21616 p	CYKY 5Cx6mm2	85,00	15,00 m	1275,00	21%
2 02961 p	CYKY 5Cx2.5mm2	35,00	35,00 m	1225,00	21%
3 33918 p	CYKY 3Cx2.5mm2	22,00	12,00 m	264,00	21%
4 33914 p	CYKY 3Cx1.5mm2	13,00	115,00 m	1495,00	21%
5 02920 p	CYKY 3Ax1.5mm2	15,00	15,00 m	225,00	21%
6 33736 p	CY 4mm2 zelenožlutý	11,00	10,00 m	110,00	21%
7 33746 p	CY 6mm2 zelenožlutý	19,00	6,00 m	114,00	21%
8 01397 p	EPS1-ekvipotencionální svorkovnice	204,00	1,00 ks	204,00	21%

9 45004 p	Trubka VRM 32 sv. šedá vč.pomoc.materiálu	36,00	6,00 m	216,00	21%
10 45003 p	Trubka VRM 25 sv. šedá vč.pomoc.materiálu	28,00	16,00 m	448,00	21%
11 45001 p	Trubka VRM 16 sv. šedá vč.pomoc.materiálu	19,00	200,00 m	3800,00	21%
12 00300 p	Krabice odbočná do vlhkého prostředí A 11 VDE leer	56,00	8,00 ks	448,00	21%
13 00710 p	Spínač jednopólový 3553-01929 Praktik šedá-bílá	74,00	2,00 ks	148,00	21%
14 00711 p	Přepínač střídavý 3553- 06929 Praktik šedá-bílá	77,00	2,00 ks	154,00	21%
15 00001-2 p	zás.230V ABB Praktik bílá	76,00	1,00 ks	76,00	21%
16 000101p	Zásuvka nástěnná IZN 1653 IP 44 400 V 16 A	99,00	3,00 ks	297,00	21%
17 00033 p	sv.Trevos PRIMA 254 AC EP IP66 vč.zdrojů	936,00	15,00 ks	14040,00	21%
18 47169	Svítilno MODUS LV 236 EP1 SDO na výložník vč.zdrojů	2119,00	2,00 ks	4238,00	21%
19 01487 p	svorka na potrubí "BERNARD" + pásek	28,00	10,00 ks	280,00	21%
20 01089 p	výložník ocelový 1 ramenný na zeď DVO malý	202,00	2,00 ks	404,00	21%
21 19520 p	hydrostat prostorový RHV 1	1430,00	1,00 ks	1430,00	21%
22 40694 p	trubka FX 16 sv.šedá	6,00	15,00 m	90,00	21%
23 40696 p	trubka FX 20 sv.šedá	6,00	1,00 m	6,00	21%
24 03980	řetízek	18,00	10,00 m	180,00	21%
25 21130 p	kabelový žlab MERKUR 2 100/50 gz	83,00	6,00 m	498,00	21%
O 26 21139 p	spojka žlabu MERKUR SZM 1 gz	14,00	6,00 ks	84,00	21%
O 27 21142 p	nosník žlabu MERKUR NZ 100	43,00	6,00 ks	258,00	21%
28 00918 p	pojistková vložka PN1 do 100A	87,00	3,00 ks	261,00	21%
29 00000	Podružný materiál	1598,00	1,00 kpl	1598,00	21%
Celkem:				33866,00	

Celkem za materiály:

33866,00

	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%
Za materiály celkem	33866,00	33866,00	0,00	0,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 0012	rozvaděč RM1	10450,00	1,00 ks	10450,00	21%
Celkem:				10450,00	

Celkem za dodávky:

10450,00

	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%
Za dodávky celkem	10450,00	10450,00	0,00	0,00

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže	8535,00	8535,00	
2 Výchozí revize elektro	1716,00	1716,00	
6 Materiály	3905,00	3905,00	
CELKEM URN	14156,00	14156,00	
B. HZS			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
8 Inženýrská činnost 3%	425,00	425,00	
CELKEM VRN	425,00	425,00	
REKAPITULACE CELKEM	14581,00	14581,00	0,00

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%
14581,00
3062,00
17643,00

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	30,00	40,00 m	1200,00	21%
2 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	62,00	4,00 ks	248,00	21%
3 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	62,00	4,00 ks	248,00	21%
4 210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	30,00	20,00 m	600,00	21%
5 210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč.podp.	101,00	30,00 m	3030,00	21%
6 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	62,00	4,00 ks	248,00	21%
7 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	86,00	2,00 ks	172,00	21%
8 210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	62,00	4,00 ks	248,00	21%
9 210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	68,00	4,00 ks	272,00	21%
10 210220462	montáž vysouvacího žebříku do 10m na 1 svod	308,00	2,00 ks	616,00	21%
11 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	86,00	4,00 ks	344,00	21%
12 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	86,00	5,00 ks	430,00	21%
13 210220373	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	209,00	1,00 ks	209,00	21%
14 00000	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiál	670,00	1,00 kpl	670,00	21%

Celkem: 8 535,00 Kč

Celkem za ceník:

8535,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Za ceník celkem:	8535,00	8535,00	0,00	0,00
------------------	---------	---------	------	------

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320400096	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 25.tis.mont.	1716,00	1,00 objem	1716,00	21%

Celkem: 1 716,00 Kč

Celkem za ceník:

1716,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Za ceník celkem: 1716,00 1716,00 0,00 0,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 01422 p	pásek FeZn 30/4	40,00	40,00 m	1600,00	21%
2 01436 p	svorka SR 3c	17,00	4,00 ks	68,00	21%
3 01436 p	svorka SR 2a (M6)	12,00	4,00 ks	48,00	21%
4 01403 p	FeZn R=10mm	24,00	20,00 m	480,00	21%
5 01401 p	AlMgSi 8	18,00	30,00 bm	540,00	21%
O 6 01400p	podpěra vedení PV 21d na ploché střechy	20,00	14,00 ks	280,00	21%
O 7 01399-1 p	polyuretan lep.PU40 pro PV21	152,00	1,00 ks	152,00	21%
8 01427 p	svorka SOB k připojení okapových žlabů	15,00	4,00 ks	60,00	21%
9 01428 p	svorka zkušební SZb	35,00	2,00 ks	70,00	21%
10 01473 p	připojovací svorka SS	9,00	4,00 ks	36,00	21%
11 13492 p	svorka SK	20,00	4,00 ks	80,00	21%
O 12 13468 p	podpěra vedení PV 17	15,00	4,00 ks	60,00	21%
13 01435 p	svorka na roury okapové ST 10 50-150mm (V095)	22,00	5,00 ks	110,00	21%
14 01466 p	ochranný úhelník OU1,7	127,00	1,00 ks	127,00	21%
O 15 01467 p	držák DUS úhelníku na plech.stěnu	18,00	2,00 ks	36,00	21%
16 00000	Podružný materiál	158,00	1,00 kpl	158,00	21%
Celkem:				3 905,00 Kč	

Celkem za materiály:

3 905,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Za materiál celkem 3 905,00 3 905,00 0,00 0,00