



Jihomoravský kraj
Hejtman
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 19829/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Rumlová

Telefon: 541 651 245

Počet listů: 5

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 19.02.2013

**Dodatečné informace č. IX k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce
„Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“**

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70888337
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 42 (obdržen dne 13. 2. 2013):

Dle situace IO 01 Příprava území a IO 02 Komunikace budou rozebrány 3ks uličních vpustí v komunikaci podél jihovýchodní fasády budovy. Toto je uvedeno současně ve třech výkazech výměr- soupisech prací:

IO 01 Příprava území

20	8.01	Demontáž stávající uliční vpusti vč. napojení	kus	3,00
----	------	---	-----	------

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy

46	5.D01	Vybourání uliční vpusti	kus	3,00
----	-------	-------------------------	-----	------

SO 01 TZB ZTI

37	PC10	Demontáž stávajících uličních vpustí a jejich odvoz na skládku	soubor	3,00
----	------	--	--------	------

Předpokládám, že se jedná o stále tytéž vpusti, žádáme zadavatele o sdělení, ve kterém z výše uvedených soupisů prací objektů má být položka oceněna a zda ve zbývajících soupisech může být oceněno nulovou hodnotou?

Informace zadavatele:

Omlouváme se za tuto triálnost, zadavatel stanovuje uvedené položky následovně:

IO 01 Příprava území

Text položky bude nahrazen novým textem podle informace zadavatele k dotazu č. 43.

IO 02 Komunikace a zpevněné plochy

46	5.D01	Vybourání uliční vpusti	kus	3,00
----	-------	-------------------------	-----	------

SO 01 TZB ZTI

37	PC10	Demontáž stávajících uličních vpustí a jejich odvoz na skládku	soubor	0,00
----	------	--	--------	------

Žádáme všechny zájemce o úpravu soupisu prací v souboru *priloha_d_i_III_výkaz_03_12* v položce č. 37.

Dotaz č. 43 (obdržen dne 13. 2. 2013):

V technické zprávě IO 01 Příprava území je na straně č. 7 uvedeno:


Stávající vnitroareálový rozvod vody v místě kolize s novou navrhovanou rampu (objekt IO 02 Komunikace a zpevněné plochy) bude nutno ochránit před zamrznání. Vodovodní vedení Js 150 bude odhaleno a dle budoucí výšky krytí zeminou zatepleno.

Jedná se dle situace o cca 10m vodovodu, ale nenašli jsme ve výkaze výměr položku pro ocenění těchto prací.

Žádáme zadavatele o doplnění položky do zadávacího výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel prověřil tento dotaz a vyznačuje území dotčené popisovanou úpravou.

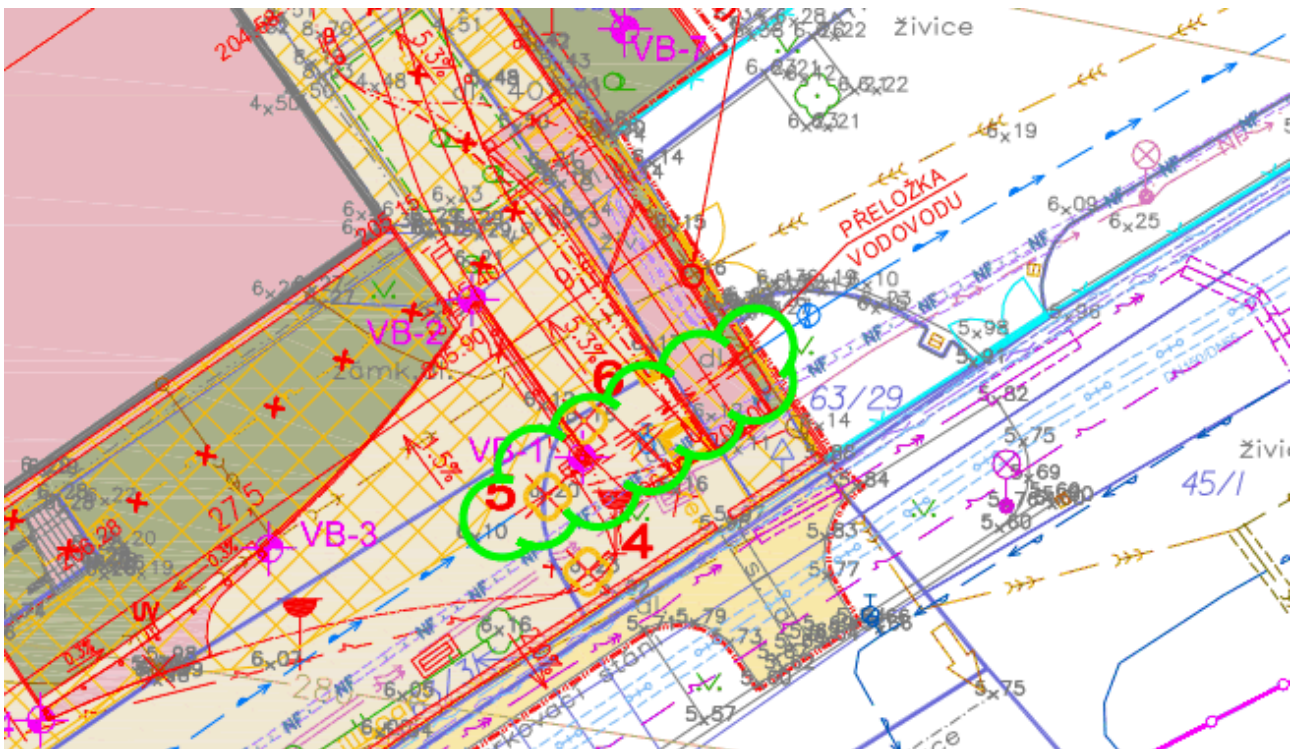

Zároveň zadavatel upřesňuje soupis prací v souboru *MSCB stavba 10-2012 – VV* na listu *IO.01 IO.01.1 Pol* v díle 8 *Trubní vedení* novým popisem položky č. 20. Zadavatel žádá všechny zájemce o zpracování úpravy do soupisu prací následovně:

Díl: 8	Trubní vedení			
20	8.01	Výšková úprava vedení stávajícího vodovodu pod budoucí rampou v délce 13,0 m vč. izolace, litina DN150	kpl	1,00
Celkem za		8 Trubní vedení		

Dotaz č. 44 (obdržen dne 15. 2. 2013):

Rozpočty MaR - v části „**Rekapitulace**“ je uvedena položka „Montážní práce“ (např. 500 hod – rozpočet DT1.1), chápeme správně, že položky níže uvedené (pronájem plošiny, montáž kbl tras, prostupy, montáž rozvaděče, montáž koncových prvků) jsou součástí této položky a hodnota v řádku „Montážní práce“ bude s nulovou cenou?

hod	500	Montážní práce - zahrnuje následující položky: slouží tato položka jen jako nadpis???	0
kompl	1	Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd.	0
kompl	1	Montáž kabelových tras a pokládka kabelů	0
kompl	1	Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)	0
kompl	1	Montáž rozvaděče	0
kompl	1	Montáž koncových prvků	0

Informace zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu upřesňuje doplnění soupisu prací následovně. Položka Montážní práce obsahuje veškeré práce spojené se zabudováním materiálu tj. rozvaděčů, řídicího systému, periférií a montážního materiálu do stavby. Zpracovatel soupisu prací tyto práce konkretizoval položkami *Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd., Montáž kabelových tras a pokládka kabelů, Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky), Montáž rozvaděče a Montáž koncových prvků* jako kompletem prací a zároveň samotnou položku Montážní práce množstvím hodin potřebných k provedení těchto prací.

Nabídková cena za montážní práce bude uvedena v řádku s textem *Montážní práce* U ostatních položek nebude uvedena žádná hodnota. Výstup tedy bude následující“

U rozpočtu *Rozpocet_DT1.1*

mj	počet	umístění	název	j.cena	cena celkem
hod	500		Montážní práce - zahrnuje následující položky:		nabídka
kompl	1		Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd.		
kompl	1		Montáž kabelových tras a pokládka kabelů		
kompl	1		Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)		
kompl	1		Montáž rozvaděče		
kompl	1		Montáž koncových prvků		

U rozpočtu *Rozpocet_DT1.2*

mj	počet	umístění	název	j.cena	cena celkem
hod	350		Montážní práce (obsahuje následující položky)		nabídka
kompl	1		Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd.		
kompl	1		Montáž kabelových tras a pokládka kabelů		
kompl	1		Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)		
kompl	1		Montáž rozvaděče		
kompl	1		Montáž koncových prvků		

U rozpočtu *Rozpocet_DT2*

mj	počet	umístění	název	j.cena	cena celkem
hod	500		Montážní práce - zahrnuje následující položky		nabídka
kompl	1		Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd.		
kompl	1		Montáž kabelových tras a pokládka kabelů		
kompl	1		Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)		
kompl	1		Montáž rozvaděče		
kompl	1		Montáž koncových prvků		

U rozpočtu *Rozpocet_DT3*

mj	počet	umístění	název	j.cena	cena celkem
hod	250		Montážní práce (obsahuje následující položky)		nabídka
kompl	1		Pronájem a obsluha montážní plošiny, lešení atd.		
kompl	1		Montáž kabelových tras a pokládka kabelů		
kompl	1		Prostupy konstrukcemi a jejich utěsnění (požární ucpávky)		
kompl	1		Montáž rozvaděče		
kompl	1		Montáž koncových prvků		

Dotaz č. 45 (obdržen dne 15. 2. 2013):

Rozpočty MaR – část „Rekapitulace“ – je souhrnem jednotlivých oddílů v rozpočtu (rozvaděče+periferie, montážní materiál - kabely), ke které položce se má připočítat „Řídicí systém“ v Rekapitulaci?

Informace zadavatele:

Nabídková cena za soubor položek tvořících „Řídicí systém“ bude v rekapitulacích jednotlivých rozpočtů MaR zahrnuta do položky *Dodávka materiálu (rozvaděče +periferie)*.

Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012