



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 22146/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Rumlová

Telefon: 541 651 245

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 26.02.2013

Dodatečné informace č. XI k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 49 (obdržen dne 21. 2. 2013):

Ve výkazu výměr SO 01 jsou položky:


762	Al/30	Al vnitřní okno, 1250/1500mm, Al/sklo, EI60/DP1 vč. doplňků a provedení dle popisu - D+M	kompl	1,00
763	Al/31	Al vnitřní okno, 1250/1100mm, Al/sklo, EI60/DP1 vč. doplňků a provedení dle popisu - D+M	kompl	1,00

Dle výpisu výrobků v projektové dokumentaci se jedná o



viz detail č.1
č. přílohy 15

HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ
DO OTVORU 1250x1500mm
V PŘÍČCE SDK TL.150mm



PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÉ TENKOSTĚNNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60/DP1

POVRCH.ÚPRAVA AL.PROFILŮ: PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
SKLO BEZPEČNOSTNÍ (2xCONNEX 3.3.1)

LABORATORNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w=39dB$


vč. HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MEZISKLENÍ,
OVLÁDÁNÍ UMÍSTĚNO NA RÁMU OKNA

PODLAŽÍ						CELK
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STR	
	1					1

RÁM OKNA vč.ZASKLENÍ LÍČUJE S PŘÍČKOU SDK tl.150mm

DETAIL č.1

Detail napojení rámového okna na SDK příčku tl. 150 mm

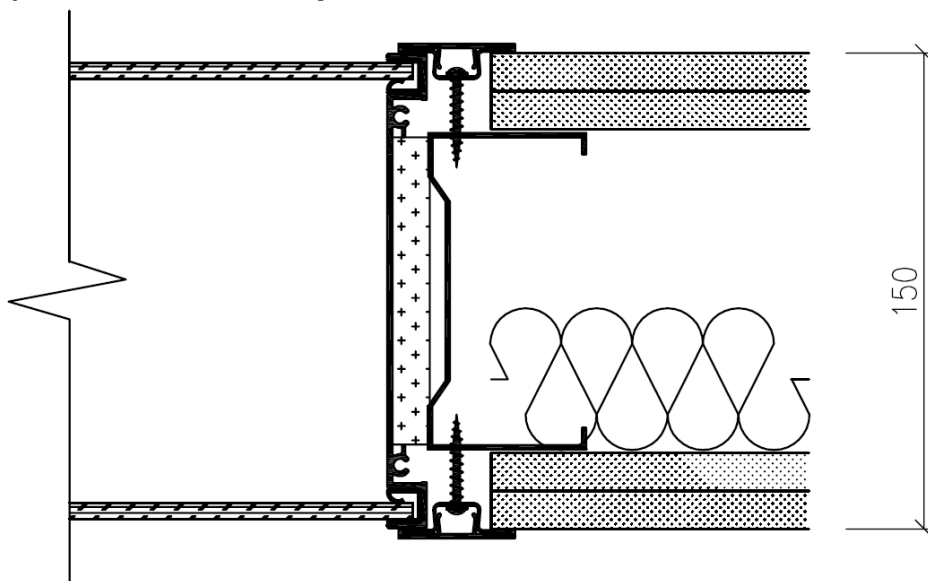

Jedná se o Al konstrukci s požární odolností vč. meziskelních žaluzií. Bohužel se nám dosud nepodařilo najít výrobce, který má požadovaný systém certifikován. Souběh zadaných požadavků – požární odolnost- Al tenkostěnný profil – meziskelní žaluzie- sklo Connex nelze splnit.

Žádáme zadavatele, zda by mohl uvést referenční výrobek, který požadované podmínky bez výhrad bude splňovat.

Informace zadavatele:

Zadavatel prověřil u zpracovatele projektu oprávněnost technického návrhu uvedeného v dotazu a zjistil následující.

Uvedené řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno zpracovatelem projektu s dodavatelem těchto konstrukcí výplní otvorů společností LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, telefon: +420 544 221 111, fax: +420 544 221 110, mobil: +420 602 772 792. Ten opět na základě výše uvedeného dotazu potvrdil, že popsanou konstrukci je schopen realizovat.

Zadavatel se však po konzultaci se zpracovatelem projektu rozhodl „zjemnit“ souběh požadavků a to tak, že zastínění místnosti bude řešeno horizontální hliníkovou žaluzií osazenou včetně ovládání vně zasklení na vnitřním líci okenní výplně. Ostatní podmínky je však nutno respektovat, tj. zachovat hliníkové provedení, požární odolnost okna EI60/DP1 a zabezpečení prostoru použitím bezpečnostního zasklení minimálně z vnějšího prostoru.

Toto upřesnění se týká následujících výrobků:

Stavba;	Investor;	Zakázka číslo;	SO;	Stupeň;	Datum;	Vypracoval;	Generální projektant;	Číslo přílohy;
MSCB	JIHO-MORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejmanem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01		02/2011	M. Juříková	K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno	

30

AL

viz detail č.1
líst č. 15

1250

1500

HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60/DP1
DO OTVORU 1250x1500mm
V PŘÍČCE SDK TL.150mm

PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÉ TENKOSTĚNNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY
POVRCH.ÚPRAVA AL.PROFILŮ: PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
SKLO BEZPEČNOSTNÍ (2xCONNEX 3.3.1)

LABORATORNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w=39dB$
vč. HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA VNITŘNÍM LÍCI OKNA
OVLÁDÁNÍ UMÍSTĚNO NA RÁMU OKNA

PODLAŽÍ						CELK
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	
	1					1

RÁM OKNA vč.ZASKLENÍ LÍCUJE S PŘÍČKOU SDK tl.150mm

31

AL

viz detail č.1
líst č. 15

1250

1100

HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ OKNO JEDNODÍLNÉ FIXNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60/DP1
DO OTVORU 1250x1100mm
V PŘÍČCE SDK TL.150mm

PROVEDENÍ: SYSTÉMOVÉ TENKOSTĚNNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY
POVRCH.ÚPRAVA AL.PROFILŮ: PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
SKLO BEZPEČNOSTNÍ (2xCONNEX 3.3.1)
LABORATORNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: $R_w=39dB$

vč. HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA VNITŘNÍM LÍCI OKNA
OVLÁDÁNÍ UMÍSTĚNO NA RÁMU OKNA

PODLAŽÍ						CELK
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	
	1					1

RÁM OKNA vč.ZASKLENÍ LÍCUJE S PŘÍČKOU SDK tl.150mm

Dotaz č. 50 (obdržen dne 22. 2. 2013):

Ve výkazu výměr SO 01 jsou položky oddílu 770 Konstrukce systémové z Alu profilů, kde je uvedeno například:

734	Al/05	Vnější prosklené dveře 2000/2650 mm, Al/sklo vč. doplňků a provedení dle popisu - D+M	kompl	4,00
-----	-------	---	-------	------

Dle výpisu výrobků v projektové dokumentaci se jedná o

VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
DO STAVEBNÍHO OTVORU 2000x2650mm

SE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
POVRCH. ÚPRAVA AL. PROFILŮ: PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL $U=0,7W/m^2K$,

KOVÁNÍ: KULATÁ ROZETA - NEREZ MAT
(OVLÁDACÍ PRVKY KOVÁNÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI)
BEZBARIÉROVÝ PRÁH, VYBAVENÍ DLE VYHL.398/2009 Sb.
BEZPEČNOSTNÍ, SE SIGNALIZAČNÍMI PÁSKAMI VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ
(např. PRUH VYPÍSKOVANÝCH ZNAČEK) DLE VYHL.398/2009 Sb.

	PODLAŽÍ						CELK
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STR	
L	4						4
P							

Je rozpor v uvedeném popisu pro výplň dveří –prosklené –plné, tepelně izolační panel. Podle umístění dveří – výměňíková stanice, rozvodna NN, trafo se uchazeč domnívá, že se nejedná o dveře prosklené, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Týká se i prvku Al 07

Žádáme zadavatele o přesnou definici výplně dveří, případně opravu výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Zadavatel prověřil uvedený nesoulad a záležitost upřesňuje dle níže uvedených řádků soupisu prací s výkazem výměr a tabulek.


734	Al/05	Vnější plné dveře 2000/2650 mm, Al vč. doplňků a provedení dle popisu - D+M	kompl	4,00
736	Al/07	Vnější plné dveře 1290/2100 mm, Al vč. doplňků a provedení dle popisu - D+M	kompl	1,00

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHO-MORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Háškem, hejmanem Brno, Žerotínovo nám, 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	M.Juříková	K4 a.s. Koclánka 8/10, 612 00 Brno	

05

AL

VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ
DO STAVEBNÍHO OTVORU 2000x2650mm

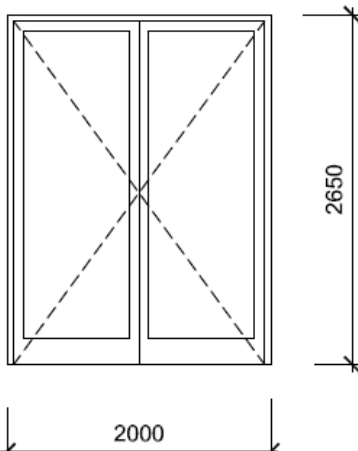

SE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
POVRCH.ÚPRAVA AL,PROFILŮ; PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL U=0,7W/m2K,


KOVÁNÍ: KULATÁ ROZETA - NEREZ MAT
(OVLÁDACÍ PRVKY KOVÁNÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI)
BEZBARIÉROVÝ PRÁH

	PODLAŽÍ						
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
L	4						4
P							

07

AL

VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ
DO STAVEBNÍHO OTVORU 1290x2100mm

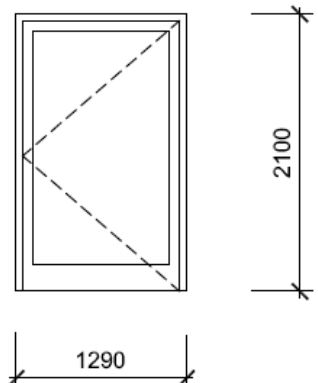

SE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
POVRCH.ÚPRAVA AL,PROFILŮ; PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM KOMAXIT- DLE RAL 9006
VÝPLŇ PLNÝ PANEL, BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU IZOLACI

KOVÁNÍ: KULATÁ ROZETA - NEREZ MAT
(OVLÁDACÍ PRVKY KOVÁNÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI)
BEZBARIÉROVÝ PRÁH

	PODLAŽÍ						
	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
L							
P	1						1

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ

Zadavatel žádá všechny zájemce o zpracování úpravy do soupisu prací v souboru MSCB stavba 10-2012 – VV na listu SO.01 SO.01.1-K Pol v položkách 734 a 736.

Dotaz č. 51 (obdržen dne 25. 2. 2013):

V slepém rozpočtu IO.02 IO.02.1 Pol - IO.02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY je položka

2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3
---	--------------	--	----

Množství této položky není vyplněno. Jakým způsobem má uchazeč tuto položku ocenit?

Informace zadavatele:

Ve výkazu výměr položky je uvedena hodnota 0, práce uvedené v položce č. 2 jsou již uvedeny v položce č. 1 inženýrského objektu IO.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ.

Pro potřeby výpočtu tedy do kolonky množství uveďte nulu.

Dotaz č. 52 (obdržen dne 25. 2. 2013):

Slepý rozpočet výkaz_03_12 01 Zdravotechnika obsahuje položky

31	PC04	Demontáž nadzemního hydrantu - neoceňovat	soub
32	PC05	Demontáž poklopů rušených hydrantů - neoceňovat	kpl

Opět bez uvedení množství. Jakým způsobem má uchazeč tuto položku ocenit?

Informace zadavatele:

Již z popisu položky je zřejmé, že položka se neoceňuje, práce je zajištěna zadavatelem. Pro potřeby výpočtu tedy do kolonky množství uveďte nulu.

Druhá část dotazu:

Dále obsahuje položky přesunů hmot:

81	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%
148	PC67	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%
151	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%

Má uchazeč použít % obvyklé, nebo % určí zadavatel?

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na znění zadávací dokumentace, kde je v části 13. *Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny* uvedeno následující:

13.4. Položkové rozpočty a výkaz výměr

13.4.3. Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné položky či položek oceněných uchazečem, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti uchazeče.

V tomto duchu postupujte i v tomto případě.

Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje

ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012