

# ŠPALETOVÉ OKNO Z OBDOBÍ OBNOVY OBJEKTU DLE TH. HANSENA

## ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DATECE: 186x  
KLASICKÉ DVOUKŘÍDLÉ ŠPALETOVÉ OKNO DĚLENÉ POUTCEM A MEZISLOUPKY, SPODNÍ KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA ZAHNUTÝMI OBRTLÍKY, VNITŘNÍ HORNÍ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU ZAJIŠTĚNÁ DVOJITÝM OBRTLÍKEM, VNĚJŠÍ PAK OBRTLÍKY NA KŘÍDLECH K MEZISLOUPKU. PROFILY JSOU SUBTILNÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU, PO VNĚJŠÍM OBVODU JEN S RÁDIUSEM, PO VNITŘNÍM S DVOJITOU PROFILACÍ MÍRNĚ SE LIŠÍCÍ NA VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KŘÍDLECH.  
SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ PŘÍČKAMI VŽDY NA 2 TABULKY, HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU JEDNOTABULKOVÁ, DOCHOVALO SE POUZE JEDINÉ PŮVODNÍ (VNĚJŠÍ) KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU. DVĚ KŘÍDLA BYLA NAHRAZENA POZINKOVANÝM NATÍRANÝM PLECHEM, KTERÝ ZAJIŠŤUJE LEMOVÁNÍ KOLEM VYÚSTĚNÍ ODTAHU VZDUCHOTECHNIKY. ČTVRTÉ (VNITŘNÍ) KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU ZCELA CHYBÍ.  
MIMO JEHO AUTENTICITY SPOČÍVÁ HLAVNÍ HISTORICKÁ HODNOTA OKNA V PREZENTACI ROZDÍLNÉHO POJETÍ VÝPLNÍ V PROVOZNÍM ZÁZEMÍ ZÁMKU OPROTI REPREZENTAČNÍM PROSTORÁM. JEDNÁ SE O JEDINÉ DOCHOVANÉ OKNO SVÉHO TYPU.



VNĚJŠÍ POHLED



POHLED ZE VNITŘÍ



DETAIL PANTU, CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLO



DETAIL VNITŘNÍHO  
PARAPETNÍHO VLYSU




DETAIL ROHOVNÍKŮ



DETAIL ZAOBLENÍ HORNÍHO  
KŘÍDLA U NADSVĚTLÍKU



DETAIL KOVÁNÍ

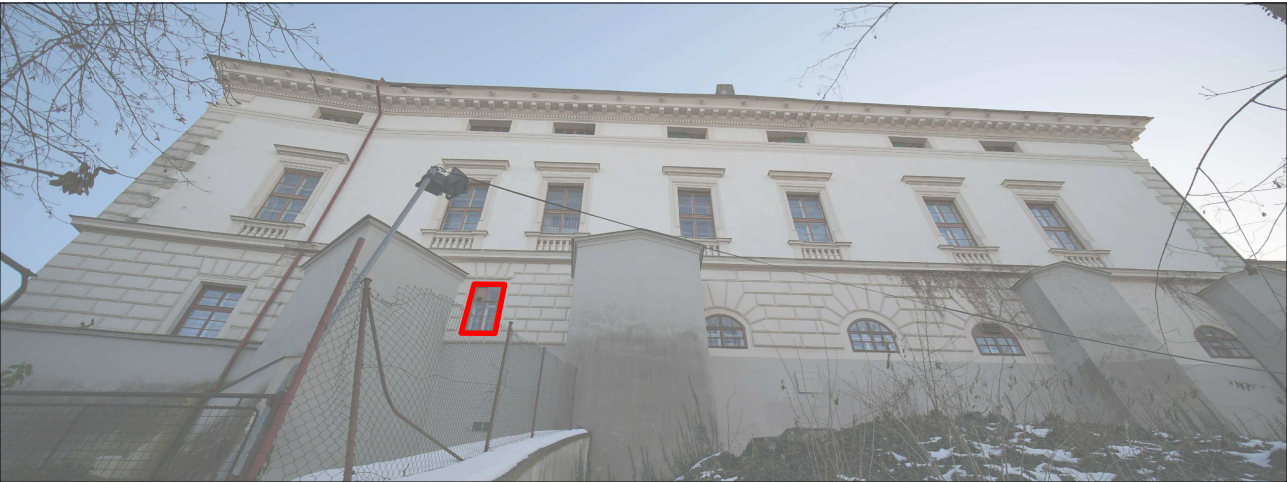

## VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
C-1-14	PŘEDSÍŇ WC	ŘEMESLNÁ REPASE A DOPLNĚNÍ	-	VYÚSTĚNÍ VZT
			-	
			-	

## NÁVRH ŘEŠENÍ - REPASE

VZHLEDEM KE STAVU OKNA JE NUTNÉ, ABY TOTO PROŠLO ŘEMESLNOU REPASÍ A DOPLNĚNÍM:  
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE U RÁMU BUDOU VYSAZENA KŘÍDLA, A TO NEJPRVE VNITŘNÍ, A BUDE ZREVIDOVÁNA JEJICH ROVINNOST A MOŽNOST UZAVÍRÁNÍ NA NALEHÁVKÁCH FALCŮ, NÁSLEDNĚ DOJDE PODLE POTŘEBY K ÚPRAVÁM ROVINY BUĎ DOLIŠTOVÁNÍM NEBO ÚPRAVOU ROVNÁNÍM RÁMŮ PŘES SVLAKOVÉ VLOŽKY.  
NÁTĚRY BUDOU ODSTRAŇOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ, KDY BUDE NEZBYTNÉ PROVÉST SLOŽITĚJŠÍ ROVNÁNÍ KŘÍDLA.  
DÁLE MUSÍ BÝT REPASOVÁNO KOVÁNÍ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEHO FUNKČNOST. ZASKLENÍ POKUD MOŽNO ZŮSTANE PŮVODNÍ, NICMÉNĚ PŘÍPADNĚ PRASKLÉ TABULKY MUSEJÍ BÝT VYMĚNĚNY ZA NOVÉ, A TO OPĚT SE ZASKLENÍM DO SKLENÁŘSKÉHO KYTU.  
REPASE RÁMU PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVY PANTŮ TAK, ABY BYLA OPĚT ZAJIŠTĚNA FUNKČNOST NALEHÁVKY FALCŮ A DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ VRSTEV VENKOVNÍCH NÁTĚRŮ, NEJLÉPE POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE STARÝCH NÁTĚRŮ. POŠKOZENÉ ČÁSTI ČI PLOCHY MUSEJÍ BÝT ZAPLOMBOVÁNY, DOTMELENY A PŘEBROUŠENY POD NOVÉ NÁTĚROVÉ VRSTVY.  
TECHNOLOGIE NÁTĚRŮ BUDE RUČNÍ, ŠTĚTCEM A SYNTETICKÝMI BARVAMI - ODSTÍN BAREV BUDE VYVZORKOVÁN.  
DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADA PLECHOVÝCH VÝPLNÍ NADSVĚTLÍKU S OSAZENÝM POTRUBÍM VZDUCHOTECHNIKY ZA VÝPLNĚ Z PŘEKLIŽKY SE VSAZENOU PRŮCHODKOU, DO NÍŽ BUDE POTRUBÍ VLOŽENO A UTĚSNĚNO.  
CHYBĚJÍCÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU BUDE NOVĚ VYROBENO, PROFILACE BUDE KOPÍROVAT STÁVAJÍCÍ DOCHOVANÉ TVARY. KŘÍDLO BUDE ZAVĚŠENO NA NOVĚ OKUTÉ ZADLABÁVACÍ PANTY V TVARU BLÍZKÉM STÁVAJÍCÍMU KOVÁNÍ.

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ