


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 1:200

Schéma B/3 dle TP 66

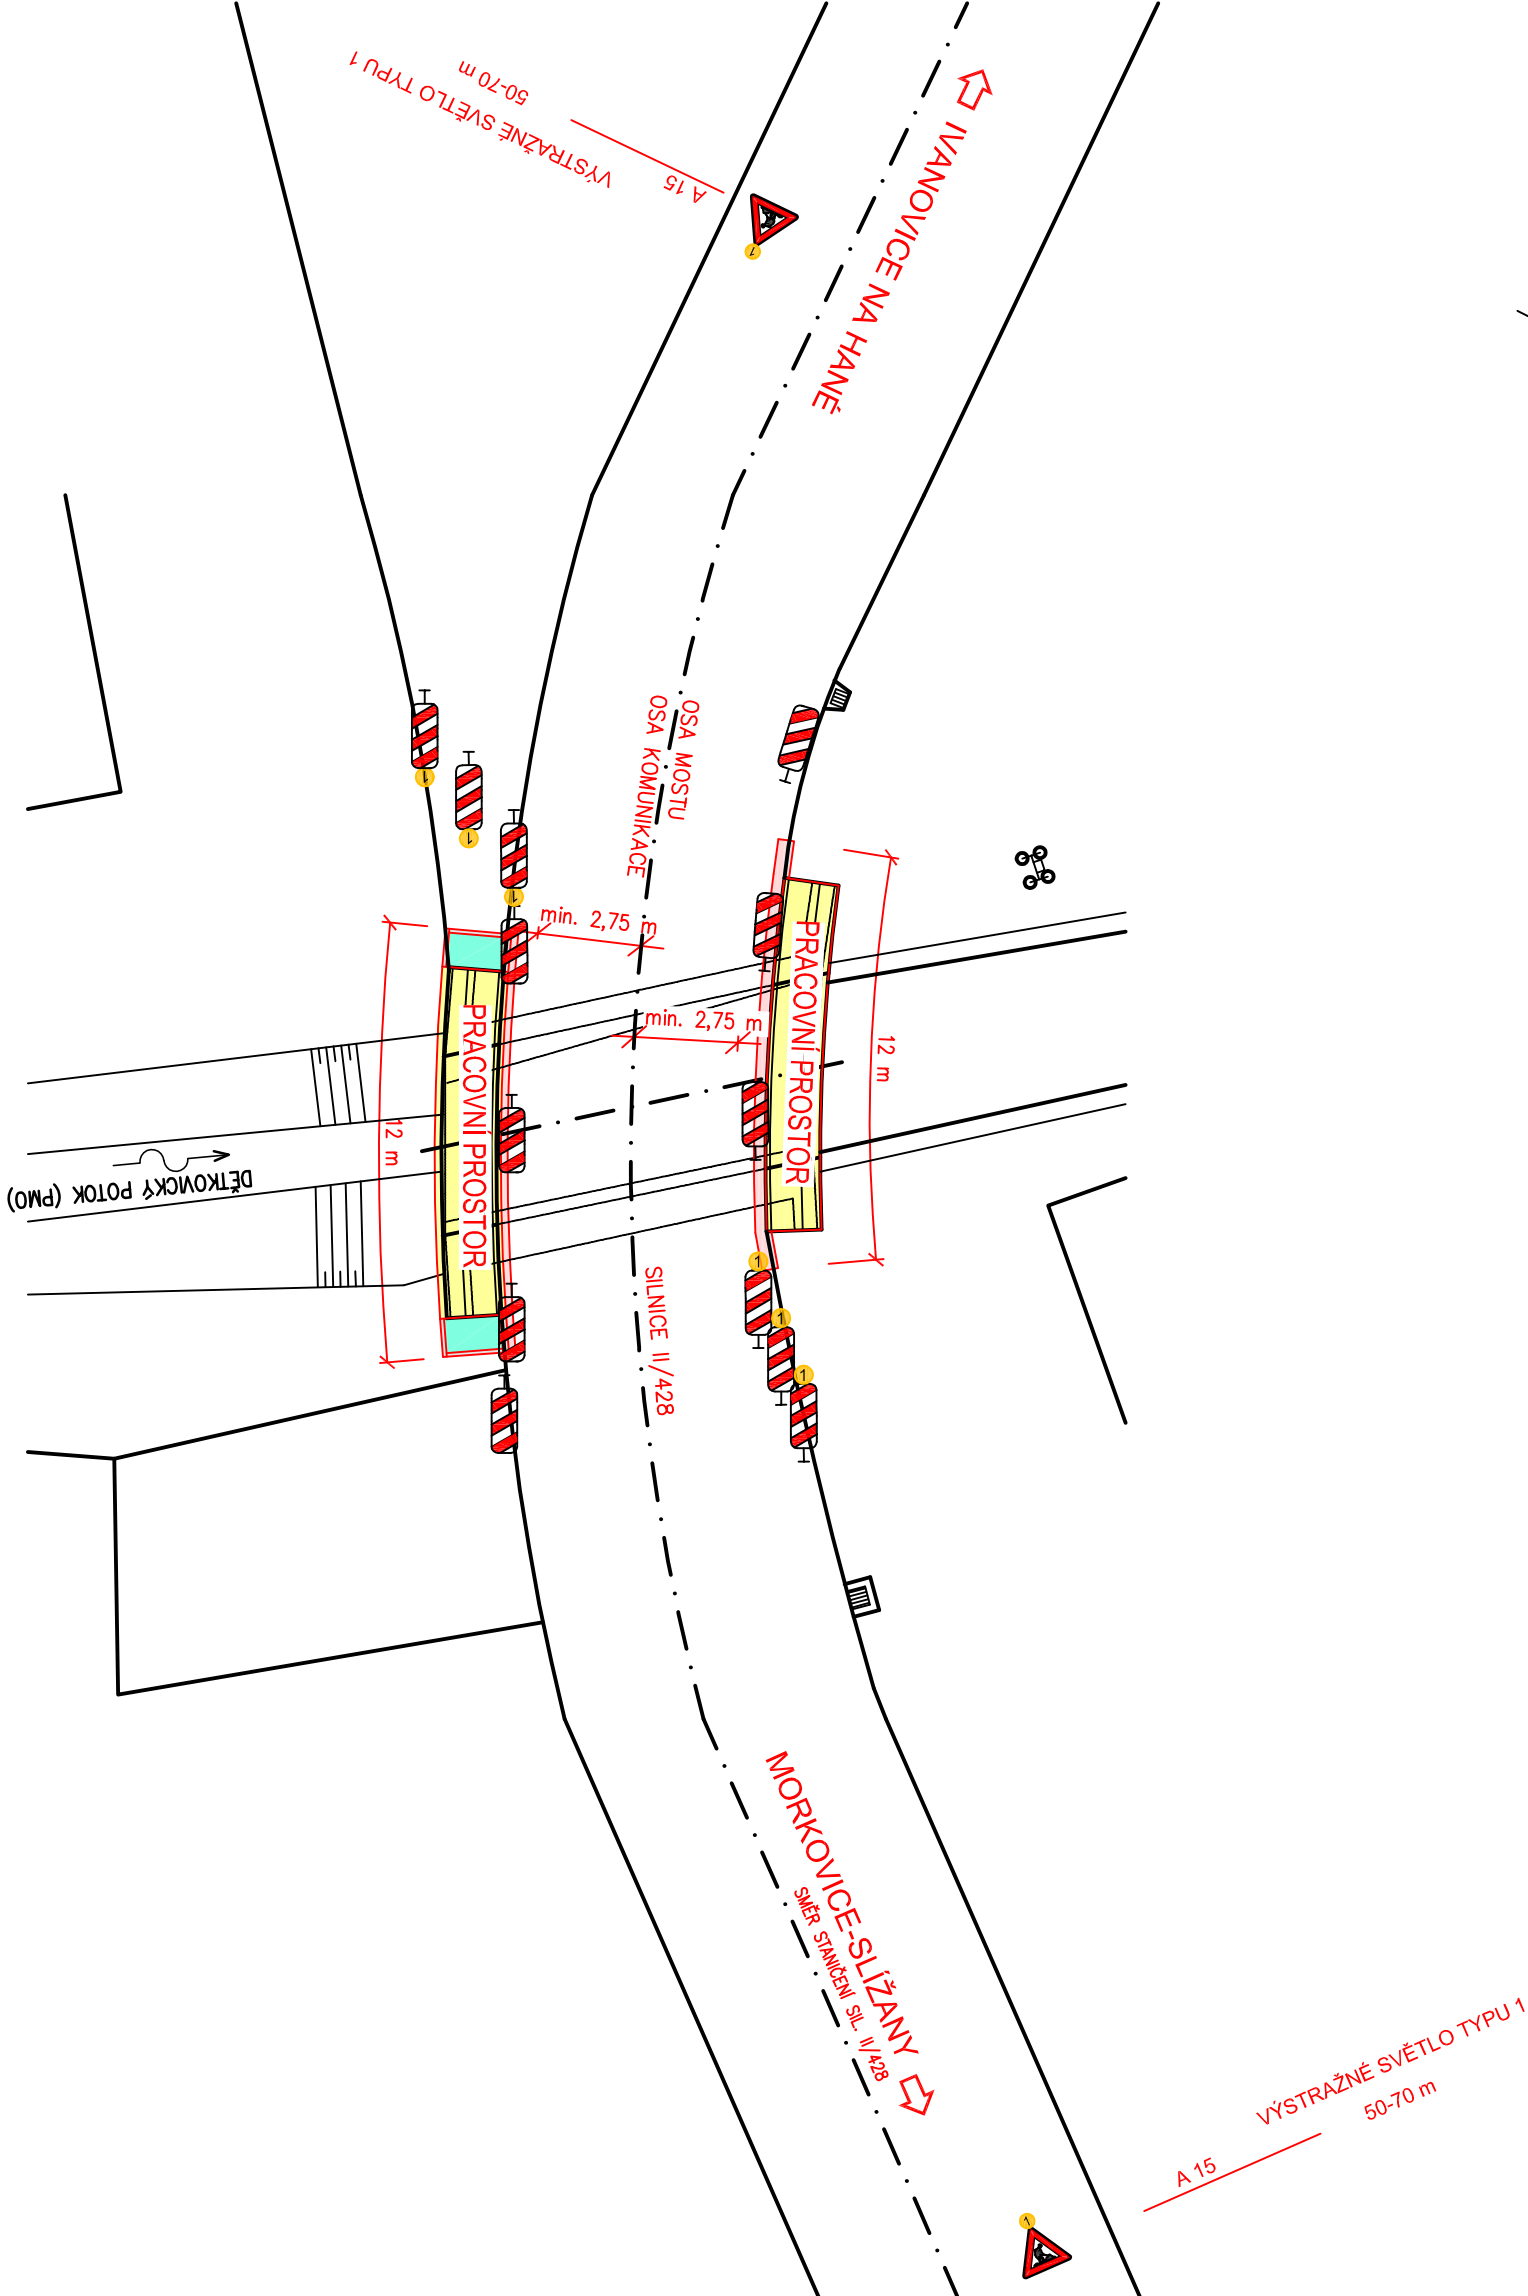

POZNÁMKY:

- 1) VYKRESLENO DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA OBOU ŘÍMSKÁCH SOUČASNĚ.
- 2) DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVÁDĚNO V ZÁKLADNÍ VELIKOSTI NA KOVOVÉM ČERVENOMILE PRUHOVANÉM STOLANU, SPODNI HRANA ZNAČKY MINIMÁLNĚ 0,6 m OD PATY STOLANU.
- 3) PŘEDPOKLÁDÁNA DOBA PRACÍ NA MOSTĚ JSOU MAX. 2 MĚSÍCE.
- 4) DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO URČENÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA AKCI, SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZNAČENÍ A TERMÍN REALIZACE URČÍ DODAVATEL STAVBY, KTERÝ SI ZAJISTÍ ODSOUHLASENÍ ZNAČENÍ U PŘÍSLUŠNÉHO DI A OÚ.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK

ZNAČKA	NÁZEV	KUSŮ
	A 15 PRÁCE	2
	VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO TYPU 1	2
	SMĚROVACÍ DESKA OBOUSTRANNÁ Z 4a	13
	VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO TYPU 1 SVĚTELNÁ SOUPRAVA SE 3 ks SVĚTEL	2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: místní
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: místní

HIP	Ing. Jaromír RUŠAR	Rušar mosty s.r.o. Majatelny 19, 638 00 Brno Tel. fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír RUŠAR	
Vypracoval	Ing. Tomáš KNOBLOCH	
Kontroloval	Ing. Jaromír RUŠAR	
Kraj:	Jihomoravský	
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	Datum Duben 2013
Název akce:	Most ev.č. 428-006 Dětkovice	Formát 3 A4
Název objektu:		Měřítko 1:200
Název výkresu:	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Účel TP, PDS, RDS
		Čís.zakáz. 12 - 2013
		Archivní čís. 09 - 2013
		Čís.soupravy 09
		Čís. výkresu: