


Konfigurace

Model: NXW1404X°LE°°°°

Popis: Nemocnice Breclav - stravovací provoz

	Kód	NXW
	Velikost	1404
	Pracovní rozsah	X - Elektronický termostatický ventil
	Model	° - Pouze chlazení
	Verze	L - Standardní účinnost s nízkým hlukem
	Výparník	E - Jednotka bez kondenzátoru
	Rekuperace tepla	° - Bez rekuperace tepla
	Zdroj napájení	° - 400V/3/50Hz s jističi
	Čerpadlo na vnitřním okruhu	° - Ne
	Čerpadlo na geotermálním (vnějším) okruhu	° - Ne

Obrázky jsou pouze pro referenční účely a nemusí přesně představovat nakonfigurovaný model v tomto dokumentu.

Ukázat ceny

Popis	Množství [n.]
NXW1404X°LE°°°°	1

Certifikace



Poznámky

Zobrazená data jsou vypočítána bez softstartéru a / nebo korekci účinníku.

Vybraná data


Chlazení

Výkon	kW	311,1
Příkon	kW	94,8
Vstupní proud	A	178
EER	W/W	3,28

		Zdrojová stránka	Systémová strana
Kondenzační teplota	°C	51,0	-
Teplota vstupní vody	°C	-	12,0
Teplota výstupní vody	°C	-	6,0
Ethylene glycol	%	-	35
Průtok vody	l/h	-	50 156
Tlakové ztráty	kPa	-	25
Faktor zanášení	(m ² K)/W	-	0

Pracovní rozsah

Chlazení

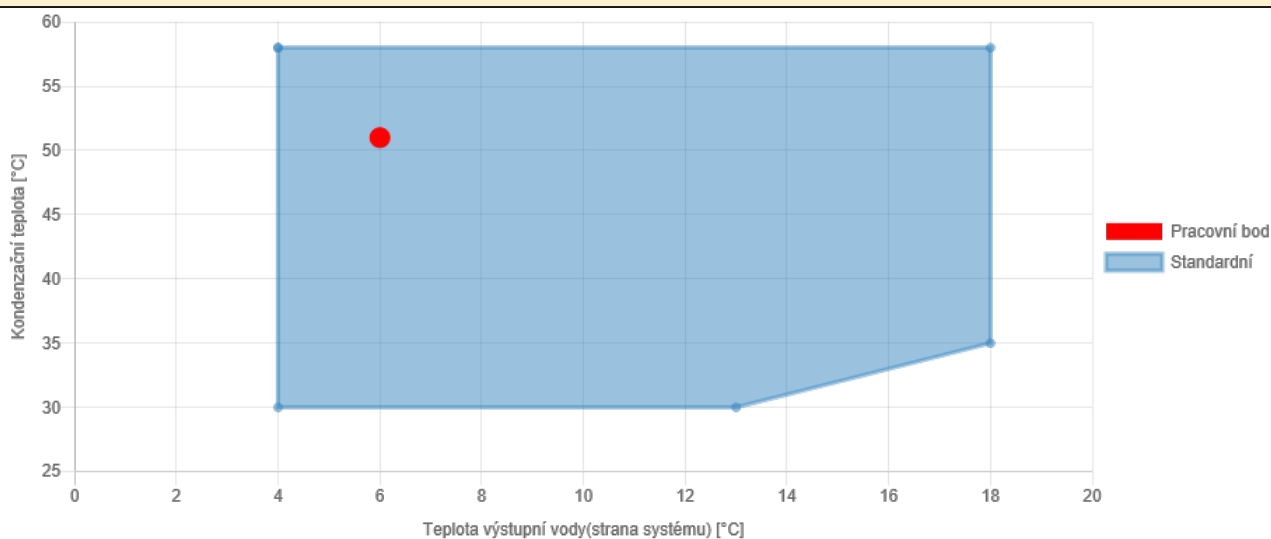

Všeobecné údaje

Údaje chladicího okruhu

Chladivo			R410A
Typ řízení			On-Off
Typ kompresoru			Scroll
Počet kompresorů	n.		4
Počet chladicích okruhů	n.		2
Náplň oleje	C1	l	12,6
	C2	l	12,6

Chladicí připojení


Druh připojení	Připojení pájením
----------------	-------------------

Jak je uvedeno v podmínkách použití, uvedené technické údaje nejsou závazné; Společnost Aermec si vyhrazuje právo kdykoli provést změny pro vylepšení nebo opravy.

Délka čáry [m]	Plynová linka [mm]		Tekutá linka [mm]		Chladivo na metr linky [g/m]	
	C1	C2	C1	C2	C1	C2
0 - 10	42	42	35	35	990	990
10 - 20	42	42	35	35	990	990
20 - 30	42	42	35	35	990	990

Údaje o vodním okruhu


		Zdrojová stránka	Systémová strana
Typ výměníku		-	Deskový
Počet výměníků	n.	-	1
Obsah vody	l	-	49,9
Druh připojení		-	Drážkovaný spoj
Vodovodní přípojky	vstup	Ø	3"
	výstupu	Ø	3"

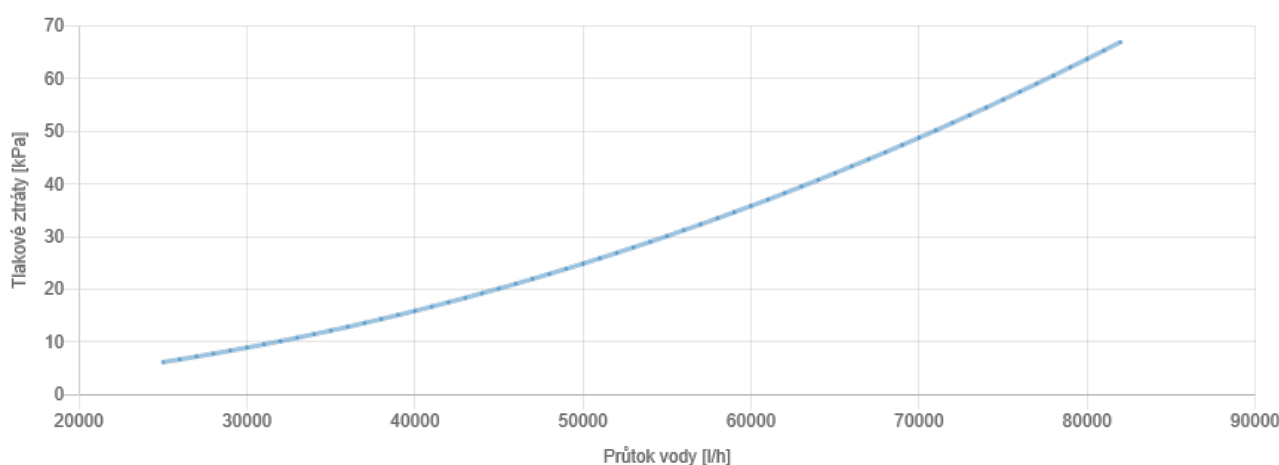

Akustické údaje (jmenovité údaje při chlazení)

Akustický výkon - Lw	dB(A)	84,0
Akustický tlak v 10 m	dB(A)	52,3

Hz	Lw [dB]	Lw [dB(A)]
125	76,9	60,8
250	74,3	65,7
500	82,3	79,1
1000	81,8	81,8
2000	70,3	71,5
4000	65,4	66,4
8000	51,2	50,1

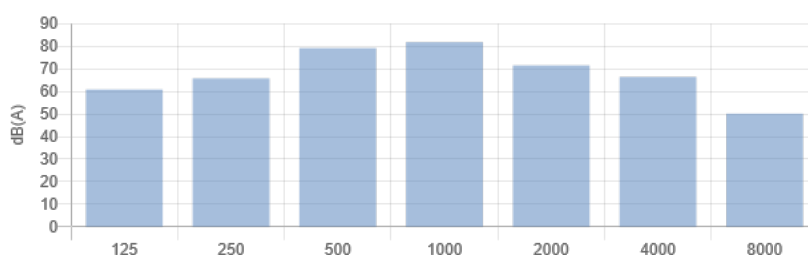

Hladiny hluku jsou udávány při plném zatížení, bez čerpadel (pokud jsou k dispozici) a za jmenovitých podmínek (teplota vody výparníku (vstup / výstup): 12,0 / 7,0 °C, kondenzační teplota: 45,0 °C). Akustický výkon: vypočten na základě měření provedených v souladu s nařízením UNI EN ISO 9614-2, v souladu s požadavky certifikace Eurovent. Akustický tlak vypočtený podle korelace v souladu s UNI EN ISO 3744.

Elektrické údaje

Maximální proud (FLA)	A	248,0
Rozběhový proud (LRA)	A	504,0
Zdroj napájení		400V/3/50Hz s jističi

Jak je uvedeno v podmínkách použití, uvedené technické údaje nejsou závazné; Společnost Aermec si vyhrazuje právo kdykoli provést změny pro vylepšení nebo opravy.

Rozměry a hmotnosti

A - Výška	m	1,89
B - Šířka	m	0,8
C - Délka	m	2,42
Čistá hmotnost	kg	1 558

Rozměry a hmotnost se vztahují na jednotku bez obalu. Tyto údaje naleznete v instalační příručce.

