

Konfigurace

Model: CSEX8063CTE

Popis: Nemocnice Breclav - stravovací provoz



Kód	CSE
Průměr	800
Počet ventilátorů	6
Typ ventilátoru	CTE
Počet pozic	3
Typ lamel	Standard
Instalace	Horizontální
Chladivo	R410A
Cívka	2522 CO1 45 03 21 4895 040 T10R

Obrázky jsou pouze pro referenční účely a nemusí přesně představovat nakonfigurovaný model v tomto dokumentu.

Příslušenství

Popis
Antivibrační držáky
Spínač pro každý motor
2 elektrické panely + 2 regulátory rychlosti + 2 sondy

Certifikace

EAC

Vybraná data

Výkon	kW	410,7
Energetický štítek podle výpočtu		B
Energetický štítek v souladu s EN327 s R134a		B
Vstupní teplota vzduchu (suchý teploměr)	°C	35,0
Průtok vzduchu	m³/h	94 650
Výška nad hladinou moře	m	0
Minimální teplota vzduchu v zimě	°C	0,0
Kondenzační teplota	°C	51,0

Údaje ventilátorů

Kód		CTE
Počet ventilátorů	n.	6
Průměr	m	0,8
Typ řízení		Modulace s Inverter
Typ ventilátoru		Axiální
Rychlost ventilátoru	rpm	735 (100%)
Příkon	kW	4,6
Vstupní proud	A	7,5
Celkový příkon	kW	10,6
Maximální proud (FLA)	A	16,6
Zdroj napájení		400V/3/50Hz

Údaje chladicího okruhu


Cívka		2522 CO1 45 03 21 4895 040 T10R
Chladivo		R410A
Počet kanálů	n.	40
Počet pozic	n.	3
Typ lamel		Standard
Druh připojení		Připojení pájením
Plynová linka (vstup)	mm	35
Tekutá linka (výstupu)	mm	35
Počet vstupních / výstupních rozdělovačů na jednotku	n.	2 / 2
Vstupní / výstupní přípojky pro rozdělovač		Svobodní
Vnitřní objem	dm³	83,2
Vnější plocha výměníků	m²	646,3

Akustické údaje

Akustický tlak v 10 m - Q = 1	dB(A)	44,4
Akustický tlak v 10 m - Q = 2	dB(A)	47,4
Akustický výkon - Lw	dB(A)	76,4

Zvukové spektrum pro oktaóvová pásma (střední frekvence)


	63 [Hz]	125 [Hz]	250 [Hz]	500 [Hz]	1000 [Hz]	2000 [Hz]	4000 [Hz]	8000 [Hz]
Akustický tlak Q = 1	20,0	26,3	34,5	38,3	39,1	37,9	34,1	27,8
Akustický tlak Q = 2	23,0	29,3	37,5	41,3	42,1	40,9	37,1	30,8
Akustický výkon	52,0	58,3	66,5	70,3	71,1	69,9	66,1	59,8

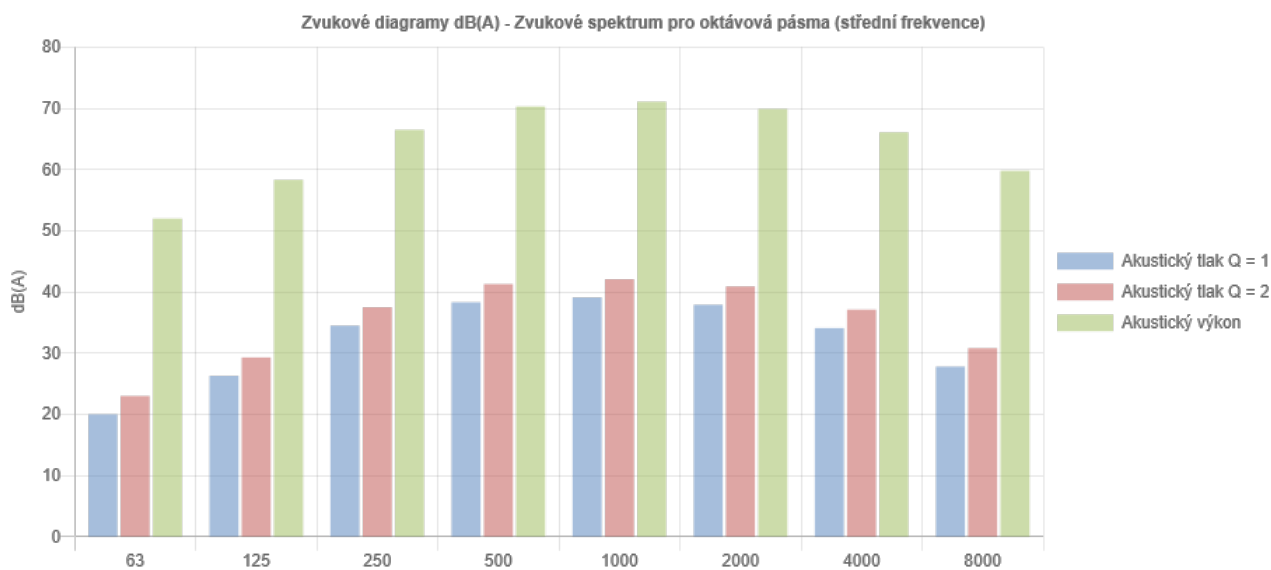

Rozměry a hmotnosti

Instalace		Horizontální
Výška	m	1,39
Šířka	m	2,39
Délka	m	5,26
Čistá hmotnost	kg	916

Rozměry a hmotnost se vztahují na jednotku bez obalu. Tyto údaje naleznete v instalační příručce.

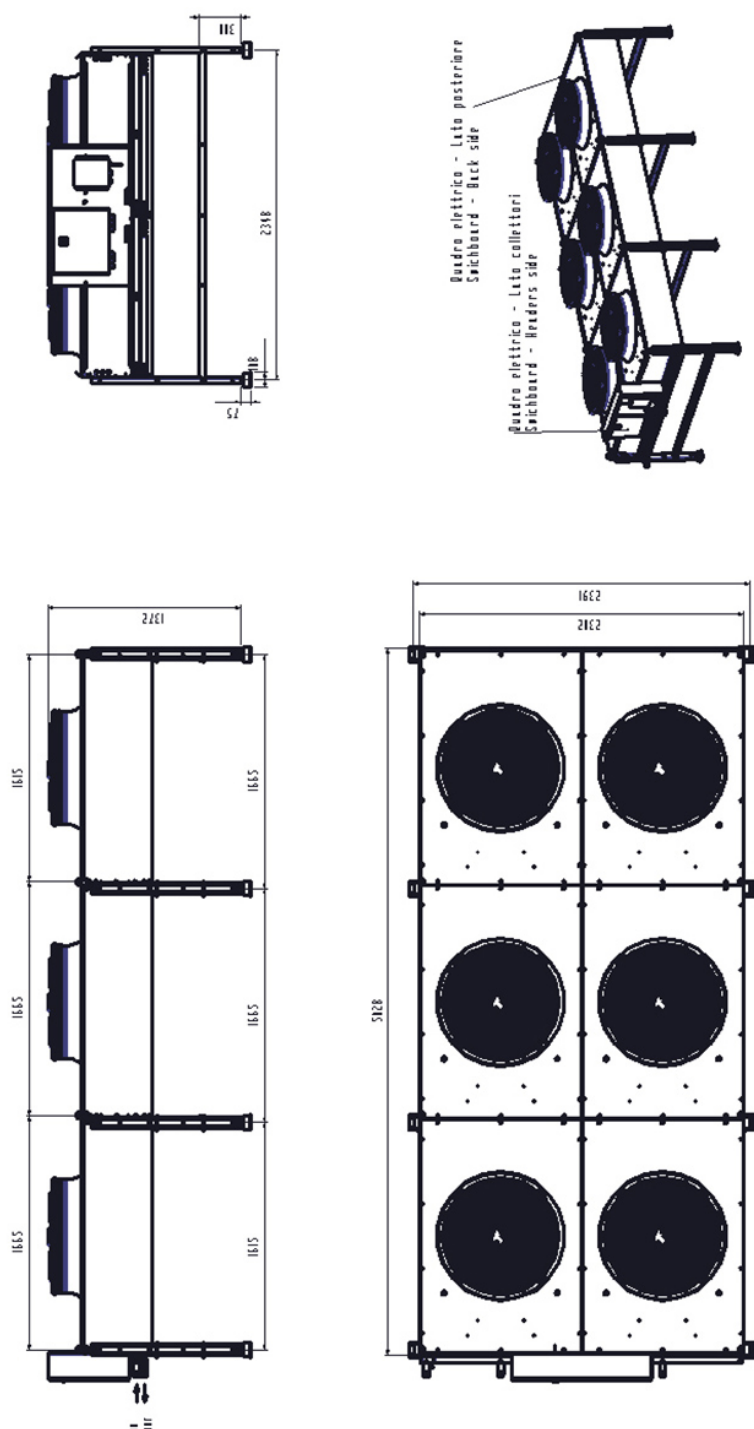

Le quote del disegno sono in (mm).
(componenti tratteggiati sono opzionali).
Antivibranti non compresi.

The drawing's dimensions are in (mm).
The dashed components are optional.
Antivibration device is not included.