

Příloha č. 3 – Technická specifikace

OTVOROVÉ VÝPLNĚ HLINÍKOVÉ – LIPOVÁ

Požadavky:

- dřevina: smrk napojovaný
- vnější hliníkové opláštění rámu i křídla v bezešvém provedení
- celoobvodové kování se skrytými závěsy, typový příklad kování
- třívrstvá dvoukomponentní povrchová úprava na dřevěných částech
- prášková povrchová úprava hliníkových profilů
- izolační trojsklo s rámečkem
- barva bílá
- vnější parapet bílý, hliník tažený, krycí plech bílý (vše ral 9016)
- bezplatné seřízení oken při dodávce a do 1 roku od dodávky
- důkladné utěsnění připojovací spáry (doložení typu vnitřní a vnější pásy/těsnění)
- představená montáž
- dělení okna na fixní a otevíravé/sklonné části, viz. níže
- součástí zakázky je doprava, demontáž a likvidace stávajících oken, montáž nových, zednické zapravení, výmalba, úklid včetně umytí oken, montáž parapetů
- poskytnutí záruky v délce 5 let

Součinitel prostupu tepla okenní sestavy (včetně všech spojovacích prvků a profilů), stanovený výpočtem dle příslušných norem (např. ČSN EN ISO 10077-1), musí splňovat kritérium: $\leq 0,60 \times U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Požadujeme jako součást nabídky doložit osvědčení/technický list.


Původní stav:



Navrhovaný stav – rozdělení skleněné stěny na části.

Tabulky uvádí pouze typové příklady kování, rámečků, zasklení, systému hliníkového zasklení.
Uchazeč může zvolit jiné typy rovnocenného nebo vyššího standardu.


Pozice 1	Množ : 1	System : HA110 LINE	Material : Podle_zakázky
----------	----------	---------------------	--------------------------

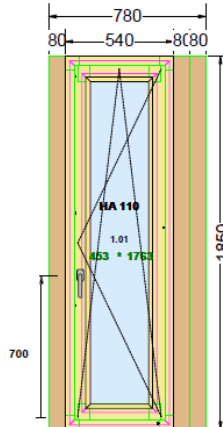

323 x 1633 _48
Pohled zevnitř

Povrchová úprava	PODLE_ZAKÁZKY
Rám	HA110 Line
Typ montáže	Předsazená
Předsazená	800 mm x 1870 mm
Typ ALU rámu - pozice	Alu Strutturato
RAL ALU rámu - pozice	RAL 9016
Dřevina vnitřního rámu	SMRK napojovaný
PŮ vnitřního rámu	RAL 9016
Parapetní drážka vnitřní	Parapetní drážka 20mm
Obvodové prvky	
1	To the left: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér pohledový	Ano
2	To the right: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér pohledový	Ano
3	To the right: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér pohledový	Ano
Zasklení	4PXN/18/4F/18/4PXN, Argon-Izolační trojsklo
Zasklívací lišta	HA110
Křídlo	HA110 1 KŘÍDLO
Zasklívací lišta	HA110
Dřevina křídla	SMRK napojovaný
PŮ křídla	RAL 9016
Kování	Otevíravě sklopné_MACO
Typ kování	SKRYTÉ
Úroveň zabezpečení	STANDARD
Příslušenství	Množ
TOULON Secustik elox ocel	1,000
1_1	
Zasklení	Rozměry
1.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	323 x 1633


Sestava výrobků 1A	Množ : 1	System : HA110 LINE	Material : Podle_zakázky
--------------------	----------	---------------------	--------------------------

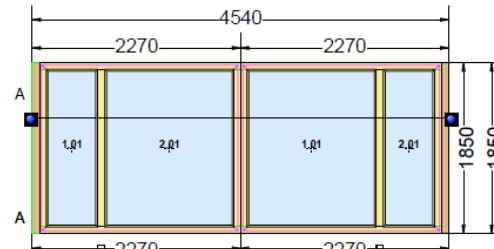

Pohled zevnitř

Sestava výrobků			
Obvodové prvky	Pod: Info (Pod_0)		
Šířka stav. otvoru (mm)	4560		
Výška stav. otvoru (mm)	1870		
Coupler	Dělicí linie HA110		
Příslušenství	Rozměr	Množ	
KRYCÍ PLECH SESTAV HA 110/HA 110 50 x 1850 x 2 RAL9016 Strutturato	1 850,00 mm	1,000	


Pozice 1A#1	Množ : 1	System : HA110 LINE	Material : Podle_zakázky
-------------	----------	---------------------	--------------------------

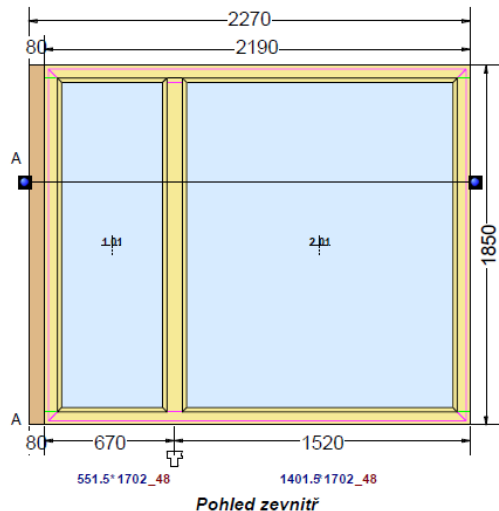

Povrchová úprava	PODLE_ZAKÁZKY
Rám	HA110 Line
Rozměry	2270 mm x 1850 mm
Typ ALU rámu - pozice	Alu Strutturato
RAL ALU rámu - pozice	RAL 9016
Dřevina vnitřního rámu	SMRK napojovaný
PŮ vnitřního rámu	RAL 9016
Parapetní drážka vnitřní	Parapetní drážka 20mm
Obvodové prvky	To the left: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interier	Ano
Rozšiřovací hranol - pohledový	Ano
Příčka	HA 110
Zasklení	4PXN/18/4F/18/4PXN, Argon-Izolační trojsklo
Zasklívací lišta	HA110
Křídlo 1	HA110 FIX - Standard
Zasklívací lišta	HA110
Kování	Fix
Křídlo 2	HA110 FIX - Standard
Zasklívací lišta	HA110
Kování	Fix

Zasklení	Rozměry
1.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	551 x 1702
2.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	1401 x 1702


Pozice 1A#2	Množ : 1	System : HA110 LINE	Material : Podle_zakázky
-------------	----------	---------------------	--------------------------

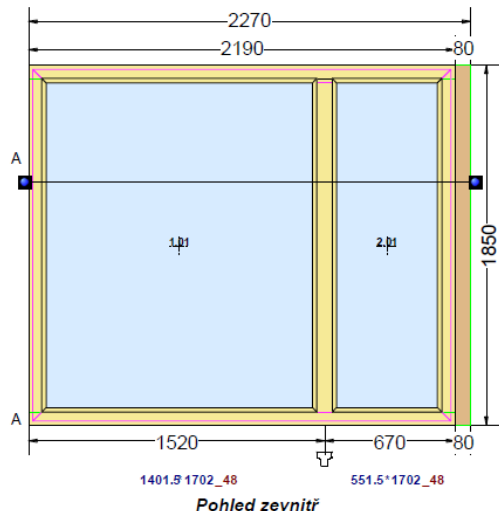

Povrchová úprava	PODLE_ZAKÁZKY
Rám	HA110 Line
Rozměry	2270 mm x 1850 mm
Typ ALU rámu - pozice	Alu Strutturato
RAL ALU rámu - pozice	RAL 9016
Dřevina vnitřního rámu	SMRK napojovaný
PŮ vnitřního rámu	RAL 9016
Parapetní drážka vnitřní	Parapetní drážka 20mm
Obvodové prvky	To the right: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interier	Ano
Rozšiřovací hranol - pohledový	Ano
Příčka	HA 110
Zasklení	4PXN/18/4F/18/4PXN, Argon-Izolační trojsklo
Zasklívací lišta	HA110
Křídlo 1	HA110 FIX - Standard
Zasklívací lišta	HA110
Kování	Fix
Křídlo 2	HA110 FIX - Standard
Zasklívací lišta	HA110
Kování	Fix

Zasklení	Rozměry
1.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	1401 x 1702
2.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	551 x 1702

Pozice 1B	Množ : 1	System : HA110 LINE	Material : Podle_zakázky
-----------	----------	---------------------	--------------------------

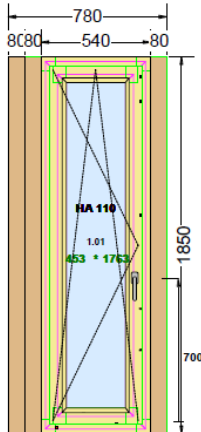

323 * 1633 _48
Pohled zevnitř

Povrchová úprava	PODLE_ZAKÁZKY
Rám	HA110 Line
Typ montáže	Předsazená
Předsazená	800 mm x 1870 mm
Typ ALU rámu - pozice	Alu Strutturato
RAL ALU rámu - pozice	RAL 9016
Dřevina vnitřního rámu	SMRK napojovaný
PÚ vnitřního rámu	RAL 9016
Parapetní drážka vnitřní	Parapetní drážka 20mm
Obvodové prvky	
1	To the left: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér	Ano
Rozšiřovací hranol - pohledový	
2	To the right: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér	Ano
Rozšiřovací hranol - pohledový	
3	To the left: Rozšiřovací hranol Standard (Do_0)
Materiál rozšiřovacího hranolu	SMC
Rozšiřovací hranol - interiér	Ano
Rozšiřovací hranol - pohledový	
Zasklení	4PXN/18/4F/18/4PXN, Argon-Izolační trojsklo
Zasklivací lišta	HA110
Křídlo	HA110 1 KŘÍDLO
Zasklivací lišta	HA110
Dřevina křídla	SMRK napojovaný
PÚ křídla	RAL 9016
Kování	Oteviravé sklopné_MACO
Typ kování	SKRYTÉ
Úroveň zabezpečení	STANDARD
Príslušenství	Množ
TOULON Secustik elox ocel	1,000
1_1	
Zasklení	Rozměry
1.01 4PXN/18/4F/18/4PXN Warm edge: Swisspacer ultimate - černá Ug = 0.5 W/m²·K	323 x 1633

Montáže

Kód	Popis	Množ	Unit
MON_PŘEDSAZENÁ	Předsazená montáž	11,285	m2
MON_DO_OTVORU	demontáž oken	11,285	m2
MON_NADROZMĚR	Montáž nadrozměrných prvků	11,285	m2
MON_CIU3	Utěsnění připojovací spáry vnitřní - ProClima	27,000	m
MON_VICEPRACE_0 2	Montáž - vícepráce - demontáž	11,285	m2
SL_BEZPLT_SERZN	On element(s): 1, 1B, 1A#1, 1A#2: 1x bezplatné seřízení oken a dveří do jednoho roku od data montáže	1,000	ks