

SMLOUVA O DÍLO

II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO 253 17 628
oddíl B, vložka 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55 (dále jen stavba),
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen RDS),
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
 - iv. geodetického zaměření stavby,
 - v. geometrických plánů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/426 v celkové délce 4,254 km včetně rekonstrukce pěti mostů a doprovodných stavebních objektů.

V rámci objektu SO 103 nebude realizován úsek ve staničení km 4,032 – 4,215.

Součástí předmětu zakázky nejsou objekty:

- SO 411 Přeložka kabelů NN, E-ON Distribuce a.s.
- SO 451 Přeložka SEK Telefonica CR, a.s.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace PDPS zpracovaná spol. TRANSCONSULT spol. s r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO 474 55 292 (dále jen projektová dokumentace).
 - iii. Investiční záměr z května 2013, zpracovaný spol. IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce s.r.o. , Vodní 1, 602 00 Brno, IČO 276 89 328.
 - iv. Akty státní správy:
 - o Stavební povolení čj. MVNM/12204/2015 vydané dne 23.4.2015 – MěÚ – Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování.
 - o Územní rozhodnutí čj. MÚ/1500/2015-HN/ÚR vydané dne 20.3.2015 Stavebním úřadem MÚ Strážnice.
 - v. písemné pokyny objednatele.
 - vi. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - vii. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS pro všechny stavební objekty v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. RDS bude předána 3 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.).
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatелеm odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatелеm nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor mosty a inženýrské konstrukce pro část stavby - mosty a pro obor dopravní stavby pro část stavby - pozemní komunikace; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, případně *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště	červenec 2016
2. Dokončení a předání stavby	do 30.listopadu 2017
3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od dokončení stavby
4. Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. návrh technologického postupu prací,
 - ii. výpočet hluku ze stavební činnosti,
 - iii. povodňový plán,
 - iv. havarijní plán.

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště,
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48 330 676,68 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000485 a názvem projektu – „II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55“.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:
 - i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy ještě čerpána.,
 - částka dle SOD,
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.
6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatní náklady a vedlejší náklady.
7. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího a 1. zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
- 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník,
 - deník změn,
 - mostní list,
 - záznam o hlavní prohlídce mostů prováděné při uvedení stavby do provozu,
 - záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu,
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - doklady o likvidaci odpadu,
 - fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. **Subdodavatelé**
- 6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně i zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
HiGeo s.r.o.	019 77 822	Geodetické a zeměměřické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.3 Subdodavatelem, který zajistí dodávku obalové směsi pro stavbu je

Název	IČO	Adresa obalovny
Brněnská obalovna s.r.o. – provoz Brněnské Ivanovice	645 06 924	Jahodová 60, 620 00 Brněnské Ivanovice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatel.

8. Objednatel bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

10. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud to bude možné.

11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, mimo odfrézovaného živičného krytu, který bude uložen na skládce SÚS JMK, cestmistrovství Hodonín.

12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO
- ii. Název původce odpadu
- iii. Datum a čas uložení odpadu
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)
- vi. Původ odpadu (název stavby)
- vii. Cena za uložení (bez DPH, DPH, včetně DPH)
- viii. Název odpadu
- ix. Kód odpadu
- x. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá
- xi. Kdo odpad převzal
- xii. Kdo odpad odevzdal.

13. Postup vlastních prací musí být přizpůsoben termínům a věcnému postupu dokončovacích prací na stavbě „I/55 Veselí nad Moravou – Petrov, Rohatec – Lužice, část Veselí nad Moravou – Petrov – C 112 Silnice km 85,300-87,592“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám,
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení,
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - v. užívání veřejného prostranství,
 - vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu na základě této změny změnu lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či

státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy,
 - vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - iii. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
 - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - vi. činit zápisy do stavebního deníku,
 - vii. udělit souhlas s návrhem RDS.
5. Technický dozor je oprávněn
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu,
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.,
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího, je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla týkající se vodo hospodářských objektů a odpovídat za jejich odporné provedení.
8. Stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího, a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího nebo 1. zástupce stavbyvedoucího, ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího nebo 1. zástupce stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)	120 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X odst. 3 této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. Lhůty plnění, odst. 1 této smlouvy	30.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	10.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy	5.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	30.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	10.000,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	40.000,- Kč za subdodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X odst. 7 smlouvy	5.000Kč denně za každé jednotlivé nápravné opatření

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 3.500.000,- Kč.

6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 2. Harmonogram prací finanční a věcný,
 3. Kontrolní a zkušební plán,
 4. Oprávněné osoby objednatele,
 5. Oprávněné osoby zhotovitele,
 6. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Brně, dne 27.5.2016



Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ253 17628

V Brně, dne 14-07-2016

Ing. Jan Zouhar, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
 IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 - 0,594	3 849 788,38	4 658 243,94
SO 102-1	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740	26 586 520,11	32 169 689,33
SO 102-2	Propustek 2x DN 900 v km 0,830	166 868,21	201 910,53
SO 102-3	Propustek DN 800 v km 3,355	260 667,94	315 408,21
SO 103-1	Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 - 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215	5 586 429,51	6 759 579,71
SO 103-2	Kanalizace	688 948,84	833 628,10
SO 103-3	Vedovod	43 490,65	52 623,69
SO 104	Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 - 4,441	430 779,55	521 243,26
SO 151-1	Dopravní opatření - 1. etapa	39 769,20	48 120,73
SO 151-2	Dopravní opatření - 2. etapa	36 768,60	44 490,01
SO 151-3	Dopravní opatření - 3. etapa	12 856,50	15 556,37
SO 151-4	Dopravní opatření - 4. etapa	8 579,34	10 381,00
SO 151-5	Dopravní opatření - 5. etapa	11 655,90	14 103,64
SO 151-6	Dopravní opatření - 6. etapa	115 959,60	140 311,12
SO 151-7	Dopravní opatření - 7. etapa	5 424,72	6 563,91
SO 151-8	Dopravní opatření - objízdná trasa	298 078,20	360 674,62
SO 201	Úpravy na mostě ev.č. 426-008 přes Moravu	461 344,03	558 226,28
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-009 přes Vešky	2 413 443,47	2 920 266,60
SO 203	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-010 přes odlehčovací kanál	703 159,30	850 822,75
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-012 přes Veličku	3 246 664,58	3 928 464,14
SO 205	Rekonstrukce mostu ev.č. 426-013 přes Baťův kanál	1 649 187,05	1 995 516,33
SO 452	Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu	84 293,00	101 994,53
Stavba celkem - způsobilé náklady		46 700 676,68	56 507 818,78

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		765 000,00	925 650,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		200 000,00	242 000,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		965 000,00	1 167 650,00

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady	47 665 676,68	57 675 468,78

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		0,00	0,00

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		70 000,00	84 700,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		595 000,00	719 950,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady		665 000,00	804 650,00

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.	665 000,00	804 650,00

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	48 330 676,68	58 480 118,78

Stavba: 269c - II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Variant: I -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:

46 700 676.68 Kč

Vypracoval:

Misto:

Podpis:

Datum:

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 269c - II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Varianta: I -

Datum exportování nabídky: 26.5.2016

Investor: SÚS - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Cena stavebních prací:	46 700 676.68 Kč
DPH:	9 807 142.10 Kč
Cena stavebních prací včetně DPH:	56 507 818.78 Kč

Cena celkem:	46 700 676.68 Kč
DPH:	9 807 142.10 Kč
Cena celkem včetně DPH:	56 507 818.78 Kč

3.1.1

Soupis objektů**Stavba: 269c - II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55****Varianta: I. -****Odbytová cena [Kč]****46 700 676,68**

Objekt	Popis	OC
SO 101	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594	3 849 788,38
SO 102	Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740	27 014 056,26
SO 103	Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215	6 318 869,00
SO 104	Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441	430 779,55
SO 151	Dopravní opatření	529 092,06
SO 201	Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu	461 344,03
SO 202	Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky	2 413 443,47
SO 203	Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál	703 159,30
SO 204	Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku	3 246 664,58
SO 205	Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Bařův kanál	1 649 187,05
SO 452	Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu	84 293,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 3 849 788,38 Kč

Cena celková: 3 849 788,38 Kč

DPH: 808 455,56 Kč

Cena s daní: 4 658 243,94 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 978,00

Náklad na měrnou jednotku: 773,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Stavba:
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka zeminy	T	351,50	95,20	33 462,80
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				33 462,80
1		ZEMNÍ PRÁCE				
2	113722	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii k dalšímu využití včetně uložení- recyklat na zpevnění krajnic	M3	40,80	343,00	13 994,40
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odférování stávající podkladní vrstvy v případě výskytu tříin, odvoz vyfézovaného materiálu do areálu objednatelé SUS Hodonín bez poplatku, včetně uložení, výkres B.1.2 Situace	M3	40,00	545,00	21 800,00
4	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odférování stávajícího asfaltového souvrství v tl. 50 mm a 110 mm včetně odstranění živice u odvodňovačů a dilatačních závěrů, odvoz včetně uložení - odvoz vyfézovaného materiálu do areálu objednatelé SUS Hodonín bez poplatku, včetně uložení, výkres B.1.2 Situace	M3	277,45	395,00	109 592,75
6	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za další 2 km Odférování stávajícího asfaltového souvrství v tl. 50 mm a 110 mm - odvoz vyfézovaného materiálu do areálu objednatelé SUS Hodonín bez poplatku, výkres B.1.2 Situace	tkm	1 304,02	5,71	7 445,95
5	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za další 2 km Odférování stávající podkladní vrstvy v případě výskytu tříin, odvoz vyfézovaného materiálu do areálu objednatelé SUS Hodonín bez poplatku, výkres B.1.2 Situace	tkm	188,00	5,71	1 073,48
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Odkop pro nezpevněnou krajnici včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele. výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy	M3	47,50	238,00	11 305,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM v celé šířce stávající krajnice až na hranu svahu s odvoz na skládku v režiji zhotovitele, včetně uložení: výkres B.1.2 Situace	M2	1 375,00	35,20	48 400,00
9	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU výkres B.1.2 Situace	M2	653,00	22,80	14 888,40
1		ZEMNÍ PRÁCE				228 499,98
5		KOMUNIKACE				
10	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Zpevnění krajnice recyklatem 0/32 v tl. 100 mm, včetně pořízení recyklátu zdarma z mezidepinie (naložení a dovozu), výkres B.1.2 Situace	M2	408,00	71,40	29 131,20
12	572213	B SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, 0,50 kg/m2, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy	M2	4 963,23	15,20	75 441,10
11	572213	A SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, 0,25 kg/m2, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy	M2	4 203,11	10,50	44 132,66
13	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 oprava poruch, PS-E, 0,80 kg/m2, výkres B.1.2 Situace	M2	500,00	17,10	8 550,00
14	574A44	A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy	M2	4 977,80	194,00	965 693,20
15	574A44	B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výšková úprava sjezdů, výkres B.1.2 Situace	M2	46,00	238,00	10 948,00
16	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm výkres B.1.2 Situace a B.1.4 Příčné řezy	M2	4 019,01	226,00	908 296,26
17	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM ACP 16+ 50/70, tl. 80 mm, v místech trhlín, výkres B.1.2 Situace	M2	500,00	292,00	146 000,00
19	58920	B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Příčné spáry v místech napojení na zpevněné asfaltové plochy	M	29,00	78,10	2 264,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594
 Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	58920	C	vyplnění trvale pružnou záhlvkou včetně vyčištění, výkres B.1.2 Situace VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM podélná spára podél římsy na mostech vyplnění trvale pružnou záhlvkou včetně vytvoření spáry vložením laťky šířky 10 mm, vyčištění, výkres B.1.2 Situace	M	286,60	78,10	22 383,46
18	58920	A	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň trhlín trvale pružnou záhlvkou včetně profiznutí a vyčištění	M	500,00	78,10	39 050,00
5	KOMUNIKACE						2 251 890,78
9	OSTATNÍ PRÁCE						
21	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové silniční svodidlo sloupky (zaberaněné) po 2 m, výkres B.1.2 Situace	M	931,00	887,00	825 797,00
22	911AA3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace je v režii zhotovitele, výkres B.1.2 Situace	M	942,20	428,00	403 261,60
23	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Červené směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl	KUS	4,00	286,00	1 144,00
25	91238	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Modré směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl	KUS	6,00	200,00	1 200,00
24	91238	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Bílé směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl	KUS	18,00	200,00	3 600,00
26	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení,	KUS	9,00	619,00	5 571,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000 – 0,594

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27 914123		ocelová značka, retroreflexní folie R1, včetně upevňovačů; Ev. číslo mostu – 3x, IP5 – 1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele; B13 – 1x, E5 – 1x, Ev. Číslo mostu – 3x, IP5 – 1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl	KUS	11,00	47,60	523,60
28 914921		SLOUPKY A STOUJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm, výkres A.6.1 Dopravní značení – I. Díl	KUS	5,00	1 450,00	7 250,00
29 914923		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, naložení sutí	KUS	5,00	95,20	476,00
30 915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDK Obnova vodorovného značení, výkres A.6.1 Dopravní značení - I. Díl	M2	322,00	228,00	73 416,00
31 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav pro závluku, výkres B.1.2 Situace	M	29,00	80,00	2 320,00
32 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM proříznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování	M	29,00	71,40	2 070,60
33 93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, výkres B.1.2 Situace	M2	4 897,38	1,90	9 305,02
9	OSTATNÍ PRÁCE					1 335 934,82

Celkem:

3 849 788,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740

Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 26 586 520,11 Kč

Cena celková: 26 586 520,11 Kč

DPH: 5 583 169,22 Kč

Cena s daní: 32 169 689,33 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 22 063,14

Náklad na měrnou jednotku: 1 205,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	a POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka zeminy	T	19 155,40	95,20	1 823 594,08
2	014102	B POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka betonu - panely	T	19,95	190,00	3 790,50
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				1 827 384,58
I		ZEMNÍ PRÁCE				
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN se spálením, odečteno z cad - keře v příkopu	M2	740,00	36,20	26 788,00
4	11346	R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL Odstranění betonových panelů včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace	M3	7,98	762,00	6 080,76
5	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Odfrezování stávajícího asfaltového souvrství včetně odstranění živice u dilatačních závěrů a odvodňovačů, odvoz vyfrézovaného materiálu včetně uložení na mezidepinii pro další využití, výkres B.2.2 Situace, příčné řezu	M3	2 976,50	286,00	851 279,00
6	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Odfrezování stávajícího asfaltového souvrství včetně odstranění živice u dilatačních závěrů a odvodňovačů, odvoz včetně uložení vyfrézovaného materiálu do areálu objednatel SUS Hodonín bez poplatku, výkres B.2.2 Situace, příčné řezu	M3	319,18	524,00	167 250,32
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA příplatek za další 2 km do areálu objednatel, složení bez poplatku	tkm	1 500,20	23,80	35 704,76
8	12373	R-A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I Výkop pro novou konstrukci vozovky a pro zemní krajnici na obou okrajích silnice na úroveň zemní plně (bez sanace), včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.5 Příčné řezu, odečteno z cad	M3	3 926,87	167,00	655 787,29
9	12373	R-B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	5 088,56	167,00	849 789,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Výkop pro sanaci, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.5 Příčné řezu				
10 12931	R	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 200,00	39,00	163 800,00
		včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace				
11 12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	3,00	292,00	876,00
		čištění rámového propustu 2x2 m, včetně vycištění jímky a odvozu, uložení na skládku v režii zhotovitele				
12 129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	109,00	165,00	17 985,00
		Čištění všech propustů (pod sjezdy) DN300 včetně odvozu materiálu na skládku, uložení v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace				
13 129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	30,00	604,00	18 120,00
		Čištění propustku DN900 v km 0,830 včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace				
14 171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1 796,00	63,80	114 584,80
		doplnění násypového tělesa a zhutněného zásypu pod zpevněnou krajnicí a zřízení zemní krajnice včetně pořízení a dovozu vhodného materiálu do násypů, výkres B.2.5 Příčné řezu, odeřeno z cad				
16 18110	B	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	12 721,38	10,50	133 574,49
		Úprava paraplaně, výkop pro sanaci, výkres B.2.5 Příčné řezu				
15 18110	A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	15 777,87	10,50	165 667,64
		Úprava pláně, výkres B.2.5 Příčné řezu - zesilované okraje silnice				
17 18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	7 561,00	22,80	172 390,80
		nové svahy silničního tělesa, výkres B.2.2 Situace, příčné řezu				
1		ZEMNÍ PRÁCE				3 379 678,38

2	18 28997	ZÁKLADY				
		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	21 495,52	23,80	511 593,38
		Geonříž ze sklených vláken (pevnost v tahu 50/50 kN/m, velikost oka 25x25 mm), výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			ZÁKLADY				511 593,38
5			KOMUNIKACE				
19	56334	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa 0/63, tl. 200 mm, podkladní vrstva, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy	M2	13 604,28	129,00	1 754 952,12
20	56334	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/125, tl. 200 mm, sanační vrstva, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy	M2	25 939,72	129,00	3 346 223,88
21	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM doplnění krytu neuzpevňených sjezdů, včetně naložení a dovozu recyklátu z mezideponie, průměrná tl. 50 mm	M2	155,00	23,80	3 689,00
22	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM Dosypání vrstvy recyklovaným materiálem, tl. 200 mm (oba okraje silnice a předpolí mostů SO 202, 203 a 204), včetně naložení a dovozu recyklátu z mezideponieS, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy	M2	11 324,28	95,20	1 078 071,46
23	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Recyklace za studena na místě, RS CA, tl. 200 mm, včetně stanovení vhodné receptury, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy	M2	22 762,54	162,00	3 687 531,48
24	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Zpevnění krajnice recyklátem 0/32 v tl. 150 mm, včetně pořízení recyklátu z mezideponie, naložení a dovoz, výkres B.2.2 Situace	M2	4 692,62	71,40	335 053,07
25	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, 0,25 kg/m2, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, odečteno z cad	M2	22 582,98	10,50	237 121,29
26	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-E, 0,70 kg/m2, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy odečteny z cad	M2	21 606,82	17,10	369 476,62
28	574A44	B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výšková úprava sjezdů, výkres B.2.2 Situace, plochy odečteny z cad, průměrná tl. 50 mm	M2	147,00	214,00	31 458,00
27	574A44	A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	22 125,24	194,00	4 292 296,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	574C56		ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy odečteny z cad				
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM	M2	21 296,22	226,00	4 812 945,72
			ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm, výkres B.2.2 Situace a B.2.5 Příčné řezy, plochy odečteny z cad				
31	58920	B	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM podélná spára podél římsy na mostu SO 204 vyplnění trvale pružnou závlívkou včetně vytvoření spáry vložení látky šířky 10 mm, vyčištění, výkres B.1.2 Situace	M	80,60	78,10	6 294,86
30	58920	A	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM příčné spáry v místech napojení na zpevněné asfaltové plochy, vyčištění a vyplnění trvale pružnou závlívkou, výkres B.2.2 Situace, odměřeno z cad	M	290,50	78,10	22 688,05
5	KOMUNIKACE						19 977 802,11
6	32 626111		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM čela a křídla propustu v km 2,123, očištění vodním paprskem, odstranění volných vrstev, ošetření výztuže odměřeno z cad	M2	14,70	794,00	11 671,80
33	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM římsy propustu v km 2,123, očištění vodním paprskem, odstranění volných vrstev, ošetření výztuže odměřeno z cad	M2	9,70	683,00	6 625,10
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						18 296,90
9	34 9113A3		OSTATNÍ PRÁCE SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu a likvidace je v režii zhotovitele,	M	152,00	152,00	23 104,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
 Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35 9113B1		výkres B.1.2 Situace SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové silniční svodidlo, beraněné sloupky po 2 m	M	163,70	1 170,00	191 529,00
37 91228	B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Bílé směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl	KUS	182,00	286,00	52 052,00
36 91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Červené směrové sloupky D2 Z11c,d R1 – dodávka a montáž, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl	KUS	26,00	286,00	7 436,00
38 91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU směrové sloupky D2 Z11a,b R1 – nástavce na svodidla, dodávka a montáž, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (II, III) Díl	KUS	10,00	200,00	2 000,00
39 91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO znovuosazení původního zrcadla s dovozem ze skladu zhotovitele, včetně sloupku	KUS	1,00	7 240,00	7 240,00
40 914121	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení, ocelová značka, retroreflexní fólie R1; A1a – 2x, A1b – 2x, A22 – 2x, E13 – 2x, Ev. číslo mostu – 6x, IJ4b – 2x, IJ8 – 1x, IJ14c – 1x, IP5 – 1x, IP6 – 2x, IS5 – 1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a- 4x, IS24b – 1x, Z3 – 5x (zkrácená), Z3 - 1x, včetně upevňovačů	KUS	35,00	590,00	20 650,00
42 914123	B	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odstranění dopravního zrcadla s odvozem do skladu zhotovitele pro opětovnou montáž	KUS	1,00	95,20	95,20
41 914123	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele; A1a – 2x, A1b – 2x, A7a – 2x, A22 – 2x,	KUS	52,00	47,60	2 475,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43 914413		B13 – 9x, E4 – 3x, E5 – 6x, E13 – 2x, Ev. číslo mostu – 6x, I4b – 2x, I48 – 1x, I414c – 1x, IP5 – 1x, IP6 – 2x, IS5 – 1x, IS12a – 1x, IS12b – 1x, IS15a- 4x, IS24b – 1x, Z3 – 6x, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (I, II) Díl DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odstranění stávající svislé dopravní značky velikosti 100x150 cm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele; IS25a – 1x, IS25b – 1x, včetně odstranění stávajících sloupků dopravních značek, odstranění patky, naložení suť a odvozu na skládku včetně poplatku za skládku	KUS	2,00	95,20	190,40
44 914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž nové svislé dopravní značky velikosti 100x150 mm dle výkresu dopravního značení, ocelová značka, retroreflexní fólie R1; IS25a – 1x, IS25b – 1x	KUS	2,00	1 700,00	3 400,00
45 914921		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm do betonových patek včetně výkopu, výkres A.6.1 výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (I, II) Díl	KUS	30,00	1 450,00	43 500,00
46 914923		SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, naložení suť a odvozu na skládku včetně skládkovného v režii zhotovitele	KUS	32,00	95,20	3 046,40
47 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovného dopravního značení žlutou barvou – zastávky MHD, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (I, II) Díl, plocha odečtena z CAD	M2	13,00	95,20	1 237,60
48 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Obnova vodorovného dopravního značení v obci, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení – I. (I, II) Díl, plocha odečtena z CAD	M2	624,83	228,00	142 461,24
49 915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova vodorovného dopravního značení mimo obec, výkres A.6.2 (A.6.3, A.6.4) Dopravní značení - I. (I, II) Díl, plocha odečtena z CAD	M2	1 161,65	228,00	264 856,20
50 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	290,50	80,00	23 240,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-1 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		prořiznutí příčných spar v místech napojení na stávající stav pro záhlvku, odměřeno z cad				
51 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	600,00	71,40	42 840,00
		prořiznutí příčných spar v místech napojení na stávající stav po frézování-zacíštění před pokládkou asf. vrstev, výkres B.2.2 Situace, odečteno z cad				
52 93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	21 269,22	1,90	40 411,52
		včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, výkres B.2.2 Situace, plocha odečtena z cad				
9		OSTATNÍ PRÁCE				871 764,76

Celkem: 26 586 520,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740

Rozpočet: 102-2 Propustek 2xDN 900 v km 0.830

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 166 868,21 Kč

Cena celková: 166 868,21 Kč

DPH: 35 042,32 Kč

Cena s daní: 201 910,53 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 2,00

Náklad na měrnou jednotku: 83 434,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-2 Propustek 2xDN 900 v km 0.830

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	A VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE POPLATKY ZA SKLÁDKU výkop	T	156,56	95,20	14 904,51
	2	014102	B POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka betonu a vybouraného lože	T	29,67	190,00	5 637,30
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				20 541,81
1	3	112024	ZEMNÍ PRÁCE KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM kácení dřevin průměru do 90 cm, včetně odstranění pařezů, odvozu kmenů dle pokynu objednatelů, včetně likvidací větví a pařezů - včetně zásypu jam po pařezech výkopkem ze stavby	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
	4	13173	R HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)	M3	82,40	143,00	11 783,20
	5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM včetně pořízení vhodné zeminy a dovozu, obsypání nových čel propustku včetně hutnění	M3	74,60	152,00	11 339,20
	6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava terénu kolem čel propustku	M2	30,00	19,00	570,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				28 032,40

9	7	918171	OSTATNÍ PRÁCE ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM čela propustu C 25/30 XF3 včetně kari sítě 8/150x8/150 beton.....17,5m3 kari sítě 8/150x8/150...60m2	KUS	2,00	40 700,00	81 400,00
	8	96615	R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	12,90	2 860,00	36 894,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-2 Propustek 2xDN 900 v km 0.830

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		odbourání čel propustku, odvoz a uložení v režii zhotovitele				118 294,00
OSTATNÍ PRÁCE						

Celkem: 166 868,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740

Rozpočet: 102-3 Propustek DN 800 v km 3.355

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 260 667,94 Kč

Cena celková: 260 667,94 Kč

DPH: 54 740,27 Kč

Cena s daní: 315 408,21 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 13,65

Náklad na měrnou jednotku: 19 096,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-3 Propustek DN 800 v km 3.355

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka betonu a vybouraného lože	T	17,71	190,00	3 364,90
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	15,20	95,20	1 447,04
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka nebezpečného odpadu - izolace	T	0,30	4 760,00	1 428,00
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				6 239,94
1			ZEMNÍ PRÁCE				
4	13173	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele, dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010)	M3	8,00	333,00	2 664,00
5	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava terénu v okolí dlažby	M2	20,00	19,00	380,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				3 044,00
4			VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
6	45831		VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU mezerovitý beton C8/10	M3	9,00	2 220,00	19 980,00
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 150 mm do betonového lože C16/20 tl. 150mm včetně zaspárování spar kamene	M3	6,20	4 260,00	26 412,00
8	467313		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 prahy z prostého betonu C16/20 vel. 300x600 mm a 400x600mm pod propustkem	M3	2,00	4 620,00	9 240,00
4			VODOROVNÉ KONSTRUKCE				55 632,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594 - 3,740
Rozpočet: 102-3 Propustek DN 800 v km 3.355

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	9 87460	POTRUBÍ	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM polyetylenová trouba DN800 s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou, Ø800 dl. 13.65m, trubku na vtoku a výtoku seříznout dle přílehlého terénu 1:1,5	M	13,65	4 160,00	56 784,00
8		POTRUBÍ					56 784,00
9	10 9111A1	OSTATNÍ PRÁCE	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - ocelové dvoumadelové zábradlí, PKO čtyřhranný nátěrový systém s vysokým obsahem zinku v základním nátěru, vrchní nátěr polyuretan barva bílá, nátěrový systém pro stupeň agresivity prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944, hmotnost zábradlí 20 kg/m, včetně bet. patek C16/20 8ks(0,4m3), kotvení do bet. patek(8ks) a přes patní plech do stav. římsy (3ks) včetně výrobní dokumentace	M	18,00	3 050,00	54 900,00
11	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového zábradlí z říms propustku, včetně zajištění likvidace v režii zhotovitele	M	5,00	476,00	2 380,00
12	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2, kompletní (sloupky, výškové náběhy), sloupky po 2m, beraněné	M	22,60	1 300,00	29 380,00
13	911AA3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového svodidla, včetně zajištění likvidace v režii zhotovitele	M	20,00	571,00	11 420,00
14	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	245,00	980,00
15	96616	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU bourání nosné konstrukce propustu a čel propustku, včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele	M3	7,70	4 760,00	36 652,00
16	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	22,00	148,00	3 256,00

Celkem
138 968,00

260 667,94

260 667,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 5 586 429,51 Kč

Cena celková: 5 586 429,51 Kč
DPH: 1 173 150,20 Kč
Cena s daní: 6 759 579,71 Kč

Měrné jednotky: M2
Počet měrných jednotek: 3 960,00
Náklad na měrnou jednotku: 1 410,71 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka zeminy	T	2 707,50	95,20	257 754,00
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka betonu a vybouraného lože	T	216,90	190,00	41 211,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka nestmelených vrstev	T	1 784,20	190,00	338 998,00
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				637 963,00

1			ZEMNÍ PRÁCE				
4	11315	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU odstranění části stávajícího chodníku s betonovým krytem podél silnice v km 3,850 - 3,878 vpravo, včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele	M3	2,10	476,00	999,60
5	11318	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC rozebrání stávajících betonových dlaždic a zámkové dlažby chodníků v přidruženém dopravním prostoru silnice v nezbytné šířce pro realizaci nových obrubníků (v průměru 0,5m), včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele zahmují dlažbu chodníků v úsecích - z.ú. - km 4,032 po obou stranách (přerušené asfaltovými sjezdy a betonovým chodníkem - viz samostatné položky) - km 4,215 - k.ú. vpravo	M3	15,30	730,00	11 169,00
6	113183		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM rozebrání stávající zámkové dlažby levostranného chodníku v ulici Panská v nezbytném rozsahu včetně očištění dlažby a uložení na meздеponii pro opětovné použití km 4,215 - k.ú.	M3	6,00	730,00	4 380,00
7	11332	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMENĚNÉHO odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky, průměrná tl. 350 mm, včetně naložení vybourané suti a odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele	M3	939,05	286,00	268 568,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 11352	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění stávajících silničních betonových obrubníků, včetně odstranění betonového lože - odvoz sutí na skládku a uložení v režii zhotovitele	M	621,00	33,30	20 679,30
9 11353	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vybourání stávajících kamenných obrubníků v prostoru za mostem přes Baťův kanál, včetně betonového lože - odvoz sutí na skládku a uložení v režii zhotovitele	M	72,00	47,60	3 427,20
10 11355	R	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vybourání stávající přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných, včetně očištění kostek, včetně vybourání betonového lože, naložení a odvozu kostek na mezideponii, odvoz lože na skládku v režii zhotovitele	M	662,00	47,60	31 511,20
11 113723		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky silnice II/426 průměrná tl. 150 mm, odfrézování napojení místních komunikací a asfaltových sjezdů v odstupňované tloušťce (tl. 150 mm, 110 mm, 50 mm) pro vytvoření zámků v místech napojení místních komunikací - frézování asfaltového krytu chodníku v šířce 1,0 m a tl. 50 mm (vlevo ve staničení 3,803, 3,825, 4,025) - Odvoz vyfrézovaného materiálu na mezideponii zhotovitele pro opětovné použití	M3	8,37	619,00	5 181,03
12 113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vzdálenost 17 km odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky silnice II/426 průměrná tl. 150 mm, odfrézování napojení místních komunikací a asfaltových sjezdů v odstupňované tloušťce (tl. 150 mm, 110 mm, 50 mm) pro vytvoření zámků v místech napojení místních komunikací - frézování asfaltového krytu chodníku v šířce 1,0 m a tl. 50 mm (vlevo ve staničení 3,803, 3,825, 4,025) - Odvoz vyfrézovaného materiálu do areálu objednatele SUS Hodonín včetně uložení bez poplatku	M3	371,99	476,00	177 067,24
14 12373	R-b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro zřízení sanační vrstvy, včetně naložení a odvozu vytěžené zeminy na	M3	689,60	167,00	115 163,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13 12373	R-a	skládku a uložení v režii zhotovitele ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	353,00	167,00	58 951,00
15 12373	R-c	odkop pro zřízení konstrukčních vrstev vozovky, včetně naložení a odvozu vytěžené zeminy na skládku a uložení v režii zhotovitele ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	172,40	143,00	24 653,20
16 13273	R	Ztížené odkopávky pro zřízení sanační vrstvy v prostoru inženýrských sítí - 20% z celkového objemu zemních prací pro sanační vrstvy, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	210,00	143,00	30 030,00
17 171103		hloubení rýhy pro travivody, včetně naložení a odvozu na skládku a uložení v režii zhotovitele ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	8,37	63,80	534,01
18 17380		dosypání podkladních vrstev vozovky ve směru staničení před mostem SO 205 - v rámci objektu mostu SO 205 dojde při realizaci mostu k zasypání výkopu do úrovně -0,31 m pod navrženou niveletu vozovky - položka obsahuje dosypání vrstvy asfaltového recyklátu v tl. 200 mm, který bude následně recyklován za studena (recyklace obsažena v samostatné položce) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26,00	647,00	16 822,00
19 18110	a	zásyp výkopu pro přeložení silničního obrubníku pod konstrukci chodníku, šterkodrt frakce 0/32, včetně nákupu a dovozu materiálu ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	2 155,00	10,50	22 627,50
20 18110	b	zhutnění parapláně ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	2 683,00	10,50	28 171,50
		zhutnění zemní pláně, požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa				
1		ZEMNÍ PRÁCE				819 935,28

ZÁKLADY

2 21 21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	650,00	143,00	92 950,00
		trativod tunelového typu (LP) DN160 z PVC, včetně zřízení betonového lože podkovovitového tvaru z betonu C8/10 tl. 100 mm, zásypu rýhy šterkodrtí fr. 8/16 a obalení travivodní rýhy separační geotextilií 300g/m2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	21450		- položka zahrnuje i pořízení veškerého uvedeného materiálu SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanační vrstva z hrubého kameniva, tl. 400 mm, frakce 0/125 - zřízena pouze při nedosažení modulu přetvárnosti zemní pláně Edef2 = 45 MPa - hutnění ve dvou vrstvách	M3	862,00	647,00	557 714,00
2		ZÁKLADY					650 664,00
4		Vodorovné konstrukce					
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 ochrana inženýrských sítí zastížených výkopem pro konstrukci vozovky - podkladní beton pod kabelové žláby se světlou šířkou min. 0,15 m (např. TK 2) tl. lože 0,10 m, šířka podkladního betonu 0,50 m)	M3	1,63	2 170,00	3 537,10
24	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výplň prohlubní v římse po vybouraném zábradlí	M3	0,08	2 520,00	201,60
4		Vodorovné konstrukce					3 738,70
5		KOMUNIKACE					
26	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa, frakce 0/63, nestmelená podkladní vrstva tl. 200 mm	M2	2 683,00	129,00	346 107,00
25	56334	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa, frakce 0/63, ochranná vrstva, min. tl. 150 mm, průměrná tl. 156 mm	M2	2 683,00	129,00	346 107,00
27	567541		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM Recyklace za studena na místě, RS CA, tl. 200 mm, včetně stanovení vhodné receptury, výkres B.2.4.1-2 Vzorové příčné řezy SO 102, B.3.2 Situace - recyklace vozovky na začátku úseku - ve směru staničení před mostem SO 205 výkres B.11.2.4	M2	50,56	256,00	12 943,36
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E, 1,0 kg/m2	M2	2 435,50	16,20	39 455,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	572213	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ložnou vrstvou, PS-E 0,50 kg/m2	M2	2 493,06	15,20	37 894,51
29	572213	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvou, PS-E 0,25 kg/m2	M2	2 500,06	10,50	26 250,63
31	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 spojovací postřík pod ložnou vrstvou PS-E 0,70 kg/m2 - v prostoru recyklace vozovky za studena (před mostem SO 205)	M2	50,56	17,10	864,58
32	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE separační geotextilie plošné hmotnosti 300 g/m2 Použití při únosné zemní pláni místo sanační vrstvy	M2	2 582,00	15,20	39 246,40
33	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM ACO 11+; 50/70, tl. 50 mm obrusná vrstva silnice II/426 a napojení asfaltových místních komunikací a sjezdů, včetně úseku před mostem SO 205	M2	2 500,06	194,00	485 011,64
34	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM ACL 16+; 50/70, tl. 60 mm ložná vrstva silnice II/426 a napojení asfaltových místních komunikací a sjezdů, včetně úseku před mostem SO 205	M2	2 493,06	247,00	615 785,82
35	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM ACP 22+; 50/70, tl. 90 mm vrstva silnice II/426 a napojení asfaltových místních komunikací a sjezdů	M2	2 435,50	328,00	798 844,00
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Osazení zámkové dlažby jednostranného chodníku v ulici Panská - použití rozebrané stávající zámkové dlažby - včetně doplnění lože z kameniva frakce 4/8 - včetně naložení a dovozu dlažby z mezideponie	M2	100,00	372,00	37 200,00
37	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zřízení varovného pásu v prostoru sjezdů jednostranného chodníku v ulici Panská, zámková dlažba s hrmatovou úpravou pro nevidomé, červené barvy, tl. 80 mm sjezd v km 4,252 vlevo	M2	6,00	520,00	3 120,00

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM příčné spáry v místech napojení na ostatní místní komunikace a zpevněné asfaltové plochy zalít spar trvale pružnou asfaltovou zalivkou, včetně pročištění spáry	M	18,50	78,10	1 444,85
5	KOMUNIKACE					2 790 274,89
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
39 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM reprofilace římsy opěrné zdi - výplň mělkých nerovností	M2	10,00	1 390,00	13 900,00
40 626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Sanace římsy opěrné zdi - oprava hran a hlubších nerovností	M2	5,00	3 270,00	16 350,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					30 250,00
7	Přidružená stavební výroba					
41 702112		Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm betonový kabelový žlab světlé šířky min. 150 mm, včetně víka - ochrana stávajících nepřekládaných inženýrských sítí, které zasahují do konstrukčních a sanačních vrstev vozovky - podkladní beton pod žlab je obsažen v samostatné položce 451312	M	32,50	286,00	9 295,00
42 76799	A	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE konzoly pro uložení vodovodního potrubí - včetně osazení do říms, lepených kotev M12 + podložka PVC - včetně protikorozní ochrany vícevrstevným nátěrovým systémem s vysokou životností - viz technická zpráva	T	0,05	33 300,00	1 665,00
43 76799	aA	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE třímeny z ploché oceli pro upevnění vodovodního potrubí - včetně protikorozní ochrany vícevrstevným nátěrovým systémem se střední	T	0,01	33 300,00	333,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44 78381		životností - viz. technická zpráva NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující a uzavírací nátěr římsy opěrné zdi	M2	46,80	248,00	11 606,40
7	Přidružená stavební výroba					22 899,40
8	POTRUBÍ					
45 89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava krycích hrnců šoupat, poloha je patrná ze situačních výkresů	KUS	9,00	743,00	6 687,00
46 899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) obetonování kanalizace, vodovodu, plynovodu a domovních přípojek pod silnicí - beton C12/15, tl. 0,25 m	M3	50,00	2 000,00	100 000,00
8	POTRUBÍ					106 687,00
9	OSTATNÍ PRÁCE					
47 9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí se svislou výplní, výška 1,30 m - včetně protikorozní ochrany vícevrstevným nátěrovým systémem s vysokou životností, základní nátěr s vysokým obsahem zinku, nominální tloušťka 280 mikronů - včetně kotvení a podlití - včetně kotvení do říms s podlitím cem. maltou	M	35,45	3 140,00	111 313,00
48 9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího ocelového zábradlí z římsy opěrné zdi, včetně odvozu a zajištění likvidace v režii zhotovitele	M	36,00	143,00	5 148,00
49 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ odstranění stávajících svislých dopravních značek základní velikosti včetně odvozu a poplatků za uložení na skládku v režii zhotovitele	KUS	22,00	47,60	1 047,20
50 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka a montáž nových dopravních značek dle výkresu dopravního značení,	KUS	20,00	505,00	10 100,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51 914413		ocelová značka, retroreflexní folie R1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	95,20	95,20
		odstranění stávající svislé dopravní značky velikosti 100x150 cm -včetně odvozu a poplatků za uložení na skládku v režii zhotovitele				
52 914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	1 700,00	1 700,00
		dodávka a montáž nové svislé dopravní značky velikosti 100x150 mm dle výkresu dopravního značení, ocelová značka, retroreflexní folie R1				
53 914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	9,00	95,20	856,80
		odstranění stávajících sloupků dopravních značek, včetně odstranění patky, naložení suří, odvozu a poplatku za uložení na skládku v režii zhotovitele				
54 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	9,00	1 450,00	13 050,00
		osazení nových sloupků dopravního značení, FeZn průměr 60 mm				
55 915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	44,83	228,00	10 221,24
		bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, tichá úprava				
57 91722	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	123,00	238,00	29 274,00
		betonový silniční obrubník nájezdový s oblou hranou 100/15/15, osazené do betonového lože s boční opěrrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3				
56 91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	537,00	238,00	127 806,00
		betonový silniční obrubník 100/15/25, osazené do betonového lože s boční opěrrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3				
58 91722	c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	56,00	238,00	13 328,00
		betonový silniční obrubník přechodový 100/15/15-25, osazené do betonového lože s boční opěrrou, min. tl. 100 mm, beton C20/25nXF3				
		28 ks levých a 28 ks pravých přechodových obrubníků				
60 91772	b	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	78,00	211,00	16 458,00
		osazení přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných do společného betonového lože se silničním obrubníkem, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, včetně dodávky žulových kostek drobných vel. 9/11				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-1 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59 91772	a	- doplnění chybějících kostek a náhrada za poškozené stávající kostky OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	662,00	211,00	139 682,00
		osazení přídlažby z jedné řady žulových kostek drobných do společného betonového lože se silničním obrubníkem, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, žulové kostky se použijí stávající, vybourané v rámci odstranění stávající přídlažby				
		- položka zahrnuje naložení a dovoz kostek z mezdeponie				
62 919111	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	23,00	80,00	1 840,00
		zařezání asfaltového krytu chodníku pro osazení nových silničních obrubníků v průměrné šířce 0,5 m od stávající obruby				
		- podél silnice vlevo v km 3.798 – 3.807, 3.823 – 3.827, 4.021 – 4.028				
61 919111	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	18,50	80,00	1 480,00
		prořeznutí spar v místech napojení na ostatní místní komunikace a zpevněné plochy pro zálivku				
63 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,50	71,40	1 320,90
		prořeznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování				
64 938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	46,80	485,00	22 698,00
		Otryskání stávající římsy opěrné zdi na začátku úseku vlevo VTL vodní paprsek 1200 barů				
65 96615	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,00	2 860,00	14 300,00
		bourání betonových konstrukcí základů, překopů inženýrských sítí, apod. včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele				
66 96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,79	2 910,00	2 298,90
		odstranění stávajícího zábradlí a konzol vodovodního potrubí - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele				
9		OSTATNÍ PRÁCE				524 017,24

Celkem: 5 586 429,51

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-2 KANALIZACE

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 688 948,84 Kč
Cena celková: 688 948,84 Kč
DPH: 144 679,26 Kč
Cena s daní: 833 628,10 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 688 948,84 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-2 KANALIZACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	a POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z hloubení jam a zemina z hloubení rýh	T	146,87	95,20	13 982,02
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				13 982,02
1		ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173	R HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I - hloubení jam zapážené pro vpustí - zemina – včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele - výkres č. B.3.7	M3	35,99	143,00	5 146,57
3	13273	R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - hloubení rýh pro potrubí - zemina – včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele - výkres č. B.3.7	M3	41,31	238,00	9 831,78
4	17481	a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp potrubí štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa výkres č. B.3.7	M3	29,18	66,60	1 943,39
5	17481	b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - hutněný zásyp rýhy po vybourání stávajícího připojovacího potrubí a vpustí štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa výkres č. B.3.6	M3	38,68	66,60	2 576,09
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU - hutněný zásyp 17 ks vpustí štěrkodrtí 0/63 na min. 45 Mpa výkres č. B.3.7	M3	26,54	647,00	17 171,38
1		ZEMNÍ PRÁCE				36 669,21
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 podklad vpustí - tl. 0,1 m	M3	0,83	2 170,00	1 801,10
8	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C20/25nXF3 podklad potrubí - tl. 0,1 m	M3	5,25	2 520,00	13 230,00
9	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO lože ze štěrkodrtí 0/63, podklad vpustí – tl. 0,1 m výkres č. B.3.7	M3	2,57	723,00	1 858,11



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-2 KANALIZACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				16 889,21
8		POTRUBÍ				
10 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	75,00	384,00	28 800,00
		PVC DN 150, SN 12 - napojení přípojovacího potrubí od žlabu do kanalizační stoky a přípojovací potrubí od vpusť - dodání a montáž potrubí pro žláby 3,1+2,5+3,3=8,9 m potrubí pro vpusť celkem 66,1 m výkres č. B.3.6 a B.3.7				
12 89712	b	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	8 090,00	8 090,00
		podobrubníková V3 se zápachovou uzávěrkou DN 150, s nízkým kalovým prostorem bez koše na splaveniny včetně litinového rámu a obrušnickové vtokové mříže (B125) výkres č. B.3.7				
11 89712	a	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	16,00	8 090,00	129 440,00
		se zápachovou uzávěrkou DN 150, s nízkým kalovým prostorem bez koše na splaveniny včetně litinového rámu a mříže (D400) výkres č. B.3.7				
13 897541		VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	3,00	7 630,00	22 890,00
		3 ks systémových vpusť od žlabů včetně pachového uzávěru PVC DN 150				
14 89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	27,00	1 750,00	47 250,00
		úprava vrchních částí 9 ks stávajících šachet viz. technická zpráva č. B.3.1				
15 89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	3,50	2 660,00	9 310,00
		úpravy vrchních částí šachet (dobetonování) – odhad dle rozsahu poškození 9 ks stávajících šachet při výstavbě viz. technická zpráva B.3.1				
16 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,00	1 480,00	22 200,00
		na upravovaných šachtách a stávající poklopy v komunikaci výkres č. B.3.6				
17 89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	15,00	3 580,00	53 700,00
		zaústění přípojek od vpusť do potrubí DN 500, DN 600, DN 500/750 a DN 600/900				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-2 KANALIZACE

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18 89949		vyvrtáním otvorů výkres č. B.3.7 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	4,00	5 730,00	22 920,00
19 899524		zaústění přípojek od vpustí do potrubí DN 1000 vyvrtáním otvorů výkres č. B.3.7 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) - obetonování přípojovacího potrubí DN 150 betonem C20/25nXF3	M3	10,80	2 500,00	27 000,00
8	POTRUBÍ					371 600,00
9	OSTATNÍ PRÁCE					
20 93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlab z recyklovaného mat. včetně betonového lože z betonu C 20/25nXF3 s bočními opěrami TZ a výkres č. B.3.1 a B.3.6	M	83,70	2 260,00	189 162,00
21 96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH stávající uliční vpustí včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku v režii zhotovitele - napojení na kanalizační řad bude zrušeno zaslepením (např. pryskyřičná vložka, opravný pás apod.) TZ B.3.1	KUS	16,00	1 470,00	23 520,00
22 96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vrchní části 9 ks stávajících kanalizačních šachet včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku v režii zhotovitele TZ B.3.1	KUS	9,00	2 330,00	20 970,00
23 969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ vybourání stávajícího přípojovacího potrubí od vpustí, včetně výkopu, odvozu, uložení a poplatku za skládku v režii zhotovitele výkres č. B.3.6	M	47,80	338,00	16 156,40
9	OSTATNÍ PRÁCE					249 808,40

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Rozpočet:

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						688 948,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215

Rozpočet: 103-3 VODOVOD

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 43 490,65 Kč

Cena celková: 43 490,65 Kč

DPH: 9 133,04 Kč

Cena s daní: 52 623,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 43 490,65 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-3 VODOVOD

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z hlubení rýh	T	1,45	95,20	138,04
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				138,04
1		ZEMNÍ PRÁCE				
2	13273	R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení pro hydrant zemina – včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, výkres č. B.3.6	M3	0,77	143,00	110,11
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutrný zásyp přípojovacího potrubí a hydrantu pískem na min. 45 Mpa TZ B.3.1	M3	0,29	66,60	19,31
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad přípojovacím potrubím k hydrantu tl. min. 300mm výkres č. B.3.6	M3	0,68	714,00	485,52
1		ZEMNÍ PRÁCE				614,94
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
5	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod vodovodní přípojovací potrubí k hydrantu TZ B.3.1	M3	0,01	667,00	6,67
4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE				6,67
8		POTRUBÍ				
6	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PVC DN 80 - prodloužení přípojky hydrantu včetně tvarovek výkres č. B.3.6 - dodání a montáž	M	1,00	141,00	141,00
7	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,00	14 300,00	14 300,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740 – 4,290, mimo úsek km 4,032 - 4,215
Rozpočet: 103-3 VODOVOD

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
včetně zemní soupravy a poklopu + všech souvisejících prací výkres č. B.3.6						
8 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,00	1 480,00	26 640,00
stávající poklopy vodovodních šoupat a nový poklop hydrantu v komunikaci výkres č. B.3.6						
9 89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM na odbočce hydrantu výkres č. B.3.6	KUS	1,00	1 650,00	1 650,00
8	POTRUBÍ				42 731,00	42 731,00

Celkem:

43 490,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 430 779,55 Kč

Cena celková: 430 779,55 Kč

DPH: 90 463,71 Kč

Cena s daní: 521 243,26 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 336,00

Náklad na měrnou jednotku: 322,44 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441
Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU skládka betonu a vybouraného lože	T	4,20	190,00	798,00
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				798,00
1		ZEMNÍ PRÁCE				
2	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vybourání poškozené přídlažby z jedné a dvou řad žulových kostek drobných, včetně betonového lože zahrnuje očištění kostek naložení a odvoz kostek na mezideponii, odvoz vybouraného betonového lože na skládku v režii zhotovitele	M	84,00	47,60	3 998,40
3	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vzdálenost 17 km frézování stávající obrusné vrstvy, průměrná tl. 40 mm, frézování podkladní vrstvy v tl. 80 mm v místech opravy trhlín - délka 100 m, šířka 0,5 m na každou stranu od trhlíny včetně odvozu do areálu objednatele SUS Hodonín bez poplatku včetně uložení na určené místo v areálu objednatele	M3	61,44	600,00	36 864,00
1		ZEMNÍ PRÁCE				40 862,40
5		KOMUNIKACE				
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 vozovka PSE: 0,50 kg/m2	M2	1 336,00	10,50	14 028,00
5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka - sanace trhlín PSE: 0,80 kg/m2	M2	100,00	17,10	1 710,00
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM Vozovka ACO 11+; 50/70, tl. 50 mm	M2	1 336,00	194,00	259 184,00
7	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM	M2	100,00	292,00	29 200,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívaz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	58910	b Vozovka - sanace tržlin ACP 16+; 50/70, tl. 80 mm pokládka nové podkladní vrstvy v šířce 0.50 m na obě strany od tržliny VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	100,00	78,10	7 810,00
8	58910	a Vozovka - sanace tržlin zalití spaz trvale pružnou asfaltovou zálivkou, včetně prořiznutí a vyčištění VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	87,50	78,10	6 833,75
5	KOMUNIKACE					318 765,75
8	10 89921	POTRUBÍ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy šachet včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti poklopu, naložení, odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku	KUS	7,00	1 480,00	10 360,00
11	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti mříží uličních vpustí, naložení, odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku	KUS	7,00	1 480,00	10 360,00
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ krycí hrnce šoupat včetně případného odbourání asfaltových vrstev v blízkosti krycích hrnců šoupat, naložení, odvozu na skládku odpadu a poplatku za skládku	KUS	1,00	743,00	743,00
8	POTRUBÍ					21 463,00
9	13 915221	OSTATNÍ PRÁCE VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá barva, dvousložková plastická hmota nanášená za studena, strukturální, nehlučná úprava	M2	48,50	228,00	11 058,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441
Rozpočet: SO 104 Rekonstrukce silnice II/426 km 4,290 – 4,441

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH doplnění přídlažby z žulových kostek drobných do betonového lože, beton C20/25nXF3, min. tl. 100 mm, použití vybouraných kostek, počet řad dle stávajícího stavu - včetně naložení a dovozu kostek z mezdeponie	M	84,00	211,00	17 724,00
15 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM prořiznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav po frézování prořiznutí příčných spár v místech napojení na stávající stav pro záhlvku výkres B.4.2 Situace	M	175,00	80,00	14 000,00
16 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařezání asfaltového krytu v místech výměny přídlažby z žulových kostek	M	50,00	71,40	3 570,00
17 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM zametení vozovky před provedením spojevacího posítky, včetně odvozu smetku na skládku odpadu a poplatku za uložení odpadu v režii zhotovitele	M2	1 336,00	1,90	2 538,40
9	OSTATNÍ PRÁCE					48 890,40

Celkem: 430 779,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 1 1. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 39 769,20 Kč

Cena celková: 39 769,20 Kč

DPH: 8 351,53 Kč

Cena s daní: 48 120,73 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 39 769,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 1 1. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9						
1	914129	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačů; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	720,00	6,66	4 795,20
2	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	480,00	14,30	6 864,00
3	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	360,00	61,90	22 284,00
4	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačů; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	360,00	8,57	3 085,20
5	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	480,00	5,71	2 740,80
9		Ostatní konstrukce a práce				39 769,20

Celkem:

39 769,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 2 2. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 36 768,60 Kč

Cena celková: 36 768,60 Kč

DPH: 7 721,41 Kč

Cena s daní: 44 490,01 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 768,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 2 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	914129	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	630,00	6,66	4 195,80
2	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	360,00	14,30	5 148,00
3	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	360,00	61,90	22 284,00
4	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	360,00	8,57	3 085,20
5	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	360,00	5,71	2 055,60
9			Ostatní konstrukce a práce				36 768,60

Celkem:

36 768,60

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 3 3. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 12 856,50 Kč

Cena celková:	12 856,50 Kč
DPH:	2 699,87 Kč
Cena s daní:	15 556,37 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 856,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 3 3. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VELOCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	210,00	6,66	1 398,60
2	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	150,00	14,30	2 145,00
3	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	120,00	61,90	7 428,00
4	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	120,00	8,57	1 028,40
5	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	150,00	5,71	856,50
9		Ostatní konstrukce a práce				12 856,50

Celkem:

12 856,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 4 4. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 8 579,34 Kč

Cena celková: 8 579,34 Kč
DPH: 1 801,66 Kč
Cena s daní: 10 381,00 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 579,34 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c III/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: 4 4. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	147,00	6,66	979,02
2 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	84,00	14,30	1 201,20
3 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	84,00	61,90	5 199,60
4 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovadel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	84,00	8,57	719,88
5 916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	84,00	5,71	479,64
9		Ostatní konstrukce a práce				8 579,34

Celkem:

8 579,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 5 5. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 11 655,90 Kč

Cena celková: 11 655,90 Kč

DPH: 2 447,74 Kč

Cena s daní: 14 103,64 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 655,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: 5 5. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VELOCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačů; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	210,00	6,66	1 398,60
2 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce. náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	90,00	14,30	1 287,00
3 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	120,00	61,90	7 428,00
4 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačů; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	120,00	8,57	1 028,40
5 916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	90,00	5,71	513,90
9		Ostatní konstrukce a práce				11 655,90

Celkem:

11 655,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 6 6. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 115 959,60 Kč

Cena celková: 115 959,60 Kč

DPH: 24 351,52 Kč

Cena s daní: 140 311,12 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 115 959,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: 6 6. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	3 720,00	6,66	24 775,20
2	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	480,00	11,40	5 472,00
3	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	480,00	14,30	6 864,00
4	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	1 080,00	61,90	66 852,00
5	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	1 080,00	8,57	9 255,60
6	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	480,00	5,71	2 740,80
9		Ostatní konstrukce a práce				115 959,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c III/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: 6 6. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 115 959,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 7 7. etapa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 5 424,72 Kč

Cena celková: 5 424,72 Kč

DPH: 1 139,19 Kč

Cena s daní: 6 563,91 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 424,72 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 7 7. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	196,00	6,66	1 305,36
2 914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	28,00	11,40	319,20
3 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	42,00	14,30	600,60
4 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	42,00	61,90	2 599,80
5 916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	42,00	8,57	359,94
6 916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení včetně patek - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KSDEN	42,00	5,71	239,82
9		Ostatní konstrukce a práce				5 424,72

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: 7 7. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

5 424,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 8 Objízdná trasa

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 298 078,20 Kč

Cena celková: 298 078,20 Kč

DPH: 62 596,42 Kč

Cena s daní: 360 674,62 Kč

Měrné jednotky: komplet

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 298 078,20 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 151 Dopravní opatření

Rozpočet: 8 Objízdná trasa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	35 280,00	6,66	234 964,80
2	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	2 940,00	11,40	33 516,00
3	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KSDEN	420,00	61,90	25 998,00
4	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ položka zahrnuje: dodávku, montáž a demontáž značek v požadovaném provedení včetně sloupků, patek a upevňovačel; údržbu po celou dobu trvání funkce-uzavírky, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KSDEN	420,00	8,57	3 599,40
9		Ostatní konstrukce a práce				298 078,20

Celkem: 298 078,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu

Rozpočet: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 461 344,03 Kč

Cena celková: 461 344,03 Kč

DPH: 96 882,25 Kč

Cena s daní: 558 226,28 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 114,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 046,88 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu
Rozpočet: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	1	451314	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 - výplň nik pro zvláštní zařízení (2x opěra "Strážnice", 1x opěra "Bzenec") - včetně vybourání zazdívek nik - beton C25/30 - XF1 - viz výkres č. 2.3	M3	0,38	4 280,00	1 626,40
4			Vodorovné konstrukce				1 626,40
6	2	626111	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM - plochy s degradací betonu - viz výkres č. 2.3	M2	45,00	800,00	36 000,00
3	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM - lokální opravy v prostoru odvodňovače, kaverny na dřicích opěr - viz výkres č. 2.3	M2	5,00	3 280,00	16 400,00
4	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ - podhled nosné konstrukce v okolí odvodňovače, dříky opěr - konzervace výztuže nátěrem na silikátové bázi včetně překrytí sanační maltou - viz výkres č. 2.3	M2	5,00	286,00	1 430,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				53 830,00
7	5	76799	Přidružená stavební výroba a OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - sanace upevnění konzol pro uložení chráničky - viz výkres č. 2.3	KUS	2,00	1 900,00	3 800,00
6	78380		NÁTĚRY BETON KONSTR - sjednocující a uzavírací nátěr - opěry a podhled nad opěrou "Strážnice", opěra "Bzenec" - viz výkres č. 2.3	M2	147,57	190,00	28 038,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu
Rozpočet: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		- výměra dle položky č. 10				31 838,30
		Přidružená stavební výroba				
9		Ostatní konstrukce a práce				
7	911512	OCELOVÉ SVODIDLO NA OBJEKTECH JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DC 2M POZINK - bez výplně - typ JSMNH4/H2 - včetně kotevních šroubů OMO 24/230, vyvrtání kotevních otvorů a podlití zálivkovou cementovou maltou - včetně povrchové úpravy pozinkováním - včetně diagnostického ověření skutečné polohy stávajících kotevních šroubů říms a polohy výztuže v místech svodidlových sloupků - viz výkres č. 2.2	M	236,00	1 430,00	337 480,00
8	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - trubka průměr 57/2 + plech tl. 3 mm - oprava odvodňovací trubky včetně osazení a přikotvení šrouby M10 - viz výkres č. 2.3	KG	2,20	476,00	1 047,20
9	93853	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY - odstranění graffiti chem. přípravkem (odstraňovačem) včetně omytí dle návodu k výrobku - viz výkres č. 2.3	M2	75,00	49,50	3 712,50
10	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ - VTL vodní paprsek 1200 barů - viz výkres č. 2.3	M2	147,57	209,00	30 842,13
11	96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKC - odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže - plocha kolem odvodňovače, místa s obnaženou výztuží v dílčích opěr (stav po otřískání) - viz výkres č. 2.3	M3	0,15	6 450,00	967,50
9		Ostatní konstrukce a práce				374 049,33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu
Rozpočet: SO 201 Úpravy na mostě ev. č. 426-008 přes Moravu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 461 344,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 2 413 443,47 Kč

Cena celková: 2 413 443,47 Kč

DPH: 506 823,13 Kč

Cena s daní: 2 920 266,60 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 185,18

Náklad na měrnou jednotku: 13 032,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014102	dA	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámen, chodníkové obrubníky	T	6,94	238,00	1 651,72
3	014102	cA	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	62,89	95,20	5 987,13
1	014102	aA	POPLATKY ZA SKLÁDKU - živé materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad	T	1,85	286,00	529,10
2	014102	bA	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	95,98	238,00	22 843,24
0			Všeobecné konstrukce a práce				31 011,19
1			Zemní práce				
5	11010	A	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	600,00	28,60	17 160,00
6	11315	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - vybourání říms včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b - viz výkres č. 2.9	M3	12,60	2 380,00	29 988,00
7	11353	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - vybourání včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102d - viz výkres č. 2.9	M	53,86	76,20	4 104,13
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - celková tloušťka asfaltu 150 mm, z toho 110 mm odfrézováno v rámci SO 101 zbývá 40 mm	M3	6,34	2 260,00	14 328,40
9	11372B		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA - další 1 km	tkm	15,84	28,60	453,02
10	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - včetně uložení na mezideponii, odkop mezi křídly - vytěžená zemina pro zpětný zásyp	M3	6,00	238,00	1 428,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 12373	R-b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - odkop mezi křídly, odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102c	M3	33,10	238,00	7 877,80
12 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - dosypání v koncích říms do původního stavu - vytěžena zemina pol. 12373 - viz výkres č. 2.9, 2.2	M3	6,00	238,00	1 428,00
13 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - přehutnění dna výkopu, míra zhutnění E def.2= 45,0 MPa	M2	65,60	28,60	1 876,16
14 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - svahy v konci říms	M2	40,00	28,60	1 144,00
1		Zemní práce				79 787,51

2		Základy				
15 21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) - drenáž nad odvodňovací žlábký, těžené kamenivo, frakce 4/8 - viz výkres č. 2.7	M3	1,38	66 600,00	91 908,00
16 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - ochrana izolací - geotextilie 600 g/m2 - viz výkres č. 2.5	M2	24,90	23,80	592,62
17 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM - vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy - výkres č. 2.11 nosná konstrukce - průměr 12 - 0,15 m*1490 ks=223,5 m pro výztuž průměr 10 křídla opěr - průměr 12 - 0,15 m x 135 ks = 20,25 m pro výztuž průměr 10 k pol. 457365 celkem 243,75 m	M	243,75	333,00	81 168,75
18 261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM - vrty v železobetonu pro kotvy římsy průměr 28 mm, hl. 240 mm, 56 ks - viz výkres č. 2.6	M	13,44	1 140,00	15 321,60



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			k pol. 31717				
19	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCU TR V D DO 80MM - šikmé vrtý průměr 80 mm do železobetonu pro odvodnění izolace	M	0,80	2 860,00	2 288,00
20	26155		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V DO 300MM - šikmé vrtý do železobetonu průměr 220 mmpro osazení nových odvodňovačů	M	0,80	4 760,00	3 808,00
2		Základy					195 086,97
3		Svislé konstrukce					
21	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY - kotvení říms á 1,0 m - 56 ks á 2,2 kg - včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů - provedení kotev dle VL MD včetně protikoroziní ochrany - viz výkres č. 2.6	KG	123,20	120,00	14 784,00
22	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) - beton C30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm, hladzený povrch - viz výkres č. 2.6	M3	14,50	10 000,00	145 000,00
23	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 - viz výkres č. 2.6	T	1,89	20 900,00	39 501,00
24	333362	A	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 - úprava obnažené výztuže, tvarové přizpůsobení pro kotvení dobetonávky křidel	T	0,25	20 900,00	5 225,00
3		Svislé konstrukce					204 510,00
4		Vodorovné konstrukce					
25	425111		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M - přizvednutí konstrukce pro opravu ložisek, hmotnost 125 t, výška zdvihu 0,1 - 0,2 m	KUS	1,00	128 800,00	128 800,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
 Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26 42842	A	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN - obnova stávajících ložisek - vybourání ložisek - očištění otryskáním, případná repase ložisek - výměna šroubů - konzervační nátěr - opětné osazení včetně podlití	KUS	8,00	9 520,00	76 160,00
27 457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) - vyrovnávací beton C25/30 - XF2 (max. velikost zrna 16 mm) včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.2 a případných nápravných opatření	M3	20,53	2 640,00	54 199,20
28 457365	A	VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 - výztuž průměr 10 včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva) - výkres č. 2.11	T	0,44	20 900,00	9 196,00
29 457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	2,07	20 900,00	43 263,00
30 45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) - odvodňovací "žlábek" ze sanační malty vyztužené ocelovými vlákny	M3	1,23	14 300,00	17 589,00
31 458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	17,22	666,00	11 468,52
32 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - odvodňovací žlab, dlažba tl. 0,20 m do lože z betonu C8/10 tl. 150 mm	M3	2,65	4 290,00	11 368,50
4		Vodorovné konstrukce				352 044,22
5		Komunikace				
33 561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM - výplň mezi křídly - opěra "Bzenec"	M2	6,05	322,00	1 948,10
34 572434		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM - krajnice na mostě - vodonepropustný nátěr, pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4 - výkres č. 2.3	M2	27,31	38,10	1 040,51

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35 575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM - v.č. 2.3, 2.4 s posypem dtří dle Technické zprávy	M2	128,05	457,00	58 518,85
36 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - podél říms bez průřezu včetně začistění, trvale pružná asfaltová záilvka s předčistěním	M	82,29	130,00	10 697,70
5		Komunikace				72 205,16
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
37 626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM - lokální opravy povrchu opěr a nosné konstrukce (vyplnění kavern, obnova hran - opravná malta)	M2	10,00	3 280,00	32 800,00
39 626233	a	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM - úprava horní hrany závěrných zidek, vysokopevnostní opravná malta	M2	6,40	4 280,00	27 392,00
38 626233		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM - úprava povrchu šikmých ploch horní části křídel vysokopevnostní opravnou maltou včetně reprofilace hran konzol nosné konstrukce, vícevrstvé nanášení - tl. do 40 mm, lokálně do 100 mm, včetně odtrhových zkoušek - viz Technická zpráva	M2	19,74	4 280,00	84 487,20
40 62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - provede se v tl. 3 mm	M2	325,82	333,00	108 498,06
41 62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ - obnažená výztuž v podhledu nosné konstrukce, v konzolách nosné konstrukce a opěr - hustý konzervační nátěr na silikátové bázi + překrytí sanační maltou - 10,0 m2 předpokládán stav po otryskání	M2	10,00	238,00	2 380,00
42 62947		VYROVNAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY - opravný beton - oprava "hrnzd" pro ložiska	M2	1,28	5 710,00	7 308,80

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Věšky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Věšky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				262 866,06
7		Přidružená stavební výroba				
43 711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY - asfaltové pásy včetně kotevně impregnačního nátěru - závěrné zidky - viz výkres č. 2.5	M2	11,20	333,00	3 729,60
44 711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY - izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vrstvy z asfaltových pásů s hliníkovou fólií, včetně kotevně impregnačního nátěru - výkres č. 2.5	M2	16,50	190,00	3 135,00
45 711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU - prostor mezi obrubami, požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva	M2	147,80	571,00	84 393,80
46 711462		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU - izolace pod římsami na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vrstvy z asfaltových pásů s hliníkovou fólií - výkres č. 2.6	M2	37,40	571,00	21 355,40
47 783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN - protikorozi ochrana ocelové části nosné konstrukce - čtyřvrstvý nátěrový systém s vysokou životností - NDFt 300 mikronů, základní nátěr s vysokým obsahem Zn - specifikace - viz Technická zpráva	M2	279,10	904,00	252 306,40
48 78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) - sjednocující a uzavírací nátěr - spodní stavba + nosná konstrukce	M2	325,82	190,00	61 905,80
49 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) - obrubníky	M2	17,48	190,00	3 321,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky
 Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba					430 147,20
8	Potrubi	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	27,17	114,00	3 097,38
		- HDPE 63/52 - chránička pro převedení telefonního kabelu v římse				
		- výkres č. 2.6				
8	Potrubi					3 097,38
9	Ostatní konstrukce a práce					
51 911312		OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	13,45	1 430,00	19 233,50
		- typ JS/H1				
		- atyp. úprava				
		- protikorozní ochrana - viz Technická zpráva				
		- výkres č. 2.2, 2.4				
52 911732		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	53,60	6 470,00	346 792,00
		- typ ZSNH4/H2, včetně kotvení do říms				
		- výkres č. 2.2, 2.4				
		- protikorozní ochrana - viz Technická zpráva				
53 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	15,30	307,00	4 697,10
		- včetně obrubníků lemuujících dlažby pro odtok vody, dodávka + montáž				
		- viz výkres č. 2.2				
54 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,60	121,00	1 887,60
55 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	12,20	130,00	1 586,00
		- viz výkres č. 2.5, 2.6				
56 931233		VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MI	M	10,89	190,00	2 069,10
		- těsnění dilatačních spar říms				
		- výkres č. 2.6				
57 93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	10,25	10 000,00	102 500,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Vešky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dilatační pohyb do +/- 15 mm, pružný tvarovaný pás s ocelovou výztuhou, vrtaná montáž - viz výkres č. 2.5				
58 936314		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) - zabetonování otvorů po původních odvodňovačích - výkres č. 2.2	M3	0,13	2 830,00	367,90
59 936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 - s šikmým odtokem, včetně vyrovnávacích rámců, včetně lože z plastmalty - výkres č. 2.7	KUS	2,00	13 300,00	26 600,00
60 936542		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ - výkres č. 2.7	KUS	2,00	1 430,00	2 860,00
61 93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI - zrušení stávajícího nivelačního bodu v římsě mostu, dodávka a osazení nové nivelační značky na návodní římsě	KUS	1,00	406,00	406,00
62 938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ - VTL vodní paprsek 1200 barů - včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem - výkres č. 2.8	M2	553,40	171,00	94 631,40
63 938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM - dokonalé odstranění původních nátěrů před provedením protikorozní ochrany ocelové části nosné konstrukce včetně pracovní lávky pod mostem - stupeň čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN ISO 8501-1	M2	279,10	190,00	53 029,00
64 966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ - odvoz a likvidace v režii zhotovitele - viz výkres č. 2.9	M	51,90	286,00	14 843,40
65 966812		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ - odvoz včetně uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b - viz výkres č. 2.9	M	1,08	333,00	359,64
66 96715	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele	M3	0,30	4 760,00	1 428,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívaz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Věšky
Rozpočet: SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-009 přes Věšky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže - podhled nosné konstrukce - výkres č. 2.8				
68 96716	R-b	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele - vybourání "lůžek" pro mostní odvodňovače včetně úpravy stávající výztuže a doplnění novou výztuží (30 kg/1 odvodňovač) - výkres č. 2.7	M3	0,10	4 760,00	476,00
67 96716	R-a	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele - výkres č. 2.5	M3	1,73	4 760,00	8 234,80
69 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ - stávající podpovrchové závěry s odvozem , uložením na skládce a poplatku v režii zhotovitele	M	17,40	952,00	16 564,80
70 96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ - viz výkres č. 2.9 - včetně odvozu, uložení a poplatek v režii zhotovitele	KUS	4,00	1 170,00	4 680,00
71 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH - vyrovnání vrstvy na mostě, odvoz , uložení na skládce, v režii zhotovitele, poplatek viz pol. č. 014102b - odvoz v režii zhotovitele - viz výkres č. 2.9	M3	23,15	2 670,00	61 810,50
72 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - odvoz , uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102a - viz výkres č. 2.9	M2	185,20	95,20	17 631,04
9		Ostatní konstrukce a práce				782 687,78

Celkem:

2 413 443,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULTI s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 703 159,30 Kč

Cena celková: 703 159,30 Kč

DPH: 147 663,45 Kč

Cena s daní: 850 822,75 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 42,90

Náklad na měrnou jednotku: 16 390,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,51	286,00	145,86
		- živé materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,50	238,00	7 259,00
		- beton 3,44 m2 - římsy				
		4,36 m2 - křídla, závěr zídka				
		0,06 m3 - beton z okolí výztuže				
		4,80 m3 - vyrovnávací beton				
		0,60 m3 - otryskání konstrukce tlakovou vodou				
		celkem 13,26 m3				
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	73,95	95,20	7 040,04
		- zemina				
		38,916 m3 odkop mezi křídly				
4	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KUS	1,00	4 760,00	4 760,00
		- ochrana stávajícího stavidla				
0		Všeobecné konstrukce a práce				19 204,90

1		Zemní práce				
5	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	180,00	47,60	8 568,00
6	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	3,44	2 380,00	8 187,20
		- vybourání říms, včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102 b				
		- viz výkres č. 2.8				
7	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3,96	2 260,00	8 949,60
		- vozovka na mostě				
		- výkres č. 2.8				
		- odvoz vyřezaného materiálu do areálu objednatele SÚS Hodonín - 20 km, včetně uložení bez poplatku				
8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	6,00	238,00	1 428,00
		- včetně uložení na mezideponii vyřezaná zemina pro zpětný zásyp				
		- výkres č. 2.8				

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál
Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 12373	R-a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - odkop mezi křídly + nezpevněná krajnice, odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102C	M3	38,92	238,00	9 262,96
10 17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - dosypání v koncích říms do původního stavu z vytěženého materiálu - odměřeno z grafického programu - viz výkres č. 2.2, 2.8	M3	6,00	238,00	1 428,00
11 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - přehutnění dna výkopu, míra zhutnění Edef,2=45,0 MPa	M2	55,16	28,60	1 577,58
12 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - svahy v konci říms - odměřeno z grafického programu - viz výkres č. 2.2	M2	20,00	28,60	572,00
1		Zemní práce				39 973,34
2		Základy				
13 21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) - viz výkres č. 2.3, 2.4 - drenáž nad odvodňovacími žlábký, těžené kamenivo frakce 4/8	M3	0,27	66 600,00	17 982,00
14 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - ochrana izolací - geotextilie 600 g/m2	M2	20,62	23,80	490,76
15 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM - vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy - v. č. 2.10 průměr 12 - 96 ks*0,15 m=14,40 m - pro výztuž průměr 10 průměr 16 - 192ks*0,21m=40,32 m - pro výztuž průměr 14 k pol. 457365 celkem 54,720 m	M	54,72	333,00	18 221,76
16 261512	a	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM - vrty do železobetonu pro nízkotlakovou injektáž - nosná konstrukce	M	7,50	952,00	7 140,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- průměr 16 - vrty v nosné konstrukci - k pol. 62662 - výkres č. 2.7				
17 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM - vrty průměr 25 mm, hl. 250 mm do železobetonu, spřahující výztuž převázky - v. č. 2.5 - k pol. 333365a	M	26,50	619,00	16 403,50
18 261513	a	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM - vrty do železobetonu pro nízkotlakovou injektáž - opěry - průměr 25 - vrty v opěrách - v. č. 2.7 - k pol. 62622	M	6,00	1 050,00	6 300,00
19 261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM - vrty v železobetonu pro kotvy římsy průměr 28 mm, 20 ks, hl. 240 mm - k pol. 31717 - viz výkres č. 2.6	M	4,80	1 140,00	5 472,00
2		Základy				72 010,02
3		Svislé konstrukce				
20 31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY - kotvení říms á 1,0 m - 20 ks á 2,2 kg - viz výkres č. 2.6 - včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů, provedení kotev dle VL MD včetně protikoroziní ochrany	KG	44,00	120,00	5 280,00
21 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) - viz výkres č. 2.6 - beton C 30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm, hladzený povrch	M3	5,81	10 000,00	58 100,00
22 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05 - viz výkres č. 2.6 0,13 t/m3	T	0,76	20 900,00	15 884,00
23 333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,81	6 190,00	54 533,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Stražnice, I/55

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rožpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm - převazující konstrukce - výkres č. 2.5				
24 333362	aA	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 - úprava obnažené stávající výztuže opěr, tvarové přizpůsobení pro kotvení převážky	T	0,20	20 900,00	4 180,00
25 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 - viz výkres č. 2.5 - 0,12 t/m3	T	1,06	20 900,00	22 154,00
26 333365	aA	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 - v. č. 2.5 - spřahující kolevní trny průměr 20 - včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)	T	0,12	20 900,00	2 508,00
3		Svislé konstrukce				162 639,90
4		Vodorovné konstrukce				
27 451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 - podsyp pod převazku křidel - návodní strana, šterkopisek fr. 0/32	M3	0,56	857,00	479,92
28 457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) - vyrovnávací beton C25/30-XF2 (max. velikost zrna 16 mm) včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, č. 6.3.2 a případných nápravných opatření včetně vytvarování odvodň. žlábků - v. č. 2.10	M3	5,93	2 640,00	15 655,20
29 457365	A	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 - v. č. 2.10 - včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)	T	0,18	20 900,00	3 762,00
30 457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI - v. č. 2.10 0,322 t	T	0,33	20 900,00	6 897,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31 458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 - štěrkodrt' frakce 0/63 - viz výkres č. 2.3, 2.4	M3	13,17	666,00	8 771,22
4		Vodorovné konstrukce				35 565,34
5		Komunikace				
32 572434		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM - krajnice na mostě - vodonepropustný nátěr pojivo 1,5 kg/m2 podrobení 15 kg/m2 frakce 2/4 - viz výkres č. 2.3	M2	9,90	38,10	377,19
33 575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM - viz výkres č. 2.3, 2.4 - s posypem drti dle Technické zprávy	M2	37,40	457,00	17 091,80
34 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - podél říms, bez průřezu včetně začistění, trvale pružná asfaltová zálivka - viz výkres č. 2.6, 2.3	M	54,76	130,00	7 118,80
5		Komunikace				24 587,79
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
35 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM - viz výkres č. 2.7, celoplošné úpravy včetně odtrhových zkoušek - viz Technická zpráva - délky: 1,6*9,55*2=30,6 m2 - podhled nosné konstrukce: 9,55*3,89=37,2 m2 - boční plochy nosné konstrukce: 2*0,3*4,49=2,7 m2	M2	70,50	857,00	60 418,50
36 626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	2,00	3 280,00	6 560,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál
 Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37 62641		- lokální opravy povrchu opěr a nosné konstrukce - viz výkres č. 2.7 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	7,70	333,00	2 564,10
38 62652		- viz výkres č. 2.7 - provede se v tl. 3 mm OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ - obnažená výztuž v podhledu nosné konstrukce a na opěrách - hustý konzervační nátěr obnažené výztuže na silikátové bázi + překrytí sanační maltou - viz výkres č. 2.7 - 4,0 m2 - předpokládaný stav po otrýskání	M2	4,00	238,00	952,00
39 62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ - nízkotlaká injektáž pracovní spáry v opěrách a nosné konstrukci cementovou suspenzí, popis viz Technická zpráva	M	7,70	1 480,00	11 396,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				81 890,60
7		Přidružená stavební výroba				
40 71132		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY - závěrné zidky, asfaltové pásy včetně kotevné impregnačního nátěru - viz výkres č. 2.5	M2	19,50	333,00	6 493,50
41 711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY - izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asf. pásu s hliníkovou fólií, včetně kotevné impregnačního nátěru	M2	16,09	190,00	3 057,10
43 711452	b	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU - asfaltové pásy s vysokou průtažností, dilatační spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zidkou - šíře 0,5 m - v. č. 2.5	M2	9,56	571,00	5 458,76
42 711452	a	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	33,70	571,00	19 242,70

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Rozpočet:

SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- viz výkres č. 2.3 - prostor mezi obrubami, požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva				
44 711462		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	7,54	571,00	4 305,34
		- izolace říms na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms v č. 2.6, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s hliníkovou fólií				
45 78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	80,56	190,00	15 306,40
		- sjednocující a uzavírací nátěr - spodní stavba + nosná konstr.				
46 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	6,35	190,00	1 206,50
		- obrubníky				
7		Přidružená stavební výroba				55 070,30
9		Ostatní konstrukce a práce				
47 911312		OCÉLOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	21,40	1 430,00	30 602,00
		- typ J SNH4/H1 - atyp. úprava, protikorozi ochrana - viz Technická zpráva - viz výkres č. 2.2				
48 911732		OCÉLOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	19,10	6 470,00	123 577,00
		- typZ SNH4/H2, včetně kotvení do říms - atyp. úprava, protikorozi ochrana - viz Technická zpráva - viz výkres č. 2.2, 2.4				
49 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	8,00	307,00	2 456,00
50 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,00	121,00	1 815,00
51 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	14,33	130,00	1 862,90
52 93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	1,00	406,00	406,00
		- zrušení stávajícího nivelačního bodu v římsě mostu, dodávka a osazení nové nivelační značky na návodní římsě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál
 Rozpočet: SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-010 přes odlehčovací kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53 938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ - VTL vodní paprsek 1200 barů	M2	120,03	171,00	20 525,13
54 96615	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b	M3	4,36	2 090,00	9 112,40
55 966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele - viz výkres č. 2.8	M	13,60	286,00	3 889,60
56 96715	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON včetně naložení a odvozu na skládku v režii zhotovitele - viz výkres č. 2.7 - odstranění betonu z okolí zkorodované výztuže - podhled nosné konstrukce	M3	0,06	4 760,00	285,60
57 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH - vyrovnávací vrstvy na mostě, odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b	M3	4,80	2 670,00	12 816,00
58 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - viz výkres č. 2.8 - včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102a	M2	51,15	95,20	4 869,48
9	Ostatní konstrukce a práce					212 217,11

Celkem:

703 159,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 3 246 664,58 Kč

Cena celková: 3 246 664,58 Kč

DPH: 681 799,56 Kč

Cena s dani: 3 928 464,14 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 326,90

Náklad na měrnou jednotku: 9 931,68 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina z odkopu mezi křídly zemina z výkopu pro kamenný zához	T	80,29	95,20	7 643,61
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živичné materiály, mostní izolace - nebezpečný odpad	T	3,33	286,00	952,38
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton vyrovnávací betonová vrstva 36,555 m3 betonové zábradlí 2,64 m3 betonové římsy 14,036 m3 betonová křídla 1,344 m3 betonové závěrné zidky 4,028 m3 beton z odsekání výztuže 1,32 m3 beton z "lůžek" pro odvodňovače 0,925 m3 otrysání konstrukce tlakovou vodou 4,148 m3	T	149,49	238,00	35 578,62
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen - chodníkové obrubníky	T	8,37	238,00	1 992,06
0			Všeobecné konstrukce a práce				46 166,67
1			Zemní práce				
5	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	410,00	47,60	19 516,00
6	11315	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU včetně naložení, odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b výbourání říms viz výkres č. 2.11	M3	14,04	2 380,00	33 415,20
7	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ odstranění panelů na komunikaci v koruně hráze, včetně odvozu, uložení na mezideponii, naložení, odvoz pro zpětné použití, bez poplatku včetně zpětné pokládky a podsypu šterkopiskem tl. 0,10 m	M2	8,00	476,00	3 808,00



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11353	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ výbourání včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele viz výkres č. 2.11	M	80,00	76,20	6 096,00
9	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vozovka na mostě viz výkres č. 2.11	M3	28,63	2 260,00	64 703,80
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY tl. 0,1 m	M3	3,70	95,20	352,24
11	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I zemina se ponechá na svaženšti pro úpravu terénu	M3	5,00	238,00	1 190,00
12	12373	R-a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop mezi křídly, odvoz na skládku včetně uložení v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014-102a viz výkres č. 2.11	M3	36,86	238,00	8 772,68
13	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM úprava terénu do původního stavu (pol. 12373) včetně dosypání krajnice (využití zeminy z výkopů) viz výkres č. 2.2	M3	5,00	238,00	1 190,00
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M tl. 150 mm, sklon 1:2 plocha změřena v grafickém programu počítače	M2	28,00	47,60	1 332,80
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM v zakončení říms	M2	80,00	28,60	2 288,00
1			Zemní práce				142 664,72

2	16 21341		Základy DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenáž nad odvodňovacími žlábků, téžžené kamenivo frakce 4/8	M3	2,77	66 600,00	184 482,00
---	----------	--	---	----	------	-----------	------------

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	21361	viz výkres č. 2.9 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	28,10	23,80	668,78
18	261512	viz výkres č. 2.5 geotextilie 600 g/m2 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	327,48	333,00	109 050,84
19	261513	vrtý do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy - v. č. 2.13 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	33,16	619,00	20 526,04
20	261514	vrtý průměr 25 mm, hl. 250 - 280 mm do železobetonu, spřahující výztuž převázky v. č. 2.5 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	18,48	1 140,00	21 067,20
21	26153	vrtý v železobetonu pro kotvení říms, průměr 28 mm, 77 ks, hl. 0,24 m viz výkres č. 2.6 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V DO 150MM	M	5,60	4 280,00	23 968,00
2	Základy					359 762,86
3	Svislé konstrukce					
22	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms á 1,0 m včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů provedení kotev dle VL MD včetně protikoroziní ochrany viz výkres č. 2.6 77 ks á 2,2 kg	KG	169,40	120,00	20 328,00
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) viz výkres č. 2.6 beton C30/37 - XF4, max. velikost zrna 32 mm hlazený povrch	M3	23,52	10 000,00	235 200,00
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 viz výkres č. 2.6	T	3,06	20 900,00	63 954,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,13 t/m3				
25	333324		MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30 viz výkres č. 2.5 beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm převazující konstrukce	M3	7,95	6 190,00	49 210,50
26	333362		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 úprava obnažené stávající výztuže opěr, tvarové přizpůsobení pro kotvení převázky	T	0,25	20 900,00	5 225,00
27	333362	a	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 úprava výztuže v místech odvodňovačů tvarové přizpůsobení + doplnění výztuže výkres č. 2.9	T	0,34	20 900,00	7 106,00
29	333365	a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 spřahující kotvení tmy průměr 20 - viz v. č. 2.5 včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva) úprava výztuže - odvodňov.	T	0,17	20 900,00	3 553,00
28	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 viz výkres č. 2.7 0,105 t/m3	T	0,83	20 900,00	17 347,00
3		Svislé konstrukce					401 923,50
4		Vodorovné konstrukce					
30	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30-XF2, max. velikost zrna 32 mm výplň trub zvláštního zařízení viz výkres č. 2.10	M3	0,83	2 540,00	2 108,20
31	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) vyrovnávací beton C 25/30-XF2 (max. velikost zrna 16 mm včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242, čl. 6.3.2 a případných nápravných opatření) viz výkres č. 2.13	M3	32,20	3 810,00	122 682,00
32	457365		VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505	T	0,96	20 900,00	20 064,00

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva) viz výkres č. 2.13				
33 457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ sítě 8/100 - 8/100 viz výkres č. 2.13	T	3,79	20 900,00	79 211,00
34 45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) odvodňovací "žlábek" ze sanační malty, vyztužené ocelovými vlákny viz výkres č. 2.9	M3	1,56	14 300,00	22 308,00
35 458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 štěrkodeř frakce 0/63 viz výkres č. 2.4	M3	18,55	666,00	12 354,30
36 46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE lehký zához kameny do 50 kg pro trativod pod odvodňovači včetně výkopu jam, odvozu a uložení zeminy na skládku, poplatek - viz pol 014101a	M3	5,40	893,00	4 822,20
4	Vodorovné konstrukce					263 549,70
5	Komunikace					
37 572434		JEDNOVRSTVÝ NATĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM krajnice na mostě, pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4	M2	40,38	38,10	1 538,48
38 575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM s posypem dříí dle Technické zprávy viz výkres č. 2.3, 2.4	M2	225,10	457,00	102 870,70
39 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM podél říms bez prořezu, včetně vycištění trvale pružná asfaltová zálivka viz výkres č. 2.6	M	80,76	130,00	10 498,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Ezenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace				114 907,98
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
41	626112	a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM viz výkres č. 2.10 podhled nosné konstrukce, zesílení krycí vrstvy výztuže včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem	M2	294,81	857,00	252 652,17
40	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM viz výkres č. 2.10	M2	27,19	857,00	23 301,83
42	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM viz výkres č. 2.10 viditelné plochy opěr	M2	30,00	1 430,00	42 900,00
43	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM pilíř, lokální opravy viz výkres č. 2.10	M2	5,00	2 380,00	11 900,00
44	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM provede se v tl. 3 mm	M2	201,70	333,00	67 166,10
45	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ podhled nosné konstrukce hustý konzervační nátěr obnažené výztuže na silikátové bázi + překrytí sanační maltou (celoplošný rozsah pohledové plochy) - snižená hustota poškozených míst (50%) viz výkres č. 2.10	M2	294,81	238,00	70 164,78
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				468 084,88



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
46	711111		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY Np+2x SA12 viz výkres č. 2.5	M2	15,75	97,10	1 529,33
47	711132		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY v. č. 2.5, asfaltové pásy, včetně penetračně adhezního nátěru	M2	10,85	333,00	3 613,05
48	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY izolace říms na křídlech, modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s hliníkovou fólií, včetně penetračně adhezního nátěru, požadavky na izolační materiál - viz Technická zpráva viz výkres č. 2.6	M2	14,95	190,00	2 840,50
49	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU protor mezi obrubami v. č. 2.3 požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva	M2	259,73	571,00	148 305,83
50	711462		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU izolace říms na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms v. č. 2.3, 2.6 modifikovaný asfalt: pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s hliníkovou fólií	M2	155,06	571,00	88 539,26
51	78380		NATĚRY BETON KONSTRUKCÍ nátěr sanovaných ploch sjednocující a uzavírací nátěr - požadavky dle Technické zprávy svíslé plochy: 27,19 m2 + 201,75 m2 = 228,940 vodorovné plochy: 294,811 m2 celkem 523,751 m2	M2	523,75	143,00	74 896,25
52	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) hrana říms	M2	25,84	190,00	4 909,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				324 633,82
9		Ostatní konstrukce a práce				
53	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK typ JSNH4/H1 atypická úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva viz výkres č. 2.2, 2.6	M	22,90	1 430,00	32 747,00
54	911732	OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK typ ZSNH4/H2 atypická úprava, protikorozní ochrana - viz Technická zpráva	M	68,00	6 470,00	439 960,00
55	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM v. č. 2.6, 2.5	M2	10,91	130,00	1 418,30
56	931233	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYZ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MI dilatační spáry v římsách pružný profilovaný těsnicí pás lícový v. č. 2.6	M	7,60	190,00	1 444,00
57	931243	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYZ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 9MI těsnění spáry mezi závěrnou zídhou a nosnou konstrukcí v. č. 2.6	M	19,20	521,00	10 003,20
58	93164	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 šířka 350 mm včetně krycích plechů na římsách s protikorozní ochranou v. č. 2.6	M	19,80	9 040,00	178 992,00
59	936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 mostní odvodňovač se svislým odtokem včetně lože z plastmalty a těsnících zálivek po obvodě v. č. 2.9	KUS	8,00	14 300,00	114 400,00
60	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI zrušení stávajících nivelačních bodů v chodníku mostu	KUS	2,00	406,00	812,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
dodávka a osazení nových niv. bodů do důlků opěr						
61 938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ VTL vodní paprsek 1200 barů včetně podvěsné pracovní plošiny nad tokem v. č. 2.10	M2	829,59	171,00	141 859,89
62 96615	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU ubourání křídel, včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b v. č. 2.11	M3	1,34	2 090,00	2 800,60
63 96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění trubek zvláštního zařízení, včetně likvidace a odvozu v režii zhotovitele, v. č. 2.10	T	0,08	9 520,00	761,60
64 966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele v. č. 2.11	M	70,00	286,00	20 020,00
65 966812		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ zábradelní zídky včetně odvozu na skládce a uložení v režii zhotovitele - poplatek viz pol. 014102 b v. č. 2.11	M3	2,64	2 380,00	6 283,20
66 96715	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON obnažení zkorodované výztuže, včetně odvozu a uložení sutí na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b v. č. 2.10	M3	1,32	4 760,00	6 283,20
68 96716	R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET závěrné zídky, včetně odvozu a uložení sutí na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b v. č. 2.11	M3	4,03	2 090,00	8 422,70
67 96716	a	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET vybourání "lůžek" v nosné konstrukci pro odvodňovače včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b	M3	0,93	2 090,00	1 943,70
69 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	19,10	952,00	18 183,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku
Rozpočet: SO 204 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-012 přes Veličku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		stávající podpovrchové závěry, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele v. č. 2.11				
70 96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele v. č. 2.11	KUS	8,00	1 170,00	9 360,00
71 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH spádové vrstvy na mostě odvoz a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b v. č. 2.11	M3	36,56	2 670,00	97 615,20
72 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102d v. č. 2.11	M2	332,57	95,20	31 660,66
9		Ostatní konstrukce a práce				1 124 970,45

Celkem:

3 246 664,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 1 649 187,05 Kč

Cena celková: 1 649 187,05 Kč

DPH: 346 329,28 Kč

Cena s dani: 1 995 516,33 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 111,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 857,54 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál
Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	2	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton vybourání říms: 9,834 m3 vybourání šachet zvláštního zařízení: 6,0 m3 vybourání částí křídel, závěrné zídky a sloupků zábradlí: 23,827 m3 odsekání vyrovnávacího betonu: 12,776 m3 otryskání flakovou vodou 1,684 m3	T	124,48	238,00	29 626,24
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina - odkop mezi křídly	T	181,89	95,20	17 315,93
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen - chodníkové obrubníky	T	6,27	286,00	1 793,22
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU živičné materiály - mostní izolace - nebezpečný odpad	T	1,17	238,00	278,46
0			Všeobecné konstrukce a práce				49 013,85
1	5	11010	Zemní práce VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ včetně odstranění náletové vegetace, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M2	288,00	47,60	13 708,80
6	11315	R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU vybourání říms včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b viz výkres 2.9	M3	9,83	2 380,00	23 395,40
7	11353	R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vybourání včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102d viz výkres č. 2.9	M	44,70	76,20	3 406,14
8	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vozovka na mostě odvoz vytěženého materiálu do areálu SÚS Hodonín 18 km, včetně uložení	M3	9,94	1 910,00	18 985,40

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál
Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bez poplatku viz výkres č. 2.9				
9	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	95,74	238,00	22 786,12
			odkop mezi křídly, odvoz na skládku a uložení v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102a viz výkres č. 2.9				
1		Zemní práce					82 281,86
2		Základy					
10	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,59	66 600,00	39 294,00
			drenáž nad odvodňovacími žlábkami, těžené kamenivo 4/8 viz výkres č. 2.3				
11	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	69,89	23,80	1 663,38
			viz výkres č. 2.5 geotextilie 600 g/m ²				
12	261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	M	111,60	333,00	37 162,80
			vrty do železobetonu pro spřahující výztuž vyrovnávací vrstvy viz výkres č. 2.11				
14	261514	b	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	5,76	1 140,00	6 566,40
			vrty pro kotvení říms průměr 28 mm, hl. 240 mm do železobetonu; 24 ks viz výkres č. 2.6				
13	261514	a	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	63,00	714,00	44 982,00
			viz výkres č. 2.5 vrty průměr 35 mm a hl. 300 mm do železobetonu, spřahující výztuž převážky; 210 ks				
15	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,79	3 070,00	8 565,30
			opěrná zídka - beton C25/30 - XF2, max. velikost zrna 32 mm viz výkres č. 2.2				
2		Základy					138 233,88

Svislé konstrukce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál
Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16 31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms á 1,0 m včetně osazení kotev zalepením do vyvrtaných otvorů, provedení kotvy dle VL MD včetně protikorozní ochrany viz výkres č. 2.6 24 ks á 2,2 kg = 52,8 kg	KG	52,80	120,00	6 336,00
17 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, max. velikost zrna 32 mm horní povrch hlazený viz výkres č. 2.6	M3	13,00	10 000,00	130 000,00
18 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 viz výkres č. 2.6 0,13 t/m3	T	1,70	20 900,00	35 530,00
19 333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C 25/30 XF2, max. velikost zrna 32 mm převazující konstrukce viz výkres č. 2.5	M3	32,99	6 190,00	204 208,10
20 333362		VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11373, 11375 úprava obnažené stávající výztuže opěr tvarové přizpůsobení pro kotvení převázky viz výkres č. 2.5	T	0,50	20 900,00	10 450,00
21 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 výztuž převázky opěr viz výkres č. 2.5 0,10 t/m3	T	3,30	20 900,00	68 970,00
22 333365	a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 kotevní tmy viz výkres č. 2.5 spřahující kotevní tmy průměr 28 včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva)	T	1,02	20 900,00	21 318,00
3		Svislé konstrukce				476 812,10

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c III/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Batův kanál
Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Batův kanál

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce					
23	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní beton C 8/10 pod táhly převázky, max. velikost zrna 32 mm viz výkres č. 2.5	M3	0,50	2 190,00	1 095,00
24	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výplň trubek zvláštního zařízení - beton C12/15, max. velikost zrna 32 mm - do úrovně 170,70 m n.m. viz výkres č. 2.7	M3	1,15	2 190,00	2 518,50
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 výplň dutin na nárožích levoběžné opěry (zvláštní zařízení) - beton C25/30-XF2, max. velikost zrna 32 mm v. č. 2.7	M3	0,30	2 540,00	762,00
26	457324		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) beton C25/30-XF2, max. velikost zrna 16 mm včetně kontrolních zkoušek kvalitativních parametrů dle ČSN 73 6242 čl. 6.3.2 a případných nápravných opatření výkres č. 2.11	M3	10,64	3 810,00	40 538,40
27	457365		VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 včetně zalepení do vyvrtaných otvorů (chemická kotva) viz výkres č. 2.11	T	0,33	20 900,00	6 897,00
28	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI sítě 8/100 - 8/100 viz výkres č. 2.11	T	0,96	20 900,00	20 064,00
29	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) odvodňovací "žlábek" ze sanační malty vyztužené ocelovými vlákny viz výkres č. 2.3	M3	0,65	14 300,00	9 295,00
30	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 viz výkres č. 2.4	M3	48,42	666,00	32 247,72
4		Vodorovné konstrukce					113 417,62

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
31 572434		JEDNOVRSTVÝ NÁTÉR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENIM viz výkres č. 2.3 krajnice na mostě pojivo 1,5 kg/m2, podrcení 15 kg/m2, frakce 2/4	M2	33,82	38,10	1 288,54
32 575C53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM viz výkres č. 2.3 s posypem dříví dle Technické zprávy	M2	87,29	457,00	39 891,53
33 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM viz výkres č. 2.3 podél říms, včetně vyčištění, trvale pružná asfaltová závluka	M	60,98	130,00	7 927,40
5	Komunikace					49 107,47
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
34 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM viz výkres č. 2.7 svislé plochy - označení "D"	M2	28,31	857,00	24 261,67
35 626122	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM pravoběžná opěra křídla vyrovnání do svislé roviny označení "D1" viz výkres č. 2.7	M2	15,61	2 380,00	37 151,80
36 626122	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM lokální opravy včetně kavern po otrýskání (nosná konstrukce + opěry) včetně podvěsné plošiny nad tokem viz výkres č. 2.7	M2	8,00	2 380,00	19 040,00
37 62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM viz výkres č. 2.7	M2	167,66	333,00	55 830,78

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál
Rožpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38 62651		provede se v tl. 3 mm OCHRANA VÝTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ viz výkres č. 2.7 lokální opravy obnažené výtuže na bočních plochách a podhledu nosné konstrukce a svislých plochách opěr nátěr obnažené výtuže suspenzí z hydraulických pojiv překrytí ošetřené výtuže sanační maltou - lokálně rozsah pohledové plochy s obnaženou výtuží - 6,0 m2	M2	6,00	436,00	2 616,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				138 900,25
39 711111		Přidružená stavební výroba IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Np+2x SA12 viz výkres č. 2.5	M2	57,61	97,10	5 593,93
40 711132		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY závěrná zídka asfaltové pásy včetně penetračně adhezního nátěru viz výkres č. 2.5	M2	8,86	333,00	2 950,38
41 711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY izolace říms na křídlech včetně přesahu na rubu křidel modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s hliníkovou vložkou včetně penetračně adhezního nátěru požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva viz výkres č. 2.5, 2.6	M2	25,16	190,00	4 780,40
43 711452	b	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU asfaltové pásy s vysokou průtažností dilatační spára mezi mostní konstrukcí a závěrnou zídkou šíře 0,5 m	M2	9,50	571,00	5 424,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál
Rožpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 711452	a	viz výkres č. 2.5 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	94,64	571,00	54 039,44
		viz výkres č. 2.3 prostor mezi obrubami požadavky na izolační materiály - viz Technická zpráva				
44 711462		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	16,56	571,00	9 455,76
		viz výkres č. 2.3, 2.6 izolace říms na nosné konstrukci s přesahem 0,25 m za okraj říms modifikovaný asfaltový pás včetně ochranné izolační vložky z asfaltových pásů s hliníkovou vložkou				
46 76799	a	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,03	142 800,00	4 284,00
		třmeny z ploché oceli pro upevnění vodovodního potrubí viz výkres č. 2.8 včetně protikoroze ochrany - viz Technická zpráva				
45 76799		OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,07	142 800,00	9 996,00
		konzoly pro uložení vodovodního potrubí včetně osazení do říms mechanické kotvy M 12 + podložka PVC včetně protikoroze ochrany - viz Technická zpráva v. č. 2.8				
47 78380		NÁTĚRY BETON KONSTR	M2	223,01	143,00	31 890,43
		sjednocující a uzavírací nátěr - požadavky dle Technické zprávy v. č. 2.7				
48 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	14,43	190,00	2 741,70
		hrana říms v. č. 2.3				
7		Přidružená stavební výroba				131 156,54
8						
49 87133	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	46,00	333,00	15 318,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

269c II/426 Bzenec Přívaz – Strážnice, I/55

Objekt:

SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Rozpočet:

SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubi		stávající vodovodní potrubí PVC DN 110 včetně izolace viz výkres č. 2.8 demontáž + montáž uvolnění stávajícího potrubí z konzol a jeho uložení na provizorní podpůrnou konstrukci + zpětné uložení na nové konzoly				15 318,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
50	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ výška 1,30 m včetně napojení na stávající zábradlí na povodní straně včetně protikoroze ochrany: vícevrstvý nátěrový systém s vysokou životností (více jak 15 let), základní nátěr s vysokým obsahem Zn, celková minimální tl. NDFT 280 mikronů - včetně kotvení, podlití v. č. 2.8	M	47,04	4 570,00	214 972,80
51	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ skloperé obrubníky v konci říms v. č. 2.2	M	6,66	307,00	2 044,62
52	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM příčné spáry v. č. 2.2	M	16,08	121,00	1 945,68
53	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM viz výkres č. 2.6, 2.5	M2	16,50	130,00	2 145,00
54	931232		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM PROFILOVANÝCH TL DO 7MM římsy v. č. 2.6	M	9,60	247,00	2 371,20
55	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 spára mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídkou asfaltová zálivka + předtěsnění	M	19,00	145,00	2 755,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt:

SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Batův kanál

Rozpočet:

SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Batův kanál

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56 938544		v. č. 2.5 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	336,71	171,00	57 577,41
		VTL vodní paprsek 1200 barů v. č. 2.7				
57 94817		DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN podpůrné konstrukce pro dočasné vynesení (vyvěšení) vodovodního potrubí PVC DN 110 při zachování stávající polohy potrubí konstrukce nebude zasahovat do vodního toku celková délka vyvěšení 23,0 m dodávka, montáž, demontáž viz výkres č. 2.8	T	0,62	61 900,00	38 378,00
58 96615	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU vybourání šachet zvláštního zařízení, odvoz na skládku včetně uložení, v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b viz výkres č. 2.9	M3	6,00	2 090,00	12 540,00
59 96616	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b v. č. 2.9	M3	23,83	2 380,00	56 715,40
61 96618	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění mostního zábradlí - včetně odvozu, a likvidace v režii zhotovitele v. č. 2.9	T	0,92	9 520,00	8 758,40
60 96618	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH odstranění trubek zvláštního zařízení - včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele viz výkres č. 2.7, 2.9	T	1,00	9 520,00	9 520,00
62 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH spádové vrstvy na mostě včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102b - viz výkres č. 2.9	M3	12,78	2 670,00	34 122,60
63 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE viz výkres č. 2.9 včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele, poplatek viz pol. 014102c	M2	116,59	95,20	11 099,37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Rozpočet: SO 205 Rekonstrukce mostu ev. č. 426-013 přes Baťův kanál

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				454 945,48

Celkem:

1 649 187,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55

Objekt: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Rozpočet: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena:

84 293,00 Kč

Cena celková:

84 293,00 Kč

DPH:

17 701,53 Kč

Cena s daní:

101 994,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

84 293,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
Objekt: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu
Rozpočet: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, včetně skládkovného, pol 12573	T	6,65	95,20	633,08
0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				633,08
1		ZEMNÍ PRÁCE				
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I přebytečná zemina – naložení + odvoz na skládku v režii zhotovitele pol 13273	M3	3,50	333,00	1 165,50
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I rýha 35/60cm – 8 m, rýha 65/60cm – 11,5 m., výška výkopu po odtěžení sanace komunikace	M3	6,20	333,00	2 064,60
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zához, zhutnění na 45 MPa zásyp zeminou ze staveniště pol 13273	M3	2,70	66,60	179,82
1		ZEMNÍ PRÁCE				3 409,92
7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
5	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM chráničky 110/94 mm – přechodový stav, včetně upevnění na nosníky mostu přes Vešky	M	19,50	476,00	9 282,00
6	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM dělená chránička 110/100 mm	M	8,00	762,00	6 096,00
7	75h312	Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm do 10XN samonosný kabel s ocelovým lanem průřezu 6 mm ² , včetně uchycení na stožáry VO výkres B.14.2	KMČTYŘ KA	0,14	42 800,00	5 992,00
8	75h31x	Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm - montáž	M	140,00	33,30	4 662,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu
 Rozpočet: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	75h31y	samonosný kabel s ocelovým lanem průřezu 6 mm ² , včetně uchycení na stožary, vč. vyrovnání a vyvážení kabelu výkres B.14.2	M	0,14	19 000,00	2 660,00
11	75ih11	Kabel závěsný metalický průměr žíly 0,6 mm - demontáž demontáž stávajících holých vodičů výkres B.14.2	KUS	4,00	381,00	1 524,00
10	75ih11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil finální připojení holých vodičů výkres B.14.2	KUS	2,00	381,00	762,00
12	75ij12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil napojení v rozvodnicích na sloupech výkres B.14.2	KUS	24,00	143,00	3 432,00
13	75ij13	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu měření kabelu před zavešením – přechodový stav výkres B.14.2	KUS	24,00	190,00	4 560,00
14	75i151	Měření útluhu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek měření holých vodičů po finálním připojení výkres B.14.2	KUS	2,00	7 620,00	15 240,00
15	75i15x	Stožár (sloup) rozhlasový osazení nových stožárů s výložníky na rekonstruovaný most přes Batův kanál, dle požadavků TS Strážnice	KUS	2,00	2 860,00	5 720,00
16	75i15y	Stožár (sloup) - montáž osazení nových stožárů s výložníky na rekonstruovaný most přes Batův kanál, dle požadavků TS Strážnice	KUS	2,00	1 430,00	2 860,00
17	75i163	Stožár (sloup) - demontáž demontáž stávajících stožárů na mostě přes Batův kanál, odvoz do TS Strážnice	KUS	2,00	3 330,00	6 660,00
18	75i166	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas rozvodnice pro převod z holých vodičů na samonosný kabel výkres B.14.2	KUS	2,00	1 900,00	3 800,00
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA					73 250,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 269c II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55
 Objekt: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu
 Rozpočet: SO 452 Přeložka venkovního vedení veřejného rozhlasu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) obetonování chrániček, případné přibetonování okrajových sloupů	M3	3,50	2 000,00	7 000,00
8	POTRUBÍ					7 000,00

Celkem: 84 293,00

Soupis prací Ostatní náklady (způsobilé)

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací			MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	765 000	765 000
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách			KPL	200 000	200 000
Ostatní náklady celkem					965 000

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:**Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :**

Popis prací			
	MJ/(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	30 000	30 000
geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	30 000	30 000
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	10 000	10 000
Ostatní náklady celkem			70 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	30 000	30 000
vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	30 000	30 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	160 000	160 000
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	135 000	135 000
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	10 000	10 000
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	20 000	20 000
hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu	KPL	15 000	15 000
mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	30 000	30 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	25 000	25 000
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10 000	10 000
výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	10 000	10 000
havarijní plán	KPL	30 000	30 000
povodňový plán	KPL	30 000	30 000
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	30 000	30 000
Vedlejší náklady celkem			595 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			665 000

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

Finanční harmonogram

II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

měsíc	bez DPH	DPH	vč. DPH
VII.2016	1 311 507	275 416	1 586 923
VIII.2016	2 374 784	498 705	2 873 488
IX.2016	2 841 791	596 776	3 438 567
X.2016	3 075 294	645 812	3 721 106
XI.2016	3 542 301	743 883	4 286 184
XII.2016	1 440 770	302 562	1 743 332
I.2017	973 764	204 490	1 178 254
II.2017	2 888 491	606 583	3 495 074
III.2017	2 981 893	626 197	3 608 090
IV.2017	3 075 294	645 812	3 721 106
V.2017	3 168 695	665 426	3 834 121
VI.2017	3 262 097	685 040	3 947 137
VII.2017	3 355 498	704 655	4 060 153
VIII.2017	3 448 899	724 269	4 173 168
IX.2017	3 542 301	743 883	4 286 184
X.2017	3 635 702	763 497	4 399 200
XI.2017	3 262 097	685 040	3 947 137
XII.2017	119 500	25 095	144 595
I.2018	30 000	6 300	36 300
celkem	48 330 677	10 149 443	58 480 120

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

48 330 677 Kč


10 149 443 Kč

58 480 120 Kč


firesta

FIRESYA-Přístav, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

V Brně, dne 20. 5. 2016

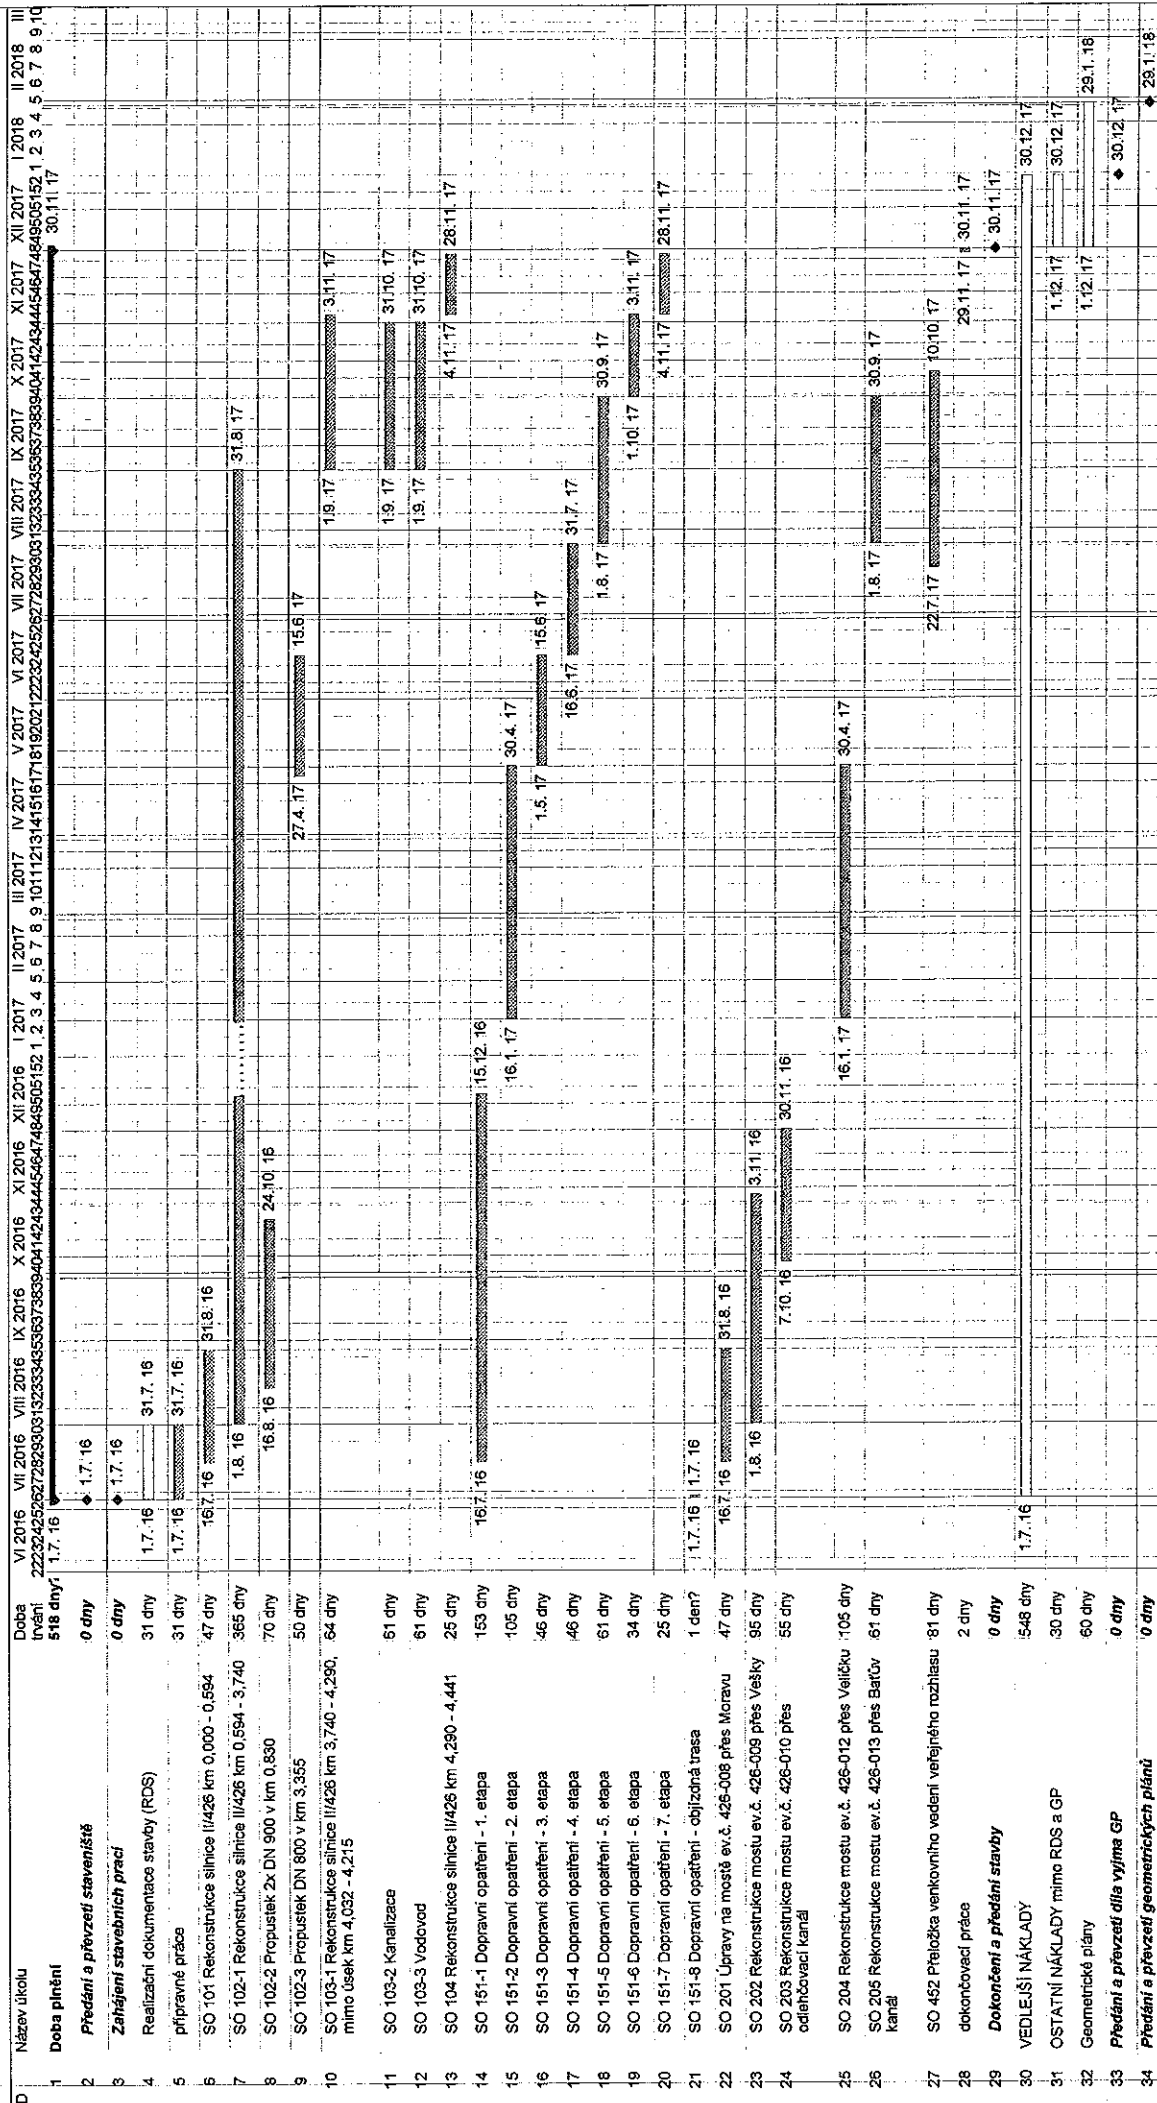

PŘÍLOHA Č.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo	Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
Předmět kontroly	Směrnice QS				

1	Dokumentace				
1	Úplnost projektu		SV		
2	Oprávnění zhotovitele projektu k proj. činnosti		SV		
3	Posuzovací a schvalovací protokol		SV		
2	Stavební povolení				
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2	Stavební povolení pro ZS	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
3	Realizační dokumentace stavby				
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	ČSN 73 6201			
2	Schválení RDS	ČSN 73 6201			
3	Časový harmonogram stavby				
4	Platební kalendář				
5	List zakázky				
6	Smlouva o dílo				
7	Schválení technologických předpisů		SV		
4	Převzetí staveniště	Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8			
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.	
2	Vytyčení stavby autorizovaným geodetem		SV	protokol	
3	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců		SV	SD, Deník BOZP	
5	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu	Směrnice QS-06,07/07			
1	Průkazní zkoušky, soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	QS-12/13	SV	stavební deník	
6	KZP jednotlivých stavebních objektů (viz příloha)		SV		
7	Ukončení a odevzdání stavby				
1	Zaměření skutečného provedení stavby		SV	geod.dokum.	

Stavba: III/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
2	Doklady a záznamy o předání zakrytých částí		SV	zpráva o průběhu		
3	Výstupní kontrola		SV	sam.zápis		
4	Doplnění prováděcí dokumentace dle skut. prov.		SV	DSPS		
5	Uzavření listu zakázky		SV	list zakázky		
6	Zpráva zhotovitele o zhodnocení jakosti díla		SV	zpráva o jakosti		
7	Žádost o zahájení přejímacího řízení		SV	žádost		
8	Protokol o předání a převzetí		SV	před. protokol		
8	Likvidace zařízení staveniště					
1	Kontrola provedení terénních úprav		SV	stavební deník		
2	Předání pronajatých ploch		SV	stavební deník		

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PRÍVOZ – STRAŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000-0,594

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA,

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
Předmět kontroly	Směrnice QS				

1	Stavební povolení	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
1	Stavební povolení vlastní stavby		SV		
2	Realizační dokumentace stavby				
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
3	Časový harmonogram stavby		SV		
4	Smlouva o dílo		SV		
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap.1.9			
1	Hutněné asfaltové vrstvy		SV	schválený TP	
3	Převzetí staveniště	Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8			
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP	
4	Bourací práce	TKP PK Kap.2	SV	stavební deník	
1	Uložení materiálu z demolic		SV	stavební deník	
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník	
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník	
5	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu	Směrnice QS-06,07/07			
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky, průkazní zkoušky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník	
6	Vozovka	TKP PK			
1	Mimo most				
1	TP vč. KZP - vozovka	před zahájením prací	SV	schválený TP	
2	převzetí pláně TDI - příloha	před provedením podkladních vrstev	SV	stavební deník	
3	zkoušky podkladních vrstev a převzetí TDI - příloha	před provedením asfaltových vrstev	SV	protokol, st. deník	
4	zkoušky asfaltových vrstev a převzetí TDI - příloha		SV	protokol, st. deník	



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55
Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000-0,594
Stadium: Nabídka
Realizuje: FIRESTA,
Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP		Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
	Směrnice QS					

5	závěrečná zpráva o kvalitě	po provedení prací	SV	protokol		
---	----------------------------	--------------------	----	----------	--	--

Stavba: II/426 BZENEČ PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000-0,594

Předmět činnosti: Hutněné asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
Předmět kontroly						
1	Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2	Prováděcí dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		před zahájením prací	
2	Schválení dokumentace	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV	podpis na dok.	před zahájením prací	
3	Časový harmonogram stavby		SV		před zahájením prací	
4	Smlouva o dílo		SV		před zahájením prací	
3	Převzetí staveniště					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis	před zahájením prací	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	TKP PK Kap.1.9.8	SV	SD, Deník BOZP	před zahájením prací	
4	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	TKP PK kap.1.5				
	1 asfaltová směs	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	dle PD a TP
	2 asfaltová emulze (postřik)	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	dle PD a TP
5	Spojovací postřik					
1	Spojovací postřik					
	1 rovnoměrnost postřiku	ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26	SV	SD	průběžně, min. 2 x denně	
6	Asfaltová vrstva ACL +					
1	Asfaltová směs					
	1 teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	každá šarže	dle ČSN 73 6121, tab. 5
	2 teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1xza hodinu	dle ČSN 73 6121, tab. 6
	3 rozbor směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	4 rozbor směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	5 rozbor směsi na stavbě - mezerovitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	6 odolnost proti trvalým deformacím	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x15000t	dle ČSN 73 6121, tab. C.6

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000-0,594

Předmět činnosti: Hlavně asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
Předmět kontroly						

2						
Hotová vrstva						
1	míra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
2	míra zhutnění - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
3	mezorovinnost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
4	mezorovinnost vrstvy - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
5	tloušťka vrstvy - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	min 0,8h, prům 0,9h
6	spojení vrstev - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 15
7	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 5 mm
8	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 20 m	max. 5 mm
9	příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	odchylka max. +/-0,5%
10	tloušťka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	1x 500 m2	min 0,8h, prům 0,9h
11	odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	dle ČSN 73 6121, tab. 17

7						
Asfaltová vrstva ACO +						
1						
Asfaltová směs						
1	teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	každá šarže	dle ČSN 73 6121, tab. 5
2	teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1xza hodinu	dle ČSN 73 6121, tab. 6
3	rozbor směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
4	rozbor směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
5	rozbor směsi na stavbě - mezorovinnost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
6	odolnost proti trvalým deformacím	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x15000t	dle ČSN 73 6121, tab. C.6
2						
Hotová vrstva						
1	míra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
2	míra zhutnění - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
3	mezorovinnost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
4	mezorovinnost vrstvy - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13
5	tloušťka vrstvy - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	min 0,8h, prům 0,9h
6	spojení vrstev - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 15
7	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 5 mm

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,000-0,594

Předmět činnosti: Hutněné asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
8	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 20 m	max. 5 mm
	příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	odchylka max. +/-0,5%
	10 flouštka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	1x 500 m2	min 0,8h, prům 0,9h
	11 odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	dle ČSN 73 6121, tab. 17



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRAŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA,

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP		Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
	Směrnice QS					

1 Stavební povolení						
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2 Realizační dokumentace stavby						
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV			
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV			
3	Časový harmonogram stavby		SV			
4	Smlouva o dílo		SV			
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap.1.9				
1	Podkladní vrstvy		SV	schválený TP		
2	Hutněné asfaltové vrstvy		SV	schválený TP		
3 Převzetí staveniště						
		Směnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8				
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.		
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP		
4 Bourací práce						
		TKP PK Kap.2	SV	stavební deník		
1	Uložení materiálu z demolic		SV	stavební deník		
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník		
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník		
5 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu						
		Směnice QS-06,07/07				
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakostí, vizuální kontrola dodávky, průkazní zkoušky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník		
6 Vozovka						
		TKP PK				
1	Mimo most					
1	TP vč. KZP - vozovka	před zahájením prací	SV	schválený TP		
2	převzetí pláně TDI - příloha	před provedením podkladních vrstev	SV	stavební deník		
3	zkoušky podkladních vrstev a převzetí TDI - příloha	před provedením asfaltových vrstev	SV	protokol, st. deník		



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA,

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka

4	zkoušky asfaltových vrstev a převzetí TDI - příloha	SV	protokol, st. deník		
5	závěrečná zpráva o kvalitě	SV	protokol		



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55
Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740
Předmět činnosti: Recyklace konstrukčních vrstev
Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
Předmět kontroly						
1	Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2	Prováděcí dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		před zahájením prací	
2	Schválení dokumentace	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV	podpis na dok.	před zahájením prací	
3	Časový harmonogram stavby		SV		před zahájením prací	
4	Smlouva o dílo		SV		před zahájením prací	
3	Převzetí staveniště					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis	před zahájením prací	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	TKP PK Kap.1.9.8	SV	SD, Deník BOZP	před zahájením prací	
4	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	TKP PK kap.1.5				
1	pojivo	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	PD
2	kamenivo	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	PD
5	Recyklované stmelené směsi					
1	hydraulické pojivo + asfaltové pojivo - recyklace na místě	TP 208; TKP PK, kap. 5				
1	Min. pevnost v příč. tahu R_{ft} po 7 dnech	TP 208, příloha B.2.9	SV	protokol	1 x na 6 000 m ² , n	0,25 Mpa
2	Odolnost proti vodě	TP 208, příloha B.2.9	SV	protokol	1 x na 6 000 m ² , n	75% pevnosti R_{ft} po 7 dnech
3	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 20 mm
4	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 40 m	max. 20 mm
5	příčný sklon	nivelaci	geodet	protokol	po 120 m	odchylka max. +/-0,5%
6	tloušťka vrstvy	nivelací (sondou)	geodet	protokol	1 x na 1500m ²	min 0,8h, prům 0,9h
7	odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 40 m	odch. max. +/-20mm
8	rázový modul deformace M_{vd}	ČSN 736192, skupina C	SV	protokol	1 x na 250m ²	100 Mpa
9	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	zatěžovací zkouška deskou	SV	protokol	1 x na 2500m ² , m	150 Mpa

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740

Předmět činnosti: Podkladní vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
Předmět kontroly						
1	1 Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2	2 Prováděcí dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		před zahájením prací	
2	Schválení dokumentace	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV	podpis na dok.	před zahájením prací	
3	Časový harmonogram stavby		SV		před zahájením prací	
4	Smlouva o dílo		SV		před zahájením prací	
3	3 Převzetí staveniště					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis	před zahájením prací	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	TKP PK Kap.1.9.8	SV	SD, Deník BOZP	před zahájením prací	
4	4 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	TKP PK kap.1.5				
	1 štěrkodrt'	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	SDA 0/32 G _E
5	5 Nestmelené podkladní vrstvy					
1	Podkladní vrstva ze štěrkodrti					
	1 zrnitost - materiál	ČSN EN 13285:2006 tab. NA.2	SV	protokol	1x na 1000m ³	G _E
	2 obsah jemných částic - materiál	ČSN EN 13285:2006 tab. NA.2	SV	protokol	1x na 1000m ³	G _E
	3 nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 30 mm
	4 nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 100 m	max. 20 mm
	5 příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 100 m	odchylka max. +/-1,0%
	6 tloušťka vrstvy	nivelací (sondou)	geodet	protokol	po 100 m	min 0,8h, prům 0,9h
	7 odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 40 m	odch. max. +/-20mm, prům. +/-5mm
	8 modul přetvárnosti	zatěžovací zkouška deskou	SV	protokol	1 x na 12000m ²	E def.2 min. 90 MPa



Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Stránka 12 z 34



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55
Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740
Předmět činnosti: Hlavní asfaltové vrstvy
Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
----------------------------------	--	---------------------------------------	----------	--------	---------	------------------------

2	Hotová vrstva					
	1	měra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	2	měra zhutnění - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	3	mezervitost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	4	mezervitost vrstvy - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	5	tloušťka vrstvy - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	6	spojení vrstev - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	min 0,8h, prům 0,9h
	7	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 15
	8	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	max. 5 mm
	9	příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	max. 5 mm
	10	tloušťka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	odchylka max. +/-0,5%
7	11	odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	min 0,8h, prům 0,9h
	Asfaltová vrstva ACO +					
	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7					
	Asfaltová směs					
	1	teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 5
	2	teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 6
	3	rozbor směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	4	rozbor směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	5	rozbor směsi na stavbě - mezervitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	6	odolnost proti trvalým deformacím	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	Hotová vrstva					
	1	měra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	2	měra zhutnění - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	3	mezervitost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	4	mezervitost vrstvy - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	5	tloušťka vrstvy - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	6	spojení vrstev - vývrty (výjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	min 0,8h, prům 0,9h
	7	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	dle ČSN 73 6121, tab. 15

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55
Stavební objekt: SO 102 Rekonstrukce silnice II/426 km 0,594-3,740
Předmět činnosti: Hutněné asfaltové vrstvy
Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
8	nerovnost - příčná	2m lat, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 20 m	max. 5 mm
9	příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	odchylka max. +/-0,5%
10	tloušťka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	1x 500 m ²	min 0,8h, prům 0,9h
11	odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	dle ČSN 73 6121, tab. 17



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRAŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA,

Stavbyvedoucí:

Etapu stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP		Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka
	Směrnice QS					

1 Stavební povolení						
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2 Realizační dokumentace stavby						
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV			
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV			
3	Časový harmonogram stavby		SV			
4	Smlouva o dílo		SV			
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap. 1.9				
1	Zemní práce		SV	schválený TP		
2	Podkladní vrstvy		SV	schválený TP		
3	Hutněné asfaltové vrstvy		SV	schválený TP		
3 Převzetí staveniště						
		Směrnice QS-09/08, TKP PK Kap. 1.8				
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.		
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap. 1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP		
4 Bourací práce						
		TKP PK Kap.2				
1	Uložení materiálu z demolic		SV	stavební deník		
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník		
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník		
5 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu						
		Směrnice QS-06,07/07				
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky, průkazní zkoušky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník		
6 Vozovka						
		TKP PK				
1	Mimo most					
1	TP vč. KZP - vozovka	před zahájením prací	SV	schválený TP		
2	převzetí pláně TDI - příloha	před provedením podkladních vrstev	SV	stavební deník		



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Stadium: Nabídka

Realizuje: FIRESTA,

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Datum realizace	Poznámka

3	zkoušky podkladních vrstev a převzetí TDI - příloha	před provedením asfaltových vrstev	SV	protokol, st. deník	
4	zkoušky asfaltových vrstev a převzetí TDI - příloha		SV	protokol, st. deník	
5	závěrečná zpráva o kvalitě	po provedení prací	SV	protokol	

Stavba: III/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice III/426 km 3,740-4,290

Předmět činnosti: Podkladní vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr

1 Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2 Prováděcí dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		před zahájením prací
2	Schválení dokumentace	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV	podpis na dok.	před zahájením prací
3	Časový harmonogram stavby		SV		před zahájením prací
4	Smlouva o dílo		SV		před zahájením prací
3 Převzetí staveniště					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis	před zahájením prací
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	TKP PK Kap.1.9.8	SV	SD, Deník BOZP	před zahájením prací
4 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	TKP PK kap.1.5			
1	šterkodrt	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	ŠDA 0/32 G _E
2	MZK	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	MZK 0/32 G _A
5 Nestmelené podkladní vrstvy					
1	Podkladní vrstva ze šterkodrti	ČSN 73 6126-1; TKP PK, kap. 5			
1	zrnitost - materiál	ČSN EN 13285:2006 tab. NA.2	SV	protokol	1x na 1000m ³ G _E
2	obsah jemných částic - materiál	ČSN EN 13285:2006 tab. NA.2	SV	protokol	1x na 1000m ³ G _E
3	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně max. 30 mm
4	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 100 m max. 20 mm
5	příčný sklon	nivelaci	geodet	protokol	po 100 m odchylka max. +/-1,0%
6	tloušťka vrstvy	nivelaci (sondou)	geodet	protokol	po 100 m min 0,8h, prům 0,9h
7	odchylka výšky	nivelaci	geodet	protokol	po 40 m odch. max. +/-20mm, prům. +/-5mm
8	modul přetvárnosti	zatěžovací zkouška deskou	SV	protokol	1 x na 12000m ² E def,2 min. 90 MPa

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Předmět činnosti: Podkladní vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá			Záznam	Četnost	Požadovaný parametr

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Předmět činnosti: Hlavní asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
1 Stavební povolení						
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV			
2 Prováděcí dokumentace stavby						
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV			před zahájením prací
2	Schválení dokumentace	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV	podpis na dok.		před zahájením prací
3	Časový harmonogram stavby		SV			před zahájením prací
4	Smlouva o dílo		SV			před zahájením prací
3 Převzetí staveniště						
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis		před zahájením prací
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	TKP PK Kap.1.9.8	SV	SD, Deník BOZP		před zahájením prací
4 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu						
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	TKP PK kap.1.5				
1	asfaltová směs	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	dle PD a TP
2	asfaltová emulze (postřik)	vizuální kontrola, certifikát, dodací list, PD	SV	podpis dod. listu	každá dodávka	dle PD a TP
5 Spojovací postřik						
1	Spojovací postřik	ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26				
1	rovnoměrnost postřiku	ČSN 73 6129; TKP PK, kap. 26	SV	SD		průběžně, min. 2 x denně
6 Asfaltová vrstva ACP +						
1	Asfaltová směs	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7				
1	teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	každá šarže	dle ČSN 73 6121, tab. 5
2	teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x za hodinu	dle ČSN 73 6121, tab. 6
3	rozběr směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x2000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
4	rozběr směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x2000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
5	rozběr směsi na stavbě - mezerovitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x2000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
2	Hotová vrstva					
1	míra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Předmět činnosti: Hrušné asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr	
Předmět kontroly							
7	Asfaltová vrstva ACL +						
	1 Asfaltová směs						
	1	teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	každá šarže	dle ČSN 73 6121, tab. 5
	2	teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1xza hodinu	dle ČSN 73 6121, tab. 6
	3	rozběr směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	4	rozběr směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	5	rozběr směsi na stavbě - mezerovitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	6	odolnost proti trvalým deformacím	ČSN EN 13108-1, TKP PK kap. 7	SV	protokol	1x15000t	dle ČSN 73 6121, tab. C.6
	2 Hotová vrstva						
1	míra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13	
2	míra zhutnění - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13	
3	mezerovitost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13	
4	mezerovitost vrstvy - vývrty	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 13	
5	tloušťka vrstvy - vývrty (vyjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	min 0,8h, prům 0,9h	
6	spojení vrstev - vývrty (vyjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m2	dle ČSN 73 6121, tab. 15	
7	nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 5 mm	
8	nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 20 m	max. 5 mm	
9	příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	odchylka max. +/-0,5%	
10	tloušťka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	1x 500 m2	min 0,8h, prům 0,9h	
11	odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	dle ČSN 73 6121, tab. 17	
Asfaltová vrstva ACO +							
ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7							
8							

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEČ PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, II/55

Stavební objekt: SO 103 Rekonstrukce silnice II/426 km 3,740-4,290

Předmět činnosti: Hutnění asfaltové vrstvy

Stadium: nabídka

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly		Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
1	Asfaltová směs					
	1 teplota - u obalovny	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	každá šarže	dle ČSN 73 6121, tab. 5
	2 teplota - u finišeru	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x za hodinu	dle ČSN 73 6121, tab. 6
	3 rozbor směsi na stavbě - zrnitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	4 rozbor směsi na stavbě - obsah asfaltu	ČSN EN 13108-1, TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	5 rozbor směsi na stavbě - mezerovitost	ČSN EN 13108-1, TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x1000t	dle ČSN 73 6121, tab. 12
	6 odolnost proti trvalým deformacím	ČSN EN 13108-1, TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x15000t	dle ČSN 73 6121, tab. C.6
2	Hotová vrstva					
	1 míra zhutnění - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m ²	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	2 míra zhutnění - vývrt	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m ²	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	3 mezerovitost vrstvy - radiosonda	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1x 500 m ²	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	4 mezerovitost vrstvy - vývrt	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m ²	dle ČSN 73 6121, tab. 13
	5 tloušťka vrstvy - vývrt (vyjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m ²	min 0,8h, prům 0,9h
	6 spojení vrstev - vývrt (vyjma mostních objektů)	ČSN 73 6121; TKP PK, kap. 7	SV	protokol	1 x 5000m ²	dle ČSN 73 6121, tab. 15
	7 nerovnost - podélná	4m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	průběžně	max. 5 mm
	8 nerovnost - příčná	2m lať, ČSN 73 6175	SV	protokol	po 20 m	max. 5 mm
	9 příčný sklon	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	odchylka max. +/-0,5%
	10 tloušťka vrstvy (na mostech)	nivelací	geodet	protokol	1x 500 m ²	min 0,8h, prům 0,9h
	11 odchylka výšky	nivelací	geodet	protokol	po 20 m	dle ČSN 73 6121, tab. 17

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PRÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO201 Úpravy na mostě ev.č. 426-008 přes Moravu

Stadium: nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr

1 Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2 Realizační dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
3	Časový harmonogram stavby		SV		
4	Směrnice o dílo		SV		
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap. 1.9			
1	Sanace		SV	schválený TP	
2	Zábradelní svodidla		SV	schválený TP	
3 Převzetí staveniště					
Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap. 1.13, 1.14	SV	SD, Deník BOZP	
4 Bourací práce					
TKP PK Kap.2					
1	Uložení materiálu z demolic		SV	stavební deník	
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník	
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník	
5 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
Směrnice QS-06.07/07					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník	
6 Sanace					
TKP PK Kap.31					
1 Příprava povrchu					
1	Rozsah kontrolních zkoušek podkladu pro sanační práce	a) vizuální kontrola povrchu betonu a výztuže	SV	stavební deník	při přejímce
2	Převzetí podkladu pro sanaci	b) odtrhová zkouška podkladu pro sanaci	SV	protokol	1 zk/100 m ²
					1,2 MPa

2 Sanace						
1	Dodávka a skladování výrobků a hmot pro sanace (vč. nátěrů)	a) kontrola dodacích listů	SV	stavební deník	při přejímce	
		b) kontrola neporušenosti obalů	SV	stavební deník	při přejímce	
		c) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	min. 1 x měsíčně	
		a) přilnavost hmot pro opravy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 Mpa
		b) pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	SV	protokol	min. 1 x na každou šarži	30/5,5 MPa
2	Rozsah kontrolních zkoušek sanačních prací					
3	Převzetí sanací - reprofilací (podkladu pro nátěry)	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
4	Rozsah kontrolních zkoušek nátěrů	a) přilnavost nátěrového systému k podkladu	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 Mpa
		b) měření tloušťky vytvrzené vrstvy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	
		c) vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	SV	stavební deník	po ukončení prací	
5	Převzetí nátěrů	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
7 Zábradlení svodidla						
TKP PK Kap. 11; ČSN 736201						
1	Dílenská přejímka		SV	stavební deník		
2	Atesty použitého materiálu		SV	protokol výrobce		
3	Vyhodnocení jakosti protikoroziní ochrany		SV	zpráva o jakosti		



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 426-009 přes Vešky

Stadium: nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
----------------------------------	--	----------	--------	---------	------------------------

1	Stavební povolení				
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2	Realizační dokumentace stavby				
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
3	Časový harmonogram stavby		SV		
4	Smlouva o dílo		SV		
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap.1.9			
1	Betonáž říms		SV	schválený TP	
2	Izolace mostovky		SV	schválený TP	
3	Sanace		SV	schválený TP	
4	Zábradelní svodidla		SV	schválený TP	
3	Převzetí staveniště				
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP	
4	Bourací práce				
1	Uložení materiálu z demolic	TKP PK Kap.2	SV	stavební deník	
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník	
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník	
5	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu				
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník	
6	Železobetonové konstrukce				
1	Římsy	ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18;TePo-01			
1	Materiál	Beton: C 30/37 Sap: XF4 m3=		poč.hodn.celků	

2	Vytváření polohy	ČSN 73 0202, TKP 18	SV	protokol		
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV	stavební deník	každá figura	
4	Atesty betonářské oceli	převzetí TDI TKP 18	SV	atesty	každá dodávka	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	atesty	před betonáží	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	ČSN EN 206-1	SV	SD	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kužele	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	dle ČSN EN 206-1
9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles	při zk. obs. vzduchu
10	Obsah vzduchu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	min. 4%
11	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
12	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
13	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
14	Odolnost proti CHRL	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m ³	A/100/1000g/m ²
15	Vyhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
8 Hydroizolace						
1	Isolace proti zemní vlhkosti					
1	Převzetí podkladu pro nátěry proti ZV TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení o jakosti použitého materiálu pro nátěry		SV	protokol výrobce		
2	Isolace mostovky	TKP PK Kap.21;TePo-21				
1	Převzetí podkladu pod izolaci TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení hmot a výrobků		SV	protokol výrobce		
3	TP pro izolace vč. KZP - schválení	před zahájením prací	SV	schválený TP		
4	Vyhodnocení jakosti provedené hydroizolace		SV	zpráva o jakosti		
9 Sanace						
1	Příprava povrchu	TKP PK Kap.31				
1	Rozsah kontrolních zkoušek podkladu pro sanační práce	a) vizuální kontrola povrchu betonu a výztuže	SV	stavební deník	při přejímce	
2	Převzetí podkladu pro sanaci	b) odtrhová zkouška podkladu pro sanaci	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa
2	Sanace					
1	Dodávka a skladování výrobků a hmot pro sanace (vč. nátěrů)	a) kontrola dodacích listů	SV	stavební deník	při přejímce	
		b) kontrola neponošenosti obalů	SV	stavební deník	při přejímce	
		c) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	min. 1 x měsíčně	
2	Rozsah kontrolních zkoušek sanačních prací	a) přilnavost hmot pro opravy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa

		b) pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	SV	protokol	min. 1 x na každou šarži	30/5,5 MPa
3	Převzetí sanací - reprofilací (podkladu pro nátěry)	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
4	Rozsah kontrolních zkoušek nátěrů	a) přilnavost nátěrového systému k podkladu b) měření tloušťky vytvrzené vrstvy c) vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	SV SV SV	protokol protokol stavební deník	1 zk/100 m ² 1 zk/100 m ² po ukončení prací	1,2 Mpa
5	Převzetí nátěrů	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
10	TKP PK Kap. 11; ČSN 736201					
1	Zábradlení svodidla		SV	stavební deník		
2	Díleňská přejímka		SV	protokol výrobce		
3	Atesty použitého materiálu		SV	zpráva o jakosti		
	Vyhodnocení jakosti protikoroziní ochrany					



Kontrolní a zkušební plán

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 426-0010 přes odlehčovací kanál

Stadium: nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
Předmět kontroly	Směrnice QS				

1	Stavební povolení				
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2	Realizační dokumentace stavby				
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
3	Časový harmonogram stavby		SV		
4	Smlouva o dílo		SV		
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap.1.9			
1	Betonáž firms		SV	schválený TP	
2	Izolace mostovky		SV	schválený TP	
3	Sanace		SV	schválený TP	
4	Zábradební svodidla		SV	schválený TP	
3	Převzetí staveniště				
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí	Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8	SV	SD, zápis invest.	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP	
4	Bourací práce				
1	Uložení materiálu z demolic	TKP PK Kap.2	SV	stavební deník	
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník	
3	Převzetí vyzísku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník	
5	Kontrola materiálu dodávaného na stavbu				
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	Směrnice QS-06,07/07 QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník	
6	Železobetonové konstrukce				
1	Spádová deska	ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18;TePo-01			
1	Materiál	Beton: C 25/30 Sap: XF2 m3=	poč.hodn.celků		

2	Vytyčení polohy	ČSN 73 0202, TKP 18	SV	protokol		
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV	stavební deník	každá figura	
4	Atesty betonářské oceli	převzetí TDI TKP 18	SV	atesty	každá dodávka	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	atesty	před betonáží	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	ČSN EN 206-1	SV	SD	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kužele	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	min. 3 x denně	dle ČSN EN 206-1
9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles	
10	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
11	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
12	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
13	Odolnost proti průsaku tlakovou vodou	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m3	dle ČSN EN 206-1
14	Výhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
2	Římsy	ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18; TePo-01				
1	Materiál	Beton: C 30/37 Sap. XF4 m3=	poč.hodn.celků			
2	Vytyčení polohy	ČSN 73 0202, TKP 18	SV	protokol		
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV	stavební deník	každá figura	
4	Atesty betonářské oceli	převzetí TDI TKP 18	SV	atesty	každá dodávka	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	atesty	před betonáží	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	ČSN EN 206-1	SV	SD	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kužele	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	dle ČSN EN 206-1
9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles, při zk. obs. vzduchu	
10	Obsah vzduchu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	min. 4%
11	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
12	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
13	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
14	Odolnost proti CHRL	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m3	A/100/1000g/m2
15	Výhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
8	Hydroizolace					
1	izolace proti zemní vlhkosti					
1	Převzetí podkladu pro nátěry proti ZV TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení o jakosti použitého materiálu pro nátěry		SV	protokol výrobce		
2	izolace mostovky	TKP PK Kap.21; TePo-21				
1	Převzetí podkladu pod izolaci TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení hmot a výrobků		SV	protokol výrobce		
3	TP pro izolace vč. KZP - schválení	před zahájením prací	SV	schválený TP		

4	Vyhodnocení jakosti provedené hydroizolace		SV	zpráva o jakosti	
9 Sanace					
1 Příprava povrchu					
1	Rozsah kontrolních zkoušek podkladu pro sanační práce	a) vizuální kontrola povrchu betonu a výztuže	SV	stavební deník	při přejímce
2	Převzetí podkladu pro sanaci	b) odtrhová zkouška podkladu pro sanaci	SV	protokol	1 zk/100 m ² 1,2 MPa
2 Sanace					
1	Dodávka a skladování výrobků a hmot pro sanace (vč. nátěrů)	a) kontrola dodacích listů	SV	stavební deník	při přejímce
		b) kontrola neporušenosti obalů	SV	stavební deník	při přejímce
		c) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	min. 1 x měsíčně
2	Rozsah kontrolních zkoušek sanačních prací	a) přilnavost hmot pro opravy	SV	protokol	1 zk/100 m ² 1,2 Mpa
		b) pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	SV	protokol	min. 1 x na každou šarži 30/5,5 MPa
3	Převzetí sanací - reprofilací (podkladu pro nátěry)	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací
4	Rozsah kontrolních zkoušek nátěrů	a) přilnavost nátěrového systému k podkladu	SV	protokol	1 zk/100 m ² 1,2 Mpa
		b) měření tloušťky vytvořené vrstvy	SV	protokol	1 zk/100 m ²
		c) vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	SV	stavební deník	po ukončení prací
5	Převzetí nátěrů	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací
10 Zábradlení svodidla					
TKP PK Kap.11, ČSN 736201					
1	Dílečná přejímka		SV	stavební deník	
2	Atesty použitého materiálu		SV	protokol výrobce	
3	Vyhodnocení jakosti protikorozní ochrany		SV	zpráva o jakosti	

Stavba: III/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, II/55

Stavební objekt: SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 426-012 přes Veličku

Stadium: nabídka

Realizuje: FIRESTA

Stavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP Směrnice QS	Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr

1 Stavební povolení					
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV		
2 Realizační dokumentace stavby					
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV		
3	Časový harmonogram stavby		SV		
4	Smlouva o dílo		SV		
5	Schválení technologických předpisů	TKP-PK Kap.1.9—			
1	Betonáž říms		SV	schválený TP	
2	Izolace mostovky		SV	schválený TP	
3	Sanace		SV	schválený TP	
4	Zábradební svodidla		SV	schválený TP	
3 Převzetí staveniště					
Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8					
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV	SD, zápis invest.	
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV	SD, Deník BOZP	
4 Bourací práce					
TKP PK Kap.2					
1	Uložení materiálu z demolice		SV	stavební deník	
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV	stavební deník	
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV	stavební deník	
5 Kontrola materiálu dodávaného na stavbu					
Směrnice QS-06,07/07					
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	QS-12/13 TKP Kap.1.5	SV	stavební deník	
6 Zelezbetonové konstrukce					
1	Spádová deska	ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18;TePo-01			
1	Materiál	Beton: C 25/30 Sap: XF2 m3=		poč.hodn.celků	

2	Výtyčení polohy	ČSN 73 0202, TKP 18	SV	protokol		
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV	stavební deník	každá figura	
4	Atesty betonářské oceli	převzetí TDI TKP 18	SV	atesty	každá dodávka	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	atesty	před betonáží	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	ČSN EN 206-1	SV	SD	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kužele	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	min. 3 x denně	dle ČSN EN 206-1
9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles	
10	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
11	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
12	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
13	Odolnost proti průsaku tlakovou vodou	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m3	dle ČSN EN 206-1
14	Vyhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
2	Římsy	ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18; TePo-01				
1	Materiál	Beton: C 30/37 Sap: XF4 m3=	poč.hodn.celků			
2	Výtyčení polohy	ČSN 73 0202, TKP 18	SV	protokol		
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV	stavební deník	každá figura	
4	Atesty betonářské oceli	převzetí TDI TKP 18	SV	atesty	každá dodávka	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	atesty	před betonáží	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	ČSN EN 206-1	SV	SD	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kužele	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	dle ČSN EN 206-1
9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles, při zk. obs. vzduchu	
10	Obsah vzduchu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	každá dodávka	min. 4%
11	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
12	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
13	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
14	Odolnost proti CHRL	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m3, A/100/1000g/m2	
15	Vyhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
8	Hydroizolace					
1	Isolace proti zemní vlhkosti					
1	Převzetí podkladu pro nátěry proti ZV TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení o jakosti použitého materiálu pro nátěry		SV	protokol výrobce		
2	Isolace mostovky	TKP PK Kap.21; TePo-21				
1	Převzetí podkladu pod izolaci TDI	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	Osvědčení hmot a výrobků		SV	protokol výrobce		
3	TP pro izolace vč. KZP - schválení	před zahájením prací	SV	schválený TP		

4	Vyhodnocení jakosti provedené hydroizolace			SV	zpráva o jakosti	
9						
Sanace						
TKP PK Kap.31						
1	Příprava povrchu					
1	Rozsah kontrolních zkoušek podkladu pro sanační práce	a) vizuální kontrola povrchu betonu a výztuže	SV	stavební deník	při přejímce	
2	Převzetí podkladu pro sanaci	b) odtrhová zkouška podkladu pro sanaci	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa
2	Sanace					
1	Dodávka a skladování výrobků a hmot pro sanace (vč. nátěrů)	a) kontrola dodacích listů	SV	stavební deník	při přejímce	
		b) kontrola neporušenosti obalů	SV	stavební deník	při přejímce	
		c) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	min. 1 x měsíčně	
2	Rozsah kontrolních zkoušek sanačních prací	a) přilnavost hmot pro opravy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 Mpa
		b) pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	SV	protokol	min. 1 x na každou šarži	30/5,5 MPa
3	Převzetí sanací - reprofilací (podkladu pro nátěry)	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
4	Rozsah kontrolních zkoušek nátěrů	a) přilnavost nátěrového systému k podkladu	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 Mpa
		b) měření tloušťky vytržené vrstvy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	
		c) vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	SV	stavební deník	po ukončení prací	
5	Převzetí nátěrů	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
10						
Zábradlení svodidla						
1	Dílenská přejímka		SV	stavební deník		
2	Atesty použitého materiálu		SV	protokol výrobce		
3	Vyhodnocení jakosti protikorozní ochrany		SV	zpráva o jakosti		

Stavba: II/426 BZENEC PŘÍVOZ – STRÁŽNICE, I/55

Stavební objekt: SO 205 Rekonstrukce mostu ev.č. 426-009 přes Batův kanál

Stadium: nabídka

Realizuje: FIRESTA

Slavbyvedoucí:

Etapa stavby Předmět kontroly	Kontrolní zkuš. postup ČSN, TePo, TKP		Odpovídá	Záznam	Četnost	Požadovaný parametr
	Směrnice QS					

1							
Stavební povolení							
1	Stavební povolení vlastní stavby	Podmínky vztahující se k jakosti	SV				
2							
Realizační dokumentace stavby							
1	Prováděcí dokumentace - úplnost projektu	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV				
2	Schválení RDS	TKP PK kap. 1.10, ČSN 73 6201	SV				
3	Časový harmonogram stavby		SV				
4	Smlouva o dílo		SV				
5	Schválení technologických předpisů	TKP PK Kap.1.9					
1	Betonáž říms		SV		schválený TP		
2	Izolace mostovky		SV		schválený TP		
3	Sanace		SV		schválený TP		
4	Zábradelní svodidla		SV		schválený TP		
3							
Směrnice QS-08/08, TKP PK Kap. 1.8							
Převzetí staveniště							
1	Převzetí ploch, přístupových cest, inž. sítí		SV		SD, zápis invest.		
2	Zajištění podmínek BOZP a PO včetně proškolení zaměstnanců	VDP PK TKP PK Kap.1.13,1.14	SV		SD, Deník BOZP		
4							
TKP PK Kap.2							
Bourací práce							
1	Uložení materiálu z demolic		SV		stavební deník		
2	Dodržení ekologických podmínek	TKP PK Kap.2.10	SV		stavební deník		
3	Převzetí výzisku správcem objektu	TKP PK Kap. 1.4.6	SV		stavební deník		
5							
Směrnice QS-06,07/07							
Kontrola materiálu dodávaného na stavbu							
1	Soulad s dodacím listem, kontrola dokladů jakosti, vizuální kontrola dodávky	QS-12/13 TKP Kap. 1.5	SV		stavební deník		
6							
Železobetonové konstrukce							
ČSN EN 206-1, TKP PK Kap. 18;TePo-01							
1	Římsy	Beton: C 30/37 Sap: XF4 m3=	poč.hodn.celků				
1	Materiál	ČSN 73 0202, TKP 18	SV		protokol		
2	Vytváření polohy	převzetí TDI TKP 18	SV		stavební deník	každá figura	
3	Převzetí přesnosti a krytí provedené výztuže TDI, dle RD	převzetí TDI TKP 18	SV		atesty	každá dodávka	
4	Atesty betonářské oceli	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV		atesty	před betonáží	
5	Certifikát transportbetonu - složení bet. směsi	ČSN EN 206-1	SV		záznam z betonáže	každá dodávka	
6	Třída betonu, slož. bet. směsi, kontrola dodacího listu	ČSN EN 206-1	SV		SD	každá dodávka	
7	Vzhled betonu, všeobecně	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV		záznam z betonáže	každá dodávka	
8	Konzistence betonu - sednutí kúzele		SV				dle ČSN EN 206-1

9	Objemová hmotnost čerstvého betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	při výrobě zk. těles, při zk. obs. vzduchu každá dodávka	min. 4%
10	Obsah vzduchu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	záznam z betonáže	průběžně	
11	Dilatační a prac. spára + ošetř. betonu	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD	průběžně	
12	Rozměrové, směr. a výšk. provedení	ČSN 73 0210-2	SV	SD	průběžně	
13	Pevnost v tlaku (krychelná)	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	dle TKP 18	dle ČSN EN 206-1
14	Odolnost proti CHRL	TKP 18, ČSN EN 206-1	SV	SD, protokol	1 těleso / 450 m3, 1A/100/1000g/m2	
15	Vyhodnocení kontr. zkoušek betonu	ČSN EN 206-1	SV	protokol	po provedení	dle ČSN EN 206-1
8	Hydroizolace					
1	1 Izolace proti zemní vlhkosti	převzetí TDI	SV	stavební deník		
2	2 Osvědčení o jakosti použitého materiálu pro nátěry	TKP PK Kap.21:TePo-21	SV	protokol výrobce		
3	3 Izolace mostovky	převzetí TDI	SV	stavební deník		
4	4 Osvědčení hmot a výrobků	protokol výrobce	SV	protokol výrobce		
5	5 TP pro izolace vč. KZP - schválení	před zahájením prací	SV	schválený TP		
6	6 Vyhodnocení jakosti provedené hydroizolace		SV	zpráva o jakosti		
9	Sanace					
1	1 Příprava povrchu	TKP PK Kap.31				
2	2 Rozsah kontrolních zkoušek podkladu pro sanační práce	a) vizuální kontrola povrchu betonu a vyzlúže	SV	stavební deník	při přejímce	
3	3 Převzetí podkladu pro sanaci	b) odtrhová zkouška podkladu pro sanaci	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa
4	Sanace					
5	5 Dodávka a skladování výrobků a hmot pro sanace (vč. nátěrů)	a) kontrola dodacích listů	SV	stavební deník	při přejímce	
6	6 Kontrola neponošení obalů	b) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	při přejímce	
7	7 Kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	c) kontrola skladování dle technických listů (teplota, vlhkost, nejdelší doba skladování)	SV	stavební deník	min. 1 x měsíčně	
8	8 Převzetí podkladu pro sanaci	a) přilnavost hmot pro opravy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa
9	9 Pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	b) pevnost v tlaku a tahu za ohybu malty z každého druhu hmoty	SV	protokol	min. 1 x na každou šarži	30/5,5 MPa
10	10 Převzetí sanací - reprofilací (podkladu pro nátěry)	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
11	11 Rozsah kontrolních zkoušek nátěrů	a) přilnavost nátěrového systému k podkladu	SV	protokol	1 zk/100 m ²	1,2 MPa
12	12 Měření tloušťky vytvrzené vrstvy	b) měření tloušťky vytvrzené vrstvy	SV	protokol	1 zk/100 m ²	
13	13 Vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	c) vizuální prohlídka - barevná jednotnost a odstíny ploch	SV	stavební deník	po ukončení prací	
14	14 Převzetí nátěrů	převzetí TDI	SV	stavební deník	po ukončení prací	
10	Zábradlení svodidla					
1	1 Dílenská přejímka	TKP PK Kap.11:ČSN 736201	SV	stavební deník		
2	2 Atesty použitého materiálu		SV	protokol výrobce		
3	3 Vyhodnocení jakosti protikorozní ochrany		SV	zpráva o jakosti		

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK

Ing. Vítězslav Janků
E-mail: vitezslav.janku@susjmk.cz

PRÁVCE STAVBY

Ing. Libor Olšák
E-mail: libor.olsak@susjmk.cz; T: 547 120 902, 737 237 081
vedoucí technického úseku oblasti Hodonín

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Pavel Přikryl, technik realizace a přípravy staveb
E-mail: pavel.prikryl@susjmk.cz; T: 547 120 917, 734 412 365

Ing. David Horák, technik realizace a přípravy staveb
E-mail: david.horak@susjmk.cz T: 547 120 917, 604 225 393

14 -07- 2016

Dne ..., za objednatele

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581*

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Stavbyvedoucí:

Ing. Martin Mohler

e-mail: mohler@firesta.cz, tel.: 543 532 231

Jednající:

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

firesta@firesta.cz, tel.: 543 532 231



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby s.r.o.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

