



Detaily 01 - 1:10

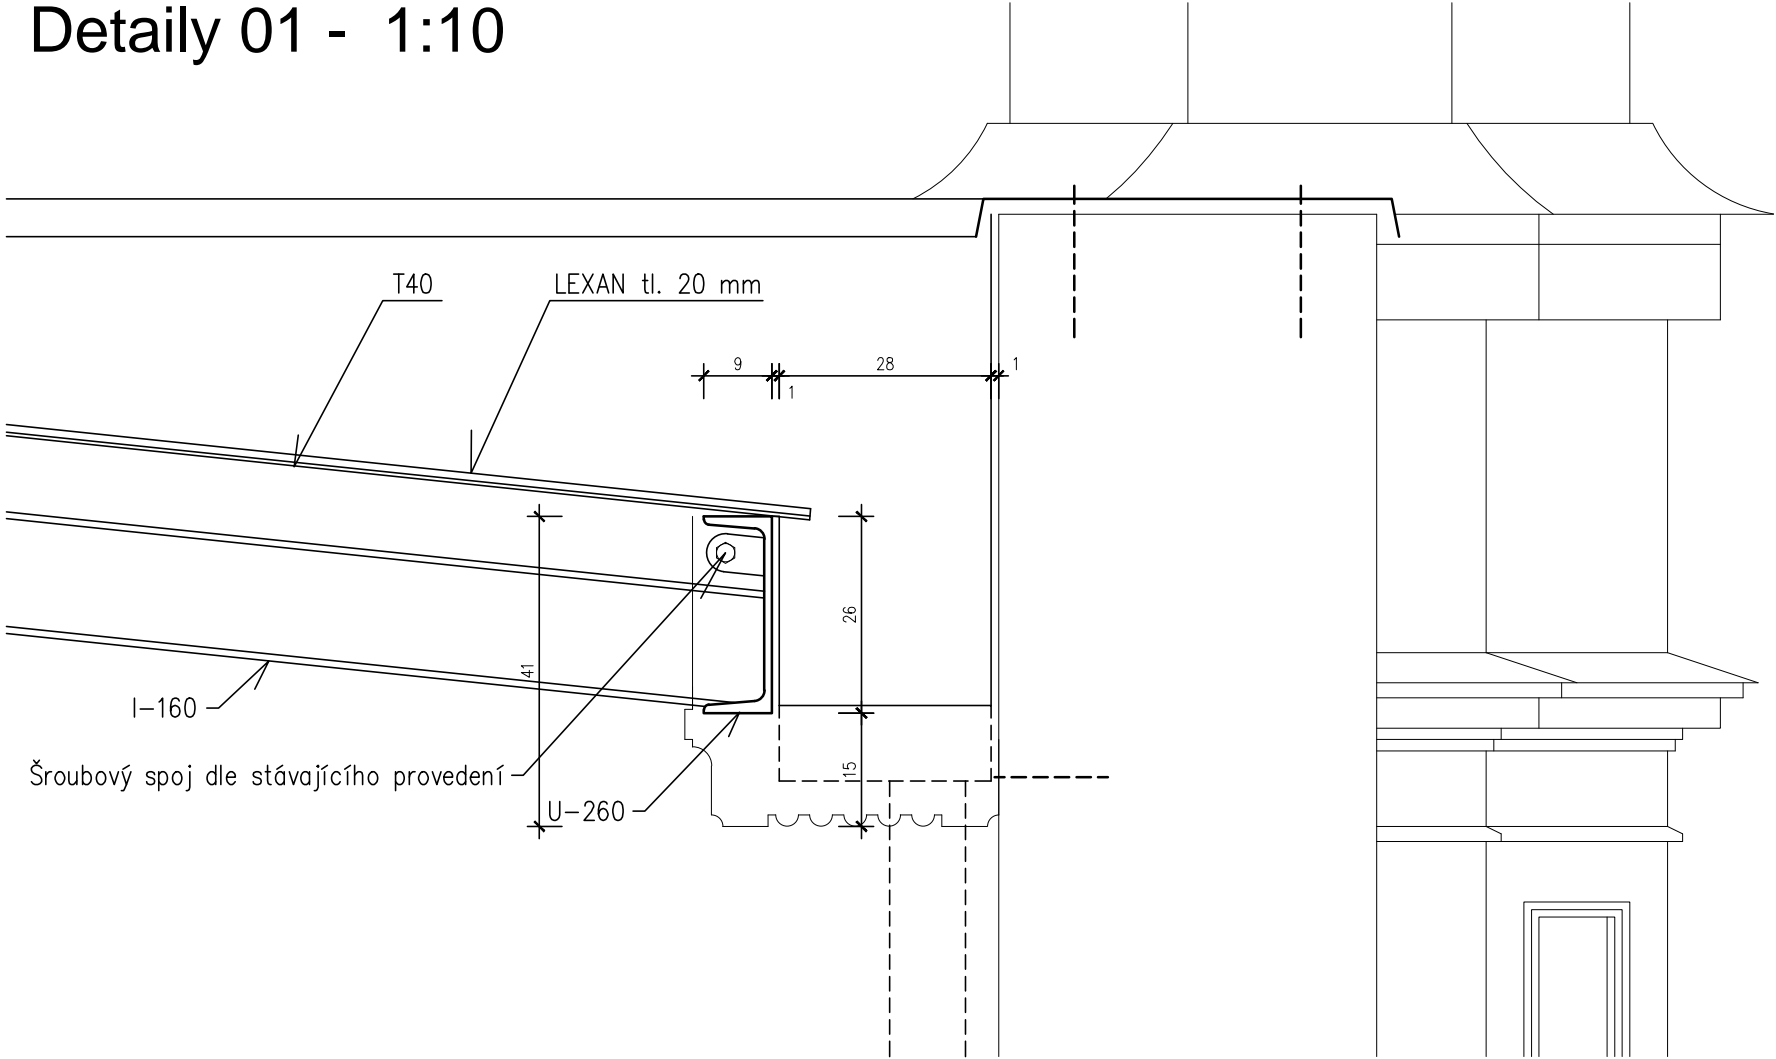


Výpis nových prvků zastřešení vstupního portálu:

Lehká krytina z polykarbonátu (Lexan) tl. 2 cm	plocha = 27,00 m2
Lehká plechová krytina po stranách z Titanzinku tl. 0.7 mm (trojúhelníkový tvar) 2x 1,3 m2	plocha = 2,60 m2
Ocelový "T" profil T40 mm pro uložení Lexanu délka 3,60 m	počet = 18 kusů
Krycí maska z profilovaného zinkového plechu tl. 0.7 mm (hlavní průvlak) r.š. = 1,0 m	délka = 7,50 m
Žlab plechový hranatý z Titanzinku tl. 0.7 mm r.š. = 1380 mm	délka = 7,50 m
Krycí plech z Titanzinku tl. 0.7 mm (horní hrana atiky bok) r.š. = 700 mm	2x délka = 4,00 m
Krycí plech z Titanzinku tl. 0.7 mm (horní hrana atiky čelo) r.š. = 700 mm	1x délka = 8,00 m
Krycí plech z Titanzinku tl. 0.7 mm (lemování u stěny hlavní věže a lexanu) r.š. = 250 mm	délka = 7,50 m


Pohled čelní na zastřešení vstupního portálu

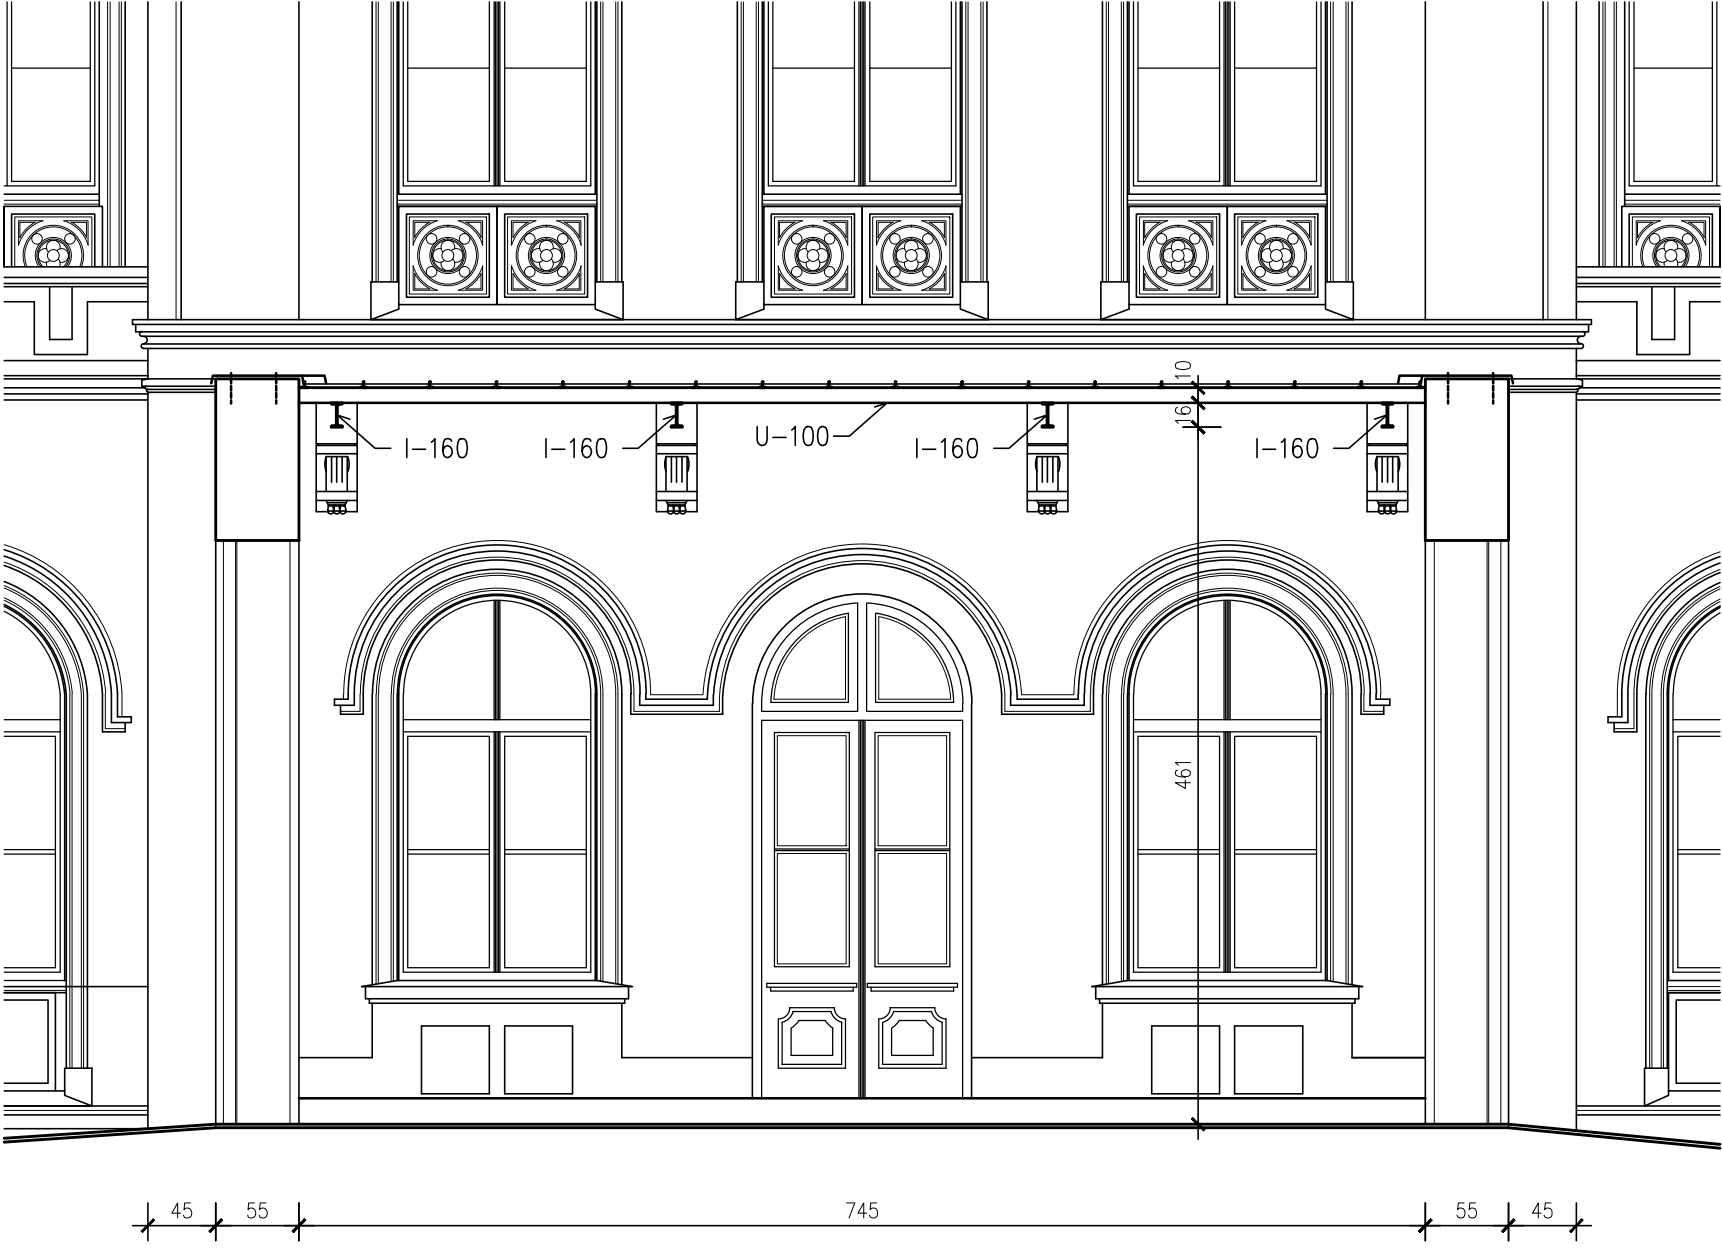

Řez B-B

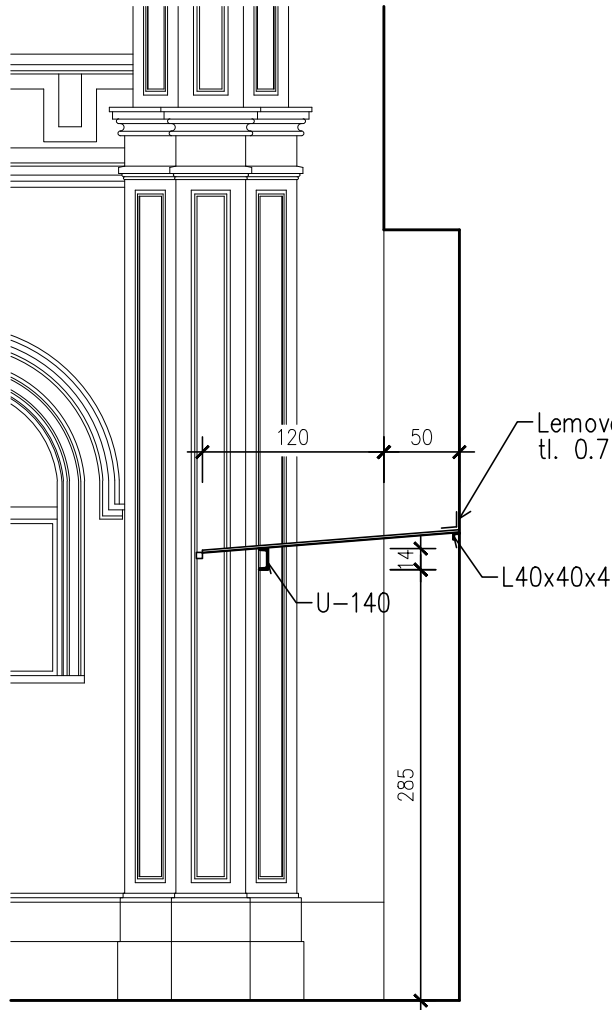


Pohled čelní na zastřešení vstupu do zámku

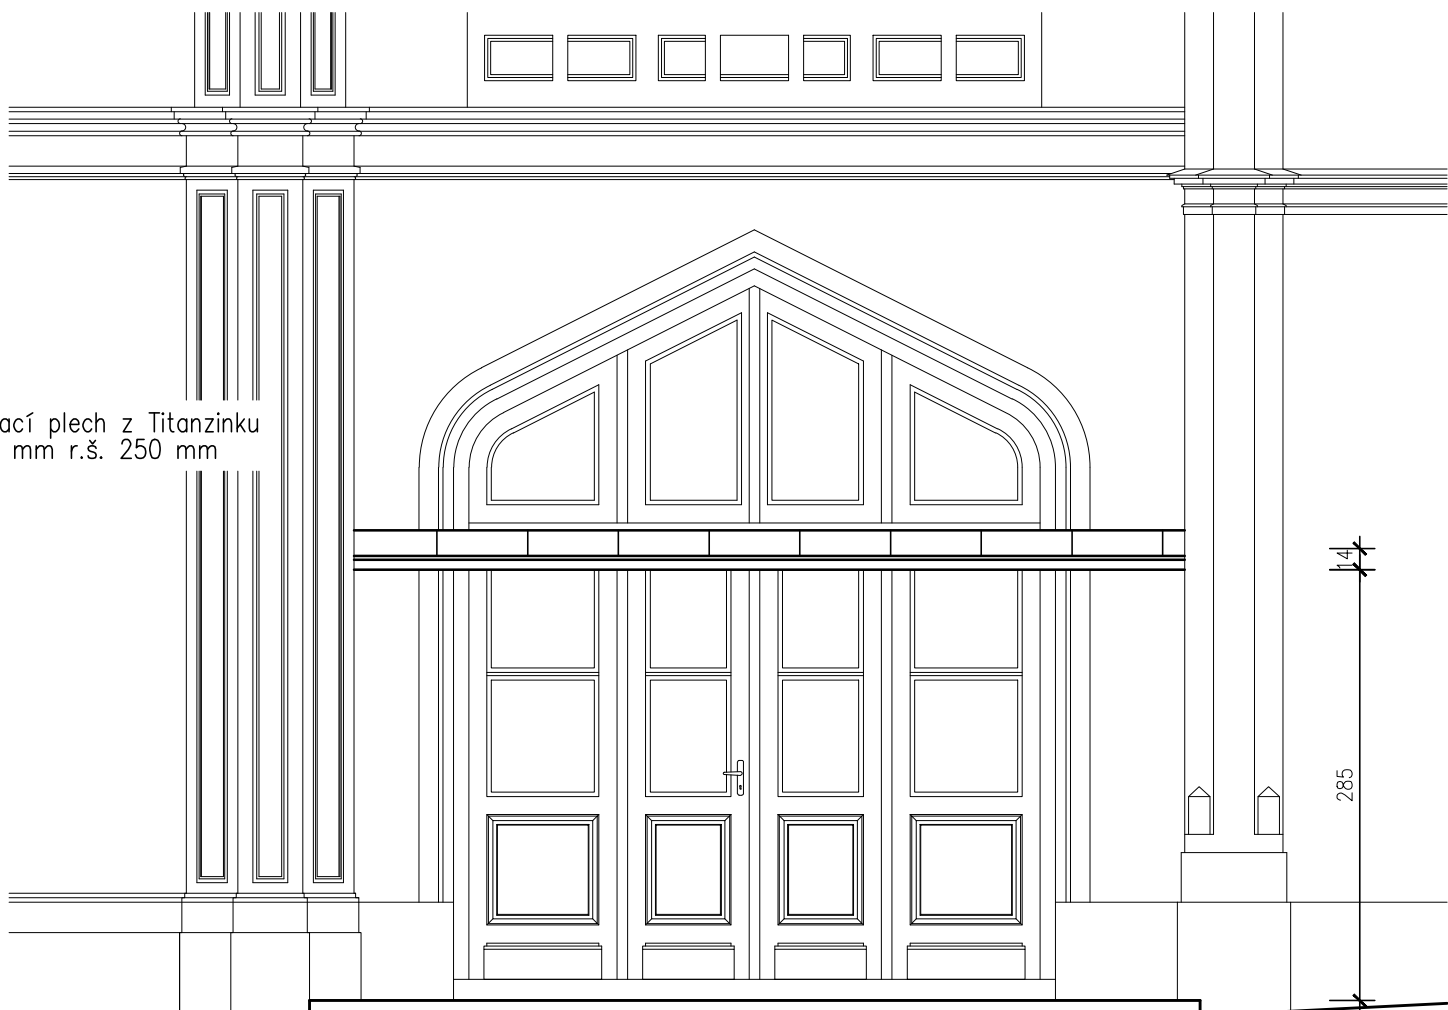


Výpis nových prvků zastřešení vstupu do zámku:

Lehká krytina z polykarbonátu (Lexan) tl. 1,4 cm	plocha = 9,50 m2
Ocelový "T" profil T40 mm pro uložení Lexanu délka 1,20 m	počet = 4 kusy
Ocelový "T" profil T40 mm pro uložení Lexanu délka 1,70 m	počet = 6 kusů
Ocelový "U" profil U-140 mm (hlavní průvlak) délka 6,20 m	počet = 1 kus
Žlab plechový hranatý z Titanzinku tl. 0.7 mm r.š. = 125 mm	délka = 5,50 m
Svod plechový kulatý z Titanzinku tl. 0.7 mm ø 40 mm	délka = 1,50 m
Ocelový "L" profil L 40x40x4 mm (hrana konzol) délka 4,5 m	počet = 1 kus
Krycí plech z Titanzinku tl. 0.7 mm (lemování u stěny objektu a lexanu) r.š. = 250 mm	délka = 10,00 m

Řez A-A

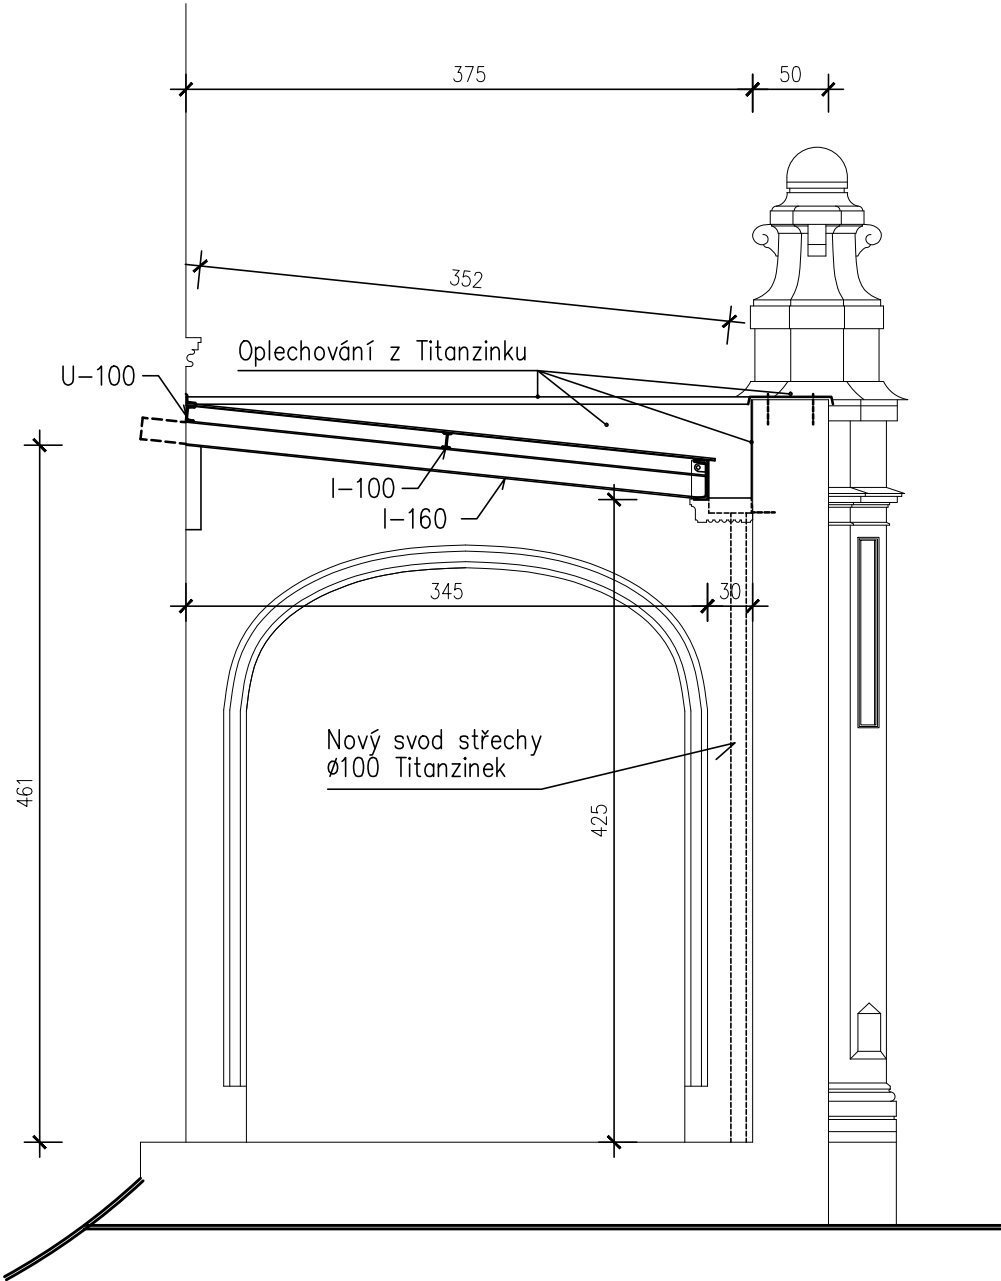

Půdorys

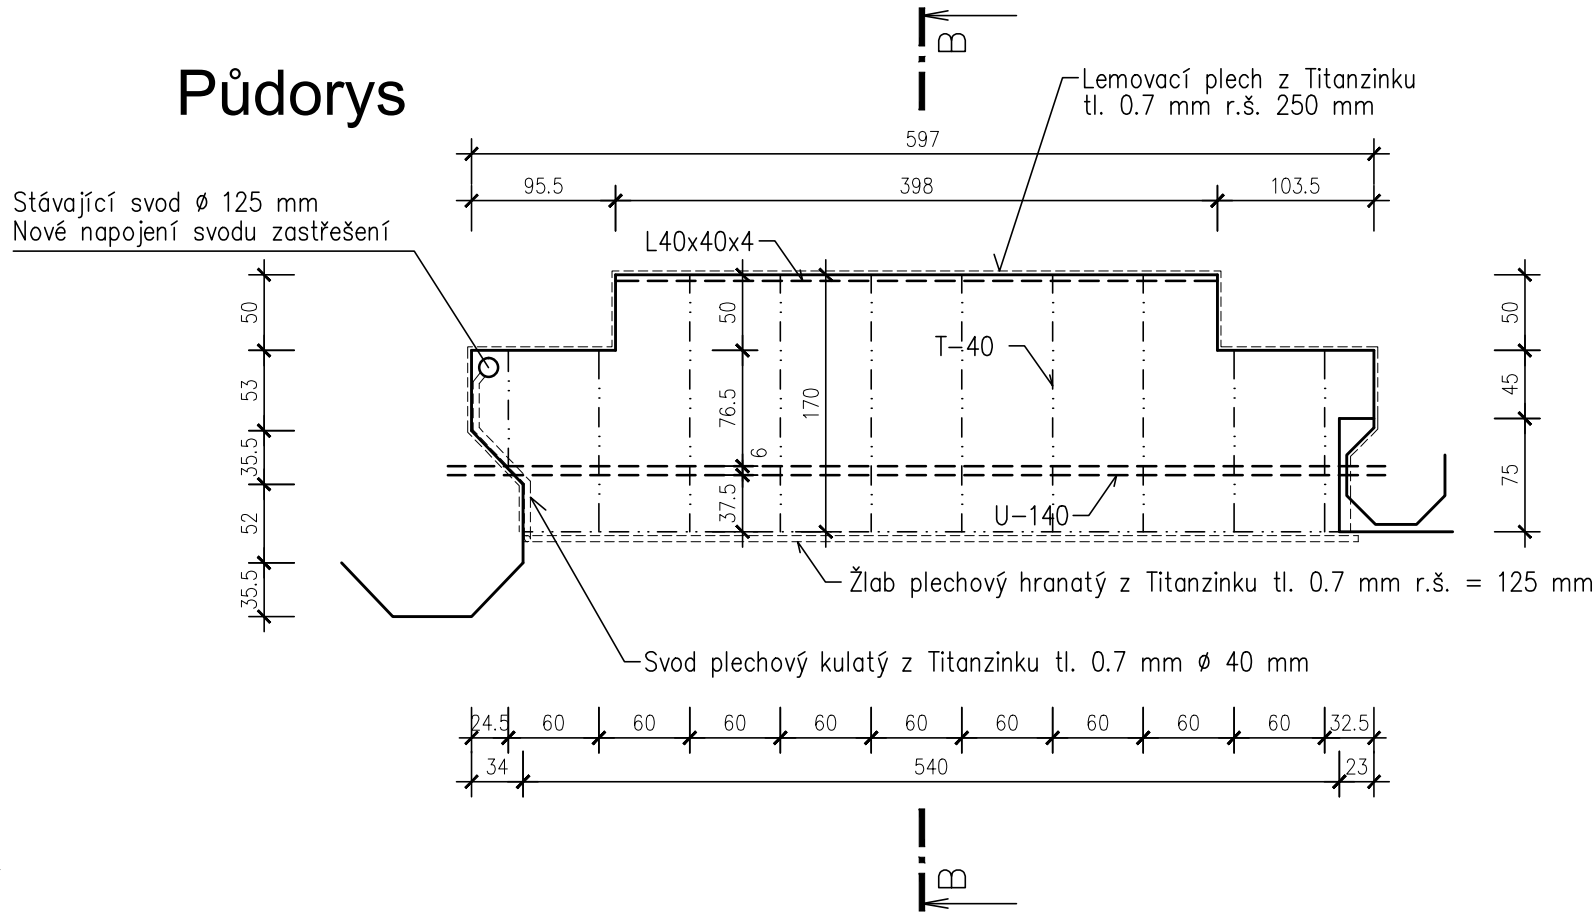

Výkres konstrukce zastřešení je předpokládaná úvaha z důvodu stávajícího opláštění, které nebylo možné při zaměření odstranit.

ZNAČENÍ PROFILŮ V MM!

KÓTOVÁNO V MM!

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DIS.		Místo:	Jevišovice
OPRAVA OKEN A FASÁDY HLAVNÍ BUDOVY NOVÝ ZÁMEK JEVIŠOVICE Jevišovice č.p. 104, parc.č. 213/1, 213/2			Katastr. území	Jevišovice
			Formát:	A4
			Datum:	01.09.2015
			Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Domov pro seniory Jevišovice, přís. organizace č.p. 104, 67153 Jevišovice	1 : 50		18	
Obsah: KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍ PORTÁL				