
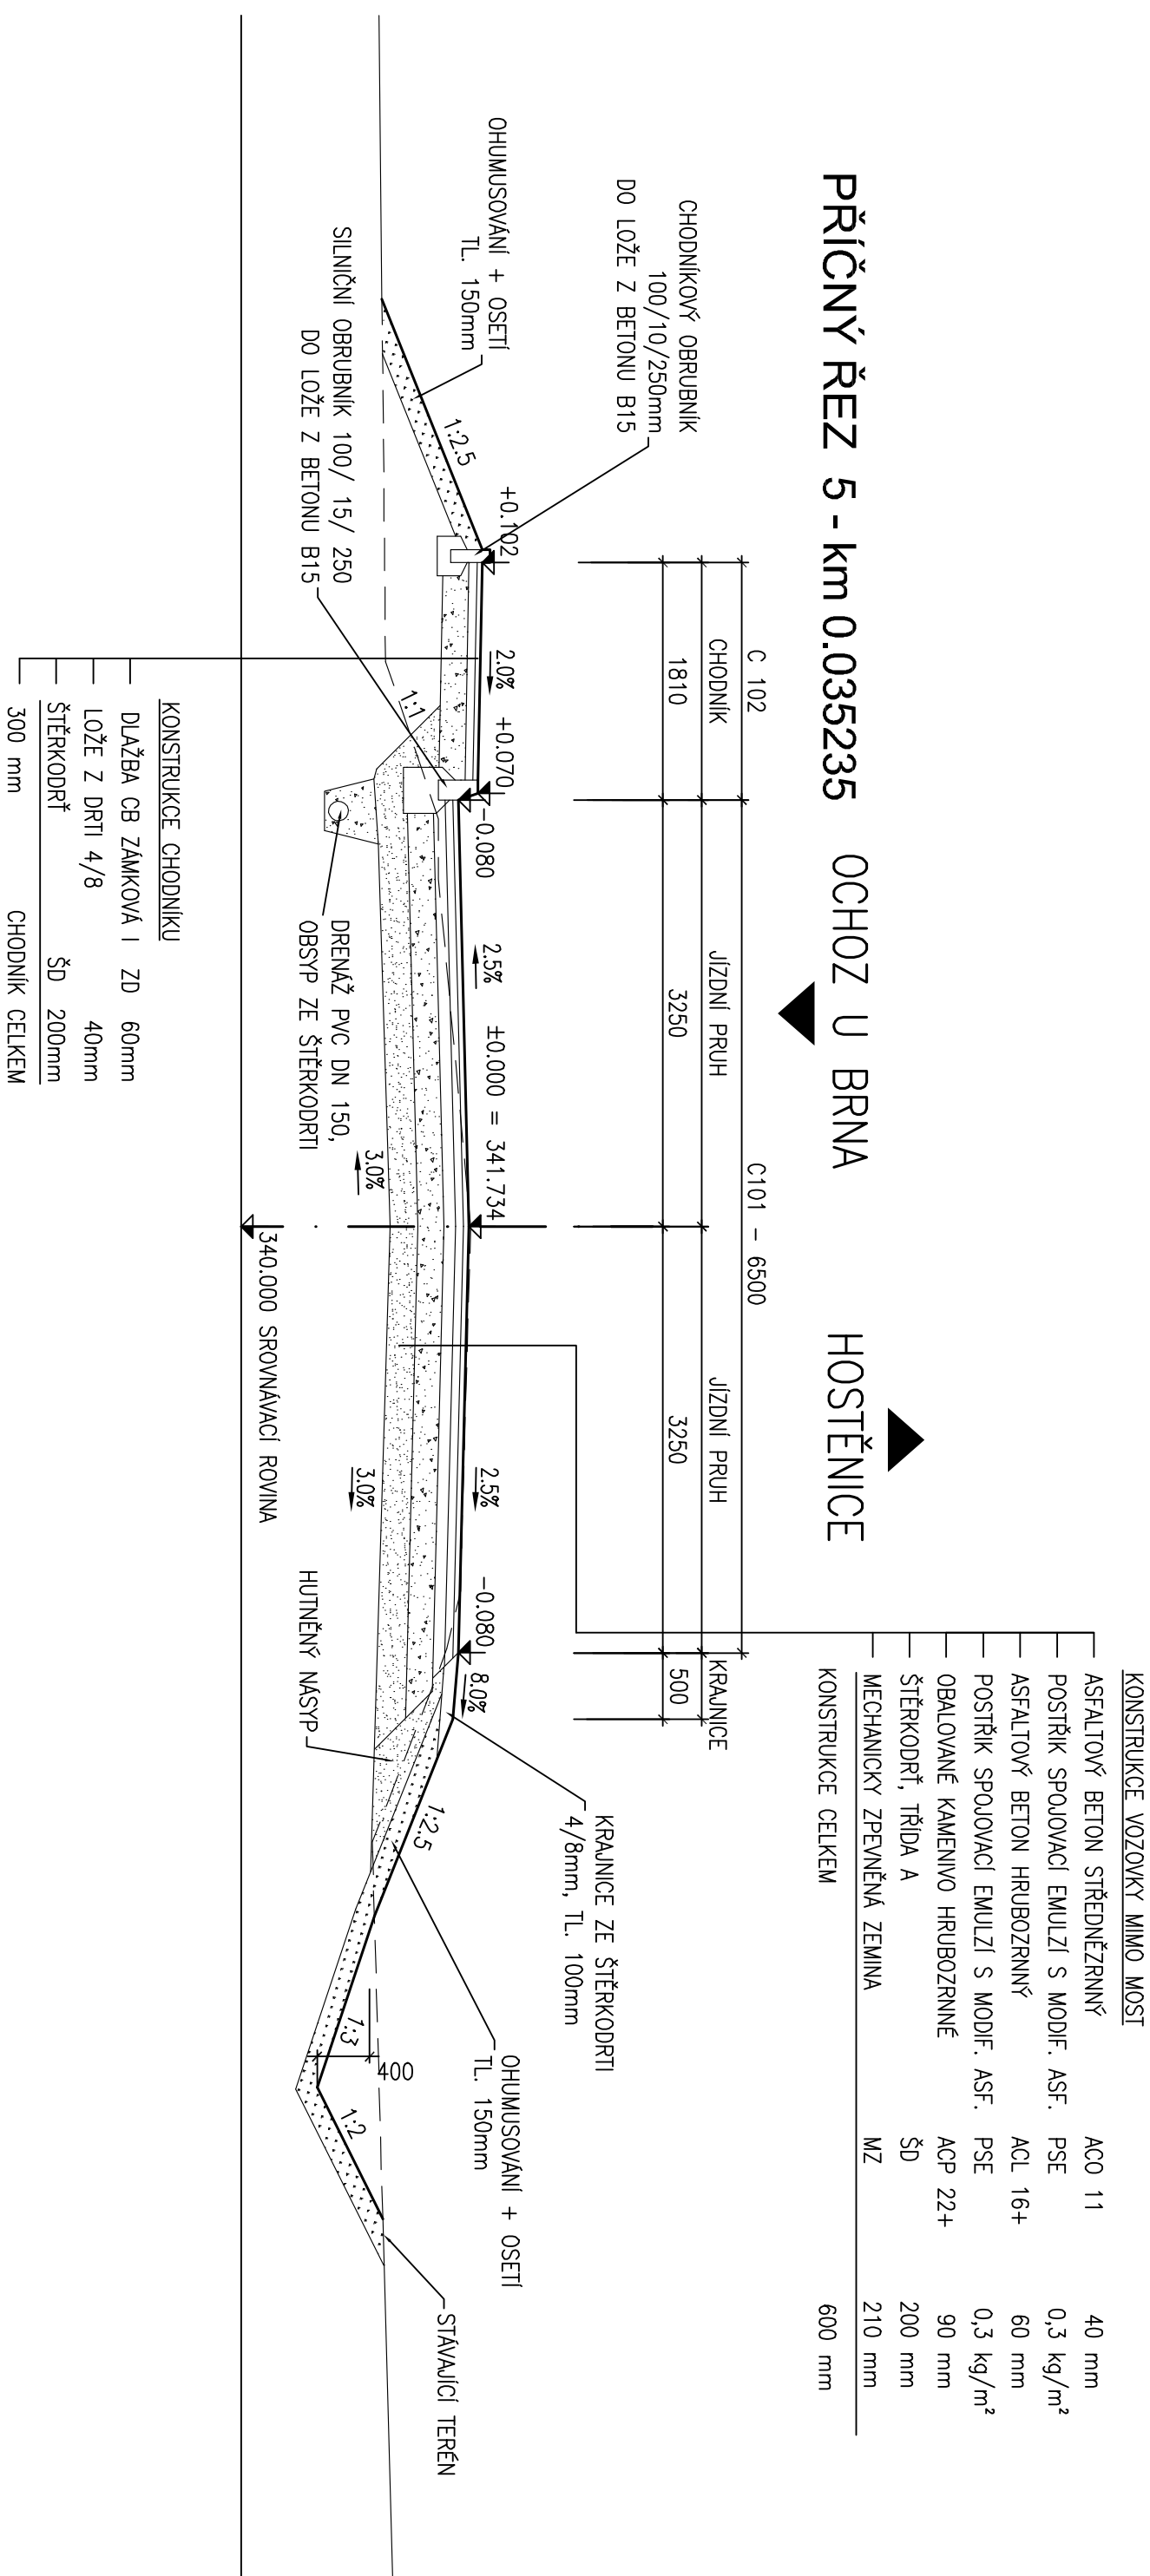


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

PRÍČNÝ REZ 9 - km 0.083845

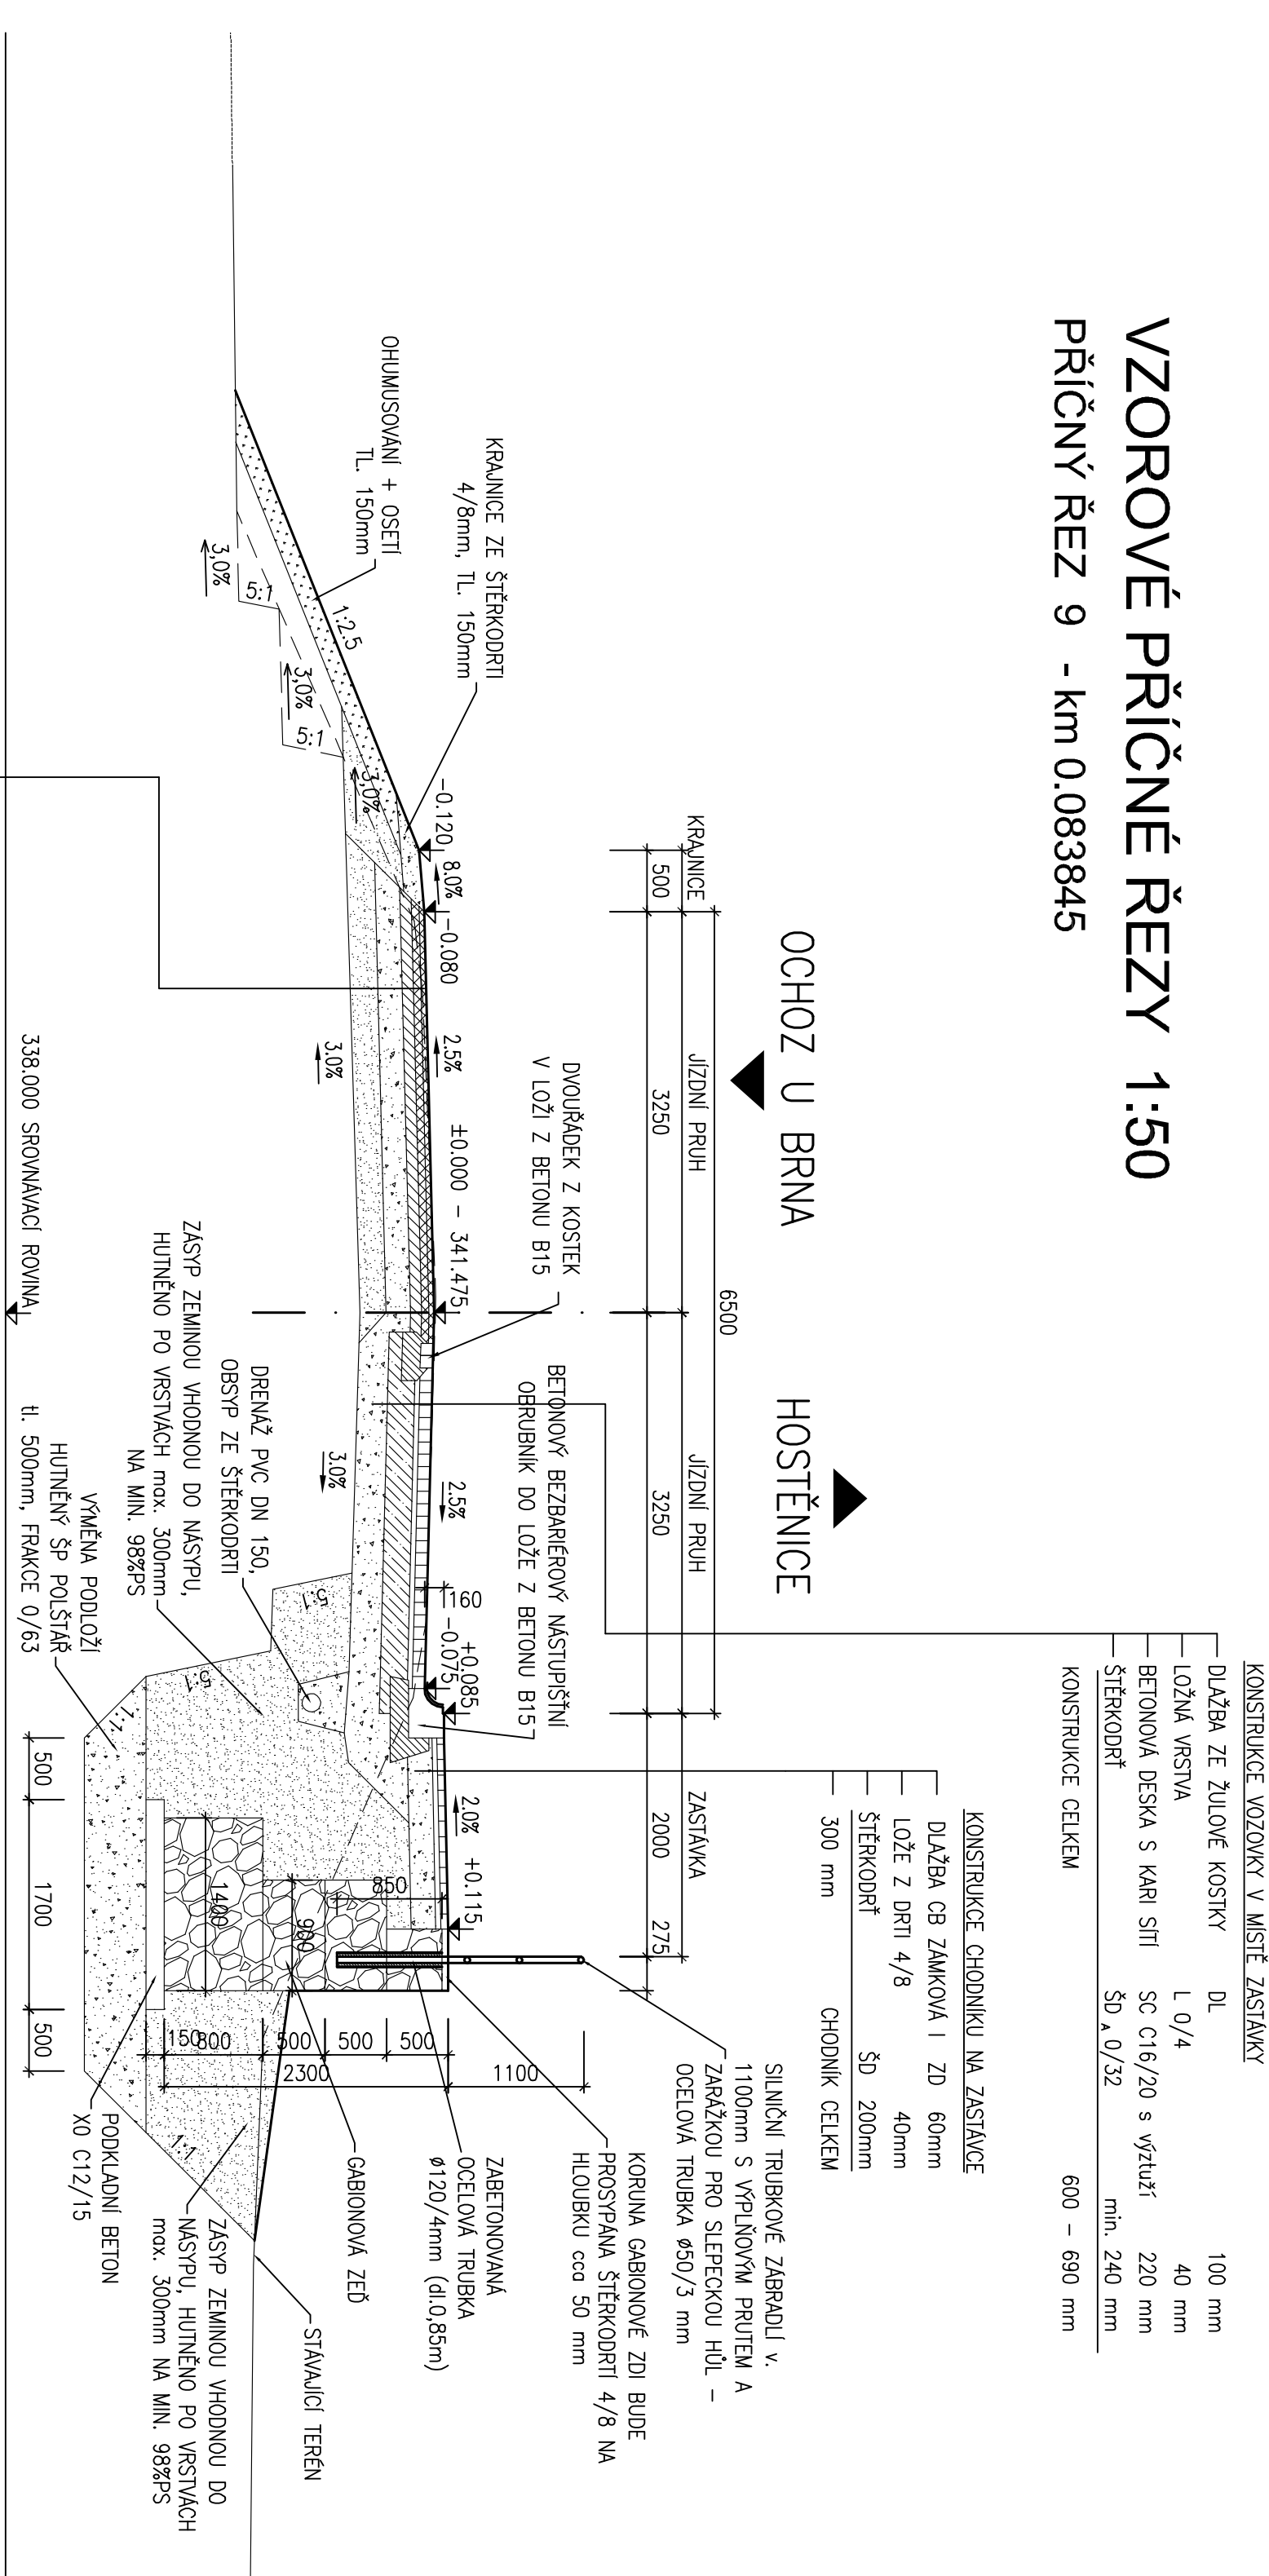


KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ ZASTÁVKY		
DLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY	DL	100 mm
LOŽNÁ VRSTVA	L 0/4	40 mm
BETONOVÁ DESKA S KARI SÍTI	SC C16/20 s výztuží	220 mm
ŠTĚRKOPŮT	ŠD Δ 0/32	min. 240 mm
KONSTRUKCE CELKEM		600 – 690 mm

KONSTRUKCE CHODNIKU NA ZASTAVCE	
DĽAŽBA CB ZAMKOVÁ I	ZD 60mm
LOŽE Z DRII 4/8	40mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 200mm
300 mm	CHODNIK CELKEM

KONSTRUKCE VOZOVKY MIMO MOSTI		
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚTRNNÝ	ACO 11	40 mm
POŠRŮK SPLOVACÍ EMULZI S MODIF. ASF.	PSE	0,3 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ	ACL 16+	60 mm
POŠRŮK SPLOVACÍ EMULZI S MODIF. ASF.	PCE	0,3 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENNÝ HRUBOZRNÉ	ACO 22+	90 mm
ŠTĚRKOPRŮ, HRDIA A	ŠD	200 mm
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ	210 mm


PŘÍČNÝ ŘEZ 5 - km 0.035235 OCHOZ U BRNA

HOSTĚNICE

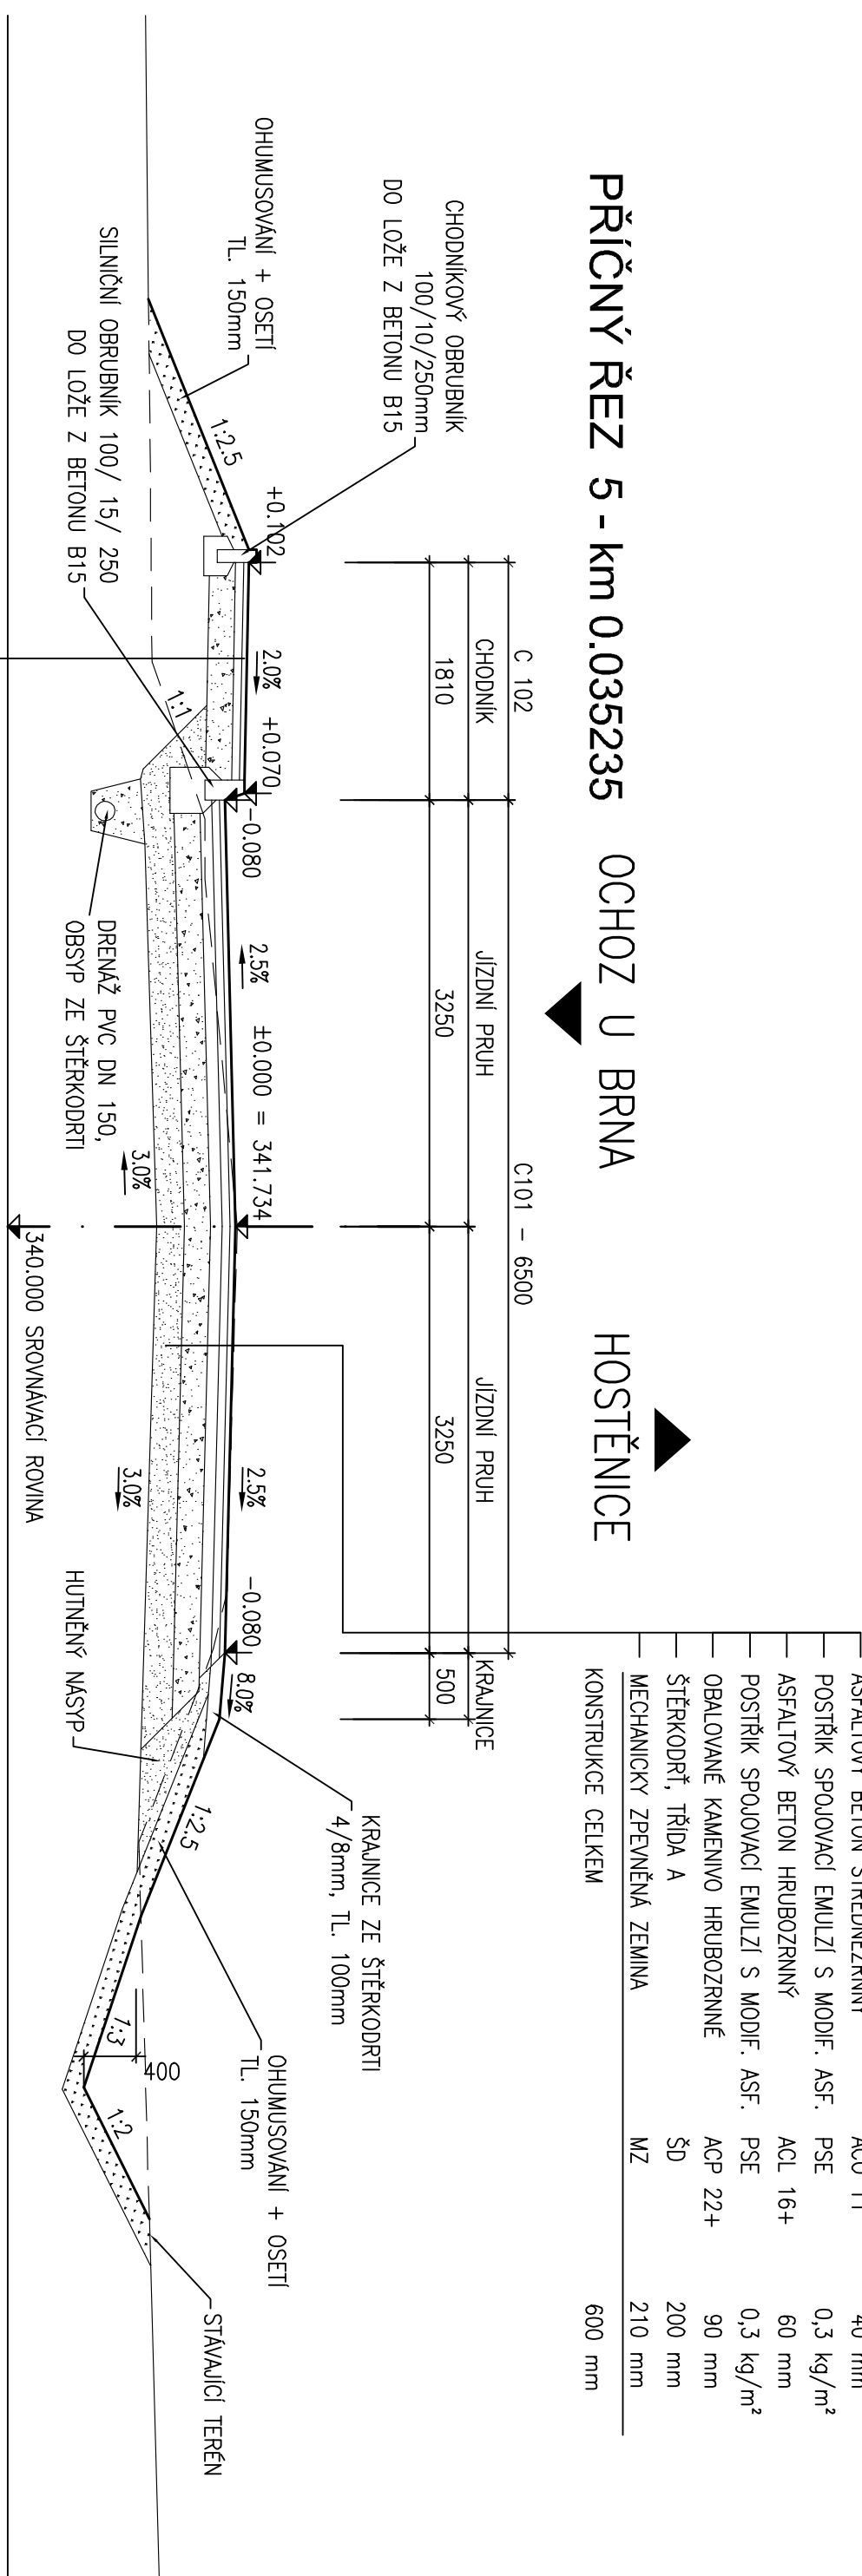

KONSTRUKCE VOZOVKY MIMO MOSTI		
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11	40 mm
POSTRŮK SPOJOVACÍ EMULZÍ S MODIF. ASF.	PSE	0,3 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ	ACL 16+	60 mm
POSTRŮK SPOJOVACÍ EMULZÍ S MODIF. ASF.	PSE	0,3 kg/m ²
OBALOVÁNĚ KAMENNÝ HRUBOZRNÝ	ACP 22+	90 mm
ŠTERKOPŮŤ, TŘÍDA A	ŠD	200 mm
MECHANICKÝ ZPEVNĚNÝ ZEMINA	MZ	210 mm
KONSTRUKCE CELKEM		600 mm

			Číslo soupřavy:
REVIZE Č.	DATA	ZMĚNA	


EXPROJEKT s.r.o.
 Těšnovická 943/9
 613 00 Brno

OBLADNÁVATEL: Společnost s ručením omezením Jihomoravský kraj, příspěvková organizace kraje Žetelčino náměstí 3/5, 601 82, Brno		tel.: +420 533 312 000 E-mail: info@expotrak.cz	
ODPOVĚDNÝ PRŮL ZAKÁZKY Ing. David Kmošek	ODPOVĚDNÝ PRŮL PS, SO Ing. Petr Libosvůr	NÁPRH. VYPRACOVANÁ Ing. Petr Libosvůr	KONTROL OVANÁ Ing. David Kmošek
KRAJ: Jihomoravský		PŮSOBIŠTĚ MO: Šumperk / K.Ú. Ochoz u Brna	
II/383 Ochoz u Brna - Hostěnice, most 383-005			
C 101 Silnice II/383			
Vzorové příčné řezy			
ČÁST DOKUM. C 101		PŘÍLOHA 04	