

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

Číslo smlouvy objednatele: 110/2015

Číslo smlouvy zhotovitele DZ 15010145/St

Číslo dodatku č.1 objednatele: 503/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 883/2015

Číslo dodatku č.3 objednatele: 188/2016

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaná u Městského soudu v Praze,

zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915

oddíl B, vložka 758

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.5.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.9.2015 a Dodatku č.2 ze dne 17.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Z důvodu neočekávané změny majetkoprávních vztahů týkající se stavebního objektu SO 501 – Přeložka STL plynovodů v částech stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ a s ním souvisejících stavebních objektů SO 101.1 (staničení 0,120-0,180) v části stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a SO 101.1 (staničení 0,000-0,180) a SO 801.1 v části stavby „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“.

Na části stavby „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ bylo nutné pro provedení přeložky komunikace na začátku úseku provést sanaci pláně z důvodu neúnosného podloží.

Termín dokončení se může změnit v závislosti na propojení plynovodu realizovaného společností RWE.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Stavba se skládá z následujících částí:

i. II/365 Letovice, průtah

Předmětem plnění je kompletní rekonstrukci vozovky silnice II/365 s výměnou celé konstrukční vrstvy tl. 460 mm a s výměnou zeminy v podloží tl. 300 mm, odvodnění vozovky, rekonstrukce jednotné kanalizace v dl. 205 m s proměnnou DN. Šířkově bude vozovka sjednocena na 6,5m s osazením sil. obrubníků. Tato stavba vyvolává potřebu přeložky telekomunikační sítě v délce 115m - přeložku zajistí vlastník vedení – Telefónica Czech Republic, a.s., přeložka není předmětem této zakázky.

ii. II/365 Prostřední Poříčí - Křetín

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce, v km 0,000-0,180 bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky s výměnou celé konstrukční vrstvy tl. 450 mm. Stejná konstrukce bude použita v úseku napřímení a v krajnicích vozovky při sanaci a v místech rozšíření při krajnici. V úseku km 0,180 – 0,970 bude provedeno frézování stávajících asf. vrstev tl. 50 mm s obnovou povrchu ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ tl 60 mm. Součástí této stavby je odvodnění silničního tělesa, krajnic, bezpeč. zařízení, připojení soused. nemovitostí a rekultivace části původní silnice v místě napřímení. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi dl. 60 m s proměnnou výškou do 2,25 m

s úpravou koryta potoka v jejím souběhu a podchycení stávající zámecké zdi. Tato stavba vyvolá přeložku vodovodu, sdělovacích kabelů, přeložka kabelů NN a přeložku STL plynu.

iii. II/365 Křetín průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1015 m. Stávající vozovka bude odfrézována ve dvou úsecích v tl 90 mm a 100 mm s obnovou krytu vozovky ACO 11+ 40mm, ACL 16+ tl. 50mm. V místech rozšíření nad krajnicí bude vybudovaná konstrukce v plné skladbě tl. 450 mm. Součástí rekonstrukce je vybudování odvodnění sil. tělesa, sil. propustek, zastávek BUS, napojení MK a silnice III/36511, oprava zdi, přeložky sdělovacích kabel a STL plynovodu v rozsahu projektové dokumentace. Součástí projektu je i přeložka kabelů NN SO 402, která není součástí této zakázky.

iv. II/365 Horní Poříčí průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1122 m. Stávající vozovka bude odfrézována v tl. 100 mm s obnovou krytu ACO 11+ 40 mm, ACP 16+ 60 mm. V úsecích se změnou nivelety vozovky, v místě rozšíření dnešní nezpevněné krajnice bude provedena konstrukce v plné tl. 450 mm. Součástí stavby je osazení sil. obrubníků, odvodnění sil. tělesa, obnova sil. propustků, vybudování nezpevněných krajnic, osazení bezpeč. zařízení, vybudování zastávek BUS, napojení soused. nemovitostí. Součástí je i rekonstrukce stávajících chodníků dotčených stavbou. Součástí stavby je vybudování opěrných zdí. Stavba vyvolá přeložky sdělovacích kabelů, přeložky STL plynu. Součástí projektu je i přeložka nadzemního vedení NN SO 401, která není součástí této zakázky.

v. II/365 Prostřední Poříčí průtah

Předmětem plnění je dále u silnice II/365 její rekonstrukce o celkové délce 1053 m. Stávající vozovka bude odfrézována v tl. 90mm s obnovou krytu ACO 11+ 40mm, ACP 16+ 60mm. V úsecích se změnou nivelety vozovky, v místě rozšíření dnešní nezpevněné krajnice bude provedena konstrukce v plné tl. 450mm. Součástí stavby je osazení sil. obrubníků, odvodnění sil. tělesa, obnova sil. propustů, vybudování nezpevněných krajnic, osazení bezpeč. zařízení, VDZ. Součástí stavby je vybudování opěrné zdi v dl. 36m s výškou 2,83m, op. zeď dl. 48 m v 4,36m obě ze žel. bet. s kamenným obkladem. Součástí projektu jsou SO 102 chodníky, SO 202 Opěrná zeď v km 0,620, SO 301.2 Dešťová kanalizace, SO 403 Přeložka VO a MR a SO 701.2 Oplocení budou realizovány obcí Prostřední Poříčí a nejsou předmětem této zakázky.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby, s výjimkou prací, jejichž provedení bylo v rozporu s klimatickými podmínkami | do 19.12.2015 |
| 3. Dokončení a předání stavby mimo části stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ | do 31.5.2016 |
| 4. Předání a převzetí díla mimo části stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ | do 30.6.2016 |
| 5. Dokončení a předání stavby - části stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ | do 15.8.2016 |
| 6. Předání a převzetí díla částí stavby „II/365 Horní Poříčí průtah“ a „II/365 Prostřední Poříčí – Křetín“ | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VI. odst.4., 5., 6., 7., 8. a 9, které se mění a nově zní:

- Pro účely této smlouvy je stavba nebo její část dokončena tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel

povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Stavbu je možno předávat i po částech specifikovaných v čl. II odst. 1 této smlouvy.

5. Při předání a převzetí části stavby předá zhotovitel objednateli:

- i. dokončenou část stavby,
- ii. kompletní dokumentaci dle čl. X odst. 5 týkající se dokončené části stavby,
- iii. DSPS příslušné části stavby, geometrické zaměření příslušné části stavby.

Při předání a převzetí části díla bude předáno:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad části stavby vytknutých v protokolu o předání a převzetí části stavby.
- ii. geometrické plány příslušné části stavby.
- iii. vyčištěný prostor příslušné části staveniště.

Při předání a převzetí poslední části/částí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění zjevných drobných vad vytknutých v protokole o předání předmětných částí stavby,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nebo jeho části nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo nebo předávaná část dle této smlouvy řádně předána.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby nebo její části a předání a převzetí díla nebo jeho části probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby nebo její části či předání a převzetí díla nebo jeho části.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby nebo částí staveb a předání a převzetí díla nebo částí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré, pro dokončení stavby nebo její části potřebné, podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby nebo částí stavby obstarat.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby nebo její části a předání a převzetí díla nebo jeho částí je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad části stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

87 670 297,57 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. XIV. odst.4 bodu 4.2 této smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání poslední části stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části díla.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 je Příloha č.1 – Aktualizovaný harmonogram prací finanční a věcný a Příloha č.2 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 30.5.2016

V Brně, dne ~~31.5.2016~~



Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize 1

Metrostav a.s.

29. 7. 2016




Ing. Jan Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Příloha č.1 – Aktualizovaný harmonogram prací finanční a věcný

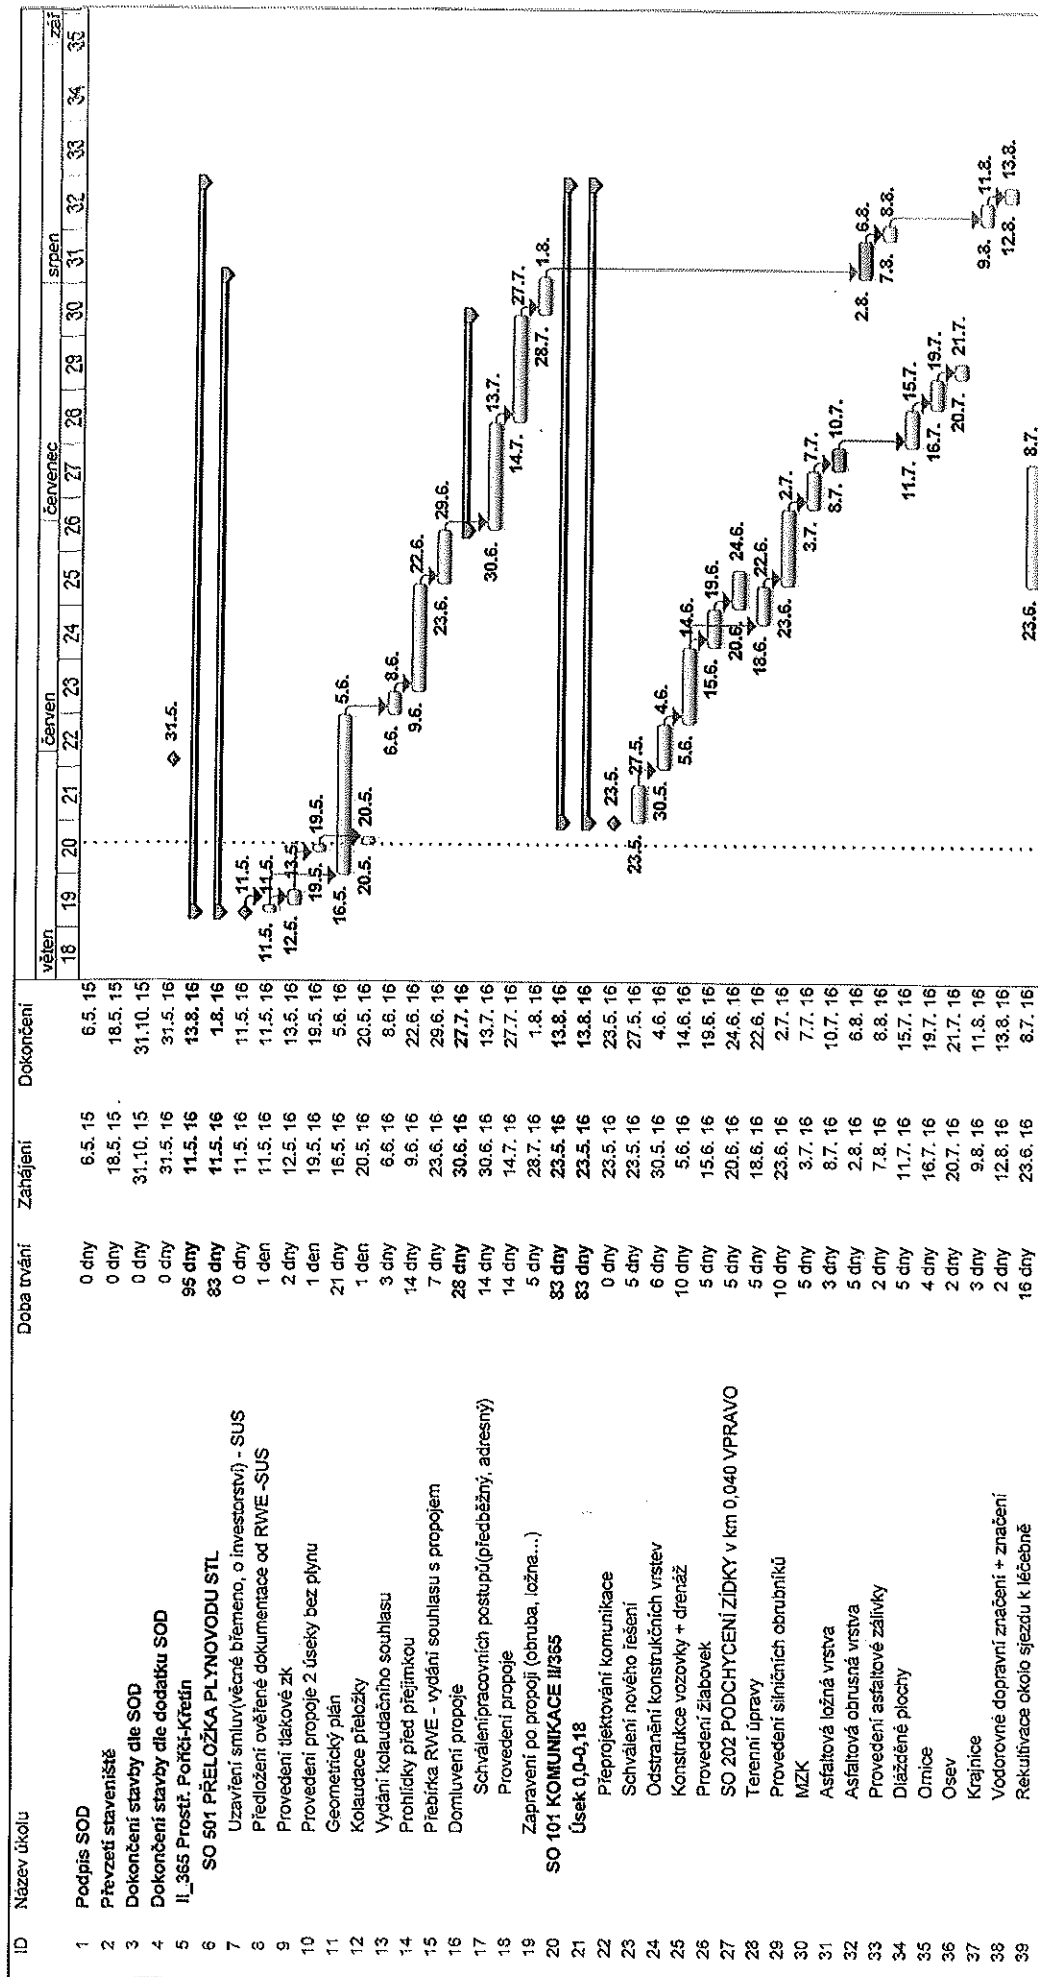

Projekt: Letovice Datum: 20.5.16	Úkol	Míník	Vnější úkoly
	Rozdělení	Souhrnný	Vnější míník
	Průběh	Souhrn projektu	Konečný termín
Stránka 1			

Příloha č.2 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce

I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - způs. náklady		Dodatek č.1		Dodatek č.2		Dodatek č.3					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měsípráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II/365 Horní Poříčí přítlah											
SO 001	Příprava staveniště	317 100,00	383 691,00	424 250,00	513 342,50	424 250,00	513 342,50			424 250,00	513 342,50
SO 101.1	Komunikace IU-365	9 911 889,10	11 993 385,81	9 911 889,10	11 993 385,81	10 071 653,49	12 186 700,72	694 263,02	-101 864,50	10 664 052,01	12 903 502,93
SO 102.1.1	Chodníky - SÚS	313 561,50	379 409,42	313 561,50	379 409,42	313 561,50	379 409,42			313 561,50	379 409,42
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	230 590,00	279 013,90	230 590,00	279 013,90	230 590,00	279 013,90			230 590,00	279 013,90
SO 201	OPĚRNÁ ZED V km 0,230	3 520 562,71	4 259 880,88	3 644 440,47	4 409 772,97	3 649 065,28	4 415 368,99	144 375,00	-313 672,50	3 479 767,78	4 210 519,01
SO 202	OPĚRNÁ ZED V km 0,460	6 510 541,24	7 877 754,90	6 510 541,24	7 877 754,90	6 553 722,52	7 930 004,25	61 058,91	-178 977,75	6 435 803,68	7 787 322,45
SO 203.1	OPĚRNÁ ZED V km 0,900	1 241 526,82	1 520 247,45	1 539 214,61	1 862 449,68	1 539 214,61	1 862 449,68			1 496 892,11	1 811 239,45
SO 204.1	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	4 766 789,65	5 767 815,48	6 695 052,49	8 101 013,51	6 695 052,49	8 101 013,51			6 540 364,99	7 913 841,64
SO 205.1	OPĚRNÁ ZED V km 1,000	906 413,88	1 096 760,79	1 233 990,12	1 493 128,05	1 233 990,12	1 493 128,05			1 209 780,12	1 463 833,95
SO 206.1	ZÁRUBNÍ ZED V km 1,000	1 148 480,70	1 389 661,65	1 148 480,70	1 389 661,65	1 148 480,70	1 389 661,65	7 500,00	-201 115,00	954 865,70	1 155 387,50
SO 207	Opěrná zeď v km 0,950	146 700,05	177 507,06	146 700,05	177 507,06	146 700,05	177 507,06			146 700,05	177 507,06
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 505 560,34	1 821 728,01	1 505 560,34	1 821 728,01	1 505 560,34	1 821 728,01			1 498 683,74	1 813 407,33
SO 402	Přeložka sčítavacích kabelů	280 900,26	339 889,31	280 900,26	339 889,31	280 900,26	339 889,31			33 702,60	40 780,15
SO 501	Přeložky STL plynovodů	647 424,92	783 384,15	647 424,92	783 384,15	647 424,92	783 384,15			280 900,39	339 889,47
II/365 Prostřední Poříčí přítlah											
SO 001	Příprava staveniště	152 683,90	184 747,52	152 683,90	184 747,52	152 683,90	184 747,52			152 683,90	184 747,52
SO 101.1	Komunikace IU-365	7 631 046,04	9 233 565,71	7 631 046,04	9 233 565,71	8 307 256,39	10 051 780,23	15 200,00	-36 943,00	8 285 513,39	10 025 471,20
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	272 100,00	329 241,00	272 100,00	329 241,00	272 100,00	329 241,00			272 100,00	329 241,00
SO 201	OPĚRNÁ ZED V km 0,440	1 380 443,30	1 670 356,39	1 380 443,30	1 670 356,39	1 380 443,30	1 670 356,39			1 345 210,78	1 627 705,04
SO 203	OPĚRNÁ ZED V km 0,835	3 457 405,10	4 183 460,17	3 809 679,76	4 609 712,51	3 809 679,76	4 609 712,51			3 776 057,26	4 569 029,28
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 425 669,30	1 725 059,85	1 425 669,30	1 725 059,85	1 425 669,30	1 725 059,85			1 425 669,30	1 725 059,85
SO 401	Přeložka sčítavacích kabelů	301 040,74	366 934,68	248 794,00	301 040,74	248 794,00	301 040,74			248 794,00	301 040,74
SO 501	Přeložka STL plynovodů	218 020,48	263 804,78	218 020,48	263 804,78	218 020,48	263 804,78			5 280,00	6 388,80
SO 701.1	Opláštění - SÚS	303 251,80	366 934,68	303 251,80	366 934,68	303 251,80	366 934,68			269 651,80	326 278,68
II/365 Prostřední Poříčí - Křetin											
SO 001	Příprava staveniště	252 885,00	305 990,85	252 885,00	305 990,85	252 885,00	305 990,85			252 885,00	305 990,85
SO 101.1	Komunikace IU-365	9 878 273,67	11 949 081,14	10 952 212,63	13 252 177,28	11 754 280,72	14 222 679,67	1 102 839,74	-318 766,70	12 538 353,76	15 171 408,05
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	89 904,00	108 783,84	89 904,00	108 783,84	89 904,00	108 783,84			89 904,00	108 783,84
SO 202	PODCHYCNÍ ŽIDKY V km 0,040	108 900,00	131 285,00	108 900,00	131 285,00	108 900,00	131 285,00			0,00	0,00
SO 203	OPĚRNÁ ZED V km 0,940	2 765 004,10	3 345 654,96	3 163 901,04	3 828 370,26	3 269 353,89	3 955 918,21			3 184 710,09	3 853 499,21
SO 302	Přeložka vodovodu	100 689,08	121 833,79	100 689,08	121 833,79	100 689,08	121 833,79			100 689,08	121 833,79
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	144 432,26	174 432,26	119 365,50	144 432,26	119 365,50	144 432,26			119 365,50	144 432,26
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN	202 482,79	245 004,18	202 482,79	245 004,18	202 482,79	245 004,18			202 482,79	245 004,18
SO 501	Přeložky STL plynovodů	529 873,26	641 146,64	529 873,26	641 146,64	529 873,26	641 146,64	128 884,50		658 757,76	797 096,89
SO 801.1	Větrání úpravy	91 601,25	110 837,51	91 601,25	110 837,51	91 601,25	110 837,51			91 601,25	110 837,51
II/365 Křetin přítlah											
SO 001.1	Příprava staveniště - SÚS	67 893,50	82 151,14	67 893,50	82 151,14	67 893,50	82 151,14			67 893,50	82 151,14
SO 101.1	Komunikace IU-365	6 976 512,25	8 441 579,82	11 236 689,85	13 596 394,72	11 491 986,39	13 905 303,53	24 060,00	-118 354,60	11 397 691,79	13 791 207,07
SO 103.1	Chodníky - SÚS	428 051,70	517 942,56	428 051,70	517 942,56	428 051,70	517 942,56			428 051,70	517 942,56
SO 110	Dopravní inženýrská opatření	189 070,00	228 774,70	189 070,00	228 774,70	189 070,00	228 774,70			189 070,00	228 774,70
SO 201	OPRAVA ZDI V km 0,830 VLEVO	39 000,00	47 190,00	39 000,00	47 190,00	39 000,00	47 190,00			39 000,00	47 190,00
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS	2 207 370,05	2 670 917,76	2 207 370,05	2 670 917,76	2 364 132,77	2 860 600,65	36 928,50	-2 310,00	2 398 751,27	2 902 489,04
SO 302	Úprava vodovodu	231 459,14	280 065,56	231 459,14	280 065,56	231 459,14	280 065,56			231 459,14	280 065,56
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	378 526,40	458 016,94	378 526,40	458 016,94	378 526,40	458 016,94			358 591,80	433 896,08
SO 501	Přeložky STL plynovodů	500 535,15	605 647,53	500 535,15	605 647,53	500 535,15	605 647,53			10 878,00	13 162,38
II/365 Letovice přítlah											
SO 101.1	Silnice II/365	3 214 187,76	3 889 167,19	3 214 187,76	3 889 167,19	3 214 187,76	3 889 167,19			3 320 074,49	4 017 290,13
SO 103b	Přechodné dopravní značení	154 650,00	187 126,50	154 650,00	187 126,50	154 650,00	187 126,50			154 650,00	187 126,50
SO 301	Jednosměrná kanalizace	969 657,41	1 173 285,47	1 398 670,45	1 692 391,24	1 398 670,45	1 692 391,24			1 398 670,45	1 692 391,24
Stavba celkem - způsobilé náklady		76 029 947,10	91 996 235,99	85 331 802,93	103 251 481,55	87 641 050,69	106 045 671,33	2 215 109,67	-3 131 753,89	86 724 406,47	104 936 531,83

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpůs. nákl		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	II/365 Horní Poříčí přítah								
SO 101.2	Komunikace II-365	53 731,26	44 406,00	53 731,26	44 406,00				53 731,26
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS	16 259,50	13 437,60	16 259,50	13 437,60				16 259,50
SO 203.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,900	499,13	412,50	499,13	412,50				499,13
SO 204.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	2 241,53	1 852,50	2 241,53	1 852,50				2 241,53
SO 205.2	OPĚRNÁ ZED V km 1,000	1 633,50	1 350,00	1 633,50	1 350,00				1 633,50
SO 206.2	ZÁRUČNÍ ZED v km 1,000	5 699,10	4 710,00	5 699,10	4 710,00				5 699,10
	II/365 Prostřední Poříčí přítah								
SO 101.2	komunikace II-365	30 891,30	25 530,00	30 891,30	25 530,00	85 500,00	-6 480,00	104 550,00	126 505,30
	II/365 Prostřední Poříčí - Křetin								
SO 101.2	Komunikace II/365	119 018,63	98 362,50	119 018,63	98 362,50			98 362,50	119 018,63
SO 801.2	Vyžádání úpravy	259 214,07	214 226,50	259 214,07	214 226,50			40 720,00	49 271,20
	II/365 Křetin přítah								
SO 101.2	Komunikace II-365	24 636,21	20 360,50	24 636,21	20 360,50			20 360,50	24 636,21
SO 301.1.2	Otvorování komunikace SÚS	338,20	279,50	338,20	279,50			279,50	338,20
	II/365 Letovice přítah								
SO 101.2	Silnice II/365	544,50	450,00	544,50	450,00			450,00	544,50
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady			425 377,60	514 706,90	425 377,60	85 500,00	-179 986,50	330 891,10	400 378,23
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)									
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	338 800,00	280 000,00	338 800,00	280 000,00			280 000,00	338 800,00
	Vedlejší náklady	405 350,00	335 000,00	405 350,00	335 000,00			335 000,00	405 350,00
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)			615 000,00	744 150,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	744 150,00
Rekapitulace stavby - způsobilá nezpůsobilé náklady, ost. a vedl. náklady									
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		93 255 092,89	77 070 324,70	104 510 338,44	88 681 428,29	2 300 609,67	-3 311 740,39	87 670 297,57	106 081 060,06

1000

Soupis prací TDK7

Dílo: 11/385 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

Stavba :
II/365-sus
HORNÍ PORŮČÍ, PRŮTAH - změna číslo 28

číslo a název SO: SO 202 OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460

OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,460 - RDS a geodetické zaměření - méně práce - způsobilé náklady SO 202

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková		celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2	Základy					
4	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,564	3 200,00	- 8 204,80	
		2	Základy				- 8 204,80	
		3	Svislé konstrukce					
5	317925		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,641	6 800,00	- 4 358,80	
6	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,772	22 500,00	- 84 870,00	
7	327213		OKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	0,931	5 500,00	- 5 120,50	
8	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,371	3 800,00	- 12 809,80	
9	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	2,444	22 600,00	- 54 990,00	
		3	Svislé konstrukce				- 162 149,10	
		4	Vodorovné konstrukce					
10	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1,433	1 950,00	- 2 794,35	
11	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM1 Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	11,699	500,00	- 5 829,60	
		4	Vodorovné konstrukce				- 8 623,85	
			Celkem bez DPH				-178 977,75 Kč	

Soupis prací TDK7									
Dílo:		II/365							
Stavba :		II/365-sus HORNÍ PORŮČÍ, PRŮTAH - změna číslo 31							
číslo a název SO:		SO 205 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 1,000							
číslo a název rozpočtu:		SO 205 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 1,000 - <u>RDS</u> - méněpráce - způsobitelné náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
2 Základy									
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,581	22 500,00		- 13 072,50	
2 Základy									
3 Svislé konstrukce									
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,169	22 500,00		- 3 802,50	
18	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,326	22 500,00		- 7 335,00	
3 Svislé konstrukce									
						- 11 137,50			
Celkem bez DPH						-24 210,00 Kč			

Soupis prací TDK7

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány									
Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 32									
číslo a název SO: SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000									
číslo a název rozpočtu: SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000 - RDS - méněpráce - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	7	8		
3 Svislé konstrukce									
7	327214		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	13,500	3 890,00	- 52 515,00		
3 Svislé konstrukce									
4 Vodorovné konstrukce									
8	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	8,300	2 600,00	- 21 580,00		
4 Vodorovné konstrukce									
8 Potrubí									
9	89721		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	26 000,00	- 26 000,00		
8 Potrubí									
9 Ostatní konstrukce a práce									
12	93841		LAPAČ SPLAVENIN	KUS	2,000	15 000,00	- 30 000,00		
9 Ostatní konstrukce a práce									
Celkem bez DPH							-130 095,00 Kč		

Soupis prací TDK7

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány					
Stavba :		II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORČÍ, PRŮTAH - změna číslo 33					
Číslo a název SO:		SO 201 OPĚRNÁ ZĚď V KM 0,440					
Číslo a název rozpočtu:		SO 201 OPĚRNÁ ZĚď V KM 0,440 - RDS a geodetické zaměření - méněpráce - způsobilé náklady					
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
4	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	0,612	160,00	- 97,92
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,710	3 200,00	- 2 272,00
2 Základy							
3 Svislé konstrukce							
8	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,114	6 800,00	- 775,20
9	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,621	22 500,00	- 13 972,50
10	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	0,131	5 500,00	- 720,50
11	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,664	3 800,00	- 2 523,20
12	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,448	22 500,00	- 10 080,00
3 Svislé konstrukce							
4 Vodorovné konstrukce							
14	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA JEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	3,178	500,00	- 1 589,00
4 Vodorovné konstrukce							
9 Ostatní konstrukce a práce							
20	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	0,593	5 400,00	- 3 202,20
9 Ostatní konstrukce a práce							
CELKEM bez DPH						-35 232,52 Kč	

Soupis prací TDK7	.
-------------------	---

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

II/365-sus
PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ-KŘETÍN - změna číslo 35

SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,940

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,940 - RDS a geodetické zaměření - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	0	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2						
	7 21264			M	0,300	220,00	- 66,00
	10 272314			M3	0,419	3 200,00	- 1 340,80
	2						- 1 406,80
	11 317325			M3	0,075	6 800,00	- 510,00
	12 317365			T	1,424	22 500,00	- 32 040,00
	13 327213			M3	0,101	5 500,00	- 555,50
	14 327314			M3	5,457	3 800,00	- 20 736,60
	15 327365			T	1,226	22 500,00	- 27 585,00
	3						- 81 427,10
	16 451311			M3	0,272	1 950,00	- 530,40
	17 458573			M3	1,671	500,00	- 835,50
	4						- 1 365,90
	23 911733			M	0,300	1 480,00	- 444,00
	9						- 444,00

Soupis prací TDK7

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovíce, intravilány									
Stavba : II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 36									
číslo a název SO: SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000									
číslo a název rozpočtu: SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000 - <u>gabionová zeď</u> - vícepráce - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky			jednotka	Počet jednotek	CENA	
								jednotková	celkem
1	2	3	4			5	6	7	8
10 Nové položky									
20	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ			KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
10 Nové položky									
Celkem bez DPH 7 500,00 Kč									

Soupis prací TDK7

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány				
Stavba :		II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 36				
číslo a název SO:		SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000				
číslo a název rozpočtu:		SO 206 ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 1,000 - gabionová zeď - méněpráce - způsobilé náklady				
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	7 8
8 Potrubí						
9	89721		VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	26 000,00 - 26 000,00
8 Potrubí						- 26 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
10	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLÁBY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	79,000	380,00 - 30 020,00
11	93639		ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	3,000	5 000,00 - 15 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						- 45 020,00
Celkem bez DPH						-71 020,00 Kč

Soupis prací TDK7

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány				
Stavba :		II/365-sus KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 39				
číslo a název SO:		SO 101 KOMUNIKACE II/365				
číslo a název rozpočtu:		SO 101 KOMUNIKACE II/365 - parkoviště u OÚ - vícepráce - způsobilé náklady				
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	7 8
1 Zemní práce						
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	3,6	375 1 350,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	32,000	9,00 288,00
1			Zemní práce			1 638,00
5 Komunikace						
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	28,800	600,00 17 280,00
5			Komunikace			17 280,00
9 Ostatní konstrukce a práce						
57	919111	A	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,000	65,00 1 560,00
9			Ostatní konstrukce a práce			1 560,00
10 Nové položky						
1	113336		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1,800	590,00 1 062,00
3	113526		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	M	24,000	105,00 2 520,00
10			Nové položky			3 582,00
Celkem bez DPH						24 060,00 Kč

Soupis prací TDK7

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

Stavba: II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ-KŘETÍN - změna číslo 42

číslo a název SO: SO 501.1 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ - SÚS JmK

číslo a název rozpočtu: SO 501.1 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ - přeložka plynovodu u pošty - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	119001401R00		Dočasné zajištění vodovod. potrubí	M	1,000	250,00	250,00
2	130001101R00		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	6,040	200,00	1 208,00
3	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	31,320	120,00	3 758,40
4	132201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	31,320	15,00	469,80
5	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	31,320	160,00	5 011,20
6	132301209R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	31,320	15,00	469,80
7	151101101R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	156,600	65,00	10 179,00
8	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	156,600	15,00	2 349,00
9	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	62,640	20,00	1 252,80
10	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	M3	15,260	160,00	2 441,60
11	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	15,260	10,00	152,60
12	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	M3	47,380	55,00	2 605,90
13	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	15,260	200,00	3 052,00
14	583314004a		Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrub	T	20,007	160,00	3 201,12
15	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	15,260	170,00	2 594,20
1 Zemní práce						38 995,42	
99 Přesun hmot HSV							
39	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	30,400	55,00	1 672,00
99 Přesun hmot HSV						1 672,00	
M21 Silnoproud							
16	210900521RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2.5	M	43,500	23,00	1 000,50
40	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KS	2,000	1 300,00	2 600,00
M21 Silnoproud						3 600,50	
M23 Potrubí							
17	2300242		Napojení na stáv.potrubí	KUS	2,000	24 000,00	48 000,00
18	230080480		Řez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
20	230120048R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 160	M	77,000	12,00	924,00

22	230180040R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	M	38,500	145,00	5 582,50
24	230180078R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1	KUS	2,000	343,00	686,00
26	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	6,000	338,00	2 028,00
27	230230020R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	M	38,500	13,00	500,50
30	-286612671		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 160	KUS	1,000	500,54	500,54
42	PC-revize		Revize plynovodu	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
43	PipRob-pl-160		Trubka plyn. opláštěná SDR 17 D 160x9,5	M	40,420	420,00	16 976,40
		M23	Potrubi				81 697,94
		M46	Zemní práce pro montážní práce				435,00
37	460490012RT1		Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	43,500	10,00	435,00
		M46	Zemní práce pro montážní práce				
		10	Nové položky				
2	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	2,000	200,00	400,00
20	230120041R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 25	M	10,000	5,00	50,00
22	230180007R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	M	5,000	58,40	292,00
24	2301800065R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	1,000	134,00	134,00
28	-286612661		Elektrovarovka -objímka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	1,000	68,44	68,44
36	PipRob-pl-25		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 25x3	M	5,500	50,00	275,00
37	T-615673		Navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 160/25	KUS	1,000	864,20	864,20
31	460510201RT1		Žlab kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	2,000	200,00	400,00
		10	Nové položky				2 483,64
			Celkem bez DPH				128 884,50 Kč

Soupis prací TDK7									
Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány							
Stavba :		II/365-sus HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 43							
číslo a název SO:		SO 201 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,230							
číslo a název rozpočtu:		SO 201 OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,230 - kamenný zához v korvě - vícepráce - způsobilé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Zemní práce									
2	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	62,500	460,00	28 750,00		
1 Zemní práce									
4 Vodotrubné konstrukce									
15	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	62,500	1 850,00	115 625,00		
4 Vodotrubné konstrukce									
Celkem bez DPH							144 375,00 Kč		

Soupis prací TDK7

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány					
Stavba :		II/365-sus		HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 45			
číslo a název SO:		SO 301		ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE			
číslo a název rozpočtu:		SO 301		ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - zmenšení výtoku objektu - méněpráce - způsobilé náklady			
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
10		Nové položky					
10 46251			ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,100	1 550,00	- 3 255,00
11 465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,006	3 600,00	- 3 621,60
10		Nové položky					- 6 876,60
		Celkem bez DPH					- 6 876,60 Kč

Soupis prací TDK8

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány					
Stavba :		II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORŮČÍ-KŘETÍN - změna číslo 46					
číslo a název SO:		SO 101 KOMUNIKACE II/365					
číslo a název rozpočtu:		SO 101 KOMUNIKACE II/365 - podmačeni komunikace - vícepráce - způsobilé náklady					
Poř. č.pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
23/21263	A		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	70,000	180,00	12 600,00
2 Základy							
9 Ostatní konstrukce a práce							
66/935212			PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	70,000	380,00	26 600,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
Celkem bez DPH						39 200,00 Kč	

Soupis prací TDK8

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 50
 číslo a název SO: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 číslo a název rozpočtu: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce židky - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
14	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,750	2 500,00	1 875,00
2 Základy							
3 Svěslé konstrukce							
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,940	6 800,00	6 392,00
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,148	23 000,00	3 404,00
18	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	5 500,00	5 500,00
			Svčslé konstrukce				15 296,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
67	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,500	1 500,00	750,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
10 Nové položky							
7	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	10,600	300,00	3 180,00
8	938442		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARÚ	M2	10,600	250,00	2 650,00
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,700	3 800,00	10 260,00
			Nové položky				16 090,00
Celkem bez DPH						34 011,00 Kč	

Soupis prací TDK9

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ-KŘETÍN - změna číslo 56
 číslo a název SO: SO 101 KOMUNIKACE II/365
 číslo a název rozpočtu: SO 101 KOMUNIKACE II/365 - přechý žlab - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1							
	1113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	2,30	350,00	805,00
	2113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	3,100	640,00	1 984,00
			Zemní práce				2 789,00
4							
	291451382		Vodorovné konstrukce				
			PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBEŤ DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE	M3	2,350	3 500,00	8 225,00
			Vodorovné konstrukce				8 225,00
5							
	371572213		Komunikace				
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,75	9,90	96,53
	381574131		ASFALTOVÝ BETON TR.J TL 40MM	M2	9,75	185,00	1 803,75
	401574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.J TL 100MM	M2	9,75	263,00	2 564,25
			Komunikace				4 464,53
10							
	681966158		Nové položky				
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,100	1 500,00	4 650,00
			Nové položky				4 650,00
			Celkem bez DPH				20 128,53 Kč

Soupis prací TDK9

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány					
Stavba :		II/365-sus PROSTŘEDNÍ PORÍČÍ, PRÚTAH - změna číslo 61					
číslo a název SO:		SO 701.1 Oplocení - SÚS JmK					
číslo a název rozpočtu:		SO 701.1 Oplocení - SÚS JmK - oplocení z řeziva - méněpráce - způsobilé náklady					
Poř. č.pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7				Přidružená stavební výroba			
3	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	28,000	1 200,00	- 33 600,00
7				Přidružená stavební výroba			
				Celkem bez DPH			

Soupis prací TDK9

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

HORNÍ POŘÍČÍ PRŮTAH - změna číslo 64

HÖRNLI FORNIO, I KOSTI DI ZILCHES SIA
 BÈI OZKA SDEI OVACIÈH KABELÙ

PŘÍLOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ - přeložky - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
	1	13221	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3	M3	67,360	350,00	- 23 576,00
	2	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	29,940	804,00	- 24 071,76
	3	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	29,900	550,00	- 16 445,00
	4	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,360	115,00	- 7 746,40
	1		Zemní práce				- 71 839,16
	2		Základy				
	5	27231	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	5,500	2 300,00	- 12 650,00
	2		Základy				- 12 650,00
	7		Přidružená stavební výroba				
	6	752242	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	203,000	27,00	- 5 481,00
	7	752242a	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	188,000	35,00	- 6 580,00
	8	752242b	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	107,000	42,00	- 4 494,00
	9	752242c	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE	M	247,000	156,00	- 38 532,00
	10	752243	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	60,000	27,00	- 1 620,00
	12	752243b	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	20,000	42,00	- 840,00
	13	752243c	KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNICÍKY	M	33,000	156,00	- 5 148,00
	15	752521a	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU	KUS	3,000	1 250,00	- 3 750,00
	16	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLÍÍ ŠÍŘ 33CM	M	368,000	22,00	- 8 096,00
	17	752724	MĚŘENÍ ZÁVEREC V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	USEK	3,000	550,00	- 1 650,00
	18	752812	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE	M	36,000	220,00	- 7 920,00
	19	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNICÍKY	M	8,000	185,00	- 1 480,00
	20	754113	SKŘINĚ KABELOVÉ V PILÍŘI	KUS	1,000	85 890,00	- 65 890,00
	21	754911	DEMONTÁŽ SKŘINÍ KABELOVÝCH	KUS	1,000	1 260,00	- 1 260,00
	7		Přidružená stavební výroba				- 152 741,00
	8		Potrubi				
	23	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	33,000	221,50	- 7 309,50
	24	87633a	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	12,000	221,50	- 2 658,00
	8		Potrubi				- 9 967,50
			Celkem bez DPH				- 247 197,66

Soupis prací TDK9

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány		II/365 Horní Poříčí, PRŮTAH - změna číslo 65		PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ		PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ - přeložky - méněpráce - způsobilé náklady	
Stavba :		II/365-sus		SO 501		SO 501		SO 501	
číslo a název SO:		SO 501		SO 501		SO 501		SO 501	
číslo a název rozpočtu:		SO 501		SO 501		SO 501		SO 501	
Poř. č. pol.	Kód položky	Variaanta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		celkem	
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	8	
Zemní práce									
1	1113107164U00		Odstraň podklad -200m2 kam drc 40cm	M2	76,570	85,00	- 6 508,45		
	21113107182U00		Odstraň podklad -200m2 živice 10cm	M2	76,570	95,00	- 7 274,15		
	31190001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	2,000	200,00	- 400,00		
	41130001101R00		Příplatek za zrušení hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	32,200	650,00	- 20 930,00		
	51132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	83,780	140,00	- 11 729,20		
	61132201209R00		Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	26,260	15,00	- 393,90		
	71151101101R00		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	249,760	45,00	- 11 239,20		
	81151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	249,760	15,00	- 3 746,40		
	91161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	46,090	20,00	- 921,80		
	101162701106R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	106,120	180,00	- 19 101,60		
	11117201201R00		Uložení sypání na skládce	M3	48,000	10,00	- 480,00		
	12174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	56,640	58,00	- 3 285,12		
	13175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypání	M3	27,140	200,00	- 5 428,00		
	14583314004		Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	5,890	160,00	- 942,40		
	15175101109R00		Příplatek za prohození sypání pro obsyp potrubí	M3	21,470	100,00	- 2 147,00		
	16199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	T	48,000	100,00	- 4 800,00		
	118PC-zkouška1		Zkouška zhutnitelnosti zeminy	KPL	0,500	2 000,00	- 1 000,00		
	119PC-zkouška2		Zkouška únosnosti zásypu	KPL	0,500	2 000,00	- 1 000,00		
							- 101 327,22		
Komunikace									
5	100564113525R00		Podklad z asf.recyklátu tl. 0-32 po zhutn.tl.25 cm	M2	82,640	75,00	- 6 198,00		
	101564871111RXX		Podklad ze štěrku tl. 25 cm materiálu recyklovaný tl. 35 cm	M2	82,640	85,00	- 7 024,40		
							- 13 222,40		
Ostatní konstrukce a práce									
9	104919735112R00		Rezáni stávajícího živního krytu tl. 5 - 10 cm	M	191,600	120,00	- 22 992,00		
	105979082213R00		Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	T	54,770	40,00	- 2 190,80		
	106979082219R00		Příplatek za dopravu suť po suchu za další 1 km	T	395,910	10,00	- 3 959,10		
	110PC-979990001a		Poplatek za skládku stavební suť - kamenivo	T	34,400	145,00	- 4 988,00		
	111PC-979990001c		Poplatek za skládku stavební suť - živice	T	11,370	100,00	- 1 137,00		
	120PCznačení		Dopravní značení	KPL	0,500	5 000,00	- 2 500,00		
							- 37 766,90		
Přesun hmot HSV									
99	107998276101R00		Přesun hmot HSV	T	67,010	50,00	- 3 350,50		
							- 3 350,50		
99	107998276101R00		Přesun hmot HSV	T	67,010	50,00	- 3 350,50		
							- 3 350,50		

M21	Silnoproud																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

52	-286612030		Elektrovarovka - záslepka SDR 11 D 63	KUS	1,000	232,58	- 232,58
53	-286612098		Elektrovarovka - koleno 45° SDR 11 D 63	KUS	2,000	293,48	- 586,96
54	-286612633		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 63/25	KUS	1,000	600,30	- 600,30
55	-286612665		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	1,000	118,32	- 118,32
56	-286615649		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 63/32	KUS	1,000	600,30	- 600,30
57	230180070R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 90 x 5,1	KUS	6,000	235,00	- 1 410,00
58	-286612102		Elektrovarovka - koleno 45° SDR 11 D 90	KUS	2,000	526,84	- 1 053,28
59	-286612667		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 90	KUS	1,000	215,76	- 215,76
60	-286612677		Elektrovarovka - balon.tvarovka SPA SDR 11 D 90	KUS	1,000	1 493,50	- 1 493,50
61	-286615656		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 90/40	KUS	1,000	800,98	- 800,98
62	-286670908517		Tvarovka na tupo - záslepka SDR 17 BK 90	KUS	1,000	498,22	- 498,22
63	230180072R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6,2	KUS	15,000	266,00	- 3 990,00
64	-286613192517		Tvarovka na tupo - koleno SDR 17 D 110	KUS	4,000	557,38	- 2 229,52
66	-2866451106517		Tvarovka na tupo - redukce SDR 17 BR 110/63	KUS	1,000	289,00	- 289,00
68	-286612205		Elektrovarovka - koleno SDR 11 D 110	KUS	2,000	763,28	- 1 526,56
69	-286612668		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 110	KUS	3,000	267,38	- 802,14
70	-286612750		Elektrovarovka - balon.tvarovka SPA SDR 11 D 110	KUS	1,000	1 604,86	- 1 604,86
71	-286615661		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 110/32	KUS	1,000	719,20	- 719,20
72	-286615662		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 110/40	KUS	1,000	878,70	- 878,70
73	-286671108517		Tvarovka na tupo - záslepka SDR 17 BK 110	KUS	2,000	372,94	- 745,88
74	230180078R00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1	KUS	1,000	343,00	- 343,00
75	-286615674		Elektrovarovka - navrtáv. odboč. SDR 11 T-kus 160/32	KUS	1,000	864,20	- 864,20
78	230191016R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	M	10,300	110,00	- 1 133,00
79	-28607110		Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 110x4,2	M	10,300	230,00	- 2 369,00
80	230191027R00		Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	M	4,600	160,00	- 736,00
81	-28607160a		Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 160x6,2	M	4,600	420,00	- 1 932,00
84	230194003R00		Utěsnění chráničky manžetou DN 100	KUS	2,000	110,00	- 220,00
85	28602		Pryzlová manžeta - uzavření chráničky s sčítačkou D 63/110	KUS	2,000	213,00	- 426,00
86	230194005R00		Utěsnění chráničky manžetou DN 150	KUS	2,000	150,00	- 300,00

87	28603		Průžová maržeta - uzavření chráničky s čístačkou D 110/160	KUS	2,000	420,00	- 840,00
88	230220006R00		Montáž litinového poklopu - plynovod	KUS	3,000	119,00	- 357,00
89	28604		Spojka isifio D 32/ 3/4"	KUS	3,000	790,00	- 2 370,00
90	28631941905		Zátka DN 3/4"	KUS	3,000	50,00	- 150,00
91	42291352		Poklop litinový - čístačka	KUS	3,000	500,00	- 1 500,00
92	422aw3481		Podkladní deska pod poklop	KUS	3,000	160,00	- 480,00
93	230220031R00		Montáž čístačky na chráničku PN 38 5724	KUS	3,000	900,00	- 2 700,00
94	-286-pl-03211b		Trubka plyn. opláštěná, PE 100 SDR 11 D 32x3	M	3,600	50,00	- 180,00
95	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	170,100	9,18	- 1 561,52
96	230230017R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	M	0,500	9,62	- 4,81
97	230230018R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	M	76,300	11,10	- 846,93
102	89118111R00		Montáž plynovodních součástí, KK ve výkopu d 40	KUS	3,000	329,00	- 987,00
103	422-01		Kulový kohout navrtávací d 40	KUS	3,000	7 000,00	- 21 000,00
108	PC-revize/1		Revize plynovodu	KUS	1,000	1 500,00	- 1 500,00
112	PC-bal.uzávěr1		Balonový uzávěr PE DN 90 - montáž jednostranné balonování, jeden balon	KPL	1,000	15 000,00	- 15 000,00
113	PC-bal.uzávěr2		Balonový uzávěr PE DN 110 - montáž jednostranné balonování, jeden balon	KPL	1,000	15 500,00	- 15 500,00
114	PC-odstavení		Odstavení odběratelů od dodávky plynu 1-2 odběratelé	KPL	7,000	1 750,00	- 12 250,00
115	PC-ohrazení		Ohrazení výkopu	M	91,000	30,00	- 2 730,00
116	PC-revize/2		Revize přípojky	KPL	1,000	1 000,00	- 1 000,00
117	PC-stlačení		Uzavření potrubí d 25 stlačením	KUS	1,000	3 000,00	- 3 000,00
121	PC-zprovoznění		Zprovoznění dodávky plynu odběratelům 1-2 odběratelé	KPL	7,000	1 000,00	- 7 000,00
		M23	Potrubi				- 186 383,31
		M46	Zemní práce pro montážní práce				
98	460490012RT1		Zakrytí výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	90,900	15,00	- 1 363,50
99	460510201RT1		Žlab kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	6,000	320,00	- 1 920,00
		M46	Zemní práce pro montážní práce				- 3 283,50
			Celkem bez DPH				- 366 524,53

Soupis prací TDK9

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - PRŮTAH - změna číslo 66
 číslo a název SO: SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODŮ
 číslo a název rozpočtu: SO 501 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ - přeložky - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. díl	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	119001401R00		Dočasné zalížení vodovodního potrubí	M	2,000	350,00	- 700,00
2	119001411R00		Dočasné zalížení kanalizačního potrubí	M	2,000	300,00	- 600,00
3	119001421R00		Dočasné zalížení kabelů - do počtu 3 kabelů	M	3,000	200,00	- 600,00
4	130001101R00		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	12,200	250,00	- 3 050,00
5	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	40,420	140,00	- 5 658,80
6	132201209R00		Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	40,420	15,00	- 606,30
7	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	40,420	160,00	- 6 467,20
8	132301209R00		Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	40,420	15,00	- 606,30
9	151101101R00		Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	282,100	45,00	- 12 694,50
10	151101111R00		Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	282,100	15,00	- 4 231,50
11	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	56,420	20,00	- 1 128,40
12	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	33,780	180,00	- 6 080,40
13	171201201R00		Uložení sypání na skládku	M3	33,780	10,00	- 337,80
14	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	79,080	58,00	- 4 585,48
15	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypání	M3	33,780	200,00	- 6 756,00
16	663314004		Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	66,820	160,00	- 10 691,20
17	1499000002R00		Poplatek za skládku hominy 1-4	M3	33,780	170,00	- 5 742,60
		- 1	Zemní práce				- 70 636,48
		99	Přesun hmot HSV	T	67,210	55,00	- 3 696,55
	37	998276101R00	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop				- 3 696,55
		99	Přesun hmot HSV				
		M21	Silnoproud				
18	210900521RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	M	109,000	23,00	- 2 507,00
38	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KUS	7,000	1 300,00	- 9 100,00
		M21	Silnoproud				- 11 607,00
		M23	Potrubí				
19	2300242		Napojení na stav.potrubí	KUS	7,000	2 600,00	- 17 500,00
20	230080297R00a		Demontáž P'epotrubí dn 25 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	4,000	300,00	- 1 200,00
21	230080297R00b		Demontáž P'epotrubí dn 63 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	3,670	400,00	- 1 468,00
22	230080297R00c		Demontáž P'epotrubí dn 110 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	29,330	420,00	- 12 318,60
23	230080480		Rez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	7,000	2 000,00	- 14 000,00
24	230120041R00		Čištění potrubí protřikáváním nebo broplach. d 25	M	24,500	5,00	- 122,50

25	230120043R00		Čištění potrubí, profilování nebo proplach, d 63	M	22,500	6,00	- 135,00
26	230120046R00		Čištění potrubí, profilování nebo proplach, d 110	M	173,000	10,00	- 1 730,00
27	230180007R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	M	12,500	58,40	- 730,00
28	230180021R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	11,500	78,60	- 903,90
29	230180028R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	M	85,000	104,00	- 8 840,00
30	230180055R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	3,000	134,00	- 402,00
31	230180069R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	KUS	4,000	193,00	- 772,00
32	230180072R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6,2	KUS	5,000	266,00	- 1 330,00
33	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	24,000	9,18	- 220,32
34	230230018R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	M	85,000	11,10	- 943,50
39	PC-náhrada		Náhradní zásobování pomocí mobilních zásobníků	KUS	1,000	9 000,00	- 9 000,00
40	PC-revize		Revize plynovodu	KUS	3,000	1 500,00	- 4 500,00
41	PC-slačen1		Uzavření potrubí d 25 sřačením	KUS	1,000	3 000,00	- 3 000,00
42	PC-slačen2		Uzavření potrubí d 63 sřačením	KUS	2,000	5 000,00	- 10 000,00
43	PC-slačen3		Uzavření potrubí d 110 sřačením	KUS	2,000	5 200,00	- 10 400,00
44	PE40208314		PE - koleno SDR 17 D 110	KUS	2,000	462,26	- 924,52
45	PE40209311		PE - koleno SDR 11 D 63	KUS	2,000	161,82	- 323,64
46	PE612661		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	3,000	68,44	- 205,32
47	PE612666		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	2,000	118,32	- 236,64
48	PE612668		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 110	KUS	2,000	267,38	- 534,76
49	PipRob-pl-110		Trubka plyn. opláštěná, SDR 17 D 110x6,6	M	89,250	230,00	- 20 627,50
50	PipRob-pl-25		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 25x3	M	13,760	50,00	- 687,50
51	PipRob-pl-63		Trubka plyn. opláštěná SDR 11 D 63x5,3	M	12,650	115,00	- 1 454,75
52	T-615660		Navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 110/25	KUS	1,000	800,00	- 800,00
			Potrubí				- 125 210,45
	M23						
			Zemní práce pro montážní práce				
	M45		Zakrytí výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	109,000	10,00	- 1 090,00
35	460490012RT1		Žlab kabelový, prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	3,000	200,00	- 600,00
36	460510201RT1		Zemní práce pro montážní práce				- 1 690,00
	M45						
			Celkem bez DPH				- 212 740,48

Soupis prací TDK9									
Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány							
Stavba :		KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 67							
číslo a název SO:		ÚPRAVA SĐELOVACÍCH KABELŮ - SÚS JmK							
číslo a název rozpočtu:		ÚPRAVA SĐELOVACÍCH KABELŮ - SÚS JmK - přeložky - méněbráce - způsobílé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Zaklady						
	5/272310		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU	M3	1,802	2 300,00	- 3 684,60		
			Zaklady				- 3 684,60		
			Přidružená stavební výroba						
	6/752615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	27,600	22,00	- 607,20		
	7/752724		MĚŘENÍ ZÁVĚREC V PLNĚM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	USEK	1,900	550,00	- 1 045,00		
	8/752812		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE	M	28,400	220,00	- 6 248,00		
	9/752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANIČKY	M	6,500	185,00	- 1 202,50		
	10/752852		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE	M	0,800	220,00	- 176,00		
	11/752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRANIČKY	M	2,800	185,00	- 518,00		
			Přidružená stavební výroba				- 9 796,70		
			Potrubi						
	12/87633		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	10,400	221,50	- 2 303,60		
	13/87633a		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	11,800	221,50	- 2 613,70		
	14/87633b		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	6,000	256,00	- 1 536,00		
			Potrubi				- 6 453,30		
			Celkem bez DPH				- 19 934,60		

Díllo:		II/365 Horní Porčíř - Letovice, intravilány		Název položky		Počet jednotek		CENA	
Stavba :		II/365-sus							
číslo a název SO:		SO 401-1							
číslo a název rozpočtu:		SO 401-1							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Zaklady						
	5/272310		ZAKLADY Z PRŮSTĚHO BETONU	M3	1,802	2 300,00	- 3 884,60		
			Zaklady				- 3 884,60		
			Přidružená stavební výroba						
	6/752615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	27,600	22,00	- 607,20		
	7/752724		MĚŘENÍ ZÁVĚREC V PLNĚM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	USEK	1,900	550,00	- 1 045,00		
	8/752812		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE	M	28,400	220,00	- 6 248,00		
	9/752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRANIČKY	M	6,500	185,00	- 1 202,50		
	10/752852		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE	M	0,800	220,00	- 176,00		
	11/752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRANIČKY	M	2,800	185,00	- 518,00		
			Přidružená stavební výroba				- 9 796,70		
			Potrubi						
	12/87633		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	10,400	221,50	- 2 303,60		
	13/87633a		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	11,800	221,50	- 2 613,70		
	14/87633b		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	6,000	256,00	- 1 536,00		
			Potrubi				- 6 453,30		
							- 19 934,60		
			Celkem bez DPH						

Soupis prací TDK9

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus
 číslo a název SO: SO 501
 číslo a název rozpočtu: SO 501
 KRETIH, PRŮTAH - změna číslo 68
 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
 PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ - přeložky - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	119001401R00		Dočasné zajištění vodovodního potrubí	M	1,000	250,00	- 250,00
3	130001101R00		Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	3,720	200,00	- 744,00
4	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	172,280	140,00	- 24 119,20
5	132201209R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	172,300	15,00	- 2 584,50
6	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	147,880	160,00	- 23 660,80
7	132301209R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	147,900	15,00	- 2 218,50
8	151101101R00		Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	847,400	45,00	- 38 133,00
9	151101111R00		Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	847,400	15,00	- 12 711,00
10	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	147,880	20,00	- 2 957,60
11	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	94,600	180,00	- 17 028,00
12	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	188,200	10,00	- 1 882,00
13	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	94,600	5,00	- 473,00
14	171410101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	249,960	58,00	- 14 487,68
15	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohloubení sypaniny	M3	94,600	200,00	- 18 920,00
16	583314004		Kamenivo tříděné frakce 4/8 B obsyp potrubí	7	187,130	150,00	- 28 069,50
17	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	94,600	170,00	- 16 082,00
		1	Zemní práce				- 204 340,78
		99	Přesun hmot HSV				
39	998278101R00		Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	188,000	55,00	- 10 340,00
		99	Přesun hmot HSV				- 10 340,00
		M21	Slinoproud				
18	210900321RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	M	334,000	32,00	- 10 688,00
40	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KS	16,000	1 300,00	- 20 800,00
		M21	Slinoproud				- 31 488,00
		M23	Potrubí				
19	2300242		Napojení na stáv.potrubí	KUS	16,000	2 500,00	- 40 000,00
20	230080297R00b		Demontáž PEpotrubí dn 63 vč.likvidace	KS	110,170	400,00	- 44 068,00
21	230080480		Rez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	16,000	2 000,00	- 32 000,00
22	230120043R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 63	M	639,000	6,00	- 3 834,00
23	230120048R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 160	M	26,500	12,00	- 318,00
24	230180021R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	320,500	78,80	- 25 191,30
25	230180040R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	M	13,500	145,00	- 1 957,50
26	230180065R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	9,000	134,00	- 1 206,00
27	230180069R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	KUS	39,000	198,00	- 7 722,00
28	230180078R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1	KUS	4,000	343,00	- 1 372,00

29	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	320,500	9,18	- 2 942,19
30	230230020R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	M	13,500	13,00	- 175,50
31	286612661	Obíjníka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	9,000	68,44	- 615,96
32	286612666	Obíjníka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	13,000	118,32	- 1 538,16
33	286612671	Obíjníka bez dorazu SDR 11 D 160	KUS	2,000	500,54	- 1 001,08
34	40208317	Koleno SDR 17 D 160	KUS	2,000	904,80	- 1 809,60
35	40208311	Koleno SDR 11 D 63	KUS	16,000	291,16	- 4 658,56
36	40221311	T-kus SDR 11 BT D 63	KUS	1,000	408,32	- 408,32
41	PC-nátrada	Náhradní zásobování pomocí mobil. zásobníků	KUS	1,000	9 000,00	- 9 000,00
42	PC-revizé	Revize výpnovodu	KUS	8,000	1 500,00	- 12 000,00
43	PipRob-pl-160	Trubka plyn. opíštěná, SDR 17 D 160x9,5	M	13,500	420,00	- 5 670,00
44	PipRob-pl-63	Trubka plyn. opíštěná SDR 11 D 63x5,8	M	320,500	115,00	- 36 857,50
45	IT-675648	Navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 63/25	KUS	9,000	600,30	- 5 402,70
	M23	Potrubi				- 239 748,37
	M46	Zemní práce pro montážní práce				
37	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	M	334,000	10,00	- 3 340,00
38	460510201RT1	Zláb kabelový přebírkovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	2,000	200,00	- 400,00
	M46	Zemní práce pro montážní práce				- 3 740,00
		Celkem				- 489 657,15

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 48,49,63
Komunikace II/365
Komunikace II/365
10 765 916,51 Kč
10 664 052,01 Kč

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	675,000	180,00	121 500,00
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	1270,000	640,00	812 800,00
3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění stávajících obrubníků	M	1287,000	105,00	135 135,00
4	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. odvozu na meziskládku (použití na zpevnění krajnic a sjezdů)	M3	29,850	320,00	9 552,00
5	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku SÚS (Rozseč nad Kunštátem do 12km)	M3	499,000	410,00	204 590,00
6	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	2341,035	410,00	959 824,35
7	125116		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2, ODVOZ DO 12KM nedostatek omnice vč. nákupu, natěžení dovozu na stavbu	M3	85,800	300,00	26 040,00
8	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 98% PS vč. nákupu vhodného materiálu a dovozu ze zemníku	M3	141,000	450,00	63 450,00
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT dle tabulky zemní krajnice v příloze VV	M3	180,400	480,00	86 592,00
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp zatrubnění příkopu na přístupu do domu p. č. 81	M3	10,000	500,00	5 000,00
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 dle tabulky v příloze VV	M2	4510,000	9,00	40 590,00
12	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M omnice z meziskládky, vč. natěžení, dovozu a nákladů na meziskládkování	M2	1360,000	15,00	20 400,00
13	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M omnice z meziskládky, vč. natěžení, dovozu a nákladů na meziskládkování	M2	658,000	10,00	6 580,00
		1	Zemní práce				2 492 053,35
		2	Základy				
14	212632		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 150MM, RÝHA TR. 3-4 kompletní dodávka a uložení DN 150 vč. zemních prací, obsypu štěrkem 8/16 a ŠP lože tl.	M	972,000	130,00	126 360,00
15	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový základ pro zábradlí 40/40/60 na zastávce BUS + betonová podezdávka pro	M3	38,210	2 600,00	99 348,00
		2	Základy				225 708,00
		3	Svislé konstrukce				
16	317323		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) propust v km 0,018	M3	0,650	6 500,00	4 225,00
17	33894		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ trubka pr. 48mm, sloupky dl. 2,4m a vzpěry dl. 2,3m, pozinkované poplastované RAL 6005	KG	56,100	150,00	8 415,00
		3	Svislé konstrukce				12 640,00
		4	Vodorovné konstrukce				
18	451314		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) betonový práh š. 250 mm tl. 200 mm a dl. 800 mm pod betonovými svodidly	M3	2,380	2 500,00	5 950,00
19	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstva ze štěrku pod troubou propustku v km 0,018	M3	4,020	480,00	1 929,60
20	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 (B37) prahy u propustu - výpočet dle výkresu propustu	M3	0,590	3 200,00	1 888,00
21	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažby u propustu tl. 150mm - výpočet dle výkresu propustu	M3	7,770	3 800,00	29 526,00
		4	Vodorovné konstrukce				39 293,60
		5	Komunikace				
22	562163		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TR III TL DO 300MM sjezd p. č. 30/1	M2	33,000	200,00	6 600,00
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0-45 tl. 150 mm	M2	3884,000	115,00	446 660,00
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD min. tl. 200mm (vozovka, BUS zastávky)	M3	1359,200	800,00	815 520,00
25	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezd p. č. 30/1	M3	49,850	350,00	17 377,50
26	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM tl. 0,1m	M2	268,500	45,00	12 082,50
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLEK v množství 1kg/m2	M2	3234,000	14,20	45 922,80
28	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EK v množství do 0,5 kg/m2	M2	13539,000	9,90	135 026,10
29	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 sjezd p. č. 30/1	M2	33,000	169,00	5 577,00
30	574101		ASFALTOVÝ BETON TR. I ACL 22	M3	2,500	4 989,00	12 472,50
31	574131		ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 40MM ACO 11+ tl. 40mm vč. sjezdů	M2	8451,300	185,00	1 563 490,50
32	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I vyrovnávací vrstva ACP 16+	M3	149,200	4 969,00	741 225,60
33	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR. I TL. 100MM tl. 60 mm - konstrukční vrstva	M2	7770,800	269,00	2 090 345,20
34	58211		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová dlažba kostky 120/120 vč. lože ŠD tl. 40mm	M2	129,000	650,00	83 850,00
		5	Komunikace				5 976 149,70
		7	Přidružená stavební výroba				
35	76791		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO provizorní	M2	96,000	280,00	26 880,00

36	76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	96,000	450,00	43 200,00
7		Přidružená stavební výroba					70 080,00
8		Potrubí					
37	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) obetonování trouby propustu tl. 150mm - výpočet dle výkresu propustu + dobetonování čela	M3	4,950	2 300,00	11 385,00
8		Potrubí					11 385,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
38	911323		OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK S NÁTĚREM	M	112,000	1 050,00	117 600,00
39	91147		BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTRANNÉ VÝSKY DO 1000MM svodidlo na konci úseku vlevo dl.116m	M	116,000	3 650,00	423 400,00
40	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZÉHO PÁSKU dodání a osazení sloupku včetně nulných zemních prací	KUS	17,000	270,00	4 590,00
41	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sit. obruba ABO 15/25/100 vč.bet.lože i boční betonové opěrky	M	1274,000	270,00	343 980,00
42	91722a		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bezbariérový zastávkový obrubník	M	26,000	2 400,00	62 400,00
43	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ tl.80mm do lože C16/20 XF3, bez zámku	M	1274,000	120,00	162 880,00
44	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM propust v km 0,018 1ks	KUS	1,000	35 000,00	35 000,00
45	918258		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM propust v km 0,018 1ks	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
46	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM zastrubnění příkopu před domem p. č. 81	M	2,000	1 500,00	3 000,00
47	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM propust v km 0,018 1ks	M	37,200	1 850,00	68 820,00
48	935212		PŘÍKOP ZLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL. 100MM plocha dígli, ze situace a podélného profilu vlevo km 0,000-0,170	M	170,000	380,00	64 600,00
9		Ostatní konstrukce a práce					1 291 270,00
10		Nové položky					
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	193,036	790,92	105 220,04
1	131311		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 1KM	M3	25,300	180,00	4 048,00
2	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	29,600	460,00	13 616,00
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	25,300	85,00	2 160,50
15	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,500	1 850,00	8 325,00
51	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000	16 500,00	33 000,00
4	130001101R00		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	2,000	650,00	1 300,00
41	230180028R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	M	3,000	104,00	312,00
115	PC-ohrazení		Ohrazení výkopu	M	12,000	30,00	360,00
98	460490012RT1		Zakrytí výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	3,000	15,00	45,00
13	46321		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	63,380	1 650,00	104 677,00
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	10,410	6 800,00	70 788,00
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05	T	0,410	22 500,00	9 225,00
	985331215		Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvorů	M	21,600	1 418,10	30 630,96
	985323211		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	M2	19,500	585,99	11 426,81
8	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	19,500	250,00	4 875,00
22	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY úprava pracoviště a dilatační sošny	M2	10,000	280,00	2 800,00
25	911213		OCEL MOSTNÍ ZABRÁDLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM vč. kotvení	M	20,000	5 400,00	108 000,00
20	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 vč. nákupu materiálu a hutnění	M3	49,000	500,00	24 500,00
4	21264		TRATIVODOVÝ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM drenáž za ohrázení DN 160, vč. obslouh mizerovitým betonem	M	26,000	230,00	5 980,00
	404452030		zrcadlo dopravní DZ - 680 čtvercové 600 x 800 mm	ks	1,000	4295,05	4 295,05
10		Nové položky					546 474,36
		Celkem					10 664 052,00

Dílo	II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
Slavba :	II/365-sus OPORNÁ PORČÍČ, PRŮTAH - změna číslo 27, 43
číslo a název SO:	SO 201 HORNÁ ZEď V km 0,230
číslo a název rozpočtu:	SO 201 opěrná zeď v km 0,230
Základní cena:	3 648 065,28 Kč
Cena celková	3 479 767,78 Kč

Poř. č., pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	Jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1	131311		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. 4, ODVOZ DO 1KM kompletní provedení vykopávky, pažení, čerpání vody,	M3	169,410	160,00	27 105,60
2	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM kompletní provedení vykopávky, pažení, čerpání vody,	M3	1 041,610	460,00	479 140,60
3	17411		ZÁSYV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNUTNÍM zásyv před opěrnou zdí	M3	154,890	85,00	13 165,85
	1		Zemní práce				519 411,85
4	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM drenáž za opěrou DN 160, vč. obsypu mezerovitým betonem	M	52,000	230,00	11 960,00
5	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ Dodání štetovic v požadované kvalitě, případně jejich řezání, nastalování a další úpravy.Pažení z	T	0,000	11 100,00	0,00
6	237171		VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ odstranění štetových stěn	T	0,000	1 450,00	0,00
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) základy zdí C 25/30-XF2	M3	84,640	3 200,00	270 848,00
	2		Základy				262 808,00
8	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37-XF4	M3	10,350	6 800,00	70 380,00
9	317355		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 180kg/m3	T	0,903	22 500,00	20 317,50
10	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	16,640	5 500,00	91 520,00
11	327314		ZDÍ OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-XF2	M3	124,530	3 800,00	473 214,00
12	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 v pracovní spáře (15kg/m)	T	0,816	22 500,00	18 360,00
	3		Svislé konstrukce				673 791,80
13	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní beton pod základ a drenáž	M3	50,270	1 950,00	98 026,50
14	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHTNUTNÍ ID DO 0,9 vč. nákupu materiálu a hnutí	M3	478,170	500,00	239 085,00
15	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kameny h.m. min 200-500 kg	M3	146,900	1 650,00	271 765,00
	4		Vodorovné konstrukce				808 876,80
16	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM uštěpní spáry podél říms	M	46,000	65,00	2 990,00
	5		Komunikace				2 990,00
17	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY úprava pracovi a odtlačení spáry	M2	44,820	280,00	12 549,60
18	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIE těsnící folie za drenáží opěr (š. cca 1 m)	M2	42,060	55,00	2 313,30
19	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU ochranná vrstva	M2	507,410	22,00	11 163,02
	7		Přidružená stavební výroba				26 025,92
20	911213		OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM vč. kolvení	M	46,000	5 400,00	248 400,00
21	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM dočasné bet. svodidlo při nullosti zajišť. provoz IDS	M	0,000	2 400,00	0,00
22	93556		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	5 000,00	20 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				266 400,00
	226111216		Vrtý velkoprofilové svislé nezapážené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	188,000	2 102,70	395 307,60
	162701155		Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hloubky tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	10,759	265,69	2 858,56
	162701159		Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hloubky tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i	M3	10,759	20,62	221,85
	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	18,290	89,85	1 639,70
	231111111		Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapážených nebo zapážených s ponecháním pažnice ve vrtu sválených z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	188,000	141,81	26 660,28
	589329380		směs pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 kamenivo do 16 mm	M3	11,370	2 070,10	23 537,94
	15171111R		Osznění ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, a příp. nutným obsypem záporu pláskem délky od 0 do 8 m vč.odstranění	M	222,000	1 136,93	252 398,46
	130107520		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I PE h=200 mm	T	4,973	16 952,00	84 302,

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dllo	
Stavba :	II/365-sus
číslo a název SO:	SO 202
číslo a název rozpočtu:	SO 202
Základní cena:	
Cena celková	

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 28, 44, 51
OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460
OPĚRNÁ ZĚď V km 0,460
6 396 019,77 Kč
6 435 803,68 Kč

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 4, ODVOZ DO 20KM kompletní provedení vykopávky, pažení, čerpání vody,	M3	1620,860	460,00	745 595,60
			Zemní práce				745 595,60
2	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ Dodání štetovic v požadované kvalitě, případně jejich řezání, nastavování a další úpravy,	T	93,000	11 100,00	1 032 300,00
3	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ odstranění štetových stěn	T	93,000	1 450,00	134 850,00
4	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) základy zdi C 25/30-XF2	M3	156,916	3 200,00	502 131,20
	2		Základy				1 069 281,20
5	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37-XF4	M3	39,229	6 800,00	266 757,20
6	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05 180kg/m3	T	3,408	22 500,00	76 680,00
7	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z LOM KAMENE	M3	56,969	5 500,00	313 329,50
8	327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRĚŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-XF2	M3	206,299	3 800,00	783 936,20
9	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRĚŽNÍCH Z OCELI 10S05 v pracovní spáře (15kg/m)	T	2,876	22 500,00	64 710,00
	3		Svislé konstrukce				1 505 412,90
10	451311		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTĚHO BET. DO B12,5 podkladní beton pod základ	M3	87,667	1 950,00	170 950,65
11	459573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 vč. nákupu materiálu a hutnění	M3	701,811	500,00	350 905,50
12	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE kamenný h.m. do 80 kg	M3	145,840	1 650,00	240 636,00
13	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenný h.m. min. 200-500 kg	M3	21,620	1 850,00	39 997,00
	4		Vodorovné konstrukce				802 489,15
14	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM utěsnění spár podél říms	M	177,200	65,00	11 518,00
	5		Komunikace				11 518,00
15	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY úprava pracoviště a dilatační spáry	M2	244,684	280,00	68 505,92
16	711609		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU ochranná vrstva	M2	1072,420	22,00	23 593,24
	7		Přidružená stavební výroba				92 099,16
17	911213		OCEL. MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK. PONOREM S NATĚREM vč. kotvení	M	177,200	5 400,00	956 880,00
18	911482		BETON SILNIČNÍ SVODIDLO OBCESTR. VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM dočasné bet. svodidlo při nulové zátěži provoz IDS	M	220,000	2 400,00	528 000,00
19	93056		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	8,000	5 000,00	40 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				1 624 880,00
10	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	8,380	500,00	4 180,00
28	451311		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTĚHO BET. DO B12,5	M3	1,854	1 850,00	3 429,90
29	451382		PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C12/15 (B15) VČET. VÝZTUŽE	M3	1,450	3 600,00	5 075,00
20	461315		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37 (B37)	M3	0,440	3 200,00	1 408,00
45	87434		POTRUBÍ Z TRUB. PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,200	560,00	2 912,00
38	87446		POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD. DN DO 400MM	M	6,000	1 680,00	10 080,00
	87460		POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD. DN DO 800MM	M	1,200	3 561,55	4 273,86
			Prorážení otvorů v ŽB zdech tl. do 600 mm	kpl	1,000	17 085,00	17 085,00
	23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ	T	0,620	28900,78	17 918,48
	431314		SCHODIŠTĚ KONSTR. Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,650	4 025,10	6 643,07
68	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,650	1 500,00	2 475,00
	985331215		Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání	M	2,000	1 418,10	2 836,20
	985323211		Spojovací místek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	M2	4,200	585,99	2 481,16

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 203
číslo a název rozpočtu: SO 203
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilán
HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 29
OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,900
OPĚRNÁ ŽEĎ V km 0,900
1 539 214,61 Kč
1 496 892,11 Kč

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6,000	7	8
		1	Zemní práce				
1	131311		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 4. ODVOZ DO 1KM	M3	13,200	160,00	2 112,00
2	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 4. ODVOZ DO 20KM	M3	129,480	460,00	59 560,80
3	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,260	85,00	1 122,00
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	187,500	10,00	1 875,00
5	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	5,500	450,00	2 475,00
							67 144,80
		2	Základy				
6	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	50,000	230,00	11 500,00
7	224324		PILOTY ŽE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	0,000	2 750,00	0,00
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	0,000	21 500,00	0,00
9	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	0,000	11 100,00	0,00
10	237171		VYTÁŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	0,000	1 450,00	0,00
11	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	0,000	1 750,00	0,00
12	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	0,000	1 750,00	0,00
13	272324		ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	28,500	3 200,00	91 200,00
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	4,089	22 500,00	92 002,50
							194 702,50
		3	Svislé konstrukce				
15	317325		RÍMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,280	5 800,00	29 104,00
16	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,427	22 500,00	9 607,50
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,330	3 800,00	69 654,00
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	1,953	22 500,00	43 942,50
							144 708,00
		4	Vodorovné konstrukce				
19	451311		PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12.5	M3	12,180	1 950,00	23 751,00
20	458573		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	72,600	500,00	36 300,00
							60 051,00
		5	Komunikace				
21	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	19,000	65,00	1 235,00
							1 235,00
		7	Přidrůžená stavební výroba				
22	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	26,110	280,00	7 310,80
23	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLIE	M2	19,000	55,00	1 045,00
24	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	152,280	22,00	3 349,72
							11 705,52
		9	Ostatní konstrukce a práce				
25	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	19,000	5 400,00	102 600,00
26	911482		BETON SÍLNICNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM	M	0,000	2 400,00	0,00
27	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00
							112 600,00
		10	Nové položky				
226	111216		Vrty velkopřítlové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	110,500	2 102,70	232 348,35
162	701165		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	7,543	265,69	2 004,10
162	701169		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	45,258	20,62	933,22
17	1201211		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	T	12,823	89,65	1 149,58
23	111111		Zřízení výpíné pilot bez vytáčení pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnic ve směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) beton stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2	M	51,000	141,81	7 232,31
68	329360		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopů do předem provedených vrtů se	M	9,290	2 070,10	19 231,23
15	71111R		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	M	127,600	1 136,93	144 958,58
13	107520		Pažení ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažin, hloubky výkopu do 4 m	T	2,858	16 982,00	48 414,91
15	721111		Pažení ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažin, hloubky výkopu do 4 m	M2	61,200	358,33	21 929,80
6	511250		Fezivo jehličnaté deskové neopracované fezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611,	M3	6,120	4 841,10	29 627,63
22	431116		Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	M	67,200	1 483,30	99 877,76
28	202113		Injektování povrchové vysokolátké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5	hod	42,160	3 121,45	131 600,33
6	5211330		cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	10,770	2 485,75	26 771,63
28	311112		Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	M	5,000	788,11	3 940,53
28	311122		Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	M	28,000	872,05	24 417,40
28	3111212		Trubkové mikropiloty šikmé část hladká D 105 mm	M	7,000	981,70	6 872,10
28	3111222		Trubkové mikropiloty šikmé část manžetová D 105 mm	M	39,200	1 059,60	41 532,40
14	0110660		Trubka ocelová bezešvá hladká jakosti 11 353, 89 x 10 mm	M	79,200	606,38	48 023,71
28	3131112		Hlavy mikropilot namáhávaných tlakem I tahem D do 105 mm	KUS	24,000	592,51	14 220,12
							904 745,29

Cena základní

1 496 892,11 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Slavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 204
číslo a název rozpočtu: SO 204
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilán
HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 30
OPERNÁ ŽED V km 0,950
OPERNÁ ŽED V km 0,950
6 695 052,49 Kč
6 540 364,99 Kč

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek 6,000	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
		1	Zemní práce				
1	131211		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. 3. ODVOZ DO 1KM	M3	74,650	160,00	11 944,00
2	131218		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	443,740	460,00	204 120,40
3	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	74,650	85,00	6 345,25
4	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	630,000	9,00	5 670,00
5	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	24,700	450,00	11 115,00
		1	Zemní práce				239 194,55
		2	Základy				
6	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	85,000	230,00	19 550,00
7	224324		PILOTY ŽE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	0,000	2 750,00	0,00
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	0,000	21 500,00	0,00
9	23117		STĚTOVÉ STĚNY BEZARÁŽNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	10,416	11 100,00	115 617,60
10	237171		VÝTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	10,416	1 450,00	15 103,20
11	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM	M	0,000	1 750,00	0,00
12	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	0,000	1 750,00	0,00
13	272324		ZÁKLADY ŽE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	117,000	3 200,00	374 400,00
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	17,522	22 500,00	394 245,00
		2	Základy				918 915,80
		3	Svislé konstrukce				
15	317325		RÍMSY ŽE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,550	6 800,00	119 340,00
16	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	1,552	22 500,00	35 820,00
17	327325		ZDI OPERNÉ, ZARUBNÍ, NABREŽNÍ ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	70,200	3 800,00	266 760,00
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZARUBNÍCH, NABREŽNÍCH Z OCELI 10505	T	8,761	22 500,00	197 122,50
		3	Svislé konstrukce				619 042,50
		4	Vodorovné konstrukce				
19	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	51,910	1 950,00	101 224,50
20	458673		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZEJENHO. INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	295,150	500,00	147 575,00
		4	Vodorovné konstrukce				248 799,50
		5	Komunikace				
21	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	IM	78,000	65,00	5 070,00
		6	Komunikace				5 070,00
		7	Přidružená stavební výroba				
22	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	103,780	280,00	29 058,40
23	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLIE	M2	78,000	55,00	4 290,00
24	711509		OCHRANA IZOLACE NA PLOCHU TEXTILII	M2	596,800	22,00	12 908,60
		7	Přidružená stavební výroba				46 256,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
25	911213		OCEL MOŠTNÍ ZABRÁDÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	IM	78,000	5 400,00	421 200,00
26	911482		BETON SILNICE SVODIDLO OBLOSTR VÝŠ PŘES 1000MM SE ZÁMKEM	IM	0,000	2 400,00	0,00
27	93656		NÍVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	5 000,00	20 000,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				441 200,00
		10	Nové položky				
228	111216		Vrtv. velkopřítokové svislé nezaopáčené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	318,500	2 102,70	669 709,95
162	701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo svačiniv na suchu na obvyklém dopravním prostředku	M3	25,823	265,69	6 860,91
182	701159		Vodorovné přemístění výkopku nebo svačiniv na suchu na obvyklém dopravním prostředku	M3	154,936	20,82	3 194,75
171	201211		Uložení svačiniv poplatek za uložení svačiniv na skládce (skládkovná)	T	43,888	89,65	3 935,46
231	111111		Zřízení výložné pilot bez vytváření pažení nezaopáčených nebo zaopáčených s ponáčením	M	147,000	141,81	20 846,07
589	329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) beton stupňů výšv prostředí - XF1	M3	26,560	2 070,10	54 981,86
157	71111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubkových výkopů do předem provedených vrtů se	M	387,600	1 138,93	417 821,78
130	107520		ocel profilová v lakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=200 mm	T	8,232	16 952,00	139 548,86
157	721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh paží, s odstraněním pažení, hloubky výkopu	M2	201,800	358,33	72 239,33
605	111280		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh paží, s odstraněním pažení, hloubky výkopu	M2	20,160	4 841,10	97 596,58
224	311116		Jezbo jehlisnaté deskové neopracované jezbo obdvořiní a na slabační konstrukce ČSN EN	M	418,800	1 483,30	621 206,04
282	602113		Vrtv. malopřítokové D do 150 mm výkon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	M3	275,480	3 121,45	859 897,05
585	211330		inlektování povrchová vysokotlaká s dvojitým obtořátorem mikropilot a kotav tlakem do 4,5	hod	105,617	2 485,75	262 537,49
283	111112		ceмент портландскі CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	34,400	788,11	27 110,81
283	111112		Trubková mikropilot svislé část hladká D 105 mm	M	151,600	872,05	132 202,78
283	111122		Trubková mikropilot svislé část hladká D 105 mm	M	63,600	961,70	61 547,12
283	111222		Trubková mikropilot svislé část hladká D 105 mm	M	227,200	1 059,50	240 718,40
140	10880		Trubka ocelová bezešvá hladká lakost 11 353, 89 x 10 mm	M	488,800	606,36	295 048,85
283	131112		Hlavu mikropilot namáhaných tlakem 1 tlakem D do 105 mm	KUS	95,000	592,51	56 880,49
		10	Nové položky				4 021 884,54

Cena základní

6 540 364,99 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
 Stavba : II/365-sus
 číslo a název SO: SO 205
 číslo a název rozpočtu: SO 205
 Základní cena: 1 233 990,12 Kč
 Cena celková 1 209 780,12 Kč

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
		1	Zemní práce				
1	131211		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 3. ODVOZ DO 1KM	M3	14,50	160,00	2 320,00
2	131218		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	157,21	460,00	72 316,60
3	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,50	85,00	1 232,50
4	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	153,00	10,00	1 530,00
5	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	18,00	450,00	8 100,00
		1	Zemní práce				85 499,10
		2	Základy				
6	21284		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	15,00	230,00	3 450,00
7	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	0,00	2 750,00	0,00
8	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	0,00	21 500,00	0,00
9	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	10,23	11 100,00	113 553,00
10	237171		VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	10,23	1 450,00	14 833,50
11	264241		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	0,00	1 750,00	0,00
12	264341		VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	M	0,00	1 750,00	0,00
13	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	18,00	3 200,00	57 600,00
14	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	2,66	22 500,00	59 827,50
		2	Základy				249 264,00
		3	Svislé konstrukce				
15	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,70	6 800,00	18 360,00
16	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,32	22 500,00	7 222,50
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	12,12	3 800,00	46 056,00
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	1,49	22 500,00	33 615,00
		3	Svislé konstrukce				105 253,50
		4	Vodorovné konstrukce				
19	451311		PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12.5	M3	7,54	1 950,00	14 703,00
20	458573		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0.9	M3	88,24	500,00	44 120,00
		4	Vodorovné konstrukce				58 823,00
		5	Komunikace				
21	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	12,00	65,00	780,00
		5	Komunikace				780,00
		7	Přidružená stavební výroba				
22	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	14,88	280,00	4 168,40
23	711327		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLIE	M2	12,00	55,00	660,00
24	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	96,04	22,00	2 112,88
		7	Přidružená stavební výroba				6 939,28
		9	Ostatní konstrukce a práce				
25	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ZÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	12,00	5 400,00	64 800,00
26	911482		BETON SILNICI SVODIDLO OBOUSTR VÝS PŘES 1000MM SE ZAMKEM	M	0,00	2 400,00	0,00
27	93558		INIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	1,00	5 000,00	5 000,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				69 800,00
		10	Nové položky				
224311116			Vřtv meliorační D do 165 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	M	81,200	1 483,30	120 443,96
162701155			Vodorovné přemístění výkopku nebo svařování na suchu na obvyklém dopravním prostředku	M3	1,473	255,69	391,36
162701159			Vodorovné přemístění výkopku nebo svařování na suchu na obvyklém dopravním prostředku	M3	8,836	20,82	182,19
171201211			Uložení svařování poplatek za uložení svařování na skládce (skládkovné)	T	2,504	89,65	224,48
282802113			Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obtuřovatelem mikroplot a kolev tlakem do 4,5	hod	77,250	3 121,45	241 132,01
585211330			cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	T	50,118	2 485,75	124 590,82
283111112			Trubková mikroploty svislé část hladká D 105 mm	M	7,800	788,11	6 147,22
283111122			Trubková mikroploty svislé část manžetová D 105 mm	M	30,000	872,05	26 161,50
283111212			Trubková mikroploty šikmé část hladká D 105 mm	M	10,400	981,70	10 001,88
283111222			Trubková mikroploty šikmé část manžetová D 105 mm	M	40,000	1 059,50	42 380,00
140110650			Trubka ocelová bežešvá hladká tlakost 11.353.89 x 10 mm	M	88,200	608,36	53 480,85
283131112			Hlavy mikroplot namáhaných tlakem 1 tlakem D do 105 mm	KUS	14,000	592,51	8 295,07
		10	Nové položky				633 421,24

Cena základní

1 209 780,12 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dřlo
 Stavba: II/365-sus
 číslo a název SO: SO 301-1
 číslo a název rozpočtu: SO 301-1
 Základní cena: 1 505 560,34 Kč
 Cena celková: 1 498 683,74 Kč

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 45
 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 1 505 560,34 Kč
 1 498 683,74 Kč

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1 03730			POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ stoka E2, E3, E4 - křížení s sd kabely, 3x plynovodem	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 500,00
2 13271			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1-4	M3	461,880	140,00	64 663,20
3 132718			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku zeminy	M3	359,880	380,00	136 746,80
4 17120a			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ vytl. kubatura - včetně poplatku za skládku	M3	359,880	170,00	61 176,20
5 17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu	M3	461,880	58,00	26 789,04
6 17581			vč. dovozu z meziskládky stavby OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU 30cm nad vrch potrubí, max. zma 20mm	M3	176,270	500,00	88 135,00
	1		Zemní práce				377 510,24
7 386314			KOMPL KONSTR. JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 (B30) betonový odvodňovací žlab dl. 3m	M3	1,450	6 500,00	9 425,00
	3		Svlislé konstrukce				9 425,00
8 46157			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože pod plastové potrubí	M3	44,930	450,00	20 218,50
9 461212			PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,840	3 000,00	20 520,00
10 46251			ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE s urovnáním líc	M3	41,760	1 550,00	64 728,00
11 465512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 20 cm do betonu	M3	8,184	3 600,00	29 462,40
	4		Vodorovné konstrukce				134 928,90
12 81445			POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	M	47,000	890,00	41 830,00
13 87433			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM potrubí z polypropylenu	M	95,000	300,00	28 500,00
14 87434a			POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 250MM PP DN250 mm	M	16,000	560,00	8 400,00
15 87445			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM potrubí z polypropylenu	M	182,300	760,00	138 548,00
16 87458			POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM potrubí z polypropylenu	M	36,000	1 780,00	64 080,00
17 894145			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včet. poklopu D400	KUS	7,000	18 500,00	129 500,00
18 894157			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM včet. poklopu D400	KUS	2,000	22 000,00	44 000,00
19 89538			DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU DN150 do DN250	KUS	8,000	25 000,00	200 000,00
20 89712			VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně mříže	KUS	19,000	7 500,00	142 500,00
21 899122a			MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ - na řapač splavenin oboustranný řapač splavenin (mříže ze dvou částí)	KUS	2,000	16 500,00	33 000,00
22 89945			VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM zaústění přípočky od UV do potrubí	KUS	4,000	1 650,00	6 600,00
23 89945a			VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM zaústění příp. do šachty	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00
24 89947			VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM zaústění příp. do šachty	KUS	3,000	2 600,00	7 500,00
25 89947a			VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM zaústění příp. do šachty	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
26 899523			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) pod vozovkou	M3	12,690	2 100,00	26 649,00
27 899632			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	95,000	16,00	1 520,00
28 899652			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	244,300	22,00	5 374,60
29 899672			ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	36,000	38,00	1 368,00
	8		Potrubí				889 319,60
30 918145			ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM výústní objekt z betonu	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
31 918258			VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM dvouříd. řapač splavenin včetně odláždění s podkladním betonem	KUS	2,000	28 000,00	56 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				86 000,00

Cena základní

1 498 683,74 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dle
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 402
číslo a název rozpočtu: SO 402
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 84
PŘELOŽKA SDELOVACÍCH KABELŮ
PŘELOŽKA SDELOVACÍCH KABELŮ
280 900,26 Kč
33 702,60 Kč

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	Jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
		1	Zemní práce				
1	13221		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3	M3	20,340	350,00	7 119,00
2	13221b		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	804,00	0,00
3	17120a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ vč. poplatku za skládku	M3	0,000	550,00	0,00
4	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kubatura zjištěna programem AUTOCAD	M3	20,340	115,00	2 339,10
		1	Zemní práce				9 458,10
		2	Zaklady				
5	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU kubatura zjištěna programem AUTOCAD	M3	3,500	2 300,00	8 050,00
		2	Zaklady				8 050,00
		7	Přidružená stavební výroba				
6	752242		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 1xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	27,00	0,00
7	752242a		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 3xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	35,00	0,00
8	752242b		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 5xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	42,00	0,00
9	752242c		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 75xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	168,00	0,00
10	752243		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEPKPFLE 1xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	27,00	0,00
11	752243a		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEPKPFLE 3xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	15,000	35,00	525,00
12	752243b		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEPKPFLE 5xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	42,00	0,00
13	752243c		KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ METALICKÉ DO CHRÁNIČKY TCEPKPFLE 75xNx0,4, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	168,00	0,00
14	752521		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU SCX 43/8-200 včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	KUS	4,000	930,00	3 720,00
15	752521a		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU SCX 93/25-500 včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	KUS	0,000	1 250,00	0,00
16	752815		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM délka zjištěna programem AUTOCAD	M	25,000	22,00	550,00
17	752724		MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	ÚSEK	1,000	560,00	560,00
18	752812		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE metalický kabel, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	0,000	220,00	0,00
19	752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY metalický kabel, délka zjištěna programem AUTOCAD	M	4,000	185,00	740,00
20	754113		SKŘÍNĚ KABELOVÉ V PILÍŘI	KUS	0,000	85 890,00	0,00
21	754911		DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ KABELOVÝCH	KUS	0,000	1 250,00	0,00
22	75899/R		VYPÍNÁNÍ V SÍTI	KČ	1,000	2 800,00	2 800,00
		7	Přidružená stavební výroba				8 885,00
		8	Potrubí				
23	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM prům. 110 mm, včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	M	33,000	221,50	7 309,50
24	87633a		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM 110 PS dělená chránička, včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	M	0,000	221,50	0,00
		8	Potrubí				7 309,50

Cena celková

33 702,60

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dle
Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:
Základní cena:
Cena celková

II/365-sus
SO 501
SO 601

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 65
PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
647 424,92 Kč
280 900,39 Kč

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	Jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						Jednotková 7	Celkem 8
		1	Zemní práce				
1	113107164U00		Odstraň podklad -200m2 kam drc 40cm	M2	58,070	85,00	4 935,95
2	113107182U00		Odstraň podklad -200m2 žlvice 10cm	M2	58,070	95,00	5 516,65
3	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	4,000	200,00	800,00
4	130001101R00		Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	43,400	650,00	28 210,00
5	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	90,400	140,00	12 656,00
6	132201203R00		Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	26,000	16,00	390,00
7	151101101R00		Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	290,000	45,00	13 050,00
8	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	290,000	15,00	4 350,00
9	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	41,000	20,00	820,00
10	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	82,000	180,00	14 760,00
11	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	50,000	10,00	500,00
12	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	60,200	58,00	3 491,60
13	175101101R00		Obsyp potrubí baz prohození sypaniny	M3	30,200	200,00	6 040,00
14	583314004		Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	7,500	160,00	1 200,00
15	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	M3	28,000	100,00	2 800,00
16	199000002R00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	T	50,000	100,00	5 000,00
118	PC-zkouška1		Zkouška zhutnitelnosti zeminy	KPL	0,500	2 000,00	1 000,00
119	PC-zkouška2		Zkouška únosnosti zásypu	KPL	0,500	2 000,00	1 000,00
		1	Zemní práce				106 520,20
		5	Komunikace				
100	564113525R00		Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl.25 cm	M2	52,000	75,00	3 900,00
101	564871111RXX		Podklad ze štiřekoditl po zhutnění tloušťky 25 cm materiál recyklovaný tl. 35 cm	M2	52,000	85,00	4 420,00
		6	Komunikace				8 320,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
104	919735112R00		Řezání stávkujícího živitního krytu tl. 5 - 10 cm	M	145,000	120,00	17 400,00
105	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	45,000	40,00	1 800,00
106	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	502,000	10,00	5 020,00
110	PC-979990001a		Poplatek za skládku stavební suti - kamenivo	T	41,000	145,00	5 945,00
111	PC-979990001c		Poplatek za skládku stavební suti - žlvice	T	13,000	100,00	1 300,00
120	PCznačení		Dopravní značení	KPL	0,500	5 000,00	2 500,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				33 965,00
		99	Přesun hmot HSV				
107	998276101R00		Přesun hmot, ruční vedení plastová, oteví. výkop	T	65,000	50,00	3 250,00
		99	Přesun hmot HSV				3 250,00
		10.5.216	Silnoproud				
21	210900521RT1		Vodík AY 2,5 mm2 ułożeny volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	M	94,000	23,00	2 162,00
109	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KUS	6,000	1 300,00	7 800,00
		M21	Silnoproud				9 962,00
		M23	Potrubí				
17	210020951R00		Tabulka - označení číslačky - montáž	KUS	1,000	50,00	50,00
18	54823022.A		Tabulka výstražná	KUS	1,000	100,00	100,00
19	210205101R00		Stoupek - označení číslačky - montáž	KUS	1,000	800,00	800,00
20	55346864		Stoupek vč.nátěru	KUS	1,000	1 200,00	1 200,00
22	230080462R00		Řez potrubí ruční pilkou 28 x 2,8	KUS	0,000	45,60	0,00
23	230080464R00		Řez potrubí ruční pilkou 44,5 x 2,6	KUS	60,000	54,30	3 258,00
24	230080465R00		Demontáž obtoky BU.104	KUS	0,500	81,10	30,55
25	230080467R00		Řez potrubí ruční pilkou 57 x 3,2	KUS	0,500	71,00	35,50
26	230080478R00		Řez potrubí ruční pilkou 89 x 3,6	KUS	1,000	100,00	100,00
27	230081259R00		Řez potrubí DN 100	KUS	60,000	164,00	9 840,00
28	230120041R00		Demontáž potrubí obtoky d 40 vč.odvozu vč.ekologické likvidace	M	31,500	5,00	157,50
29	230120042R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 25	M	0,000	5,00	0,00
30	230120043R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 40	M	0,000	6,00	0,00
31	230120045R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 63	M	0,000	9,00	0,00
32	230120046R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 80	M	62,500	10,00	625,00
33	230180007R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 110	M	31,500	58,40	1 839,60
34	-286-pl-02511b		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	M	34,650	50,00	1 732,50
35	230180014R00		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 25x3	M	0,000	67,00	0,00
36	-286-pl-04011a		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 přepouštění BU	M	0,000	65,00	0,00
37	230180021R00		Trubka plynovodní PE 100, SDR 11 D 40x3,7	M	0,000	78,60	0,00
38	-286-pl-06311b		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	0,000	115,00	0,00
39	230180026R00		Trubka plyn. opláštěná SDR 11 D 63x5,8	M	0,000	90,50	0,00
40	-286-pl-09017b		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	M	0,000	165,00	0,00
41	230180028R00		Trubka plyn. opláštěná, SDR 17 D 90x5,4	M	62,500	104,00	6 500,00
42	-286-pl-11017b		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	M	65,630	230,00	15 094,90
43	230180065R00		Trubka plyn. opláštěná, SDR 17 D 110x6,8	M	9,000	134,00	1 206,00
44	-286612026		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	2,000	120,84	241,28
45	-286612091		Elektrovarovka - záslepka SDR 11 D 25	KUS	4,000	173,00	692,00
46	-286612661		Elektrovarovka - koleno SDR 11 D 25	KUS	3,000	68,44	205,32
47	230180066R00		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	0,000	145,00	0,00
48	-286615502		Elektrovarovka - redukce SDR 11 D 32/25	KUS	0,000	129,34	0,00
49	230180067R00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 40	KUS	0,000	157,00	0,00
50	-286612095		Elektrovarovka - koleno SDR 11 D 40	KUS	0,000	206,00	0,00
51	230180069R00		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 40	KUS	0,000	196,00	0,00
52	-286612030		Elektrovarovka - záslepka SDR 11 D 63	KUS	0,000	232,58	0,00
53	-286612098		Elektrovarovka - koleno 45° SDR 11 D 63	KUS	0,000	293,48	0,00
54	-286612633		Elektrovarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 63/25	KUS	0,000	600,30	0,00
55	-286612665		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	0,000	118,32	0,00

56	-286615649	Elektrořvarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 63/32	KUS	0,000	600,30	0,00
57	230180070R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 90 x 5,1	KUS	0,000	235,00	0,00
58	-286612102	Elektrořvarovka - koleno 45° SDR 11 D 90	KUS	0,000	526,64	0,00
59	-286612667	Elektrořvarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 90	KUS	0,000	215,76	0,00
60	-286612677	Elektrořvarovka - balon.řvarovka SPA SDR 11 D 90	KUS	0,000	1 493,50	0,00
61	-286615656	Elektrořvarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 90/40	KUS	0,000	800,98	0,00
62	-286670908517	řvarovka na řupo - záslepka SDR 17 BK 90	KUS	0,000	498,22	0,00
63	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6,2	KUS	14,000	266,00	3 724,00
64	-286131192517	řvarovka na řupo - koleno SDR 17 D 110	KUS	2,000	557,38	1 114,76
65	-2863911005517	řvarovka na řupo - T-kus SDR 17 BT D 110	KUS	1,000	481,40	481,40
66	-286451106517	řvarovka na řupo - redukce SDR 17 BR 110/63	KUS	0,000	289,00	0,00
67	-286451109517	řvarovka na řupo - redukce SDR 17 BR 110/90	KUS	1,000	263,90	263,90
68	-286612205	Elektrořvarovka - koleno SDR 11 D 110	KUS	1,000	783,28	783,28
69	-286612668	Elektrořvarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 110	KUS	1,000	267,38	267,38
70	-286612750	Elektrořvarovka - balon.řvarovka SPA SDR 11 D 110	KUS	2,000	1 604,86	3 209,72
71	-286615661	Elektrořvarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 110/32	KUS	2,000	719,20	1 438,40
72	-286615662	Elektrořvarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 110/40	KUS	2,000	878,70	1 757,40
73	-286671108517	řvarovka na řupo - záslepka SDR 17 BK 110	KUS	2,000	372,94	745,88
74	230180078R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,1	KUS	0,000	343,00	0,00
75	-286615674	Elektrořvarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 160/32	KUS	0,000	864,20	0,00
76	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	M	8,400	100,00	840,00
77	-28607063	Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 63x3	M	8,400	115,00	966,00
78	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	M	0,000	110,00	0,00
79	-28607110	Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 110x4,2	M	0,000	230,00	0,00
80	230191027R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm	M	0,000	160,00	0,00
81	-28607160a	Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 160x6,2	M	0,000	420,00	0,00
82	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	KUS	2,000	100,00	200,00
83	28601	řpyřová manžeta - uzavřeni chráničky s řichačkou D 25/63	KUS	2,000	166,00	332,00
84	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100	KUS	0,000	110,00	0,00
85	28602	řpyřová manžeta - uzavřeni chráničky s řichačkou D 63/110	KUS	0,000	213,00	0,00
86	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	KUS	0,000	150,00	0,00
87	28603	řpyřová manžeta - uzavřeni chráničky s řichačkou D 110/160	KUS	0,000	420,00	0,00
88	230220006R00	Montáž litinového poklopu - plynovod	KUS	1,000	119,00	119,00
89	28604	Spojka řisřito D 32/ 34"	KUS	1,000	790,00	790,00
90	28631941905	Zátka DN 3/4"	KUS	1,000	50,00	50,00
91	42291352	Poklop litinový - řichačka	KUS	1,000	500,00	500,00
92	422aw3481	Podřladni řeska pod poklop	KUS	1,000	160,00	160,00
93	230220031R00	Montáž řichačky na chráničku PN 38 6724	KUS	1,000	900,00	900,00
94	-286-pl-03211b	Trubka plyn.opřisřitřná, PE 100 SDR 11 D 32x3	M	1,200	50,00	60,00
95	230230016R00	Hlavní řlaková zkouřka vzduchem 0,6 MPa, DN 60	M	31,500	9,18	289,17
96	230230017R00	Hlavní řlaková zkouřka vzduchem 0,6 MPa, DN 80	M	0,000	9,62	0,00
97	230230018R00	Hlavní řlaková zkouřka vzduchem 0,6 MPa, DN 100	M	62,500	11,10	693,75
102	891181111R00	Montáž plynovodních řoupřetek, KK ve výkopu d 40	KUS	1,000	329,00	329,00
103	422-01	Kulový kohout navrtřvací d 40	KUS	1,000	7 000,00	7 000,00
108	PC- revize/1	Revize plynovodu	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
112	PC-bal.uzřvěř1	Balonový uzřvěř PE DN 90 - montáž jednostranně balonovřni, ředen balon	KPL	0,000	15 000,00	0,00
113	PC-bal.uzřvěř2	Balonový uzřvěř PE DN 110 - montáž jednostranně balonovřni, ředen balon	KPL	2,000	15 500,00	31 000,00
114	PC-odřtaveni	Odřtaveni odbřrateřů od dodřvky plynu 1-2 odbřrateř	KPL	4,000	1 750,00	7 000,00
115	PC-ohřazeni	Ohřazeni výkopu	M	109,000	30,00	3 270,00
116	PC-řevize/2	Revize řlipřky	KPL	0,000	1 000,00	0,00
117	PC-řtřařeni	Uzřvřeni řpotrubí d 25 řtřařeni	KUS	0,000	3 000,00	0,00
121	PC-zpřovozněni	Zpřovozněni dodřvky plynu odbřrateřům 1-2 odbřrateř	KPL	4,000	1 000,00	4 000,00
M23				117 473,19		
M46						
98	460490012RT1	Zakřtři výřtřařnou řoll ř PVC, řřřka 33 cm řřřla PVC řřřka 33 cm	M	94,000	15,00	1 410,00
99	460510201RT1	řřab kabelový řřefabrikovřni vřřetně dodřvky řřabu a poklopu	M	0,000	320,00	0,00
M46				1 410,00		
Cena celková				280 900,39		

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: 101.1
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 47,59,60
KOMUNIKACE II/365
Komunikace II/365
8 322 456,39 Kč
8 285 513,39 Kč

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku dle tabulky odstranění podklad.vrstev nestmelaných v příloze VV + překopy pro propustky a inž. síť 73 m3	M3	1225,000	360,00	367 500,00
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJÍVEM, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku dle tabulky odstranění podklad.vrstev s asf.pojívem v příloze VV 209 m3 + překopy pro propustky a inž. síť 3 m3	M3	212,000	640,00	135 680,00
3	113436		ODSTRAN KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJÍVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku nástupišť autobusové zastávky v km 1,020 vlevo, plocha dle situace	M3	17,900	640,00	11 456,00
4	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU vč. veškeré manipulace, bude uloženo na skládku obce (bez poplatku) nástupišť autobusové zastávky v km 0,240 vlevo a vpravo plocha dle situace	M3	34,600	460,00	15 916,00
5	11351		ODSTRANĚNÍ ŽÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. veškeré manipulace, bude uloženo na skládku obce (bez poplatku) nástupišť autobusové zastávky v km 0,240 vlevo a vpravo délka dle situace	M	118,300	35,00	4 140,50
6	113526		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění stávajících obrubníků vč. veškeré manipulace, odvozu (do 12km), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	521,000	65,00	33 865,00
7	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH digitálně ze situace, do hloubky 0,09m vč.odvozu na meziskládku (použití na zpevnění krajiny)	M3	27,300	320,00	8 736,00
8	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM digitálně ze situace, do hloubky 0,09m vč.odvozu na skládku - SÚS (bez poplatku)	M3	573,000	550,00	315 150,00
9	123711		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 1KM vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na meziskládku z výkopu do trasy a zemních kralnic	M3	176,600	105,00	18 543,00
10	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace, odvozu uložení a popl. za skládku	M3	621,400	390,00	242 346,00
11	126218		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPY TR. 3, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku v km km 0,960 - 0,988 vpravo	M3	8,500	520,00	4 420,00
12	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM očistění kotlem films stávajícího propustku	M2	6,700	50,00	335,00
13	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M km 0,273 - 0,328 vlevo vč. veškeré manipulace, odvozu (do 20km), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	55,000	20,00	1 100,00
14	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. veškeré manipulace, odvozu (do 20km), uložení na skládku a poplatku za skládku pročištění propustku v km 0,925 dl. 8,4 m a v km 0,313 pod sjezdem dl. 5,1 m	M	13,500	250,00	3 375,00
15	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku pročištění propustku v km 0,410 dl. 8,7 m a v km 0,460 dl. 10,3 m	M	19,000	300,00	5 700,00
16	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM NA 98% PS včetně natěžení a dovozu z meziskládky dle tabulky výkopů a násypů v příloze VV, materiál z výkopu v trase	M3	104,000	200,00	20 800,00
17	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT včetně natěžení a dovozu z meziskládky dle tabulky zemní krajnice v příloze VV, materiál z výkopu v trase	M3	72,600	280,00	20 328,00
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 dle tabulky v příloze VV + pod autobusovými zastávkami 285,2 m2	M2	3654,200	9,00	32 887,80
19	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,10M omítky z meziskládky, vč.natěžení, dovozu a nákladů na meziskládkování plocha dle VV a ze situace (plocha ZS)	M2	417,000	15,00	6 255,00
1			Zemní práce				1 248 633,30
2			Základy				
20	212632		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 150MM, RÝHA TR.3-4 včetně výkopu rýhy, obsypu štěrskem 8/16 a ŠP lože tl. 0,10 m dle výkresů situace a pod. profilu	M	1232,500	130,00	160 225,00
2			Základy				160 225,00
4			Vodorovné konstrukce				
21	46131		PATKY Z PROSTÉHO BETONU beton. práh - ukončení dlažby C 30/37, XF4	M3	1,660	2 500,00	4 150,00
22	46131a		PATKY Z PROSTÉHO BETONU beton. práh - uložení roury C 25/30, XF3	M3	0,480	2 500,00	1 200,00
23	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina se zapuštěnou patkou vč. patky s prošítkováním, vč. vyklínování a urovnání líc zpevnění tělesa násypu v souběhu s Křetlinkou, km 0,960 - 0,985 vpravo + rovnánina u propustků	M3	81,550	1 650,00	134 574,00
24	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO vč.vyspárování propustek v km 0,925	M3	0,190	3 500,00	665,00
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vč. podkladních vrstev a vyspárování dlažby u vtoků a vyústění propustů tl.150mm lože z betonu C8/10 tloušťky 0,10m	M3	2,420	3 800,00	9 196,00
26	465512a		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vč. podkladních vrstev a vyspárování dlažby u vyústění propustů tl.200mm lože z betonu C8/10 tloušťky 0,20m	M3	1,840	3 800,00	6 992,00
4			Vodorovné konstrukce				156 777,00
5			Komunikace				
27	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0-45 tl.150 mm	M2	3353,000	115,00	385 595,00
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI frakce určeny v TZ a ve vzorových příčných řezech	M3	862,200	600,00	517 320,00

29	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNÍK Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU dovoz z meziskládky	M3	27,300	280,00	7 644,00
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLEK v množství 1kg/m2 (na vrstvě MZK)	M2	3353,000	14,20	47 612,60
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EK v množství do 0,5 kg/m2	M2	15074,600	9,90	149 238,54
32	574131		ASFALTOVÝ BETON TR.Í TL. 40MM ACO 11+ tl.40mm plocha digit.ze situace vč.zatěsnění prac.spar, frézování komůrky pro závlvku, vč.závlvky a předtěsnění spar dle VL mezi vozovkou a konstrukcem]	M2	6885,000	185,00	1 273 725,00
33	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.Í vyrovnávací vrstva ACP 16+ dle tabulky v příloze VV	M3	134,000	4 698,00	629 532,00
34	574611		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.Í TL. 60MM dle nové normy ČSN EN 13108-1(2007): ACP 16+ 50/70 tl.60 mm - vrstva při odfrézování	M2	583,600	235,00	137 146,60
35	57462		OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM dle nové normy ČSN EN 13108-1(2007): ACP 16+ 50/70 tl.60 mm - konstrukční vrstva nové vozovky	M2	6301,400	263,00	1 657 268,20
36	57517		LITÝ ASFALT TL. 35MM odvodňovací žlábk u stávajícího rámového propustku MA 20-50mm	M2	7,200	1 980,00	14 258,00
37	58211		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová dlažba kostky 120/120 vč.lože šD tl.40mm na zastávkách BUS vč.úpravy spar, napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků	M2	350,000	680,00	238 000,00
38	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč.lože šD 4/8 tl.40mm, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů	M2	247,740	290,00	71 644,60
39	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM km 0,216 vč.lože šD 4/8 tl.40mm, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů	M2	11,200	320,00	3 584,00
40	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč.lože šD 4/8 tl.40mm, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů	M2	31,460	330,00	10 381,80
5		Komunikace					5 143 147,74
8		Potrubí					
41	87446a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM přechodová spojka pro napojení stáv. propustku a prodlužujícího potrubí dle pol. 918346 propustky v km 0,329 a 0,925	KUS	3,000	1 680,00	5 040,00
42	87458a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM přechodová spojka pro napojení stáv. propustku a prodlužujícího potrubí dle pol. 918358 propustky v km 0,410 a v km 0,460	KUS	4,000	1 780,00	7 120,00
43	895122		DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ šk80 km 0,410 vlevo, km 0,41470 vlevo, km 0,532 vlevo	KUS	3,000	5 500,00	16 500,00
44	89516		DRENAŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ km 0,410 vlevo, km 0,41470 vlevo	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
8		Potrubí					58 660,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	911323		OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK S NÁTĚREM km 0,940 - 1,000 vpravo dl. 60m úroveň zadržení N2	M	60,000	1 100,00	66 000,00
46	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací ze situace a podélného profilu	KUS	38,000	270,00	10 260,00
47	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompletní montáž včetně sloupků a patek, vč.odvozu do tischovny 27 dopravních značek + 2 dopravní zrcadla	KUS	29,000	900,00	26 100,00
48	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA barvy žluté, vč.předznačení (4x BUS zastávka)	M2	32,000	300,00	9 600,00
49	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vč. předznačení a reflexní úpravy dle tabulky dopravních značek v příloze ZOV a situace SO 101 proužek š. 0,125 m x 885 m ± 110,63 m2	M2	110,700	120,00	13 284,00
50	915221a		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA vodící pás na místě pro přecházení v km 0,268, km 0,798, km 0,933, km 1,050 vodící pás na šikmém místě pro přecházení v km 0,658	M2	0,000	300,00	0,00
51	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA plast hladký barvy žluté, 4x zastávka BUS, zahrnuje předznačení a příp.reflexní úpravu dle situace SO 101	KUS	24,000	300,00	7 200,00
52	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ záhonový obrubník do bet.lože C 16/20 XF3 délka digit. ze situace - autobusové zastávky	M	151,900	220,00	33 418,00
53	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční + nájezdové, vč.bet.lože, 250/150/1000 ze situace	M	1275,000	270,00	344 250,00
54	91722a		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bezbariérový zastávkový obrubník OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ betonová přídlažba tl.80mm do lože C16/20 XF3	M	67,000	2 400,00	160 800,00
55	91723		vč.úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, vpustí, šachet vč. asfaltové závlvky mezi přídlažbou a asf. vozovkou jednořádek podél obruby a mezi vozovkou a závlvem BUS, rozměry 200/100/80	M	1330,000	120,00	159 600,00
56	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM plastové trouby DN 400, včetně podsypu, obsypu, zpětného zášypu a seřízení ve svahu	M	24,840	2 300,00	57 132,00
57	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM plastové trouby DN 600, včetně podsypu, obsypu, zpětného zášypu a seřízení ve svahu	M	9,460	4 600,00	43 516,00
58	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM vč. zemních prací, podsypu, bet. lože, spárování, ukončení a úpravy vtoků a výtoků z výkresové dokumentace	M	104,500	380,00	39 710,00
59	93641		LAPÁČ SPLAVENIN propust v km 0,460 kompletní osazení vč.nutných zemních a dokončovacích prací	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce					985 870,00
10		Nové položky					
	21451		SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	418,500	790,92	331 000,02
	27 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	540,000	130,00	70 200,00
	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 160MM	M2	982,00	115,00	110 630,00
	6 17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,98	500,00	990,00
	7 45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,95	450,00	425,25
	13 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	9,00	890,00	8 010,00
	27 918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,00	10 000,00	10 000,00

969245		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300 KANALIZAČNÍ	M	9,00	116,12	1 045,08
	10	Nové položky				632 300,35
		Cena celková				8 285 513,39

Por. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6,000	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1	131211		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 3, ODVOZ DO 1KM provedení vykopávky nezapažené i zapážené uložení na meziskládku ke zpětnému použití	M3	28,250	160,00	4 520,00
2	131218		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 3, ODVOZ DO 20KM kompletní provedení vykopávky, pažení, čerpání vody, vč. případného meziskladování, uložení na skládku a poplatek za skládku	M3	359,920	440,00	158 364,80
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásypaní před opěrnou zdí kompletní provedení zemní konstrukce	M3	28,250	120,00	3 390,00
							166 274,80
4	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLASTU HMOT DN DO 200MM průměr 160 mm odvodnění rubu (drenáž)	M	39,288	160,00	6 286,08
5	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ Dodání šlitovic v požadované kvalitě, případně jejich řezání, nastavování a další úpravy. Pažení z Larsen je dočasné, slouží pouze pro převedení autobusové dopravy v průběhu výstavby. Po realizaci opěrné zdi a zasypaní jejího rubu budou pažnice odstraněny. Materiál pažnic (mimo částečně opotřebené) nebude obsažen v jednotkové ceně šlitové stěny. 155 kg/m2	T	23,530	11 100,00	261 183,00
6	237171		VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ vč. odvozu zhotovitelem (majitelem)	T	23,500	1 680,00	44 180,00
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-XF2 vč. náteru proti změně vlhkosti	M3	41,050	3 200,00	131 360,00
							443 009,08
8	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37-XF4 vč. bednění a úpravy prac. a dilatačních spar	M3	6,586	6 800,00	44 784,80
9	317365		VÝTUŽ RÍMS Z OCELI 10505 180kg/m3	T	0,589	22 500,00	13 252,50
10	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	7,589	5 600,00	41 739,50
11	327314		ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-XF2 vč. bednění, náteru proti změně vlhkosti, úpravy prac. a dilatačních spar	M3	38,416	3 800,00	145 980,80
12	327365		VÝTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 v pracovní spáře: 16kg/m kotvení římsy: 16kg/m	T	0,632	22 500,00	14 220,00
							259 977,60
13	451311		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO B12,5 podkladní beton pod základ a drenáž	M3	26,540	1 950,00	51 753,00
14	458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 vč. nákupu materiálu a hutnění	M3	187,102	500,00	93 551,00
15	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kameny hm. min. 200-500 kg tl. min 400 mm	M3	58,520	1 850,00	108 262,00
							253 566,00
16	58920		VODOROVNÉ KONSTRUKCE VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM utěsnění spár podél říms	M	36,000	65,00	2 340,00
							2 340,00
17	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY dilatační spáry v šířce 0,5 m pracovní spára mezi základem a stěnou v šířce 0,4 m pracovní spára mezi stěnou a rubem římsy v šířce 0,4 m	M2	54,550	280,00	15 274,00
18	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLIÍ -těsnící folie za drenážní opěr (š. cca 1m)	M2	36,000	55,00	1 980,00
19	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná vrstva 2x na rubu zdi a za drenážní podší zdi 1x na základu	M2	350,060	25,00	8 751,50
							26 005,50
20	911213		OCEL. MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM vč. kotvení	M	35,007	5 400,00	189 037,80
21	93856		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
							194 037,80
							Cena základní 1 345 210,78 Kč

PRŮTAH - změna číslo 34
35
35

Dllo	
Stavba :	II/365-sus
číslo a názov SO:	SO 203
číslo a názov rozpočtu:	SO 203
Základná cena:	
Cena celková	

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantha položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	131211		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 3. ODVOZ DO 1KM	M3	55,930	160,00	8 948,80
2	131218		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 3. ODVOZ DO 20KM	M3	46,120	440,00	20 292,80
3	131318		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 4. ODVOZ DO 20KM	M3	779,840	440,00	343 129,60
4	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZJUTNĚNÍM	M3	55,930	120,00	6 711,60
		1	Zemní práce				379 082,80
5	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	IM	56,000	160,00	8 960,00
6	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	30,890	11 100,00	340 659,00
7	23171		VYTAŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	30,890	1 450,00	44 442,50
8	23214		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	IM3	72,960	3 200,00	233 472,00
		2	Zaklady				627 533,50
9	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,930	6 800,00	60 724,00
10	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,800	22 500,00	18 000,00
11	327212		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	36,000	4 600,00	162 000,00
12	327213		OKLAD ZDI OPĚR. ŽARUB. NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	21,140	5 500,00	116 270,00
13	327314		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	99,220	3 800,00	377 038,00
14	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,857	22 500,00	19 282,50
		3	Svislé konstrukce				753 312,50
15	451311		PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12.5	M3	33,190	1 950,00	64 720,50
16	468573		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZOMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZJUTNĚNÍ ID DO 0.9	M3	523,960	500,00	261 980,00
17	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	100,680	1 650,00	166 122,00
		4	Vodorovné konstrukce				492 822,50
18	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	IM	48,000	65,00	3 120,00
		5	Komunikace				3 120,00
19	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY	M2	64,880	280,00	18 160,80
20	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLII	M2	52,800	55,00	2 904,00
21	711609		IZOLURANA IZOLACE NA PLOCHU TEXTILÍ	IM2	628,560	25,00	15 714,00
		7	Přidružená stavební výroba				36 776,80
22	911213		OCEL MČSTNÍ ZABRADI ŽAR ZINK POKRESEM S NÁTĚREM	IM	48,000	5 400,00	259 200,00
23	911482		BETON SILNICE SVODIDLO OBLOUSTI VÝŠ PŘES 1000MM SE ŽÁMKEM	M	0,000	2 400,00	0,00
24	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000	5 000,00	20 000,00
25	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	IM3	36,000	1 500,00	64 000,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				333 200,00
26	111216		Vřtv velkoprotifoliové svisté nezapažené D do 450 mm h přes 5 mm hr. VI	M	226,000	2 102,70	475210,200
27	162701195		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	8,697	265,70	2281,480
28	162701199		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	51,522	20,62	1062,380
29	172021211		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (ekádokové)	T	14,597	59,65	1308,620
30	231111111		Zřízení výplně plotu bez vtažení pažní nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve	M	154,000	144,10	21988,740
31	589329360		směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stueň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2,	M3	19,160	2 070,10	27242,220
32	16171111R		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopků a přídružených provedeních vřtv se	M	270,000	1 136,93	306971,100
33	130169740		ocel profilová HEB-B, T jakostní 11 375, h=140 mm	M	9,009	16 626,00	151 719,790
34	161721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažení, a odstranění pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	193,500	358,33	69336,860
35	165111250		rozvoje lehkých desek, nepropracované ferizy obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611,	M3	19,350	4 841,10	93675,200
		10	Nové lokality				1 150 207,16
Cena základní							3 776 057,28 Kč

Dílo	
Stavba :	II/365-sus
číslo a název SO:	SO 501
číslo a název rozpočtu:	SO 501
Základní cena:	
Cena celková	

PROSTŘEDNÍ POŘÍČI - PRŮTAH - změna číslo 66
PŘELOŽKA STL PLYNOVODŮ
PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
218 020,48 Kč
5 280,00 Kč

Por. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1							
1	116001401R00		Zemní práce				
			Dočasná zajištění vodovodního potrubí	M	0,000	350,00	0,00
2	116001411R00		Dočasná zajištění kanalizačního potrubí	M	0,000	300,00	0,00
3	116001421R00		Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	0,000	200,00	0,00
4	130001101R00		Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	0,000	250,00	0,00
6	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	16,000	140,00	2 240,00
6	132201206R00		Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	16,000	15,00	240,00
7	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	16,000	160,00	2 560,00
8	132301206R00		Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	16,000	15,00	240,00
9	161101101R00		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	0,000	45,00	0,00
10	161101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	0,000	15,00	0,00
11	161101101R00		Svislé přemíslení výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	0,000	20,00	0,00
12	162701106R00		Vodorovné přemíslení výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	0,000	180,00	0,00
13	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	0,000	10,00	0,00
14	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	0,000	58,00	0,00
15	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	0,000	200,00	0,00
16	583314004		Kamenivo lžžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	0,000	160,00	0,00
17	199000002R00		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	0,000	170,00	0,00
1							
Zemní práce							
99							
Přesun hmot HSV							
37	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, olově. výkop	T	0,000	55,00	0,00
99							
Přesun hmot HSV							
M21							
Silnoproud							
18	210900521RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	M	0,000	23,00	0,00
38	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KUS	0,000	1 300,00	0,00
M21							
Silnoproud							
M23							
Potrubí							
19	2300242		Napojení na stáv.potrubí	KUS	0,000	2 500,00	0,00
20	230080297R00a		Demontáž PEpotrubí dn 25 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	0,000	300,00	0,00
21	230080297R00b		Demontáž PEpotrubí dn 63 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	0,000	400,00	0,00
22	230080297R00d		Demontáž PEpotrubí dn 110 vč.likvidace stávající plynovodní potrubí vč.odvozu na skládku,uložení a popl.	KS	0,000	420,00	0,00
23	230080480		Řez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	0,000	2 000,00	0,00
24	230120041R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 25	M	0,000	5,00	0,00
25	230120043R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 63	M	0,000	6,00	0,00
26	230120046R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 110	M	0,000	10,00	0,00
27	230180007R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	M	0,000	58,40	0,00
28	230180021R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	0,000	78,60	0,00
29	230180026R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	M	0,000	104,00	0,00
30	230180065R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	0,000	134,00	0,00
31	230180069R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63	KUS	0,000	193,00	0,00
32	230180072R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 110 x 6,2	KUS	0,000	266,00	0,00
33	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	0,000	9,18	0,00
34	230230018R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	M	0,000	11,10	0,00
39	PC-náhrada		Náhradní zásobování pomocí mobil.zásobníků	KUS	0,000	9 000,00	0,00
40	PC-revizie		Revize plynovodu	KUS	0,000	1 500,00	0,00
41	PC-slačen1		Uzavření potrubí d 25 slačením	KUS	0,000	3 000,00	0,00
42	PC-slačen2		Uzavření potrubí d 63 slačením	KUS	0,000	5 000,00	0,00
43	PC-slačen3		Uzavření potrubí d 110 slačením	KUS	0,000	5 200,00	0,00
44	PE40208314		PE - koleno SDR 17 D 110	KUS	0,000	462,26	0,00
45	PE40209311		PE - koleno SDR 11 D 63	KUS	0,000	161,82	0,00
46	PE612661		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	0,000	68,44	0,00
47	PE612666		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	0,000	118,32	0,00
48	PE612668		PE - objímka bez dorazu SDR 11 D 110	KUS	0,000	267,38	0,00
49	PipRob-pl-110		Trubka plyn. opláštěná, SDR 17 D 110x6,8	M	0,000	230,00	0,00
50	PipRob-pl-25		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 25x3	M	0,000	50,00	0,00
51	PipRob-pl-63		Trubka plyn. opláštěná SDR 11 D 63x5,8	M	0,000	115,00	0,00
62	T-615680		Návrťáv.odboč. SDR 11 T-kus 110/25	KUS	0,000	800,00	0,00
M23							
Potrubí							
M46							
Zemní práce pro montážní práce							
35	460490012RT1		Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	0,000	10,00	0,00
36	460510201RT1		Zláb kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	0,000	200,00	0,00
M46							
Zemní práce pro montážní práce							
Cena celková						5 280,00	

Dřlo	
Slavba :	W365-sus
číslo a název SO:	SO 701.1
číslo a název rozpočtu:	SO 701.1
Základní cena:	
Cena celková	

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 61
Oplocení - SÚS JmK
Oplocení - SÚS JmK
303 251,80 Kč
269 651,80 Kč

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
		1	Zemní práce				
1	13221		HLAUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3 vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplalku za skládku	M3	34,560	530,00	18 316,80
		1	Zemní práce				18 316,80
		2	Základy				
2	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) podezdívka	M3	51,800	2 600,00	134 680,00
		2	Základy				134 680,00
		7	10.05.2016				
3	76291		DŘEVĚNÉ OPLOČENÍ Z ŘEZIVA výška 1m bude použito odstraněné oplocení (laťky), nově budou osazeny sloupky, úchytky, nářer	M2	0,000	1 200,00	0,00
4	76791		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO vr. sloupků a ukotvení, výšky 1,5 m	M2	123,000	580,00	71 340,00
5	76796		VRATA A VRÁTKA	M2	4,600	5 500,00	24 750,00
		7	Přidružená stavební výroba				96 090,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
6	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM podezdívky stávajícího oplocení vč.odvozu (do 12km) , uložení na skládku a popl. za skládku	M3	1,500	1 550,00	2 325,00
7	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ DŘEVĚNÉHO vč.odvozu a uložení na mezikládku, určené pro opětovné použití	M	28,000	300,00	8 400,00
8	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA vč.odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	82,000	120,00	9 840,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				20 565,00
			Cena celková				289 651,80

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dle II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
 Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 37,40,46,53,54,55,56,57
 číslo a název SO: SO 101 KOMUNIKACE II/365
 číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace II/365
 Základní cena: 11 687 795,32 Kč
 Cena celková 12 538 353,76 Kč

Poř. č.pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	563,16	350,00	197 106,70
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	200,13	640,00	128 080,00
3	113436		ODSTRAN KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	318,15	510,00	162 256,50
4	113722		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití	M3	181,53	330,00	59 904,90
5	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM přebytek frézované bude odvezen na skládku SÚS (Rozsež)	M3	231,77	510,00	118 202,70
6	123711		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití na rekultivace	M3	81,75	105,00	8 583,75
7	123716		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	4 587,30	380,00	1 735 574,00
8	125118		VÝKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2, ODVOZ DO 20KM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, nedostatek omlice na svaży	M3	92,80	300,00	27 750,00
9	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. veškeré manipulace, odvozu (do 20km), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,00	450,00	450,00
10	129946		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. veškeré manipulace, odvozu (do 20km), uložení na skládku a poplatku za skládku	M	7,00	250,00	1 750,00
11	132711		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. 1-4, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití do zásypu, hloubení rýh, včetně pažení a odpažení, svislého a vodor. přemístění, čerpání vody, příplatek za lepisť	M3	39,50	200,00	7 900,00
12	132716		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku, hloubení, včetně pažení a odpažení, svislého a vodor. přemístění, čerpání vody, příplatek za lepisť	M3	219,27	480,00	105 249,60
13	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení	M3	180,00	350,00	63 000,00
14	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení	M3	181,55	440,00	79 882,00
15	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu	M3	2,82	65,00	183,30
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, zemina velmi vhodná, včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení a hutnění po vrstvách tloušťky 300mm	M3	9,00	310,00	2 790,00
17	17511		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu	M3	38,80	210,00	8 106,00
18	17581	A	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, obsyp 30cm nad vrchol potrubí, šterkopisek max. vel. zrna 20mm	M3	11,58	480,00	5 558,40
19	17581	B	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, zemina velmi vhodná, včetně natěžení, dovozu, poplatku za natěžení a hutnění po vrstvách tloušťky 300mm	M3	89,04	480,00	42 739,20
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR TR. 1-4	M2	4 377,05	9,00	39 393,45
21	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VĚ SVAHU V TL DO 0,10M ornice z meziskládky, vč. natěžení, dovozu a nákladů na meziskládkování	M2	4 575,00	15,00	68 625,00
1			Zemní práce				2 863 085,50
22	21199		OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z FOLIE nepropustná folie u hl. tratiřvodu	M2	177,00	65,00	11 505,00
23	21263	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM PVC DN 150 poloperořované, kompletní dodávka a uložení, vč. zemních prací, obsypu šterkem 8/16 a ŠP lože tl. 0,10 m	M	590,00	180,00	106 200,00
24	21263	B	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM hloubkový tratiřvod (hl. uložení trub min. 0,6m), PVC DN 150 poloperořované, kompletní dodávka a uložení, vč. zemních prací, obsypu šterkem 8/16, zásypu rýhy šterkopiskem 32/63 a ŠP lože tl. 0,10 m	M	118,00	230,00	27 140,00
25	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 2 sanační vrstvy ze ŠD tl. 150+200mm	M3	884,95	600,00	530 970,00
26	21466		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEŇÍM HL DO 0,5M zlepšení zeminy přísadou pojiv, dávkování dle lab. výsledků na místě, se splněním parametrů stanovených dle ČSN 736133	M2	0,00	110,00	0,00
27	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRŘIŽOVIN vyztužená geomrřizí tkaná, včetně zavlnutí sanační vrstvy ze ŠD	M2	6 505,00	130,00	845 650,00
2			Základy				1 521 465,00
28	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 podkladní beton tl. 0,10 m	M3	10,26	1 850,00	18 981,00
29	451382		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE podkladní beton C12/15 tl. 150mm vyztužen KARI síř (prům. 6mm, oka 100x100)	M3	5,95	3 500,00	20 825,00
30	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopiskové lože	M3	1,80	450,00	810,00
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20 m vč. podkladních vrstev a vyspárování (lože z betonu C12/15 tloušťky 0,10m)	M3	9,45	3 800,00	35 910,00
4			Vodorovné konstrukce				76 526,00
32	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0-45, tl. 150 mm	M2	4 470,64	115,00	514 123,60
33	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD 0-32, tl. 200mm	M3	884,25	600,00	530 547,00
34	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU hospodářské sjezdy, tl. 2x 250mm bude využit vyřezovaný materiál z meziskládky stavby (2km), včetně natěžení, naložení a dovozu	M3	89,50	230,00	20 585,00
35	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM bude využit vyřezovaný materiál z meziskládky stavby (2km), včetně natěžení, naložení a dovozu	M2	869,25	30,00	26 077,50
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 P-E v množství 1kg/m2 zbytk. poliva	M2	5 284,32	14,20	75 037,34
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E v množství do 0,5 kg/m2 zbytk. poliva	M2	11 704,59	9,90	115 875,45
38	574131		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 40MM ACO 11+, tl. 40mm, ČSN EN 13108-1 vč. zatěsnění prac. spar, frézování komůřky pro zářivky, vč. zářivky a předtěsnění spar dle VL mezi vozovkou a konstrukcemi	M2	6 170,75	185,00	1 141 588,75

39	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I vyrovnávací vrstva ACP 16+, ČSN EN 13108-1	M3	176,80	4 698,00	830 606,40
40	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. 100MM konstrukční vrstva ACP 16+, tl. 60mm, ČSN EN 13108-1	M2	6 358,42	263,00	1 672 264,46
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM včetně ŠD lože frakce 4/8 tl.40mm, vč. ukončení dlažby a jejího provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, vč. výplně spar	M2	3,00	290,00	870,00
42	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předlaždění ze stávající zámkové dlažby, vč. očištění povrchu dlažby, zřízení ŠD lože f-ce 4/8 tl.40mm, ukončení dlažby a jejího provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, vč. výplně spar	M2	3,00	220,00	660,00
5. Komunikace							4 928 235,50
43	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace čel stávajících propustů vč. ochranných nátěrů	M2	6,00	350,00	2 100,00
44	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace čel stávajících propustů vč. ochranných nátěrů	M2	3,00	350,00	1 050,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							3 150,00
45	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM polypropylen potrubí, dodávka a montáž včetně tvarovek a spojovacího materiálu, PP DN 200 od horské vpusť	M	18,00	560,00	10 080,00
46	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM polypropylen potrubí, dodávka a montáž včetně tvarovek a spojovacího materiálu	M	3,00	760,00	2 280,00
47	895110R		DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN DO 400MM vč. zemních prací, podkladních vrstev, osazení a poklopu	KUS	4,00	5 500,00	22 000,00
48	895120R		DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ DN DO 400MM vč. zemních prací, podkladních vrstev, osazení a poklopu	KUS	1,00	5 500,00	5 500,00
49	89510a		DRENAŽNÍ VYÚSTÍ Z BETON DÍLCŮ srovnávací položka pro zaústění samostatné HV, včetně podsypu a zemních prací	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
50	89722		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ dodávka a montáž, celoprefabrikovaná HV (vnitřní rozm. 1,2x0,6m; hl.1,4m) beton C30/37 - XF4, vč. nutných zemních prací, podkladního betonu C 12/15 tl.100 mm, dvojité mříže tj. zařízení B 125	KUS	0,00	22 500,00	0,00
51	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ rozm. 1200 x 2200 mm, dodávka a osazení vč. rámu, kompozitní mříž vtokové jímky propustu vyhovující zařízení vozidla	KUS	4,00	16 500,00	66 000,00
52	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) včetně úpravy povrchu, bednění a odbednění, podkladních bet. prachů	M3	36,66	2 100,00	76 986,00
53	899842		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	10,00	20,00	200,00
54	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	3,00	30,00	90,00
8 Potrubí							198 136,00
55	911323		OCEL SILNÍK SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM úroveň zadržení N2, kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	M	30,00	1 100,00	33 000,00
56	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací	KUS	99,00	270,00	26 730,00
57	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU dodávka a montáž na svodidla	KUS	2,00	230,00	460,00
58	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM znovuosazení stávajícího definitivního DZ vč. uložení po dobu výstavby a dovozu	KUS	6,00	210,00	1 260,00
59	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ kompletní demontáž stávajícího DZ vč. odvozu do úschovny	KUS	8,00	700,00	5 600,00
60	915221		VODOR DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA vodící čára 0,125 vč. předznačení	M2	231,00	200,00	46 200,00
61	91721		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně zřízení lože z betonu C20/25 - XF3	M	12,00	290,00	3 480,00
62	91722	A	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 100/15/25 včetně zřízení lože z betonu C20/25 - XF3	M	262,00	270,00	70 740,00
63	91722	B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ následový obr. 100/15/15 včetně zřízení lože z betonu C20/25 - XF3	M	16,00	230,00	3 680,00
64	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ přidlažba z bet. krajníků 20/10/8 včetně zřízení lože z betonu C 20/25 - XF3	M	113,00	120,00	13 560,00
65	918258		VÝKOP JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM ŽB jímka beton C25/30 - XF2 (vnitřní světlost 1,0x2,0m; hl.1,8m), včetně výzluže, vydláždění dna lom. kamenem a akumulacího prostoru na splaveniny	KUS	4,00	26 000,00	104 000,00
66	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby DN 300, dodávka a montáž	M	6,00	800,00	4 800,00
67	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM ŽB trouby DN 400, dodávka a montáž	M	26,00	950,00	24 700,00
68	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM ŽB trouby DN 600, dodávka a montáž	M	41,00	1 650,00	67 650,00
69	935212		PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM vč. zemních prací, podsypu, bet.lože, spárování, ukončení a úpravy vtoků a výtoků	M	605,00	380,00	229 900,00
70	93556		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ kompletní provedení včetně osazení do bet.lože, napojení odtokového potrubí, spárování, mříží, zemních prací	M	5,00	14 500,00	72 500,00
71	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 720,00	8,00	21 760,00
9 Ostatní konstrukce a práce							730 020,00
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Lomový kámen 0-300mm	M3	2 467,73	790,92	1 951 777,01
	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM plocha změřena ze situace příl.č. 2a, 2b SC 8/10 tl. 150mm (viz příl.č.4 vzorový příčný řez)	M2	1 532,26	115,00	176 208,75
3	11211		KÁCENÍ STROMŮ K KMENĚ DO 0,5M vč. odvozu (do 20km) a uložení na kompostárnu	KUS	9,00	2 000,00	18 000,00
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,5M vč. odvozu (do 20km) a uložení na kompostárnu, likvidace v režii zhotovitele	KUS	9,00	300,00	2 700,00
29	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dvojládek z kostek do betonového lože, včetně lože a ukončení dlažby	M2	52,00	950,00	49 400,00
42	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně mříže	KUS	2,00	7 500,00	15 000,00
68	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,10	1 500,00	4 650,00
10 Nové položky							2 217 735,76
Cena celková							12 638 353,76 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 202
číslo a název rozpočtu: SO 202
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
PROSTŘEDNÍ PORÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 58
Podchycení zídky v km 0,040
Podchycení zídky v km 0,040
108 500,00 Kč
0,00 Kč

Poř. č.poj. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
		1	Zemní práce				
1	136218		VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR 3 ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	1 450,00	0,00
		1	Zemní práce				0,00
		2	Základy				
2	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,00	2 600,00	0,00
		2	Základy				0,00
			Cena celková				0,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03770	0	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,00	2 500,00	2 500,00
			Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00
2	11624		PŘEVÉDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	120,00	650,00	78 000,00
3	12221		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 3	M3	102,00	65,00	6 630,00
4	122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	601,25	390,00	234 487,50
5	122318		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	84,19	390,00	32 834,10
6	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,00	120,00	12 240,00
			zemní práce				364 191,60
7	12184	1	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	66,70	220,00	14 674,00
8	23117		STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	0,00	13 200,00	0,00
9	237171		VYTÁŽENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	0,00	1 450,00	0,00
10	127314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	83,30	3 200,00	266 563,20
		2	Základy				281 237,20
11	1317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	14,78	6 800,00	100 470,00
12	1317385		VÝTZUŽ RÍMS Z OCELI 10S05	T	1,25	22 500,00	28 035,00
13	327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBRĚZ Z LOM KAMENE	M3	20,18	5 500,00	110 984,50
14	327314		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NÁBRĚZNÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	90,88	3 800,00	345 279,40
15	327365		VÝTZUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NÁBRĚZNÍCH Z OCELI 10S05	T	1,92	22 500,00	43 290,00
		3	Svislé konstrukce				628 058,90
16	451311		PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	54,07	1 950,00	105 432,00
17	458573		VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	332,52	500,00	166 259,00
18	465512		DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	76,21	3 700,00	281 977,00
		4	Vodorovné konstrukce				653 069,10
19	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	60,00	65,00	3 900,00
		5	Komunikace				3 900,00
20	711312		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	84,60	280,00	23 688,00
21	711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ Z PE FOLIE	M2	66,55	65,00	3 660,25
22	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	629,97	25,00	15 749,25
		7	Přidružená stavební výroba				43 087,50
23	911733		OCELOVÉ ZABRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLN SLoupKY DO 2M	M	61,70	1 480,00	91 316,00
24	91238		SMĚROVÉ SLoupKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ	KUS	5,00	230,00	1 150,00
25	965118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	27,00	1 500,00	40 500,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				132 966,00
226	111216		Vrty velkoprofilová svisle nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. Vt	M	215,00	2 102,70	452 080,50
162	701165		Vodorovné přemístění výkopků nebo sypáníů po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	8,17	265,69	2 170,42
162	701169		Vodorovné přemístění výkopků nebo sypáníů po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez	M3	49,01	20,62	1 010,61
17	1201211		Uložení sypáníů poplatek za uložení sypáníů na skládě (nízkodková)	T	13,89	89,65	1 244,94
23	111111		Zřízení výsivné dílny bez vrtání dílny nezapažených nebo zapažených s ponáchním pažnicve	M	129,00	141,81	18 293,45
58	932930		amál pro beton prošlý a železový lůtko C 25/30 (B30) betonu slupch vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2,	M3	11,72	2 070,10	24 251,50
15	711111R		Odsazení ocelových zápor po pažení hloubkových výkopávek do předem provedených vrtů se	M	258,00	1 136,93	293 327,94
130	09740		ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=140 mm	T	8,70	16 626,00	144 563,07
16	721111		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pážení, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	157,50	358,33	56 436,96</

Cena základná

3 184 710 09 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 501.1
číslo a název rozpočtu: SO 501.1
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ-KŘETIN - změna číslo 42
PRELOŽKY STL PLYNOVODŮ - SÚS JmK
PRELOŽKY STL PLYNOVODŮ - SÚS JmK
529 873,26 Kč
658 757,76 Kč

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	119001401R00		Dočasné zajištění vodovod. potrubí	M	2,000	250,00	500,00
2	130001101R00		Příplatek za zříznuté hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	15,600	200,00	3 120,00
3	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	203,700	120,00	24 444,00
4	132201209R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	203,700	15,00	3 055,50
5	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	203,700	160,00	32 592,00
6	132301209R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	203,700	15,00	3 055,50
7	151101101R00		Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	1026,300	65,00	66 709,50
8	151101111R00		Odsíraní pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	1026,300	15,00	15 394,50
9	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	235,020	20,00	4 700,40
10	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	M3	121,020	160,00	19 363,20
11	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku	M3	121,020	10,00	1 210,20
12	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	286,380	55,00	15 750,90
13	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	121,020	200,00	24 204,00
14	583314004a		Kamenivo tříděné frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	229,217	160,00	36 674,72
15	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	121,020	170,00	20 573,40
		1	Zemní práce				271 347,82
39	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevl. výkop	T	240,480	55,00	13 226,40
		99	Přesun hmot HSV				13 226,40
16	210900521RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	M	337,500	23,00	7 762,50
40	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KS	4,000	1 300,00	5 200,00
		M21	Silnoproud				12 962,50
17	2300242		Napojení na stáv.potrubí	KUS	4,000	24 000,00	96 000,00
18	230080480		Rez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	4,000	2 500,00	10 000,00
19	230120043R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 63	M	2,000	6,00	12,00
20	230120048R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 160	M	689,500	12,00	8 034,00
21	230180021R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	M	1,000	78,60	78,60
22	230180040R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1	M	331,500	145,00	48 067,50
23	230180069R00		Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	KUS	2,000	193,00	386,00
24	230180078R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1	KUS	15,000	343,00	5 145,00
25	230220006R00		Montáž litinového poklopu - plynovod	KUS	1,000	119,00	119,00
26	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	M	7,000	338,00	2 366,00
27	230230020R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	M	331,500	13,00	4 309,50
28	286612650		Elektrovarovka - navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 160/63	KUS	1,000	1 383,30	1 383,30
29	286612665		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	1,000	118,32	118,32
30	286612671		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 160	KUS	2,000	500,54	1 001,08
31	286670609211		Tvarovka na tupo - zásepka SDR 11 BK 63	KUS	1,000	104,40	104,40
32	40208317		Kolano SDR 17 D 160	KUS	11,000	904,80	9 952,80
33	42201		Poklop litinový	KS	1,000	500,00	500,00
34	42202		Podkladní deska pod poklop	KS	1,000	160,00	160,00
35	42203		Šoupátko přivařovací	KS	1,000	8 000,00	8 000,00
36	42204		Zemní souprava teleskopická d 63	KS	1,000	980,00	980,00
38	891211111R00		Montáž plynovodních šoupátek ve výkopu DN 50	KS	1,000	329,00	329,00
41	PC-náhrada		Náhradní zásobování pomocí mobil.zásobníků	KUS	1,000	9 000,00	9 000,00
42	PC-revize		Revize plynovodu	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
43	PlpRob-pl-160		Trubka plyn. opláštěná SDR 17 D 160x9,5	M	348,070	420,00	146 189,40
44	PlpRob-pl-63		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 63x5,9	M	1,100	115,00	126,50
		M23	Potrubí				355 362,40
37	460480012RT1		Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M	337,500	10,00	3 375,00
		M46	Zemní práce pro montážní práce				3 375,00
2	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	2,000	200,00	400,00
20	230120041R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 25	M	10,000	5,00	50,00
22	230180007R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 25 x 2,7	M	5,000	58,40	292,00
24	230180065R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25	KUS	1,000	134,00	134,00
28	286612661		Elektrovarovka - objímka bez dorazu SDR 11 D 25	KUS	1,000	68,44	68,44
36	PlpRob-pl-25		Trubka plyn. opláštěná, SDR 11 D 25x3	M	5,500	50,00	275,00
37	T-615673		Navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 160/25	KUS	1,000	864,20	864,20
31	460510201RT1		Žlab kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	M	2,000	200,00	400,00
		10	Nové položky				2 483,64

Cena základní

658 757,76 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dřlo
Stavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 101
číslo a název rozpočtu: SO 101
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 39,62
Komunikace II/365
Komunikace II/365
11 516 046,39 Kč
11 397 691,79 Kč

Poř. č.př.	Kód přložky	Varianta přložky	Název přložky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	202,300	180,00	36 414,00
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	85,120	590,00	50 220,80
3	113526		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odstranění sláv.silničních obrubníků, vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	617,000	105,00	64 785,00
4	113722		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM vč.odvozu a uložení na skládku stavby k dalšímu použití	M3	28,460	330,00	9 391,80
6	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu a uložení na skládku SÚS	M3	482,000	460,00	236 180,00
6	123712		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 2KM včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití	M3	30,000	110,00	3 300,00
7	123718		ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	655,230	375,00	245 711,25
8	125116		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2, ODVOZ DO 12KM nedostatek ornice vč.nákupu, natěžení, dovozu na stavbu	M3	15,500	300,00	4 650,00
9	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku	M	115,000	220,00	25 300,00
10	12996		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění a revize stáv. trubního propustu DN 800	M	12,500	300,00	3 750,00
11	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, vč. příp.meziskládování	M3	20,000	480,00	9 600,00
12	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, vč. příp.meziskládování	M3	120,900	480,00	58 032,00
13	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ včetně natěžení a dovozu z meziskládky stavby	M3	30,000	250,00	7 500,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1637,250	9,00	14 735,25
15	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice tl.0,10m z meziskládky, vč.natěžení, dovozu a nákladů na meziskládování, nedostatek ornice(15,5m3) nutno natěžit ze zemníku vč. nákupu (poř.125116) plocha dílů, ze silnice	M2	847,000	45,00	38 115,00
16	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice tl.0,10m z meziskládky, vč.natěžení, dovozu a nákladů na meziskládování	M2	100,000	40,00	4 000,00
1			Zemní práce				611 685,10
17	212622		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 100MM, RÝHA TR.3-4 kompletní dodávka a uložení DN 100 vč.zemních prací,obsypu štěrkem 8/16 a ŠP lože tl.0,10m	M	471,000	130,00	61 230,00
2			Základy				61 230,00
18	386325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37 XF4, úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,562	M3	2,200	5 500,00	12 100,00
19	386365		VÝTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505 úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,562	T	0,330	21 500,00	7 095,00
3			Svislé konstrukce				19 195,00
20	427325		ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,922	M3	0,880	5 500,00	3 740,00
21	427365		VÝTUŽ ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z BET OCELI B500B úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,922	T	0,120	21 500,00	2 580,00
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl.0,20m včetně podkladních vrstev a vyspárování (lože z betonu C12/15 tl. 0,10m)	M3	9,600	3 500,00	33 600,00
4			Vodorovné konstrukce				39 920,00
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0-45 tl.150 mm	M2	1255,250	115,00	144 353,75
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD tl. min. 200mm	M3	359,230	600,00	216 538,00
25	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU bude použit vyfrézovaný materiál ze skládky SÚS	M3	1,500	360,00	540,00
26	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA ŠTUD CEM A ASF EM TL. DO 200MM recyklace za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva dle TP 208, RS CA (na místě) tl. 160mm, frézování vedeno samostatně (poř. 11372)	M2	4082,000	1 228,00	5 012 696,00
27	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM tl.100mm, vč.nákupu ŠD tl.B frakce 0-32	M2	269,630	70,00	18 874,10
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E v množství 1,0kg/m2 zbytk. pojiva	M2	1040,000	14,20	14 768,00
29	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E v množství do 0,5kg/m2 zbytk. pojiva	M2	15401,500	9,90	152 474,85
30	574131		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 40MM ACO 11+; tl.40mm; ČSN EN 13108-1 vč.zalépnání prac.spar, frézování komůrky pro závluku, vč.závluky a předělního spar dle VL mezi vozovkou a konstrukcemi	M2	7402,000	185,00	1 369 370,00
31	674141		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 50MM konstrukční vrstva ACL 16+; tl. 50mm; ČSN EN 13108-1	M2	3830,000	233,00	892 390,00
32	574601		OBALOVANÉ KAMENIVO TR I vyrovnávací vrstva ACP 16+; ČSN EN 13108-1	M3	82,500	4 698,00	387 685,00
33	574621		OBALOVANÉ KAMENIVO TR.I TL. 100MM konstrukční vrstva ACP 16+; tl. 60mm; ČSN EN 13108-1	M2	3572,000	269,00	960 868,00
34	575174		LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TR IV úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,922	M2	2,250	5 750,00	12 937,50
35	577401		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22; ČSN EN 13108-1 lokální opravy podkladu po odfrézování, třílný, vřtkový	M3	15,000	4 989,00	74 835,00
36	58211		DLAŽE KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová dlažba kostky 120/120 vč.lože ŠD 4/8 tl.40mm na zastávkách BUS vč.úpravv spar, napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků	M2	141,000	680,00	95 880,00
37	58222		DLAŽE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC úprava vstupu do zařubněného potoka v km 0,562	M2	40,000	680,00	27 200,00
5			Komunikace				9 380 310,20
39	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace čel stávajících propustů vč. ochranných nátěrů	M2	8,000	1 000,00	8 000,00

39	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanače čel stálavých propustů vč. ochranných nátěrů	M2		2,000	650,00	1 300,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					9 300,00
40	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	M2		2,250	280,00	630,00
7			Přidružená stavební výroba					630,00
41	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ kompozitní mříž 700x2785mm (atyp), úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,562	KUS		1,000	20 099,00	20 000,00
42	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) obetonování trouby propustu tl. 150mm	M3		1,620	2 100,00	3 402,00
8			Potrubi					23 402,00
43	911113		OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM dvoumadelové zábradlí výšky 1,1m, dodávka + montáž vč. všech kotveníh a spojovacích součástí	M		6,000	2 500,00	15 000,00
44	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací na ZÚ	KUS		12,000	270,00	3 240,00
45	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM kompletní montáž (autobus.zastávka)	KUS		2,000	700,00	1 400,00
46	914113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL - DEMONTÁŽ kompletní demontáž vč.odvozu do úschovny (autobus.zastávka)	KUS		2,000	200,00	400,00
47	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. OCEL FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT dodávka a montáž definitivní DZ - autobusová zastávka (hradí OD JMK), vč. sloupků a upravnovacích zařízení a jejich osazení (pařka, zemní práce)	KUS		2,000	2 250,00	4 500,00
48	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barvy žluté, vč.předznačení (BUS zastávky)	M2		24,600	300,00	7 350,00
49	915221		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCHÉ - DOD A POKLÁDKA barvy bílé, vč. předznačení a reflexní úpravy	M2		51,690	300,00	15 507,00
50	91552		VODOR DOPRAV ZNAC - PÍSMENA barvy žluté, vč. předznačení	KUS		24,000	720,00	17 280,00
51	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/25/100 vč. bet.lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M		1272,900	280,00	356 412,00
52	91722a		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ bezbarierová obruba autobusové zastávky (tzv. Kasselský obrubník vč.přechodů) vč. bet. lože C 20/25 XF3	M		34,000	2 300,00	78 200,00
53	91722b		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/15/100 příjezdná vč. bet. lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M		322,100	230,00	74 083,00
54	91722c		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/15-25/100 přechodová vč. bet. lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M		107,000	330,00	35 310,00
55	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 200x100x80mm do lože C20/25 XF3, bez zámku vč.úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, vpustí, šachet jednořádek podél obruby , rozměry 200/100/80	M		1744,000	85,00	148 240,00
56	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM kompletní dodávka vč.nutných zemních prací	M		13,500	1 200,00	16 200,00
57	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 60MM na začátku a konci úpravy 8,00 m + navázání okolních komunikací	M		90,000	65,00	5 850,00
58	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M		66,000	68,00	4 488,00
59	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 sanače sítových tlutlin pružnou asf.zálivkovou hmotou za horka, včetně profrézování komůrky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm a prodlížení spáry	M		90,000	280,00	25 200,00
60	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně nutných zemních prací, podsypu, bet. lože, spárování, ukončení a úpravy vtoků a výtoků	M		156,000	380,00	59 280,00
61	986811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ vč.odstranění sloupků, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M		6,000	250,00	1 500,00
62	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele, odstránění kovové mříže ve vozovce - úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	KUS		1,000	250,00	250,00
9			Ostatní konstrukce a práce					869 690,00
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		75,160	780,92	59 437,64
9	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		13,200	480,00	6 336,00
26	45157		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		6,300	450,00	2 835,00
38	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M		60,000	1 680,00	100 800,00
	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS		1,000	2 371,65	2 371,65
	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300 KANALIZAČNÍ	M		60,000	116,12	6 987,20
11	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3		1,800	590,00	1 062,00
3	113526		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	M		24,000	105,00	2 520,00
10			Nové položky					182 329,49
Cena celková								11 397 691,79 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
 Stavba : II/365-sus
 číslo a název SO: SO 301-1
 číslo a název rozpočtu: SO 301-1
 Základní cena:
 Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
 KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 38,50
 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 2 364 740,27 Kč
 2 398 751,27 Kč

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	03730		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ křížení s sd kabely, plynovody a vodovodem	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00
		1	Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNŮ	M2	13,000	55,00	715,00
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,950	65,00	126,75
4	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH (HORSKÉ) VPUSTÍ horská vpusť	KUS	1,000	650,00	650,00
5	131716		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. 1-4, ODVOZ DO 12KM kompletní výkop včetně veškeré manipulace s výkopkem a odvozem na skládku	M3	339,117	370,00	125 473,29
6	132716		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAZÍ TR. 1-4, ODVOZ DO 12KM kompletní výkop včetně veškeré manipulace s výkopkem a odvozem na skládku	M3	784,409	340,00	266 699,06
7	17120a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ včetně poplachu za skládku	M3	1049,526	170,00	178 419,42
8	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ se zhutněním, včetně dovozu	M3	598,629	320,00	191 561,28
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	200,062	480,00	96 029,76
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	13,000	10,00	130,00
		1	Zemní práce				859 804,56
		2	Základy				
14	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30 XF1, základové patky sloupků oplocení	M3	1,355	2 500,00	3 387,50
15	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4	M3	9,287	2 500,00	23 217,50
		2	Základy				26 605,00
		3	Svislé konstrukce				
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4	M3	3,054	6 800,00	20 835,20
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05 parametrická spotřeba 160 kg/m3, včetně vpleení kotvení výztuže	T	0,488	23 000,00	11 224,00
18	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	5 500,00	5 500,00
19	327315		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4	M3	13,475	3 800,00	51 205,00
20	33818		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH plot dřevěných kůlů nebo desek	M3	0,440	6 500,00	2 860,00
21	33894		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ poplastované plotové sloupky a vzpěry, včetně ochranné žepičky sloupků PVC	KG	24,000	120,00	2 880,00
22	388325		KOMPL. KONSTR. JÍMEK ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37) nadbetonování kanál. objektů	M3	3,620	4 800,00	17 376,00
		3	Svislé konstrukce				111 880,20
		4	Vodorovné konstrukce				
23	451311		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO B12,5 podkladní beton C 8/12	M3	5,619	2 300,00	12 923,70
24	451313		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET. DO C16/20 (B20) bet. sedla	M3	22,810	2 100,00	47 901,00
25	45152		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní lože opěrné zídky z lomového kamene	M3	0,654	600,00	392,40
26	45157		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	46,885	450,00	21 098,25
27	465612		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 20 cm do betonu, lože tl. 100mm, včetně lože z betonu C 16/20	M3	7,110	3 800,00	27 018,00
		4	Vodorovné konstrukce				109 333,35
		5	Komunikace				
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,500	600,00	900,00
29	56922		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dvojládek z kostek do betonového lože, včetně lože a ukončení dlažby	M2	0,498	950,00	473,10
30	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON. DLAŽDIC odstranění a znovu položení dlažeb, včetně očištění a postláků, popř. zřízení spojovací vrstvy	M2	3,000	350,00	1 050,00
31	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM odstranění a znovu položení dlažeb, včetně očištění a postláků, popř. zřízení spojovací vrstvy	M2	10,000	300,00	3 000,00
		5	Komunikace				5 423,10
		7	Přidružená stavební výroba				
32	711331		IZOLACE PODZEM. OBJ. PROTI VOL. STĚK. VODĚ ASFALT. NÁTĚRY asfaltový nátěr - 0,3 kg/m2 - 2x, penetrační nátěr-1x	M2	65,784	85,00	5 591,64
33	76791		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	24,000	650,00	15 600,00
		7	Přidružená stavební výroba				21 191,64
		8	Potrubi				
34	81471		POTRUBÍ Z TRUB. BETON. DN DO 1000MM kompletní dodávka včetně podkladních pražců	M	4,000	5 200,00	20 800,00
35	81472		POTRUBÍ Z TRUB. BETON. DN DO 1200MM kompletní dodávka včetně podkladních pražců	M	23,500	6 300,00	148 050,00
36	87433		POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD. DN DO 150MM PP	M	165,000	300,00	49 500,00
37	87445		POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD. DN DO 300MM PP	M	126,000	760,00	95 760,00
38	87446		POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD. DN DO 400MM	M	53,000	1 680,00	89 040,00
39	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně poklopu D400	KUS	5,000	20 000,00	100 000,00
40	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM včetně poklopu D400	KUS	3,000	20 000,00	60 000,00
41	894372		ŠACHTY KANAL. Z PROST. BET. NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	1,000	28 000,00	28 000,00
42	89712		VPUST. KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON. DÍLCŮ včetně mlže	KUS	23,000	7 500,00	172 500,00
43	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ atyp	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
44	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
45	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM zaústění přípojek do UV	KUS	4,000	1 650,00	6 600,00
46	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM zaústění přípojek do šachty	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
47	89945a		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM zaústění přípojek do potrubí	KUS	4,000	3 800,00	15 200,00

48	89946	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	1 650,00	3 300,00
49	89946a	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
50	89947a	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM zaústění přípojky od UV DN150 do potrubí DN500	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
51	89948a	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM zaústění příp. od UV DN150 do potr DN800	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
52	89949	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM zaústění příp. DN 150 od UV do šachty DN1200	KUS	1,000	1 650,00	1 650,00
53	89949a	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM zaústění příp. od UV DN150 do potr DN1000-DN1500	KUS	8,000	1 650,00	13 200,00
54	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) propustek km 0,335	M3	12,500	2 100,00	26 250,00
55	899632	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	165,000	16,00	2 640,00
56	899652	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	109,000	22,00	2 398,00
57	899662	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	53,000	25,00	1 325,00
58	899692	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM (DN1000) DN1000	M	2,000	35,00	72,00
59	899692a	ZKOÜŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM (DN1200) DN1200	M	23,500	40,00	940,00
						851 575,00
8		Potrubí				
9		Ostatní konstrukce a práce				
60	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	5,500	5 400,00	29 700,00
61	918145a	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM vyvstání objekt z betonu	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
62	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM k propustku v km 0,335	KUS	2,000	38 000,00	76 000,00
63	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM v km 0,335 (případná výměna propustku) kompletní dodávka, včetně podkladních prachů	M	12,500	3 500,00	43 750,00
64	931182	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,550	180,00	459,00
65	931231	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z PRYZOVÝCH PÁSŮ ŠÍRKY DO 200MM HLADKÝCH	M	1,500	250,00	375,00
66	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	3,000	120,00	360,00
67	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM včetně veškeré manipulace, odvozu a poplatku za skládku	M3	40,980	1 500,00	61 470,00
68	966159	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM včetně veškeré manipulace, odvozu a poplatku za skládku	M3	11,818	1 500,00	17 727,00
69	96636	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM km 0,335 vč.veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	12,500	850,00	10 625,00
70	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	6,400	250,00	1 600,00
71	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO včetně sloupků, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	4,400	1 500,00	6 600,00
72	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA včetně sloupků, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	12,000	65,00	780,00
						279 446,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
10		Nové položky				
	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300 KANALIZAČNÍ	M	17,000	116,12	1 974,04
		REALIZACE CHRÁNICÍKY	KPL	1,000	110 010,88	110 010,88
7	327214	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	0,750	3 890,00	2 917,50
7	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	10,600	300,00	3 180,00
8	938442	OCISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	10,600	250,00	2 650,00
17	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,700	3 800,00	10 260,00
						130 992,42
10		Nové položky				

Cena základní

2 398 751,27 Kč

Dílo	
Stavba :	II/365-sus
číslo a název SO:	SO 401-1
číslo a název rozpočtu:	SO 401-1
Základní cena:	
Cena celková	

I/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 67
 ÚPRAVA SĐELOVACÍCH KABELŮ - SÚS JmK
 ÚPRAVA SĐELOVACÍCH KABELŮ - SÚS JmK
 378 526,40 Kč
 358 591,80 Kč

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce				
1	13221		HLOUB RÝH A MELIOR KÁN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 vč.odvozu a uložení na mezikládku stavby	M3	71,280	350,00	24 948,00
2	132216		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 12KM vč.veskeré manipulace, odvozu na skládku	M3	30,740	804,00	24 714,86
3	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHTUHNĚM včetně poplatku za skládku	M3	30,740	426,00	13 095,24
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMLINOU SE ZHTUT zemina z výkopu vč.dovozu z meziskládsky stavby	M3	71,280	115,00	8 197,20
	1		Zemní práce				70 955,40
	2		Zákklady				
5	272310		ZAKLADY Ž PROSTÉHO BETONU	M3	14,418	2 300,00	33 161,40
	2		Zákłady				33 161,40
	7		Přídužená stavební výroba				
6	752615		KRYTÍ KABEŁŰ VÝSTRAŽNOU FOLII ŠIŘ 33CM	M	248,400	22,00	5 484,80
7	752724		MEŘENÍ ZAVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU	USEK	17,100	550,09	9 405,00
8	752812		PRELOŽKY KABEŁŰ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE metalický kabel	M	255,600	220,00	56 232,00
9	752813		PRELOŽKY KABEŁŰ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY metalický kabel	M	643,500	185,00	119 047,50
10	752852		PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE	M	7,200	220,00	1 584,00
11	752853		PRELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY	M	25,200	185,00	4 652,00
	7		Přídužená stavební výroba				198 385,30
	8		Potrubi				
12	87833		CHRÁNIČKY Ž TRUB PLAST DN DO 150MM přím. 110 mm, včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	M	93,600	221,50	20 732,40
13	87833a		CHRÁNIČKY Ž TRUB PLAST DN DO 150MM 110 PS dělená chránička, včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	M	106,200	221,50	23 523,30
14	87833b		CHRÁNIČKY Ž TRUB PLAST DN DO 150MM 120 PS dělená chránička, včetně označení elektronickým značkovacím systémem dle požadavku správce vedení	M	54,000	258,00	13 824,00
	8		Potrubi				58 079,70
Cena celková							358 591,80

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
Slavba : II/365-sus
číslo a název SO: SO 501
číslo a název rozpočtu: SO 501
Základní cena:
Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 68
PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
PŘELOŽKY STL PLYNOVODŮ
500 535,15 Kč
10 878,00 Kč

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1				5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	119001401R00		Dočasné zajištění vodovodního potrubí	M	0,000	250,00	0,00
2	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	M	2,000	200,00	400,00
3	130001101R00		Příplatek za zříznutí hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	M3	24,400	200,00	4 880,00
4	132201202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	M3	0,000	140,00	0,00
5	132201203R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	M3	0,000	15,00	0,00
6	132301202R00		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	M3	24,400	160,00	3 904,00
7	132301203R00		Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	24,400	15,00	366,00
8	151101101R00		Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	14,000	45,00	630,00
9	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	14,000	15,00	210,00
10	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	24,400	20,00	488,00
11	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	M3	0,000	180,00	0,00
12	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku (12 km)	M3	0,000	10,00	0,00
13	171201201R00		Uložení sypaliny na skládku	M3	0,000	5,00	0,00
14	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlutím původní zeminou	M3	0,000	58,00	0,00
15	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	M3	0,000	200,00	0,00
16	583314004		Kamenivo tříděné frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	0,000	150,00	0,00
17	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	0,000	170,00	0,00
						10 878,00	
1 Zemní práce							
99 Přesun hmot HSV							
39	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	0,000	55,00	0,00
99 Přesun hmot HSV							0,00
M21 Silnoproud							
18	210900521RT1		Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2.5 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	32,00	0,00
40	PC-800-10500		Ukončení vodiče	KS	0,000	1 300,00	0,00
M21 Silnoproud							
M23 Potrubí							
19	2300242		Napojení na stáv.potrubí	KUS	0,000	2 500,00	0,00
20	230080297R00b		Demontáž PEpotrubí dn 63 včetně likvidace stávající plynovodní potrubí včetně odvozu na skládku, uložení a popl.	KS	0,000	400,00	0,00
21	230080480		Řez potrubí - výřez v místě napojení	KUS	0,000	2 000,00	0,00
22	230120043R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 63 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	6,00	0,00
23	230120048R00		Čištění potrubí profukováním nebo proplach. d 160 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	12,00	0,00
24	230180021R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	78,80	0,00
25	230180040R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	145,00	0,00
26	230180065R00		Montáž trubních dílů PE, PP, d 25 délky zjištěny programem AUTOCAD	KUS	0,000	134,00	0,00
27	230180069R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 délky zjištěny programem AUTOCAD	KUS	0,000	198,00	0,00
28	230180078R00		Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1 délky zjištěny programem AUTOCAD	KUS	0,000	343,00	0,00
29	230230016R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	9,18	0,00
30	230230020R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 160 délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	13,00	0,00
31	286612661		Obímká bez dorazu SDR 11 D 26	KUS	0,000	68,44	0,00
32	286612666		Obímká bez dorazu SDR 11 D 63	KUS	0,000	118,32	0,00
33	286612671		Obímká bez dorazu SDR 11 D 160	KUS	0,000	500,54	0,00
34	40208317		Koleno SDR 17 D 160	KUS	0,000	904,80	0,00
35	40209311		Koleno SDR 11 D 63	KUS	0,000	291,16	0,00
36	40221311		T-kus SDR 11 BT D 63	KUS	0,000	408,32	0,00
41	PC-náhrada		Náhradní zásobování pomocí mobil. zásobníků	KUS	0,000	9 000,00	0,00
42	PC-revize		Revize plynovodu	KUS	0,000	1 500,00	0,00
43	PipRob-pl-160		Trubka plyn. opláštěná, SDR 17 D 160x9,5	M	0,000	420,00	0,00
44	PipRob-pl-63		Trubka plyn. opláštěná SDR 11 D 63x5,8	M	0,000	115,00	0,00
45	T-615648		Navrtáv.odboč. SDR 11 T-kus 63/25	KUS	0,000	600,30	0,00
M23 Potrubí							
M46 Zemní práce pro montážní práce							
37	460490012RT1		Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	10,00	0,00
38	460510201RT1		Žlab kabelový prefabrikovaný včetně dodávky žlabu a poklopu délky zjištěny programem AUTOCAD	M	0,000	200,00	0,00
M46 Zemní práce pro montážní práce							

Cena celková

10 878,00

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Dílo
 Stavba : II/365-sus
 číslo a název SO: SO 101
 číslo a název rozpočtu: SO 101.2
 Základní cena:
 Cena celková

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány
 PROSTŘEDNÍ PORIČÍ, PRŮTAH - změna číslo 41
 Komunikace II-365
 Komunikace II-365 - nezpůsobilé náklady
 25 530,00 Kč
 104 550,00 Kč

Poř. č.poj. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
1	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18221 viz 101.1	M2	401,000	15,00	6 015,00
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle pol. 18221 viz 101.1	M2	401,000	2,00	802,00
3	18311		ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VÝSTAVBU náhrada za živý plot v km 0,620 vlevo	M2	16,000	250,00	4 000,00
4	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	16,000	18,00	288,00
5	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	16,000	20,00	320,00
6	18411		VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY náhrada za živý plot v km 0,620 vlevo dřeviny vhodné pro živý plot	KUS	0,000	135,00	0,00
7	18461		MULČOVÁNÍ náhrada za živý plot v km 0,620	M2	16,000	90,00	1 440,00
8	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH náhrada za živý plot v km 0,620 vlevo 5x	M2	80,000	50,00	4 000,00
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 10l/m2	M3	40,100	50,00	2 005,00
10	18600a		ZALÉVÁNÍ VODOU 0,075 m3 x 48 keřů = 3,6 m3 30 litrus - 3x/rok - po dobu 5 let	M3	3,600	50,00	180,00
		1	Zemní práce				19 050,00
	184D16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMEŇE PŘES 1,75M	KUS	30,000	2 850,00	85 500,00
		10	Nové položky				85 500,00

Cena základní

104 550,00 Kč

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek SOD č.3

Ofis

Stavba:

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Základní cena:

Cena celková

II/365-sus

SO 801.2

SO 801.2

II/365 Horní Poříčí - Letovice, Intravilány

PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN - změna číslo 52

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Vegetační úpravy - nezpůsobilé náklady

214 226,50 Kč

40 720,00 Kč

Poř. č.pol. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	Jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA	
						jednotková 7	celkem 8
		1	Zemní práce				
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM v rovině	M2	627,000	15,00	9 405,00
2	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY nově vysazené stromy a keře	M2	0,000	2,00	0,00
3	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ nově vysazené stromy a keře	M2	0,000	2,00	0,00
4	18411		VYSAZOVÁNÍ KERŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vč.nákupu dřevin a hnojení	KUS	0,000	50,00	0,00
5	184215		VYSAZ STROMŮ OBV KMĚNE DO 16CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY náhrada za zřácené stromy	KUS	8,000	3 500,00	28 000,00
6	18461		MULČOVÁNÍ nově vysazené stromy a keře (1m2/ks)	M2	16,000	90,00	1 440,00
7	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 1ks/m2 2x ročně po dobu 5 let	M2	0,000	90,00	0,00
8	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 2x ročně po dobu 5 let	KUS	0,000	300,00	0,00
9	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 30 litrus - 3x/rok - po dobu 5 let	M3	7,500	250,00	1 875,00
		1	Zemní práce				40 720,00

Cena základní

40 720,00