


ŘEZ B-B'

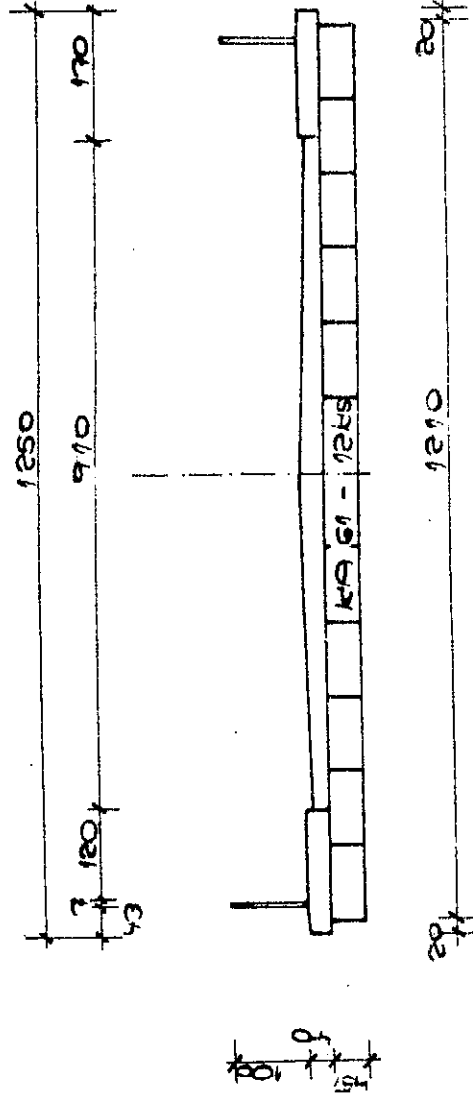


MOSTNÍ LIST:

380 - 013

1. Název mostu:		Evidenční čis. mostu:	
MOST PŘES POTOK ZA OSCI KRUHVIŘ		51-017	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka):		Rok postavení:	
SPALENÝ POTOK		1968	
3. Dálnice nebo silnice:		Zatížitelnost:	
km: 34+28 35+174 v2,209		2.98.	
4. Katastrální obec: KRUHVIŘ		a) normální:	
5. Okres: BRĚCLAV		50 26t	
6. Kraj: JIHOMORAVSKÝ		b) výhradní:	
7. Udržovatel: OSS BRĚCLAV		87. 77t	
		c) výjimečná:	
		280. 285t	
		d) most navržen pro zatížení:	
8. Počet otvorů:	1	9. Světlost otvorů: kolmá:	9,40 m
10. Délka přemostění:	9,40 m	11. Rozpětí polí:	12. Šířka mostu: 1 87
13. Podrobný popis nosné konstrukce:			
DESKA PROSTĚ, 18, KA-61, 12 ks 98/45			
Stavební výška:		Úložná výška:	
0,80 m			
14. Opěry: Počet	2	Délka:	12,10 m
Výška:		Druh a materiál:	ŽB - MOUTOVANÉ
15. Ostatní podpěry:		Počet:	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu):	11,50 m	Šířka chodníků:	2 x 1,25 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami:	9,00 m	Volná výška nad vozovkou:	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky:	ASFALT		
Druh zpevněné části krajnice:	ASFALT		
Druh chodníků:			
Zábradlí:	ČI č. 80, HORNÍ 17 č. 100, DOLNÍ 17 č. 80, SVISLICE 2/0,5		
18. Výška mostu nad terénem:	3,80 m		
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody:	0,37 m
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu:	ARCHIV OSS BRĚCLAV
21. Stavební stav:	BEZVADNĚ 1. 01		
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:			
Kčs			
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:			

REZ A-A'

occ! - sloupy 772 B  
Zabradl horni malo 772 B  
dolni malo 772 B  
Swislice

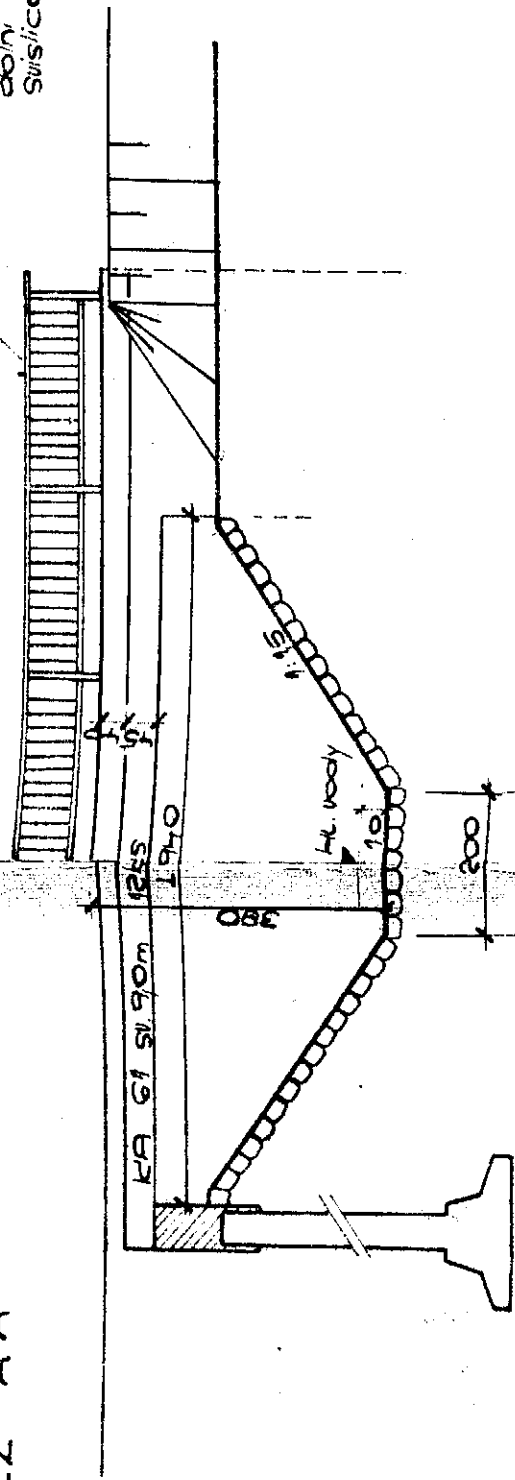

PUDORYS

