
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

CESTMISTROVSTVÍ BRNO – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Dotaz č. 1:

Po zhotoviteli je požadováno, aby doložil seznam obdobných stavebních prací za poslední 3 roky, min. 2 stavby a to o finančním objemu každé z nich větším než 1 000 000,- Kč.

Předmětem veřejné zakázky je oprava zpevněné plochy o výměře 1368 m², ve složení 547 m² předláždění a 821 m² asfaltového betonu.

Dotaz zní: Musí být v referenční zakázce zastoupeny obě tyto práce? Pokud ano, tak v jakém finančním poměru?

Vysvětlení dotazu č. 1:

Ano, zastoupeny musí být obě tyto práce.

V návaznosti na tento dotaz zadavatel upravuje text zadávací dokumentace v odst. IV. KVALIFIKACE, který nově zní:

Technická kvalifikace

Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Minimální úroveň:

- i. - alespoň 1 stavba pozemní komunikace s pokládkou asfaltového betonu o finančním objemu větším než 1.000.000,- Kč bez DPH
- a
- alespoň 1 stavba zahrnující pokládku dlažební kostky v rozsahu 250 m², tzn. o finančním objemu min. 150.000,- Kč bez DPH, a korespondující s předmětem veřejné zakázky, obě dokončené v průběhu posledních tří let před zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu s pomocí poddodavatelů nebo ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí být alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH pro provádění stavby pozemní komunikace a alespoň rozsah 250 m², tzn. o finanční objemu min. 150.000,- Kč bez PDH pro stavbu zahrnující pokládku dlažební kostky. Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze počítat.

Způsob prokázání kvalifikace:

- i. Předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky. Seznam musí obsahovat vedle názvu staveb minimálně měsíc a rok dokončení stavby, informaci o tom, zda se jedná o stavbu požadovaného charakteru a informaci o ceně a o finančním objemu či rozsahu účastníkem prováděných prací a dále kontaktní údaje na osobu objednatele stavby, která je sto zadavateli sdělit, zda uvedená stavba byla řádně poskytnuta a dokončena. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

Dotaz č. 2:

V Návrhu SoD odst.V. Provádění díla, bod 2 je uvedeno: Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

Dotaz zní: Rozumí se tím, že tato osoba musí být autorizovaná v minimální úrovni autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava či v oboru pozemní stavitelství?

Vysvětlení dotazu č. 2:

Zadavatel pro splnění profesní způsobilosti požaduje pouze doložení dokladu o oprávnění k podnikání, nikoliv autorizaci, je tedy nutné, aby tato osoba prokázala splnění profesní způsobilosti dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.

V návaznosti na tento dotaz zadavatel upravuje text zadávací dokumentace v odst. IV. KVALIFIKACE, který nově zní:

Profesní způsobilost

2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:
 - i. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - ii. **přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zejména dlaždičské práce (zhotovování dlažeb pozemních komunikací a podobně)**

Dotaz č. 3:

Bude k dispozici dokumentace k provádění stavby obsahující více příloh a údajů, než zde máme k nabídce?

Vysvětlení dotazu č. 3:

Zadavatel poskytl situaci zpevněných ploch a jiná dokumentace není k dispozici.

Dotaz č. 4:

Do jakého lože se budou ukládat dlažební kostky v rámci předláždění?

Vysvětlení dotazu č. 4:


Předláždění bude provedeno do lože z drobného kameniva dle TP 192. Pouze dvojřádky budou uloženy do betonu (viz. položka 58222).

Dotaz č. 5:

Vysvětlíte prosím pojem „litinový žlab“, na trhu žádný podobný výrobek z litiny není, vzhledem ke křehkosti tohoto materiálu máme obavy, zda půjde vybourat bez poškození

Vysvětlení dotazu č. 5:

Přikládáme foto, bourací práce je nutno provádět tak, aby k poškození nedošlo.

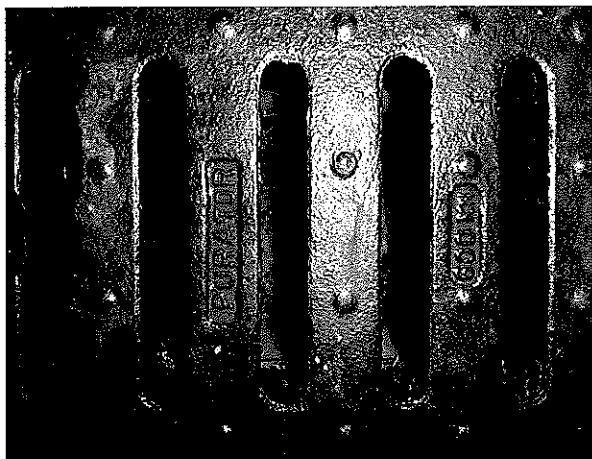

Dotaz č. 6:

V položkách chybí jeho zpětné osazení, můžete doplnit?

Vysvětlení dotazu č. 6:

Je uvedeno v podrobném popisu položky 451314

Dotaz č. 7:

Podle výměr se zřizuje 1367m² nových zpevněných ploch + 16,7m² dvouřádku +2,5m² obruba z dlažebních kostek + 3,75m² plocha litinového žlábků. Podklad je však jen 1367m² štěrkodrti. Pod obruby a žlábků tedy není žádný podklad započítán. Není to chyba?

Vysvětlení dotazu č. 7:

Bylo uvažováno s využitím stávajícího podkladu, při rekonstrukci však bude kompletně odebrán. Byly změněny položky s poř. č. 19 a 21, oceňte dle upraveného soupisu prací viz. příloha.

Dotaz č. 8:

Máme ocenit vrstvu Vsypný makadam. Dovolujeme si upozornit na skutečnost: V soustavě norem platné od roku 1994 do roku 2008 byla také vtlačovaná podkladní vrstva nazývaná vsypný makadam. Byla to obdoba penetračního makadamu, kdy se do kamenné kostry z kameniva 32/63 zatlačovala asfaltová směs (asfaltová směs nebo asfaltový recyklát), která povrch zpevnila. Tuto vrstvu nepopisuje žádná evropská norma, česká norma ČSN 73 6128 by tedy od roku 2008 měla být neplatná, i když nebyla oficiálně zrušena.

Opravdu si přejete provádět tuto neobvyklou vrstvu? Nebo jste měli na mysli ŠCM?

Vysvětlení dotazu č. 8:

Ano. Naceňte vsypný makadam. Na tuto vrstvu se sice v evropské normě pozapomnělo, při realizacích je ale stále využívána.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek: 30.12.2016 do 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Upravený Soupis prací.

V Brně, dne 19.12.2016


Mgr. Jitka Smutná
Vedoucí oddělení veřejných zakázek