

III/38529 Chudčice, most 38529-3

Číslo smlouvy objednatele: 376/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 429/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 936/2016

Číslo smlouvy zhotovitele S290-16-MACN

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/38529 CHUDČICE, MOST 38529-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

HIRST CZ – Inženýrské stavby, spol. s r.o.

sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Jakubem Holubcem, jednatel společnosti

IČO 01559621
oddíl C, vložka 78616

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění posunu termínu dokončení a předání díla:

- Skutečný tvar nosné konstrukce oproti předpokladu v PDPS vyvolal nutnost přepracování tvaru a vyztužení spřahující desky.
- Navýšení doby pro provádění zemních prací, způsobené změnou tvaru spřahující desky.
- Nízká únosnost pláň vozovky a z toho důvodu delší doba potřebná pro její sanaci.
- Nevhodné klimatické podmínky pro provádění izolace nosné konstrukce.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Vyšší kubatura a tonáž výztuže způsobená rozdílem skutečného tvaru nosné konstrukce a předpokladem, uvedeným v PDPS.
- Zvýšený objem zemních prací, způsobený změnou tvaru spřahující desky.
- Sanace pláň vozovky, z důvodu její nízké únosnosti.
- Zvýšená tonáž živičných vrstev, způsobená nutností provedení lokálních vyrovnávek stávající komunikace.
- Zvýšená výměra provedení sanace stávajících konstrukcí, po započítání veškerých ploch.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

1.9.2016

Dokončení a předání díla

do 21.11.2016

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

2. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.910.824,31 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

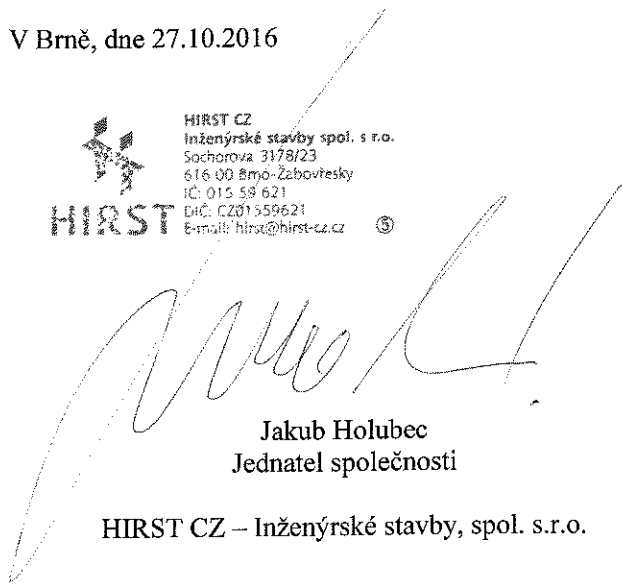
Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 27.10.2016


V Brně, dne 27.10.2016

 **HIRST CZ**
Inženýrské stavby spol. s r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 015 59 621
DIČ: CZ01559621
E-mail: hirst@hirst-cz.cz


Jakub Holubec
Jednatel společnosti

HIRST CZ – Inženýrské stavby, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32/381 (27.10.2016)


Ing. Jan Zouhar
ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/38529 Chudčice, most 38529-3

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č.2				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO	III/38529 Chudčice, most 38529-3	1 362 553,62	1 648 689,88	-26 311,59	201 082,28	1 537 324,31
						1 860 162,42

Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 362 553,62	1 648 689,88	-26 311,59	201 082,28	1 537 324,31	1 860 162,42
---	--	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady						
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	151 500,00	183 315,00			183 315,00
	Vedlejší náklady	222 000,00	268 620,00			268 620,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem		373 500,00	451 935,00	0,00	0,00	373 500,00	451 935,00
-----------------------------------	--	------------	------------	------	------	------------	------------

Rekapitulace stavby souhrn		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 736 053,62	2 100 624,88	-26 311,59	201 082,28	1 910 824,31	2 312 097,42

Soupis výzeprací

Název stavby: III/152 k.l. Chudčice, most ev.č. 38529-3
 Název stavebního objektu PS, SO: Most 38529-3

Č.p.	Polozka	Popis	Měrná jednotka	Množství dle RDS/ stavba	Rozdíl	Cena jednotková dle anoty	Cena celkem dle RDS/	Výpočet
0	Všeobecné konstrukce a práce							
2 014102	POPLATKY ZA SKLADBU - zemina	Výkopy za optami (přechodová oblast), odvoz na skládku (30 km), skládkovné	T	23,753	99,438	75,683	4 988,13	20 881,56
		Výkopy pro optami služby						15 093,43
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zamní práce							
9 122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 200KM	Výkopy za optami (přechodová oblast), odvoz na skládku (20 km)	M3	10,836	29,085	18,248	3 359,16	9 018,35
1	Zemní práce							
4	Vodorovné konstrukce							
20 42131	MOŠTINÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z PROST. BETONU	Přechodový kříž z bušeného betonu X0 C12/15	M3	8,415	13,515	5,100	3 110,00	26 170,65
21 421325	MOŠTINÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	Beton spádové desky, X0 C30/37	M3	24,500	29,370	4,870	7 480,00	182 625,00
4	Vodorovné konstrukce							
5	Komunikace							
25 58335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM	Šterkodrt š.0, tl.210 mm	M2	31,500	105,500	75,000	244,00	7 666,00
30 574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 185 TL 60MM	Podkladní vrstva - ACP 185, tl. 60 mm	M2	65,500	98,800	33,400	294,00	19 267,60
33 577406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP	Isolát vyzimávkový - asfaltový beton, tl.30 mm	M3	0,771	7,397	6,626	5 500,00	4 240,50
34 588910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	Výplň spár ASFALTEM	M	25,500	71,200	45,700	85,00	2 167,50
5	Komunikace							
62	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - Sanace							
35 628111	ÚPRAVY POKRYTÍ PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ	Úprava povrchu podlahy, výplně otvorů	M2	86,107	136,000	49,893	605,00	52 084,74
37 62831	SPLOUČACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	Společný mŮSTEK	M2	43,853	136,000	92,147	185,00	6 073,22
62	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - Sanace							
72	Náláry - Sanace							
42 78381	NÁTERY BETON. KONSTR. TYP S1 (OS-A)	Nátery betonu	M2	86,107	136,000	49,893	215,00	18 513,07
72	Náláry - Sanace							
9	Ostatní konstrukce a práce							
49 919111	REZÁNÍ ASFALTOVÝCH KRYTEL V VOZOVKÁCH TL DO 50MM	Rezaní spár v vozovce tl. 40mm	M	25,500	71,200	45,700	80,00	2 040,00
9	Ostatní konstrukce a práce							
	CELKEM OBJEKT MOSTU							
								201 092,27

Polozka navýšena o prohloubení výkopu přechodových desek dle RDS, sanace rozšíření vozovky hloubky 0,5 m, zemina z vyčištěného koryta.

Polozka navýšena o prohloubení výkopu přechodových desek dle RDS, sanace rozšíření vozovky hloubky 0,5 m.

Provedena sanace v hloubce 0,5 m. Kubatura přepočtena na odpovídající m2. (31,50.21) = 10,21+0,5)

Při nutnosti zachování příjezdu vozidel (pokládka asfaltového krytu na dvě etapy) provedena podélná spára v délce 45,7 m

Při nutnosti zachování příjezdu vozidel (pokládka asfaltového krytu na dvě etapy) provedena podélná spára v délce 45,7 m

Ing. Jaromír LIPNEŠ

Soupis méněprací

Název stavby: III/152 k.ú. Chudčice, most ev.č. 38529-3
 Název stavebního objektu PS, SO: Most 38529-3

Č.p.	Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství dle směrovky	Rozdíl	Cena jednotková	Cena celková dle směrovky	Cena celková dle RDS	výčet/méně-práce
2		Základy							
15	28994	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRIZOVIN) výztužná mřížovina š.2,0 m mezi těsnou a obrusnou vrstvou	M2	51,000	0,000	- 51,000	12 240,00	0,00	- 12 240,00
2		Základy							- 12 240,00
7		Přidružená stavební výroba							
41	76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCE Z MĚDĚNÉHO PLECHU Mědný okapní plech š. 250 mm, tl. 0,7 mm, přitřelý do NK	M2	5,050	0,000	- 5,050	2 300,00	11 615,00	- 11 615,00
7		Přidružená stavební výroba							- 11 615,00
992		Dopravní značení trvalé							
72	915211	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POULÁDKA V1a Podkladě čára souvisej (tl.12,5cm), šroubováková plastická hmota reflexní	M2	5,713	0,00	- 5,713	430	2 456,59	- 2 456,59
992		Dopravní značení trvalé							- 2 456,59
		CELKEM OBJEKT MOSTU							- 26 311,59

Ing. Jaromír LIPNER