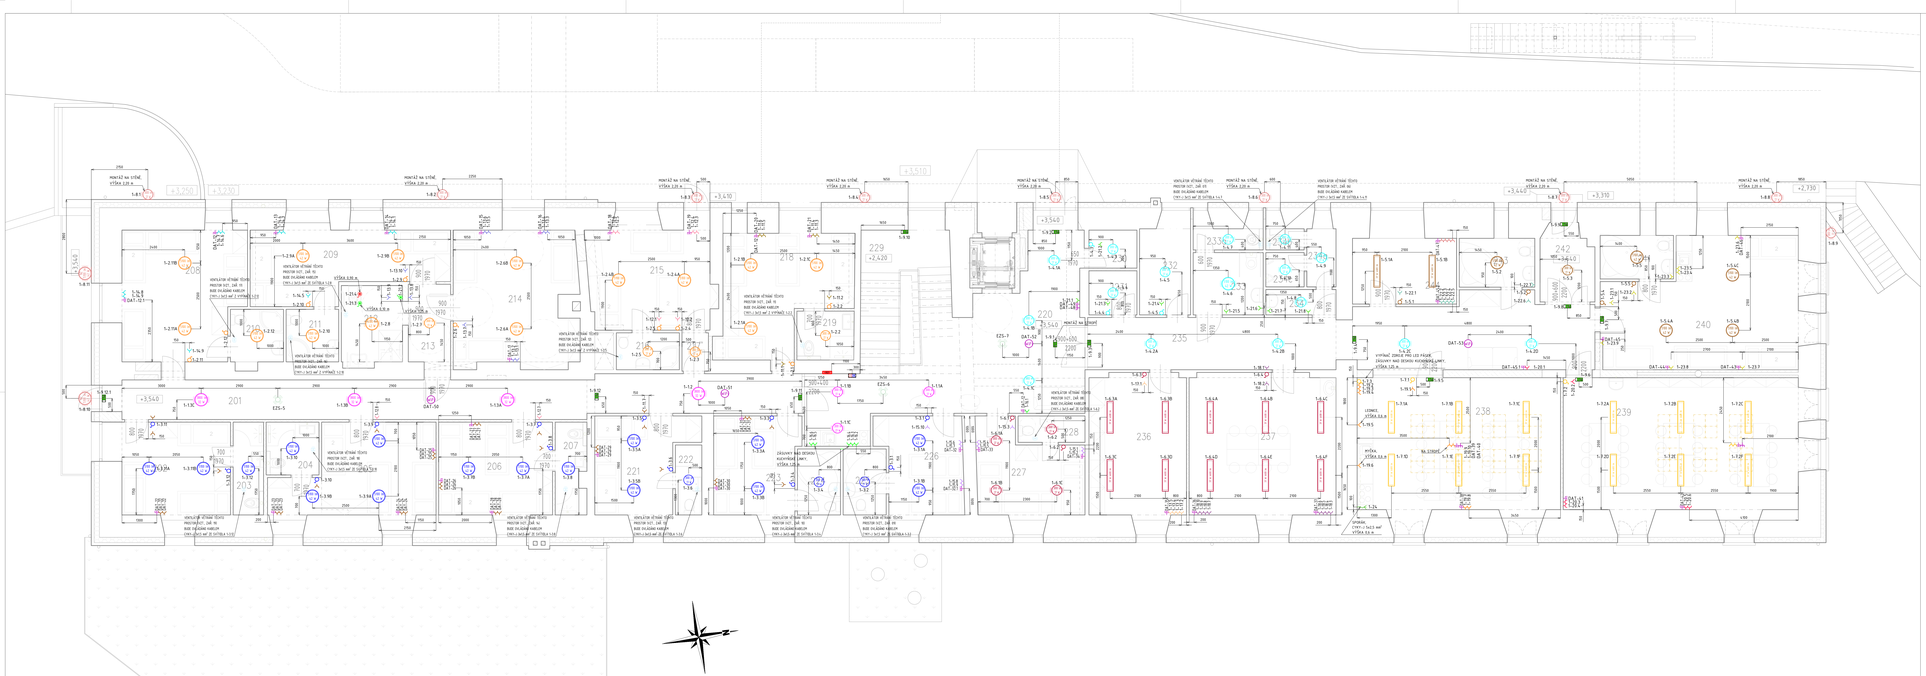

LEGENDA

EI30	HLAVNÍ REŽIMOVÉ DV, 3 x VALNÝ STULCÍ SKŘÍNOVÝ REŽIMOVÉ PVC, WIŠELLE ÚVEŘE, v = 900 mm, š = 600 mm, h = 600 mm TŘÍDA SORBANY I IMA BETONOVÝ SOKLU VÝŠKY 1 m
	REŽIMOVÉ ZAPÍŠEŇY, 125 x 74x15, PVC TŘÍDA SORBANY I, v = 170 mm, š = 74 mm, h = 70 mm, REŽIMOVÉ RS MONTÁŽE VÝŠKA 1,8 m VÝŠKA SPODNÍ GRILLE REŽIMOVÉ NAD PODLAHOU
	REŽIMOVÉ PRO ZAPÍŠEŇAŘ 42 x 60/8 PC, PTŘ TŘÍDA SORBANY II, v = 860 mm, š = 335 mm, h = 90 mm, REŽIMOVÉ PODKLÍNĚ MONTÁŽE VÝŠKA 1,8 m VÝŠKA SPODNÍ GRILLE REŽIMOVÉ NAD PODLAHOU
	RACK - ZATÍŽIT REŽIMOŘÉ TP 210 I, 600mm, H = 600mm, v = 1000 mm IMA BETONOVÝ SOKLU VÝŠKY 1 m! BUDOU SIM ZAVEDENY KABELY UTP CAT 5 Z DATOVÝCH KONCETOV PRVÉŽ A MVAŽ CZU
1,5 x 300 m	ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED PRÁNÍ A MĚŘÍCÍ, NEUTRVATICKÉ, IP20, LX w, 5000 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, d = 15x1 mm, š = 1x1 mm, v = 1m mm, VÝŠKA ZAVĚŠENÍ 2x A PRÁNÍ NEBO NA VÝNOSE UVEDENO JINAK!
1,5 x 300 m	ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED PRÁNÍ A MĚŘÍCÍ, NEUTRVATICKÉ, IP20, Sv w, 3000 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, d = 15x1 mm, š = 1x1 mm, v = 1m mm, VÝŠKA ZAVĚŠENÍ 2x A PRÁNÍ NEBO NA VÝNOSE UVEDENO JINAK!
1,5 x 300 m	PŘÍSAZNÉ NŘÍDNÉ SVÍTIDLO PRÁNÍ LED, PRÁNÍ A MĚŘÍCÍ, NEUTRVATICKÉ, IP20, 31 w, 4000 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, l = 1570 mm, L = 130 mm, v = 52 mm, h = 52 mm, SVÍTÍ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, IP44, LX w, 5300 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, d 180 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, PRÁNÍDAŘÍ SENZOR, IP44, 32 w, 3600 lm, 4300 K, TŘÍDA SORBANY I, d 180 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, PRÁNÍDAŘÍ SENZOR, NOUZOVÝ ZÁŘEJ, IP44, 32 w, 3600 lm, 4300 K, TŘÍDA SORBANY I, d 180 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, PRÁNÍDAŘÍ SENZOR, IP44, LX w, 5300 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, d 180 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, IP44, 27 w, 3000 lm, 3000 K, TŘÍDA SORBANY I, d 175 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
12 x 36	PŘÍSAZNÉ KRÁNOVÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PMMA, PRÁNÍDAŘÍ SENZOR, IP44, 27 w, 3000 lm, 4000 K, TŘÍDA SORBANY I, d 175 mm, NA STŘEŠÍ NEBO NA STĚNĚ
	PŘÍSAZNÉ PŘÍSLUŠNÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PC, IP65, LX w, 5500 lm, 4000 K, TŘÍDA SORBANY II, L = 570 mm, L = 70 mm, H = 90 mm, NA STŘEŠÍ
	PŘÍSAZNÉ PŘÍSLUŠNÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PC, IP65, 32 W, 4400 lm, 4000 K, TŘÍDA SORBANY II, L = 575 mm, L = 96 mm, L = 90 mm, NA STŘEŠÍ
	PŘÍSAZNÉ PŘÍSLUŠNÉ SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ KRYT PC, IP65, 20 W, 2750 lm, 4000 K, TŘÍDA SORBANY II, L = 475 mm, L = 70 mm, H = 90 mm, NA STŘEŠÍ
	SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S AUTONOMÍM ZDROJEM, 5W, BATERIE 3 h, PVC, 3 PICTOGRAMY 1X SMĚRU IMAGE, SVÍTÍ PŘI VYPADKU BÍLÉ, MONTÁŽE VÝŠKA 2,2 m PRÁNÍ NEBO NA VÝNOSE UVEDENO JINAK
	SVÍTIDLO PROTIVÁNOŘNÍHO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 1W, OPTIKA OPEN AREA, BATERIE 3 h, PŘÍSLUŠNÉ SVÍTÍ PŘI VYPADKU, AUTOTEST, NA STŘEŠÍ PRÁNÍ NEBO NA VÝNOSE UVEDENO JINAK!

	VYPÍNAČ ZDROJŮ 21, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ BÍLÝ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 125 m
	PŘÍPINAČ STŘÍDAVÝ 30, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ BÍLÝ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 125 m
	PŘÍPINAČ KŘÍŽOVÝ 35, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ BÍLÝ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 125 m
	VYPÍNAČ NA POVRCH 35, IP44, BÍLÝ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 1,4 m
	PŘÍPINAČ NA POVRCH 35, IP44, BÍLÝ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 1,4 m
	ZÁSUVKA SILOVÁ, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ, 250 V, BÍLÁ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 0,3 m
	ZÁSUVKA NA POVRCH 20, 230 V, IP44, BÍLÁ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 1,4 m
	ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ NA POVRCH, 5P, 3P+N+PE, 400 V, IP44, BÍLÁ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 1,4 m
	SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO TAHOVÉ FAP 3002, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 0,9 m
	TLAČÍTKO RESETOVACÍ FAP 3001, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 0,1 m DESPECHTIVE 125 m!
	KONTROLNÍ MODUL G ALARMOVÝ PRO 2001 - 2200/2 FLM 9000, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 2,2 m
	ZÁSUVKA 2 x RJ 45 Cat 6, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ, BÍLÁ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 0,3 m
	ZÁSUVKA TV-R+SAT, DO VÝZEMÍNÍ/ŠÍŘ, BÍLÁ, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE NAD PODLAHOU 0,3 m
	PŘÍSTUPNÝ BOD (SVOBAPRÁVNÍ WH UT, MONTÁŽ NA STROP, PŘÍPOJ V DATOVÝCH REŽIMŮŘÍ (MAGNO KABELOV UTP CAT 6
	CZS - ADRESOVATELNÝ STROPNÍ PROTIŠKVORŘ ZETSTOP, PŘÍPOJ V DATOVÝCH REŽIMŮŘÍ (MAGNO KABELOV UTP CAT 6
	PŘÍZNAK TLAČÍTKO 60 x20 SVOJ SIM ÚSPOKOJ SE SKLEP, VÝŠKA STŘEDU PŘÍSTROJE 1,4 m
	KABELOVÝ VÝVOD (TYP DLE POPISU), DÉLKA 15 m, VODIČ BUDOU OKNOŇOV SVORKAMI WAGO
	KABELOVÉ KABELY SOUBĚHU (TYP DLE POPISU)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
201	CHODBA	38,3		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
202	POKOJ	15,8		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
203	KOUPELNA, WC	4,0	2,6	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
204	KOUPELNA, WC	4,0		KERAM DLAŽBA	
205	POKOJ	18,7		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
206	POKOJ	15,4		MARMOLEUM	
207	KOUPELNA, WC	4,0		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
208	POKOJ	24,8		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
209	POKOJ	18,8		MARMOLEUM	
210	KOUPELNA, WC	4,0		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA
211	KOUPELNA, WC	4,0		KERAM DLAŽBA	
212	KOUPELNA, WC (BEZBARIÉRI)	6,7		KERAM DLAŽBA	
213	POKOJ	23,1	2,79	MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
214	POKOJ (BEZBARIÉRI)	22,2		MARMOLEUM	
215	POKOJ	18,8		MARMOLEUM	
216	KOUPELNA, WC	3,3		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA
217	CHODBA	1,5		MARMOLEUM	
218	POKOJ	20,2		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
219	KOUPELNA, WC	4,0		KERAMIC DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
220	CHODBA, FOYER	38,5	2,6	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA
221	POKOJ	12,5		MARMOLEUM	
222	KOUPELNA, WC	2,7		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
223	POKOJ	12,1		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
224	KOUPELNA, WC	4,1	2,79	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA
225	KOUPELNA, WC	4,1		KERAM DLAŽBA	
226	POKOJ UČITELŮ	11,5		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
227	POKOJ UČITELŮ	12,8		MARMOLEUM	
228	KOUPELNA, WC	2,6		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
229	SCHODIŠTĚ	18,9	-	OLAŽBA MARMOLEUM	
230	SKLAD ŠPINAVÉ	2,6	2,79	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA
231	SKLAD ČISTÉ	3,0		KERAM DLAŽBA	
232	SKLAD POMOCKÝ	6,3		KERAM DLAŽBA	
233	WC ŽENY ZTP	6,3		KERAM DLAŽBA	
234	WC MUŽI ZTP	6,3		KERAM DLAŽBA	
234	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,5	2,6	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
234A	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,4		KERAM DLAŽBA	
234B	WC MUŽI	1,2		KERAM DLAŽBA	
234C	WC MUŽI PISOÁRY	1,9		KERAM DLAŽBA	
235	CHODBA	44,2		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
236	KANCELÁŘ	20,5		MARMOLEUM	
237	KANCELÁŘ UČITELŮ	30,8	2,79	MARMOLEUM	
238	ZÁKLADNA MESTNOST	41,5		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
239	ZÁKLADNA MESTNOST	41,5		MARMOLEUM	
240	POKOJ	54,0	3,50	MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
241	KOUPELNA, WC	4,6	2,78	KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
242	ZÁZEMÍ UČITELŮ	6,0		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
243	KOUPELNA, WC	5,3		KERAM DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA; KERAM.OBKLAD
244	KANCELÁŘ/PŘÍPOVOZ	9,8		MARMOLEUM	OMÍTKA, MALBA
	CELKOVÁ PLOCHA	628,3			

- OBJEKT BUDE NAPOJEN ZE STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE STÁVAJÍCÍM KABELEM DO HLAVNÍHO SKŘÍŇOVÉHO REŽIMOŘÍŠTĚ OBJEKTU RH
- 2 HLAVNÍMI REŽIMOŘÍŠTĚ OBJEKTU BH BUDE NAPÁJENA DISTRIBUNÍ SYS. SPS ZÁLUŽNÍ ZÓNA KABELY S KLASIFIKACÍ B2CA-S1D0, PŘÍŽNÝ POŘÁŽNÍ INTEGRITA KABELOVÉ TRASY MUSÍ BÝT NE MÉNĚ Ř PLATI. GÁLI REŽIMOŘÍŠTĚ MAR V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI ÚSIL PODRUŽNÝ REŽIMOŘÍŠTĚ NA VÝCHODNÍ V 2.NP. ZÓNA A PODRUŽNÁ REŽIMOŘÍŠTĚ NA VÝCHODNÍ V 1.NP. ZÓNA
- 2 REŽIMOŘÍŠTĚ MAR BUDOU NAPÁJENY ZÓNOVÝ VZT A TŘI TEPLOVÁ ČERPADLA (TAČ) BUDOU PROPOJENA S ÚDLY!
- STAVBA JE REALIZOVÁNA S VÝHLEDEM NA BUDOUCÍ MOŽNÉ PŘÍZNÍ NA VÝŠKE OBJEKTU REŽIMOŘÍŠTĚ PVC - STÁVAJÍCÍHO ČÁST, STŘÍŠEŽÍ, REŽIMOŘÍŠTĚ PVC - STÁVAJÍCÍ ČÁST A BATERIÉ ÚLOŽIŠTĚ BUDOU ULOŽENY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI PŘÍZNÍ ONI REŽIMOŘÍŠTĚ PVC - STÁVAJÍCÍ ČÁST BUDE KABELOM PROPOJENA S HLAVNÍM REŽIMOŘÍŠTĚM OBJEKTU RH.
- SVÍTIDLA BUDOU V PŘÍZNÍMÍM A ZAVĚŠENÝM PROVEDENÍ, OPTICKÁ MA STROP
- SVÍTIDLÉ ZÁVISÝ BUDOU NAPÁJENY PŘÍZNÍMÍ KABELY CYKY-J 3x1,5 mm² KABELY R PŘÍPRAVŠÍM ÚŘAZNÉ 5 x R RABELY CYKY-J 5x1,5 mm², RESPEKTIVE CYKY-O 3x1,5 mm²
- TRASY ÚŘÍTÍMÍTÍV ÚŘÍVÝŽÍ BUDOU ULOŽENY PŘÍ ÚŘÍTÍMÍ
- SVÍTIDLA BUDOU OVLÁDÁNA AUTONOMÍ PŘÍRODOVÝMÍ SENZORY NEBO VYPÍNAČÍ BÍLÝ BARVY ŘAŽÍNÉ 1 A NEBO 3 ÚŘÍTÍMÍTÍVÝM ÚŘÍVÝŽÍM SYSTÉM STŘÍŽÍ DO VÝŠKY 125 m NAD PODLAHU
- V KÁŽDÉTÉM MÍSTNOSTÍ ZÁVISÍ 2 VÝHEŽÍ BUDOU OVLÁDÁNY VYPÍNAČÍ A ZÁSUVKY NA POVRCH V PROVEDENÍ IP44
- ZÁSUVKÝ A TECHNOLOGICKÉ ÚŘÍVÝŽÍ BUDOU NAPÁJENY PŘÍŽÍNÍ KABELY CYKY-J 3x2,5 mm² RESPEKTIVE CYKY-J 5x2,5 mm²
- ZÁSUVKY BUDOU BÍLÉ BARVY, PŘÍVÁŽÍNÍ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ S ÚDRAMI, BÍLÉ BARVY, ÚŘÍTÍMÍTÍV ÚŘÍ VÝŠKY 0,35 mm
- UMÍŽÍ ÚŘÍTÍMÍTÍV ÚŘÍVÝŽÍ PŘÍŽÁVÝŽÍ ČÍN ÚŘÍ 1A NA ÚŘÍTÍMÍTÍV ÚŘÍTÍMÍTÍV ÍA, MAPÁŽÍ MÍMÍ HÚMÍTÍ MÍMÍ ÚŘÍMÍTÍ MÍMÍ ÚŘÍMÍTÍ MÍMÍ ÚŘÍ