Hlavní rozvaděč objektu RH

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S

L1, L2, L3

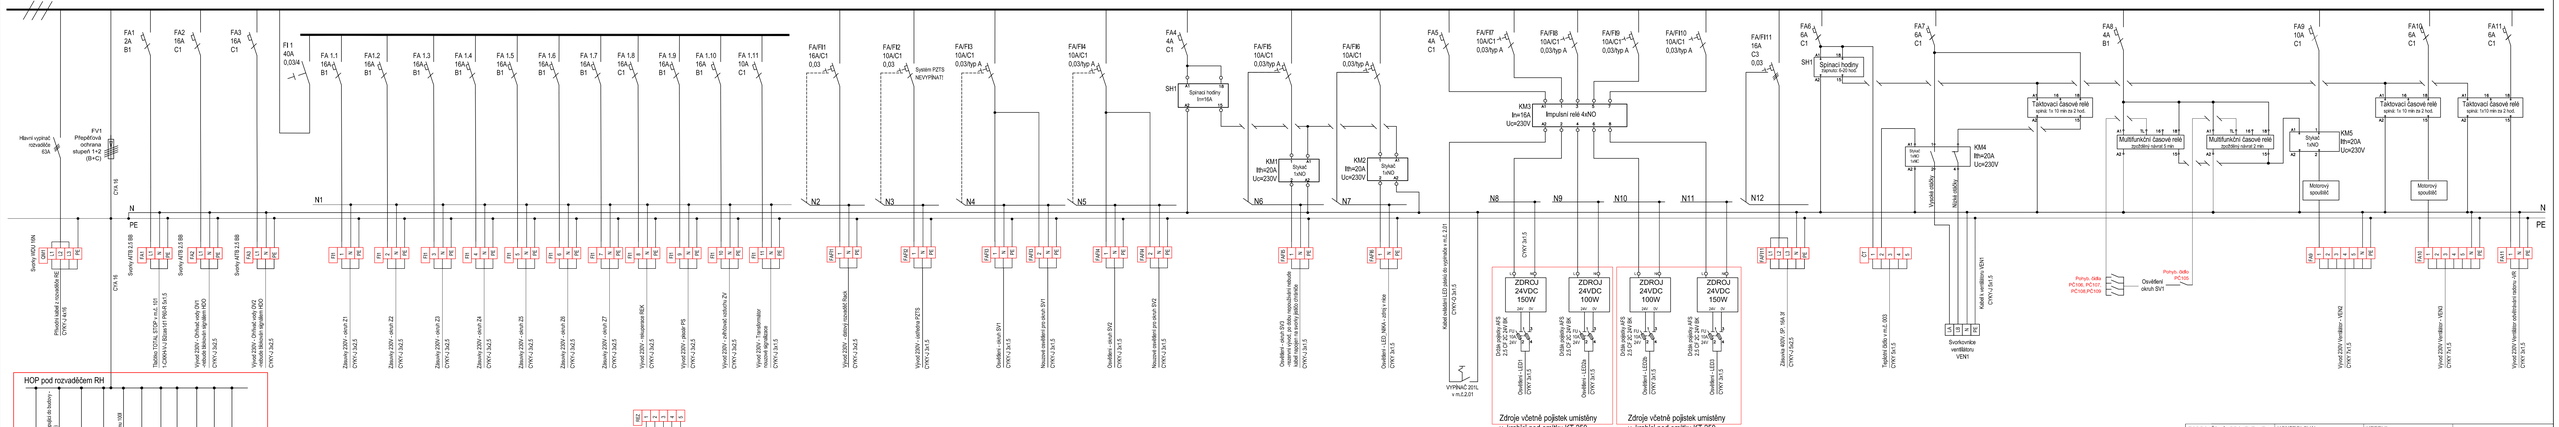
FA1 2A B1
FA2 16A C1
FA3 16A C1
FI 1 40A 0,03/4
FA 1.1 16A B1
FA1.2 16A B1
FA 1.3 16A B1
FA 1.4 16A B1
FA 1.5 16A B1
FA 1.6 16A B1
FA 1.7 16A B1
FA 1.8 16A C1
FA 1.9 16A B1
FA 1.10 16A B1
FA 1.11 10A C1
FA/FI1 16A/C1 0,03
FA/FI2 10A/C1 0,03
FA/FI3 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI4 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI5 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI6 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI7 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI8 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI9 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI10 10A/C1 0,03/typ A
FA/FI11 16A/C3 0,03
FA4 4A C1
FA5 4A C1
FA6 6A C1
FA7 6A C1
FA8 4A B1
FA9 10A C1
FA10 6A C1
FA11 6A C1
FV1 Přepěťová ochrana stupeň 1+2 (B+C)
Hlavní vypínač rozvaděče 63A
CYA 16
N
PE
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
SH1 Spínací hodiny 1m16A
KM1 8fn/20A Uc=230V
KM2 8fn/20A Uc=230V
KM3 8m+16A Uc=230V Impulzní relé 4xNO
KM4 8fn/20A Uc=230V
KM5 8fn/20A Uc=230V
Stykač 1xNO
Stykač 1xNO 1xNC
Taktovací časové relé spínací 1s-10 min do 2 hod.
Multifunkční časové relé (vypínání) rozsah 1 min.
Multifunkční časové relé (vypínání) rozsah 2 min.
Motorový spouštěč
Spínací hodiny (týdenní) 4-20 hod
Svorky WDU 16N
Svorky ARTB 2.8/8
Svorky ARTB 2.5/8
Přepěťová ochrana v rozvaděči RE
CYKY 4x16
Vývod 230V - Ohřívač vody OKO - ohřev bitkovým registrem HDO
CYKY-J 3x2,5
Vývod 230V - Ohřívač vody OKO - ohřev bitkovým registrem HDO
Zásuvky 230V - okruh Z1
Zásuvky 230V - okruh Z2
Zásuvky 230V - okruh Z3
Zásuvky 230V - okruh Z4
Zásuvky 230V - okruh Z5
Zásuvky 230V - okruh Z6
Zásuvky 230V - okruh Z7
Vývod 230V - chladicí věž ZV - napájení 16SK
Vývod 230V - pásový PS
Vývod 230V - chladicová sestava ZV
Vývod 230V - Transformátor - napájení signalizace
Vývod 230V - ohřev zásobníků Boiler
Ovládání - okruh SV1
Ovládání - okruh SV2
Ovládání - okruh SV3
Ovládání - LED_MAX - okruh + Max
Ovládání + LED - ovládání nástavbového odtahu - kabel chráněn na svorky přístroj-chránička
Kabel k čidlům a LED, kabel do vyhřívání v m.č.2.01
VYPÍNAČ 2015, v m.č.2.01
Zdroje včetně pojistek umístěny v krabici pod omítku KT 250
Zdroje včetně pojistek umístěny v krabici pod omítku KT 250
Nástěnný odtah
Nízkotl. odtahy
Svorkovnice ventilátoru VEN1
Kotel k ventilátoru VEN1 CYKY-J 4x1,5
Tepelné čidlo v m.č.2.003 CYKY 5x1,5
Zásuvka 400V, 32P, 16A IP
Zásuvka 400V, 3P+N+PE CYKY-J 5x4,0
Ovládání + LED1
Ovládání + LED2a
Ovládání + LED2b
Signalizace + LED3
Ovládání + LED4
Ovládání + LED5
Ovládání + LED6
Ovládání + LED7
Ovládání + LED8
Ovládání + LED9
Ovládání + LED10
Ovládání + LED11
Ovládání + LED12
Ovládání + LED13
Ovládání + LED14
Ovládání + LED15
Ovládání +