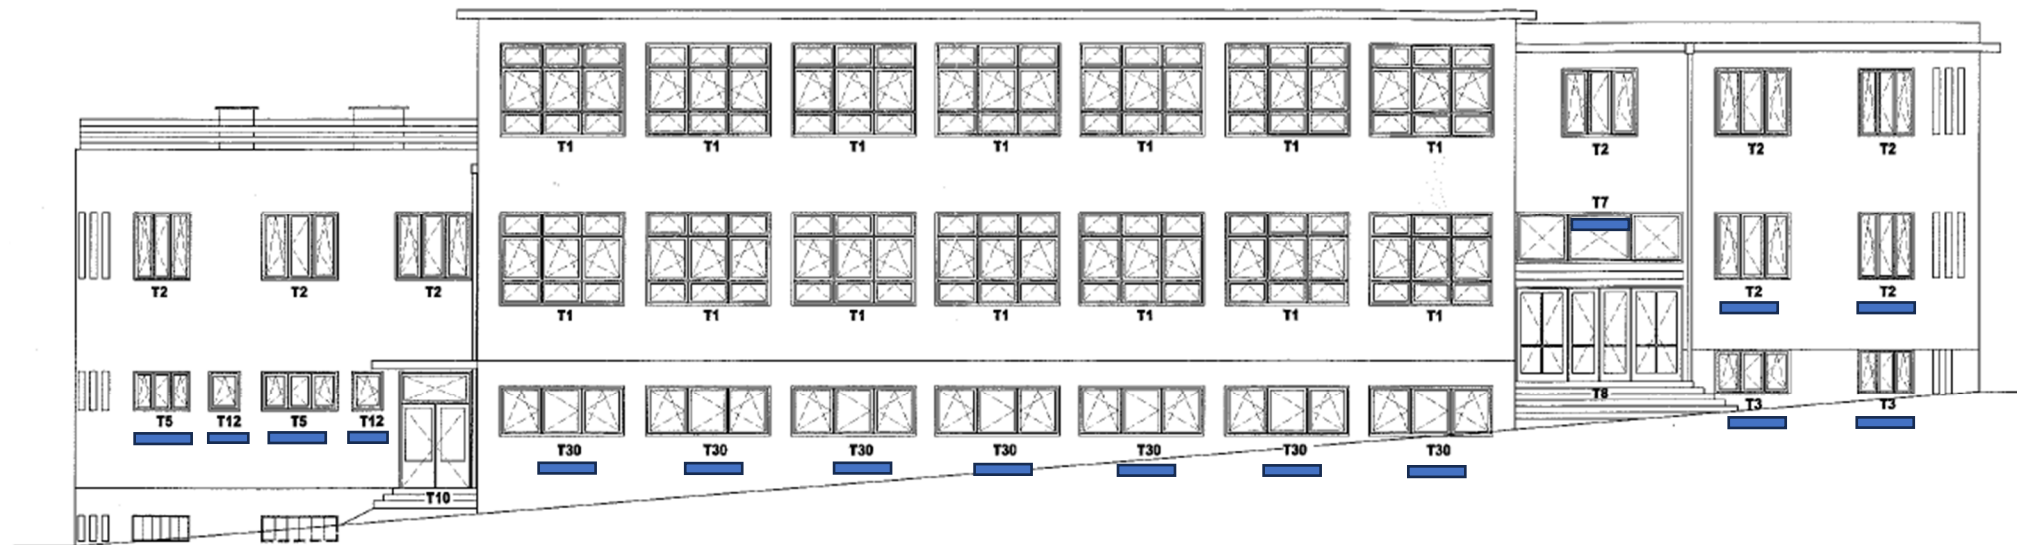
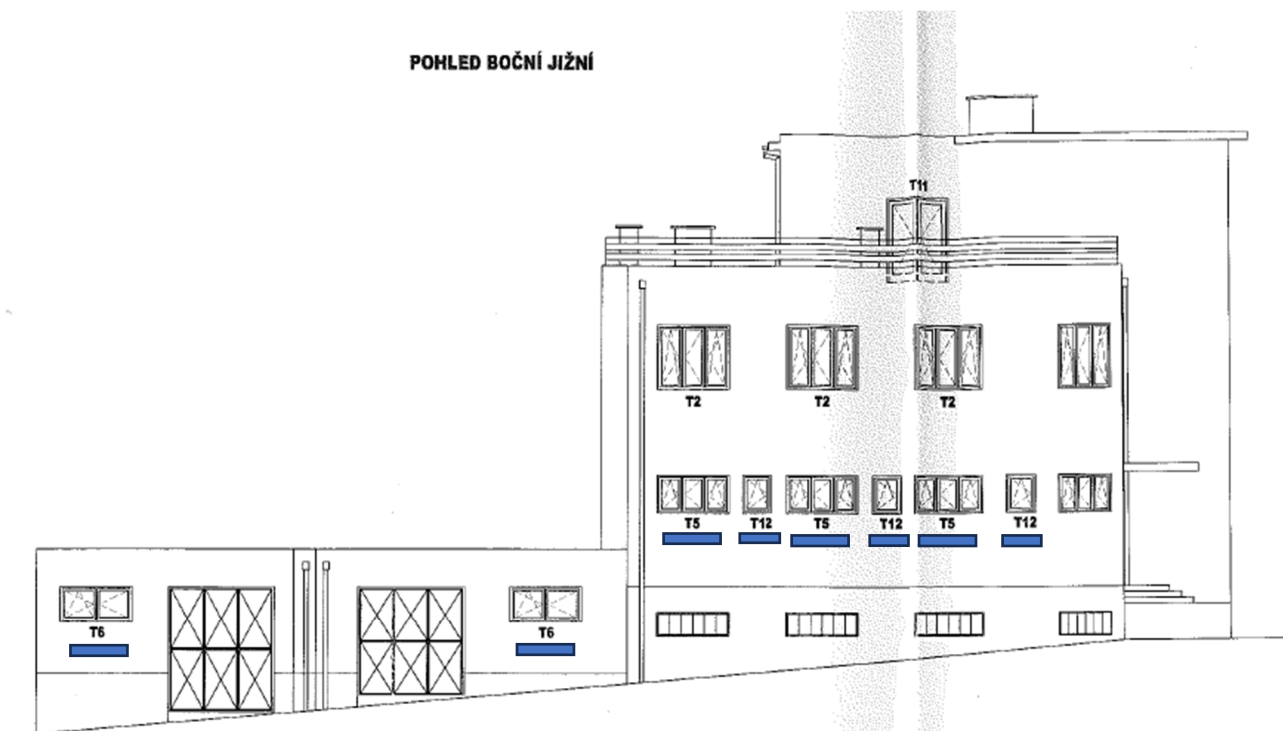


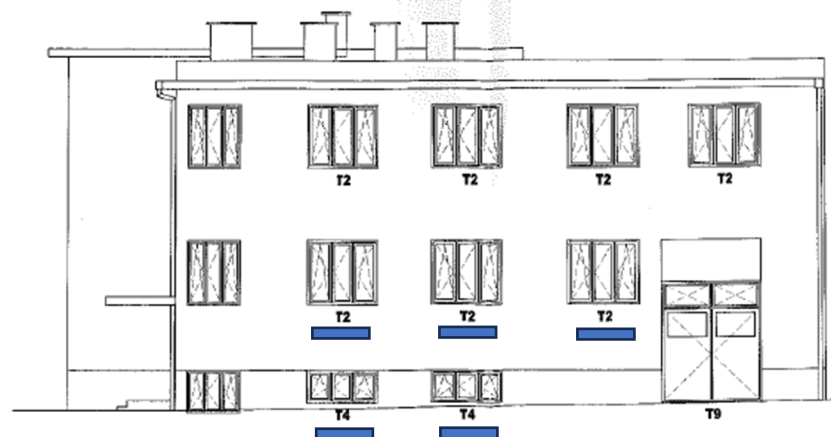
POHLED ČELNÍ VÝCHODNÍ



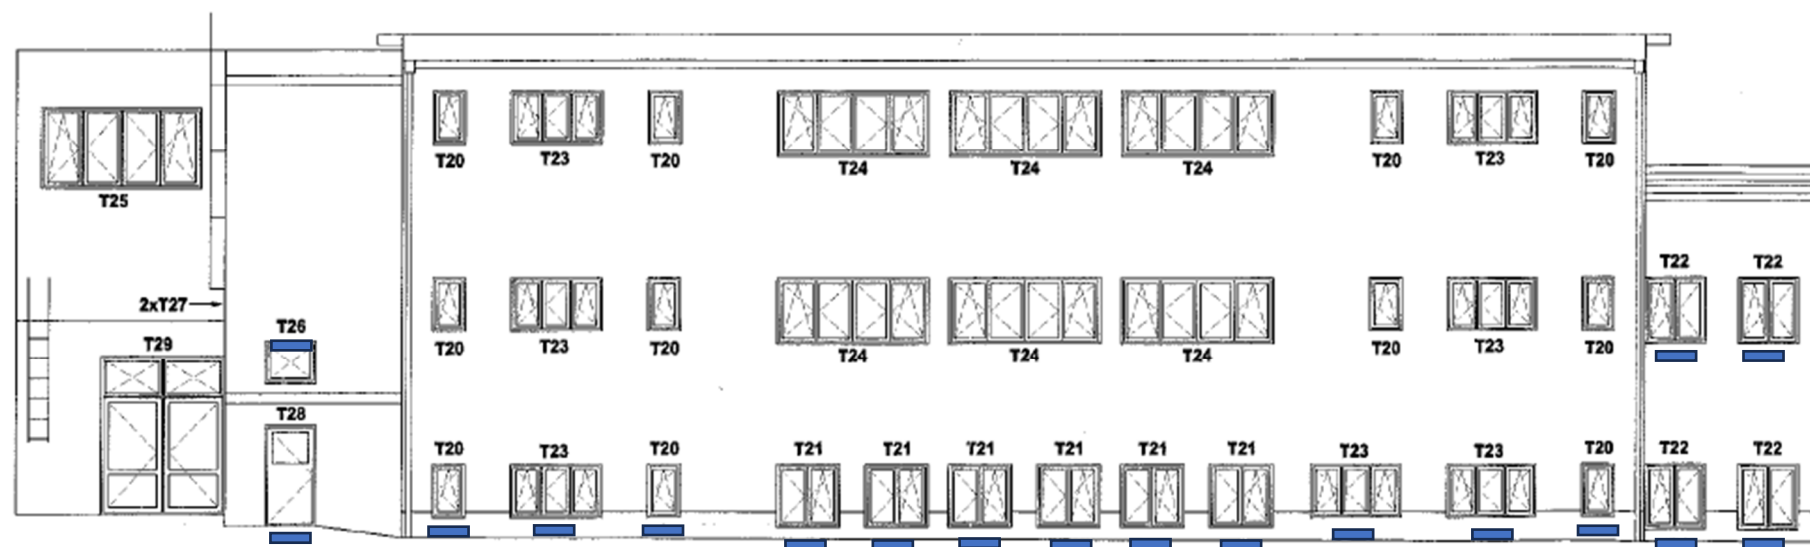
POHLED BOČNÍ JIŽNÍ














POHLED BOČNÍ SEVERNÍ













POHLED DVORNÍ ZÁPADNÍ (ROZVINUTÝ)



1	NÁZEV KONSTRUKCE A VÝPIS UŽITNÝCH A TECH. STANDARDŮ						
číslo k-ce	Veškeré rozměry výplní otvorů před výrobou doměřit a podle nich upravit konstrukce výplní nových!!!	OZN.	KS				
			PP	1NP	2NP	Σ	
1	Okno dřevěné z profilů EURO devítikřídlové 2950x2200-3xOS+ 6xS, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá-bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor vnitřní žaluzie		T1		7	7	14
2	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 1800x1600-1xOS+O + 1xOS, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor vnitřní žaluzie		T2		11	7	18
3	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 1800x1050-1xOS+O + 1xOS, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější neprůhledné, bezpečnostní souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá-bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T3	2			2
4	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 1800x850-1xOS+O + 1xOS, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější neprůhledné, bezpečnostní souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor vnitřní žaluzie		T4	2			2
5	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 1800x950-1xOS+O + 1xOS, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, venk. neprůhledné souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T5	5			5
6	Okno dřevěné z profilů EURO dvoukřídlové 1800x900-1xOS+O, mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější bezpečnostní souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křídél proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T6	2			2

2	NÁZEV KONSTRUKCE A VÝPIS UŽITNÝCH A TECH. STANDARDŮ					
číslo k-ce	Veškeré rozměry výplní otvorů před výrobou doměřit a podle nich upravit konstrukce výplní nových!!!	OZN.	KS			
			PP	1NP	2NP	≤
7	Okno dřevěné z profilů EUROtrojkřídle 2950x2200-3xpevně zasklené zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla okna $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá-bílá vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T7		1	1
8	Vchodová stěna dřevěná z profilů EURO s dvoukř. dveřmi 4000x2250-2xP+2xO, elektro zámek, samozavírač pevná křídla čistící kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo(vnější bezpečnostní) souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá		T8		1	1
9	Vrata dřevěná z profilů EURO dvoukřídlová s nadsvětílkem s dřev. zárubní 2500x3000 z toho nadsv. 600mm, z 1/3 prosklená kliky leštěná ocel, zámek vložkový zasklení-izolační dvojsklo barva hnědá-hnědá, konstrukce rámová, křídla prkénková		T9		1	1
10	Vchodové dveře dřevěné z profilů EURO dvoukřídlové s nadsvětílkem s dřev. zárubní 1700x2800, z toho nadsv. 800, vložkový zámek, samozavírač kliky leštěná ocel ze 2/3 prosklená zasklení-izolační dvojsklo(vnější bezpečnostní) souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá		T10		1	1
11	Balkonové dveře dřevěné z profilů EURO dvoukřídlové 1700x2100-1xOS+O , mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější bezpečnostní souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá - bílá zabezpečení křídla proti rozbítní průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T11		1	1
12	Okno dřevěné z profilů EURO jednokřídlové 800x950-1xOS , mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, venk. neprůhledné souč. prostupu tepla okna $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křídla proti rozbítní průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T12		5	5

3	NÁZEV KONSTRUKCE A VÝPIS UŽITNÝCH A TECH. STANDARDŮ						
číslo k-č	Veškeré rozměry výplní otvorů před výrobou doměřit a podle nich upravit konstrukce výplní nových!!!	OZN.	KS				
			PP	1NP	2NP	Σ	
20	Okno dřevěné z profilů EURO jednokřídlové 650x1050-1xOS, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, venk. neprůhledné souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá- bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 * vnější bezpečn. sklo	T20	3*	4	4	11
21	Okno dřevěné z profilů EURO dvoukřídlové 1250x1250-1xOS+O, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější bezpečn. souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá-bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T21	6			6
22	Okno dřevěné z profilů EURO dvoukřídlové 1200x1300-1xOS+O, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá-bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 * vnější bezpečnostní sklo	T22		2*	2	4
23	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 1800x1050-1xOS+O + 1xOS, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější neprůhledné, souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá - bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 * vnější bezpečnostní sklo	T23	3*	2	2	7
24	Okno dřevěné z profilů EURO čtyřkřídlové 3050x1300-1xOS+O + 1xOS+O, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá - bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor		T24		3	3	6
25	Okno dřevěné z profilů EURO čtyřkřídlové 3150x1600-1xOS+O + 1xOS+O, mikroventilace celoobvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá - bílá zabezpečení křidel proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor vnitřní žaluzie		T25			1	1

4	NÁZEV KONSTRUKCE A VÝPIS UŽITNÝCH A TECH. STANDARDŮ						
číslo k-co	Veškeré rozměry výplní otvorů před výrobou doměřit a podle nich upravit konstrukce výplní nových!!!	OZN.	KS				
			PP	1NP	2NP	M	
26	Okno dřevěné z profilů EURO jednokřídlové 1000x850mm-pevně zasklené zasklení-izolační dvojsklo, souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá- bílá vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 1000 850	T26		1		1
27	Okno dřevěné z profilů EURO jednokřídlové 2000x2000mm-pevně zasklené, členěné zasklení-izolační dvojsklo, neprůhledné, bezpečnostní souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá- bílá vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 2000 2000 vodorovné členění podle konstrukce schodiště	T27		1		1
28	Vchodové dveře dřevěné z profilů EURO jednokřídlové s dřev. zárubní 1000x2000mm, vložkový zámek, samozavírač kliky leštěná ocel z 1/3 prosklená zasklení-izolační dvojsklo(vnější bezpečnostní) souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu hnědá- bílá	 1000 2000	T28		1		1
29	Vrata dřevěná z profilů EURO dvoukřídlová s nadsvětlením s dřev. zárubní 2450x3150 z toho nadsv. 750mm, z 1/3 prosklená kliky leštěná ocel, zámek vložkový zasklení-izolační dvojsklo barva hnědá-hnědá, konstrukce rámová, klídky prkénkové	 2450 3150	T29		1		1
30	Okno dřevěné z profilů EURO tříkřídlové 2950x1250-1xOS+O + 1xOS , mikroventilace celoodvodové kování, kliky leštěná ocel zasklení-izolační dvojsklo, vnější neprůhledné, bezpečnostní souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá - bílá zabezpečení klídek proti rozbití průvanem vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 2950 1250	T30	7			7
31	Okno dřevěné z profilů EURO jednokřídlové 2000x2400mm-pevně zasklené, členěné zasklení-izolační dvojsklo, neprůhledné, bezpečnostní souč. prostupu tepla okna U=1,2 W/m2K barva rámu okna hnědá- bílá vnitřní parapet lamino dřevotř. par. profil mramor	 2000 2400				1	1