

Specifikace vitrín pro expozici

Poklady hradů Blanenska

Vypracoval: Marek Novák, dne 24. 7. 2025

Uvedené rozměry vitrín jsou orientační, s tolerancí ± 5 cm, konstrukční detaily je možné upravit dle technických možností


Skříňová vitrína č. 1

počet ks: 3




- **materiál:** lamino desky, síla 18 mm, vnější korpus zdvojená síla lamina
- **výška:** 2140 mm
- **šířka:** 1100 mm
- **hloubka:** 700 mm
- **popis:**
 - samostojná (4 rektifikační nohy)
 - prachotěsná
 - uzamykatelná


- skleněné (kalené) dveře na pantech (min. 3 panty) otevíratelné do 90°, síla skla min. 8 mm.
- ve spodní části skříně do výšky 100 mm bude prostor pro trafo a zásuvku, v níž bude uložen absorpční materiál (silikagel). Zásuvka bude s výstavním prostorem spojena skrz částečně perforované dno.

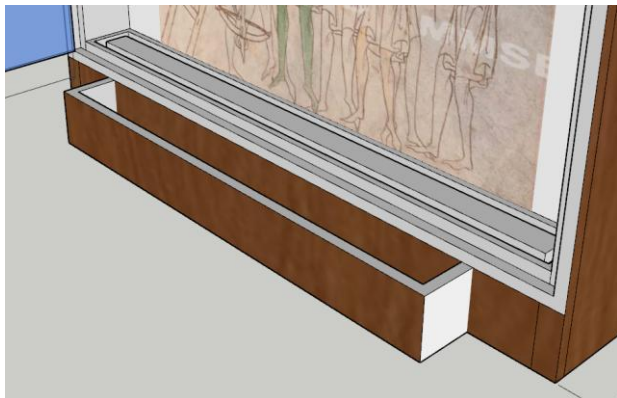

- vnitřek vitríny bude tvořit profilovaný panel z lamina sestávající z pěti šikmých výstavních ploch, které budou každá ukončeny zarážkou vysokou 20 mm
 - první, nejnižší, pod úhlem 45°, š. 300 mm
 - druhá–čtvrtá pod úhlem 60°, d. 120 mm
 - pátá po úhlem 60°, š. cca 210 mm
 - výškový rozestup je mezi první a druhou plochou 100 mm, zbývající rozestupy mají výšku 50 mm.
 - První šikmá plocha začíná ve výšce 500 mm

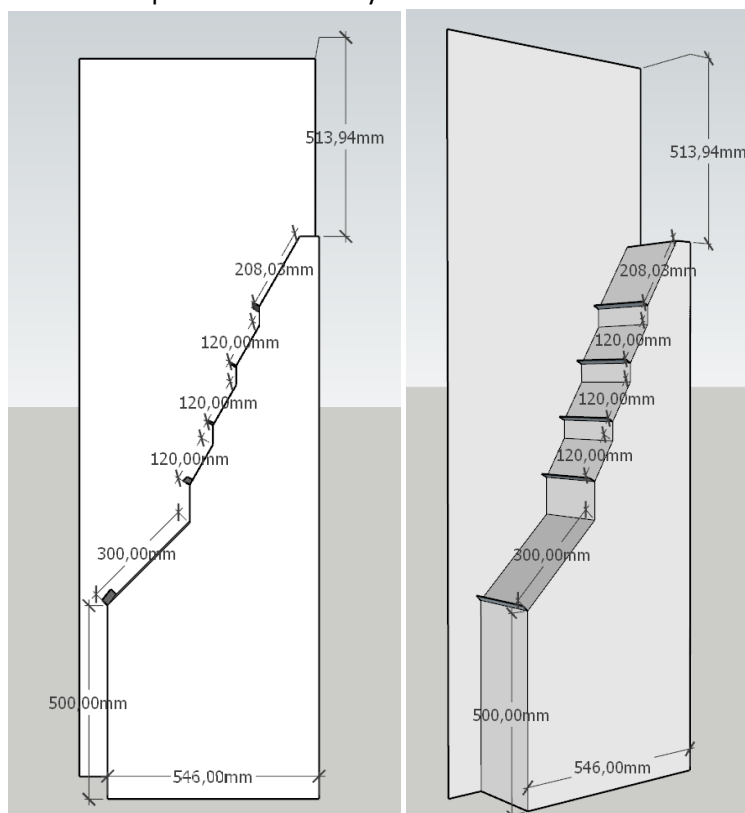

- Uprostřed první šikmé plochy bude kvadratický piedestal o rozměrech cca 200 mm


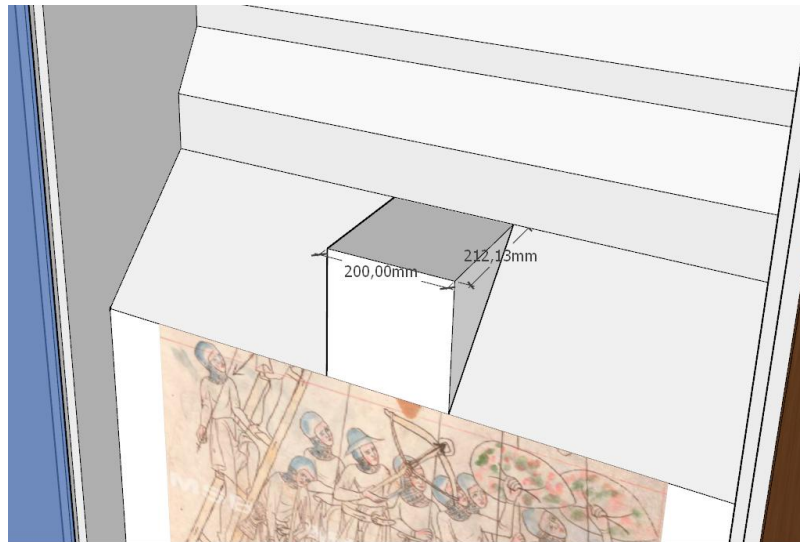


- Svislý prostor pod a nad šikmými výstavními plochami bude využit k nalepení grafiky vycházející ze středověkých iluminací
- **osvětlení:** 3 LED pásy do tvaru Π v předních rozích skříně podél celé její výšky a šířky, každý LED pásek bude samostatně ovladatelný (ztlumení/zesilování intenzity), barva světla 4000 K,
- **Barva uvnitř vitríny:** U750 ST9 Angorská šedá
- **Barva vně:** K087 Dark Rockford Hickory
- **Počet ks:** 3x (budou stát vedle sebe, je možné je spojit dohromady)




Skříňová vitrína č. 2

počet ks: 2

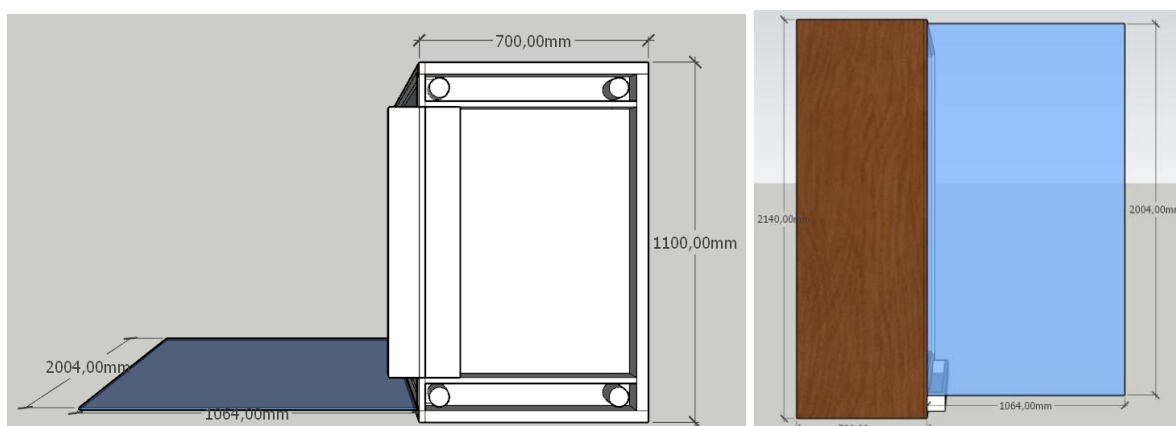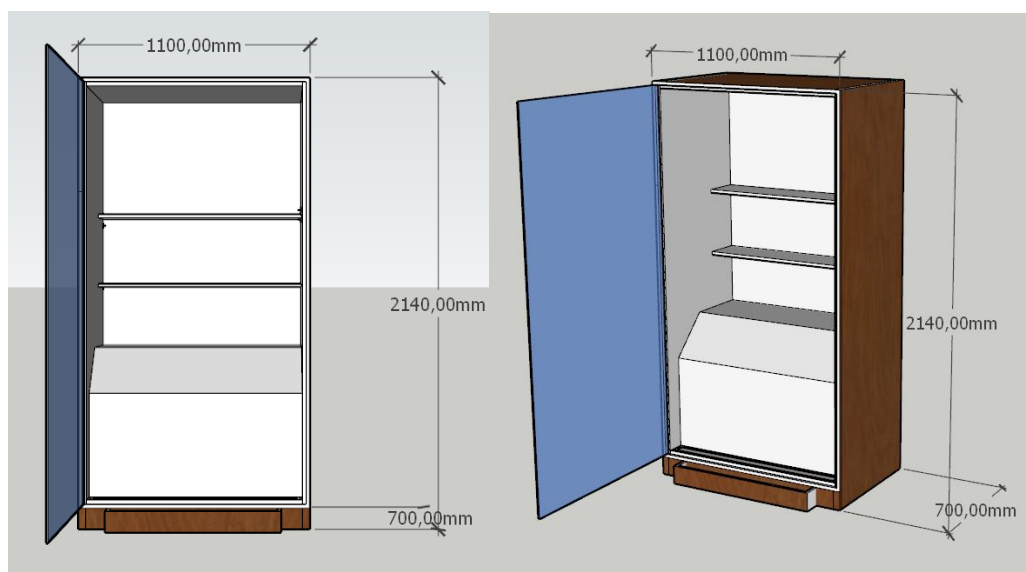

- **materiál:** lamino desky, síla 18 mm, vnější korpus zdvojená síla lamina
- **výška:** 2140 mm
- **šířka:** 1100 mm
- **hloubka:** 700 mm
- **popis:**
 - samostojná (4 rektifikační nohy)
 - prachotěsná
 - uzamykatelná
 - skleněné (kalené) dveře na pantech (min. 3 panty) otevíratelné do 90°, síla skla min. 8 mm.
 - ve spodní části skříně do výšky 100 mm bude prostor pro trafo a zásuvku, v níž bude uložen absorpční materiál (silikagel). Zásuvka bude s výstavním prostorem spojena skrz částečně perforované dno.

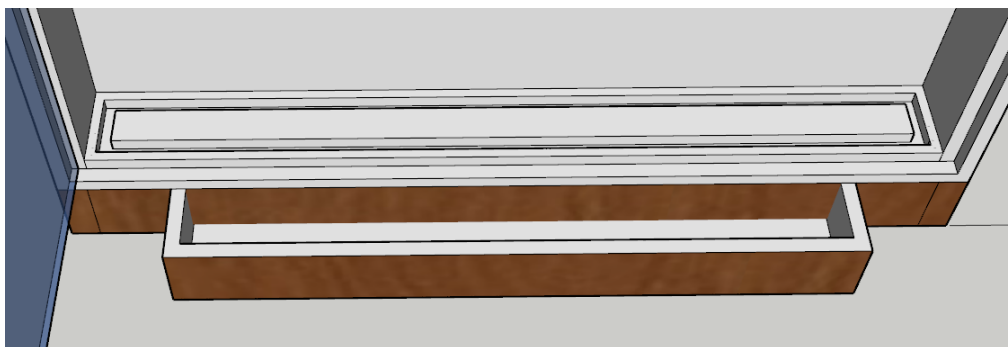

- vnitřní prostor vitríny bude rozčleněn na dvě horní samostatné police o hloubce 200 mm, vzdálené mezi sebou 300 mm, a na spodní šikmou plošinu pod úhlem 45° o š. 300 mm, která bude zakončena zarážkou vysokou 20 mm. Šikmá plošina by začínala stejně jako u vitríny č. 1, tedy ve výšce 500 mm.





- **osvětlení:** 3 LED pásy do tvaru Π v předních rozích skříně podél celé její výšky a šířky, každý LED pásek bude samostatně ovladatelný (ztlumení/zesilování intenzity), barva světla 4000 K,
- **Barva uvnitř vitríny:** U750 ST9 Angorská šedá
- **Barva vně:** K087 Dark Rockford Hickory
- **Počet ks:** 2x (každá bude stát samostatně)




Pultová vitrína č. 3

počet ks: 2

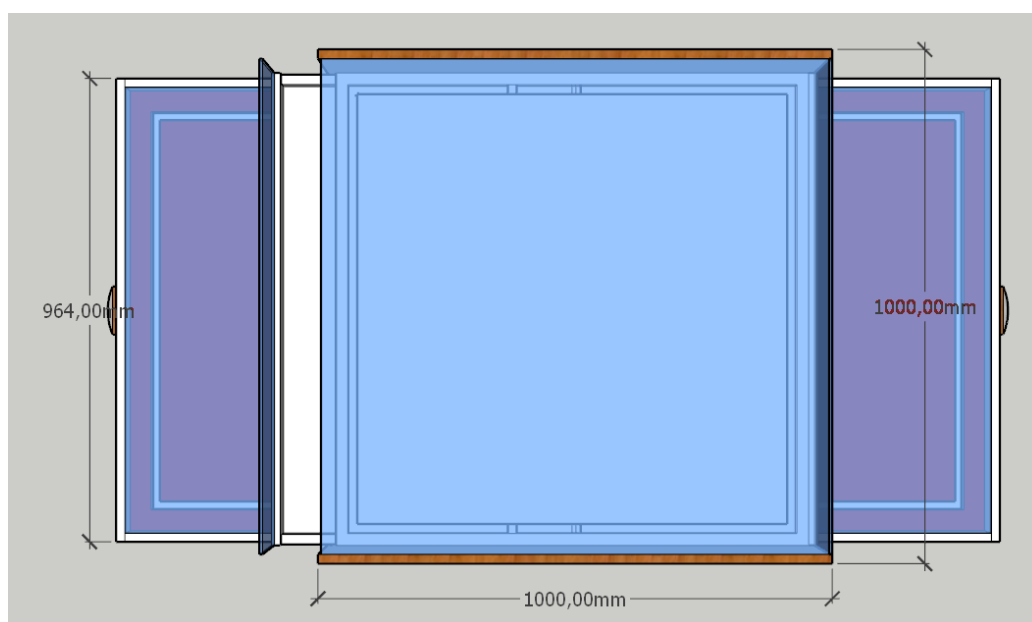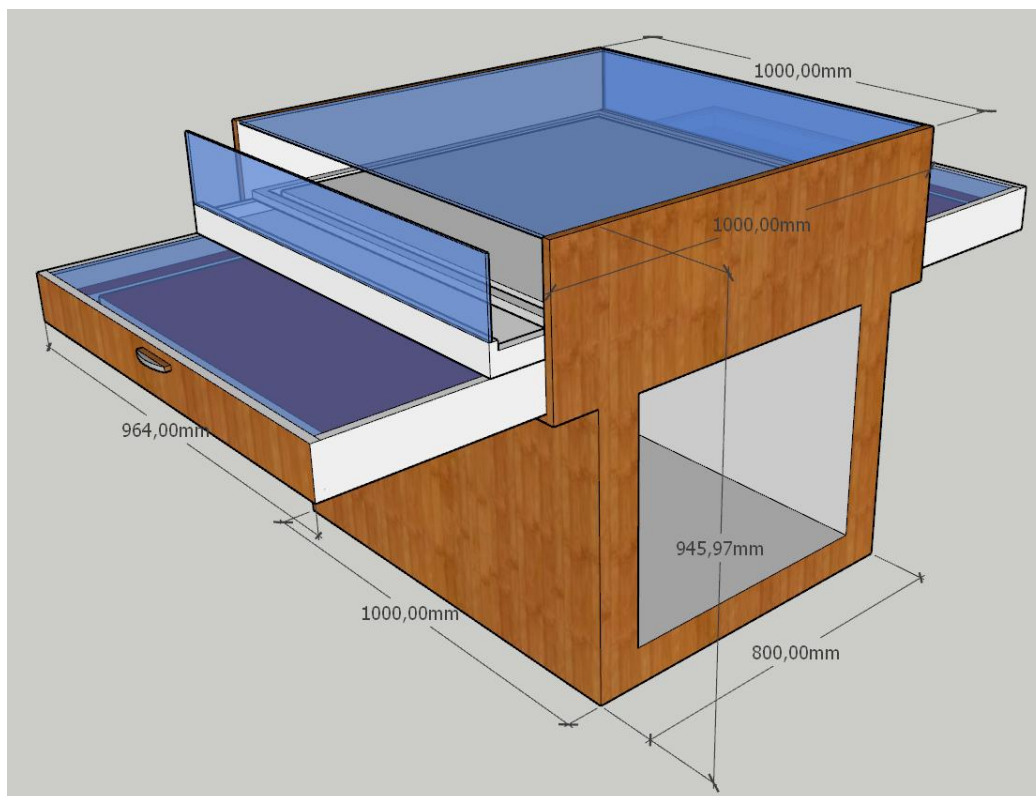


- **materiál:** lamino desky, síla 18 mm, vnější korpus zdvojená síla lamina
- **výška:** 950 mm
- **šířka:** 1000 mm
- **hloubka:** 1000 mm
- **rozměr zásuvky:** 960 x 450 x 100 mm
- **popis:**
 - samostojná (4 rektifikační nohy)
 - prachotěsná


- uzamykatelná
- obsahuje tři výstavní zasklené plochy
 - centrální vitrína o rozměrech 1000 x 1000 mm, která musí být pro pracovníky muzea přístupná ze dvou stran, pod místy perforovanou výstavní plochou musí být menší zásuvka pro uložení a výměnu absorpčního materiálu (silikagelu). Osvětlení bude zajištěno dvěma LED pásky umístěnými v horních rozích vitríny naproti sobě, barva světla 4000 K

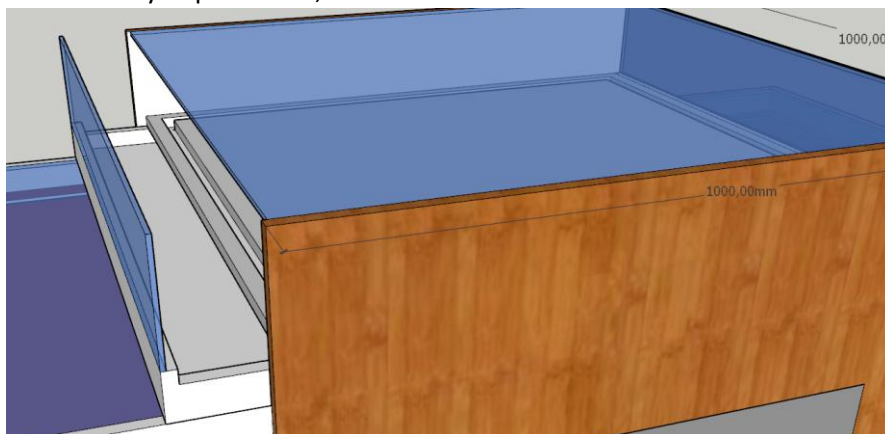

- Dvě boční nízké vysouvací zásuvky o rozměrech cca 964 x 450 x 100 mm, se skrytým a odnímatelným dnem pro uložení absorpčního materiálu. Uvnitř zásuvky budou drážky na umístění a fixaci mincí, vnitřek zásuvky bude potažen sametem v barvě bordó, případně upraven flockováním. Osvětlení bude zajištěno dvěma LED pásky umístěnými v horních rozích zásuvky naproti sobě, barva světla 4000 K. Zásuvky budou opatřeny madlem a měly by být zabezpečeny proti úplnému vytažení návštěvníky při prohlížení.

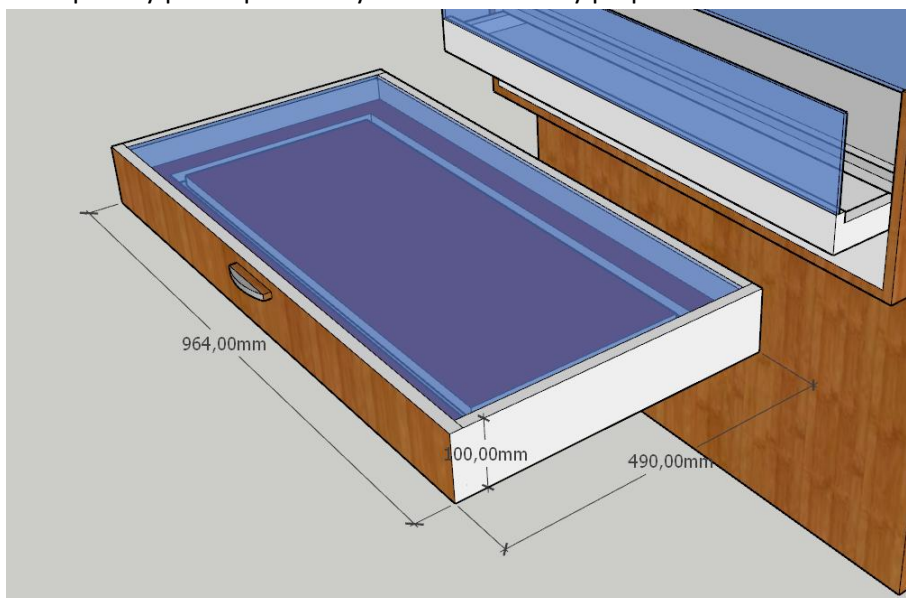

- Vnitřní dutý prostor pultové vitríny o rozměrech cca 600 x 550 x 1000 mm pod výstavní plochou bude využit pro uložení již pořízených dřevěných boxů ke vzdělávacím programům.

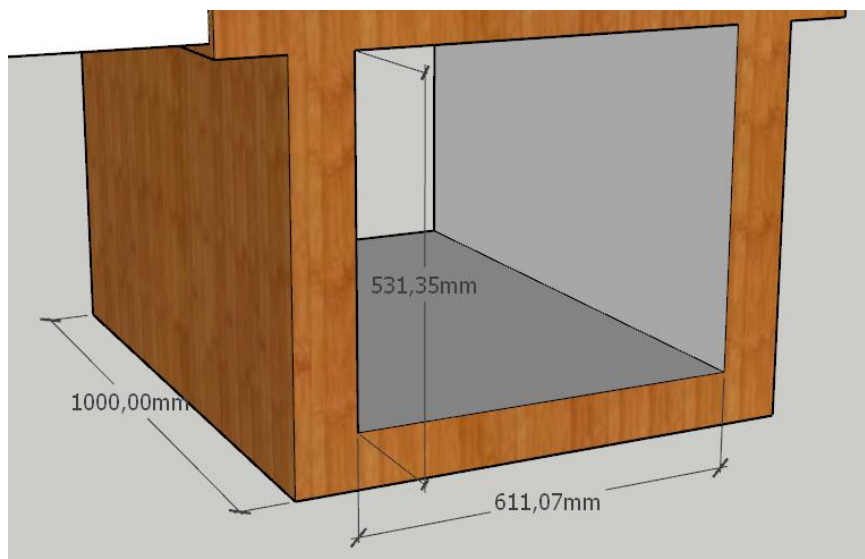

- **Barva uvnitř centrální vitríny:** U750 ST9 Angorská šedá
- **Barva uvnitř zásuvek:** bordó
- **Barva vně:** K087 Dark Rockford Hickory
- **Počet ks:** 2x (budou stát vedle sebe, je možné je spojit dohromady)

