

Smlouva o dílo č. 7/2012

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1
adresa:	Ibsenova 1, 638 00 Brno
zastoupení:	PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. – ředitel školy
IČ:	605 55 998
DIČ:	CZ60555998
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Brno-město
č. účtu:	44033621 / 0100
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656	
zastoupení:	Ing. Petrem Vašíčkem – jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček	
IČ:	469 64 541
DIČ:	CZ46964541
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.,
č. účtu:	374002553 / 0300
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celé stavby.
- 2.1.2. Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 2.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro zadání stavby „Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy“, zpracovanou společností ATELIER CREO spol. s r. o., Prukeyova 99, 612 00 Brno, IČ 652 79 000 datum: 1/2012 a předanou Objednatelům Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy. Podpisem pod touto smlouvou zhotovitel mj. potvrzuje, že výše definovanou projektovou dokumentaci od objednatele převzal. Předmět díla je dále definován položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem dle výkazu výměr obsaženého ve výše definované projektové dokumentaci, který je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem a úpravě smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem postupem odpovídajícím příslušným ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“), nebo právního předpisu upravujícího zadávání VZ v době sjednání příslušné změny smluvního vztahu.**

- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 2.1.4.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.4.11. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotovení stavby.
 - 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf* na CD.
 - 2.2.3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.3.3. Každý výkres projektové dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 2.2.3.5. Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s odpovídající autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů- V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3. Geodetické zaměření díla
- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

- 2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
- 2.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 2.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 2.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a na svůj náklad.
- 3.2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla sjednanou touto smlouvou. Objednatel převezme i dokončené dílo, jež vykazuje vady nebránící jeho užívání dle této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen za podmínek sjednaných touto smlouvou tyto vady na svůj náklad odstranit.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení
- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání prostoru Staveniště.
- 4.2. Termín dokončení
- 4.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4.2.2. Při předpokládaném termínu předání prostoru staveniště k 25. 5. 2012 je termín dokončení díla 31. 10. 2012. Lhůta plnění je doba ode dne nabytí právní moci stavebního povolení pro realizaci díla do termínu dokončení.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4.2.5. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.3. Místo plnění
- 4.3.1. Místem plnění je stávající objekt Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy, Brno, Ibsenova 1, ulice Ibsenova 1, 638 00 Brno, Jihomoravský kraj (podrobnosti viz. projektová dokumentace).

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 5.1. Výše sjednané ceny díla
- 5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
- | | |
|-------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 8 468 407,- Kč |
| DPH 20% | 1 693 681,- Kč |
| Cena díla vč. DPH | 10 162 088,- Kč |
- 5.2. Obsah ceny
- 5.2.1. Cena je sjednána podle projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet.

- 5.2.2. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - geodetické práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - geodetické zaměření dokončeného díla
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - bankovní záruky
 - zaškolení obsluhy
 - provedení revizí
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
- 5.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo a je součástí sjednané ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 5.3. Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2. Změna sjednané ceny díla je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 5.4. Způsoby změny ceny díla
- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli nemůže vzniknout jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího zvýšení a výši požadovaného zvýšení ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy nastaly skutečnosti zavádějící příčinu pro změnu ceny díla. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny díla. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a postupem dle zákona o VZ.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Zálohy
- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Postup plateb
- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za kalendářní měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatel.
- 6.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny díla.
- 6.2.4. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.
- 6.3. Lhůty splatnosti
- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.5.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

- 7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům sjednané Lhůty plnění, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 7.1.3. Zaplacení smluvních pokut dle odst. 7.1.1. a 7.1.2. nemá vliv na výši náhrady škody, která v důsledku prodlení Zhotovitele proti Termínům sjednané Lhůty plnění nebo proti Termínu dokončení díla o více jak 15 dnů vznikne Objednateli.
- 7.1.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud Zhotovitel do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla nezahájí práce k odstraňování vad nebránících užívání díla dle této smlouvy uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou takovou vadu, k jejímuž odstranění nezahájil práce ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebránící užívání díla dle této smlouvy uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nezačíná ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, práce k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nezačíná práce ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Odstraněním reklamované vady se rozumí dokončení prací k odstranění reklamované vady a převzatí části díla stížené reklamovanou vadou Objednatelem.
- 7.3.4. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí vzniku škody v důsledku této vady (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty za prodlení se zahájením prací k odstranění reklamovaných vad a s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 7.3.2. v dvojnásobné výši.
- 7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Předání a převzetí prostoru Staveniště
- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli prostor Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostý práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po uzavření smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání prostoru Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.2. Vyklizení staveniště
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Povinnost vést stavební deník
- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

- časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 9.2. Kontrolní dny
- 9.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, o kterých bude Zhotovitel vyrozuměn objednatelům alespoň 3 pracovní dny před jejich konáním.

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 10.1. Pokyny Objednatele
- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelům k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit.
- 10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončené dílo prosté vad bránících užívání díla v souladu s touto smlouvou připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad ,
 - v případě výskytu Vad nebránících užívání díla v souladu s touto smlouvou dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebránících užívání díla v souladu s touto smlouvou
- 12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg
 - Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Záписы a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
 - Záписы a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - Geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 12.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady
- Územní rozhodnutí
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 12.3.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.4. Kolaudace

- 12.4.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 12.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 12.4.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 12.4.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
 - 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. Záruční lhůta pro stavební část díla je stanovena v délce 60 měsíců.
 - 13.1.3. Záruční lhůta pro technologickou část díla je stanovena v délce 24 měsíců (dodávka a montáž gastrotechnologie).
 - 13.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
 - 13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení reklamační opravy a převzetí bezvadné části díla stížené reklamovanou vadou Objednatelem.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu zahájí práce k odstranění reklamované vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
 - 13.2.2. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit práce k odstraňování reklamované vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 14.1. Vlastnictví díla
 - 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2. Nebezpečí škody na díle
 - 14.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese ode dne převzetí prostoru staveniště Zhotovitel, a to až do doby převzetí díla Objednatelem.

15. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 15.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla.
 - 15.1.1. Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 1.000.000,-Kč platnou po dobu provádění díla. Z této

bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 15.1.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu smlouvy; nejpozději však k datu zahájení stavebních prací a dodávek. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, Objednatel má nárok na vyúčtování zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 500.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele odstoupit od smlouvy ani na náhradu škody, která vznikne Objednateli odstoupením od smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, zejména náhradu nákladů vynaložených Objednatelem na provedení zadávacího řízení bezprostředně předcházejícího uzavření této smlouvy
- 15.1.3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností Zhotovitele ze záruky za jakost.
- 15.2. Zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
 - 15.2.1. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá Objednateli další bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 500.000,- Kč. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
 - 15.2.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 250.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele odstoupit od smlouvy ani na náhradu škody, která vznikne Objednateli odstoupením od smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele, zejména náhradu nákladů vynaložených Objednatelem na provedení zadávacího řízení bezprostředně předcházejícího uzavření této smlouvy
 - 15.2.3. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu pětinu.

16. POJIŠTĚNÍ DÍLA

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazku Zhotovitele provést dílo dle této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci a dodavateli zhotovitele, a to s jednorázovým pojistným plněním alespoň ve výši sjednané ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 16.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Definice vyšší moci

- 17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na provádění díla, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při výskytu vyšší moci

- 17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku výskytu vyšší moci, strana, která se bude chtít výskytu vyšší moci dovolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k

dohodě, má strana, která se důvodně dovolávala výskytu vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. ZMĚNA SMLOUVY

18.1. Forma změny smlouvy

- 18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


19.1. Ostatní ujednání smlouvy


- 19.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 19.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 19.1.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 19.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

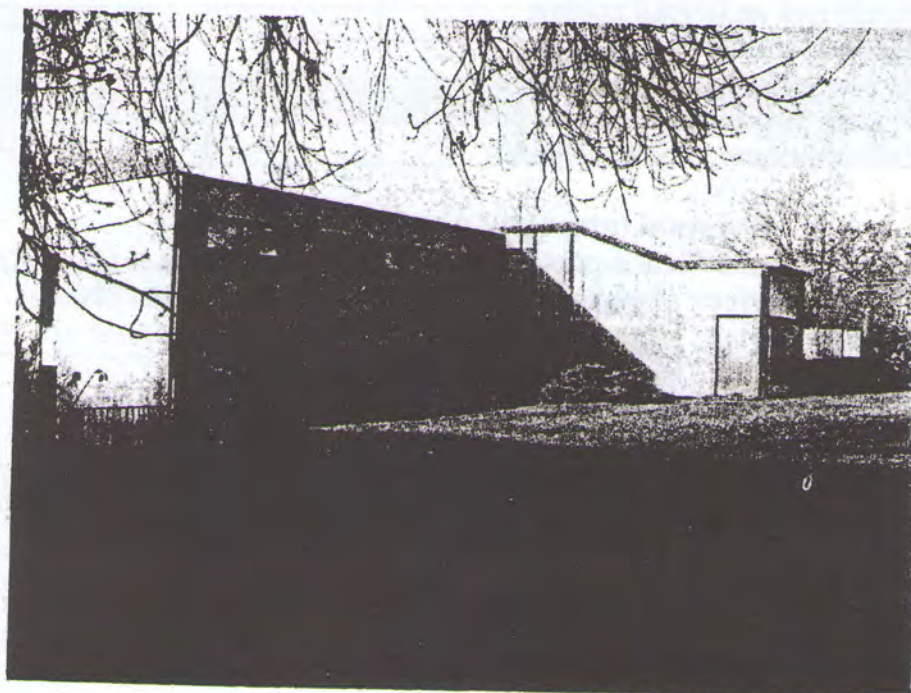
- Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro zadání stavby
- Příloha č. 2 Položkové rozpočty

V Brně dne 15.05.2012


Za Objednatele
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
ředitel školy


VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO v.2
Za Zhotovitele
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 1



5

AKCE	ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU REKONSTRUKCÍ A ZATEPLENÍ OBJEKTU ŠKOLY
INVESTOR	MŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, BRNO, IBSENOVA 1
MÍSTO STAVBY	IBSENOVA 1, BRNO - LESNÁ
HLAVNÍ PROJEKTANT	ATELIER CREO, S.R.O. PURKYŇOVA 99, BRNO
DATUM	01/2012
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

Akce: Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy

Obsah dokumentace pro stavební povolení:
(dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb)

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace stavby
- D. Dokladová část - neobsazeno
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Dokumentace stavby (objektů)

Pozemní (stavební) objekty

F1. Objekt školy a přístavba

- F1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
- F1.2 Stavebně konstrukční část
- F1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- F1.4 Technika prostředí staveb
 - F1.4a Vytápění
 - F1.4b Vzduchotechnika
 - F1.4c Zdravotně technické instalace
 - F1.4d Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod
 - F1.4e Neobsazeno
 - F1.4f Gastrotechnologie

F2. Oprava oplocení

Inženýrské objekty

- F3. Přeložka plynu
- F4. Komunikace a zpevněné plochy
- F5. Domácí telefon
- F6. Přeložka sdělovacího kabelu
- F7. Venkovní kanalizace

REKAPITULACE VÝKAZ VÝMĚR VAŠTAV

Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy

OBJEKT	CENA BEZ DPH [Kč]	DPH [Kč]	CENA VČETNĚ DPH [Kč]
01 Přístavba - stavební úpravy	1 308 541 Kč	261 708 Kč	1 570 249 Kč
02 Stávající objekt - stavební úpravy	3 814 797 Kč	762 959 Kč	4 577 756 Kč
03 ZTI	476 000 Kč	95 200 Kč	571 200 Kč
04 Vytápění	299 000 Kč	59 800 Kč	358 800 Kč
05 Silnoproud	1 399 539 Kč	279 908 Kč	1 679 447 Kč
06 Slaboproud - domácí telefon	14 073 Kč	2 815 Kč	16 888 Kč
07 Vzduchotechnika	65 067 Kč	13 013 Kč	78 080 Kč
08 Gastro	49 179 Kč	9 836 Kč	59 015 Kč
09 Výtah	470 000 Kč	94 000 Kč	564 000 Kč
10 Přeložka plynu	63 000 Kč	12 600 Kč	75 600 Kč
11 Komunikace a zpevněné plochy	126 680 Kč	25 336 Kč	152 016 Kč
12 Přeložka sdělovacího kabelu	58 348 Kč	11 670 Kč	70 018 Kč
13 Oprava oplocení	47 130 Kč	9 426 Kč	56 556 Kč
14 Venkovní kanalizace	111 006 Kč	22 201 Kč	133 207 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY	166 047 Kč	33 209 Kč	199 256 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	8 468 407	1 693 681	10 162 088

Datum: 15.5.2012

Za zhotovitele VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO ②		Ing. Petr Vašíček jednatel společnosti
--	--	--

Za objednatele Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Tel. 548 522 898 ①		PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. ředitel školy
---	--	---

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Přístavba	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Přístavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2	Ibsenova II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VAŠTAV s.r.o.		Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	922 728	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	385 812	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 308 541	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 308 541	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 308 541	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Račák		Jméno : Ing. Petr Vašíček jednatel společnosti	Jméno :
Datum : 4.4. 2012		Datum : 4.4. 2012	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		1 308 541 Kč
DPH	20,0 %		261 708 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 570 249 Kč

Poznámka :

Předkladatel nabídky upozorňuje na nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr (např. tepelná izolace střechy stávajícího objektu, venkovní parapety stávajícího objektu a přístavby).

Stavba : 2 Ibsenova II.etapa
 Objekt : 1 Přístavba

Rozpočet : 1
 Přístavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	110 536	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	185 654	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	185 404	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	106 466	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	87 453	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	102 144	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	30 533	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 375	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 798	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 511	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 855	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 076	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	53 950	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	114 836	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	3 494	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 395	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 683	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	57 121	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 740	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	67 216	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	15 070	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 330	0	0	0
783 Nátěry	0	1 800	0	0	0
784 Malby	0	9 102	0	0	0
CELKEM OBJEKT	922 728	385 812	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 308 541	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 308 541	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 308 541	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 308 541	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 308 541	0
Provoz investora	0	0,0	1 308 541	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 308 541	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 308 541	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:	Přístavba
Objekt :	1 Přístavba		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠTAV
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	76,55	148,19	11 344,26
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	76,55	6,52	499,12
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	53,97	228,60	12 337,20
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,97	14,75	796,04
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,80	140,00	16 072,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	114,80	4,50	516,60
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,72	39,95	628,04
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	131,27	6,40	840,15
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	192,86	350,00	67 502,40
Celkem za 1 Zemní práce						110 535,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	271571112R00	Poštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	19,01	726,53	13 812,57
11	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10)	m3	4,75	1 455,20	6 916,42
12	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	19,16	1 688,46	32 359,17
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,88	385,20	3 035,18
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,52	51,36	386,20
15	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,79	25 984,95	20 421,57
16	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	38,25	1 553,64	59 423,47
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	148,39	280,88	41 678,48
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	148,39	51,36	7 621,21
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						185 654,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	311238115R00	Zdivo z cihelných bloků 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	29,29	536,93	15 728,55
20	311238218R00	Zdivo z cihelných tvarovek 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	134,23	788,91	105 896,55
21	311238293R00	Příplatek za maltu pro tl. zdiva 440 mm	m2	134,23	54,57	7 325,00
22	317168111R00	Překlad KERAMICKÝ plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00	129,47	129,47
23	317168112R00	Překlad KERAMICKÝ plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00	208,76	208,76
24	317168130R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x1000 mm	kus	10,00	233,26	2 332,60
25	317168131R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x1250 mm	kus	4,00	276,51	1 106,04
26	317168132R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x1500 mm	kus	20,00	266,43	5 328,60
27	317168133R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x1750 mm	kus	23,00	378,35	8 702,10
28	317168135R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x2250 mm	kus	5,00	555,33	2 776,65
29	317168136R00	Překlad KERAMICKÝ vysoký 70x235x2500 mm	kus	20,00	645,21	12 904,20
30	342255026R00	Příčky z desek pórobeton. příčkové tl. 12,5 cm	m2	72,02	318,86	22 965,32
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						185 403,83
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	411161142U00	Strop z keram. vložek 40/15 vč C16/20 tl 6cm	m2	2,00	845,30	1 690,60
32	411161152U00	Strop z keram. vložek 52,5/15 vč C16/20 tl 6	m2	86,10	963,00	82 914,30
33	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,63	1 832,05	4 818,30
34	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	24,96	239,15	5 968,10
35	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	24,96	51,36	1 281,74
36	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BST 500 S)	t	0,17	27 981,57	4 756,87
37	4.1	Věncovka 8/19,5	m2	10,46	481,50	5 036,54
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						106 466,45
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
38	611478111R00	Omítka vnitřní stropů tl.10mm	m2	105,61	219,35	23 164,46
39	612478111R00	Omítka vnitřní stěn tl. 10 mm	m2	308,12	208,65	64 288,28
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						87 452,73
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
40	602016201R00	Postřík stěn cementový , strojné	m2	180,39	27,82	5 018,44
41	602019189R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	40,42	342,40	13 838,54
42	621478121R00	Omítka uzavírací tl. 5 mm	m2	180,39	197,95	35 708,10
43	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová	m2	180,39	44,41	8 010,20
44	622478112R00	Omítka vnější stěn tl. 20 mm	m2	180,39	219,35	39 568,44
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						102 143,71
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
45	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,47	2 163,49	1 027,22
46	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	9,10	2 061,89	18 754,95
47	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,47	131,61	62,49
48	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	15,54	65,81	1 022,35
49	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,37	25 984,95	9 666,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:	Přístavba
Objekt :	1 Přístavba		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠTAV
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 533,41
Díl: 64		Výplně otvorů				
50	642942111R00	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	7,00	298,53	2 089,71
51	55330405	Zárubeň ocelová 600x1970x125 L	kus	1,00	592,78	592,78
52	55330409	Zárubeň ocelová 800x1970x125 L	kus	5,00	614,18	3 070,90
53	55330411	Zárubeň ocelová 900x1970x125 L	kus	1,00	621,67	621,67
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 375,06
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
54	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	237,13	43,00	10 196,52
55	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	474,26	30,00	14 227,70
56	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	237,13	30,00	7 113,85
57	94.1	Pomocné lešení	kpl	1,00	19 260,00	19 260,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				50 798,08
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
58	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	105,61	38,73	4 090,50
59	95.1	Zednické připomoci	kpl	1,00	6 420,00	6 420,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 510,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	329,74	142,10	46 854,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 854,55
Díl: 711		Izolace proti vodě				
61	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	138,08	23,54	3 250,33
62	711132101RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky	m2	127,59	139,10	17 747,32
63	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	10,49	144,45	1 515,28
64	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	175,36	3,21	562,91
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 075,84
Díl: 712		Živičné krytiny				
65	712371801RZ4	Povlaková krytina střeš do 10°, fólie PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	181,00	252,00	45 612,00
66	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	181,00	15,00	2 715,00
67	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	190,05	22,00	4 181,10
68	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	720,92	2,00	1 441,84
	Celkem za	712 Živičné krytiny				53 949,94
Díl: 713		Izolace tepelné				
69	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	62,68	15,00	940,27
70	713141111R00	Izolace tepelná střeš plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	228,40	20,00	4 568,00
71	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	181,00	18,00	3 258,00
72	4.02	Dobetonávka stropu	m3	0,07	1 690,00	115,43
73	713.01	Asf.penetr.nátěr	m2	181,00	27,71	5 015,51
74	713.02	Parotěsná vrstva	m2	181,00	172,00	31 132,00
75	713.2	Spádové klíny	m3	21,17	1 950,00	41 286,77
76	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	5,17	2 300,00	11 879,96
77	28376299	Deska polystyren fas. EPS 100 F 1000x500x60 samozh	m2	117,63	92,00	10 821,59
78	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 939,39	3,00	5 818,18
	Celkem za	713 Izolace tepelné				114 835,71
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
79	762.01	D+M dřevovláknité desky 18	m2	17,70	190,00	3 363,00
80	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	87,62	1,50	131,42
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 494,42
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
81	764.01	D+M oplechování atiky rš 300	m	50,50	190,00	9 595,00
82	764.02	D+M oplechování atiky rš 150	m	50,50	93,00	4 696,50
83	764.03	D+M oplechování atiky rš 120	m	50,50	63,00	3 181,50
84	764.04	D+M přítlačná lišta K8 rš120	m	2,40	93,00	223,20
85	764.05	D+M lemování zdíva rš 180 K9	m	2,40	115,00	276,00
86	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	284,47	5,00	1 422,37
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				19 394,57
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
87	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	45,00	270,00
88	61160132	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak. C	kus	1,00	1 390,00	1 390,00
89	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C	kus	5,00	1 453,00	7 265,00
90	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	219,79	8,00	1 758,32

Položkový rozpočet

Stavba : 2 Ibsenova II.etapa		Rozpočet:	
Objekt : 1 Přístavba		Přístavba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠSTAV
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 683,32
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
91	769.01	D+M Okno P/1 1250/875	kus	4,00	5 495,00	21 980,00
92	769.03	D+M Okno P/3 750/1250	kus	2,00	2 762,00	5 524,00
93	769.08	D+M Okno P/8 2000/1875	kus	4,00	6 964,00	27 856,00
94	769.09	D+M Okno P/9 1750/1875	kus	1,00	1 761,00	1 761,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				57 121,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
95	771.1	Keramická dlažba - montáž	m2	5,72	240,75	1 377,09
96	771.2	Keramická dlažba	m2	5,83	160,50	936,42
97	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	39,85	10,70	426,35
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 739,86
Díl:	776	Podlahy povlakové				
98	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	98,87	135,00	13 347,45
99	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových vč. dodávky lišty	m	104,10	90,00	9 369,00
100	28410101	Podlahový pás z přírodního linolea	m2	102,88	420,00	43 210,27
101	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	859,66	1,50	1 289,49
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				67 216,21
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
102	777.01	Samonivelační stěrka	m2	105,61	140,00	14 784,70
103	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	285,13	1,00	285,13
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				15 069,83
Díl:	781	Obklady keramické				
104	781.1	Keramický obklad - montáž	m2	17,31	256,80	4 445,72
105	781.2	Keramický obklad - dodávka	m2	17,66	132,68	2 342,89
106	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	101,17	5,35	541,27
	Celkem za	781 Obklady keramické				7 329,88
Díl:	783	Nátěry				
107	763.1	Nátěr zárubní	m2	12,00	150,00	1 800,00
	Celkem za	783 Nátěry				1 800,00
Díl:	784	Malby				
108	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	413,72	22,00	9 101,85
	Celkem za	784 Malby				9 101,85

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stávající objekt	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Stávající objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2	Ibsenova II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VAŠSTAV s.r.o. Brno		Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 774 481	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 040 316	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 814 797	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 814 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 814 797	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Račák		Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno :
		jednatel společnosti	

Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	3 814 797 Kč
DPH	20,0 %	762 959 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 577 756 Kč

Poznámka :

Stavba : 2 Ibsenova II.etapa
 Objekt : 2 Stávající objekt

Rozpočet : 2
 Stávající objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 395	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	158 934	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	325 101	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 998	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	599 374	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	186 332	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	50 911	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	134 128	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	252 726	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	177 778	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	14 203	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	35 825	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	93 796	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	178 372	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	477 186	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	38 598	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	584 081	0	0	0
781 Obklady keramické	0	116 703	0	0	0
784 Malby	0	71 049	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	302 309	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 774 481	2 040 316	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 814 797	0
Oborová přírážka			3 814 797	0
Přesun stavebních kapacit			3 814 797	0
Mimostaveništní doprava			3 814 797	0
Zařízení staveniště			3 814 797	0
Provoz investora			3 814 797	0
Kompletační činnost (IČD)			3 814 797	0
Rezerva rozpočtu			3 814 797	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:	
Objekt :	2 Stávající objekt		Stávající objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠSTAV
Díl: 1		Zemní práce				
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,60	42,80	1 395,28
	Celkem za	1 Zemní práce				1 395,28
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	49,13	1 795,46	88 207,36
3	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)	m3	2,03	1 926,00	3 900,15
4	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,24	385,20	864,39
5	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,24	51,36	115,25
6	273361315R00	Výztuž zákl. desek nad 12mm, ocel 10 425(BSt 500S)	t	0,23	26 835,60	6 193,66
7	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	2,18	25 984,95	56 667,98
8	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	0,56	1 765,50	985,15
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,19	385,20	1 229,56
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,19	51,36	163,94
11	274361315R00	Výztuž zákl. pásů nad 12mm, ocel 10 425(BSt 500 S)	t	0,02	26 835,60	606,48
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				158 933,92
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311233126U00	Zeď nosná tl 24 z cihelných bloků P+D P10	m3	15,76	481,50	7 589,64
13	311238218R00	Zdivo z cihelných tvarovek P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	38,83	788,91	30 635,39
14	311238293R00	Příplatek za maltu pro tl. zdiva 440 mm	m2	38,83	54,57	2 119,09
15	317121033RT3	Překlad nenosný do příčky z pórobetonových tvárnic 1200 x 249 x 125 mm	kus	2,00	208,65	417,30
16	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	6,00	279,27	1 675,62
17	342013123R00	Příčka SDK, ocel. kce, 2x oplášt. tl. 100mm, RBI 12,5mm	m2	34,76	632,05	21 967,68
18	342013223R00	Příčka SDK, ocel. kce, 2x oplášt. tl. 125mm, RBI 12,5mm	m2	391,47	642,61	251 562,63
19	342255026R00	Příčky z pórobetonových příčkovek tl. 12,5 cm	m2	31,27	292,11	9 133,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				325 100,75
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,58	1 832,05	4 726,70
21	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	21,14	255,20	5 394,82
22	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	21,14	51,36	1 085,75
23	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,17	27 981,57	4 790,44
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 997,72
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
24	622311131R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm	m2	98,40	668,75	65 805,00
25	622311134R00	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm	m2	600,75	765,05	459 603,79
26	622311153R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	111,75	562,82	62 895,14
27	62.1	Vyrovnání fasády polystyrenem D+M	m3	2,44	4 536,80	11 069,79
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				599 373,71
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 143,85	43,00	49 185,66
29	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 287,71	30,00	68 631,15
30	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 283,85	30,00	38 515,58
31	94.1	Pomocné lešení	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				186 332,38
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	982,88	38,73	38 070,87
33	95.1	Zednické připomoci	kpl	1,00	12 840,00	12 840,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				50 910,87
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,20	1 032,82	6 403,47
35	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	93,52	33,22	3 107,06
36	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	410,72	41,41	17 007,63
37	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,12	243,96	2 469,34
38	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	31,03	51,04	1 583,74
39	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	58,68	1 455,74	85 415,25
40	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	125,56	23,59	2 962,40
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	62,00	8,03	497,55
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	57,42	150,71	8 654,46
43	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,87	115,24	676,74
44	96.1	Vybourání a likvidace stávajících výplní vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				134 127,64

Slepý rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:	
Objekt :	2 Stávající objekt		Stávající objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠSTAV
Díl: 712		Živičné krytiny				
45	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	866,20	252,00	218 282,40
46	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	866,20	15,00	12 993,00
47	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	909,51	22,00	20 009,22
48	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	720,92	2,00	1 441,84
	Celkem za	712 Živičné krytiny				252 726,46
Díl: 713		Izolace tepelné				
49	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	866,20	18,00	15 591,60
50	713.01	Asf.penetr.nátěr	m2	866,20	13,00	11 260,60
51	713.02	Parotěsná vrstva SBS pásy	m2	866,20	172,00	148 986,40
52	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 939,39	1,00	1 939,39
	Celkem za	713 Izolace tepelné				177 777,99
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
53	762.01	D+M dřevotřískové desky 18	m2	65,25	210,00	13 702,50
54	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,00	100,00	500,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				14 202,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
55	764.01	D+M oplechování atiky rš 450	m	145,00	100,00	14 500,00
56	764.02	D+M oplechování atiky rš 150	m	145,00	75,00	10 875,00
57	764.03	D+M oplechování atiky rš 120	m	145,00	50,00	7 250,00
58	764.05	D+M okapnice u výtahové šachty	m	1,50	237,00	355,50
59	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	284,47	10,00	2 844,70
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				35 825,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
60	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	43,00	45,00	1 935,00
61	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	7,00	55,00	385,00
62	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	80,00	160,00
63	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	3,00	80,00	240,00
64	766.01	D+M paníkového kování	kus	6,00	1 360,00	8 160,00
65	61160132	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 60x197 lak. C	kus	15,00	1 390,00	20 850,00
66	61160162	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 70x197 lak C	kus	3,00	1 558,00	4 674,00
67	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 80x197 lak C	kus	21,00	1 453,00	30 513,00
68	61160222	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 90x197 lak C	kus	7,00	3 777,00	26 439,00
69	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	219,79	2,00	439,58
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				93 795,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
70	767.1	D+M hliníková vnitřní stěna 4200/3000	kus	1,00	177 872,00	177 872,00
71	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00	100,00	500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				178 372,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
72	769.02	D+M Okno P/2 1350/900	kus	8,00	6 366,00	50 928,00
73	769.04	D+M Okno P/4 750/2100	kus	7,00	5 638,00	39 466,00
74	769.05	D+M Okno P/5 1000/1200	kus	2,00	6 182,00	12 364,00
75	769.06	D+M Okno P/6 1350/2100	kus	31,00	6 962,00	215 822,00
76	769.07	D+M Okno P/7 1350/2100	kus	9,00	6 962,00	62 658,00
77	769.10	D+M Dveře P/10 1600/2000	kus	1,00	30 503,00	30 503,00
78	769.11	D+M Dveře P/11 900/2800	kus	1,00	25 064,00	25 064,00
79	769.12	D+M parapetů	kpl	1,00	40 381,00	40 381,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				477 186,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
80	771.1	Keramická dlažba - montáž	m2	89,62	240,75	21 576,02
81	771.2	Keramická dlažba	m2	94,09	160,50	15 101,59
82	771.3	Sokl keramický - montáž	m	26,01	73,83	1 919,95
83	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%		5 350,00	0,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				38 597,55
Díl: 776		Podlahy povlakové				
84	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	724,56	30,00	21 736,80
85	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	823,91	225,00	185 379,75
86	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	63,59	105,00	6 676,95
87	28410101	podlahový pás z přírodního linolea tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 32 m	m2	848,63	420,00	356 423,47
88	69741060.A	Koberce vpichované šíře 4 m	m2	66,77	160,00	10 683,12
89	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	859,66	3,70	3 180,74
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				584 080,83

Slepý rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:	
Objekt :	2 Stávající objekt		Stávající objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ	cena celkem VAŠSTAV
Díl: 781		Obklady keramické				
90	781.1	Keramický obklad - montáž	m2	270,32	256,80	69 418,95
91	781.2	Keramický obklad - dodávka	m2	275,73	132,68	36 583,79
92	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1,00	10 700,00	10 700,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				116 702,74
Díl: 784		Malby				
93	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	3 229,50	22,00	71 049,11
	Celkem za	784 Malby				71 049,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	288,83	161,94	46 774,57
95	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	288,83	185,11	53 465,48
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 599,48	9,96	25 895,22
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	288,83	151,19	43 668,63
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 444,15	16,85	24 337,61
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	288,83	374,50	108 167,16
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				302 308,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VAŠSTAV

Stavba: Spec. škola Ibsenova, Brno

Objekt: ZTI

Objednatel:

Zhotovitel: VAŠSTAV

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Řačák

Datum: 4.4.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				51 580,96	128,936
1	Zemní práce					49 037,78	116,214
1	132201201	m3	m3	64,636	93,00	6 011,15	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	64,636	8,33	538,42	0,000
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,039	0,98	58,84	0,050
4	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	60,039	0,17	10,21	0,000
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,636	23,00	1 486,63	0,000
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,636	56,00	3 619,62	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,636	7,47	482,83	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	109,881	120,00	13 185,72	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,632	26,60	735,01	0,000
10	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	60,734	144,60	8 782,14	60,734
11	583373440	šterkopísek frakce 0-32 třída A	t	55,430	206,80	11 462,92	55,430
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	30,276	88,00	2 664,29	0,000
4	Vodorovné konstrukce					2 543,18	12,721
13	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,728	378,00	2 543,18	12,721
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 061,35	0,000
99	Přesun hmot					1 061,35	0,000
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,772	83,10	1 061,35	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				423 357,69	0,971
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					101 109,66	0,368
15	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	292,00	1 168,00	0,004
16	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	16,000	255,00	4 080,00	0,030
17	721173316	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	14,000	302,00	4 228,00	0,032
18	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	7,000	190,00	1 330,00	0,009
19	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	75,000	215,00	16 125,00	0,132
20	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	20,000	277,00	5 540,00	0,055
21	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	2,000	294,00	588,00	0,002
22	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	28,000	261,00	7 308,00	0,016
23	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	60,000	327,00	19 620,00	0,072
24	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	22,000	197,00	4 334,00	0,006
25	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	25,000	216,00	5 400,00	0,009
26	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	29,000	52,60	1 525,40	0,000
27	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	58,30	466,40	0,000
28	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000	86,70	1 127,10	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	72110001	sifon umyvadlový Alcaplast 40 NEREZ.MŘÍŽKA pr.63 A41	kus	27,000	93,00	2 511,00	0,000
30	72110002	sifon dřezový Alcaplast 40/50 NEREZ.MŘÍŽKA PR.70 A441 PR.50/40	kus	1,000	107,00	107,00	0,000
31	72110003	sifon dvojdřez Alcaplast 50/40 NEREZ.MŘÍŽKA PR.70+PŘÍPOJ. A449P PR.50/40	kus	1,000	241,00	241,00	0,000
32	72120001	Montáž HL prvků	kus	6,000	120,00	720,00	0,000
33	72110004	vtok střešní pl.tep.izol.el.ohř HL62.1P/ DN100 HL62.1P/1	kus	6,000	3 162,00	18 972,00	0,000
34	72120002	Montáž hlavice	kus	9,000	65,00	585,00	0,000
35	72110005	hlavice ventilační PP černá DN110 VHPP11	kus	9,000	162,00	1 458,00	0,000
36	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	82,000	11,60	951,20	0,000
37	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	20,000	21,40	428,00	0,000
38	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	165,000	9,90	1 633,50	0,000
39	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,285	516,00	663,06	0,000
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				138 403,15	0,499
40	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	7,000	328,00	2 296,00	0,021
41	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	20,000	376,00	7 520,00	0,079
42	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00	0,009
43	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	1,000	77,00	77,00	0,000
44	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	3,000	85,80	257,40	0,000
45	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000	101,00	101,00	0,000
46	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm	kus	8,000	115,00	920,00	0,000
47	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	115,000	151,00	17 365,00	0,066
48	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	65,000	185,00	12 025,00	0,060
49	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	150,000	155,00	23 250,00	0,091
50	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	20,000	189,00	3 780,00	0,019
51	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	265,000	66,40	17 596,00	0,050
52	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	112,000	81,90	9 172,80	0,027
53	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	83,000	99,40	8 250,20	0,000
54	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	1,000	92,00	92,00	0,000
55	72210001	kohout kulový Optiline FF Art.704 S VYPOUŠTĚNÍM 5/4" PN32 (5-30) 70454	kus	1,000	456,42	456,42	0,000
56	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2	kus	1,000	144,00	144,00	0,000
57	72210002	kohout kulový Optiline FF Art.704 S VYPOUŠTĚNÍM 2" PN32 (2-18) 7042	kus	1,000	1 108,00	1 108,00	0,000
58	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	21,000	71,20	1 495,20	0,000
59	72210003	kohout kulový plastový PPR 20 (10-50) SVEK020XXX	kus	21,000	149,30	3 135,30	0,000
60	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	6,000	77,90	467,40	0,000
61	72210004	kohout kulový plastový PPR 25 (10-40) SVEK025XXX	kus	6,000	200,00	1 200,00	0,000
62	72220001	Montáž hydrantu	kus	2,000	450,00	900,00	0,000
63	72210031	skříň hydrantová D25 - 30m 71X71X24.5 ČERVENÁ SVV 010	kus	2,000	5 760,00	11 520,00	0,000
64	72220005	Revize hydrantu	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
65	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	377,000	17,40	6 559,80	0,072
66	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	377,000	14,30	5 391,10	0,004

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
67	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,025	461,00	933,53	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						183 844,88	0,103
68	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	9,000	721,00	6 489,00	0,010
69	72510001	nádržka splachovací Fontana AP112 BÍLÁ 136.230.11.1	kus	9,000	566,30	5 096,70	0,000
70	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus	5,000	675,00	3 375,00	0,007
71	72510002	klozet Jika Roman V/S BÍLÝ 8.2115.7.000.000.1	kus	5,000	870,10	4 350,50	0,000
72	72510003	sedátko WC Jika Zeta TERMOPLAST.BÍLÉ OCEL.ÚCHYTY 8.9327.1.000.063.7	kus	5,000	232,00	1 160,00	0,000
73	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	649,00	2 596,00	0,006
74	72510004	klozet kombi Jika LYRAplus HL.SPL..SVIS..ARM.DF.NAP.SP 8.2638.7.000.242.1	kus	4,000	2 233,00	8 932,00	0,000
75	72510005	sedátko WC s pokr.Jika LYRAplus zWC TERMOPLAST. PLAST.ÚCH. 8.9338.7.000.000.1	kus	4,000	304,00	1 216,00	0,000
76	72510006	sifon umyv. podomítkový HL134.0/40 DN40 HL134.0/40	kus	2,000	604,00	1 208,00	0,000
77	72520001	Montáž vpusti	kus	2,000	120,00	240,00	0,000
78	72510007	vpust podlah. se záp.uzáv. HL510NPRG 40/50 + MŘ. HL510NPRG	kus	2,000	1 194,10	2 388,20	0,000
79	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000	71,20	71,20	0,000
80	72510008	Ventil pojistný SAM TE-1847 DN20 - 39	kus	1,000	637,00	637,00	0,000
81	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	4,000	548,00	2 192,00	0,004
82	72510016	pisoár Domino vest.senzor AUP 3 AUP 3	kus	4,000	5 117,00	20 468,00	0,000
83	72510013	zdroj napájecí ZAC 1/20 ZAC 1/20	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	0,000
84	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	29,000	663,00	19 227,00	0,059
85	72520001	umyvadlo s otv.Jika Euroline 50X41CM BÍLÁ 8.1427.0.000.104.5	kus	26,000	521,50	13 559,00	0,000
86	72520002	kryt Jika Euroline BÍLÁ 8.1927.1.000.000.5	kus	26,000	430,50	11 193,00	0,000
87	72510010	umyvadlo inv.s otv.Jika Mio 64 BÍLÁ 8.1371.4.000.104.1	kus	2,000	1 094,80	2 189,60	0,000
88	72510009	umývatko Jika LYRAplus 45X37 CM.1 OTV.UPROSTŘED 8.1538.2.000.104.1	kus	1,000	574,00	574,00	0,000
89	72520006	Montáž výlevky	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,000
90	72510021	výlevka Jika Mira BÍLÁ-VČ.MŘÍŽKY 8.5104.6.000.000.1	kus	2,000	2 918,30	5 836,60	0,000
91	725539301	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 100 litrů	soubor	1,000	2 430,00	2 430,00	0,005
92	72510011	ohřivač smalt.el. Dražice OKCE 80 LT. STOJ. 110110801	kus	1,000	4 534,70	4 534,70	0,000
93	72510012	ventil rohový Twister 1/2"X3/8" CHROM 08100010	kus	69,000	101,00	6 969,00	0,000
94	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	6,000	178,00	1 068,00	0,001
95	72510014	baterie dřez. Novaservis Metalia 150 PÁKA PLNÁ CHROM 55070/T.0	kus	2,000	999,20	1 998,40	0,000
96	72510015	baterie dřez. Novaservis Metalia 150 PÁKA PLNÁ CHROM 55078.0	kus	2,000	999,20	1 998,40	0,000
97	72510017	baterie dřez. Novaservis Metalia 150 PÁKA PLNÁ CHROM 55070/T.0	kus	2,000	999,20	1 998,40	0,000
98	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	27,000	111,00	2 997,00	0,001
99	72510018	baterie umyv. Novaservis Metalia STOJ.ANK.P.PLNÁ CHROM 55001.0	kus	27,000	865,60	23 371,20	0,000
100	725980122	Dvířka 15/30	kus	15,000	91,50	1 372,50	0,007
101	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	1,175	541,00	635,68	0,000
102	72520002	Montáž ventilu	kus	1,000	250,00	250,00	0,000
##	72512231	ventil servomotorické 24V SMPE 2050.12 SMPE 2050.12	kus	1,000	4 654,80	4 654,80	0,000
104	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	649,00	1 298,00	0,003

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

##	72512233	mísa kombi inv. Jika Olymp ODPAD-VODOR. BÍLÁ 8.2361.6.000.000.1	kus	2,000	2 128,70	4 257,40	0,000
##	72512235	nádržka Jika Olymp BÍLÁ KE KK S ARMATUROU 8.2664.2.000.288.1	kus	2,000	1 391,60	2 783,20	0,000
##	72512234	sedátko WC Jika Olymp/Baltic BEZ POKLOPU ANTIB.ÚPR.OC.Ú.BÍLÁ 8.9328.2.300.063.1	kus	2,000	419,20	838,40	0,000
108	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	111,00	111,00	0,000
##	72512236	WC baterie s bidetovou sprškou	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	0,000

Celkem bez DPH

476 000,00

129,906

Ing. Petr Vašíček

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VAŠSTAV

Stavba: Spec. škola Ibsenova, Brno

Objekt: ÚT - vytápění

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Řačák

Datum: 4.4.2012

Objednatel:
Zhotovitel: VAŠSTAV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV HSV 17 952,00 0,000

990 HZS

1	9901	Vypuštění topného systému	hod	16,000	102,00	1 632,00	0,000
2	9902	Demontáž stávajících článkových těles včetně armatur (cca 60ks)	hod	32,000	102,00	3 264,00	0,000
3	9903	Demontáž stávajícího potrubí v kanálech (cca 140m)	hod	32,000	102,00	3 264,00	0,000
4	9904	Demontáž stávajícího potrubí nad podl. (cca 250m)	hod	24,000	102,00	2 448,00	0,000
5	9905	Napuštění topného systému, topná zkouška	hod	72,000	102,00	7 344,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 281 048,00 1,038

713 Izolace tepelné 9 840,90 0,033

6	71310005	izolace Tubolit DG 15/9 DL.2M 232 KT TL-15/9-DG	m	60,000	5,60	336,00	0,000
7	71310006	izolace Tubolit DG 18/9 DL.2M 190 KT TL-18/9-DG	m	8,000	6,00	48,00	0,000
8	71310004	izolace Tubolit DG 22/9 DL.2M 162 KT TL-22/9-DG	m	32,000	6,50	208,00	0,000
9	71310001	izolace Tubolit DG 15/13 DL.2M 162 KT TL-15/13-DG	m	130,000	9,50	1 235,00	0,000
10	71310007	izolace Tubolit DG 28/13 DL.2M 98 KT TL-28/13-DG	m	12,000	12,50	150,00	0,000
11	71310008	izolace Tubolit DG 28/20 DL.2M 60 KT TL-28/20-DG	m	42,000	24,50	1 029,00	0,000
12	71310009	izolace Tubolit DG 35/20 DL.2M 46 KT TL-35/20-DG	m	30,000	27,00	810,00	0,000
13	71310010	izolace Tubolit DG 42/20 DL.2M 40 KT TL-42/20-DG	m	2,000	31,10	62,20	0,000
14	71310011	izolace Tubolit DG 54/25 DL.2M 24 KT TL-54/25-DG	m	9,000	60,40	543,60	0,000
15	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	325,000	16,30	5 297,50	0,033
16	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,163	746,00	121,60	0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 102 901,75 0,968

17	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	332,000	132,00	43 824,00	0,499
18	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	20,000	152,00	3 040,00	0,038
19	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	50,000	196,00	9 800,00	0,143
20	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	30,000	246,00	7 380,00	0,109
21	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	2,000	311,00	622,00	0,008
22	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	9,000	382,00	3 438,00	0,053
23	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	2,000	644,00	1 288,00	0,013
24	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	434,000	5,75	2 495,50	0,000
25	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	9,000	11,00	99,00	0,000
26	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	2,000	15,70	31,40	0,000
27	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	22,000	145,00	3 190,00	0,027
28	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	12,000	177,00	2 124,00	0,022
29	733222102	15x1	m	60,000	206,00	12 360,00	0,028
30	733222103	18x1	m	8,000	238,00	1 904,00	0,005
31	733222104	22x1	m	32,000	270,00	8 640,00	0,023
32	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,000	11,00	1 100,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

33	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	3,269	479,00	1 565,85	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------

734 Ústřední vytápění - armatury

40 720,33 0,012

34	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	106,000	57,90	6 137,40	0,008
35	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,000	152,00	152,00	0,000
36	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	19,60	235,20	0,000
37	73410001	Kohout pln. a vyp. DN 15	kus	12,000	68,00	816,00	0,000
38	734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	2,000	196,00	392,00	0,001
39	73410002	kohout kulový voda R250 chrom 21/2" PN28 185ST. R250X009	kus	2,000	1 620,80	3 241,60	0,000
40	734411133	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	2,000	537,00	1 074,00	0,001
41	73410003	ventil term.přímý dvoureg. VD2103 N M24X1/2" 500477	kus	49,000	192,80	9 447,20	0,000
42	73410004	šroubení svěr.na CU TR4430 15X1 EK 500025	kus	98,000	41,60	4 076,80	0,000
43	73410005	šroubení svěr.na CU TR4430 15X1 EK 500025	kus	16,000	41,60	665,60	0,000
44	73410006	šroubení regulační rohové DS344 Vekolux M24 X 1/2" 500847	kus	8,000	218,40	1 747,20	0,000
45	73410007	redukce Vekolux AVK01 3/4EK X 1/2" 500770	kus	16,000	28,00	448,00	0,000
46	73410008	šroubení regulační přímé DD305 EK X 1/2" 500751	kus	49,000	120,80	5 919,20	0,000
47	734507192	Hydronické vyvážení větví vč. protokolu	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
48	73410009	ventil vyvažovací TA Stad s vyp. 2" VNIT. 52151250	kus	1,000	3 317,00	3 317,00	0,000
49	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,074	691,00	51,13	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

121 289,02 0,000

50	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	80,000	89,70	7 176,00	0,000
51	73510012	radiátor Radik Klasik 11 0500/0400 343W 11-050040-50-10	kus	1,000	690,60	690,60	0,000
52	73510013	radiátor Radik Klasik 11 0500/0600 515W 11-050060-50-10	kus	1,000	827,30	827,30	0,000
53	73510014	radiátor Radik Klasik 11 0500/1400 1201W 11-050140-50-10	kus	4,000	1 366,00	5 464,00	0,000
54	73510015	radiátor Radik Klasik 11 0600/0400 401W 11-060040-50-10	kus	1,000	732,70	732,70	0,000
55	73510016	radiátor Radik Klasik 21 0400/0600	kus	1,000	988,50	988,50	0,000
56	73510017	radiátor Radik Klasik 21 0400/1200	kus	8,000	1 439,90	11 519,20	0,000
57	73510018	radiátor Radik Klasik 21 0400/1400 1312W 21-040140-50-10	kus	3,000	1 589,60	4 768,80	0,000
58	73510019	radiátor Radik Klasik 21 0500/0800 894W 21-050080-50-10	kus	3,000	1 232,90	3 698,70	0,000
59	73510020	radiátor Radik Klasik 21 0500/0900 1005W 21-050090-50-10	kus	4,000	1 315,10	5 260,40	0,000
60	73510021	radiátor Radik Klasik 21 0500/1200 1340W 21-050120-50-10	kus	2,000	1 563,10	3 126,20	0,000
61	73510022	radiátor Radik Klasik 22 0400/1400 1702W 22-040140-50-10	kus	12,000	1 901,60	22 819,20	0,000
62	73510023	radiátor Radik Klasik 22 0400/1600 1946W 22-040160-50-10	kus	4,000	2 100,30	8 401,20	0,000
63	73510024	radiátor Radik Klasik 22 0500/0800 1162W 22-050080-50-10	kus	1,000	1 419,06	1 419,06	0,000
64	73510025	radiátor Radik Klasik 22 0500/1400 2033W 22-050140-50-10	kus	1,000	2 073,20	2 073,20	0,000
65	73510026	radiátor Radik Klasik 22 0600/1400 2351W 22-060140-50-10	kus	1,000	2 237,00	2 237,00	0,000
66	73510027	radiátor Radik Klasik 22 0900/0900 2082W 22-090090-50-10	kus	1,000	2 358,20	2 358,20	0,000
67	73510028	radiátor Radik Klasik 22 0900/1400 3238W 22-090140-50-10	kus	1,000	3 251,00	3 251,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
68	73510007	radiátor Radik VK 11 0600/0400 401W 11-060040-60-10	kus	1,000	1 170,50	1 170,50	0,000
69	73510008	radiátor Radik VK 11 0600/0600 601W 11-060060-60-10	kus	1,000	1 312,00	1 312,00	0,000
70	73510009	radiátor Radik VK 11 0600/1400 1403W 11-060140-60-10	kus	2,000	1 875,10	3 750,20	0,000
71	73510010	radiátor Radik VK 11 0600/1600 1603W 11-060160-60-10	kus	2,000	2 016,00	4 032,00	0,000
72	73510011	radiátor Radik VK 21 0600/1600 2061W 21-060160-60-10	kus	2,000	2 556,30	5 112,60	0,000
73	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	11,000	193,00	2 123,00	0,000
74	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 2340 mm	kus	2,000	225,00	450,00	0,000
75	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	10,000	210,00	2 100,00	0,000
76	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	28,000	226,00	6 328,00	0,000
77	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	6,000	258,00	1 548,00	0,000
78	73520001	Tlaková zkouška 1 řadých těles	kus	13,000	63,20	821,60	0,000
79	73520002	Tlaková zkouška 2 řadých těles	kus	44,000	100,00	4 400,00	0,000
80	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,610	826,00	1 329,86	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				6 296,00	0,026
81	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	218,000	16,60	3 618,80	0,020
82	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	225,000	11,60	2 610,00	0,007
83	783425528	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi	m	2,000	33,60	67,20	0,000
Celkem bez DPH						299 000,00	1,038

Ing. Petr Vašíček

Silnoproud NABÍDKA VAŠTAV

DODAVKA ELEKTROMONTAŽNÍCH PRACÍ					
M21	Montáž trubek plastových ohebných pevně p.25 mm	M	9,67	60,00	580,20
M21	Montáž krabic elinstal přístroj zapuště plast kruh do omítky	KUS	16,74	181,00	3 029,94
M21	Montáž krabic elinstal přístroj zapuště plast kruh do sdk jed	KUS	16,74	262,00	4 385,88
M21	Montáž rozvodek elinstal zapuštěných plast kruh do omítky	KUS	47,21	189,00	8 922,69
M21	Montáž rozvodek elinstal zapuštěných plast kruh do omítky	KUS	49,15	18,00	884,70
M21	Montáž rozvodek elinstal nástěn plast 4hran ACIDUR do 4 mm2	KUS	83,85	21,00	1 760,85
M21	Montáž žlabů kovových Mars, ZPA bez víka šířky do 125 mm	M	148,05	95,00	14 064,75
M21	Montáž se zhotovením konstrukce pro přístroje do 5 kg	KUS	93,15	35,00	3 260,25
M21	Montáž se zhotovením konstrukce pro přístroje do 10 kg	KUS	135,00	60,00	8 100,00
M21	Montáž se zhotovením konstrukce pro přístroje do 100 kg	KUS	308,70	8,00	2 469,60
M21	Montáž tyče závitové n. závěsu řetězového Caddy-Erico,OBO	KUS	48,30	70,00	3 381,00
M21	Montáž kabelů sděl Cu návěst volně izolace pláště PVC 19x1 mm	M	8,30	60,00	498,00
M21	Mont kab sděl Cu vnitř volně izol pláště PVC stín 30x3x0,6 mm	M	20,28	40,00	811,20
M21	Montáž vodičů sil Cu do 1 kV pevně izolace PVC,PE do 35 mm2	M	6,76	185,00	1 250,60
M21	Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol pláště do 7x2,5 mm2	M	6,76	5 015,00	33 901,40
M21	Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol pláště do 12x1,5 mm2	M	8,30	40,00	332,00
M21	Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol pláště do 48x1,5 mm2	M	20,28	120,00	2 433,60
M21	Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně izol pláště do 5x70 mm2	M	28,39	40,00	1 135,60
M21	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	KUS	2,80	520,00	1 456,00
M21	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 4 mm2	KUS	3,12	20,00	62,40
M21	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2	KUS	3,12	40,00	124,80
M21	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 16 mm2	KUS	5,20	60,00	312,00
M21	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 70 mm2	KUS	15,70	50,00	785,00
M21	demontáž spínačů 1pólových zapuštěných šroub přípoj řaz 1 1/	KUS	32,27	75,00	2 420,25
M21	Montáž spínačů 1pólových zapuštěných šroub přípoj řaz 1 1/O,	KUS	46,10	5,00	230,50
M21	Montáž spínačů 2pólových zapuštěných šroub přípoj řaz 2	KUS	46,10	24,00	1 106,40
M21	Montáž spínačů zapuštěných šroub připojení řazení 5, 6	KUS	46,10	51,00	2 351,10
M21	Montáž spínačů zapuštěných šroub připojení řazení7 křížových	KUS	46,10	5,00	230,50
M21	Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyč prostředí do 25 A	KUS	94,17	3,00	282,51
M21	Montáž zásuvek domovních zapuštěných šroubové přípoj 2P+PE	KUS	51,06	8,00	408,48
M21	demontáž zásuvek domovních šroubové přípoj 2P+PE	KUS	35,74	90,00	3 216,60
M21	Montáž zásuvek domovních zapuštěných šroubové přípoj 2P+PE	KUS	51,06	352,00	17 973,12

ELEKTROINSTALACE+HROMOSVOD

M21	Montáž zásuvek průmyslových 3P+N+PE nástěnných 16 A	KUS	78,48	1,00	78,48
M21	Montáž zásuvek průmyslových 3P+N+PE nástěnných 32 A	KUS	78,48	1,00	78,48
M21	Montáž jističů deionových vestavných 100 A	KUS	122,93	2,00	245,86
M21	Montáž jističů deionových vestavných s el. spouští 100 A	KUS	131,12	2,00	262,24
M21	Montáž ovladačů ve skříní 1tlačítkových	KUS	48,15	1,00	48,15
M21	Montáž relé o počtu modulů 2	KUS	147,48	4,00	589,92
M21	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 50 kg	KUS	259,20	5,00	1 296,00
M21	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 100 kg	KUS	347,40	1,00	347,40
M21	Montáž kabel skříní plastových elektroměr jednosaz přes 25 A	KUS	120,50	2,00	241,00
M21	Montáž skříní plast přístrojových prázdných 250x250-640x320	KUS	120,50	1,00	120,50
M21	Montáž plastového pilíře skříní	KUS	1 177,20	3,00	3 531,60
M21	Montáž plastového podstavce pro skříně pro suchý proces	KUS	131,12	3,00	393,36
M21	Montáž svítidel žárovkových bytov strop přísaz 1 zdroj	KUS	112,80	36,00	4 060,80
M21	Montáž bateriového modulu nouzového osvětlení	KUS	67,20	40,00	2 688,00
M21	demontáž svítidel zářivkových bytov strop přísaz 1 zdroj+kry	KUS	114,66	70,00	8 026,20
M21	Montáž svítidel zářivkových bytov strop přísaz 2 zdroje+kryt	KUS	163,80	296,00	48 484,80
M21	Montáž svítidel zářivkových průmysl strop přísaz 1zdroj+kryt	KUS	163,80	30,00	4 914,00
M21	Montáž svítidel zářivkových průmysl strop přísaz 2zdroj+kryt	KUS	163,80	15,00	2 457,00
M21	Montáž uzemňovacího pásku Cu na povrchu do 50 mm ²	M	17,40	30,00	522,00
M21	Montáž sběrnice pro vyrovnání potenciálu	KUS	161,85	3,00	485,55
M21	Celková prohlídka elektrorozvodu do 1000 tis.Kč	KUS	6 433,22	1,00	6 433,22
M21	zajištění beznapětového stavu	H	220,00	10,00	2 200,00
M21	zajištění rozvaděče RS2	H	220,00	10,00	2 200,00
M21	spolupráce s ostatními profesemi	H	220,00	40,00	8 800,00
M21	zapojení VTZ a instalace čidel dle pokynů VTZ	H	220,00	30,00	6 600,00
M21	spolupráce s projektantem	H	220,00	20,00	4 400,00
M21	Výchozí revize	H	420,00	80,00	33 600,00
M21	SLABOPROUD				0,00
M21	Montáž trubek plastových ohebných pevně p.25 mm	M	9,67	330,00	3 191,10
M21	Montáž krabic elinstal protahov zapuště plast kruh do omítky	KUS	16,74	65,00	1 088,10
M21	Montáž krabic elinstal přístroj zapuště plast kruh do omítky	KUS	16,74	45,00	753,30
M21	Montáž žlabů kovových Mars, ZPA bez víka šířky do 125 mm	M	148,05	45,00	6 662,25
M21	Uzavření kovových žlabů víkem	KUS	10,80	45,00	486,00
M21	Mont kab sděl Cu vnitř volně izol plášť PVC stín 30x3x0,6 mm	M	20,28	90,00	1 825,20
M21	Montáž kab Cu sděl datových pevně izol plášť plast 37x0,5 mm	M	20,28	2 801,00	56 804,28
M21	Montáž vodičů sil Cu do 1 kV zatahov izolace PVC,PE do 4 mm ²	M	6,76	240,00	1 622,40
M21	Ukončení kabelů formami do 5x2 žil	KUS	13,27	45,00	597,15
M21	Montáž zásuvek slaboproudých pro přenos dat 8 pólových	KUS	68,88	45,00	3 099,74
M21	Montáž zvonkových tabel vestav s el vrátným 7tlačítkových	KUS	1 021,32	1,00	1 021,32
M21	Montáž zvonkových tabel vestav s el vrátným 12tlačítkových	KUS	1 750,74	1,00	1 750,74
M21	Montáž telefonu domácího vrátného	KUS	112,80	12,00	1 353,60
M21	Montáž napaječe domácího vrátného	KUS	87,20	1,00	87,20

ELEKTROINSTALACE+HROMOSVOD

M21	Montáž kabel skříní plastových sdělovacích do 100 párů	KUS	4 259,00	1,00	4 259,00
M21	Montáž rozbočovače čtyřnásobného	KUS	87,15	1,00	87,15
M21	BLESKOSVOD				0,00
M21	Montáž trubek plastových ohebných pevně p.25 mm	M	9,67	15,00	145,05
M21	Montáž rozvodek elinstal nástěn plast 4hran ACIDUR do 10 mm2	KUS	83,85	1,00	83,85
M21	Montáž výstraž tabulek	KUS	68,15	4,00	272,60
M21	Montáž uzemňovacího pásku FeZn v zemi do 120 mm2 ve městě	M	17,40	70,00	1 218,00
M21	Montáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.do 10 mm	M	148,95	220,00	32 769,00
M21	Montáž hromosvodných drátů nebo lan s podpěrami p.přes 10 mm	M	162,90	75,00	12 217,50
M21	Montáž hromosvodných svorek se 2 šrouby typ SS,SR3,SO,SP	KUS	56,00	94,00	5 264,00
M21	Montáž hromosvodných svorek se 4 šrouby typ SJ,SK,SR	KUS	78,00	33,00	2 574,00
M21	Tvarování ochranných tvarovaných prvků hromosvodného vedení	KUS	72,76	20,00	1 455,20
M21	Montáž ochran úhelníků nebo trubek do zdíva hromosvod vedení	KUS	203,35	9,00	1 830,15
M21	Montáž jímacích tyčí na silikátovou konstrukci	KUS	267,00	1,00	267,00
M21	Montáž kotvení vč. stožáru a beton bloků	KUS	736,15	1,00	736,15
M21	demontáž stávajícího hromosvodu	H	250,00	16,00	4 000,00
M21	výchozí revize	H	420,00	16,00	6 720,00
					419 507,51

CELKEM : MONTAZE

	DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ELEKTROINSTALACÍM				
	Hloubení rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm v hornině tř.3	M	132,00	201,00	26 532,00
	Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm z horniny tř.3	M	18,00	20,00	360,00
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm	M	12,09	340,00	4 110,60
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.15 cm	M	26,60	90,00	2 394,00
					0,00
					33 396,60

CELKEM : DOPLŇKOVÉ PRÁCE

DODAVKA MATERIALU

M21	Trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N	M	10,02	63,00	631,26
M21	Krabice přístrojová	KS	7,29	181,00	1 319,49
M21	Krabice univerzální	KS	5,73	262,00	1 501,26
M21	Krabice rozvodná p.75x42 s víčk.a svork	KS	17,02	189,00	3 216,78
M21	Krabice rozvodná p.103x50 mm KR 97/5	KS	58,09	18,00	1 045,62
M21	KRABICE ODBOČNÁ D9025 HENSEL IP65	KS	67,21	21,00	1 411,41
M21	kabelový žlab s víkem 125/50 s přísl.	M	148,62	99,75	14 824,85
M21	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 30x30x3 mm	T	18 550,00	0,04	742,00
M21	tyč ocelová plochá jak.10000 30x8 mm	T	18 250,00	0,04	730,00
M21	tyč ocelová plochá jak.11523 45x8 mm	T	18 250,00	0,14	2 555,00
M21	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 50x50x4 mm	T	18 550,00	0,35	6 492,50
M21	závitová tyč	KS	38,13	70,00	2 669,10
M21	Kabel pro řídící a ovládací systémy Cu JYTY 2Ax1,0 mm	M	8,25	42,00	346,50
M21	Kabel pro řídící a ovládací systémy Cu JYTY 4Dx1 mm	M	10,51	21,00	220,71
M21	Kabel sdělovací SYKFY 4x2x0,5	M	6,65	42,00	279,30
M21	Vodič silový Cu CYY 6 mm2 zelenožlutý	M	13,56	42,00	569,52
M21	Vodič silový Cu CYY 16 mm2 zelenožlutý	M	29,45	126,00	3 710,70
M21	Vodič silový CYA s Cu jádrem lanovým 35 mm2	M	78,99	26,25	2 073,49
M21	Kabel silový Cu CYKY-O 3x1,5 mm2	M	9,51	609,00	5 791,59
M21	Kabel silový Cu CYKY -J 3x1,5 mm2	M	9,51	1 433,25	13 630,21
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 4x1,5 mm2	M	14,26	336,00	4 791,36
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 5x1,5 mm2	M	16,39	157,50	2 581,43
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 3x2,5 mm2	M	14,59	1 848,00	26 962,32
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 5x2,5 mm2	M	26,31	42,00	1 105,02
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 5x4 mm2	M	41,76	42,00	1 753,92
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 5x6 mm2	M	60,61	42,00	2 545,62
M21	Kabel silový Cu CYKY-J 5x16 RE mm2	M	156,73	126,00	19 747,98

ELEKTROINSTALACE+HROMOSVOD

M21	1-CYKY-J 5x70 SM	M	738,91	42,00	31 034,22
M21	Rámeček jednonásobný bílý	KS	14,20	93,00	1 320,60
M21	Kryt spínače jednoduchý s přídržnou deskou bílý	KS	22,86	64,00	1 463,04
M21	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	KS	60,43	5,00	302,15
M21	Přístroj spínače dvojpólového, řazení 2, 2S	KS	67,19	24,00	1 612,56
M21	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	KS	80,94	21,00	1 699,74
M21	Kryt spínače dělený s přídržnou deskou bílý	KS	29,12	21,00	611,52
M21	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	KS	64,48	30,00	1 934,40
M21	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	KS	90,91	5,00	454,55
M21	Sporáková přípojka se signal doutnavkou zapuště bílá	KS	232,86	3,00	698,58
M21	Zásuvka jednonásobná, chráněná jasně bílá	KS	74,53	8,00	596,24
M21	Zásuvka dvojnásobná chráněná jasně bílá	KS	107,71	209,00	22 511,39
M21	Zásuvka dvojnásobná chráněná bordó	KS	112,56	94,00	10 580,64
M21	Zásuvka dvojnásob s ochranou proti přepětí bordó	KS	663,94	49,00	32 533,06
M21	zásuvka třífázová 400V 16A na povrch	KS	76,65	1,00	76,65
M21	zásuvka třífázová 400V 32A na povrch	KS	102,58	1,00	102,58
M21	Jistič třípólový LST 100B/3	KS	1 885,47	2,00	3 770,94
M21	Jistič LST-100C-3	KS	1 746,17	2,00	3 492,34
M21	Napěťová spoušť SV-LS-X230-1000	KS	386,58	2,00	773,16
M21	spínač tlačítkový stiskací T6J22 RU 541 rudý	KS	256,75	1,00	256,75
M21	časové relé	KS	527,34	4,00	2 109,36
M21	Rozvaděč RS 2	KS	9 443,89	1,00	9 443,89
M21	Rozvaděč RS 4	KS	12 313,60	1,00	12 313,60
M21	Rozvaděč RS 5	KS	17 747,50	1,00	17 747,50
M21	Rozvaděč RS 6	KS	22 387,85	1,00	22 387,85
M21	Rozvaděč RS 7	KS	13 110,54	1,00	13 110,54
M21	Rozvaděč RSH	KS	11 647,98	1,00	11 647,98
M21	rozvaděč RE 100A jednosazbový	KS	2 811,21	2,00	5 622,42
M21	prázdný pilíř pro dva jističe	KS	3 047,00	1,00	3 047,00
M21	plastový podstavec pro suchý proces	KS	4 763,00	3,00	14 289,00
M21	recyklační poplatek - svítidlo	KS	8,40	298,00	2 503,20
M21	recyklační poplatek - světelný zdroj	KS	5,21	530,00	2 761,30
M21	svítidlo 1x38W IP54 ozn. C	KS	595,00	34,00	20 230,00
M21	svítidlo 1x38W IP54 ozn. C s nouz. modulem	KS	1 791,00	2,00	3 582,00
M21	SVÍTIDLO 2X28w IP 20 přisazené ozn.A	KS	1 024,40	28,00	28 683,20
M21	příslušenství	KS	51,22	28,00	1 434,16
M21	svítidlo 2x28W IP20 s nouz. modulem přisazené ozn.AN	KS	1 952,08	16,00	31 233,28
M21	příslušenství	KS	97,60	16,00	1 561,60
M21	SVÍTIDLO 2X35W IP 20 přisazené ozn.A1	KS	1 070,16	11,00	11 771,76
M21	příslušenství	KS	53,51	11,00	588,61
M21	SVÍTIDLO 2X35W IP 20 přisazené ozn.A1N s nouz. modulem	KS	927,68	21,00	19 481,28
M21	příslušenství	KS	46,38	21,00	973,98
M21	svítidlo 2x36W IP20 ozn. D	KS	595,00	70,00	41 650,00
M21	svítidlo 2x58W IP20 ozn. D1	KS	695,00	14,00	9 730,00
M21	svítidlo 4x18W IP20 ozn. D2	KS	1 025,00	1,00	1 025,00
M21	svítidlo 1x14W IP44 třída II ozn. E	KS	503,36	12,00	6 040,32
M21	svítidlo 1x8W IP 65 s nouz. modulem ozn. N	KS	515,00	15,00	7 725,00
M21	svítidlo 1x8W IP 65 s nouz. modulem ozn. NS	KS	515,00	3,00	1 545,00
M21	příslušenství	KS	25,75	3,00	77,25
M21	svítidlo 2x49W IP 65 s nouz. modulem ozn. FN	KS	1 788,80	2,00	3 577,60
M21	příslušenství	KS	89,44	2,00	178,88
M21	svítidlo 2x49W IP 65 ozn. F	KS	861,12	7,00	6 027,84
M21	příslušenství	KS	43,06	7,00	301,42
M21	svítidlo 2x36W IP 65 ozn. B1	KS	495,00	6,00	2 970,00
M21	Páska měděná	KS	10,65	30,00	319,50
M21	svorka ZSA 16	KS	8,39	30,00	251,70
M21	tyč E Cu 99,9 taž.za stud.plochá stav polotvrdý 80x10 mm	KG	255,10	30,00	7 653,00
M21	SLABOPROUD				0,00
M21	Trubka ohebná LPE 25mm	M	10,02	346,50	3 471,93
M21	Krabice odbočná p.75x42 s víčkem	KS	5,56	65,00	361,40

ELEKTROINSTALACE+HROMOSVOD

M21	Krabice přístrojová	KS	7,29	25,00	182,25
M21	Krabice univerzální	KS	5,73	20,00	114,60
M21	žlab 125x50 s víkem	M	148,62	47,25	7 022,30
M21	Kabel sdělovací Cu SYKFY 5x2x0,5 mm	M	8,07	94,50	762,62
M21	kabel UTP CAT6	M	6,05	2 940,00	17 787,00
M21	kabel pro telefon UTP5E kroucená dvoulinka	M	16,32	1,05	17,14
M21	Vodič silový Cu CY 1,5 mm ² modrý	M	3,34	252,00	841,68
M21	Zásuvka komunikační Modular-Jack (keystone)	KS	58,58	45,00	2 636,10
M21	Nosná maska se 2 konektory RJ 12-6 CAT. 3 černá	KS	16,92	23,00	389,16
M21	Kryt komunikační zásuvky bílý	KS	37,30	23,00	857,90
M21	tlačítkový modul 7tl.	KS	2 936,00	1,00	2 936,00
M21	krabice	KS	356,93	1,00	356,93
M21	povětrnostní stříška	KS	932,00	1,00	932,00
M21	souprava dom. telefonu pro 8 účastníků	KS	6 384,00	1,00	6 384,00
M21	Recyklační poplatek - domácí telefon	KS	3,00	12,00	36,00
M21	telefon	KS	434,72	12,00	5 216,64
M21	4" barevný TFT HANDS FREEvideotelefon, tl. pro odemýkání, 3 servisní tl.	KS	5 365,00	4,00	21 460,00
M21	napájecí zdroj	KS	1 280,00	1,00	1 280,00
M21	propojovací skříň	KS	5 364,06	1,00	5 364,06
M21	rozbočovač čtyřnásobný	KS	134,48	1,00	134,48
M21	BLESKOSVOD				0,00
M21	Trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N	M	10,65	15,72	167,42
M21	krabice 200x160x98	KS	263,44	1,00	263,44
M21	tabulka Zákaz vstupu při bouři	KS	76,10	4,00	304,40
M21	pásek uzemňovací 195001 30x4mm	KG	27,04	70,00	1 892,80
M21	vodič AlMgSi pr.8	M	19,34	231,00	4 467,54
M21	izol. podpěra - podložka DEHN	KS	61,18	220,00	13 459,60
M21	betonový podstavec DEHN	KS	152,96	220,00	33 651,20
M21	izol. podpěra DEHN	KS	314,97	220,00	69 293,40
M21	vodič HVI 8m	KS	7 923,07	9,00	71 307,63
M21	svorka PA	KS	0,00	9,00	0,00
M21	podpěra u koncovky	KS	803,30	18,00	14 459,40
M21	podpěra HVI do zateplené zdi	KS	78,18	48,00	3 752,64
M21	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D8,00 mm	kg	27,82	4,00	111,28
M21	svorka připojovací SO k připoj.okap.žlabů	KS	10,92	10,00	109,20
M21	svorka odboč.a spoj.SR03 pro spoj.vodičů	KS	17,39	32,00	556,48
M21	svorka připojovací SP1 k připoj.kov.části	KS	8,89	6,00	53,34
M21	svorka spojovací SS pro lano D8-10mm DEHN	KS	6,64	27,00	179,28
M21	svorka připojovací SP1 k připoj.kov.části DEHN	KS	13,20	8,00	105,60
M21	svorka ST 10	KS	15,82	4,00	63,28
M21	svorka zkušební SZ pro lano D6-12mm	KS	27,72	9,00	249,48
M21	svorka křížová SK pro vodič D6-10mm DEHN	KS	27,72	8,00	221,76
M21	univerzální svorka MV DEHN	KS	77,42	20,00	1 548,40
M21	svorka na potrubí pro pospojování DEHN	KS	84,98	5,00	424,90
M21	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	KS	102,89	9,00	926,01
M21	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU	KS	19,27	18,00	346,86
M21	kompletní sada izolovný hromosvod na komín a anténu	KS	14 941,32	1,00	14 941,32
M21	jímací hrot 1000mm DEHN	KS	267,39	1,00	267,39
M21	držák vodiče jímače na antenním stožáru DEHN	KS	25,13	4,00	100,52
M21	držák izolační trubky DEHN	KS	98,57	4,00	394,28
M21	připojovací díl na antenní stožár DEHN	KS	504,19	2,00	1 008,38
M21	podpůrná trubka 3200mm GFK/AL DEHN	KS	3 738,90	1,00	3 738,90
CELKEM : MATERIAL					881 580,36

DODAVKA ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ - REKAPITULACE

POLOŽKY INDEXOVANY		
CELKEM MONTAZE		473 879,48
POMOCNÝ MATERIÁL [%]	5,00 %	44 079,02
ZEDNICKÁ VÝPOMOC	5,00 %	20 975,38
CELKEM MATERIAL		925 659,38

ELEKTROINSTALACE+HROMOSVOD

CELKEM : ROZPOČET

1 399 538,86

DODÁVKA ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ

Zpracoval: Řáčák
Datum: 4.4.2012

Ing. Petr Vašíček

	Montáž trubek kovových s průměrem 12-20 mm	M	37,97	1,00	379,70
	Montáž se zhotovením elektrického přípojného do 1 m	KUS	83,15	1,00	83,15
M21	Montáž kabelů Cu s 3-4 vodiči průměrným průřezem 10-16 mm	M	20,38	21,00	428,10
M21	Montáž kabelů fóliových 5-2,25	KUS	13,27	1,00	13,27
M21	Montáž vnitřních kabelových sítí s vodiči 7x0,75 mm ²	KUS	1 011,92	1,00	1 011,92
M21	Montáž vnějších kabelových sítí s vodiči 7x0,75 mm ²	KUS	280,14	1,00	280,14
	CELKEM : MONTÁŽE				1 793,50
	DODÁVKOVÉ PRÁCE A ELEKTROINSTALACE				
	Hledání vln nálož 1 30 cm, 1/2 70 cm s nálož 1/3	M	170,00	14,00	2 380,00
	Zakrytí nálož 1 30 cm, 1/2 70 cm s nálož 1/3	M	12,00	14,00	168,00
	Trasy kabelů z pásu 10 cm širší než šířka nálož 1/3	M	64,75	14,00	906,50
					0,00
	CELKEM : DODÁVKOVÉ PRÁCE				2 554,50
	DODÁVKY MATERIÁLŮ				
M21	Trubka ocel. zářivková - 2x 2000 mm	KS	134,79	5,15	694,38
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	138,45	1,00	138,45
M21	UPE ocelové - rozvodné 10x10x10 mm	T	14 550,00	0,01	145,50
M21	UPE ocelové - rozvodné 10x10x10 mm	T	18 210,00	0,01	182,10
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	51,35	10,15	520,80
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	2 554,50	1,00	2 554,50
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	2 554,50	1,00	2 554,50
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	932,00	1,00	932,00
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	750,00	1,00	750,00
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	181,00	1,00	181,00
M21	Kabely rozvodné 7x0,75 mm ² - 2x 1000 mm	KS	2,50	10,15	25,38
	CELKEM : MATERIÁL				7 737,81

DODÁVKA ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ - BÝKATULACE

DODÁVKA MATERIÁLŮ

CELKEM : MONTÁŽE

DODÁVKOVÝ MATERIÁL (M)

CELKEM : VÝROBOK

CELKEM : MATERIÁL

CELKEM : ROZPOČET

14 072,66

Zpracoval: Řáčák
Datum: 4.4.2012

Ing. Petr Vašíček

Domácí telefon NABÍDKA VAŠTAV

DODAVKA ELEKTROMONTAŽNÍCH PRACÍ

M21	Montáž trubek kovových tuhých závitových pevně p.25 mm	M	37,89	5,00	189,45
M21	Montáž se zhotovením konstrukce pro přístroje do 5 kg	KUS	93,15	1,00	93,15
M21	Montáž kabelů Cu sděl místních pevně základních 15x4x0,8 mm	M	20,28	22,00	446,16
M21	Ukončení kabelů formami do 5x2 žil	KUS	13,27	1,00	13,27
M21	Montáž zvonkových tabel vestav s el vrátným 7tlačítkových	KUS	1 021,32	1,00	1 021,32
M21	Montáž ovládání zámku domácího vrátného	KUS	230,15	1,00	230,15

CELKEM : MONTAZE

DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ELEKTROINSTALACÍM

Hloubení rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm v hornině tř.3

Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.70 cm z horniny tř.3

Lože kabelů z písku 10 cm kryté plastovou fólií na š.25cm

M	132,00	18,00	2 376,00
M	18,00	18,00	324,00
M	64,75	18,00	1 165,50

0,00

CELKEM : DOPLŇKOVÉ PRÁCE

3 865,50

DODAVKA MATERIÁLU

M21	Trubka ocel. závitová - žár.pozink. EN	M	138,79	5,25	728,65
M21	Koleno závitové žár. zinkované EN	KS	139,45	2,00	278,90
M21	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 30x30x3 mm	T	18 550,00	0,01	185,50
M21	tyč ocelová plochá jak.10000 30x8 mm	T	18 250,00	0,01	182,50
M21	Kabel sdělovací TCEKFE 6 P 1,0 D	KS	51,38	23,10	1 186,88
M21	tlačítkový modul	KS	2 936,00	1,00	2 936,00
M21	krabice	KS	356,93	1,00	356,93
M21	povětrnostní stříška	KS	932,00	1,00	932,00
M21	elektrický zámek	KS	760,00	1,00	760,00
M21	dveřní přechodový štítek	KS	133,00	1,00	133,00
M21	Výstražná folie	M	2,50	18,90	47,25

7 727,61

CELKEM : MATERIAL

DODAVKA ELEKTROMONTAŽNÍCH PRACÍ - REKAPITULACE

POLOŽKY INDEXOVANY

CELKEM MONTAZE

POMOCNÝ MATERIÁL [%]

ZEDNICKÁ VÝPOMOC

CELKEM MATERIAL

5,00 %	5 958,68
5,00 %	386,38
	99,68
	8 113,99

CELKEM : R O Z P O Č E T

14 072,66

Zpracoval: Řačák

Ing. Petr Vašíček

Datum: 4.4.2012

07 Vzduchotechnika Nabídka VAŠTAV						jednotková		celkem	
Pozice	Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem	dodávka	montáž	dodávka	montáž
Zařízení - 1									
MALÝ RADÁLNÍ VENTILÁTOR KRBOVÝ									
1-01	VL= 250; pz=125 Pa; TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	5,00	5,00	4900	390	4 900	390
	časové nastavitelné relé pro doběh	ks	1,00			390	100	390	100
	SACÍ MRIZKA POZINKOVANÁ								
1-02	125 PROV. 2 ZPĚTNÁ Klapka	ks	1,00			180	60	180	60
1-03	Ø 125 SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY VÝFUKOVÝ KUS	ks	1,00			125	60	125	60
1-04	Ø 125 DVERNÍ MRIZKA PLAST OBOUSTRANNÁ	ks	1,00			120	40	120	40
1-05	445x82 bílá SACÍ MRIZKA	ks	1,00			210	90	210	90
1-06	PROVED.2 200x200 ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST	ks	1,00			250	80	250	80
1-07	Ø 200 W KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	ks	1,00			676	120	676	120
	do průměru 140 50% tvarovek	bm	3,00	3,00	9,00	190	90	570	270
Zařízení - 1 - celkem					14,00				
Zařízení - 2									
STRESNÍ VENTILÁTOR DVOUOTÁKOVÝ PRO ODVOD									
2-01	Ø 160 - VL= 300 m3/h; pz=160 Pa TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	3,00	3,80	11,40	4950	495	14 850	1 485
	časové nastavitelné relé pro doběh	ks	3,00			390	100	1 170	300
	TLUMIČ HLUKU								
2-02	Ø 160/600 KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	ks	3,00	6,60	19,80	990	120	2 970	360
2-03	KV-K1-R1 325x75 TALÍŘOVÝ VENTIL	ks	13,00			380	90	4 940	1 170
2-04	Ø 160 KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	ks	6,00	0,20	1,20	160	70	960	420
2-05	KV-K1-R1 225x75 DVERNÍ MRIZKA PLAST OBOUSTRANNÁ	ks	2,00			340	70	680	140
2-06	445x82 bílá KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	ks	11,00			210	90	2 310	990
	do průměru 140 100% tvarovek	bm	1,00	3,00	3,00	240	85	240	85
	do průměru 200 20% tvarovek	bm	30,00	5,00	150,00	210	95	6 300	2 850
Zařízení - 2 - celkem					185,40				
Zařízení - 3									
KUCHYŇSKÉ DIGESTOŘE									
3-01	HA 600 nerez malé kuch. digestoře SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDĚŠTOVÁ STRÍŠKA	ks	1,00			2650	265	2 650	265
	Ø 140 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	ks	1,00			550	110	550	110
	do průměru 140 40% tvarovek	bm	4,00	3,00	12,00	190	90	760	360
Zařízení - 3 - celkem					12,00				
Společný materiál									
SPOJOVACÍ MATERIÁL									
	šrouby, matice, podložky	kpl	35,00	1,00	35,00	40	20	1 400	700
	TESNÍCÍ MATERIÁL SAMOLEPÍCÍ TESNĚNÍ								
	4x9 SURTIMENTY NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU	m	200,00			4	2	800	400
	materiál celkem:	kg	63,00	1,00	63,00	30	15	1 890	945
Společný materiál - celkem					98,00				

CELKEM DODÁVKA + MONTÁŽ	49 891,00	11 790,00
Dopravné 3,6 % z dodávky	1 796,00	
ZS + PPV + Přesuny		1 000,00
HZS - seřízení, odzkoušení, zaškolení		590,00
SOUČTY	51 687,00	13 380,00
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM	65 067,00	

05 Gastro Nabídka VAŠŠTAV

Pol.č.	Popis	Rozměr	Ks	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem
	VARNA				
1.	Sporák elektrický malokuchyňský	600x600x850	1	4 784,00	4 784,00
2.	Digestoř nástěnná vč. tukových filtrů a osvětlení	600x600x450	1	VZT	VZT
3.	Chladicí skříň el. 300 litrů	600x600x1700	1	12 311,20	12 311,20
4.	Mikrovlnná trouba el.	500x400x400	1	1 545,60	1 545,60
5.	Stůl pracovní dřevěný, zásuvka, spodní deska	500x600x850	1	2 870,40	2 870,40
6.	Stůl pracovní dřevěný se spodní policí a dřezem nerez vlevo 300x400x250 mm	1200x600x850	1	4 903,60	4 903,60
7.	Skříňka závěsná dřevěná uzavíratelná	1200x400x600	1	2 930,20	2 930,20
8.	Umyvadlo diturvit. - dodávka ZT	500x400	1	ZT	ZT
9.	Sada kuchyňského nádobí		1	0,00	0,00
10.	Police	500x400x40	1	1 476,00	1 476,00
11.					
	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				
12.	Mycí stůl, horní deska a dvojdřez 750x350x250mm, vlevo nerez ohraněný se spádem do dřezů	1200x600x850	1	11 152,00	11 152,00
13.	Skříňka závěsná dřevěná uzavíratelná	1200x400x600	1	2 930,20	2 930,20
14.	Odkládací deska dřevěná na konzolách	1800x300x40	1	1 375,40	1 375,40
15.	Sada stolního nádobí		1	0,00	0,00
Montáž			1	2900	2900
Cena celkem bez DPH					49 179

Datum: 4.4.2012

Zpracoval: Řačák

Ing. Petr Vašíček

Nabídka Výtahu VAŠSTAV

Námi nabízený osobní výtah je v souladu s harmonizovanou ČSN EN 81.2+A3 (viz. Nařízení vlády č. 27/2003Sb.) a Zák. č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Je možné provést Vámi požadované úpravy, které budou v souladu s uvedenou normou a 176/2008 Sb.

Výtah bude splňovat Vyhl. 398/2009 Sb. o přepravě osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Osobní hydraulický výtah HOV 630/0,3-2/2-1/A/V

Hlavní technické údaje výtahu

typ a druh výtahu	HOV 630/0,3 - osobní
pohon	hydraulický s lanováním 2:1
nosnost	630 kg (8 osob)
dopravní rychlost	0,3 m/s
napájecí napětí	3 x 400 / 230 V, 50 Hz
počet stanic	2
počet nástupišť	2
dopravní zdvih	3350 mm
poloha strojovny	vedle šachty do 10-ti m
světlost šachty	min. š. 1 600 x hl. 1 750 mm
horní část šachty	min. 3 200 mm
spodní dojezd šachty	min. 1 100 mm
teplota v šachtě a strojovně	+5 až +35 °C

Provedení a výbava výtahu

kabina výtahu celokovová neprůchozí v práškové vypalovací barvě (komaxitu) s výběrem odstínu RAL dle zákazníka, osvětlení LED diodami, bodovými svítilny, rohovými rampami nebo lineárními trubicemi, digitální signalizace polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení zabudované do nerezové kazety s prosvětlovacími ovládacími tlačítky antivandal s hmatem čitelným písmem, podlaha protiskluzová hygienická guma Grabiol s výběrem vzorku, kruhové nerezové madlo, ½-stěnné zrcadlo nad madlem, signalizace přetížení, obousměrné dorozumívací zařízení kabina – vyprošťovací služba – Intercom (**GSM brána**), hlasový syntetizátor s oznamováním stanice, do které výtah přijíždí, sklopná zapuštěná sedačka, celoplošná fotozávora

rozměry kabiny

1 100 x 1 400 x 2 100 mm

dveře kabinové

automatické dvoupanelové teleskopické

počet dveří	1 ks
rozměr dveří - čistý	900 / 2 000 mm
úprava povrchu	práškovou barvou – RAL dle zákazníka
řízení pohonu dveří	frekvenční

dveře šachetní	automatické dvoupanelové teleskopické
počet dveří	2ks
rozměr dveří - čistý	900 / 2 000 mm
min. rozměr otvoru ve zdivu	1 160 / 2 180 mm
úprava povrchu	práškovou barvou – RAL dle zákazníka
požární odolnost	EW 45 D1

řízení výtahu	tlačítkové samoobslužné jednoduché nebo sběrné dolů
venkovní tlačítka	prosvětlovací s potvrzením volby pro přivolání kabiny
tlačítka v kabině	prosvětlovací s potvrzením volby pro jízdu do stanic
provedení tlačítek	ANTIVANDAL
písmo na tlačítkách	hmatelem čitelné
materiál štítků	nerez brus
digitální ukazatel polohy klece	ve výchozí stanici
výtahový rozvaděč	mikroprocesorový
elektroinstalace	drátová, vedená ve žlábech PVC
revizní jízda výtahu a žebřík do prohlubně	

Cena D+M výtahu HOV 630/0,3-2/2-1/A

projektová dokumentace technologické části výtahu	15.000,- Kč
kompletní dodávka výtahu	415.000,- Kč
montáž výtahu vč. dopravy	35.000,- Kč
úřední zkoušky výtahu za účasti autorizované osoby	10.000,- Kč
Celková cena bez DPH výtahu	470.000,- Kč

Zpracoval: Řáčák
Datum: 4.4.2012

Ing. Petr Vašíček

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VAŠSTAV

Stavba: Spec. škola Ibsenova, Brno

Objekt: Přeložka plynu

Objednatel:

Zhotovitel: VAŠSTAV

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Řačák

Datum: 4.4.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

48 463,42 11,717

1 Zemní práce

13 100,35 9,162

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	235,00	470,00	0,017
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	190,00	570,00	0,111
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	274,00	822,00	0,000
4	132201201	m3	m3	17,000	279,00	4 743,00	0,000
5	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	0,98	39,20	0,034
6	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,000	0,17	6,80	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,000	61,20	1 040,40	0,000
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,500	42,50	276,25	0,000
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,500	135,00	877,50	0,000
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	6,500	21,80	141,70	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,500	71,00	816,50	0,000
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,000	282,00	1 128,00	0,000
13	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	7,200	241,00	1 735,20	7,200
14	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	1,800	241,00	433,80	1,800

4 Vodorovné konstrukce

910,50 2,555

15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,500	607,00	910,50	2,555
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

8 Trubní vedení

34 452,57 0,000

16	230180007	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 25 mm, tl 2,7 mm	m	10,000	33,30	333,00	0,000
17	230180014	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 40 mm, tl 3,6 mm	m	11,000	41,40	455,40	0,000
18	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,000	349,00	349,00	0,000
19	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	183,00	183,00	0,000
20	23020001	Číchačka	kus	1,000	2 034,90	2 034,90	0,000
21	23020002	poklop ventilový typ 4057 PLYN Y 4510 101007127	kus	1,000	428,80	428,80	0,000
22	23020003	podklad betonový ventilový 260X260X45 PODKLV	kus	1,000	131,50	131,50	0,000
23	23020001	Napojení nové přípojky plynu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
24	23020002	M+D plechové skříňky pro plyn	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
25	230180028	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm	m	3,500	85,30	298,55	0,000
26	23020011	chránička PE-HD plyn 110X4.2/6M K110042006HCL	m	3,500	162,80	569,80	0,000
27	23020003	Nasunutí potrubí DN 40 do chráničky PE	m	3,500	218,00	763,00	0,000
28	23020012	Manžeta 50x100	kus	2,000	558,20	1 116,40	0,000
29	23020013	Objímky RACI I 15 mm	kus	8,000	173,00	1 384,00	0,000
30	23020004	trubka plyn PE100 SDR11 25X3.0/100M GP025030100	m	10,000	23,70	237,00	0,000
31	23020005	trubka plyn PE100 SDR 11 40X3.7/100M GP040037100	m	11,000	46,20	508,20	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

32	723239105	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ	kus	3,000	195,00	585,00	0,000
33	23020006	redukce ISIFLO T135 2.1.135 40 X 32 2.1.135.40	kus	3,000	370,70	1 112,10	0,000
34	23020007	kohout kul. ISIFLO 2.3.3 25 X 3/4" 2.3.3.2534	kus	1,000	622,02	622,02	0,000
35	23020008	kohout kul. ISIFLO 2.3.2 32 X 1" 2.3.2.321	kus	2,000	783,50	1 567,00	0,000
36	23020009	držák ISIFLO k přišroubování 19.2 19.2	kus	3,000	111,90	335,70	0,000
37	23020010	objímka ISIFLO 22.1 pro kohout kul. 25 22.1.25	kus	3,000	299,40	898,20	0,000
38	23020004	Výstražná folie + signal. vodič	m	20,000	52,00	1 040,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 012,16 0,000

99 Přesun hmot 1 012,16 0,000

39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,180	83,10	1 012,16	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 7 591,45 0,039

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 591,45 0,039

40	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	10,000	605,00	6 050,00	0,035
41	723150367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	1,000	488,00	488,00	0,004
42	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,000	30,20	302,00	0,000
43	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	259,00	259,00	0,000
44	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,000	126,00	126,00	0,000
45	723239104	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ	kus	2,000	150,00	300,00	0,000
46	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,150	443,00	66,45	0,000

M Práce a dodávky M 5 932,97 0,000

23-M Montáže potrubí 5 932,97 0,000

47	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	1 910,00	1 910,00	0,000
48	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	21,000	5,94	124,74	0,000
49	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	21,000	176,00	3 696,00	0,000
50	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	21,000	9,63	202,23	0,000

Celkem bez DPH

63 000,00

11,756

Ing. Petr Vašíček

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VAŠSTAV

Rozpočet	F 4	Komunikace a zpevněné plochy	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
F4	Komunikace a zpevněné plochy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
05_02_2012	Odstranění havar. stavu rekci. ZŠ Ibsenova, Brno		Náklady na m.j. 0
Projektant	Atelier CREO, spol. s r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Atelier CREO, spol. s r.o.		
Objednatel	MŠ a ZŠ Brno, Ibsenova		
Dodavatel	Vybrán výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	126 680	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	126 680	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		126 680	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		126 680	Ostatní náklady celkem
			0

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Račák	Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno :
Datum : 4.4.2012	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	126 680 Kč
DPH	20,0 %	25 336 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		152 016 Kč

Poznámka :

Stavba :	05_02_2012 Odstranění havar. stavu rekcí. ZŠ Ibsenova, F	Rozpočet : F 4
Objekt :	F4 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 984	0	0	0	0
5 Komunikace	77 152	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 830	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 465	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 249	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 680	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			126 680	0
Oborová přírážka			126 680	0
Přesun stavebních kapacit			126 680	0
Mimostaveništní doprava			126 680	0
Zařízení staveniště			126 680	0
Provoz investora			126 680	0
Kompletační činnost (IČD)			126 680	0
Rezerva rozpočtu			126 680	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 05_02_2012 Odstranění havar. stavu rekcí. ZŠ Ibsend		Rozpočet:				
Objekt : F4 Komunikace a zpevněné plochy		Komunikace a zpevněné plochy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ vč. Režie	cena celkem VAŠSTAV
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	98,00	27,60	2 704,80
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	98,00	43,30	4 243,16
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00	22,94	252,37
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	2,37	72,80	172,52
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,37	15,18	35,98
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,37	161,00	381,57
7	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn	m3	5,70	63,25	360,53
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,37	5,18	12,26
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	103,00	28,75	2 961,25
10	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,37	402,50	953,93
11	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	6,40	25,53	163,39
12	58330002.A	Zemina stabilizační	t	10,66	632,50	6 741,82
Celkem za		1 Zemní práce	18 983,57			
Díl: 5		Komunikace				
13	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	103,00	422,05	43 471,15
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	103,00	155,25	15 990,75
15	59245020	Betonová dlažba 6 cm přírodní	m2	106,09	166,75	17 690,51
Celkem za		5 Komunikace	77 152,41			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	14,50	74,52	1 080,54
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,65	248,40	162,08
18	59217421	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/250	kus	15,00	105,80	1 587,00
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci	2 829,62			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	56,16	239,78	13 465,41
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot	13 465,41			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	30,80	198,95	6 127,46
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	30,80	10,71	329,75
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,80	253,00	7 792,15
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 249,36			

[illegible]

Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy – F6. Příloška sdělovacího kabelu

	Geodet. zaměření do 100 m - pevná částka	1	ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Geometrický plán pro VBř (do 200m)	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
	Vložení do katastru nemovitostí	1	ks	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
MATERIÁL					
	Deska krycí plast. 250x500 mm	72	ks	13,20 Kč	950,40 Kč
	Folie výstražná 330 mm PE oranžová	36	m	1,76 Kč	63,36 Kč
	Folie výstražná 80 mm PE červenobílá	100	m	0,61 Kč	61,00 Kč
	kabel plastový TCEPKPFLE 5 XN 0,6	35	m	25,49 Kč	892,15 Kč
	kabel plastový TCEPKPFLE 100 XN 0,6	35	m	332,84 Kč	11 649,40 Kč
	koncovka trubky Plasson 40 mm	2	ks	179,30 Kč	358,60 Kč
	mini marker 3M Ball	2	ks	249,70 Kč	499,40 Kč
	modul konektor. 3M 9700	42	ks	29,10 Kč	1 222,20 Kč
	páska lepicí iz. černá 19x20x0,15 mm	8	ks	31,35 Kč	250,80 Kč
	souprava čistící 4413L	1	ks	583,00 Kč	583,00 Kč
	spojka kabelová SCX 43/8-130	2	ks	644,05 Kč	1 288,10 Kč
	spojka kabelová SCX 75/15-430	2	ks	941,60 Kč	1 883,20 Kč
	trubka HDPE 40/33 oranž. - 2x bílé pruhy	35	m	24,20 Kč	847,00 Kč
	záslepka trubky HDPE 40 mm	2	ks	22,00 Kč	44,00 Kč
	Celková cena bez DPH				58 348,31 Kč
Dne 4.4.2012					
Zpracoval: Řačák	Ing. Petr Vašíček				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET VAŠSTAV

Rozpočet	2	Oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
Stavba	Název stavby	Přístavba	Měrná jednotka	
			Počet jednotek	
		Ibsenova II.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	45 021	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 109	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	47 130	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	47 130	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	47 130	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Račák		Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno :
Datum : 4.4.2012		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		47 130 Kč
DPH	20,0 %		9 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			56 556 Kč

Poznámka :

Stavba: 2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet : 2
Objekt: 1 Přístavba	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	523	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	653	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	43 710	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	135	0	0	0	0
783 Nátěry	0	2 109	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 021	2 109	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			47 130	0
Oborová přírážka			47 130	0
Přesun stavebních kapacit			47 130	0
Mimostaveništní doprava			47 130	0
Zařízení staveniště			47 130	0
Provoz investora			47 130	0
Kompletační činnost (IČD)			47 130	0
Rezerva rozpočtu			47 130	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2 Ibsenova II.etapa	Rozpočet:
Objekt :	F2_ OPRAVA OPLOCENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ vč. Režie	cena celkem VAŠSTAV
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,36	609,50	219,42
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,36	161,00	57,96
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,36	5,18	1,86
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,60	402,50	243,43
	Celkem za	1 Zemní práce				522,68
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,36	1 814,70	653,29
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				653,29
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	95.1	D+M oplocení	m	6,70	6 351,45	42 554,72
7	95.2	Dmtž stávajícího oplocení vč. likvidace	m	6,70	172,50	1 155,75
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 710,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,88	152,72	134,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				134,88
Díl: 783		Nátěry				
9	783.1	Nátěr oplocení	m2	15,28	138,00	2 108,86
	Celkem za	783 Nátěry				2 108,86

náklady celkem

47 130,17

Nabídka VAŠSTAV s.r.o. Brno - Zadání s výkazem výměr

Stavba: Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy
 Objekt: F7. Venkovní kanalizace-změna1

JKSO:

Datum: 4.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							35 919,59
1	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	75,260	93,00	6 999,18
2	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	75,260	8,33	626,92
3	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,335	0,89	30,56
4	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,335	0,17	5,84
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	68,936	23,00	1 585,53
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	32,022	56,00	1 793,23
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,022	7,47	239,20
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,437	120,00	6 532,44
10	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	43,238	26,60	1 150,13
11	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,309	88,00	1 611,19
12	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8 - obsyp potrubí	t	18,993	342,00	6 495,61
13	583	583336500	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 praná-obsyp krechtů	t	17,735	499,00	8 849,77
4 Vodorovné konstrukce							7 834,74
14	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,104	1 723,00	3 625,19
15	271	451573111	Lože pod vsakovací krecht z praného šterku fr.16-32	m3	2,852	1 476,00	4 209,55
8 Trubní vedení							59 138,50
16	271	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	4,000	215,00	860,00
17	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	23,500	277,00	6 509,50
18	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4,000	120,00	480,00
19	271	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	125,00	250,00
20	286	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	49,00	49,00
50	286	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45°	kus	1,000	97,00	97,00
51	286	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	135,00	135,00
22	286	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	2,000	55,00	110,00
23	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	67,00	67,00
24	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 580,00	9 580,00
25	271	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	1 945,00	3 890,00
27	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální(1xpřemístění vpusti)	kus	2,000	1 192,00	2 384,00
28	286	286617120	kónus betonový 315 mm	kus	1,000	490,00	490,00
29	592	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/29 SN	kus	2,000	217,00	434,00
30	592	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/59 SV	kus	2,000	325,00	650,00
31	592	592pc3	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/20 CP	kus	2,000	357,00	714,00
32	592	592pc4	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/62 PVC	kus	2,000	489,00	978,00
33	592	592pc5	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/49 KV	kus	2,000	434,00	868,00

Nabídka VAŠTAV s.r.o. Brno - Zadání s výkazem výměr

Stavba: Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení objektu školy

Objekt: F7. Venkovní kanalizace-změna1

JKSO:

Datum: 4.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
34	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
35	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	620,00	620,00
36	592	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	855,00	855,00
37	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	180,00	360,00
38	271	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	718,00	1 436,00
39	286	286617200	poklop betonový 315/3t	kus	1,000	400,00	400,00
40	286	286617380	poklop pachotěsný s madlem dno 315 mm	kus	1,000	240,00	240,00
41	552	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	1,000	3 452,00	3 452,00
42	552	552421380	mříž kanalizační litinová 500x500	kus	2,000	2 780,00	5 560,00
43	552	552pc1	kalový koš žárově pozinkovaný	kus	2,000	705,00	1 410,00
44		pc6	KRECHT-střední díl 2,3x1,3x0,8 m	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
45		pc7	KRECHT-čelo	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
46	271	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000	650,00	650,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		99	Přesun hmot				8 113,02
47	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,573	83,10	7 028,02
48	286	286618420	spojka "in situ" 150 mm	kus	1,000	460,00	460,00
49	673	673525000	geotextilie netkaná (polypropylen) PET 200	m2	25,000	25,00	625,00

Celkem

111 005,85

Zpracoval: Račák

Ing. Petr Vašíček