


VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2


Název veřejné zakázky :	Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice - stavba
Zadavatel :	Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	00559261
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:


- 1) „V rámci technické zprávy **2.6 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH – 2.6.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM** v části *Povrchová úprava* se uvádí s požadavkem „*reakce na oheň B-s1,d0 dle ČSN EN 13501*“ avšak v technických parametrech předmětu veřejné zakázky je u části omítky uvedeno: „*reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501*“. Prosím o vyjasnění daného rozporu, který z uvedených parametrů je platný.
- 2) V rámci přílehlé projektové dokumentace není k dispozici stavební povolení k dané akci. Prosím o doplnění tohoto dokumentu.
- 3) V soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v části **POL SO 01,03,04** jsou špatně uvedeny velikosti dveřních otvorů, a to:
 - a. **položka č. 215** uvádí velikost dveří **D/108 - 700/1970** avšak dle přiloženého výpisu dveří by rozměr měl být **800/1970**. Prosím o provedení nápravy.
 - b. **položka č. 216** uvádí velikost dveří **D/109 - 700/1970** avšak dle přiloženého výpisu dveří by rozměr shodný s dveřmi D/108 a tedy by měl být **800/1970**. Prosím o provedení nápravy.
 - c. **položka č. 224** uvádí velikost dveří **D/117 - 800/2350** avšak dle přiloženého výpisu dveří by rozměr měl být **800/2400**. Prosím o provedení nápravy.
- 4) V soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v části **SPOJ.KRČEK-SOUHRN** jsou špatně uvedeny tyto dveře, a to:
 - a. **položka č. 115** „*M+D dveří vnitřních jednokřídlových protipožárních 900/1970 EW 30DP1-C vč. povrch. úpravy RAL dle výběru investora*“ odkazuje na výpis prvků na typ dveří **D 101**, avšak tyto dveře mají jiné rozměry a navíc i jiné členění. Prosím o vyjasnění rozporu.
- 5) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-102b_půdorys 1.NP** jsou vykresleny dveře typu **D 119**, avšak tyto dveře se odkazují ve výpisu prvků na dveře **D 115**, které mají rozměry 800/1970 avšak ve výkresu jsou zakresleny dveře o rozměrech 900/2150. Prosím o ujasnění, o které dveře se jedná.

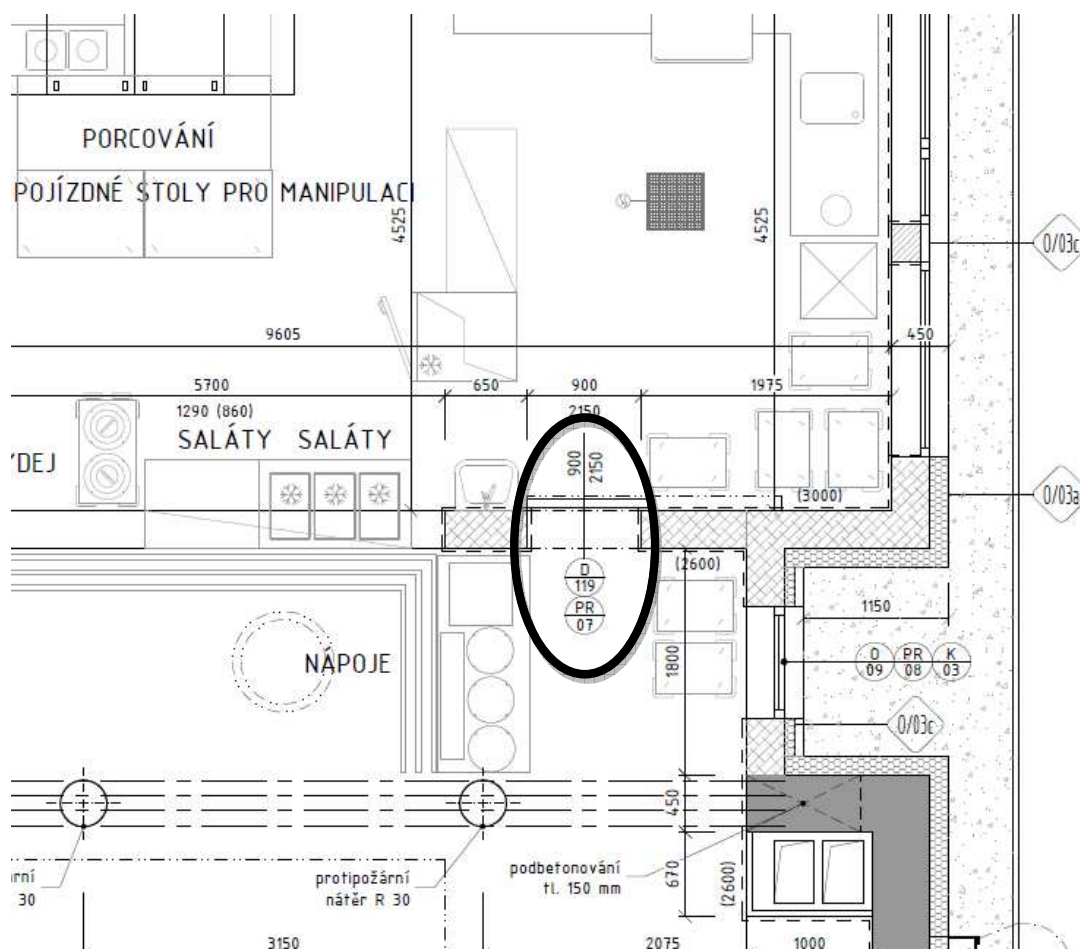


- 6) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-102b_půdorys 1.NP** jsou vykresleny dveře typu **D 101**, avšak tyto dveře se mají rozdílné rozměry oproti výpisu dveří. Ve výpisu dveří jsou rozměry **900+350/2200** avšak výkres uvádí **900+350/1970**. Prosím o vyjasnění rozporu.

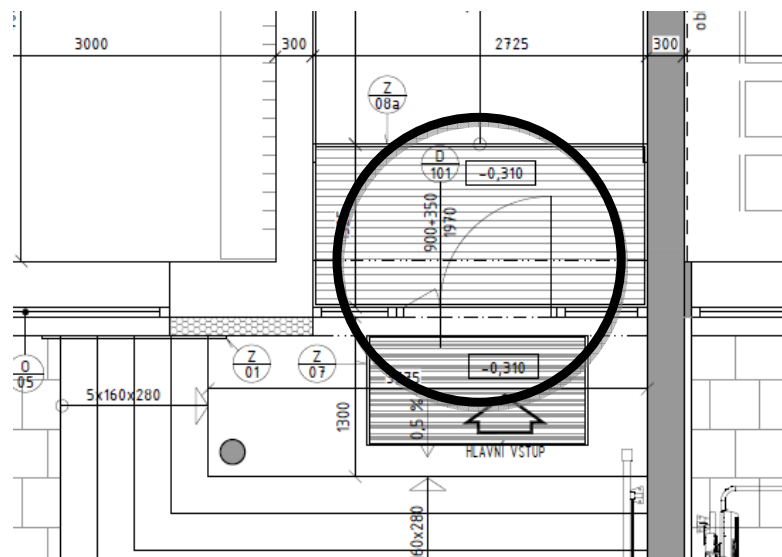


- 7) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-102b_půdorys 1.NP** jsou vykresleny okenní otvory **O 11**, které jsou členěny na 3 části > výpis prvků uvádí členění tohoto okna následovně: **900 + 2150 + 2745**, avšak výkres označuje velikost **800 + 2200 + 2795**. Celkově se jedná o stejnou šířku, ale prosím o ujasnění rozměrů jednotlivých okenních otvorů.

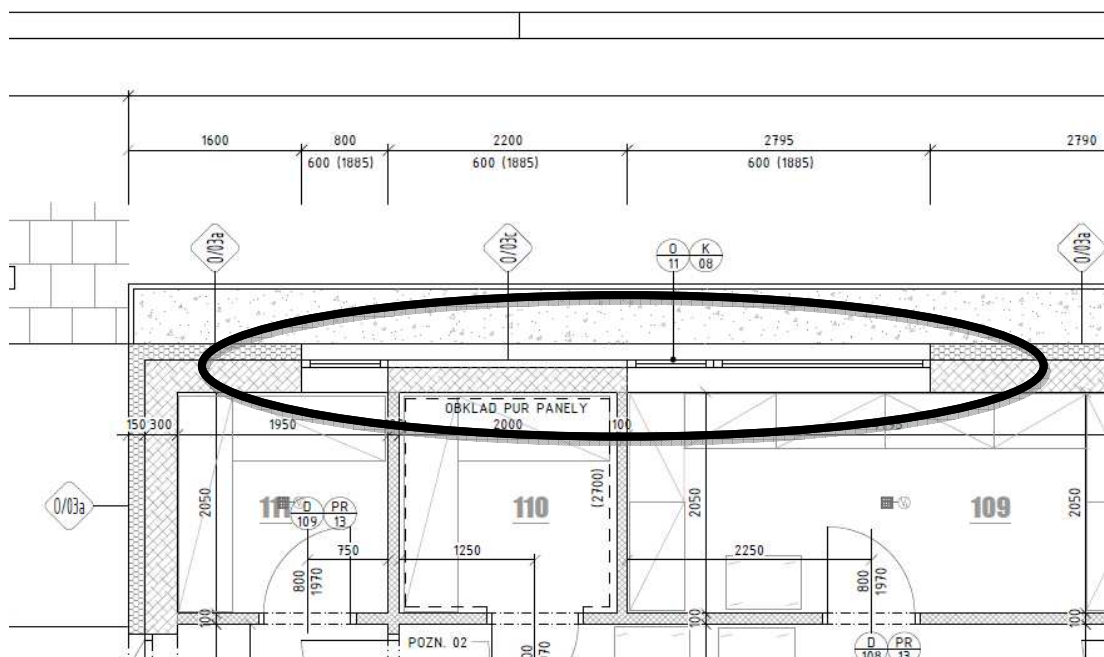

- 8) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-102b_půdorys 1.NP** jsou vykresleny okenní otvory **O 16**, které mají rozměr 900/500 avšak dle přiloženého výpisu okenních otvorů se jedná o rozměr 900/900. Prosím o vyjasnění rozporu.

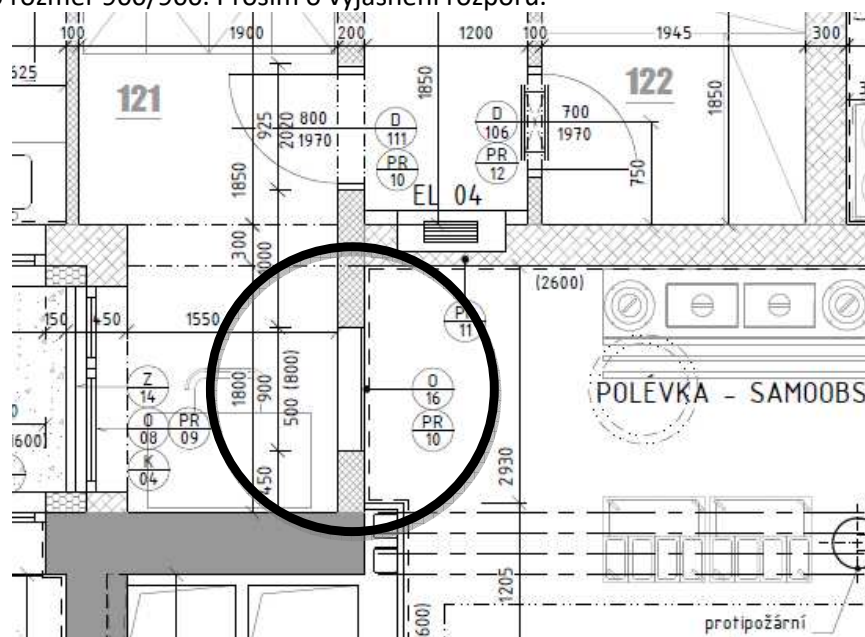


- 9) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-102b_půdorys 1.NP** je vykreslena průběžná skleněná stěna s rozměrem 2070mm, avšak dle přiloženého výpisu okenních otvorů se jedná o rozměr 2060mm. Prosím o vyjasnění rozporu.

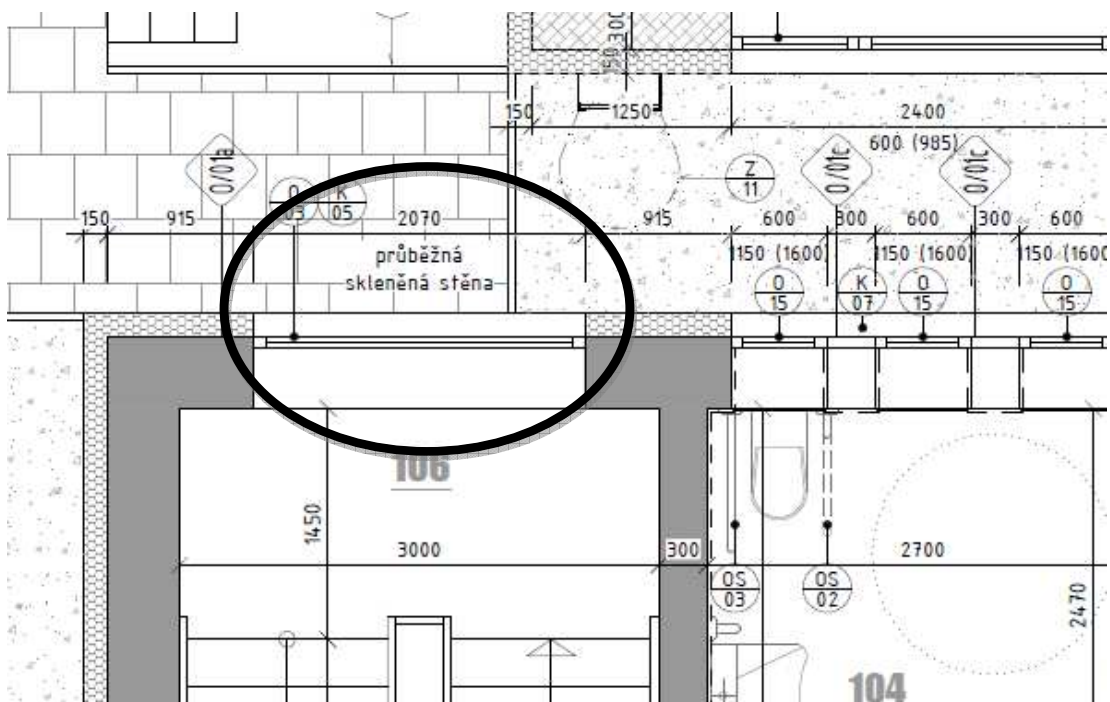

- 10) V příložené projektové dokumentaci, část **D.1.1.-151b, 152b, 153b, 154b**, tj. výkres podhledů, který uvádí legendu podhledů obsahující plochu v m², avšak ta se naprosto v žádném případě neshoduje s množstvím ve výkazu výměr u jednotlivých druhů podhledů. Prosím o vyjasnění rozporu, které množství je správné.
- 11) Ve výpisu oken, **druh okna O/08** > dle našeho odborného posouzení je návrh okna příliš vysoký, aby bylo možné jej vyrobit z PVC. Z důvodu bezproblémové funkčnosti, navrhujeme maximální výšku 2 250mm nebo je možnost toto okno vyrobit z AL profilů ve Vámi určené výšce. Prosím o vyjasnění rozměrů, a také druh materiálu.
- 12) Ve výpisu oken, **druh okna O/09** > dle našeho odborného posouzení je návrh okna příliš vysoký, aby bylo možné jej vyrobit z PVC. Z důvodu bezproblémové funkčnosti, navrhujeme maximální výšku 2 250mm nebo je možnost toto okno vyrobit z AL profilů ve Vámi určené výšce. Prosím o vyjasnění rozměrů, a také druh materiálu.
- 13) Dle příloženého výpisu oken jsou **okenní sestavy O/11, O/12 a O/13** stanoveny jako jeden celek, avšak dle příložených pohledů a výkresu 1.NP se jedná o rozdělená okna, která jsou kotvena do obkladu z kazet vč. roštu. Prosíme o vyjasnění:
- Jedná se o sestavu oken, kde prostor mezi okny bude zajištěn fixním zasklením?
 - V případě využití kazetové obkladu (**ozn. O/03c**), prosíme o vyjasnění, zdali je rošt nosný, kvůli kotvení oken a také i vyřešení kotvení do obkladu.

Označení:	Typ, popis:	
O/03c	skladba obvodové stěny - přístavba - obklad	tloušťka
	OBKLAD - hliníkové systémové obkladové kazety, tloušťka plechu min. 1,0 mm, povrchová úprava polyesterový lak (35 µm) včetně systémového roštu z FeZn, barva antracit	cca 50 mm
	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA - tepelná izolace minerální (λ = max 0,038 W/(m.K)) v celém objemu hydrofobizovaná, vložena mezi rošt obkladů	80 mm
	TVÁRNICE - keramické tvárnice 30 P+D, pevnost viz stavební konstrukční část D.1.2	300 mm
	OMITKA - vnitřní vápenocementová dvouvrstvá hladká včetně penetrační vrstvy pro přilnavost omítky a malby	10 mm

- 14) V přiložené projektové dokumentaci ve výkresu **D.1.1.-101b_půdorys 1.PP** jsou vykresleny okenní otvory **O 01**, které mají rozměr 800/1500 avšak dle přiloženého výpisu okenních otvorů se jedná o rozměr 800/14500. Prosím o vyjasnění rozporu.

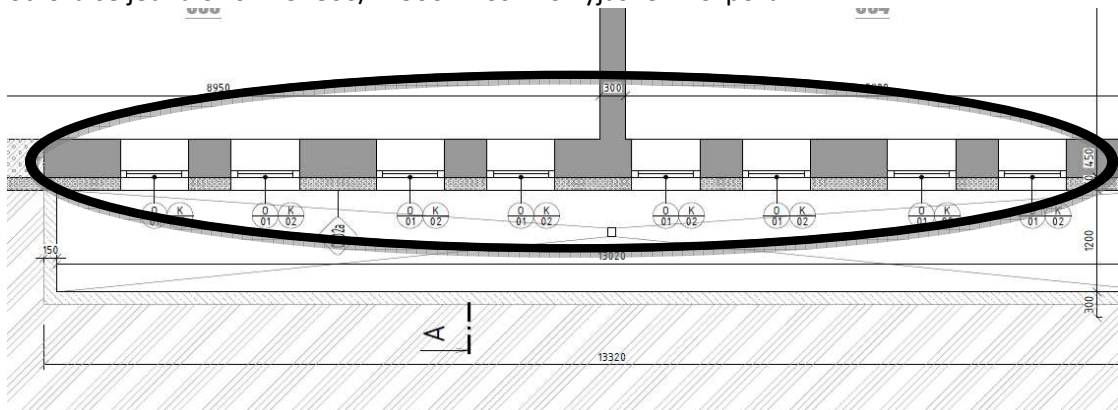

- 15) V soupisu prací a dodávek s výkazem výměr část **POL_SO_01,03,04** je položka č. 3, která zní: *“Vyčištění stáv. pozemku od spotřebičů a suti, naložení, odvoz na skládku”*. Prosím o vyjasnění, co tato položka představuje.

- 16) V přiloženém soupisu prací a dodávek s výkazem výměr v části **Spoj_krček-Souhrn položka č. 27**, která má nulovou hodnotu. Prosím o provedení nápravy.

27	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	------	----------------

- 17) Prosím o vyjasnění soupisu prací a dodávek s výkazem výměrem: rozpočet obsahuje list v dokumentu excel „**Rekap**“, která načítá všechny hodnoty z jednotlivých listů – tedy Elektro, ZTI, UT, avšak část **SO 103 Spojovací krček**, v rámci architektonicko-stavební části obsahuje položky odkazující opět na dílčí rozpočty (např. pol. č. 125 Elektro - viz samostatný rozpočet), čímž dojde k duplicitní ceně za část elektro. Tento rozpor je dále i u části ZTU, ÚT. Prosím o vysvětlení.“

Odpověď zadavatele (vysvětlení zadávací dokumentace):

Ad1) Správný parametr je „reakce na oheň B-s1,d0 dle ČSN EN 13501“.

Ad2) přílohou této odpovědi je kopie stavebního povolení

Ad3) údaje byly v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb upraveny. Revidovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této odpovědi.

Ad4) zadavatel neshledal rozpor v rozměrech a členění specifikovaných v popisech pol.č.115, list „SPOJ.KRČEK-SOUHRN“ ze soupisu stavebních prací, v porovnání s popisem dveří D 101 ve výpisu prvků. Ve výpisu prvků je pouze chybně uvedeno, že dveře jsou dřevěné. Platí tedy popis pol.č. 115 ze soupisu stavebních prací, tzn. že předmětem dodávky a montáže jsou dveře EW 30DP1-C o rozměrech 900/1970 mm.

Ad5) správné označení dveří ve výkrese má být D/120. V pol.č. 227, list „Pol SO 01,03,04“ revidovaného soupisu stavebních prací byl upraven popis rozměru dveří.

- Ad6) přílohou této odpovědi je revidovaný výpis dveří, v rámci kterého byly upraveny rozměry do správných hodnot.
- Ad7) přílohou této odpovědi je revidovaný výpis oken. Platné členění výrobku O/11 je dle výkresu „D.1.1.-102b_půdorys 1.NP“
- Ad8) správná velikost výrobku O/16 je dle výpisu „D.1.1.-401b_výpis oken“, tzn. 900/900mm.
- Ad9) přílohou této odpovědi je revidovaný výpis oken. Platná velikost O/03 je dle výkresu „D.1.1.-102b_půdorys 1.NP“ a dle zaměření skutečného stavu před výrobou výplní otvorů.
- Ad10) správné hodnoty plošných výměr podhledů jsou uvedeny ve výkazu výměr.
- Ad11) rám prvku O/08 bude proveden z PVC profilů, se zachováním rozměrů dle výpisu výrobků. V případě potřeby musí být rám opatřen přídatnou výztuží.
- Ad12) rám prvku O/09 bude proveden z PVC profilů, se zachováním rozměrů dle výpisu výrobků. V případě potřeby musí být rám opatřen přídatnou výztuží.
- Ad13) jedná se o variantu b., platí tedy skladby konstrukcí a meziokenní pilíře budou se skladbou O/03c. Přílohou této odpovědi je revidovaný výpis oken, kde je již uvedeno, že se v daném případě nejedná o sestavu. Rošt bude nosný.
- Ad14) správná hodnota je uvedena ve výpisu; jedná se o hodnotu 800/1450 mm.
- Ad15) přílohou této odpovědi je revidovaný soupis stavebních prací, ve kterém byl doplněn popis položky, upravena definice měrné jednotky a uvedeno množství.
- Ad16) tato položka byla v soupisu stavebních prací uvedena nadbytečně. Veškeré potřebné množství vázané betonářské výztuže je uvedeno v pol.č. 33, list „Spoj.krček-Souhrn“ soupisu stavebních prací. V revidované verzi soupisu stavebních prací byl popis položky č.27 upraven. Zároveň byla na tomto listu revidovaného soupisu stavebních prací upravena tonáž betonářských sítí u pol.č. 34, čímž byla uvedena do souladu s údajem vyplývajícím z výkresu tvaru a výztuže této části díla.
- Ad17) v revidované verzi soupisu stavebních prací byl upraven list „Rekap“ tak, aby nedocházelo k duplicitnímu načítání hodnot položek č. 100, 101 a 125 z listu „Spoj.krček-Souhrn“ do celkové nabídkové ceny díla.

Datum: 21.9.2017

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci

Přílohy:

- Revidovaná verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (ozn. souboru „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – rev.1“), kterou se nahrazuje původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Stavební povolení
- Revidovaný výpis oken (ozn. souboru „D.1.1-401b_výpis oken-R01“), kterým se nahrazuje původní dokument
- Revidovaný výpis dveří (ozn. souboru „D.1.1-402b_výpis dveří-R01“), kterým se nahrazuje původní dokument