



POHLED M1:25

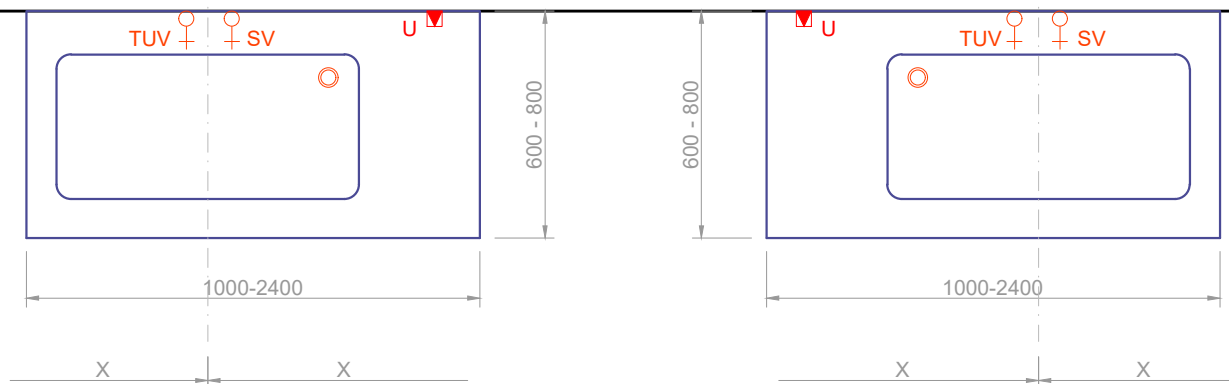

PŮDORYS M1:25

## PUDORYS POHLED

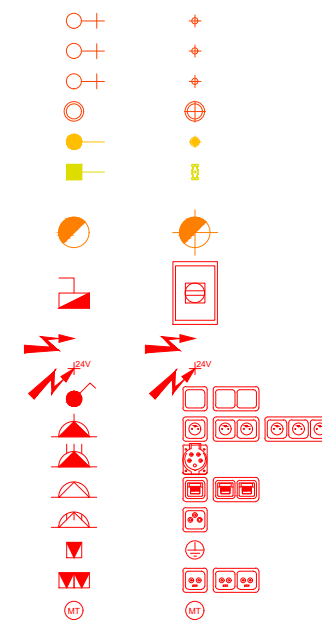

- TUV - Teplá užitková voda
- SV - Studená voda
- DV - Demineralizovaná voda
- OK - Odpad
- MP - Technické a medicínální plyny
- PK - Zemní plyn
- VZT - Ventilace
- HV - Hlavní vypínač
- EE - Pevný přívod elektrické energie
- 24V - Elektrický přívod 24V DC
- OS - Vypínač osvětlení
- 230V - Elektrická zásuvka 230V
- 400V - Elektrická zásuvka 400V
- SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
- AV - Zásuvka TV / R / SAT
- U - Uzemňovací svorka
- PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
- MT - Monitorování teploty

<b>SV</b>	Přívod studené vody pro nástěnnou baterii G1/2" , výška 1150mm
<b>TV</b>	Přívod studené vody pro nástěnnou baterii G1/2" , výška 1150mm
<b>OK</b>	Odpad Ø 50 mm 350-450mm.

Všechny příklady a uzávěry musí být přístupné.  
Všechny rozměry je potřeba průběžně ověřovat na stavbě, v případě nesouladu projektové dokumentace s reálným stavem nebo nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.  
Výkres slouží pro zhotovitele nábytkových prvků jako podklad pro vypracování dílenské dokumentace. Tato bude v předstihu předložena investorovi, technickému a autorskému doзору.

PO VÝBĚRU DODAVATELE NUTNÁ REVIZE !!!!