


## LEGENDA

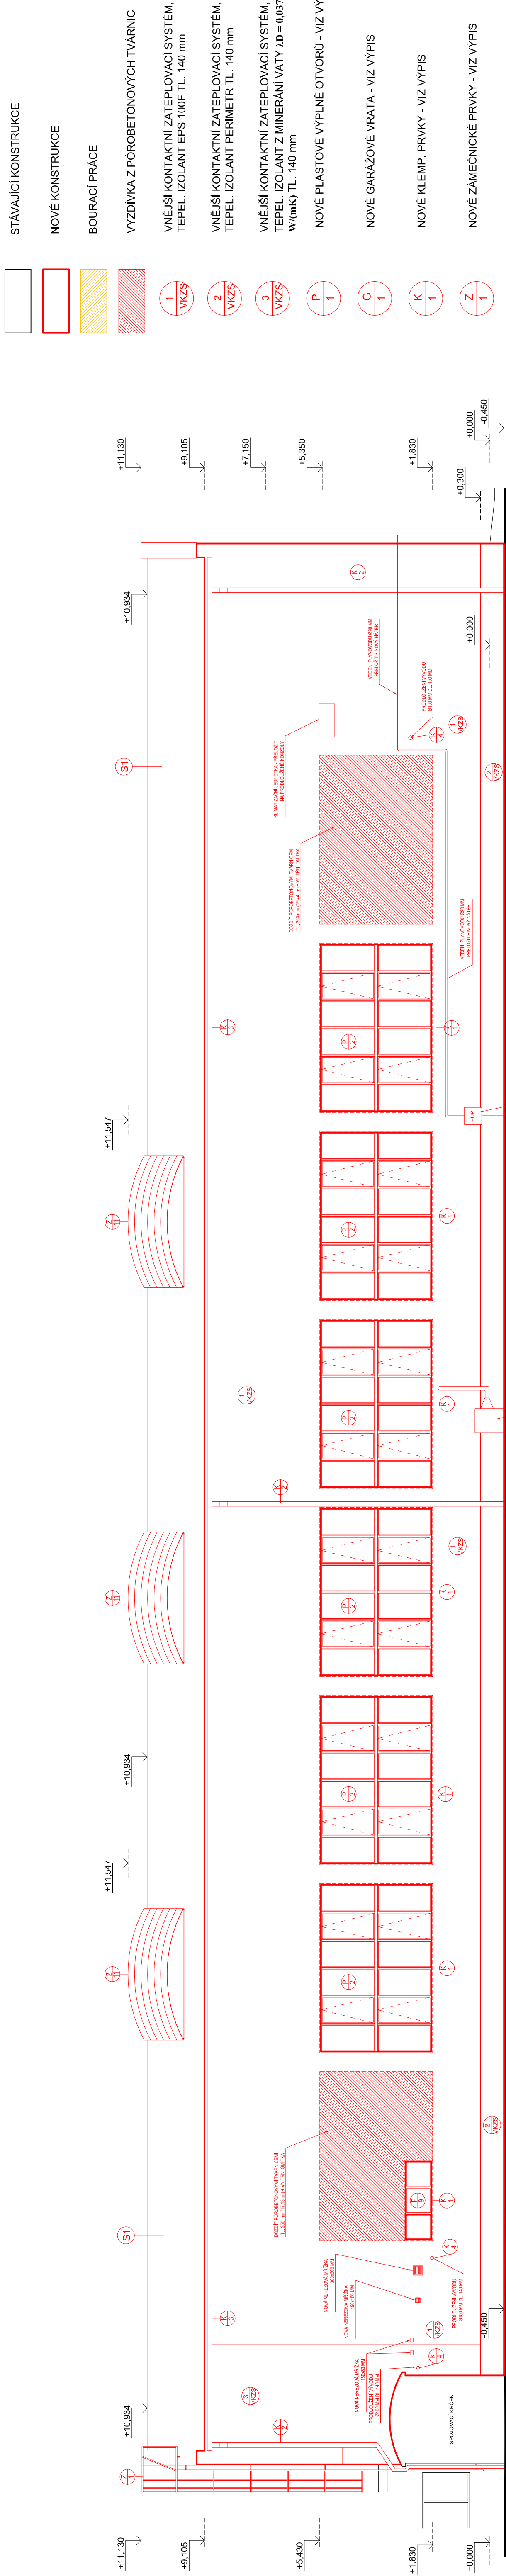

## POZN.:

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VÝPLNÍ (I POD PARAPETY) U STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A NOVÝCH VRAT  
BUDE PROVĚZEN TEPELNÝM IZOLÁNEM Tl. 40 MM

- PAROTÉTNÍ ZÁBRANA SE SAMOLEPÍCÍ MODIFIKOVANÉHO SBS ASF. PÁSU - DUKLADNĚ PROVAŘENÁ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA I-PROFILY
- TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI - HYBROFOBIZOVANÉ ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) TL. 160MM MEZI STÁVÁJÍCÍ I-PROFILY A SPADOVÉ HRANOLY 60/100MM + TEP. IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI - HYBROFOBIZOVANÉ ( $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ ) TL. 100MM, FOŠNY KOTVENÝ V KVAZNICÍCH Z PROFILU I160 POMOCÍ OCELOVÝCH PŘÍLOŽEK
- PLINOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ (VHODNÉ U STŘECH S NÍZKÝM SKLONEM) OSB P+D TL. MIN. 18MM
- P-POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (PŘELEPIT SPOJE, PŘÍPADNĚ FÓLIE S INTEGROVANÝMI SAMOLEPÍCÍMI PÁSKY)
- I-KONTRALATÉ (VZDUCHOVÁ VĚTRANÁ MEZERA) 60X90MM PO OSOVÉ
- LAŽOVÁNÍ 30X50MM PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1200MM
- KRYTINA Z TRAPEZOVÉHO POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

STÁVAJÍCÍ IZOLACE A KRYTINA BUDE ODSTRANĚNÁ, NA STÁVAJÍCÍ PODHLAD KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍM Í-  
PROFILŮM BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA:  
- ASF. PENETRACE

VED. PROJEKTU:		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	05/2017
Ing. Štěpán Brus		Bc. Jiří Masař	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:		SPŠ Jedovnice, p. o.			
STAVBA:		Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, Na Větráku 463, Jedovnice			
OBJEKT:		D 1.1.1 Zateplení objektu - hala C		FORMÁT:	10 x A4
				MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:		Hala C - Pohled JZ		Č. VÝKRESU:	8