


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

ČÍS. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>
101	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	437,31
102	STOLARNA	211,38
103	KOVÁRNA, KALÍRNA	211,38
104	POSILOVNA	214,89

LEGENDA PROSTUPŮ:

OZN.	ROZMĚR PROSTUPU (ŠxV)	POČET
VZT1	860x210 mm, tl. zdiva 100mm	2
VZT2	660x210 mm, tl. zdiva 100mm	4
VZT3	400x400 mm, tl. zdiva 100mm	1
VZT4	770x400 mm, tl. zdiva 255mm	2

PZN: ROZMĚRY A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNO V DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ VE STROPNÍ KONSTRUKCI JE NUTNÉ STATICKÉ POSOUZENÍ.

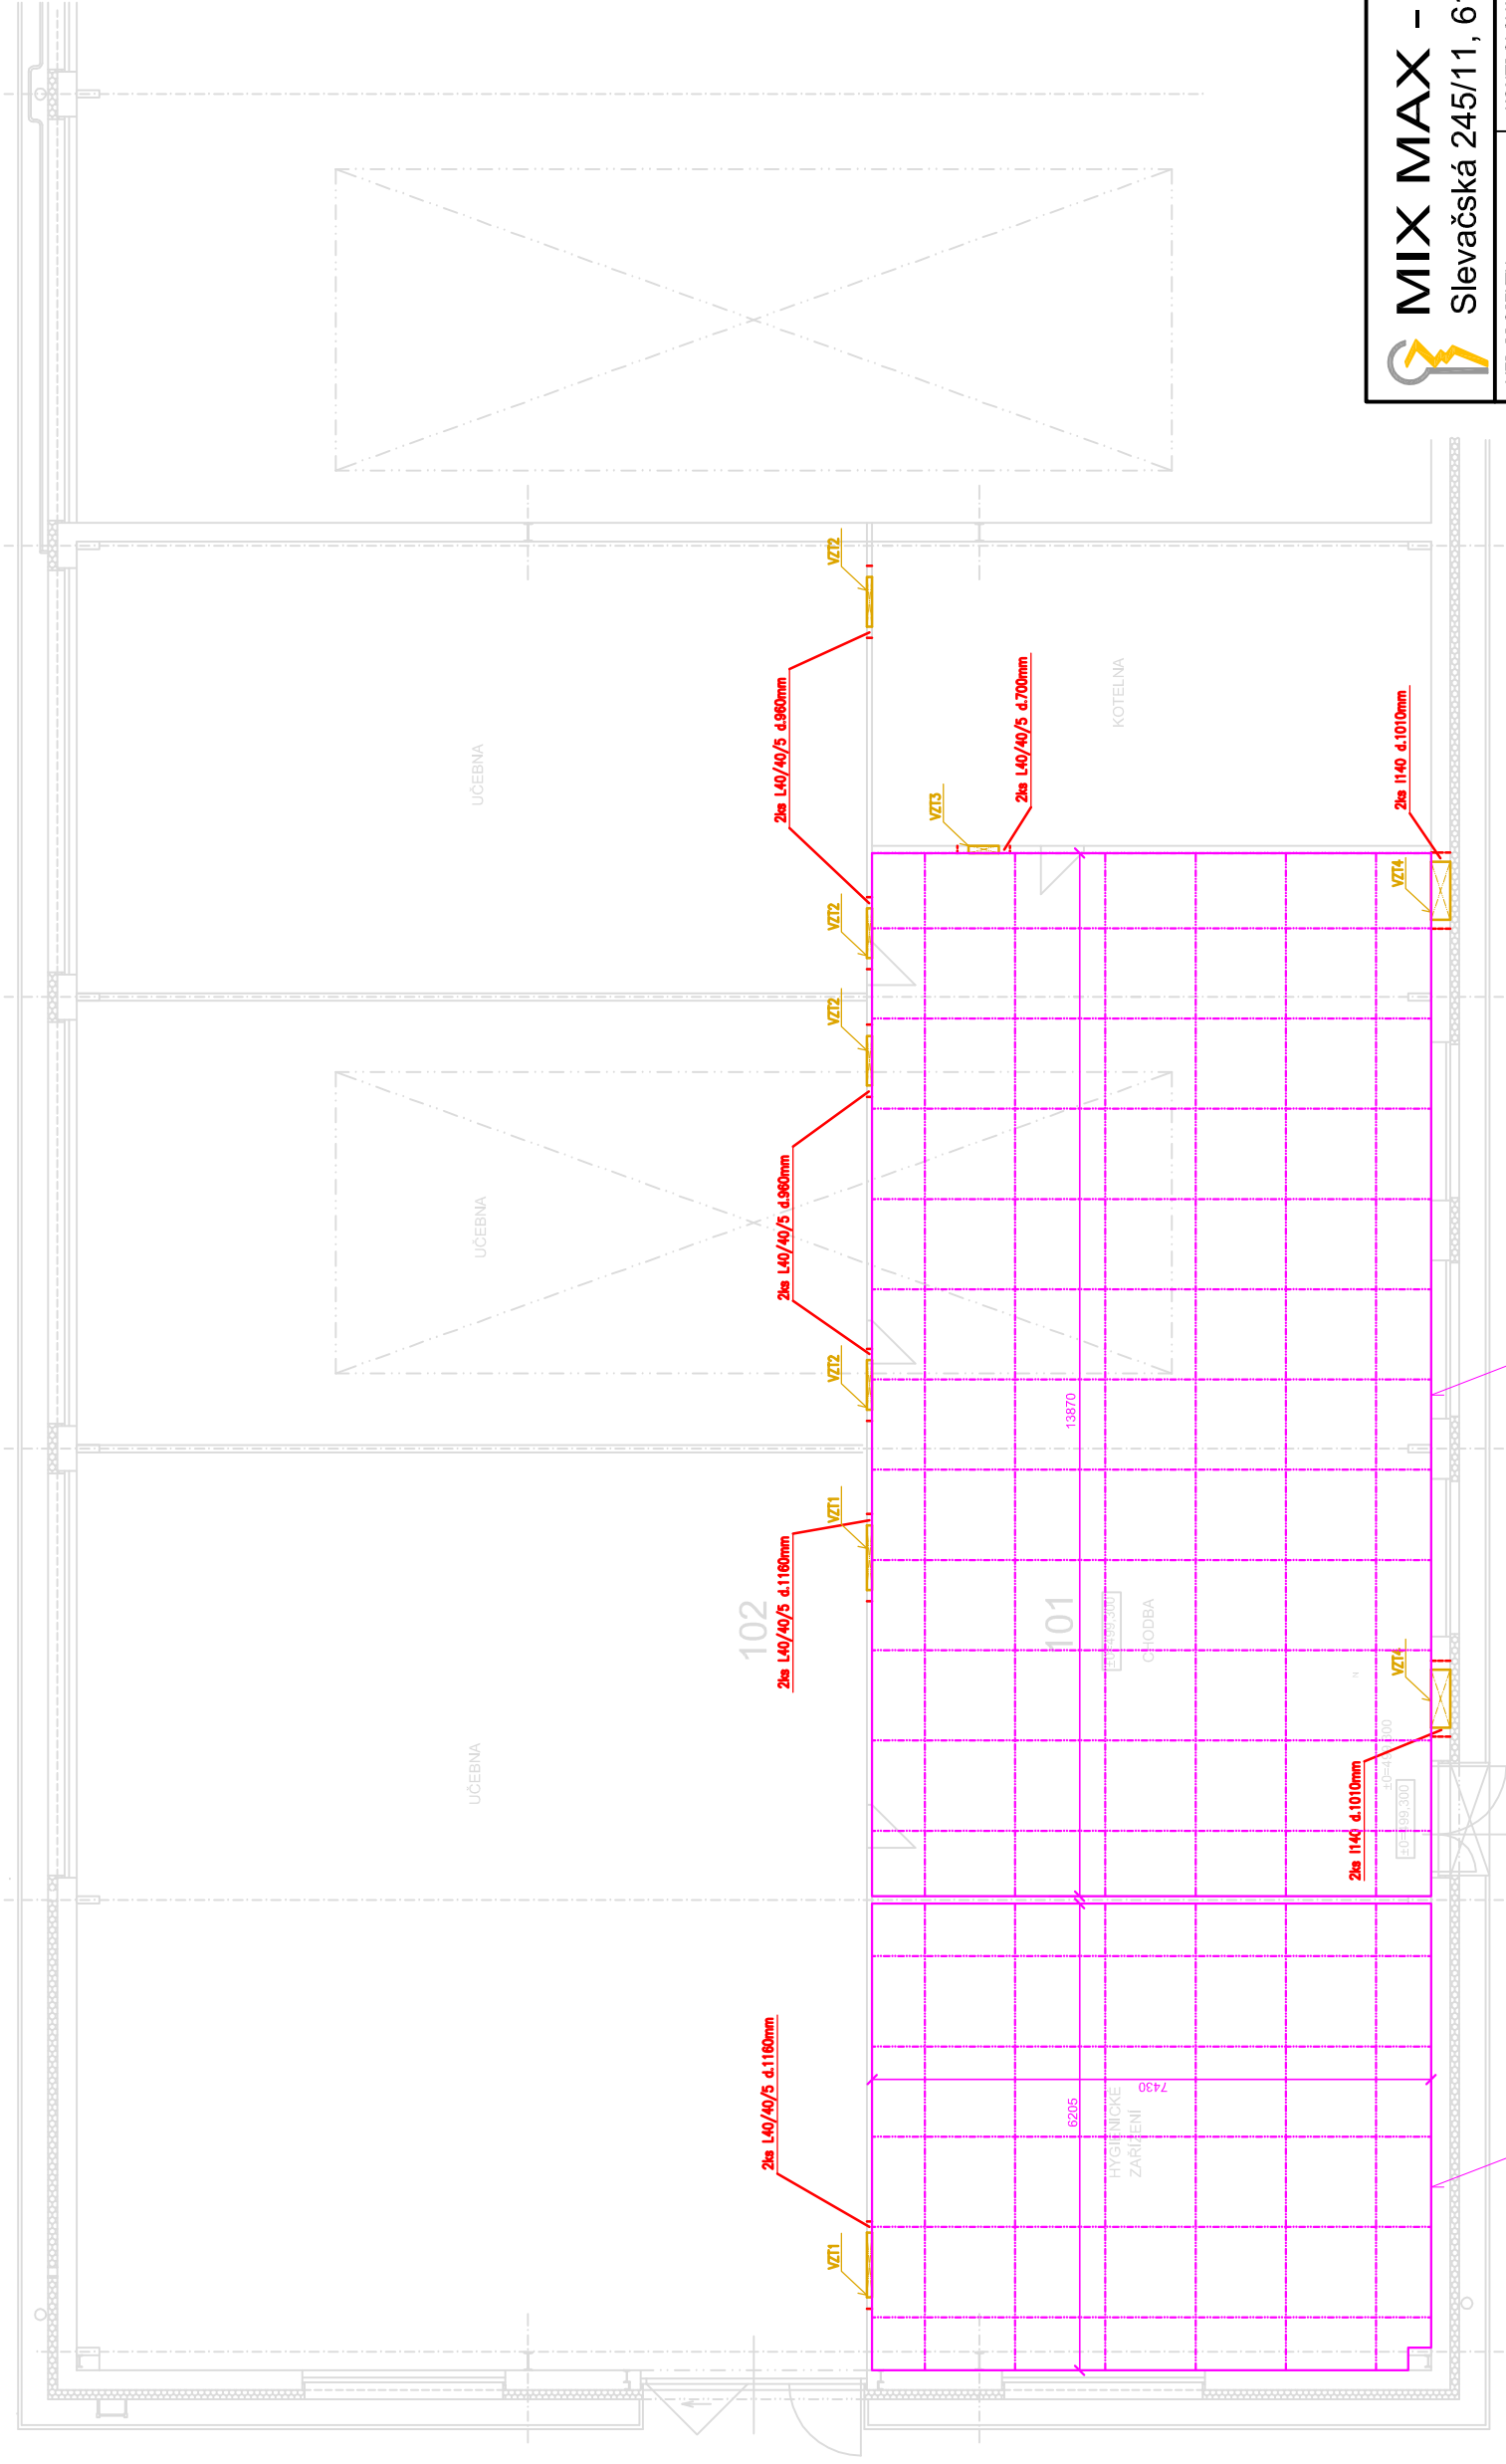

KONSTRUKCE NOVÉHO STROPNÍHO PODHLEDU - MINERÁLNÍ NEHOŘLAVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED S KAZETAMI Z KAMENNÉ MINERÁLNÍ VLNY ROZMĚRU 15x600x600 MM (tl.xdl.xš.) S TYPEM HRANY A24 S VIDITELNOU KONSTRUKCÍ S ODOLNOSTÍ PROTI OHNI Eurotřída A1. ZAVĚŠY PODHLEDU BUDOU UKOTVENY V MAX. VZDÁLENOSTI 1,2 M NA STÁV.DŘEVĚNOU KONSTRUKCI STROPU A NA TYTO ZAVĚŠY BUDOU KOTVENY HLAVNÍ PROFILY PODHLEDU (KOLMO NA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNOU KONSTRUKCI) OPĚT V MAX.VZDÁLENOSTI 1,2 M. MEZI TĚMITO HLAVNÍMI PROFILY BUDOU KOLMO OSAZENY PŘÍČNÉ PROFILY V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 0,6 M. TAKTO BUDE VYTVOŘEN RASTR 1,2 X 0,6 M, KTERÝ BUDE UŽ VYPLNĚN PROFILY DÉLKY 0,6 MM KTERÝ BUDE VYTVÁŘET KONEČNÝ RASTR PRO DESKY 600/600 MM. OKRAJOVÉ PODHLEDOVÉ DESKY BUDOU PAK UPRAVENY NA PŘÍSLUŠNÉ ROZMĚRY A BUDOU OSAZENY NA STĚNOVÉ LIŠTY, KTERÉ BUDOU UKOTVENY NA PŘÍČKÁCH.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/11, 615 00 Bno, [www.mixmaxenergetika.cz](http://www.mixmaxenergetika.cz)

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:
Ing. Štěpán Brus	Bc. Jiří Masař	Bc. Jiří Masař	05/2017
INVESTOR:	SPŠ Jedovnice, p.o.		
STAVBA:	Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice, Na Větráku 463, Jedovnice		
OBJEKT:	D1.4.1.2 Stavební úpravy		
NÁZEV VÝKRESU:	Hala D - Půdorys 1.NP		
FORMÁT:	1 x A4		
MĚŘÍTKO:	1:100		
Č. VÝKRESU:	3		