


RM8L - 4

3+ NPE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

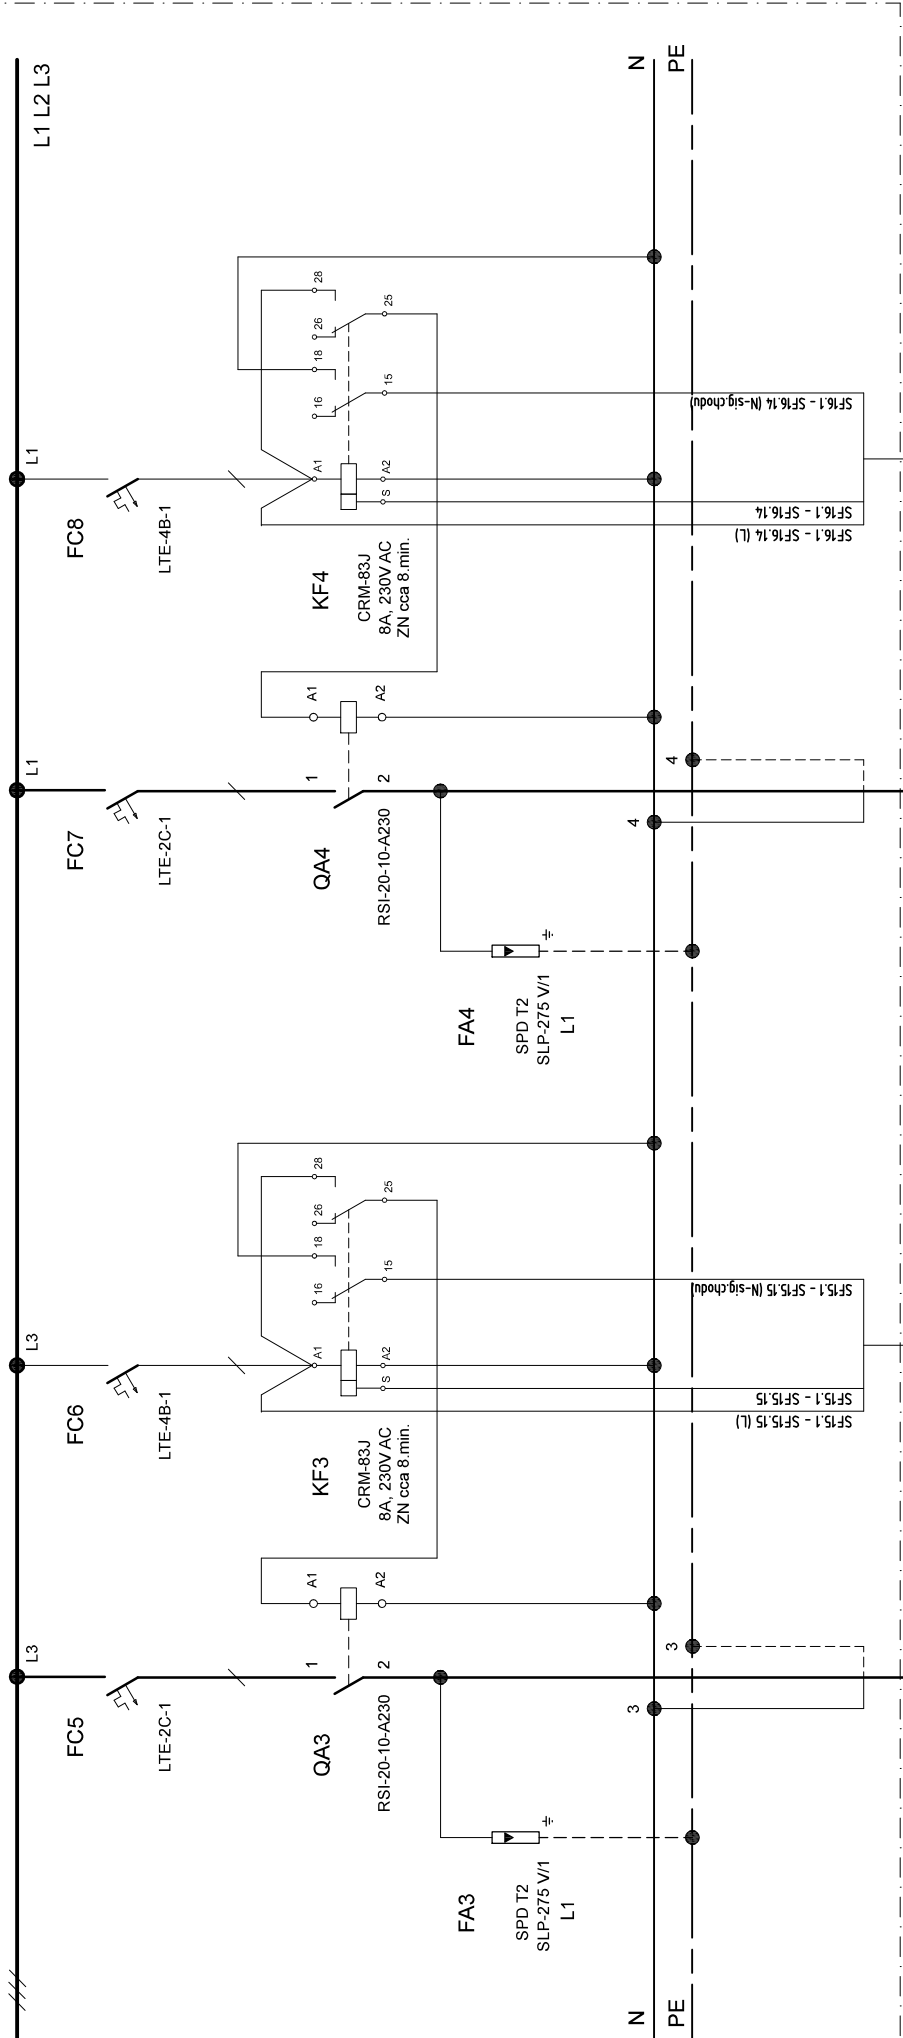

VÝVOD č.	3	3.1	4	4.1
EL ZAŘÍZENÍ	KOMB.SVODIČ PŘEPĚTÍ	OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU V15	VENTILÁTOR V16	OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU V16 TL.OVADAČI SF16.1 – SF16.14
Pi [ kW]	0,18		0,18	
TYP KABELU	CYKY–J 3x1,5	CYKY–0 3x1,5	CYKY–J 3x1,5	CYKY–0 3x1,5
OZN.KABELU	4WD3	4WD3.1	4WD4	4WD4.1
MÍSTNOSTI	STŘECHA	147, 259, 261, 359, 361, 459, 461, 559, 561, 659, 661, 759, 761, 859, 861	STŘECHA	254, 256, 354, 356, 454, 456, 554, 556, 654, 656, 754, 756, 854, 856