




POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY


- ⑥ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- ②① STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE ZDEMONTOVÁN, PROVEDE SE NADVAŘENÍ KOTEVNÍCH TRUBEK O TL. ZATEPLENÍ A NOVĚ SE OSADÍ DO PŮVODNÍCH KAPES, KTERÉ SE ZABETONUJÍ. SVAR BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM STŘIBRNÝM NÁTĚREM.
- ②① STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM

LEGENDA

-  BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

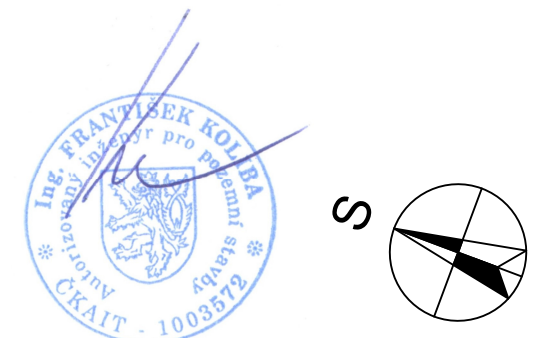

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
				Formát	2x A4
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Číslo zakázky	
				Měřítko	1/100
Obsah	Půdorys 3NP - stávající stav a bourací práce				Číslo výkresu 3