SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY
TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

STRANA 1

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS		POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	–	CELK.	POZNÁMKA
201		**3000/600 MM** PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE VČETNĚ RÁMU SE SÍTÍ PROTI HMYZU ŽALUZIE BUDE OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM	KS	-	-	2	-	-	2	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
202	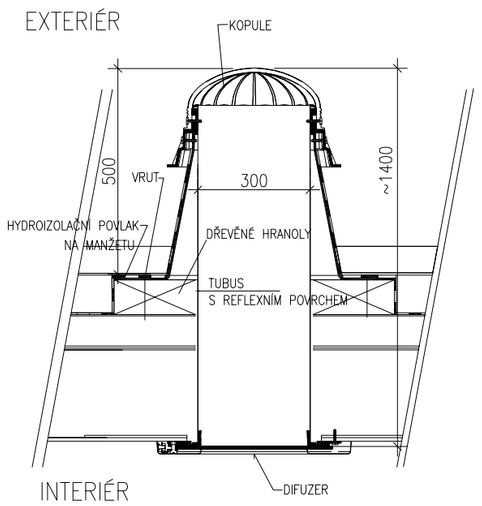	TUBUSOVÝ SVĚTLOVOD MAX U=1,5W/(m²*K) (DOP. 1,1) PRŮMĚR=300mm VÝŠKA=1400mm SVĚTLOVOD BUDE PROVEDEN V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SVĚTLÍKU, ČÁST STROPU BUDE NOVĚ ZASTROPENA VČETNĚ ÚPRAVY PODHLEDU ZE STRANY INTERIÉRU, HYDROIZOLACE STŘECHY BUDE BUDE VYTAŽENA K SVĚTLOVODU	KS	-	-	-	11	-	11	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY
TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

STRANA 2

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS		POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	–	CELK.	POZNÁMKA
203	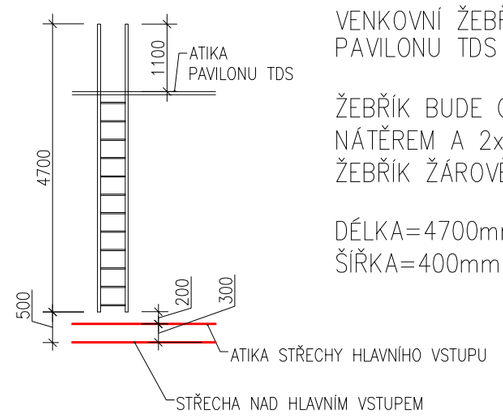 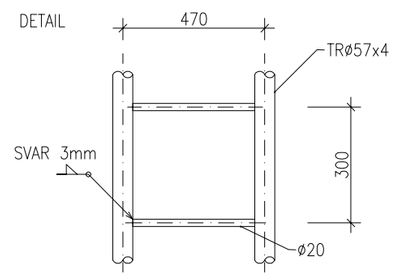	VENKOVNÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU PAVILONU TDS ŽEBŘÍK BUDE OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM (PŘÍP. BUDE ŽEBŘÍK ŽÁROVĚ POZINKOVÁN) DÉLKA=4700mm ŠÍŘKA=400mm	KS	-	-	-	1	-	1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY
TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

STRANA 3

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS		POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	–	CELK.	POZNÁMKA
204		STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ MŘÍŽ, SOUČÁSTÍ MŘÍŽE BUDE NOVÁ SÍŤ PROTI HMYZU MŘÍŽ BUDE ZRENOVOVÁNA–OČIŠTĚNA A OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM DÉLKA=1200mm ŠÍŘKA=600mm	KS	1	-	-	-	-	1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
205		OCELOVÝ STOŽÁR TELEVIZNÍ ANTÉNY – DL. cca 8000mm	KS	-	-	-	1	-	1	
206	 PRO OKNO POL.110	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ Z OCELOVÉ PÁSOVINY A KULATINY –OBVODOVÝ RÁM A VODOROVNÉ PŘÍČKY Z PLOCHÉ OCELI 30/5mm –SVISLÁ VÝPLŇ Z OC. KULATINY ø12mm MŘÍŽ BUDE OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM (PŘÍP. BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁN) MŘÍŽ BUDE OSAZENA Z VNĚJŠÍ STRANY A KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, (ZATEPELNÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO PO OSAZENÍ MŘÍŽÍ)	KS	-	-	2	-	-	2	

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY
TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

STRANA 4

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS		POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	–	CELK.	POZNÁMKA
207	 PRO OKNO POL.111	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ Z OCELOVÉ PÁSOVINY A KULATINY –OBVODOVÝ RÁM A VODOROVNÉ PŘÍČKY Z PLOCHÉ OCELI 30/5mm –SVISLÁ VÝPLŇ Z OC. KULATINY ø12mm MŘÍŽ BUDE OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM (PŘÍP. BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁN) MŘÍŽ BUDE OSAZENA Z VNĚJŠÍ STRANY A KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, (ZATEPELNÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO PO OSAZENÍ MŘÍŽÍ)	KS	-	-	1	-	-	1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
208	 PRO OKNO POL.105	BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ Z OCELOVÉ PÁSOVINY A KULATINY –OBVODOVÝ RÁM A VODOROVNÉ PŘÍČKY Z PLOCHÉ OCELI 30/5mm –SVISLÁ VÝPLŇ Z OC. KULATINY ø12mm MŘÍŽ BUDE OPATŘENA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM NÁTĚREM (PŘÍP. BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVÁN) MŘÍŽ BUDE OSAZENA Z VNĚJŠÍ STRANY A KOTVENA DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, (ZATEPELNÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO PO OSAZENÍ MŘÍŽÍ)	KS	-	1	-	-	-	1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ