



D.1.1.20. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRAVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Marie Danielová	Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5 , 680 11 Boskovice			DATUM	
NÁZEV AKCE	SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“		MÍSTO AKCE	05/2025	FORMÁT
NÁZEV ČÁSTI			Komenského 343/5, 68001 Boskovice	REVIZE	
	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	ÚČEL	
			---	DPS	
			Č. POZEMKU	MĚŘÍTKO	
			595/1, 595/2	KÓTY V	POŘ. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			MM	
				INT. ČÍSLO	D.1.1.20
				I23002416	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Ozn. na výkrese	Název	Podlaží	Délka	Technická specifikace	Povrchová úprava	M.J.	Množství	Poznámka
Tr/X.XX		XPP/XNP						
Tr/1.01	Okenní parapet vnitřní	1NP/3NP	2 300 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 2,30 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	2	Po straně osazeny boční plastové krytky ve stejném odstínu jako parapet, osazení parapetu na PU pěnu. Dodáváno jako komplet včetně kotevního materiálu.
Tr/1.02		1NP/2NP/3NP	2 300 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 2,30 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	3	
Tr/1.03		1NP/2NP	2 300 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 2,30 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	14	
Tr/1.04		1NP/2NP	1 850 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 1,85 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	2	
Tr/1.05		2NP	2 300 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 2,30 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	1	
Tr/1.06		3NP	1 800 mm	Okenní parapet - š. 0,28 m, dl. 1,80 m - Vnitřní parapet z vlhkuvzdorné dřevotřískové desky 20 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, přesah přes zeď 30 mm	HPL laminát, barva dle výběru investora	ks	3	
Tr/2.01	Obklad	1NP/2NP	3 350 mm	Dřevěný lamelový obklad - š. 0,25 m, dl. 3,35 mm - Lamely z MDF o rozměru 20x15 mm připevněné na desce HDF o tl. 4 mm, mezera mezi jednotlivými lamelami 9 mm	CPL laminát, lamely dekoru dřeva dle výběru investora, podkladní deska RAL7016	ks	86	Dodáváno jako komplet včetně kotevního materiálu.
Tr/2.02		1NP/2NP	1 250 mm	Dřevěný lamelový obklad - š. 0,25 m, dl. 1,25 mm - Lamely z MDF o rozměru 20x15 mm připevněné na desce HDF o tl. 4 mm, mezera mezi jednotlivými lamelami 9 mm 	CPL laminát, lamely dekoru dřeva dle výběru investora, podkladní deska RAL7016	ks	6	

Tr/2.03	Obklad	1NP/2NP	3 350 mm	Dřevěný lamelový obklad - š. 0,08 m, dl. 3,35 mm - Lamely z MDF o rozměru 20x15 mm připevněné na desce HDF o tl. 4 mm, mezera mezi jednotlivými lamelami 9 mm	CPL laminát, lamely dekoru dřeva dle výběru investora, podkladní deska RAL7016	ks	2	Dodáváno jako komplet včetně kotevního materiálu.
Tr/2.04	Poličky	1NP/2NP	500 mm	Dřevěná polička - š. 0,25 m, dl. 0,5 m - Poličky z dřevovláknité desky tl. 15 mm	CPL laminát, lamely dekoru dřeva dle výběru investora	ks	78	Dodáváno jako komplet včetně kotevního materiálu.
Tr/2.05	Poličky	1NP/2NP	500 mm	Dřevěná polička - š. 0,25 m, dl. 0,5 m - Poličky z dřevovláknité desky tl. 15 mm, atypický tvar poličky - výřez 150x170 mm <div data-bbox="645 443 922 606"> </div>	CPL laminát, lamely dekoru dřeva dle výběru investora	ks	26	Dodáváno jako komplet včetně kotevního materiálu.
Tr/3.01	Kuchyňka	3NP	1 800 mm	Kuchyňka - Specifikace viz Příloha Tr/3.01	-	ks	1	-

POČET

1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

Schématické zobrazení M1:25

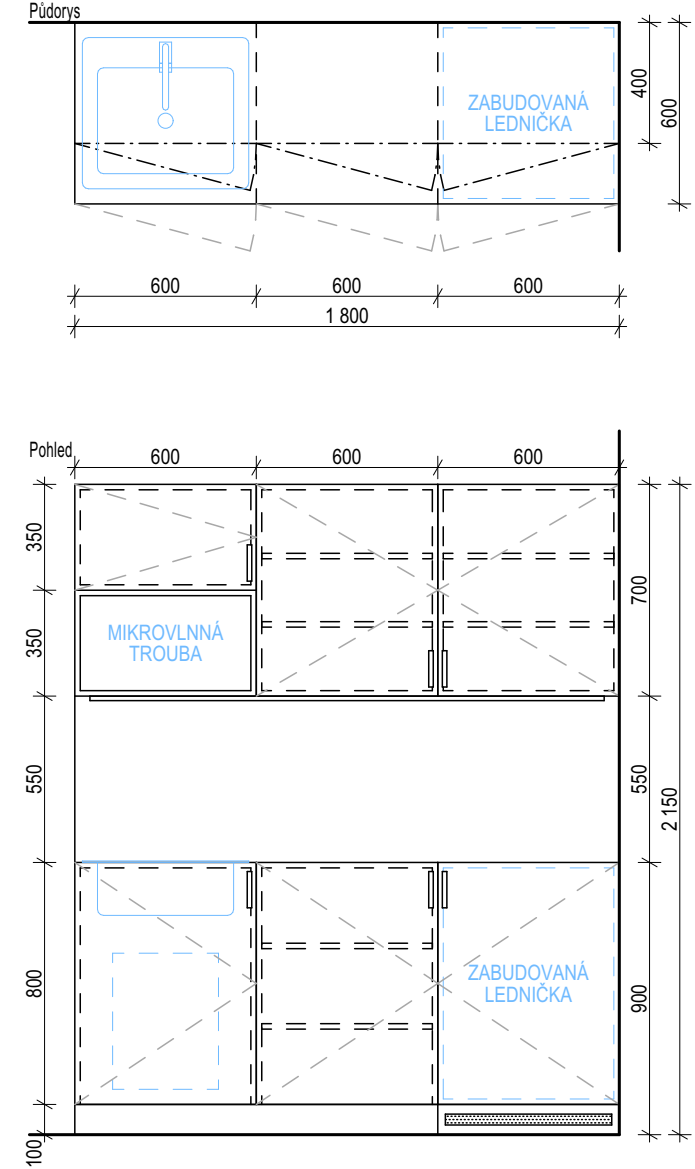

KUCHYŇKA

- Rozměry: dl. 1 800 mm / v. 2 150 mm / hl. 600 mm

- Horní skříňky: v. 700 mm / hl. 400 mm
- Dviřka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.2 mm
- Kování dviřek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305
- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.0,5 mm
- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.0,5 mm
- Spodní skříňky: v. 900 mm
- Dviřka: naložená, otvíravá, laminová dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.2 mm
- Kování dviřek: uchytky, matně broušená nerez jakost 1,4305
- Korpus s pevnými zády: laminovaná dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.0,5 mm
- Police: stavitelné, laminovaná dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Front White, hrana ABS tl.0,5 mm
- Sokl: laminovaná dřevotříska tl.18 mm, barevný odstín Portland
- Pracovní deska: laminovaná dřevotříska tl.38 mm, barevný odstín Portland, čelní hrana POSFORMING
- Obklad za linkou: v. 550 mm
- Vysokotlaký laminát tl.18 mm, barevný odstín Portland
- Součástí linky je granitový dřez včt. nerezové pákové baterie a sifonu, osvětlení linky pomocí LED pásku v ALU profilu tvaru U s opalovým krytem rozptylující světlo, závěs na roli papírových utěrek. Bude provedena příprava pro vložení vestavné lednice, koše a mikrovlnné trouby. Ve skřínce lednice osazena v soklové části přísávací nerezová mřížka min. plochy 200 cm²

Ostatní:

- Dviřka, závěsy a zásuvkové pojezdy opatřeny systémem tlumeného dovírání
- ABS hrany v odstínu lamina
- Spotřebiče řešeny jako vestavné, dřez ve stejném odstínu jako pracovní deska
- Veškeré výrobky je nutno zaměřit přímo na stavbě
- Barevné řešení bude odsouhlaseno na předložených vzorcích.
- Dílenská dokumentace bude v rozpracovanosti předložena ke schválení GP.

Úchytky



Koš na odpadky

