

D.1.1.17. VÝPIS DVEŘÍ


VYPRACOVAL	HIP	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	OPRAVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Marie Danielová	Bc. Luděk Nedělka	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5 , 680 11 Boskovice			DATUM	
NÁZEV AKCE	SPgŠ Boskovice – „Výstavba nových prostor pro vzdělávání“		MÍSTO AKCE	07/2025	FORMÁT
NÁZEV ČÁSTI			Komenského 343/5, 68001 Boskovice	REVIZE	
	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POJISNÉ	ÚČEL	
			---	DPS	
			Č. POZEMKU	MĚŘÍTKO	
			595/1, 595/2	KÓTY V	POŘ. ČÍSLO
			KAT. ÚZEMÍ	MM	
			Boskovice [608327]	INT. ČÍSLO	D.1.1.17
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS DVEŘÍ			I23002416	

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D01
P

Schéma dveří

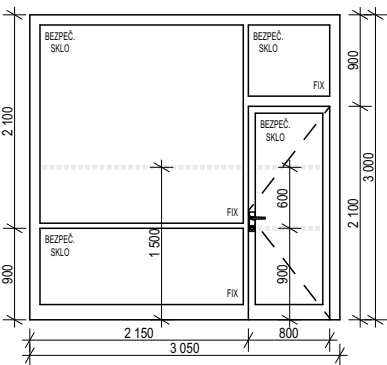

Technický popis:

Venkovní hliníková stěna s dveřmi

Rozměry stavebního otvoru:

3 050 x 3 000 mm

Průchozí rozměry:

800 x 2 100 mm

Dveřní rám/křídlo:

Systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, $U_f = \max 1,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Dveře:

- Kování:

Prosklé jednokřídlové, otočné

Klika/paniková klika, mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče.

Provoz:

Objektové závěsy, dveře opatřeny stavečem a lištovým samozavíračem.

Zasklení:

Paniková funkce ve směru úniku z objektu

Čiré, tepleně izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Bezpečnostní - z interiéru min. 1B1, z exteriéru min. P2A

Ve výšce 900 mm a 1500 mm budou stěny kontrastně označeny pruhem š. 50 mm (čtverce 50x50 mm)

- dle vyhl. 398/2009 Sb

Součinitel prostupu tepla:

Celý prvek $U_w < 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Povrchová úprava:

oboustranně „světlý hliník“ (RAL9006)

VZT:

Akustické vlastnosti:

min. TZI - 3

PZTS:

magnetické kontakty závrtné čtyřdrátové

Požární odolnost:

Ostatní:

Systémový prah, včt. těsnící lišty.

Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil na výšku podlahy

Příprava na zabezpečení EZS, PS, koordinace s dodavatelem


Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámků, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	1	-	-	1

D02
L

Schéma dveří

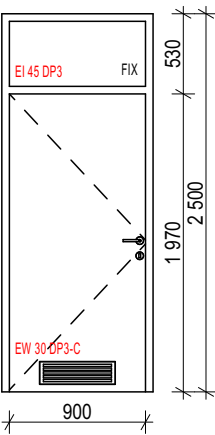

Technický popis:

Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním a s vrchním nadsvětlíkem

Rozměry stavebního otvoru:

1 000 x 2 500 mm

Průchozí rozměry:

900 x 1 970 mm

Prosklení:

Otevírání:

Levé

Dveřní křídlo - popis:

Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.

Zárubeň

- povrch. úprava:

HPL laminát tl. 0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora

- popis:

Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce

- povrch. úprava:

Zátěžový náter na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora

Provoz:

Paniková funkce ve směru úniku z objektu

Větrací mřížka:

Požární větrací mřížka 500x150 mm, barva šedá

Akustické vlastnosti:

Vzduchová neprůzvučnost min. 32 dB, osazena mechanická výsuvná prahová lišta

Bezpečnostní požadavky:

Typ kování:

Klika-paniková klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez

Zámek:

Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka, dveře opatřeny samozavíračem

Požární odolnost:


Dveře s protipožární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň


Ostatní:


Poznámka:


- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámků, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	1	-	-	1

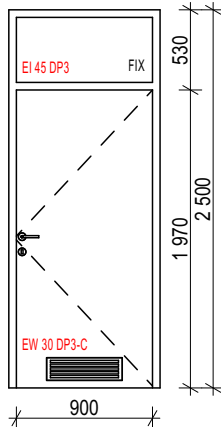OZN. PRVKU		PSV - VÝPIS DVEŘÍ					
D03 P	Schéma dveří		POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
			-	1	-	-	1
			Technický popis: Dveře vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním a s vrchním nadsvětlíkem				
			Rozměry stavebního otvoru: 1 000 x 2 500 mm				
			Průchozí rozměry: 900 x 1 970 mm				
			Prosklení: ---				
			Otevírání: Pravé				
			Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivě, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.				
			- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora				
			Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce				
			- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora				
			Provoz: Paniková funkce ve směru úniku z objektu				
			Větrací mřížka: Požární větrací mřížka 500x150 mm, barva šedá				
			Akustické vlastnosti: Vzduchová neprůzvučnost min. 32 dB, osazena mechanická výsuvná prahová lišta				
			Bezpečnostní požadavky: ---				
			Typ kování: Klika-paniková klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez				
			Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka, dveře opatřeny samozavíračem				
			Požární odolnost: Dveře s protipožární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň				
			Ostatní: ---				
			Poznámka:				
			- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.				

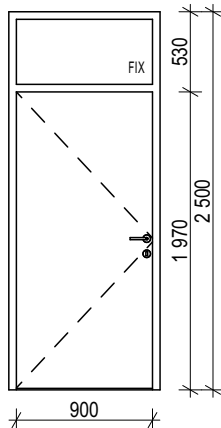D04 L	Schéma dveří		POČET				
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
			-	1	-	-	1
			Technický popis: Dveře vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním a s vrchním nadsvětlíkem				
			Rozměry stavebního otvoru: 1 000 x 2 500 mm				
			Průchozí rozměry: 900 x 1 970 mm				
			Prosklení: ---				
			Otevírání: Levé				
			Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivě, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.				
			- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora				
			Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce				
			- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora				
			VZT: Podřezané dveře - 10 mm				
			Akustické vlastnosti: ---				
			Bezpečnostní požadavky: ---				
			Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez				
			Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka				
			Požární odolnost: ---				
			Ostatní: ---				
			Poznámka:				
			- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.				

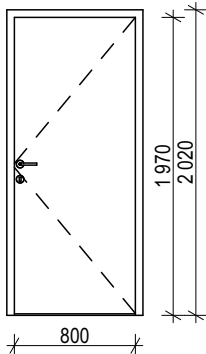OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS DVEŘÍ															
D05 P	Schéma dveří 	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	1	-	-	1
		1PP	1NP	2NP	3NP	Σ										
-	1	-	-	1												
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním													
		Rozměry stavebního otvoru:	900 x 2 020 mm													
		Průchozí rozměry:	800 x 1 970 mm													
		Prosklení:	---													
		Otevírání:	Pravé													
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.													
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora													
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce													
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora													
		VZT:	Podřezané dveře - 10 mm													
		Akustické vlastnosti:	---													
		Bezpečnostní požadavky:	---													
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez													
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka													
		Požární odolnost:	---													
		Ostatní:	---													
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.													

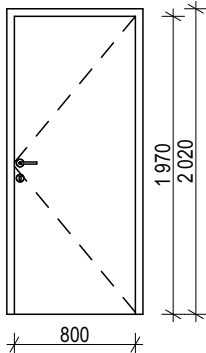
D06 P	Schéma dveří 	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	1	-	-	1
		1PP	1NP	2NP	3NP	Σ										
-	1	-	-	1												
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním													
		Rozměry stavebního otvoru:	900 x 2 020 mm													
		Průchozí rozměry:	800 x 1 970 mm													
		Prosklení:	---													
		Otevírání:	Pravé													
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.													
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora													
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce													
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora													
		VZT:	Podřezané dveře - 10 mm													
		Akustické vlastnosti:	---													
		Bezpečnostní požadavky:	---													
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez													
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka													
		Požární odolnost:	---													
		Ostatní:	---													
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.													

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D07
P

Schéma dveří

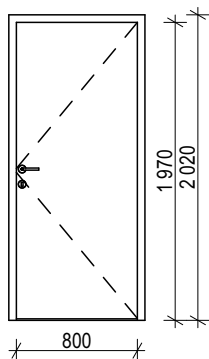

Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlé, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm
Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm
Prosklení: ---
Otevírání: Pravé
Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
Zárubeň - povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
- popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT: Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost: ---
Ostatní: ---


Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	1	-	-	1

D08
L

Schéma dveří

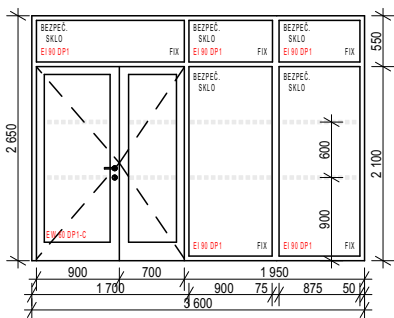

Technický popis: Vnitřní hliníková prosklená stěna s dveřmi
- systémové rámové hliníkové profily, dveře dvoukřídlé otevíravé s fixními nadsvětílkami a bočními světílkami
Rozměry stavebního otvoru: 3 600 x 2 650 mm
Průchozí rozměry: 1 600 x 2 100 mm
Dveře: Prosklé dvoukřídlé, otočné asymetrické - aktivní křídlo levé min. š. 900 mm bez prahu, min. stavební hloubka 75 mm
- Kování: Paniková klika/klika, rozetové kování, mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče. Objektové závěsy, dveře opatřeny stavečem na aktivní i pasivní křídle a lištovým samozavíračem, koordinátor zavírání
Provoz: Paniková funkce ve směru úniku z objektu
Zasklení: Čiré, bezpečnostní - min. 1B1, požadavek na ochranu před úrazu Ve výšce 900 mm a 1500 mm budou stěny kontrastně označeny pruhem 5.50 mm (čtverce 50x50 mm) - dle vyhl. 398/2009 Sb. oboustranně „světlý hliník“ (RAL9006)
Povrchová úprava: ---
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Požární odolnost: Dveře s požární odolností EW 60 DP1-C, fixní část s požární odolností EI90 DP1
Ostatní: Bez prahu, včt. těsnící lišty.
Na vnitřní straně dveřního křídla osazeno vodorovné nerezové madlo přes celou šířku dveří ve výšce 800 mm - dle vyhl. č.398/2009 Sb.

Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.


POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
1	-	-	-	1

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D09
P

Schéma dveří

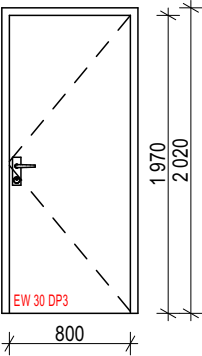


Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 020 mm
Průchozí rozměry:	900 x 1 970 mm
Prosklení:	---
Otevírání:	Pravé
Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
Zárubeň	- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce - povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
Větrací mřížka:	---
Akustické vlastnosti:	---
PZTS:	magnetické kontakty závrtné čtyřdrátové
Typ kování:	Klika-klika, materiál kartáčovaný nerez
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost:	Dveře s požární odolností EW 30 DP3
Ostatní:	---

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
1	-	-	-	1

D10
L



Schéma dveří

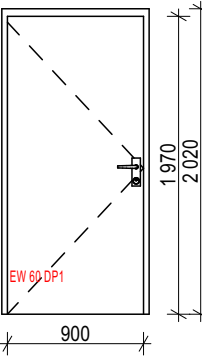

Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 020 mm
Průchozí rozměry:	900 x 1 970 mm
Prosklení:	---
Otevírání:	Levé
Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
Zárubeň	- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce - povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
Větrací mřížka:	---
Akustické vlastnosti:	---
Bezpečnostní požadavky:	---
Typ kování:	Klika-klika, materiál kartáčovaný nerez
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost:	Dveře s požární odolností EW 60 DP1
Ostatní:	---

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
1	-	-	-	1

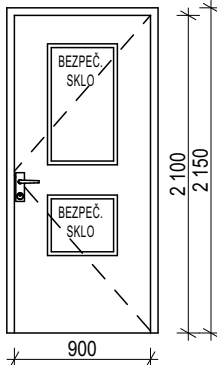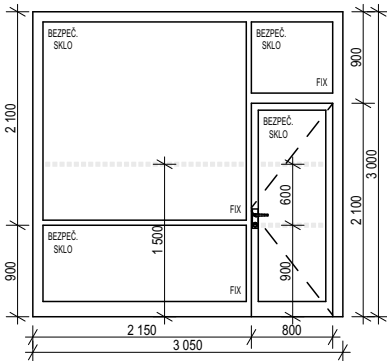
OZN. PRVKU		PSV - VÝPIS DVEŘÍ														
D11 P	Schéma dveří 	Technický popis: Venkovní systémové hliníkové dveře - dveře jednokřídle, otevíravé, hladké, se zasklením Rozměry stavebního otvoru: 1 000 x 2 150 mm Průchozí rozměry: 900 x 2 100 mm Prosklení: Částečně prosklé, bezpečnostní - min. 1B1, požadavek na ochranu před úrazy Otevírání: Pravé Dveřní rám/křídlo: Systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, $U_f = \max. 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Výplň: Částečně prosklení, tepelně izol. plechový panel, oboustranně hladký $U_g = \max. 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Součinitel prostupu tepla: Celý prvek $U_d < 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Povrchová úprava: oboustranně „světlý hliník“ (RAL9006) Bezpečnostní požadavky: - - - Typ kování: Klika-paniková klika, materiál kartáčovaný nerez, objektové závěsy vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, bezpečnostní třídy RC3 dle ČSN, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka Požární odolnost: - - - Ostatní: Příprava na zabezpečení EZS, PS, koordinace s dodavatelem Dveře opatřeny stavečem Součást dodávky podkladní tepelněizolační profil na výšku podlahy Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	1	-	-	-	1
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ									
1	-	-	-	1												
D12 P	Schéma dveří 	Technický popis: Venkovní hliníková stěna s dveřmi - systémové rámové hliníkové profily, dveře jednokřídle otevíravé s fixním nadsvětlíkem a bočními světlíky Rozměry stavebního otvoru: 3 050 x 3 000 mm Průchozí rozměry: 800 x 2 100 mm Dveřní rám/křídlo: Systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, $U_f = \max. 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Dveře: Prosklé jednokřídle, otočné - Kování: Klika/paniková klika, mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče. Objektové závěsy, dveře opatřeny stavečem a lištovým samozavíračem. Provoz: Paniková funkce ve směru úniku z objektu Zasklení: Číré, tepelně izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Bezpečnostní - z interiéru min. 1B1, z exteriéru min. P2A Ve výšce 900 mm a 1500 mm budou stěny kontrastně označeny pruhem š.50 mm (čtverce 50x50 mm) - dle vyhl. 398/2009 Sb Součinitel prostupu tepla: Celý prvek $U_w < 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Povrchová úprava: oboustranně „světlý hliník“ (RAL9006) VZT: - - - Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 PZTS: magnetické kontakty závrtné čtyřdrátové Požární odolnost: - - - Ostatní: Systémový prah, včt. těsnící lišty. Součást dodávky podkladní tepelněizolační profil na výšku podlahy Příprava na zabezpečení EZS, PS, koordinace s dodavatelem Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	1	-	1
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ												
-	-	1	-	1												

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D13
L

Schéma dveří

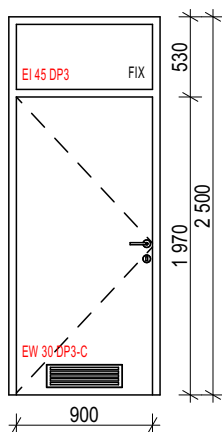


Technický popis:	Dveře vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním a s vrchním nadsvětlíkem	
Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 500 mm	
Průchozí rozměry:	900 x 1 970 mm	
Prosklení:	---	
Otevírání:	Levé	
Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.	
Zárubeň	- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
	- popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
	- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
Provoz:	Paniková funkce ve směru úniku z objektu	
Větrací mřížka:	Požární větrací mřížka 500x150 mm, barva šedá	
Akustické vlastnosti:	Vzduchová neprůzvučnost min. 32 dB, osazena mechanická výsuvná prahová lišta	
Bezpečnostní požadavky:	---	
Typ kování:	Klika-paniková klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez	
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka, dveře opatřeny samozavíračem	
Požární odolnost:	Dveře s protipožární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň	
Ostatní:	---	

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.



D14
P


Schéma dveří

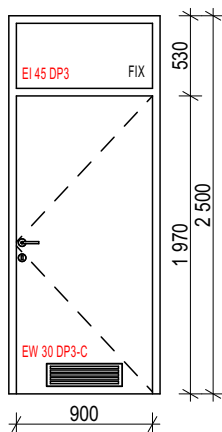


Technický popis:	Dveře vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním a s vrchním nadsvětlikem				
Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 500 mm				
Průchozí rozměry:	900 x 1 970 mm				
Prosklení:	---				
Otevírání:	Pravé				
Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.				
Zárubeň	- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora			
	- popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce			
	- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora			
Provoz:	Paniková funkce ve směru úniku z objektu				
Větrací mřížka:	Požární větrací mřížka 500x150 mm, barva šedá				
Akustické vlastnosti:	Vzduchová neprůzvučnost min. 32 dB, osazena mechanická výsuvná prahová lišta				
Bezpečnostní požadavky:	---				
Typ kování:	Klika-paniková klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez				
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka, dveře opatřeny samozavíračem				
Požární odolnost:	Dveře s protipožární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň				
Ostatní:	---				

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

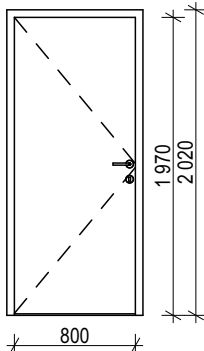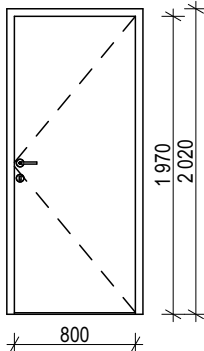OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS DVEŘÍ																				
D15 L	Schéma dveří 	<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					POČET					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	1	-	1
		POČET																			
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ																	
-	-	1	-	1																	
		Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm Prosklení: --- Otevírání: Levé Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové. Zárubeň - povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce - povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora VZT: Podřezané dveře - 10 mm Akustické vlastnosti: --- Bezpečnostní požadavky: --- Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka Požární odolnost: --- Ostatní: --- Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.																			
D16 P	Schéma dveří 	<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					POČET					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	1	-	1
		POČET																			
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ																	
-	-	1	-	1																	
		Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm Prosklení: --- Otevírání: Pravé Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové. Zárubeň - povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce - povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora VZT: Podřezané dveře - 10 mm Akustické vlastnosti: --- Bezpečnostní požadavky: --- Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka Požární odolnost: --- Ostatní: --- Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.																			

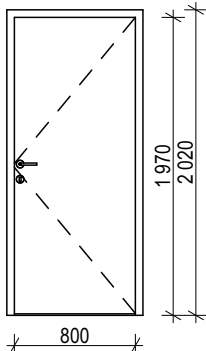OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS DVEŘÍ															
D17 P	Schéma dveří 	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	1	-	1
		1PP	1NP	2NP	3NP	Σ										
-	-	1	-	1												
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním													
		Rozměry stavebního otvoru:	900 x 2 020 mm													
		Průchozí rozměry:	800 x 1 970 mm													
		Prosklení:	---													
		Otevírání:	Pravé													
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.													
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora													
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce													
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora													
		VZT:	Podřezané dveře - 10 mm													
		Akustické vlastnosti:	---													
		Bezpečnostní požadavky:	---													
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez													
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka													
		Požární odolnost:	---													
		Ostatní:	---													
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.													

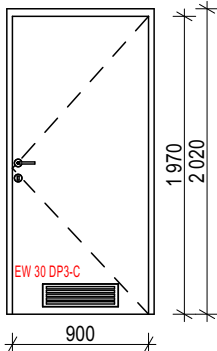
D18 L	Schéma dveří 	POČET <table><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	-	1	1
		1PP	1NP	2NP	3NP	Σ										
-	-	-	1	1												
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním													
		Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 020 mm													
		Průchozí rozměry:	900 x 1 970 mm													
		Prosklení:	---													
		Otevírání:	Levé													
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.													
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora													
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce													
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora													
		Větrací mřížka:	Požární větrací mřížka 500x150 mm, barva šedá													
		Akustické vlastnosti:	Vzduchová neprůzvučnost min. 32 dB, osazena mechanická výsuvná prahová lišta													
		Bezpečnostní požadavky:	---													
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez													
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka, dveře opatřeny samozavíračem													
		Požární odolnost:	Dveře s požární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň													
		Ostatní:	---													
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.													

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D19
P

Schéma dveří

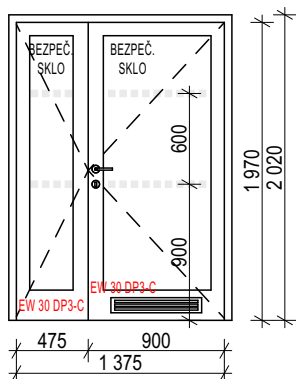


Technický popis:	Dveře vnitřní prosklené, dřevěné, dvoukřídlé, asymetrické, otevíravé s polodrážkou, do ocelové zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru:	1 475 x 2 020 mm
Průchozí rozměry:	1 375 (900+475) x 1 970 mm
Prosklení:	Čiré, bezpečnostní - min. 1B1, požadavek na ochranu před úrazu Ve výšce 900 mm a 1500 mm budou stěny kontrastně označeny pruhem š.50 mm (čtverce 50x50 mm) - dle vyhl. 398/2009 Sb.
Dveřní křídlo - popis:	Prosklé dvoukřídlé, otočné asymetrické - aktivní křídlo pravé š. 900 mm. Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
Větrací mřížka:	Požární větrací mřížka 600x100 mm, barva šedá
Akustické vlastnosti:	---
Bezpečnostní požadavky:	---
Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost:	Pasivní křídlo - mechanická dveřní zástrč skrytá v dveřním křídle, objektové závěsy, dveře opatřeny stavečem na aktivní i pasivní křídle a lištovým samozavíračem na aktivním křídle
Ostatní:	Dveře s požární odolností EW 30 DP3-C, samozavírač, protipožární zárubeň Bez prahu, včt. těsnící lišty

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

D20
P


Schéma dveří

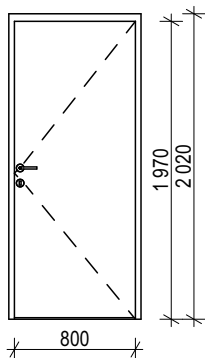



Technický popis:	Dveře vnitřní plně, hladké, dřevěné, jednokřídlé, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru:	900 x 2 020 mm
Průchozí rozměry:	800 x 1 970 mm
Prosklení:	---
Otevírání:	Pravé
Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plně DT, mechanicky odolné. Závěsy objektové, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnic prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT:	Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti:	---
Bezpečnostní požadavky:	---
Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost:	---
Ostatní:	---


Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

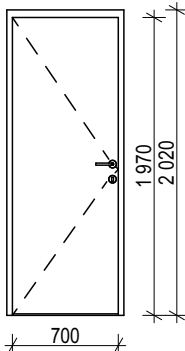OZN. PRVKU		PSV - VÝPIS DVEŘÍ									
D21 L	Schéma dveří		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním	POČET					Σ	1
					1PP	1NP	2NP	3NP	1		
			Rozměry stavebního otvoru:	800 x 2 020 mm	-	-	-	-			
			Průchozí rozměry:	700 x 1 970 mm							
			Prosklení:	---							
			Otevírání:	Levé							
			Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.							
			- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora							
			Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce							
			- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora							
			VZT:	Podřezané dveře - 10 mm							
			Akustické vlastnosti:	---							
			Bezpečnostní požadavky:	---							
			Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez							
			Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka							
			Požární odolnost:	---							
			Ostatní:	---							
			Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.							

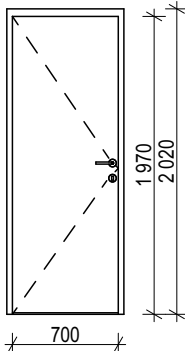D22 L	Schéma dveří		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním	POČET					Σ	1
					1PP	1NP	2NP	3NP	1		
			Rozměry stavebního otvoru:	800 x 2 020 mm	-	-	-	-			
			Průchozí rozměry:	700 x 1 970 mm							
			Prosklení:	---							
			Otevírání:	Levé							
			Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.							
			- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora							
			Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce							
			- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora							
			VZT:	Požární dveře - 10 mm							
			Akustické vlastnosti:	---							
			Bezpečnostní požadavky:	---							
			Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez							
			Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka							
			Požární odolnost:	---							
			Ostatní:	---							
			Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.							

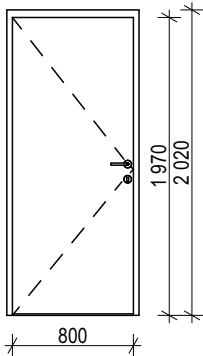OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS DVEŘÍ																				
D23 L	Schéma dveří 	<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>					POČET					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	-	1	1
		POČET																			
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ																	
-	-	-	1	1																	
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním																		
		Rozměry stavebního otvoru:	900 x 2 020 mm																		
		Průchozí rozměry:	800 x 1 970 mm																		
		Prosklení:	---																		
		Otevírání:	Levé																		
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.																		
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora																		
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce																		
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora																		
		VZT:	Podřezané dveře - 10 mm																		
		Akustické vlastnosti:	---																		
		Bezpečnostní požadavky:	---																		
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez																		
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka																		
		Požární odolnost:	---																		
		Ostatní:	---																		
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.																		

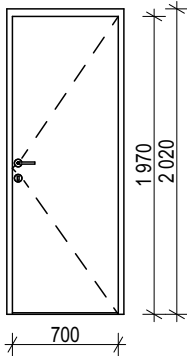
D24 P	Schéma dveří 	<table><tr><th colspan="5">POČET</th></tr><tr><th>1PP</th><th>1NP</th><th>2NP</th><th>3NP</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>					POČET					1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	-	-	-	1	1
		POČET																			
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ																	
-	-	-	1	1																	
		Technický popis:	Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním																		
		Rozměry stavebního otvoru:	800 x 2 020 mm																		
		Průchozí rozměry:	700 x 1 970 mm																		
		Prosklení:	---																		
		Otevírání:	Pravé																		
		Dveřní křídlo - popis:	Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.																		
		- povrch. úprava:	HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora																		
		Zárubeň - popis:	Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce																		
		- povrch. úprava:	Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora																		
		VZT:	Podřezané dveře - 10 mm																		
		Akustické vlastnosti:	---																		
		Bezpečnostní požadavky:	---																		
		Typ kování:	Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez																		
		Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka																		
		Požární odolnost:	---																		
		Ostatní:	---																		
		Poznámka:	- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.																		

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D25
L

Schéma dveří

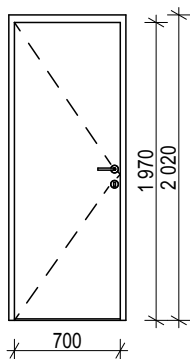

Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru: 800 x 2 020 mm
Průchozí rozměry: 700 x 1 970 mm
Prosklení: ---
Otevírání: Levé
Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT: Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost: ---
Ostatní: ---


Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

D26
P

Schéma dveří

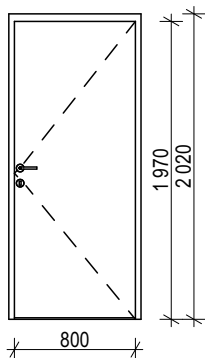

Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm
Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm
Prosklení: ---
Otevírání: Pravé
Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT: Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost: ---
Ostatní: ---

Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.


POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D27
P

Schéma dveří

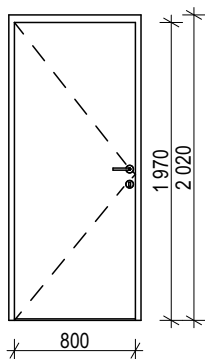

Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm
Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm
Prosklení: ---
Otevírání: Levé
Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT: Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost: ---
Ostatní: ---


Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

D28
L

Schéma dveří

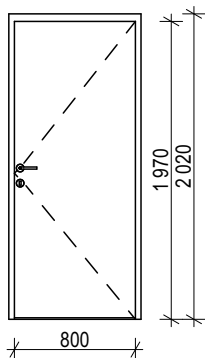

Technický popis: Dveře vnitřní plné, hladké, dřevěné, jednokřídlové, otevíravé s polodrážkou, do ocel. zárubně s těsněním
Rozměry stavebního otvoru: 900 x 2 020 mm
Průchozí rozměry: 800 x 1 970 mm
Prosklení: ---
Otevírání: Pravé
Dveřní křídlo - popis: Konstrukce z odlehčené DTD po obvodě rám z HDF a plné DT, mechanicky odolné. Závěsy objektivé, vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech (3D), nerezové, bezudržbové.
- povrch. úprava: HPL laminát tl.0,8 mm, odstín a dekor dle výběru investora
Zárubeň - popis: Ocelová ostrohraná zárubeň pro přímé zazdění do cihelného zdiva, pro dveře s polodrážkou, včt. kotevnických prvků, šířka 150 mm. Počet dveřních závěsů - 3. Těsnění profilové PVC v drážce
- povrch. úprava: Zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice, odstín dle výběru investora
VZT: Podřezané dveře - 10 mm
Akustické vlastnosti: ---
Bezpečnostní požadavky: ---
Typ kování: Klika-klika, rozetové kování, materiál kartáčovaný nerez
Zámek: Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost: ---
Ostatní: ---

Poznámka:

- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnických a montážních prvků.


POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1

OZN.
PRVKU

PSV - VÝPIS DVEŘÍ

D29
P

Schéma dveří

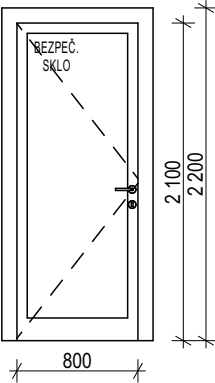

Technický popis:	Venkovní systémové hliníkové dveře - dveře jednokřídle, otevíravé, hladké, se zasklením
Rozměry stavebního otvoru:	1 000 x 2 200 mm
Průchozí rozměry:	800 x 2 100 mm
Prosklení:	Prosklení, bezpečnostní - min. 1B1, požadavek na ochranu před úrazy
Otevírání:	Levé
Dveřní rám/křídlo:	Systémové hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, $U_f = \max. 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Výplň:	Částečně prosklení, tepelně izol. plechový panel, oboustranně hladký $U_g = \max. 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Akustické vlastnosti:	min. TZI - 3
Součinitel prostupu tepla:	Celý prvek $U_d < 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Povrchová úprava:	oboustranně „světlý hliník“ (RAL9006)
PZTS:	magnetické kontakty závrtné čtyřdrátové
Typ kování:	Klika-paniková klika, materiál kartáčovaný nerez, objektové závěsy vysoce odolné, seřiditelné ve 3 směrech
Zámek:	Mechanický zámek - vložkový s cylindrickou vložkou, bezpečnostní třídy RC3 dle ČSN, v systému generálního klíče a hlavního klíče, střelka
Požární odolnost:	- - -
Ostatní:	Systémový práh, včt. těsnící lišty Součástí dodávky podkladní tepelněizolační profil na výšku podlahy

Poznámka:
- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku, dveřních mřížek a všech kotevnic a montážních prvků.

POČET				
1PP	1NP	2NP	3NP	Σ
-	-	-	1	1