III/37736 RADSLAVICE, MOST 37736-1
PŮDORYS
M 1:50

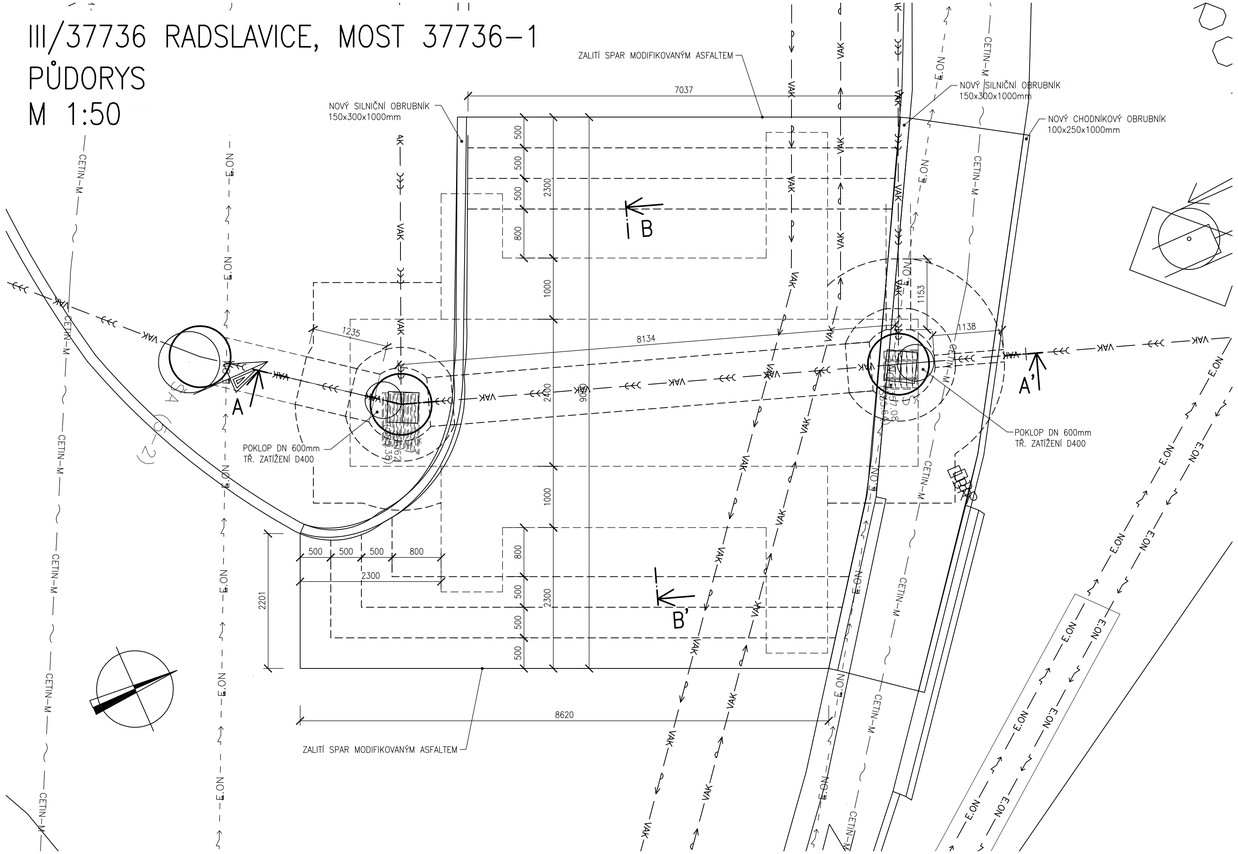

DRUHY POUŽITÝCH BETONŮ:

1. BETON ČSN EN 206-1-C35/45-XF4 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4 — BETONOVÝ PREFA BLOK, ŠACHTY
2. BETON ČSN EN 206-1-C25/30-XF3+XA2 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-S4 — ZÁKLADOVÁ DESKA, PODKLADNÍ BETON ŽB TRUB
3. BETON ČSN EN 206-1-C12/15-X0 (CZ)-Cl 1,0-Dmax 22-S4 — PODKLADNÍ BETON, LOŽE OBRUBY

POZNÁMKY:

1. TVAR STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ KONSTRUKCE JE ODVOZEN Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, MOSTNÍCH LISTŮ A HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTU
2. V RÁMCI ZPŘEHLEDNĚNÍ NEJSOU NA VÝKRESE ZOBRAZENY A ZAKÓTOVÁNY NĚKTERÉ VIDITELNÉ HRANY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- VAK — STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ, PODZEMNÍ, NEOVĚŘENÁ (VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s.)
- VAK — STÁVAJÍCÍ VODOVOD, PODZEMNÍ, NEOVĚŘENÁ (VODOVODY A KANALIZACE VYŠKOV, a.s.)
- E.ON — STÁVAJÍCÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ, NADZEMNÍ, NEOVĚŘENÉ (E.ON DISTRIBUCE,a.s)
- E.ON — STÁVAJÍCÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ, PODZEMNÍ, NEOVĚŘENÉ (E.ON DISTRIBUCE,a.s)
- CETIN-M — STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PODZEMNÍ, NEOVĚŘENÉ, METALICKÉ (CETIN, ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, a.s.)

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OZNAČENÍ	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	ING. MARTIN VAŠÁK	BC. JAKUB ŠTĚPÁNEK	ING. MARTIN VAŠÁK

IM-PROJEKT,
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
tel: 533 446 080-2
fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ | ORP: VYŠKOV | KATASTR: RADSLAVIČKY

STAVBA: III/37736 RADSLAVICE, MOST 37736-1

ČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST

PŘÍLOHA: PŮDORYS

FORMÁT	4xA4
DATUM	ZÁŘÍ 2017
STUPEŇ	DOS
ČÍSLO ZAK.	2017591
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.2.1
ČÍSLO PARÉ:	

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jinym způsobem rozšířován pouze po předchozím souhlasu M-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.