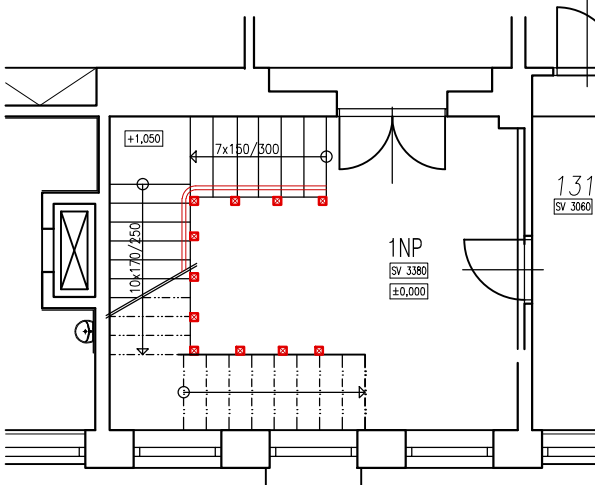
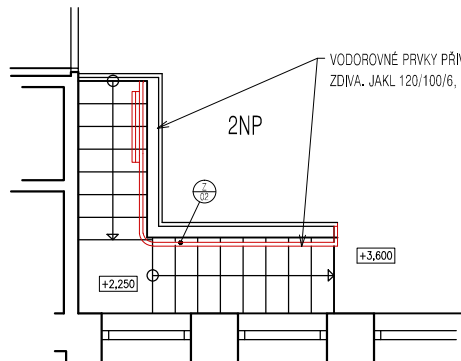


OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
Z/02		<p>ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA</p> <p>PRVEK BUDE DODÁN FORMOU VÝROBNĚ-TECHNICKÉ DOKUMENTACE DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE. BUDE DODÁNO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S PATŘIČNÝMI CERTIFIKACEMI PRO POUŽITÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE.</p> <p><u>POČET RAMEN VE SCHODIŠŤI:</u> 3 <u>VÝŠKA PRO PŘEKONÁNÍ:</u> 3,6 m <u>ÚHEL STOUPÁNÍ SCHODIŠŤE:</u> CCA 27° <u>MIN. NOSNOST:</u> 200 kg <u>MIN. RYCHLOST:</u> 6 m/min</p> <ul style="list-style-type: none">MUSÍ ZAJISTIT NA SCHODIŠŤI ÚNIKOVÝ PROSTOR PO SKLOPENÍ MINIMÁLNĚ ŠÍŘKA JEDNOHO ÚNIKOVÉHO PRUHU, TEDY 550 mmPRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA PROVEDENÍ JE ZOBRAZENO NÍŽEVČ. NAPOJENÍ NA ELEKTŘINUVČ. REVIZNÍCH ZKOUŠEK	1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
		<p>VODOROVNÉ PRVKY PŘÍRAŘENÉ KE SLOUPKŮM A KOTVENÉ DO ZDIVA. JAKL 120/100/6, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, BARVA BILÁ.</p>		